


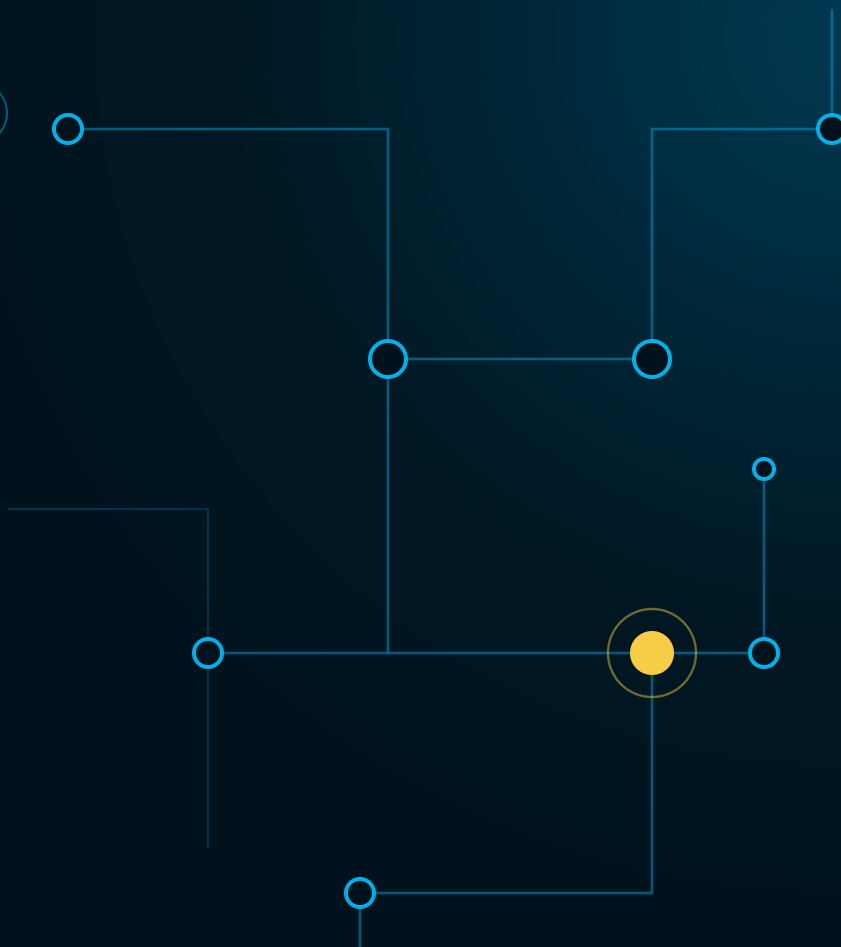

> claude "trabajemos juntos"

ETAPA 05 / 06

Delegar en Claude Code.

Del Vibe Coding a la Ingeniería Web

Desarrolla tu web con Claude

INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

felipecuevas.dev

¿Qué cambia cuando la IA puede **actuar**?

Un chat te **responde**. Un agente **actúa**: lee tus archivos, los edita, ejecuta comandos en la terminal y encadena varios pasos para cumplir una tarea. **Claude Code** es el agente de programación de Anthropic.



CHAT DE IA

- Le pegas código y te devuelve una respuesta
- Tú copias y pegas el resultado
- No conoce tu proyecto completo



AGENTE · CLAUDE CODE

- Trabaja directo sobre tus archivos
- Ejecuta comandos en la terminal
- Lee tu AGENTS.md y tu _planificacion/

Más poder, más responsabilidad

Cuando la IA puede modificar diez archivos en segundos, la pregunta clave deja de ser “¿qué puede hacer?” y pasa a ser “¿quién revisa lo que hizo?”. Mira cómo describió su flujo el mismo creador del término *vibe coding*:



“Acepto todo siempre, ya no leo las diferencias... cuando recibo mensajes de error, simplemente los copio y pego... pido cambios aleatorios hasta que desaparece.”

ANDREJ KARPATY · CITADO EN BEYOND VIBE CODING



Eso funciona para un experimento de fin de semana. En esta ruta harás lo contrario: **delegar con criterio**. Claude Code ejecuta; tú diriges y supervisas.

¿Cómo lo instalas sin morir en el intento?

Necesitas como mínimo el plan **Claude Pro**: Claude Code no funciona con la cuenta gratuita. Luego, abre una terminal y ejecuta el comando de tu sistema operativo.

WINDOWS • POWERSHELL

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

WINDOWS • CMD

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

MACOS Y LINUX

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```



El error más común: “claude no se reconoce”

El instalador dice “Installation complete!”, pero la terminal no encuentra el comando. Pasa porque la carpeta donde quedó Claude Code no está en tu **PATH**: la lista de carpetas donde el sistema busca los programas.

- 1 En Windows, busca [Editar las variables de entorno de esta cuenta](#).
- 2 Selecciona **Path** → **Editar** → **Nuevo** y pega `%USERPROFILE%\local\bin`
- 3 **Cierra y vuelve a abrir la terminal** (y WebStorm). Los cambios no llegan a las ventanas que ya estaban abiertas.

En macOS o Linux la carpeta es `~/local/bin`, y normalmente el instalador la agrega por ti.

● Verifica que quedó bien

```
> claude --version
```

¿Cómo lo conectas a WebStorm?

Con el plugin oficial de Anthropic. Así trabajas con el agente sin salir de tu IDE y ves sus cambios directamente en el editor.

INSTALA EL PLUGIN

- 1 Abre **Settings** (`Ctrl` + `Alt` + `S`) → **Plugins** → pestaña **Marketplace**.
- 2 Busca `Claude Code [Beta]`, publicado por **Anthropic, PBC**, e instálalo.
- 3 Reinicia WebStorm. Verás el ícono naranja de Claude en la barra superior del IDE.



Ojo: el plugin **no incluye** Claude Code. Requiere que ya lo tengas instalado en tu computador (página anterior).

PRIMER INICIO DE SESIÓN

● WebStorm · Claude Code

```
> /login
```

Elige tu cuenta de Claude y autoriza en el navegador.

```
> ¿De qué trata este proyecto?
```

- Leyendo `AGENTS.md`
- Leyendo `_planificacion/`
- Leyendo `DESIGN.md`

Es una landing page con el CV y el portafolio de un desarrollador, organizada en dos épicas...



Si el contexto está bien armado, Claude responde sin adivinar. Todo lo que preparaste en la Etapa 3 rinde frutos aquí.

¿Qué comandos necesitas de verdad?

Pocos. Hay dos tipos: los que escribes **en la terminal** para abrir Claude Code, y los que escribes **dentro de la sesión**, que empiezan con barra.

● En la terminal

<code>claude</code>	Inicia una sesión
<code>claude "tarea"</code>	Inicia con un mensaje
<code>claude -p " ... "</code>	Consulta única y sale
<code>claude -c</code>	Continúa la última sesión
<code>claude -r</code>	Reanuda una anterior
<code>claude --version</code>	Muestra la versión

● Dentro de la sesión

<code>/login</code>	Inicia o cambia de cuenta
<code>/clear</code>	Borra la conversación
<code>/config</code>	Abre la configuración
<code>/help</code>	Lista los comandos
<code>/exit</code>	Sale de Claude Code
<code>/</code>	Muestra comandos y skills



Shift + Tab · Modos de permiso

Cambia cuánta libertad tiene Claude Code para editar archivos o ejecutar comandos sin preguntarte. Mientras aprendes, deja que te pida permiso: así ves cada paso antes de que ocurra.



Cuidado con /init

Este comando genera un archivo **CLAUDE.md**. Como tu proyecto ya tiene **AGENTS.md**, no lo uses: si aparece un **CLAUDE.md**, Claude Code deja de leer tu **AGENTS.md** (lo viste en la Etapa 3).

¿Cómo le das una tarea como **Líder Técnico**?

Un buen prompt para un agente responde cuatro preguntas. Si falta una, Claude Code tiene que adivinar, y adivinar es justamente lo que queremos evitar.

01 · INTENCIÓN

¿Qué se debe lograr?

02 · ARCHIVOS

¿Qué puede tocar?

03 · LÍMITES

¿Qué NO debe hacer?

04 · ACEPTACIÓN

¿Cómo sabes que quedó bien?

× VAGO

arregla la página

✓ DELIMITADO

En `index.html`, completa la sección `#experiencia` con los 3 últimos cargos del archivo `profile.pdf`. Usa `<article>` por cargo y las clases de `DESIGN.md`. No modifiques otras secciones. Acepto el cambio si se ve bien en celular y no hay errores en consola.

■ intención y archivos ■ límites ■ criterio de aceptación



Primero el plan, después el código

Es la regla de la ingeniería asistida por IA: antes de generar, le entregas el contexto, las restricciones y lo que esperas. Lo general ya vive en tu `AGENTS.md`; en cada prompt solo agregas lo específico de la tarea.



Un prompt vago obliga a la IA a adivinar. Un prompt delimitado le dice exactamente qué hacer, dónde y cuándo detenerse.

¿Qué ciclo repites en cada iteración?

El mismo que aprendiste a mano en la Etapa 4. La diferencia es que ahora un agente hace el paso 2. **Los pasos 3 y 4 siguen siendo tuyos.**



Al cerrar cada iteración, actualiza el estado en tu registro-log.md.

Dos reglas de oro de *Beyond Vibe Coding*



Trátala como a un pasante

Ningún código generado por IA se publica sin que una persona lo haya revisado, entendido y probado. Por eso el commit y el push los haces tú, nunca el agente.



Refinar o regenerar

Si el resultado quedó enredado, no le pongas parches encima. Revierte los cambios, mejora el prompt con restricciones más claras y pide que lo haga de nuevo.

EL MISMO CICLO, SEGÚN BEYOND VIBE CODING

Describir la intención



Generación



Revisión humana



Refinamiento

Osmani lo describe con otras palabras, pero es el mismo ciclo: la revisión humana nunca se salta.

¿Por qué un prompt vago te sale caro?

Porque todo lo que envías y recibes se mide en **tokens** (pedacitos de texto), y tu plan tiene una **cuota de uso**. Cada ida y vuelta innecesaria la consume.

VENTANA CORTA

5 h

Un límite de uso que se renueva cada 5 horas.

VENTANA LARGA

7 días

Además existe un tope de uso semanal.

Prompt vago → idas y vueltas → tokens quemados →
cuota agotada a mitad de la tarea

Cuatro hábitos para cuidar tu cuota

01

Una tarea por prompt. Tareas pequeñas se revisan mejor y fallan menos.

02

Usa /clear entre tareas. Una conversación larga arrastra contexto que ya no sirve.

03

Nombra los archivos. Si no dices dónde trabajar, Claude gasta tokens buscando.

04

Deja lo general en AGENTS.md. Así no repites las mismas reglas en cada mensaje.



Delimitar la tarea es cuidar tu cuota. Y también tu tiempo.

¿Cómo sigues profundizando?

Con dos recursos gratuitos: los cursos oficiales de Anthropic y un paquete de buenas prácticas creado por el propio Addy Osmani.



ANTHROPIC ACADEMY · GRATIS Y CON CERTIFICADO

Claude Code in Action

El curso oficial para integrar Claude Code a tu flujo de trabajo: cómo lee archivos, ejecuta comandos, maneja el contexto y se extiende. Después puedes seguir con **Introduction to Agent Skills**, en la misma academia.

academy.claude.com/courses/claude-code-in-action



OPCIONAL · POR ADDY OSMANI

agent-skills

Un paquete de **skills**: manuales especializados que el agente consulta para trabajar como lo haría un ingeniero senior (revisión de código, pruebas, especificaciones y más). Se instalan dentro de una sesión de Claude Code:


```
/plugin marketplace add https://github.com/addyosmani/agent-skills.git  
/plugin install agent-skills@addy-agent-skills
```

Se usa la dirección HTTPS completa para evitar errores de conexión si no tienes llaves SSH configuradas en GitHub.



Piensa en la IA como un desarrollador junior muy productivo, pero impredecible: escribe mucho, con total seguridad, y a veces se equivoca en detalles sutiles.

IDEA DE STEVE YEGGE · RECOGIDA EN BEYOND VIBE CODING

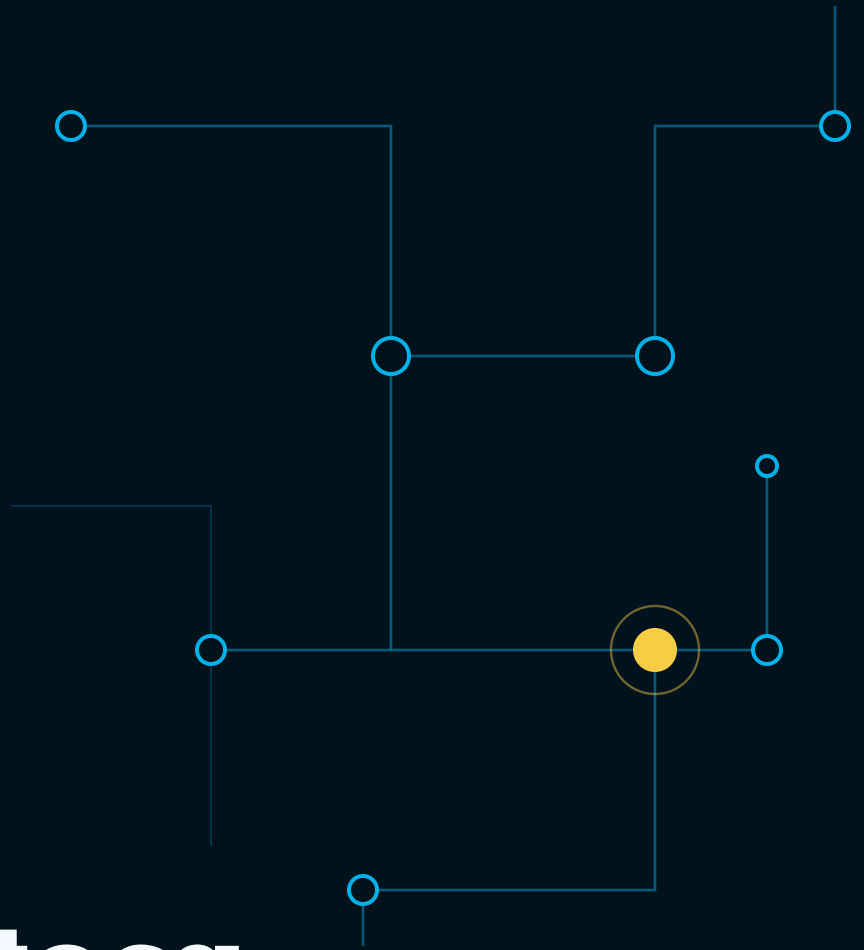

Ahora te toca dirigir.

La IA escribe código. Tú decides qué código merece quedarse.

SIGUIENTE Etapa 6 · Material de referencia →