



Instituto de Educación Abierta

Maestría en innovación

D4

Fabian Ramirez

Carné: 21004254

Catedrático: Tito Alvarez

Curso: Emprenegocios tecnologico

Nueva Guatemala de la Asunción, 06 de septiembre de 2026


Dirección en vivo

<https://proyecto-ashen-gamma.vercel.app/>

Transacción core y dónde escribe


El corazón de Food Flow es tomar un pedido a domicilio de principio a fin. El recorrido arranca en el menú de la tienda: el cliente va sumando platillos al carrito eligiéndolos del catálogo y en el paso final completa nombre, teléfono, dirección y forma de pago. Al confirmar, el pedido no sale directo del navegador; pasa por la función serverless `api/pedido.mjs`, que usando la llave secreta guardada en una variable de entorno del servidor e inserta una fila nueva en la tabla "pedidos" de Supabase. En esa misma llamada se arman el folio (formato FF-XXXXXX) y el estado inicial "Recibido". La pantalla de confirmación se limita a reflejar esos dos datos tal como la función se los entregó, no lanza una segunda consulta a la base.

Screenshot de la transacción

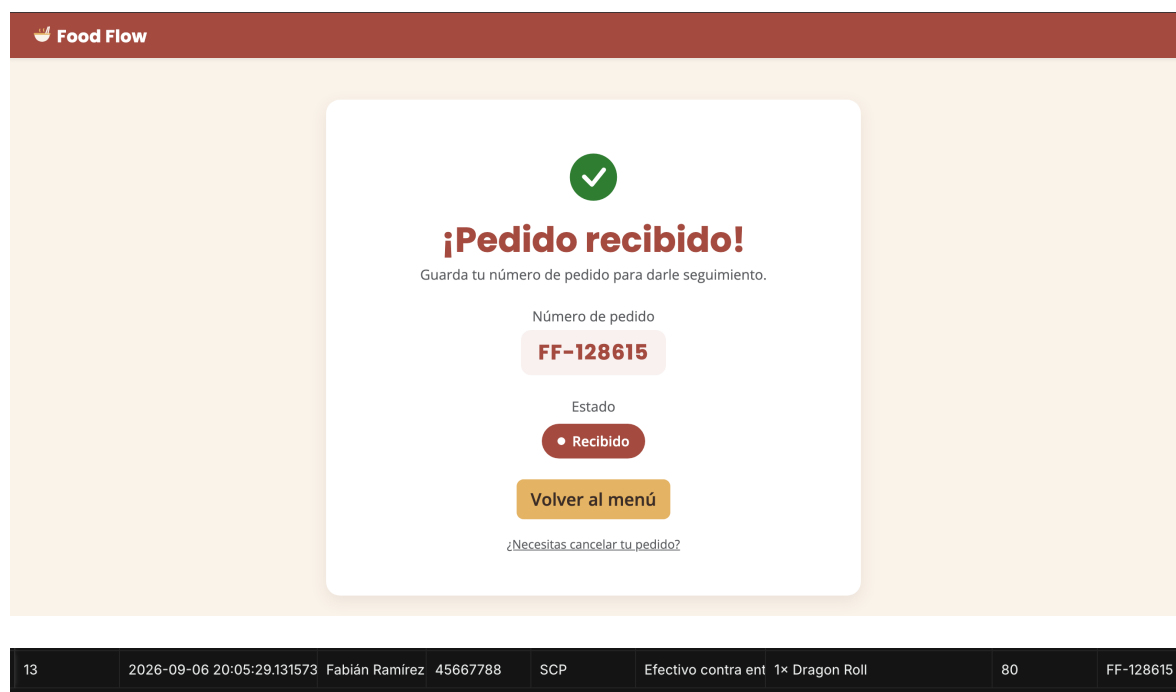

Qué contesta el asistente y por dónde entra

Dentro del producto vive un asistente al que se llega por un botón de chat fijo en la esquina inferior. Está acotado a Food Flow, resuelve dudas del menú y sus precios, del costo de envío, del paso a paso para pedir, y esquivando lo que no le compete. Cada mensaje lo atiende la función serverless `api/chat.mjs`, que es la que conversa con el modelo Gemini usando la llave del modelo desde una variable de entorno.

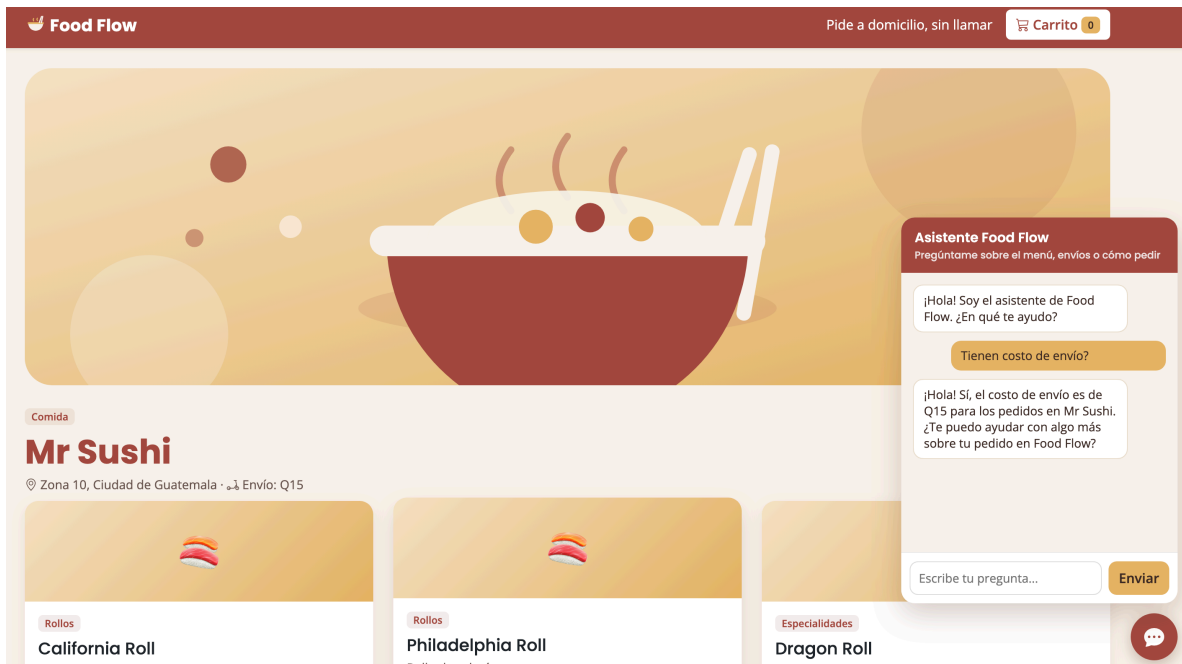

Documento de especificación que actualicé

Puse al día docs/FRD.md. ahí quedaron descritos la transacción con su folio y estado, la pantalla de confirmación que solo refleja lo que devolvió la función, el panel del operador para mover el estado, la cancelación de un pedido y el asistente.

Extra 1

Levanté una consola de operador aparte, en <https://proyecto-ashen-gamma.vercel.app/admin.html>. No cuelga de ningún botón, menú ni pie de página del sitio: solo entra quien conoce la dirección. Ahí se ve la lista de pedidos y el operador puede mover el estado de cualquiera. Se apoya en una segunda función serverless propia, `api/admin.mjs`, distinta de la del cliente y sin inicio de sesión.


Food Flow - Operador									
Pedidos									
Panel interno para gestionar y actualizar el estado de los pedidos.									
Folio	Cliente	Teléfono	Dirección	Pedido	Total	Estado			
FF-128615	Fabián Ramírez	45667788	SCP	1x Dragon Roll	Q80	Entregado			

13	2026-09-06 20:05:29.131573	Fabián Ramírez	45667788	SCP	Efectivo contra ent	1x Dragon Roll	80	FF-128615	Entregado
----	----------------------------	----------------	----------	-----	---------------------	----------------	----	-----------	-----------

Extra 2

La tercera operación, distinta de crear el pedido y de que el operador cambie su estado, es la cancelación por parte del cliente. Desde la confirmación se llega a cancelar.html, el cliente escribe su folio y su pedido pasa a estado "Cancelado". Corre sobre su propia función serverless, api/cancelar.mjs, con la llave secreta en el servidor, y modifica la fila real en la base.

Dirección: <https://proyecto-ashen-gamma.vercel.app/cancelar.html>

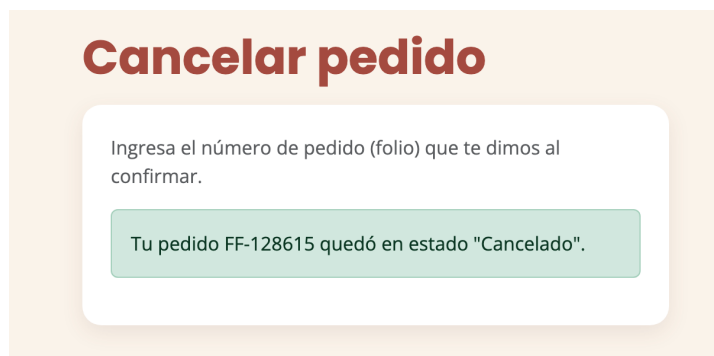

13	2026-09-06 20:05:29.131573	Fabián Ramírez	45667788	SCP	Efectivo contra ent	1x Dragon Roll	80	FF-128615	Cancelado
----	----------------------------	----------------	----------	-----	---------------------	----------------	----	-----------	-----------

Aún no finalizado

La única pantalla del cliente que queda pendiente es la Pantalla 6 (Seguimiento del pedido) donde el cliente todavía no cuenta con una vista propia para consultar en tiempo real cómo avanza su pedido, junto con su tiempo estimado de entrega. Ese avance de estado sí existe y hoy se gestiona desde el back office del operador, pero falta la pantalla de seguimiento del lado del cliente.