

# **Отчёта по лабораторной работе 4**

**Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM**

**Сайфидинов Фируз Фаросатшоевич НБИбд-02-22**

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Задание</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Теоретическое введение</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>12</b>
	<b>Список литературы</b>	<b>13</b>

## Список иллюстраций

4.1	Файл hello.asm . . . . .	8
4.2	Работа программы hello . . . . .	9
4.3	Файл lab04.asm . . . . .	10
4.4	Работа программы lab04 . . . . .	11

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

## 2 Задание


1. Изучите программу HelloWorld и скомпилируйте ее.
2. С помощью любого текстового редактора внесите изменения в текст программы так, чтобы вместо Hello world! на экран выводилась строка с вашими фамилией и именем.
3. Скомпилируйте новую программу и проверьте ее работу.
4. Загрузите файлы на GitHub.

### 3 Теоретическое введение

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинноориентированный язык низкого уровня. Можно считать, что он больше любых других языков приближен к архитектуре ЭВМ и её аппаратным возможностям, что позволяет получить к ним более полный доступ, нежели в языках высокого уровня, таких как C/C++, Perl, Python и пр. Заметим, что получить полный доступ к ресурсам компьютера в современных архитектурах нельзя, самым низким уровнем работы прикладной программы является обращение напрямую к ядру операционной системы. Именно на этом уровне и работают программы, написанные на ассемблере. Но в отличие от языков высокого уровня ассемблерная программа содержит только тот код, который ввёл программист. Таким образом язык ассемблера — это язык, с помощью которого понятным для человека образом пишутся команды для процессора

## 4 Выполнение лабораторной работы

1. Создали каталог lab04 командой mkdir, перешел в него с помощью команды cd, скачал с ТУИС файл hello.asm и положил в папку. (рис. 4.1)
2. Открыли файл и изучили текст программы (рис. 4.1)

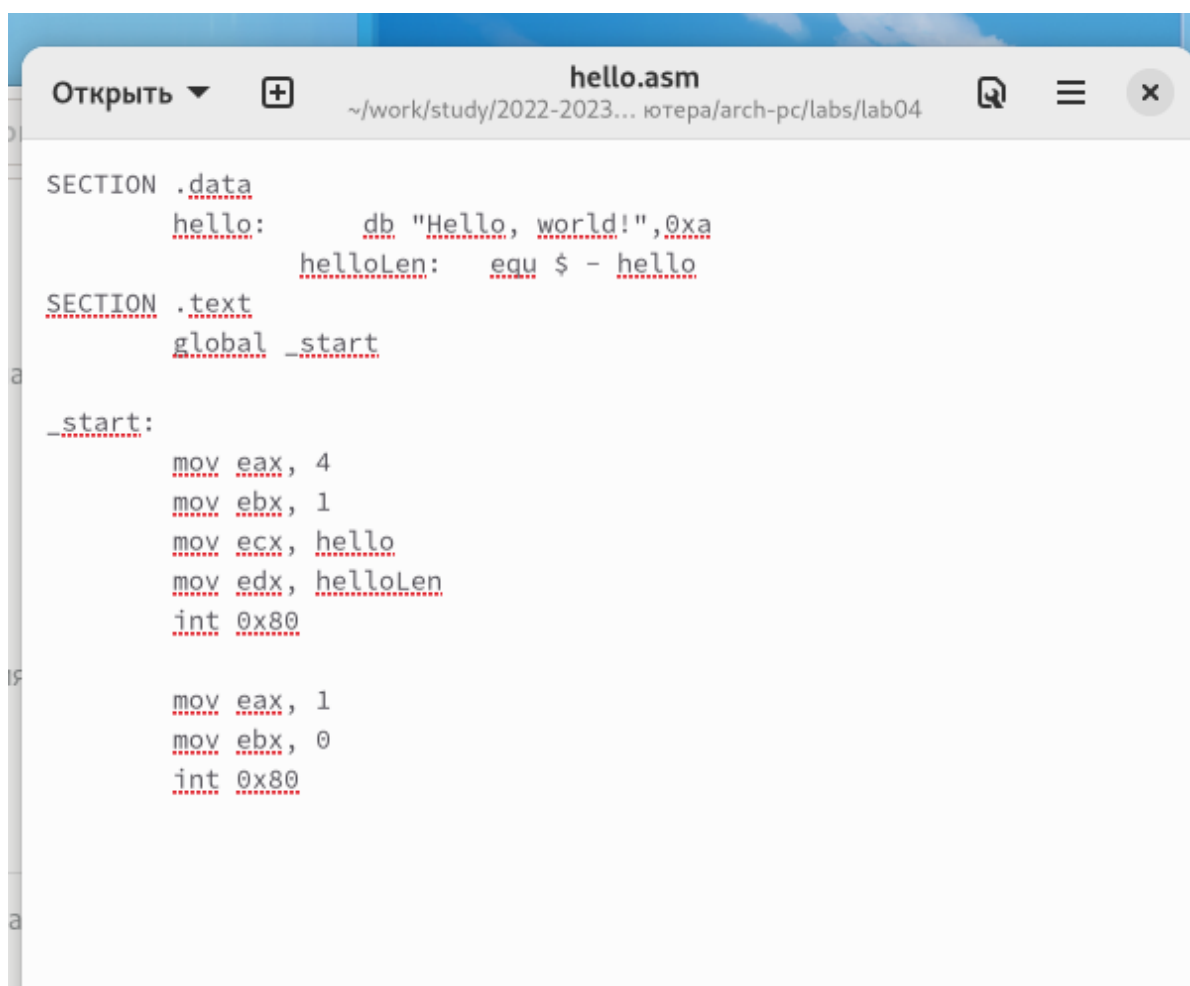

```
SECTION .data
hello:      db "Hello, world!",0xa
helloLen:   equ $ - hello

SECTION .text
global _start


_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80

    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80
```

Рис. 4.1: Файл hello.asm




2. Транслировали файл командой `nasm`
3. Выполнили линковку командой `ld` и получили исполняемый файл и запустили его (рис. 4.2)

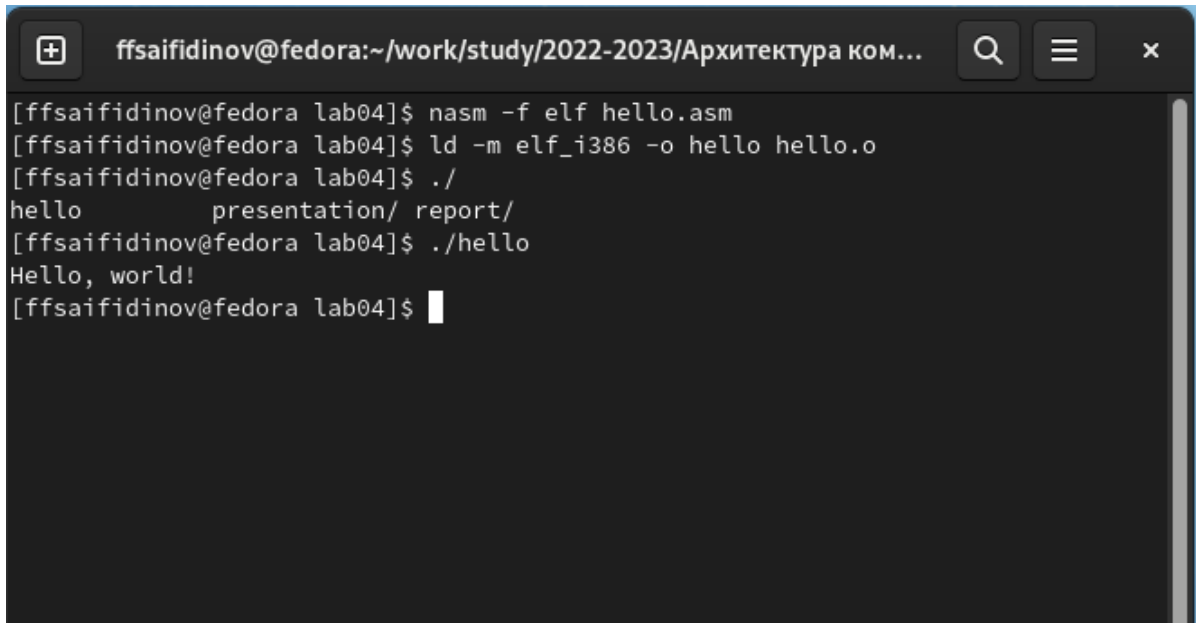

```
ffsaifidinov@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком...
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ nasm -f elf hello.asm
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ld -m elf_i386 -o hello hello.o
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ./
hello          presentation/ report/
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ./hello
Hello, world!
[ffsaifidinov@fedora lab04]$
```

Рис. 4.2: Работа программы hello

4. Изменили сообщение Hello world на свое имя и запустили файл еще раз (рис. 4.3, 4.4)

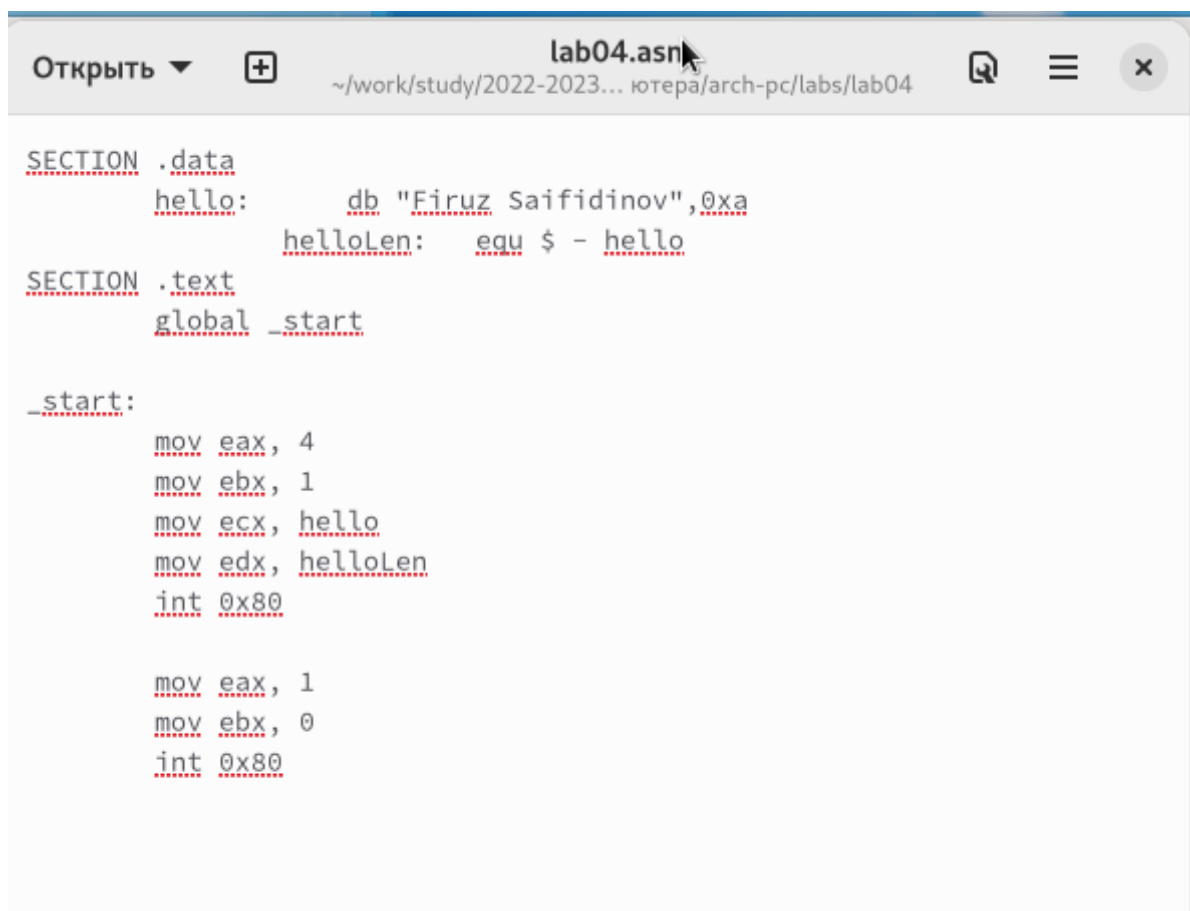


```
SECTION .data
hello:      db "Firuz Saifidinov",0xa
helloLen:   equ $ - hello

SECTION .text
global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80

    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80
```

Рис. 4.3: Файл lab04.asm

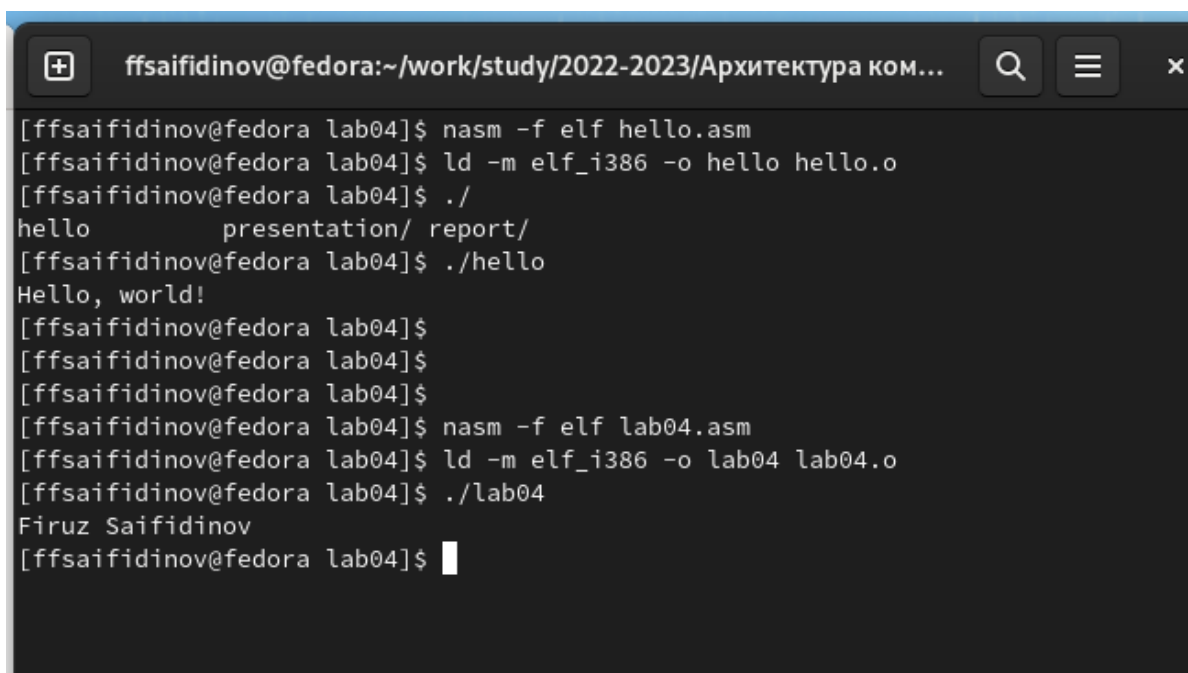

A terminal window titled "ffsaifidinov@fedora:~/work/study/2022-2023/Архитектура ком..." with search, menu, and close icons. The terminal shows the following commands and output:

```
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ nasm -f elf hello.asm
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ld -m elf_i386 -o hello hello.o
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ./
hello      presentation/ report/
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ./hello
Hello, world!
[ffsaifidinov@fedora lab04]$
[ffsaifidinov@fedora lab04]$
[ffsaifidinov@fedora lab04]$
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ nasm -f elf lab04.asm
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ld -m elf_i386 -o lab04 lab04.o
[ffsaifidinov@fedora lab04]$ ./lab04
Firuz Saifidinov
[ffsaifidinov@fedora lab04]$
```

Рис. 4.4: Работа программы lab04

## 5 Выводы

Освоили процесс компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере `nasm`.

# Список литературы

1. Расширенный ассемблер: NASM
2. MASM, TASM, FASM, NASM под Windows и Linux