

生态文明网络舆情大数据平台 V1.0

——设计说明书

第一章 前言

1.1 安装与初始化及软件主要参数设置

软件环境：

JDK1.8

Maven: 3.3.9

Mysql:5.7

软件编译：

```
cd /opinionData/
```

```
mvn clean install
```

软件部署：

```
./start.sh
```

1.2 软件故障排除

查看服务进程：

```
ps -ef | grep opinionData
```

查看进程是否存在：

如果不存在，进入/opinionData/

启动服务：./start.sh

查看日志：

```
cd /logs
```

```
tail -f logs.log
```

1.3 运行环境

硬件环境(主机):

主机配置: i7 9 代, 内存 8G, 硬盘 256G

软件环境(主机):

服务器环境: 操作系统: CentOS7.5

CPU: 4cores

内存: 32GB

DISK: 500GB


客户端: 终端

1.4 系统概述

生态文明网络舆情大数据平台是利用大数据技术和方法,对网络上关于生态文明的舆情信息进行采集、分析和挖掘的平台。该平台通过收集网络上用户发布的各种与生态文明相关的言论、评论、文章、博客等数据,利用自然语言处理、机器学习等技术进行数据分析和情感倾向分析,以便了解和把握社会大众对生态文明的态度和舆论走向。

第二章 总体设计


2.1 功能结构图

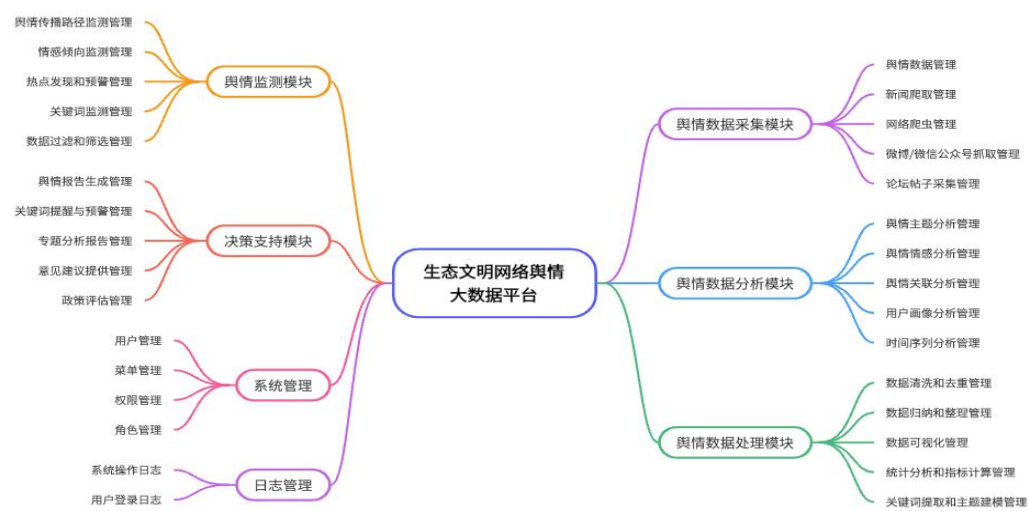

2.2 界面效果图

2.2.1 登录系统

在浏览器输入系统地址，点击【enter】键，进入系统登录页面，用户依次输入自己的账号、密码后，点击【登录】按钮，进入生态文明网络舆情大数据平台。

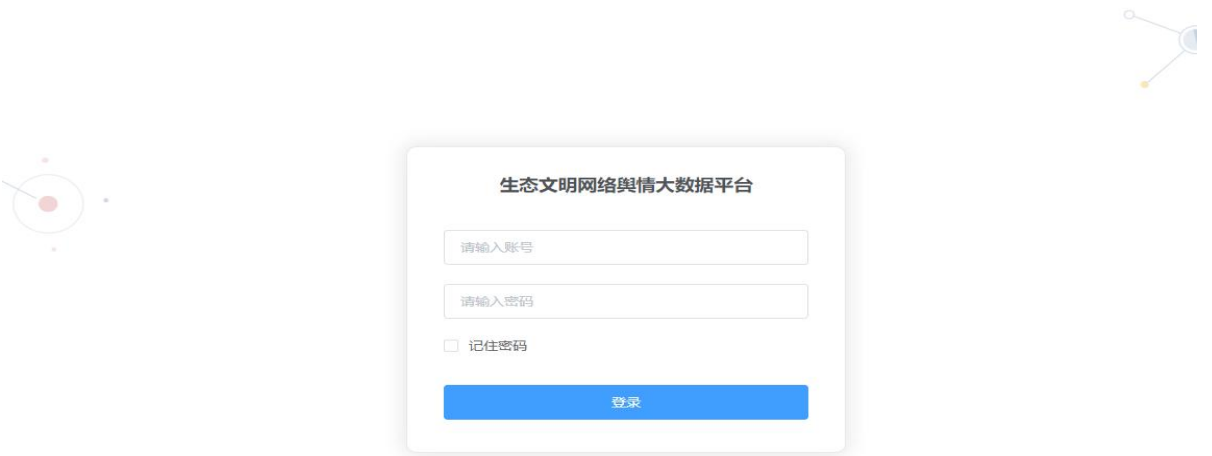

2.2.2 舆情数据管理

点击【舆情数据采集模块】菜单，再点击舆情数据管理，展示舆情数据管理列表，

展示信息：舆情数据编号、舆情数据名称、舆情数据类型、舆情数据状态、创建时间、

创建人。

舆情数据平台模块

舆情数据管理

新闻采集管理

网络爬虫管理

微博/微信/公众号抓取管理

论坛帖子采集管理

舆情数据分析模块

舆情数据处理模块

舆情监测模块

决策支持模块

系统管理

日志管理

舆情数据采集模块 > 舆情数据管理


搜索:

<input type="checkbox"/>	舆情数据编号	舆情数据名称	舆情数据类型	舆情数据状态	创建时间	创建人	操作
<input type="checkbox"/>	V800000000	XXX新闻媒体报道	新闻媒体报道	处理中	2022-12-23	xxx	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	V800000000	XXX新闻媒体报道	新闻媒体报道	处理中	2022-10-05	xxx	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	V800000000	XXX新闻媒体报道	新闻媒体报道	处理中	2021-11-13	xxx	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	V800000000	XXX社交媒体数据	社交媒体数据	待处理	2020-08-21	xxx	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/>	V800000000	XXX社交媒体数据	社交媒体数据	处理中	2022-02-23	xxx	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

共 5 条 前往 页



2.2.3 舆情数据添加

点击添加按钮，弹出舆情数据添加弹窗，填写信息添加即可。

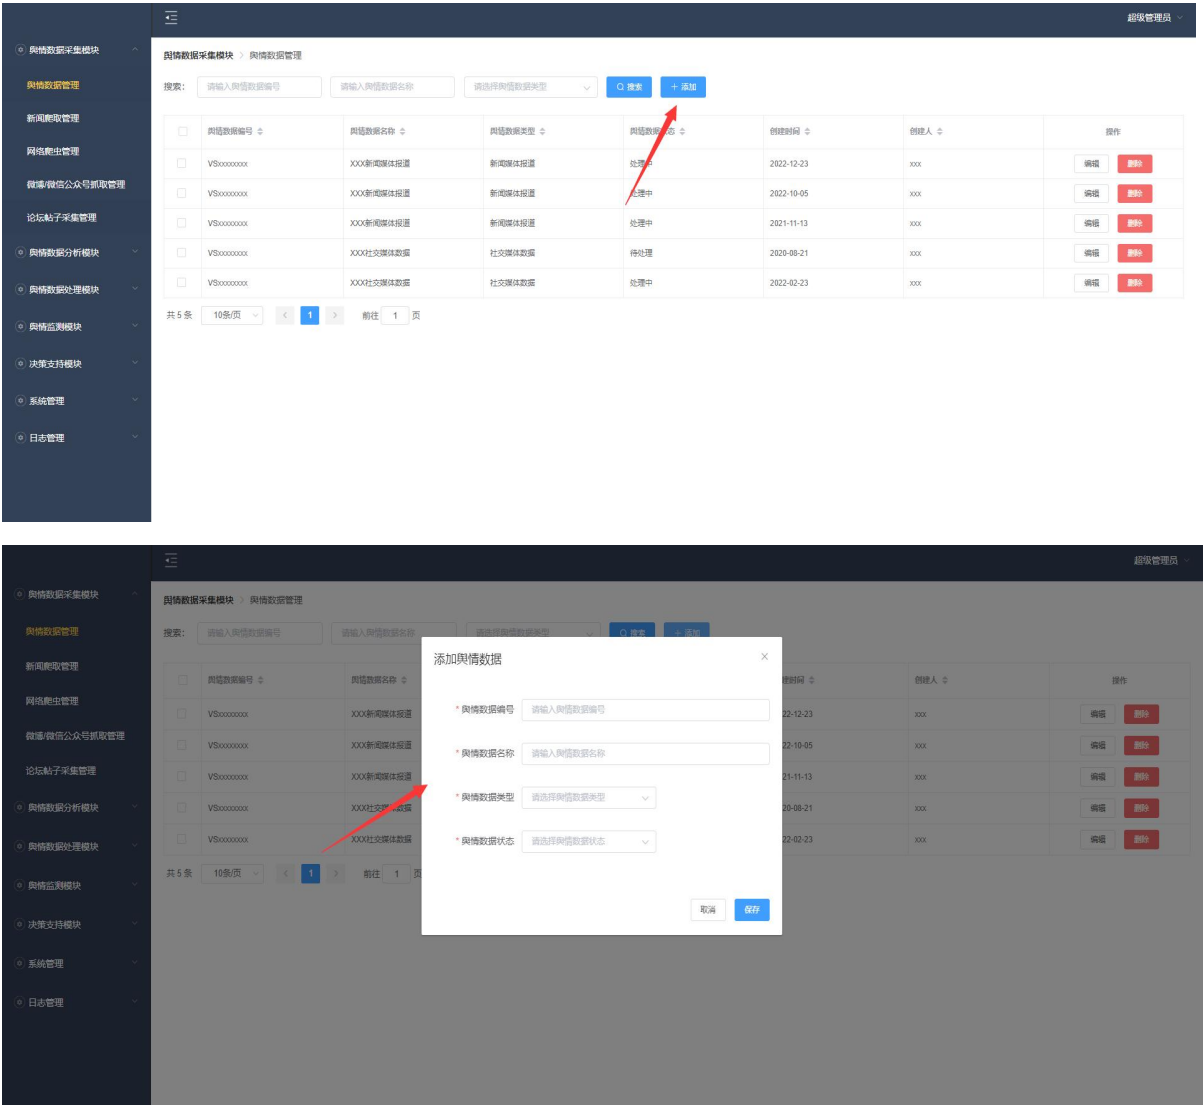

2.3.4 舆情数据编辑


点击右侧编辑按钮，弹出舆情数据编辑弹窗，填写信息编辑即可。

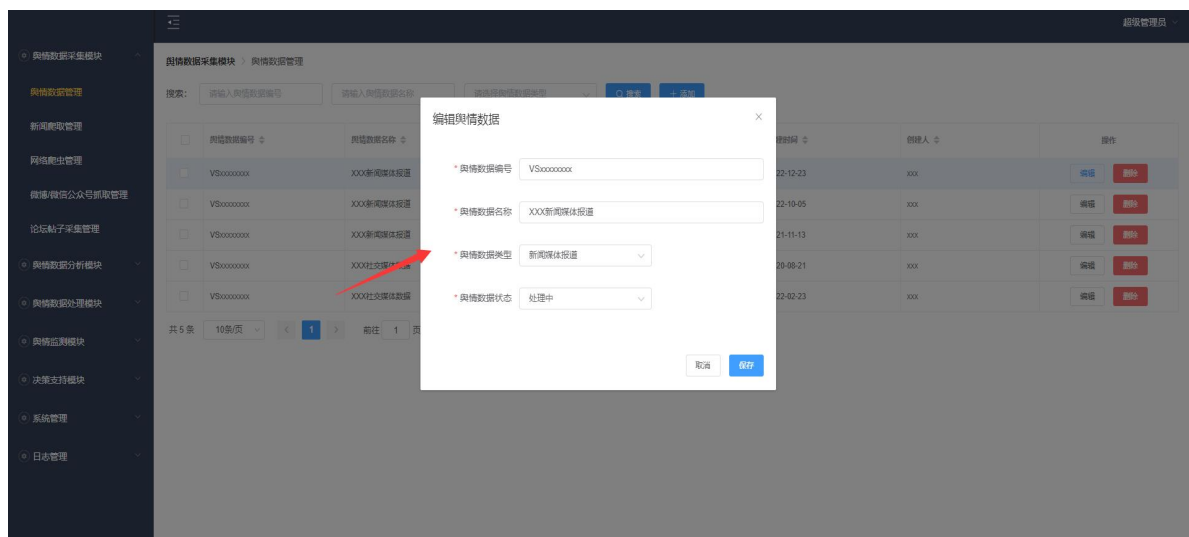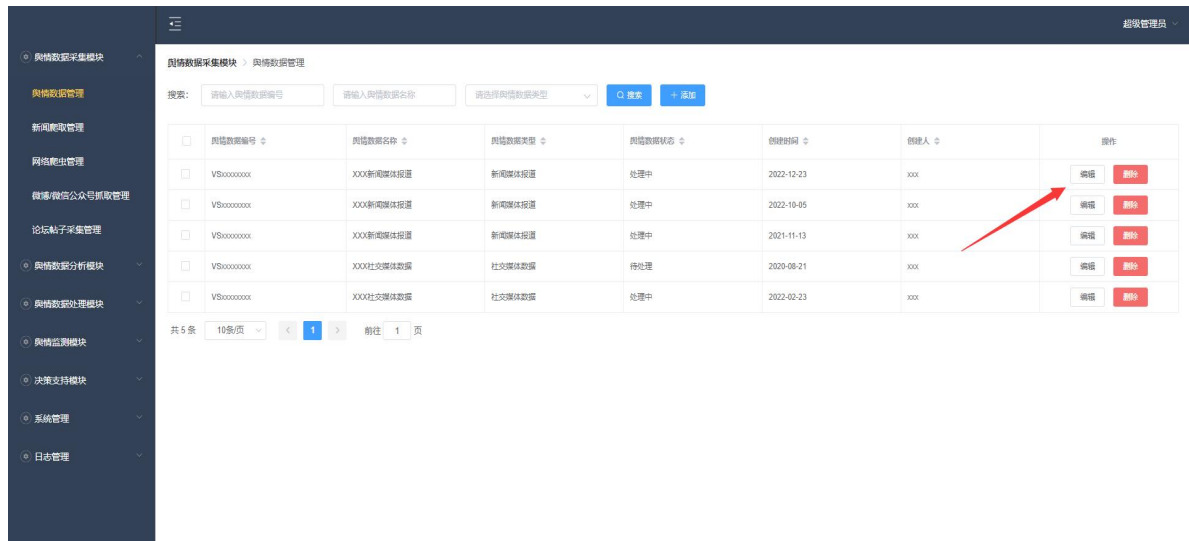

2.2.5 舆情主题分析数据管理

点击【舆情数据分析模块】菜单，再点击舆情主题分析管理进入列表页。展示信息：

舆情主题数据编号、舆情主题数据名称、舆情主题数据类型、舆情主题数据状态、创建时间。

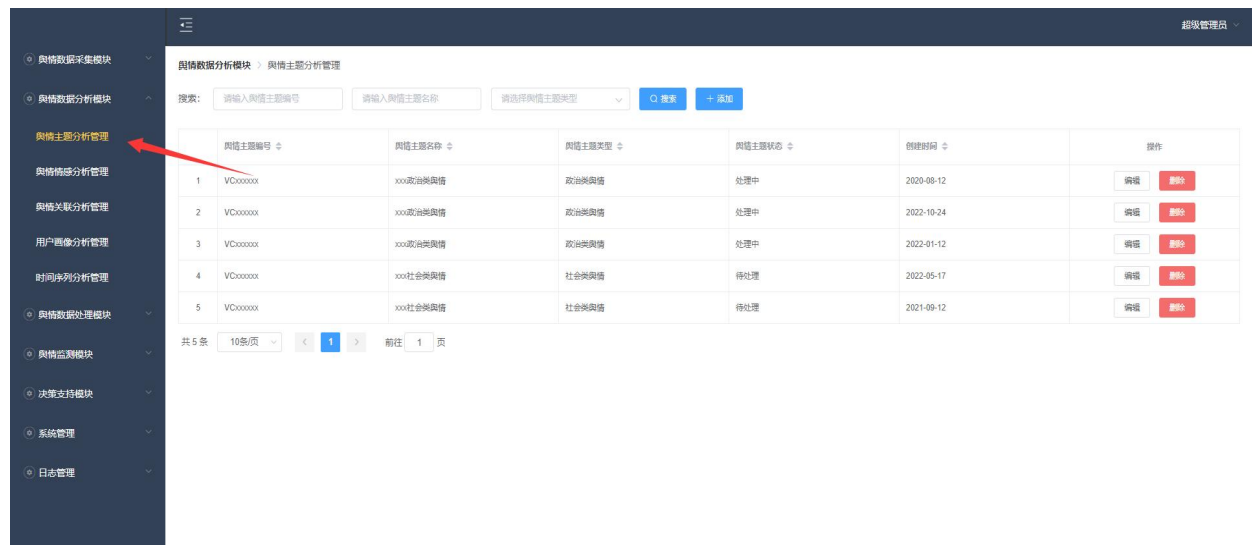

舆情数据分析模块 > 舆情主题分析管理


搜索: 请输入舆情主题编号 请输入舆情主题名称 请选择舆情主题类型

	舆情主题编号	舆情主题名称	舆情主题类型	舆情主题状态	创建时间	操作
1	VC000000	xxx政治类舆情	政治类舆情	处理中	2020-08-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
2	VC000000	xxx政治类舆情	政治类舆情	处理中	2022-10-24	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
3	VC000000	xxx政治类舆情	政治类舆情	处理中	2022-01-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
4	VC000000	xxx社会类舆情	社会类舆情	待处理	2022-05-17	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
5	VC000000	xxx社会类舆情	社会类舆情	待处理	2021-09-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

共 5 条 前往 页

2.2.6 舆情主题分析数据添加

点击添加按钮，弹出舆情主题数据添加弹窗，填写信息添加即可。

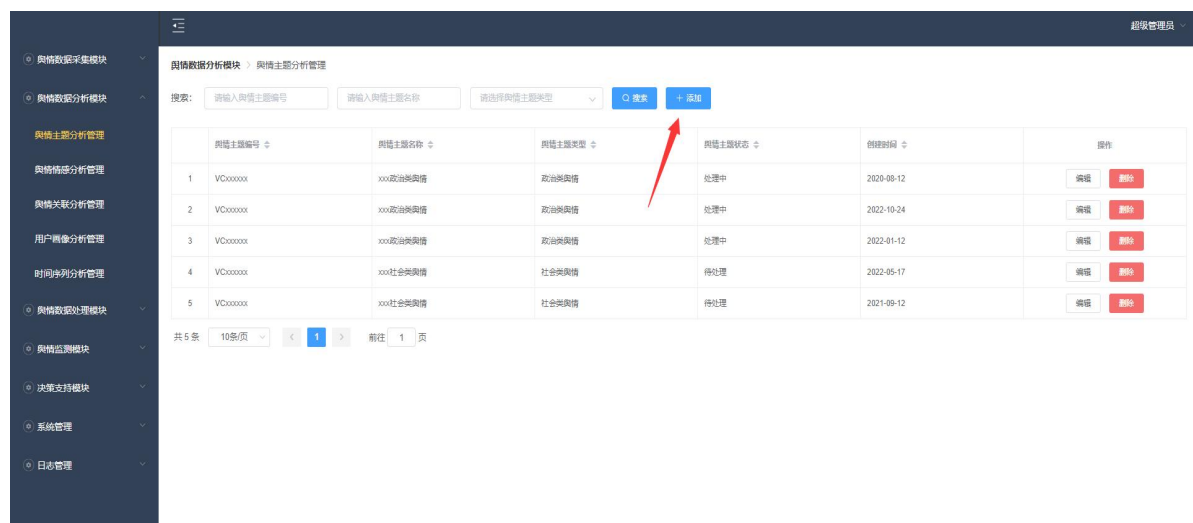


舆情数据分析模块 > 舆情主题分析管理

搜索: 请输入舆情主题编号 请输入舆情主题名称 请选择舆情主题类型



	舆情主题编号	舆情主题名称	舆情主题类型	舆情主题状态	创建时间	操作
1	VC000000	xxx政治类舆情	政治类舆情	处理中	2020-08-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
2	VC000000	xxx政治类舆情	政治类舆情	处理中	2022-10-24	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
3	VC000000	xxx政治类舆情	政治类舆情	处理中	2022-01-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
4	VC000000	xxx社会类舆情	社会类舆情	待处理	2022-05-17	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>
5	VC000000	xxx社会类舆情	社会类舆情	待处理	2021-09-12	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

共 5 条 前往 页

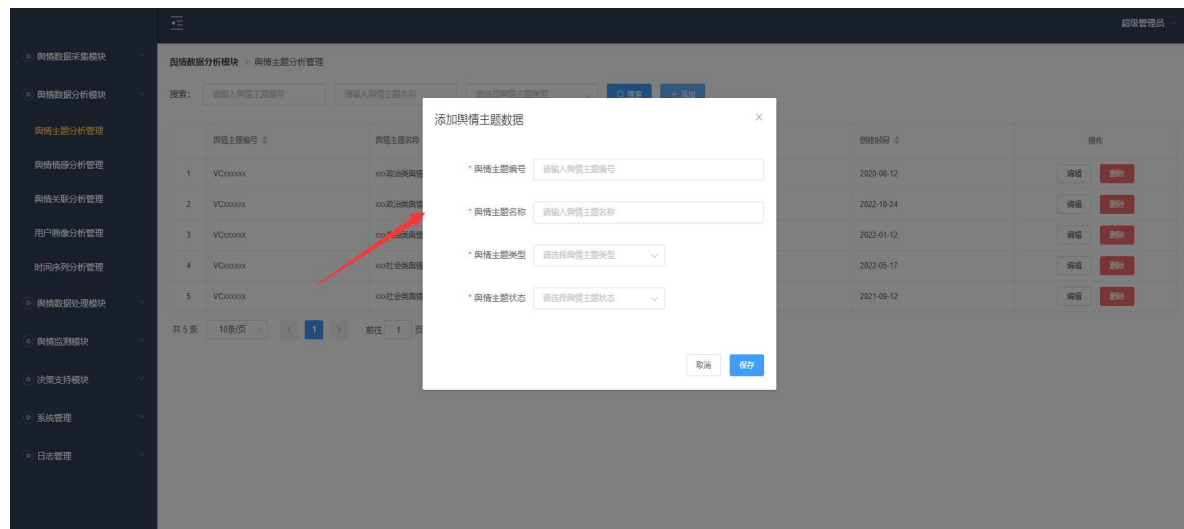

2.2.7 舆情主题分析数据编辑

点击右侧编辑按钮，弹出舆情主题分析数据编辑弹窗，填写信息编辑即可。

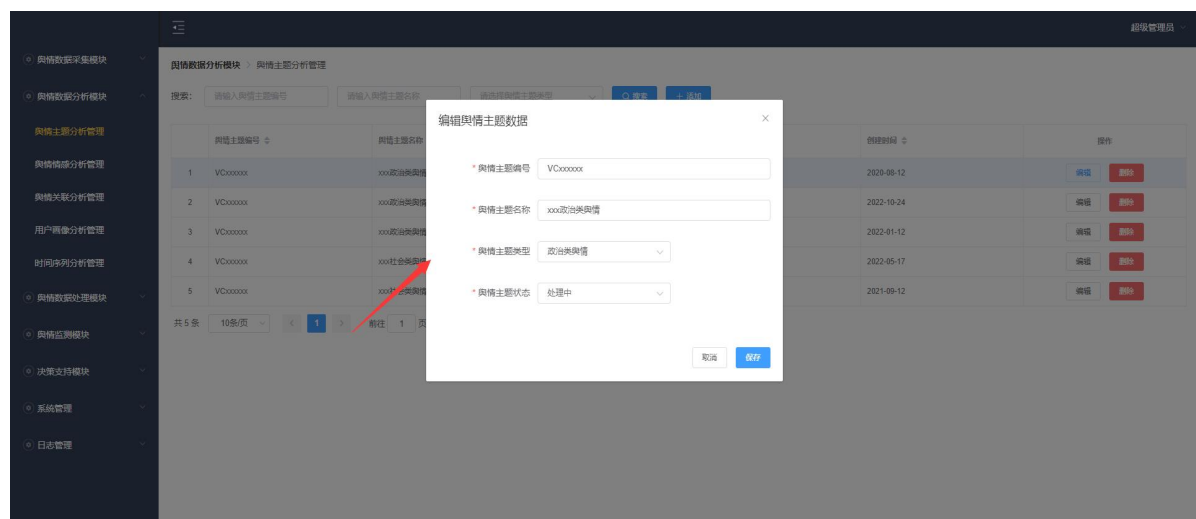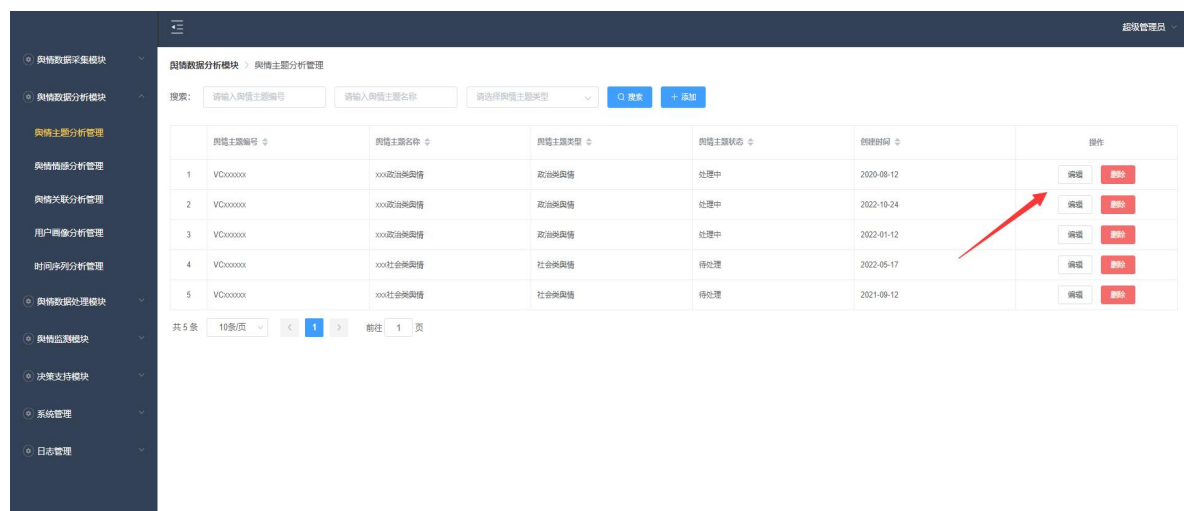

第三章 接口设计

3.1 舆情数据和舆情主题分析数据管理

3.1.1 舆情数据管理接口

请求路径

/common/opinionDataList

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "opinionDataNo": "xxxx",
  "opinionDataName": "xxxx",
  "opinionDataType": "xxxx",
  "createTime": "xxxx",
  "creator": "xxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
pageNo	String	是	分页号
pageSize	String	是	分页数量
opinionDataNo	String	是	舆情数据编号
opinionDataName	String	是	舆情数据名称
opinionDataType	String	是	舆情数据类型
createTime	Date	是	创建时间

creator	String	是	创建人
---------	--------	---	-----

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.2 舆情数据创建接口

请求路径

/common/addOpinionData

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "opinionDataNo": "***",
  "opinionDataName": "***",
  "opinionDataType": "***",
  "opinionDataStatus": "***",
}
```

```
      "createTime": "***",
      "creator": "***",
    }
  }
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
opinionDataNo	String	是	舆情数据编号
opinionDataName	String	是	舆情数据名称
opinionDataType	String	是	舆情数据类型
opinionDataStatus	String	是	舆情数据状态
createTime	Date	是	创建时间
creator	String	是	创建人信息

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.3 舆情主题分析数据管理接口

请求路径

/common/opinionThemeList

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 10,
  "opinionThemeNo": xxx,
  "opinionThemeName": "xxx",
  "opinionThemeType": "xxxx",
  "createTime": "xxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
pageNo	String	是	分页号
pageSize	String	是	分页数量
opinionThemeNo	String	是	舆情主题数据编号
opinionThemeName	String	是	舆情主题数据名称
opinionThemeType	String	是	舆情主题数据类型
createTime	Date	是	创建时间

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
}
```

```
    "flag": true,
    "msg": " ",
  }
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.1.4 舆情主题分析数据创建接口

请求路径

/common/addOpinionTheme

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "opinionThemeNo": "***",
  "opinionThemeName": "***",
  "opinionThemeType": "***",
  "opinionThemeStatus": "***",
  "createTime": "***",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
-----	----	----	----

opinionThemeNo	String	是	舆情主题数据编号
opinionThemeName	String	是	舆情主题数据名称
opinionThemeType	String	是	舆情主题数据类型
opinionThemeStatus	String	是	舆情主题数据状态
createTime	String	是	创建时间

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2 系统用户管理

3.2.1 登录接口

请求路径

/common/user/login

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "password": "123456",
  "address": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
address	String	是	用户地址

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.2 注销接口

请求路径

/common/user/layout

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "password": "123456"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
------	------	------

flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.3 注册接口

请求路径

/common/user/register

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "password": "123456",
  "mobile": "xxxx",
  "address": "xxxx",
  "Role": "xxxx",
  "Picture": "xxxx",
  "File": "xxxx",
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
mobile	String	是	手机号

Role	String	是	角色
Picture	String	是	照片
address	String	是	区域
File	String	是	附件

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.2.4 信息修改接口

请求路径

/common/user/changeUserInfo

请求方式 POST

json 参数

```
{
```

```
    "username": 1,
    "password": "123456",
    "mobile": "xxxx",
    "address": "xxxx",
    "Role": "xxxx",
    "Picture": "xxxx",
    "File": "xxxx",
  }
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
password	String	是	密码
username	String	是	用户名
Sex	String	否	性别
Role	String	否	角色
Picture	String	否	照片
password	String	否	密码
address	String	否	区域
File	String	否	附件
Department	String	否	部门

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": " ",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3 权限管理

3.3.1 权限新增接口

请求路径

/common/security/addPermission

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
  "Sex": "xxxx",
  "Role": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号

Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.2 权限删除接口

请求路径

/common/security/deletePermission

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
}
```

```
    "Sex": "xxxx",
    "Role": "xxxx"
  }
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.3 权限列表查询接口

请求路径

/common/security/queryPermissionList

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
  "Sex": "XXXX",
  "Role": "XXXX",
  "isActivate": "XXXX"
  "Permissionlist": "XXXX"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名
Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色
isActivate	String	是	是否激活
Permissionlist	String	是	权限列表

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
```



```
    "msg": "",
  }
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

3.3.4 管理员权限赋予接口

请求路径

/common/security/adminPermission

请求方式 POST

json 参数

```
{
  "username": 1,
  "Wechatnumber": "123456",
  "Sex": "xxxx",
  "Role": "xxxx"
}
```

json 参数字段说明

参数名	类型	必选	说明
username	String	是	用户名

Wechatnumber	String	是	微信号
Sex	String	是	性别
Role	String	是	角色

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "data": {},
  "flag": true,
  "msg": "",
}
```

返回参数说明

字段名称	字段类型	注释说明
flag	boolean	异常标识
code	int	错误码
msg	string	错误信息
data	Object	返回数据

第四章 表设计

4.1 舆情数据表

简要描述：

- 舆情数据信息

字段	类型	空	默认	注释
Id	String	true	Null	主键 id
opinionDataNo	String	true	Null	舆情数据编号
opinionDataName	String	true	Null	舆情数据名称
opinionDataType	String	true	Null	舆情数据类型
opinionDataStatus	String	true	Null	舆情数据状态
createTime	String	true	Null	创建时间
creator	String	true	Null	创建人

- 备注：无

4.2 舆情主题分析数据表

简要描述：

- 舆情主题分析数据信息

字段	类型	空	默认	注释
Id	String	false	Null	主键 id

opinionThemeNo	String	true	Null	舆情主题数据编号
opinionThemeName	String	true	Null	舆情主题数据名称
opinionThemeType	String	false	Null	舆情主题数据类型
opinionThemeStatus	String	true	Null	舆情主题数据状态
createTime	String	false	Null	创建时间

备注：无

4.3 系统用户表

简要描述：

- 描述储存系统用户信息

字段	类型	空	默认	注释
password	String	false	Null	密码
username	String	false	Null	用户名
mobile	String	false	Null	手机号
gender	String	true	Null	性别
role	String	true	Null	角色
picture	String	true	Null	照片
isActivate	String	true	Null	是否激活
file	String	false	Null	附件

备注：无

第五章 非功能性设计

5.1 性能设计

数据库采用主从方式；

合理的应用程序架构：MVC

数据缓存：redis

搭建两套应用服务器，应用 SL[改成 SLB]B 负载均衡，提高系统性能，应对多用户、高并发业务场景；

平均响应时间 小于 100ms；最大响应时间不超过 500ms

资源利用率：cpu 平均利用率 30%，最高不超过 80%； 内存利用率平均 45%，最高不超过 80%；

请求并发量 ≈ 90

5.2 安全性设计

定义基于角色的权限管理机制，不同角色舆情主题数据访问权限内数据

服务器只开放需要的端口

数据库操作使用预编译预计，防止 SQL 注入[增加 XSS 注入、CSRF 注入]、

非登录用户不允许进入系统

接口添加签名校验

5.3 其他非功能性设计

易用性、界面友好性：

用户交互界面绘图考虑不同层面用户对信息使用的不同需求，要求页面美观大方，操作简便，界面术语名称一致。

兼容性

操作系统：系统服务端及选用的数据库、中间件，应兼容 Linux 不同发行版或 Windows 不同版本；

产品版本：系统升级可兼容以前版本所有数据，不会造成数据丢失；

浏览器：应兼容主流浏览器&版本，系统监测报告中应明确体现浏览器兼容列表。

可移植性

提高代码可移植性，降低代码重复开发工作量。