

HEAD



HEAD 태그





Head태그

<meta ~~>

헤더 내부에서 사용하는 태그로 메타 데이터로 html문서가 가지고 있는
유용한 정보를 담아 두는 곳, 문서 정보를 검색엔진에 전달

- 작성

**<meta name/http-equiv = "속성명"
content="속성내용">**





Head태그

<meta ~~>

- 속성

- **http-equiv** : meta요소에 정의된 명령을 먼저 실행 후 페이지를 로딩 문서의 초기정보를 나타냄

구분	내용
content-language	기본언어 설정(페이지 작성언어)
content-type	MIME설정 및 문서의 문자셋 설정(encoding)
X-UA-compatiable	호환성 설정
refresh	페이지 리로드하거나 다른 페이지로 이동
Content-Script-Type	스크립트형식 지정(javascript/VBscript)
Content-Style-Type	스타일 시트 형식지정(css)





Head태그

<meta ~>

- 속성
 - name : http-equiv랑 같은 의미

구분	내용
application-name	웹어플리케이션 이름
author	페이지의 저자
description	페이지를 설명하는 내용
generator	페이지를 생성한 프로그램 표시
keywords	검색어로 사용, '로 구분하여 여러 단어 입력가능
robots	검색로봇의 검색제한

☞ robots는 index, follow로 나누어 설정







Head태그

<title> </title>

페이지의 제목을 나타내는 태그

- 작성

<title>페이지 이름</title>

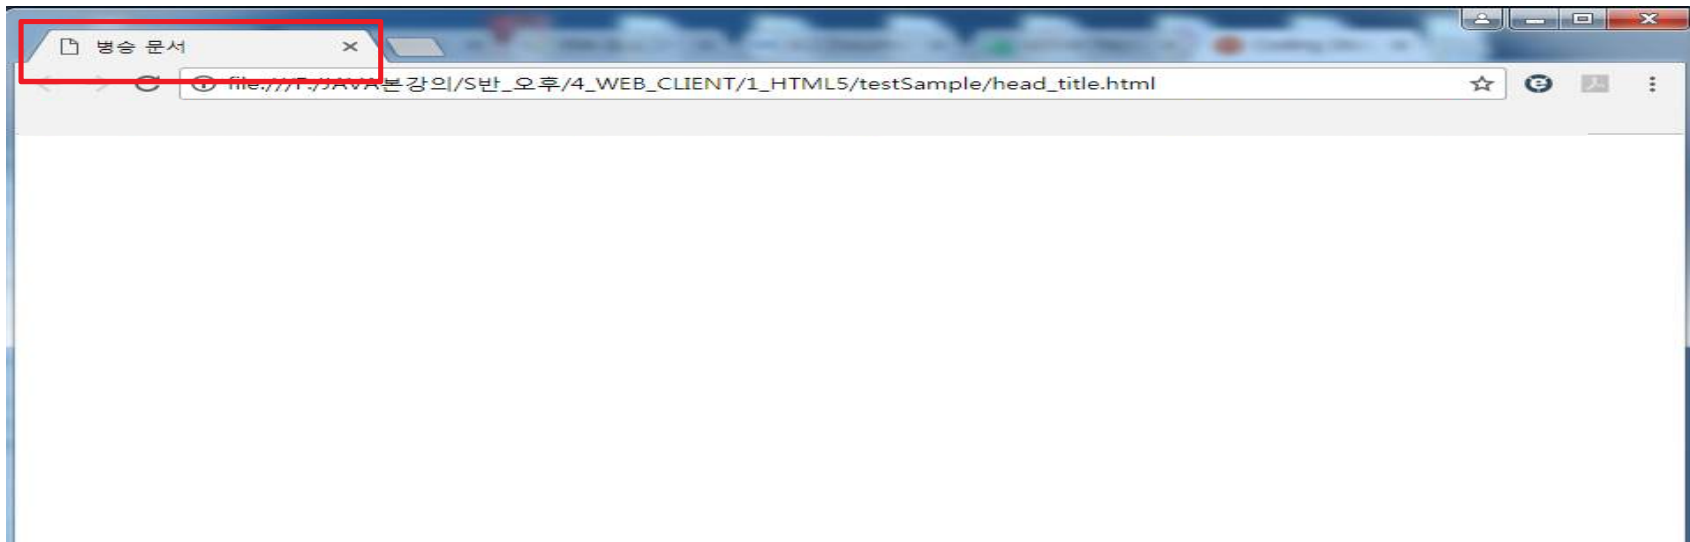



Head태그


<script> </script>

페이지에서 스크립트를 사용하기 위해 사용
head와 body 두 곳에서 사용가능

· 작성

<script>스크립트 내용</script>

예) **<script>**
alert("하이하이");
</script>

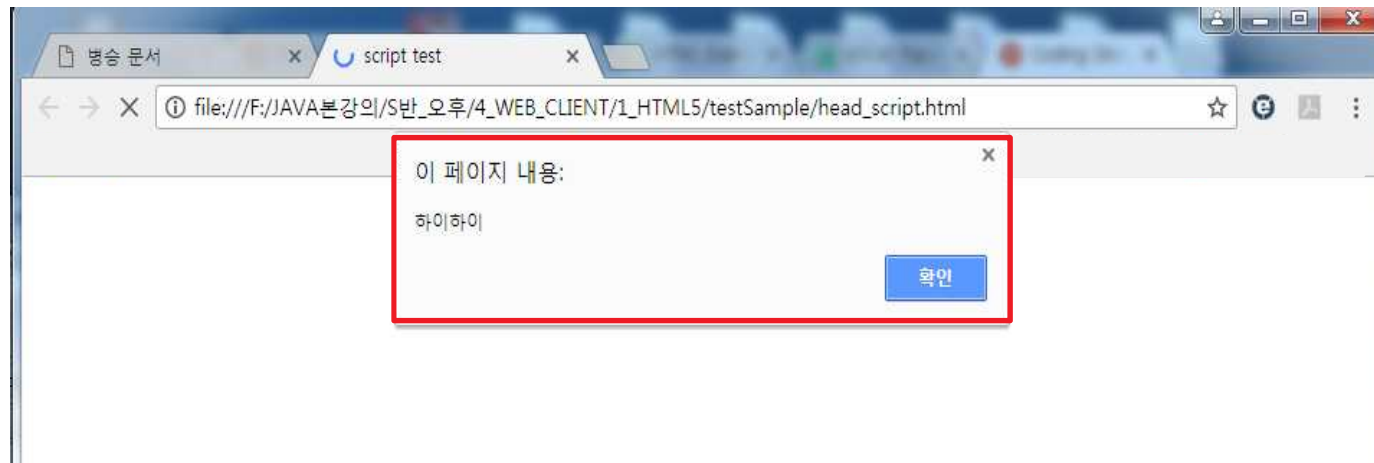



Head태그

<script> </script>

· 속성

src	외부 스크립트파일을 문서에 포함할 때 사용	
async	스크립트 비동기적 실행	외부스크립트
defer	페이지 파싱 이후 스크립트 실행	
type	스크립트의 언어 데이터 포맷지정	
charset	외부 스크립트 자원의 문자를 인코딩	

· 작성

**<script src="경로" type="MIME타입" [async/defer
charset="문자셋"]>
스크립트 내용</script>**





<link>

문서를 외부의 문서와 연결하기 위해 사용

☞ css파일이나 웹 폰트 사용할때 주로 연결

· 작성

<link rel="관련속성" type="MIME" href="문서위치">

href	연결한 파일의 경로 지정
rel	링크가 형성하는 관계를 지정
media	연결문서가 표시될 장치 또는 미디어유형
type	MIME타입 지정





Head태그

<style> </style>

태그의 스타일을 지정해주는 태그, css속성들을 HTML내에 직접 쓸때 사용

- 작성

<style>css구문</style>





<base />

페이지의 링크가 상대경로로 되었을때 그 기준이 될 경로를 지정
링크를 어떻게 오픈할 것인지 결정

▪ 작성

<base href="경로" [target="키워드"]>

_self	그 위치에서 열기
_parent	링크의 바로 상위 페이지에서 열기
_top	최상위 페이지에서 열기
_blank	새 창으로 열기

