

Caso 0.

self.raiz


Caso 1.

\Rightarrow

self.raiz




Caso 2. nodo = None

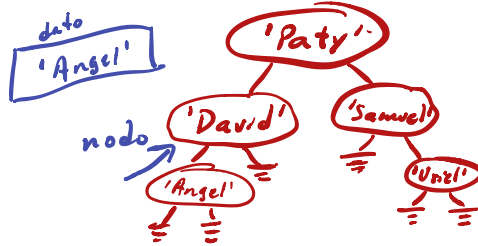

'Angel' < 'David'


Formas de recorrer un árbol binario

Por niveles

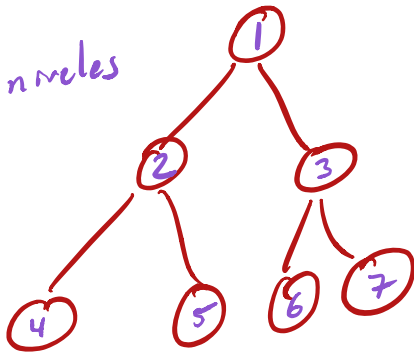


IRD


'in-orden'

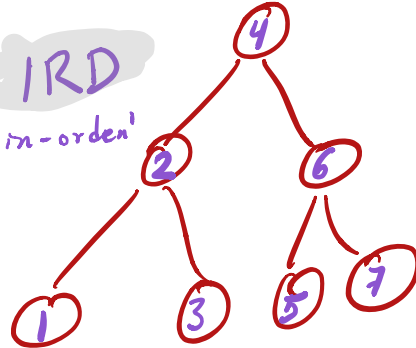



RID
'preorden'

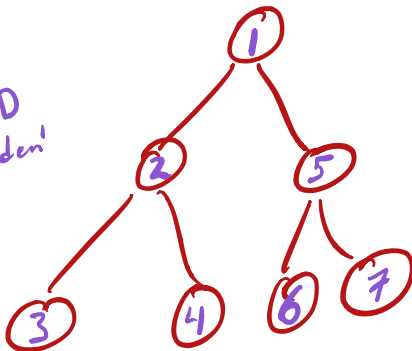


IDR
'posorden'

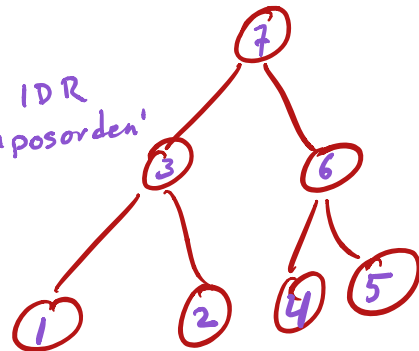


4 2 6 1 3 5 7

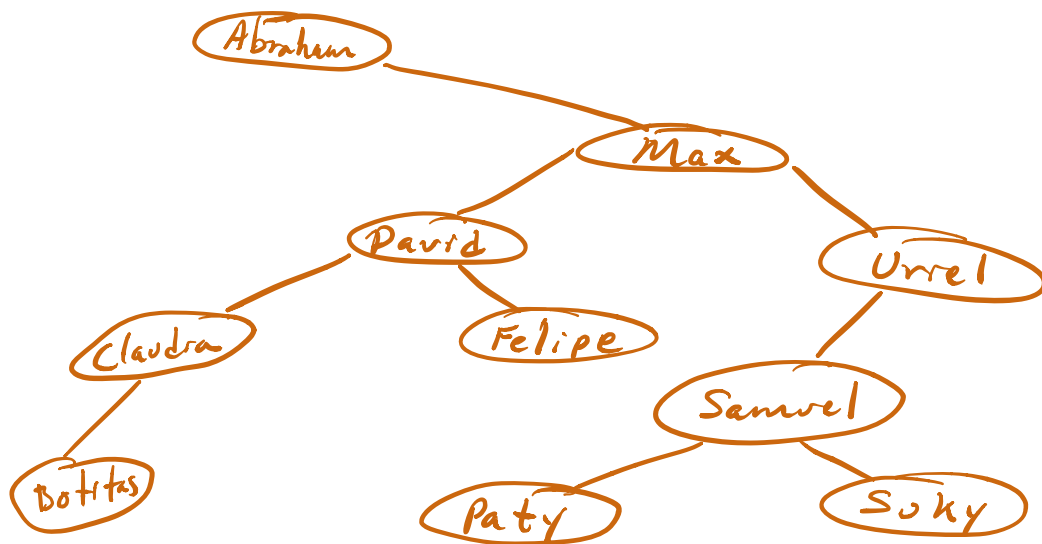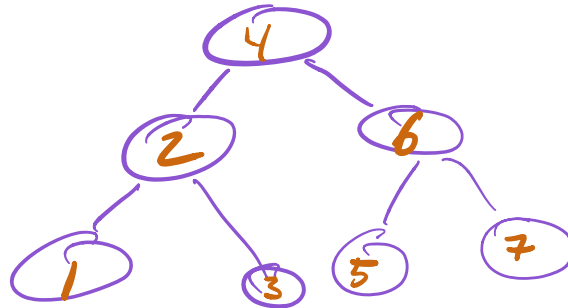

'el respeto al derecho ajeno es la paz'

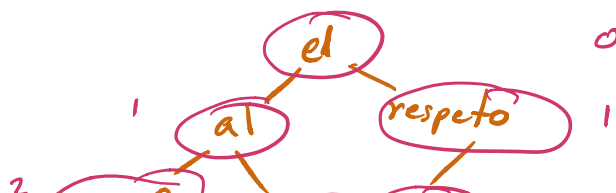

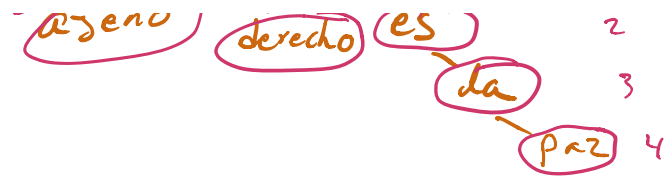

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz