03. 데이터 정의서

우연한 식탁 MVP — 기능 명세서의 기능을 Supabase(Postgres) 테이블·컬럼·관계·제약으로 옮긴 데이터 기준 문서

문서 버전	v1.2	**작성일**	2026-10-16 (수정 2026-10-21)
작성자	정승환	**상태**	초안 (DB 적재·구현하며 보완)
관련 워크	A1. 기획·설계 › 데이터 정의서 작성(ERD·테이블 정의 포함)		
관련 태스크	우연한 식탁 MVP 데이터 정의서 작성		
기준 문서	01. 프로젝트 주제 및 요구 분석서 v1.1 02. 기능 명세서 v1.1 (F-01~F-86, 상태값·설정값·상세 규칙) ADR-001 기술 스택·아키텍처 결정 기록 v1.1 가상데이터 — 신청서 응답 294건		

1. 문서 개요

항목	내용
목적	기능 86건이 읽고 쓰는 데이터를 테이블 44개(필수 40, 추가 4)·컬럼 379개로 정의하고, 관계(ERD)·제약·권한·가상데이터 적재 규칙을 정해 DB를 바로 만들 수 있게 한다.
정한다	테이블과 컬럼, 자료형, NULL 여부, 기본값, 값 제약, PK·FK·UNIQUE, 멱등 규칙, 코드값, 테이블별 접근 권한, 가상데이터 정제·적재 규칙, 시연 데이터 구성
정하지 않는다	RLS 정책의 SQL 문장, DB 함수 본문, 매칭 알고리즘의 점수 계산 방식(A3 매칭 엔진에서 확정)
이름 규칙	테이블·컬럼은 소문자 snake_case. 테이블은 복수형으로 쓰되 이력·원장 성격은 단수형(`ticket_ledger`·`status_history`). PK는 `id`(uuid), FK는 `대상_id`, 코드값은 대문자 영문(`MATCH_CONFIRMED`). SQL 예약어와 겹치는 "table"은 `dining_tables`로 부른다.
함께 만든 파일	같은 정의에서 생성한다 — `03-1.전체 ERD`(44개 테이블 통합 ERD, eXERD 역공학 원본 그림), `erd/usangtak_erd.exerd`(eXERD 모델 원본)·`erd/usangtak_erd.png`(그림), `sql/schema_draft.sql`(Supabase용 DDL·한글 주석·코드 시드, 프로젝트 생성 후 실행해 검증), `sql/schema_mysql_for_exerd.sql`(eXERD 역공학용 MySQL DDL, 한글 주석이 논리명이 된다)

2. 설계 원칙


원칙	내용
상태 4종 분리	applications에 application·payment·match·attendance 상태를 따로 두고, 바뀔 때마다 status_history에 시각·주체·원인·이전 값을 남긴다.

멱등 키	자동 작업은 job_runs.job_key·match_runs.run_key, 결제는 idempotency_key, 알림·예외·시스템 메시지는 dedupe_key에 UNIQUE를 걸어 다시 실행해도 결과가 늘지 않는다.
중복 배치 금지	table_members에 (회차, 참가자) 부분 UNIQUE를 걸어 같은 회차의 두 테이블에 동시에 앉을 수 없다.
쓰기는 서버 함수로	참가자는 상태 컬럼을 직접 바꾸지 못한다. 신청·결제·취소·매칭·환불은 DB 함수(트랜잭션)나 서버 API가 처리하고, RLS는 읽기 범위를 막는다.
선택값은 코드	관심사·성향·지역·가격대는 code_values의 코드로 저장한다. 화면 선택지와 가상데이터 정제가 같은 코드를 쓴다.
신청과 회차	신청 한 건이 날짜 × 지역 조합(application_choices)을 여러 개 가진다. 각 회차의 매칭은 그 회차를 고른, 아직 배치되지 않은 신청만 후보로 삼고, 고른 마지막 회차까지 배치되지 않으면 ALTERNATIVE_OFFERED가 된다.
기록은 지우지 않음	취소·이동·재배치는 행을 지우지 않고 상태나 left_at으로 남긴다. 처리 사유와 지표를 다시 계산할 수 있어야 한다.
시각과 금액	시각은 timestamptz(저장 UTC, 화면 KST), 날짜는 date, 금액은 원 단위 정수.


3. ERD

원본은 44개 테이블과 모든 FK를 한 장에 담은 「03-1. 전체 ERD」다. 03-1은 이 문서의 DDL을 eXERD로 역공학해 만든 그림이며, 모델 파일(`erd/usangtak_erd.exerd`)을 eXERD에서 열어 확대·편집할 수 있다. 이 장은 읽기 쉽게 영역별로 잘라 낸 보기이며, 전체 44개 테이블을 세 장으로 나눠 그렸다. 상자에는 PK·FK 컬럼만 보이고, 선은 FK 관계다(**N** 쪽이 FK를 가진 테이블, **1** 쪽이 참조되는 테이블). 같은 테이블이 여러 장에 나오며, 상자를 가로지르는 일부 선과 운영자 기록용 FK(created_by·decided_by 등)는 생략했다. 전체 관계는 5장의 FK 표기로 확인한다.


ERD-1. 회원·회차·신청·결제

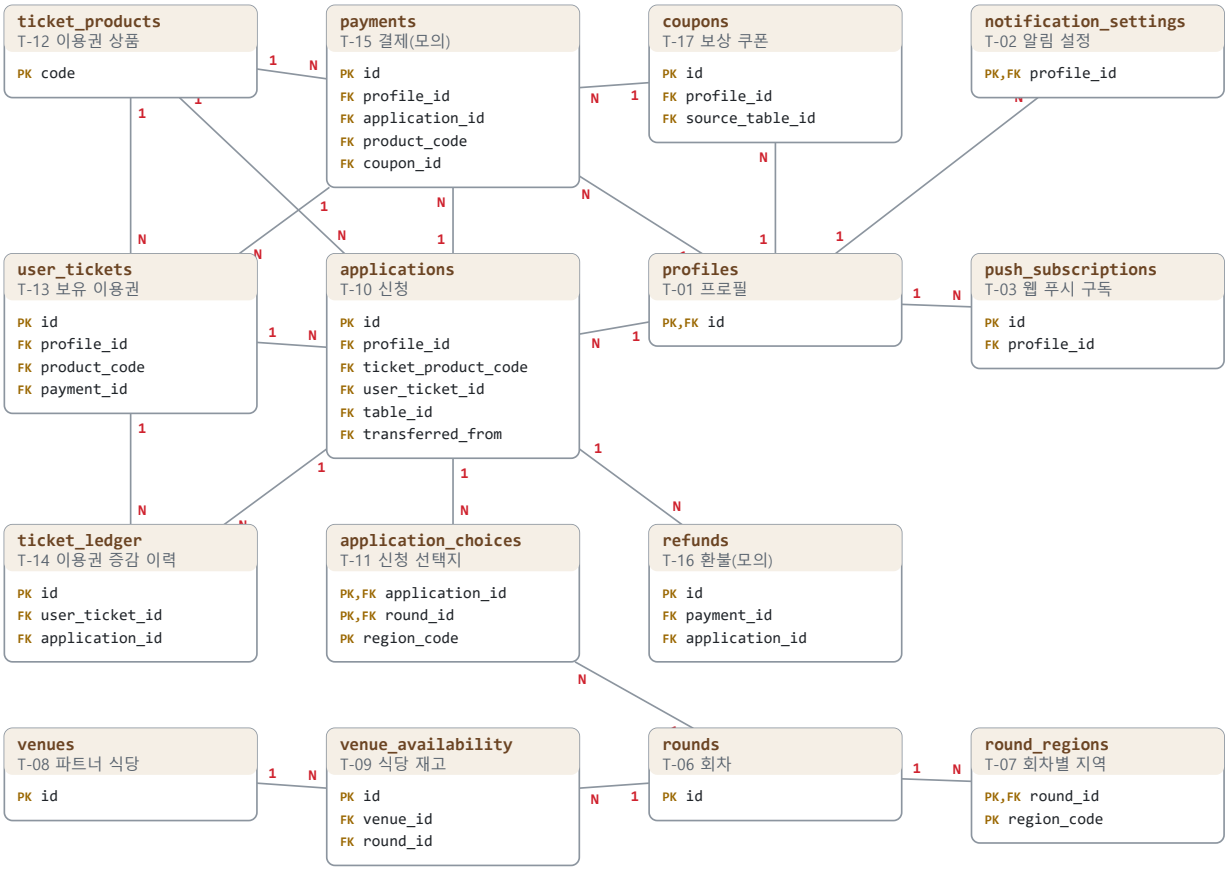

ERD-2. 매칭·안내·소통

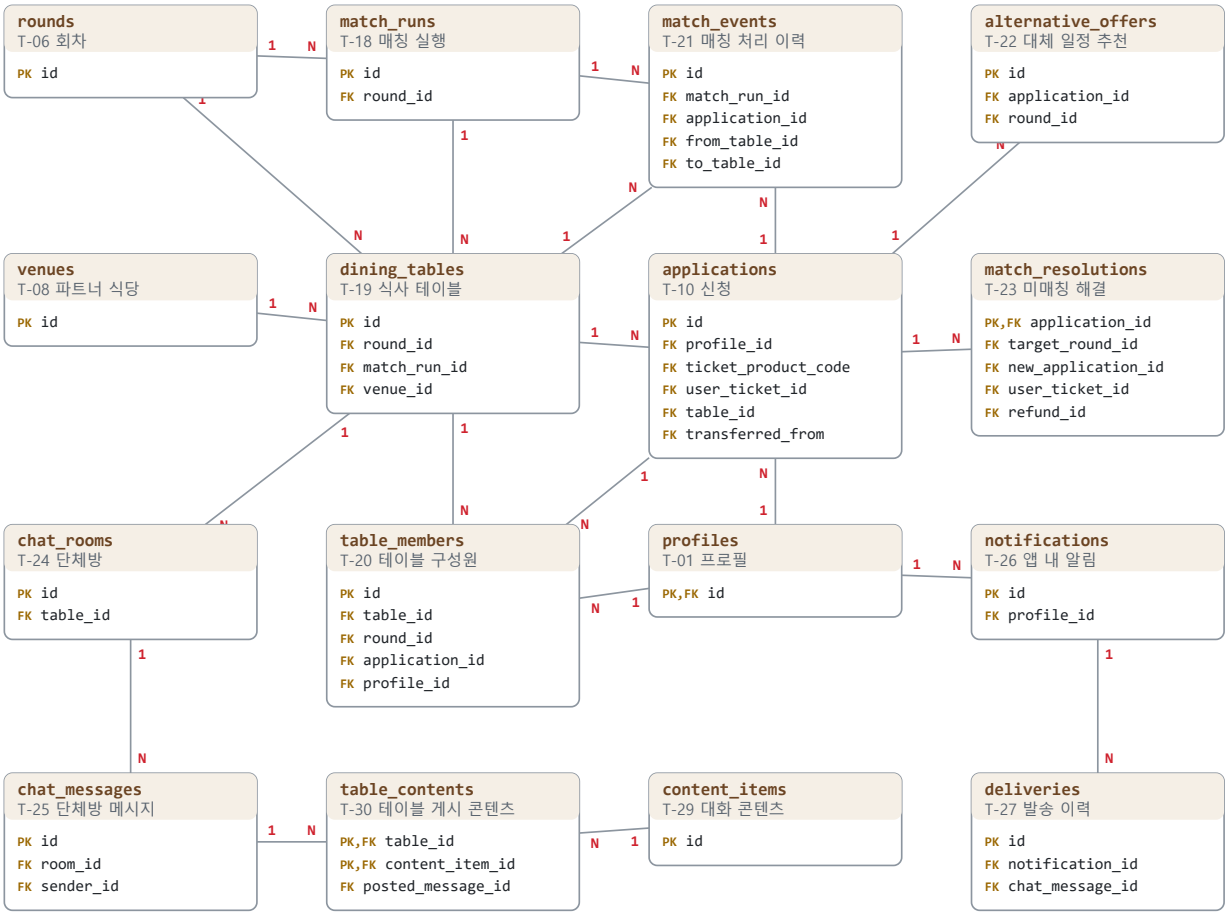
rounds
T-06 회차
PK id
match_runs
T-18 매칭 실행
PK id
FK round_id
match_events
T-21 매칭 처리 이력
PK id
FK match_run_id
FK application_id
FK from_table_id
FK to_table_id
alternative_offers
T-22 대체 일정 추천
PK id
FK application_id
FK round_id
venues
T-08 파트너 식당
PK id
dining_tables
T-19 식사 테이블
PK id
FK round_id
FK match_run_id
FK venue_id
applications
T-10 신청
PK id
FK profile_id
FK ticket_product_code
FK user_ticket_id
FK table_id
FK transferred_from
match_resolutions
T-23 미매칭 해결
PK,FK application_id
FK target_round_id
FK new_application_id
FK user_ticket_id
FK refund_id
chat_rooms
T-24 단체방
PK id
FK table_id
table_members
T-20 테이블 구성원
PK id
FK table_id
FK round_id
FK application_id
FK profile_id
profiles
T-01 프로필
PK,FK id
notifications
T-26 앱 내 알림
PK id
FK profile_id
chat_messages
T-25 단체방 메시지
PK id
FK room_id
FK sender_id
table_contents
T-30 테이블 게시 콘텐츠
PK,FK table_id
PK,FK content_item_id
FK posted_message_id
content_items
T-29 대화 콘텐츠
PK id
deliveries
T-27 발송 이력
PK id
FK notification_id
FK chat_message_id

ERD-3. 참석·피드백·안전·운영

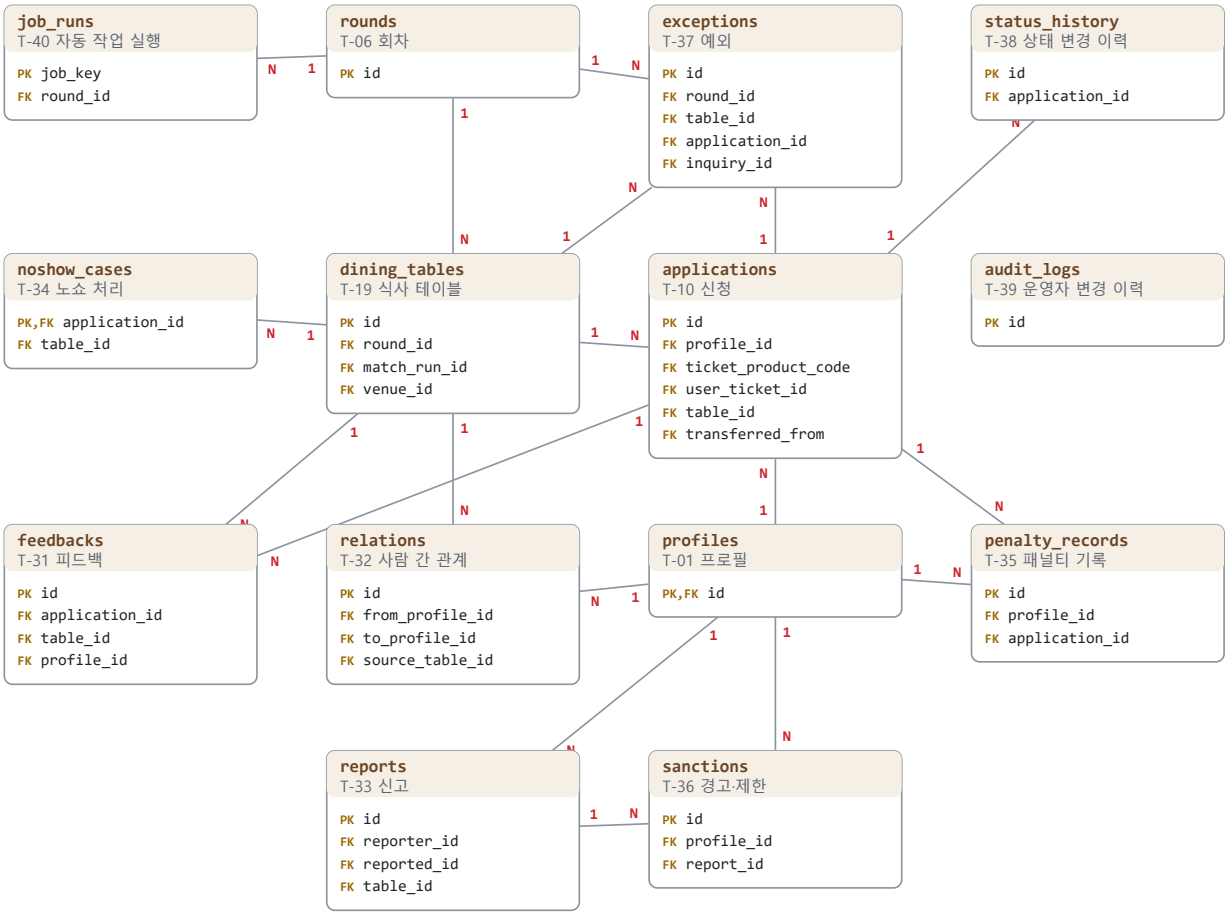

4. 테이블 목록

번호	테이블	이름	영역	차수	관련 기능
T-01	`profiles`	프로필	회원·설정	1차	F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-25, F-57, F-60, F-77, F-78
T-02	`notification_settings`	알림 설정	회원·설정	2차	F-06
T-03	`push_subscriptions`	웹 푸시 구독	회원·설정	2차	F-40
T-04	`code_values`	코드값	회원·설정	1차	F-03, F-08, F-74
T-05	`app_settings`	설정값	회원·설정	1차	F-12, F-14, F-26, F-56, F-62, F-81
T-06	`rounds`	회차	회차·식당	1차	F-07, F-12, F-22, F-52, F-58
T-07	`round_regions`	회차별 지역	회차·식당	1차	F-07, F-58
T-08	`venues`	파트너 식당	회차·식당	1차	F-35, F-59
T-09	`venue_availability`	식당 재고	회차·식당	1차	F-35, F-59
T-10	`applications`	신청	신청·결제·이용권	1차	F-09, F-13, F-15, F-16, F-17, F-19, F-23, F-46, F-51, F-60, F-72, F-73
T-11	`application_choices`	신청 선택지	신청·결제·이용권	1차	F-08, F-23, F-25, F-28, F-52, F-62

T-12	`ticket_products`	이용권 상품	신청·결제·이용권	1차	F-10
T-13	`user_tickets`	보유 이용권	신청·결제·이용권	2차	F-11, F-20, F-83
T-14	`ticket_ledger`	이용권 증감 이력	신청·결제·이용권	2차	F-11
T-15	`payments`	결제(모의)	신청·결제·이용권	1차	F-13, F-61
T-16	`refunds`	환불(모의)	신청·결제·이용권	2차	F-21, F-61
T-17	`coupons`	보상 쿠폰	신청·결제·이용권	3차	F-13, F-34
T-18	`match_runs`	매칭 실행	매칭	2차	F-22, F-32, F-63, F-76
T-19	`dining_tables`	식사 테이블	매칭	2차	F-27, F-29, F-33, F-35, F-64
T-20	`table_members`	테이블 구성원	매칭	2차	F-27, F-28, F-32, F-33, F-51, F-73
T-21	`match_events`	매칭 처리 이력	매칭	2차	F-28, F-31, F-63
T-22	`alternative_offers`	대체 일정 추천	매칭	2차	F-18, F-30
T-23	`match_resolutions`	미매칭 해결	매칭	2차	F-19, F-20, F-21
T-24	`chat_rooms`	단체방	안내·소통	2차	F-37
T-25	`chat_messages`	단체방 메시지	안내·소통	2차	F-16, F-38, F-42, F-43, F-44
T-26	`notifications`	앱 내 알림	안내·소통	2차	F-34, F-36, F-39, F-50, F-55
T-27	`deliveries`	발송 이력	안내·소통	2차	F-40, F-41, F-45, F-71
T-28	`message_templates`	메시지 템플릿	안내·소통	3차	F-70
T-29	`content_items`	대화 콘텐츠	안내·소통	3차	F-44, F-82
T-30	`table_contents`	테이블 게시 콘텐츠	안내·소통	3차	F-44
T-31	`feedbacks`	피드백	참석·피드백·안전	3차	F-47, F-69, F-86
T-32	`relations`	사람 간 관계	참석·피드백·안전	2차	F-24, F-25, F-48, F-49, F-54
T-33	`reports`	신고	참석·피드백·안전	3차	F-49, F-68
T-34	`noshow_cases`	노쇼 처리	참석·피드백·안전	3차	F-53, F-54, F-55
T-35	`penalty_records`	패널티 기록	참석·피드백·안전	3차	F-56, F-67

T-36	`sanctions`	경고·제한	참석·피드백·안전	3차	F-56, F-68
T-37	`exceptions`	예외	운영·추적	2차	F-30, F-45, F-55, F-65, F-66
T-38	`status_history`	상태 변경 이력	운영·추적	1차	F-64, F-72, F-75
T-39	`audit_logs`	운영자 변경 이력	운영·추적	1차	F-57, F-80
T-40	`job_runs`	자동 작업 실행	운영·추적	2차	F-22, F-43, F-44, F-50, F-53, F-76
T-41	`waitlist_offers`	대기자 참가 제안	추가 기능	추가	F-79
T-42	`faq_items`	FAQ	추가 기능	추가	F-85
T-43	`inquiries`	1:1 문의	추가 기능	추가	F-85
T-44	`balance_answers`	밸런스 질문 답	추가 기능	추가	F-84

차수는 기능 명세서의 구현 순서를 따른다. 추가 기능 테이블은 해당 기능을 구현할 때 만든다.

5. 테이블 정의

NULL 열: N = 값이 반드시 있어야 함, Y = 비어도 됨. 기본값의 `now()`는 저장 시각, `gen_random_uuid()`는 새 ID다.

5.1 회원·설정

T-01 `profiles` — 프로필 1차

참가자·운영자 한 명당 한 행. Supabase Auth 사용자와 같은 ID를 쓴다. 매칭에 쓰는 선택값은 코드 배열로 둔다. 관련 기능 F-01, F-02, F-03, F-04, F-05, F-25, F-57, F-60, F-77, F-78

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** FK → auth.users.id	Auth 사용자 ID
`role`	text	N	기본값 PARTICIPANT 값: PARTICIPANT · OPERATOR	역할
`name`	text	N	최대 20자	이름
`display_name`	text	N	최대 20자	표시 이름(같은 테이블에 공개)
`phone`	text	N	형식 `^010-[0-9]{3,4}-[0-9]{4}$`	연락처
`birth_year`	int	N	범위 1940~2010	출생연도
`gender`	text	N	값: M · F	성별
`job`	text	N	최대 30자	직업
`mbti`	text	N	기본값 UNKNOWN 형식 `^([EI][NS][TF][JP]|UNKNOWN)$`	MBTI 16종 또는 UNKNOWN
`interests`	text[]	N	기본값 {}	관심사 코드(INTEREST)

`self_traits`	text[]	N	기본값 {}	본인 성향 코드(SELF_TRAIT)
`wanted_traits`	text[]	N	기본값 {}	만나고 싶은 사람 코드 (WANTED_TRAIT)
`price_ranges`	text[]	N	기본값 {}	희망 식사 가격대 코드 (PRICE_RANGE, 복수)
`food_avoid`	text[]	N	기본값 {}	못 먹는 음식
`allergies`	text[]	N	기본값 {}	알레르기
`one_liner`	text	Y	최대 30자	한 줄 소개(선택)
`drink_pref`	text	Y	값: NONE · LIGHT · LIKE	음주 선호(추가 R-47)
`privacy_agreed_at`	timestamptz	Y		개인정보 수집·이용 동의 시각
`policy_agreed_at`	timestamptz	Y		운영 정책 동의 시각
`notify_email`	text	Y		알림 받을 이메일(선택)
`restriction`	text	N	기본값 NONE 값: NONE · RESTRICTED · BANNED	참가 제한 상태
`restricted_until`	date	Y		참가 제한 종료일
`origin`	text	N	기본값 APP 값: SEED · APP · BULK	생성 경로. SEED·BULK는 이메일을 보내지 않는다
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각
`updated_at`	timestamptz	N	기본값 now()	수정 시각

T-02 `notification_settings` — 알림 설정 2차

이메일 5종의 수신 여부와 웹 푸시 사용 여부. 프로필당 한 행. 관련 기능 F-06

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`profile_id`	uuid	N	**PK** FK → profiles.id	프로필
`email_payment_done`	boolean	N	기본값 true	결제 완료 메일
`email_match_confirmed`	boolean	N	기본값 true	매칭 확정 메일
`email_match_failed`	boolean	N	기본값 true	매칭 실패 메일
`email_reminder`	boolean	N	기본값 true	행사 1일 전 메일
`email_refund_done`	boolean	N	기본값 true	환불 완료 메일
`push_enabled`	boolean	N	기본값 false	웹 푸시 사용
`updated_at`	timestamptz	N	기본값 now()	수정 시각

T-03 `push_subscriptions` — 웹 푸시 구독 2차

브라우저별 웹 푸시 구독 정보. 한 사람이 여러 기기를 쓸 수 있다. 관련 기능 F-40

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	프로필
`endpoint`	text	N	UQ	푸시 서비스 주소
`p256dh`	text	N		암호화 공개키

auth_key	text	N		인증 키
user_agent	text	Y		기기 정보
created_at	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각
revoked_at	timestamptz	Y		해지 시각(발송 실패 410 등)

T-04 code_values — 코드값 1차

관심사·성향·지역·가격대 같은 선택지. 화면 선택지와 정제 기준이 같은 표를 본다. 관련 기능 F-03, F-08, F-74

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
code_group	text	N	**PK**	코드 그룹(6장)
code	text	N	**PK**	코드
label	text	N		화면 표시 이름
sort_order	int	N	기본값 0	표시 순서
active	boolean	N	기본값 true	사용 여부

· 복합 PK (code_group, code)

T-05 app_settings — 설정값 1차

기능 명세서 2.4의 설정값(가중치·최소 점수·결제 기한·패널티 기준 등). 회차별 값은 rounds.setting_overrides가 덮어쓴다. 관련 기능 F-12, F-14, F-26, F-56, F-62, F-81

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
key	text	N	**PK**	설정 키
value	jsonb	N		설정 값
description	text	Y		설명
updated_by	uuid	Y	FK → profiles.id	수정한 운영자
updated_at	timestamptz	N	기본값 now()	수정 시각

5.2 회차·식당

T-06 rounds — 회차 1차

날짜·시간 단위의 모집 회차. 지역별 정원은 round_regions에 둔다. 관련 기능 F-07, F-12, F-22, F-52, F-58

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
id	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
title	text	N		예: 10/22(목) 저녁
event_date	date	N		행사일
start_at	timestamptz	N		행사 시작 시각
end_at	timestamptz	N		행사 종료 시각
apply_deadline_at	timestamptz	N		신청·결제 마감
match_run_at	timestamptz	N		자동 매칭 실행 시각
reminder_at	timestamptz	N		1일 전 리마인드 시각
status	text	N	기본값 DRAFT 값: DRAFT · OPEN · CLOSED · MATCHED · DONE · CANCELED	회차 상태

`setting_overrides`	jsonb	N	기본값 {}	회차별 설정 덮어쓰기
`created_by`	uuid	Y	FK → profiles.id	만든 운영자
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· CHECK (end_at > start_at)

· CHECK (match_run_at <= start_at)

T-07 `round_regions` — 회차별 지역 1차

한 회차에서 모집하는 지역과 정원. 관련 기능 F-07, F-58

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`round_id`	uuid	N	**PK** FK → rounds.id	회차
`region_code`	text	N	**PK**	지역 코드(REGION)
`capacity`	int	N	범위 0~1000	정원

· 복합 PK (round_id, region_code)

T-08 `venues` — 파트너 식당 1차

식당 기본 정보. 관련 기능 F-35, F-59

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`name`	text	N		식당명
`region_code`	text	N		지역 코드
`address`	text	N		주소
`map_url`	text	Y		지도 링크
`price_range`	text	Y		가격대 코드(PRICE_RANGE)
`active`	boolean	N	기본값 true	사용 여부
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-09 `venue_availability` — 식당 재고 1차

회차별로 식당이 받을 수 있는 테이블 수. 자동 배정 때 booked_slots를 한 트랜잭션에서 늘린다. 관련 기능 F-35, F-59

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`venue_id`	uuid	N	FK → venues.id	식당
`round_id`	uuid	N	FK → rounds.id	회차
`table_slots`	int	N	범위 0~50	받을 수 있는 테이블 수
`max_seats`	int	N	기본값 6 범위 4~12	테이블당 최대 인원
`booked_slots`	int	N	기본값 0	배정된 테이블 수

· UNIQUE (venue_id, round_id)

· CHECK (booked_slots <= table_slots)

5.3 신청·결제·이용권

T-10 `applications` — 신청 1차

참가자의 신청 한 건. 상태 4종을 따로 저장하고, 바뀔 때마다 status_history에 남긴다. 프로필당 진행 중 신청은 1건이다. 관련 기능 F-09, F-13, F-15, F-16, F-17, F-19, F-23, F-46, F-51, F-60, F-72, F-73

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	신청자
`application_status`	text	N	기본값 DRAFT 값: DRAFT · SUBMITTED · CANCELED	신청 상태
`payment_status`	text	N	기본값 PENDING 값: PENDING · PAID · FAILED · REFUND_AVAILABLE · REFUND_REQUESTED · REFUND_PROCESSING · REFUNDED · REFUND_FAILED	결제 상태
`match_status`	text	N	기본값 WAITING 값: WAITING · MATCHING · REALLOCATING · CONFIRMED · ALTERNATIVE_OFFERED · TRANSFERRED · NO_MATCH · EXCEPTION	매칭 상태
`attendance_status`	text	N	기본값 SCHEDULED 값: SCHEDULED · ATTENDED · CANCELED_EARLY · CANCELED_LATE · NO_SHOW	참석 상태
`ticket_product_code`	text	Y	FK → ticket_products.code	고른 이용권 상품
`user_ticket_id`	uuid	Y	FK → user_tickets.id	차감한 보유 이용권(구독)
`payment_due_at`	timestamptz	Y		결제 기한
`table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	현재 배정 테이블
`transferred_from`	uuid	Y	FK → applications.id	대체 일정 이동 전 신청
`reason_code`	text	Y		최근 처리 사유 코드(참가자 문구로 변환)
`submitted_at`	timestamptz	Y		제출 시각
`canceled_at`	timestamptz	Y		취소·불참 알림 시각
`checked_in_at`	timestamptz	Y		체크인 시각
`is_active`	boolean	N	기본값 true	진행 중 여부(종료·취소·이동 시 false)
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각
`updated_at`	timestamptz	N	기본값 now()	수정 시각

· 부분 UNIQUE applications (profile_id) where is_active

T-11 `application_choices` — 신청 선택지 1차

참가 가능한 날짜 × 희망 지역의 조합. 재배치 탐색 범위가 된다. "이 날짜는 홍대·강남만" 같은 제한도 그대로 담는다. 관련 기능 F-08, F-23, F-25, F-28, F-52, F-62

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`application_id`	uuid	N	**PK** FK → applications.id	신청
`round_id`	uuid	N	**PK** FK → rounds.id	회차(날짜)
`region_code`	text	N	**PK**	지역 코드

· 복합 PK (application_id, round_id, region_code)

· INDEX application_choices (round_id, region_code)

T-12 `ticket_products` — 이용권 상품 1차

판매하는 이용권. 가상데이터 기준 1회권·3회권·4회권(구독)이며 금액은 대표님 확인 후 확정한다. 관련 기능 F-10

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`code`	text	N	**PK**	SINGLE · PACK3 · PACK4
`name`	text	N		상품명
`kind`	text	N	값: SINGLE · SUBSCRIPTION	1회권·구독
`price`	int	N	범위 0~1000000	가격(원)
`uses`	int	N	범위 1~20	사용 횟수
`valid_days`	int	Y		유효기간(일), 1회권은 없음
`active`	boolean	N	기본값 true	판매 여부

T-13 `user_tickets` — 보유 이용권 2차

구독 구매·이용권 보관으로 생긴 잔여 횟수. 관련 기능 F-11, F-20, F-83

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	보유자
`product_code`	text	N	FK → ticket_products.code	상품
`source`	text	N	값: PURCHASE · KEPT	구매·보관
`total_uses`	int	N		전체 횟수
`remaining_uses`	int	N		남은 횟수
`valid_until`	date	Y		유효기간
`payment_id`	uuid	Y	FK → payments.id	구매 결제
`status`	text	N	기본값 ACTIVE 값: ACTIVE · USED_UP · EXPIRED	상태
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· CHECK (remaining_uses between 0 and total_uses)

T-14 `ticket_ledger` — 이용권 증감 이력 2차

차감·복원·보관 한 번마다 한 행. 같은 신청에 같은 사유가 두 번 생기지 않게 막는다. 관련 기능 F-11

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`user_ticket_id`	uuid	N	FK → user_tickets.id	보유 이용권
`application_id`	uuid	Y	FK → applications.id	관련 신청
`delta`	int	N		증감(−1 차감, +1 복원)
`reason`	text	N	값: PURCHASE · USE · RESTORE · KEEP · EXPIRE	사유
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· UNIQUE (user_ticket_id, application_id, reason)

· CHECK (delta <> 0)

T-15 `payments` — 결제(모의) 1차

PG 없이 상태만 바꾸는 모의 결제. 같은 요청이 두 번 와도 idempotency_key로 한 번만 처리한다. 관련 기능 F-13, F-61

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	결제자
`application_id`	uuid	Y	FK → applications.id	신청(구독 구매만 하면 없음)
`product_code`	text	N	FK → ticket_products.code	상품
`amount`	int	N	범위 0~1000000	결제 금액(할인 후)
`discount_amount`	int	N	기본값 0	쿠폰 할인액
`coupon_id`	uuid	Y	FK → coupons.id UQ	사용한 쿠폰(쿠폰 1장은 결제 1건에만)
`method`	text	N	기본값 MOCK 값: MOCK	결제 수단
`status`	text	N	기본값 PENDING 값: PENDING · PAID · FAILED	결제 결과
`idempotency_key`	text	N	UQ	중복 결제 방지 키
`paid_at`	timestamptz	Y		결제 시각
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-16 `refunds` — 환불(모의) 2차

신청당 환불은 1건만 만든다. 인원 감소로 인한 환불은 policy_exception=true. 관련 기능 F-21, F-61

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`payment_id`	uuid	N	FK → payments.id	원결제
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id UQ	신청(1건만)
`amount`	int	N	범위 0~1000000	환불 금액

`reason`	text	N	값: EARLY_CANCEL · MATCH_FAILED · REALLOC_FAILED · TABLE_CANCELED	사유
`policy_exception`	boolean	N	기본값 false	환불 제한 기간 예외
`status`	text	N	기본값 REQUESTED 값: REQUESTED · PROCESSING · REFUNDED · FAILED	처리 상태
`failure_reason`	text	Y		실패 사유
`requested_at`	timestamptz	N	기본값 now()	요청 시각
`completed_at`	timestamptz	Y		완료 시각

T-17 `coupons` — 보상 쿠폰 3차

인원 감소로 영향을 받은 참가자에게 테이블당 1장만 발급한다. 어느 결제에 썼는지는 payments.coupon_id로 찾는다. 관련 기능 F-13, F-34

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	받은 사람
`reason`	text	N	값: REALLOC_FAILED · RUN_WITH_THREE · TABLE_CANCELED	발급 사유
`source_table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	원인이 된 테이블
`discount_rate`	int	Y	범위 1~100	할인율(%) — 설정값 보류
`valid_until`	date	Y		유효기간
`status`	text	N	기본값 ISSUED 값: ISSUED · USED · EXPIRED	상태
`issued_at`	timestamptz	N	기본값 now()	발급 시각

· UNIQUE (profile_id, source_table_id)

5.4 매칭

T-18 `match_runs` — 매칭 실행 2차

회차별 자동 매칭 1회. run_key가 같으면 다시 실행하지 않는다. 관련 기능 F-22, F-32, F-63, F-76

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`round_id`	uuid	N	FK → rounds.id	회차
`run_key`	text	N	UQ	멱등 키(MATCH:회차ID)
`trigger`	text	N	값: SCHEDULER · DEMO	실행 경로
`algorithm_version`	text	N		알고리즘 버전
`settings_snapshot`	jsonb	N		실행 당시 가중치·최소 점수
`status`	text	N	기본값 RUNNING 값: RUNNING · DONE · FAILED	실행 상태

`stats`	jsonb	N	기본값 {}	후보·테이블·확정·재배치·실패 수
`error`	text	Y		실패 사유
`started_at`	timestamptz	N	기본값 now()	시작
`finished_at`	timestamptz	Y		종료

T-19 `dining_tables` — 식사 테이블 2차

한 회차·한 지역의 4~6인 테이블. 점수 상세는 운영자만 본다. (SQL 예약어와 겹치지 않게 dining_tables로 이름 붙임)
관련 기능 F-27, F-29, F-33, F-35, F-64

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`round_id`	uuid	N	FK → rounds.id	회차
`region_code`	text	N		지역 코드
`match_run_id`	uuid	Y	FK → match_runs.id	만든 매칭 실행
`status`	text	N	기본값 FORMING 값: FORMING · CONFIRMED · CANCELED · DONE	테이블 상태
`score`	numeric(5,1)	Y		선호 점수(운영자만)
`score_detail`	jsonb	Y		항목별 점수(운영자만)
`venue_id`	uuid	Y	FK → venues.id	배정 식당
`reservation_name`	text	Y		예약명
`curation`	text	Y		테이블 조합 큐레이션 문구
`food_summary`	text	Y		이름 없는 식사 조건 요약
`confirmed_at`	timestamptz	Y		확정 시각
`canceled_at`	timestamptz	Y		취소 시각
`cancel_reason`	text	Y		취소 사유
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-20 `table_members` — 테이블 구성원 2차

테이블에 앉는 참가자. 같은 회차에서 한 사람은 한 테이블에만 속한다(빠진 행은 left_at으로 남김). 관련 기능 F-27, F-28, F-32, F-33, F-51, F-73

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`table_id`	uuid	N	FK → dining_tables.id	테이블
`round_id`	uuid	N	FK → rounds.id	회차(중복 배치 방지용)
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id	신청
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	참가자
`joined_at`	timestamptz	N	기본값 now()	배치 시각
`left_at`	timestamptz	Y		빠진 시각

`left_reason`	text	Y	값: CANCELED · REALLOCATED · TABLE_CANCELED	빠진 사유

· 부분 UNIQUE table_members (round_id, profile_id) where left_at is null
· 부분 UNIQUE table_members (application_id) where left_at is null

T-21 `match_events` — 매칭 처리 이력 2차

배치·해제·재배치·분리·병합·확정·실패를 한 행씩 남긴다. 처리 설명과 매칭 모니터의 근거. 관련 기능 F-28, F-31, F-63

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`match_run_id`	uuid	Y	FK → match_runs.id	매칭 실행(인원 감소 처리는 없음)
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id	신청
`event_type`	text	N	값: PLACED · RELEASED · REALLOCATED · SPLIT · MERGED · CONFIRMED · FAILED · SHRINK	처리 종류
`from_table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	이전 테이블
`to_table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	새 테이블
`reason_code`	text	N		사유 코드
`detail`	jsonb	N	기본값 {}	상세
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-22 `alternative_offers` — 대체 일정 추천 2차

매칭 실패자에게 보여 줄 대체 회차·지역 목록. 관련 기능 F-18, F-30

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id	신청
`round_id`	uuid	N	FK → rounds.id	추천 회차
`region_code`	text	N		추천 지역
`rank`	int	N		추천 순위
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· UNIQUE (application_id, round_id, region_code)

T-23 `match_resolutions` — 미매칭 해결 2차

매칭 실패 후 참가자가 고른 해결 방법. 신청당 1건. 관련 기능 F-19, F-20, F-21

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`application_id`	uuid	N	**PK** FK → applications.id	실패한 신청
`choice`	text	N	값: MOVE · KEEP · REFUND	일정 이동·보관·환불
`target_round_id`	uuid	Y	FK → rounds.id	이동한 회차
`target_region_code`	text	Y		이동한 지역
`new_application_id`	uuid	Y	FK → applications.id	이동으로 생긴 신청

`user_ticket_id`	uuid	Y	FK → user_tickets.id	보관된 이용권
`refund_id`	uuid	Y	FK → refunds.id	환불
`resolved_at`	timestamptz	N	기본값 now()	선택 시각

5.5 안내·소통

T-24 `chat_rooms` — 단체방 2차

테이블당 하나. 참여자는 table_members에서 계산한다. 관련 기능 F-37

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`table_id`	uuid	N	FK → dining_tables.id UQ	테이블(1:1)
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각
`closed_at`	timestamptz	Y		종료 시각

T-25 `chat_messages` — 단체방 메시지 2차

Supabase Realtime으로 구독하는 표. 시스템 메시지는 dedupe_key로 중복 게시를 막는다. 관련 기능 F-16, F-38, F-42, F-43, F-44

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`room_id`	uuid	N	FK → chat_rooms.id	단체방
`sender_id`	uuid	Y	FK → profiles.id	보낸 사람(없으면 시스템)
`kind`	text	N	값: USER · SYSTEM · NOTICE · CURATION · REMINDER · TOPIC · ICEBREAKER · ABSENCE	메시지 종류
`body`	text	N	최대 1000자	내용
`dedupe_key`	text	Y	UQ	시스템 메시지 중복 방지 키
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· INDEX chat_messages (room_id, created_at)

T-26 `notifications` — 앱 내 알림 2차

모든 알림의 원장. 웹 푸시·이메일은 이 행을 보고 deliveries에서 보낸다. 관련 기능 F-34, F-36, F-39, F-50, F-55

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	받는 사람
`type`	text	N		알림 유형 코드(NOTICE_TYPE)
`title`	text	N		제목
`body`	text	N		내용
`link`	text	Y		이동할 화면

`dedupe_key`	text	N	UQ	같은 알림 중복 방지 키(유형:대상 ID)
`read_at`	timestamptz	Y		읽은 시각
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· INDEX notifications (profile_id, created_at desc)

T-27 `deliveries` — 발송 이력 2차

웹 푸시·이메일·단체방 발송 시도. 실패하면 next_retry_at에 다시 시도하고 3회 넘게 실패하면 예외로 넘긴다. 관련 기능 F-40, F-41, F-45, F-71

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`notification_id`	uuid	Y	FK → notifications.id	알림
`chat_message_id`	uuid	Y	FK → chat_messages.id	단체방 메시지
`channel`	text	N	값: PUSH · EMAIL · CHAT	채널
`status`	text	N	기본값 PENDING 값: PENDING · SENT · FAILED · SKIPPED	결과
`attempts`	int	N	기본값 0 범위 0~10	시도 횟수
`last_error`	text	Y		마지막 오류
`next_retry_at`	timestamptz	Y		다음 재시도
`sent_at`	timestamptz	Y		발송 성공 시각
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· UNIQUE (notification_id, channel)

T-28 `message_templates` — 메시지 템플릿 3차

큐레이션·리마인드·대체 일정 안내 등. 본문의 {식당명} 같은 변수를 발송 때 바꾼다. 관련 기능 F-70

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`code`	text	N	**PK**	템플릿 코드
`channel`	text	N	값: IN_APP · EMAIL · CHAT	채널
`title`	text	Y		제목
`body`	text	N		본문(변수 포함)
`updated_by`	uuid	Y	FK → profiles.id	수정한 운영자
`updated_at`	timestamptz	N	기본값 now()	수정 시각

T-29 `content_items` — 대화 콘텐츠 3차

대화 주제·아이스브레이킹 원본. 관심사·성향 코드로 테이블에 맞는 것을 고른다. 필수 범위는 시드로 넣고, 관리 화면은 추가 기능. 관련 기능 F-44, F-82

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`kind`	text	N	값: TOPIC · ICEBREAKER	종류

`text`	text	N		내용
`interest_code`	text	Y		관련 관심사(없으면 공통)
`trait_code`	text	Y		관련 대화 성향
`active`	boolean	N	기본값 true	사용 여부
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-30 `table_contents` — 테이블 게시 콘텐츠 3차

테이블에 게시한 콘텐츠. 같은 콘텐츠를 두 번 올리지 않는다. 관련 기능 F-44

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`table_id`	uuid	N	**PK** FK → dining_tables.id	테이블
`content_item_id`	uuid	N	**PK** FK → content_items.id	콘텐츠
`posted_message_id`	uuid	Y	FK → chat_messages.id	게시 메시지

· 복합 PK (table_id, content_item_id)

5.6 참석·피드백·안전

T-31 `feedbacks` — 피드백 3차

신청당 1건. 공개 후기는 review_public=true이고 운영자가 숨기지 않은 것만 공개한다. 관련 기능 F-47, F-69, F-86

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id UQ	신청
`table_id`	uuid	N	FK → dining_tables.id	테이블
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	작성자
`mood_score`	int	N	범위 1~5	테이블 분위기
`talk_score`	int	N	범위 1~5	대화
`venue_score`	int	N	범위 1~5	식당
`rejoin_intent`	int	N	범위 1~5	재참여 의향
`recommend_intent`	int	N	범위 1~5	추천 의향
`review_rating`	int	Y	범위 1~5	공개 후기 별점
`review_text`	text	Y	최대 100자	공개 후기
`review_public`	boolean	N	기본값 false	공개 여부
`review_hidden`	boolean	N	기본값 false	운영자 숨김(추가)
`submitted_at`	timestamptz	N	기본값 now()	제출 시각

T-32 `relations` — 사람 간 관계 2차

만남·선호·비선호·차단·신고 관계. 매칭의 제외 조건과 새로운 사람 점수의 입력. 만남(MET)은 양방향 두 행으로 저장한다. 관련 기능 F-24, F-25, F-48, F-49, F-54

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명

`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`from_profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	관계를 낸 사람
`to_profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	대상
`type`	text	N	값: MET · LIKE · DISLIKE · BLOCK · REPORT	관계 종류
`source_table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	계기가 된 테이블
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· UNIQUE NULLS NOT DISTINCT (from_profile_id, to_profile_id, type, source_table_id)
· CHECK (from_profile_id <> to_profile_id)
· INDEX relations (from_profile_id, type)

T-33 `reports` — 신고 3차

신고 내용과 운영자 조치. 신고하면 relations에 REPORT·BLOCK도 같이 만든다. 관련 기능 F-49, F-68

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`reporter_id`	uuid	N	FK → profiles.id	신고자
`reported_id`	uuid	N	FK → profiles.id	피신고자
`table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	테이블
`reason_code`	text	N		사유 코드
`detail`	text	Y	최대 1000자	상세
`status`	text	N	기본값 OPEN 값: OPEN · REVIEWING · RESOLVED	처리 상태
`action`	text	Y	값: NONE · WARNING · RESTRICTED · BANNED	운영자 조치
`handled_by`	uuid	Y	FK → profiles.id	처리한 운영자
`handled_at`	timestamptz	Y		처리 시각
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-34 `noshow_cases` — 노쇼 처리 3차

미체크인 후보 → 보정 → 이의 대기 → 확정의 진행 상황. 신청당 1건. 관련 기능 F-53, F-54, F-55

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`application_id`	uuid	N	**PK** FK → applications.id	신청
`table_id`	uuid	N	FK → dining_tables.id	테이블
`candidate_at`	timestamptz	N	기본값 now()	후보 기록 시각
`adjusted_at`	timestamptz	Y		동석자 피드백으로 보정한 시각
`notice_sent_at`	timestamptz	Y		확인 알림 발송
`objection_deadline_at`	timestamptz	Y		이의 마감(알림 후 24시간)
`objection_at`	timestamptz	Y		이의 제기 시각

`objection_text`	text	Y	최대 500자	이의 내용
`result`	text	N	기본값 PENDING 값: PENDING · ATTENDED · NO_SHOW · ESCALATED	결과
`decided_at`	timestamptz	Y		확정 시각

T-35 `penalty_records` — 패널티 기록 3차

늦은 취소·당일 불참 알림·노쇼 발생 기록. 누적 기준(4.3)은 이 표를 센다. 관련 기능 F-56, F-67

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	참가자
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id	신청
`kind`	text	N	값: LATE_CANCEL · SAME_DAY_CANCEL · NO_SHOW	종류
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· UNIQUE (application_id, kind)

T-36 `sanctions` — 경고·제한 3차

경고는 시스템이 CONFIRMED로 만들고, 참가 제한·영구 제한은 PROPOSED로 올린 뒤 운영자가 확정한다. 관련 기능 F-56, F-68

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	대상
`level`	text	N	값: WARNING · RESTRICTION · BAN	수준
`status`	text	N	기본값 PROPOSED 값: PROPOSED · CONFIRMED · REJECTED	확정 상태
`source`	text	N	값: PENALTY · REPORT	근거
`report_id`	uuid	Y	FK → reports.id	근거 신고
`reason`	text	N		사유
`until_date`	date	Y		제한 종료일
`decided_by`	uuid	Y	FK → profiles.id	확정한 운영자
`decided_at`	timestamptz	Y		확정 시각
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

5.7 운영·추적

T-37 `exceptions` — 예외 2차

자동으로 해결하지 못한 건만 쌓인다. dedupe_key로 같은 예외를 두 번 올리지 않는다. 관련 기능 F-30, F-45, F-55, F-65, F-66

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명

`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`type`	text	N	값: PAYMENT_ERROR · DATA_MISSING · VENUE_SHORTAGE · CONDITION_CONFLICT · MATCH_FAILED_ALL · DELIVERY_FAILED · REFUND_FAILED · NOSHOW_OBJECTION · INQUIRY	예외 유형
`status`	text	N	기본값 OPEN 값: OPEN · IN_PROGRESS · RESOLVED	처리 상태
`round_id`	uuid	Y	FK → rounds.id	회차
`table_id`	uuid	Y	FK → dining_tables.id	테이블
`application_id`	uuid	Y	FK → applications.id	신청
`inquiry_id`	uuid	Y	FK → inquiries.id	문의(INQUIRY 유형)
`reason`	text	N		사유
`detail`	jsonb	N	기본값 {}	상세
`dedupe_key`	text	N	UQ	중복 방지 키
`resolved_by`	uuid	Y	FK → profiles.id	처리한 운영자
`resolved_at`	timestamptz	Y		처리 시각
`resolution_note`	text	Y		처리 내용
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· INDEX exceptions (status, created_at)

T-38 `status_history` — 상태 변경 이력 1차

상태 4종이 바뀔 때마다 한 행. 시각·주체·원인·이전 값을 남긴다. 관련 기능 F-64, F-72, F-75

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id	신청
`field`	text	N	값: APPLICATION · PAYMENT · MATCH · ATTENDANCE	바뀐 상태
`from_value`	text	Y		이전 값
`to_value`	text	N		새 값
`actor_type`	text	N	값: PARTICIPANT · OPERATOR · SYSTEM	주체
`actor_id`	uuid	Y	FK → profiles.id	주체 ID(시스템이면 없음)
`reason`	text	Y		원인
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

· INDEX status_history (application_id, created_at)

T-39 `audit_logs` — 운영자 변경 이력 1차

운영자가 바꾼 데이터의 이전·이후 값. 관련 기능 F-57, F-80

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`actor_id`	uuid	N	FK → profiles.id	운영자
`action`	text	N		동작
`target_table`	text	N		대상 표
`target_id`	text	N		대상 ID
`before`	jsonb	Y		이전 값
`after`	jsonb	Y		이후 값
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-40 `job_runs` — 자동 작업 실행 2차

리마인드·행사 시작·행사 종료·노쇼 확정 같은 시점 작업의 멱등 기록. 시연 패널 즉시 실행도 같은 키를 쓴다. 관련 기능 F-22, F-43, F-44, F-50, F-53, F-76

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`job_key`	text	N	**PK**	멱등 키(작업:회차ID)
`job_type`	text	N	값: MATCH · REMINDER · EVENT_START · EVENT_END · NOSHOW_CONFIRM · FEEDBACK_REMIND · RETRY	작업 종류
`round_id`	uuid	Y	FK → rounds.id	회차
`trigger`	text	N	값: SCHEDULER · DEMO	실행 경로
`status`	text	N	기본값 RUNNING 값: RUNNING · DONE · FAILED	상태
`result`	jsonb	N	기본값 {}	결과 요약
`started_at`	timestamptz	N	기본값 now()	시작
`finished_at`	timestamptz	Y		종료

5.8 추가 기능

T-41 `waitlist_offers` — 대기자 참가 제안 추가

취소석이 생긴 테이블에 대기자를 차례로 제안한다(구독 보유자 먼저). 관련 기능 F-79

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`table_id`	uuid	N	FK → dining_tables.id	테이블
`application_id`	uuid	N	FK → applications.id	대기자 신청
`offered_at`	timestamptz	N	기본값 now()	제안 시각
`deadline_at`	timestamptz	N		응답 기한

`response`	text	N	기본값 PENDING 값: PENDING · ACCEPTED · DECLINED · EXPIRED	응답
`responded_at`	timestamptz	Y		응답 시각

· UNIQUE (table_id, application_id)

T-42 `faq_items` — FAQ 추가

문의 유형별 자주 묻는 질문. 관련 기능 F-85

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`category`	text	N	값: PAYMENT_REFUND · MATCHING · SCHEDULE · CANCEL · ETC	유형
`question`	text	N		질문
`answer`	text	N		답변
`sort_order`	int	N	기본값 0	순서
`active`	boolean	N	기본값 true	사용 여부

T-43 `inquiries` — 1:1 문의 추가

자동 답변으로 끝나면 AUTO_RESOLVED, 운영자에게 보내면 ESCALATED가 되고 exceptions에 INQUIRY로 올라간다. 관련 기능 F-85

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`id`	uuid	N	**PK** 기본값 gen_random_uuid()	식별자
`profile_id`	uuid	N	FK → profiles.id	문의자
`category`	text	N	값: PAYMENT_REFUND · MATCHING · SCHEDULE · CANCEL · ETC	유형
`body`	text	N	최대 1000자	내용
`auto_answer_code`	text	Y		보여 준 자동 답변
`status`	text	N	기본값 OPEN 값: OPEN · AUTO_RESOLVED · ESCALATED · ANSWERED	상태
`answer`	text	Y		운영자 답변
`answered_by`	uuid	Y	FK → profiles.id	답변한 운영자
`answered_at`	timestamptz	Y		답변 시각
`created_at`	timestamptz	N	기본값 now()	생성 시각

T-44 `balance_answers` — 밸런스 질문 답 추가

밸런스 질문(code_values의 BALANCE_Q) 답. 아이스브레이킹 소재로 쓴다. 관련 기능 F-84

컬럼	타입	NULL	키·제약	설명
`profile_id`	uuid	N	**PK** FK → profiles.id	참가자

question_code	text	N	**PK**	질문 코드
answer	text	N	값: A · B	고른 답

· 복합 PK (profile_id, question_code)

6. 코드 정의

6.1 상태값

상태	값과 뜻
application_status	DRAFT 작성 중 · SUBMITTED 제출 · CANCELED 취소(이동·보관·환불 포함)
payment_status	PENDING 결제 대기 · PAID 결제 완료 · FAILED 결제 실패 · REFUND_AVAILABLE 환불 선택 가능 · REFUND_REQUESTED 환불 요청 · REFUND_PROCESSING 처리 중 · REFUNDED 환불 완료 · REFUND_FAILED 환불 실패
match_status	WAITING 매칭 대기 · MATCHING 매칭 중 · REALLOCATING 재배치 중 · CONFIRMED 확정 · ALTERNATIVE_OFFERED 대체 일정 안내 · TRANSFERRED 다른 회차로 이동 · NO_MATCH 매칭 안 됨(해결 끝) · EXCEPTION 운영자 예외
attendance_status	SCHEDULED 참석 예정 · ATTENDED 참석 · CANCELED_EARLY 사전 취소 · CANCELED_LATE 늦은 취소·당일 불참 · NO_SHOW 노쇼

6.2 선택지 코드 (code_values)

라벨은 가상데이터 신청서 문구를 그대로 썼다. 밸런스 질문(BALANCE_Q)은 추가 기능을 구현할 때 넣는다.

INTEREST 관심사

코드	표시 이름
EXERCISE	운동(헬스·러닝·클라이밍 등)
FOOD_CAFE	맛집·카페 탐방
TRAVEL	여행
MOVIE_DRAMA	영화·드라마
MUSIC	음악
READING	독서·글쓰기
SELF_DEV	자기계발·공부
ART	전시·공연·아트
FASHION_BEAUTY	패션·뷰티
PHOTO_VIDEO	사진·영상

SELF_TRAIT 본인 성향

코드	표시 이름
LISTENER	경청을 잘 함
DEEP_TALK	깊은 대화를 좋아함

HUMOR_TALK	가볍고 유머 있는 대화를 좋아함
CALM	잔잔하고 조용한 편
ENERGETIC	활기차고 에너지 있는 편
LEADER	이야기를 이끄는 편

WANTED_TRAIT 만나고 싶은 사람

코드	표시 이름
EASY_HUMOR	편하고 유머 있는 사람
CALM_STABLE	잔잔하고 안정적인 사람
DEEP_TALK	깊은 대화가 되는 사람
SIMILAR	나와 비슷한 사람
DIFFERENT	나와 다른 자극을 주는 사람
PASSIONATE	열정 있는 사람

REGION 지역

코드	표시 이름
HONGDAE	홍대/합정
GANGNAM	강남/신논현
EULJIRO	을지로/종로
JAMSIL	잠실
ETC	기타(매칭 대상 아님)

PRICE_RANGE 식사 가격대

코드	표시 이름
P10_20	10,000~20,000원
P20_30	20,000~30,000원
P30_PLUS	30,000원 이상(상관 없음)

DRINK_PREF 음주 선호 (추가)

코드	표시 이름
NONE	안 마심
LIGHT	가볍게
LIKE	좋아함

6.3 지역 매핑 규칙

신청서의 지역 칸은 자유 입력이 섞여 있어 아래 순서로 표준 지역에 맞춘다. 한 응답에서 여러 지역이 나오면 모두 담는다.

원문 조건	저장 코드
"홍대", "합정"이 들어 있음	HONGDAE
"강남", "신논현"이 들어 있음	GANGNAM
"을지로", "종로", "동대문"이 들어 있음	EULJIRO
"잠실"이 들어 있음	JAMSIL
"상관없", "무방", "모두"가 들어 있음	표준 4곳 전부
위에 해당 없음 (분당·판교·수원·인천·안양·마곡·사당 등)	ETC — 매칭 대상에서 빠지고 정제 결과에 따로 집계

6.4 이용권 상품 (ticket_products)

가상데이터의 참가권 선택지를 기초값으로 쓴다. 3회권·4회권을 기능 명세서의 "구독 이용권"으로 보며, 금액은 대표님 확인 후 확정한다.

코드	이름	종류	가격	횟수	유효기간
SINGLE	1회권	SINGLE	8,000원	1	-
PACK3	3회권	SUBSCRIPTION	15,000원 (회당 5,000원)	3	60일
PACK4	4회권	SUBSCRIPTION	18,000원 (회당 4,500원)	4	60일

6.5 알림 유형 (notifications.type)

구현 기준 목록이다(v1.2에서 실제 코드에 맞춰 갱신). ● 표시는 이메일 5종(결제 완료·매칭 확정·매칭 실패·행사 1일 전·환불 완료)에 해당해 참가자 설정에 따라 이메일도 보내는 알림이다. 웹 푸시는 켜 둔 참가자에게 모든 유형을 보낸다. 문구는 message_templates(T-28)에서 운영자가 수정할 수 있다.

코드	시점	이메일
`PAYMENT_DUE`	신청 직후 결제 기한 안내	
`PAYMENT_DONE`	결제 완료	●
`MATCH_CONFIRMED`	매칭 확정(식당·시간)	●
`MATCH_FAILED`	매칭 실패·대체 일정 안내	●
`VENUE_ASSIGNED`	식당 재배정 성공(재고 부족 후)	
`REMINDER`	행사 1일 전 리마인드	●
`EVENT_START`	행사 시작 — 대화 주제 게시·체크인	
`FEEDBACK_REQUEST`	행사 종료 후 피드백 요청	
`FEEDBACK_REMIND`	피드백 미응답 리마인드(1회)	
`NOSHOW_CHECK`	노쇼 후보 확인·이의 제기 안내	
`NOSHOW_CONFIRMED`	노쇼 확정	
`NOSHOW_RESOLVED`	이의 인정(노쇼 기록 삭제)	
`CANCELED`	신청 취소·당일 불참 알림 접수	●[1]

`REFUND_DONE`	실패 후 환불 완료	●
`TABLE_SHRUNK`	당일 인원 감소(3명 진행·쿠폰)	
`TABLE_CHANGED`	인원 감소로 다른 식탁 이동	
`TABLE_CANCELED`	인원 부족으로 식탁 취소·전액 환불	●
`SANCTION`	경고·참가 제한 확정	
`INQUIRY_ANSWERED`	문의 답변 도착	
`PUSH_TEST`	웹 푸시 테스트 알림	

[1] 취소는 실제로 환불·이용권 복원이 일어난 경우에만 "환불 완료" 이메일로 보낸다.

7. 무결성·멱등 규칙

요구사항 R-23(같은 작업을 여러 번 실행해도 중복이 생기지 않음)을 DB 제약으로 보장하는 목록이다.

규칙	구현	막는 문제
프로필당 진행 중 신청 1건	applications(profile_id) WHERE is_active 부분 UNIQUE	같은 회차 중복 신청
같은 회차 두 테이블 금지	table_members(round_id, profile_id) WHERE left_at IS NULL	한 사람을 두 테이블에 배치
매칭 1회 실행	match_runs.run_key UNIQUE	마감 실행·시연 버튼 중복 실행
시점 작업 1회 실행	job_runs.job_key PK	리마인드·대화 주제 중복 게시
중복 결제 방지	payments.idempotency_key UNIQUE	버튼 두 번 누름·재시도
신청당 환불 1건	refunds.application_id UNIQUE	중복 환불
이용권 차감·복원 1회	ticket_ledger(user_ticket_id, application_id, reason) UNIQUE	이동 중 이중 차감·복원
테이블당 단체방 1개	chat_rooms.table_id UNIQUE	중복 단체방
시스템 메시지·알림 1회	chat_messages.dedupe_key · notifications.dedupe_key UNIQUE	재시도 때 같은 안내가 여러 번
예외 1건	exceptions.dedupe_key UNIQUE	같은 실패가 예외 처리함에 반복 등록
보상 쿠폰 1장	coupons(profile_id, source_table_id) UNIQUE	같은 테이블 일로 쿠폰 중복
식당 재고 초과 금지	venue_availability CHECK (booked_slots <= table_slots)	수용 인원보다 많은 테이블 배정

8. 권한(RLS) 요약

모든 테이블에 행 수준 보안을 켠다. 운영자는 profiles.role = OPERATOR로 판별하고, 시스템 작업(스케줄러·서버 API)은 서비스 키로 RLS를 우회한다. 정책 SQL은 기반 구축(A2)에서 작성하고, 다른 계정으로 접근 시험을 테스트 체크리스트에 넣는다.

테이블	참가자	운영자
profiles	본인 행 읽기·수정(역할·제한 상태 제외). 같은 테이블 참가자는 공개 뷰로 표시 이름·연령대·MBTI·관심사·한 줄 소개만	전체
notification_settings · push_subscriptions · balance_answers	본인 행만	읽기
code_values · ticket_products · faq_items	읽기	전체
rounds · round_regions	모집 중(OPEN) 이후 회차 읽기	전체
venues · venue_availability	배정된 식당만 확정 상세로 읽기	전체
applications · application_choices · payments · refunds · user_tickets · ticket_ledger · coupons	본인 것 읽기. 생성·상태 변경은 서버 함수로만	전체
dining_tables	본인 테이블의 식당·큐레이션·식사 조건 요약만(score·score_detail 제외)	전체
table_members	본인 테이블 구성원 수만	전체
chat_rooms · chat_messages	본인 테이블 단체방 읽기, USER 메시지 작성	전체
notifications	본인 알림 읽기, read_at 수정	전체
feedbacks	본인 피드백 작성·읽기. 공개 후기는 공개 뷰로 모두 읽기	전체(숨김 처리)
relations · reports	본인이 만든 행 작성·읽기	전체
noshow_cases · penalty_records · sanctions	본인 것 읽기, 이의 제기만 작성	전체
inquiries	본인 문의 작성·읽기	전체
app_settings · match_runs · match_events · alternative_offers(본인 것 제외) · deliveries · message_templates · content_items · exceptions · status_history · audit_logs · job_runs	접근 불가(대체 일정은 본인 것만 읽기)	전체

9. 가상데이터 정제·적재

신청서 응답 294건을 profiles(origin=SEED)와 지난 회차의 신청·선택지·결제로 적재한다. 정제 결과(지역 ETC 인원, MBTI UNKNOWN 수 등)는 적재 스크립트가 집계해 기록한다.

9.1 원본 열 정제

원본 열	현재 상태	저장 위치	정제 규칙
타임스탬프	(비어 있음)	applications.submitted_at	비어 있어 해당 회차 모집 기간 안의 임의 시각으로 채운다
이름(가명)	가명 258종, 동명 있음	profiles.name, display_name	그대로 쓰고 표시 이름도 성을 포함한 전체 이름으로 둔다. 동명은 다른 사람으로 본다
연락처	(비어 있음)	profiles.phone	010-0000-0000 형식의 가상 번호를 겹치지 않게 만든다
Instagram ID	(비어 있음)	저장 안 함	PRD 프로필 항목에 없어 수집하지 않는다
나이	20~43세, 중앙값 30	profiles.birth_year	2026 − 나이. 나이 차이 8살 조건은 출생연도 차이로 계산한다
성별	여 199 · 남 95	profiles.gender	여 → F, 남 → M. 성비가 2:1이라 성비 점수 영향이 크다
직업	(비어 있음)	profiles.job	가상 직업 목록에서 채운다
MBTI	대소문자 섞여 60종	profiles.mbti	대문자로 바꿔 16종에 맞으면 저장. 명백한 오타(wNTJ→ENTJ, lstp→ISTP, Wsfp→ESFP)와 본인이 한 유형을 밝힌 답("ISTP인데 반반")은 보정하고, 두 유형을 적은 답은 UNKNOWN(모름)
참석 가능 지역	표준 4곳 + 자유 입력 23종	application_choices.region_code	6.3 지역 매핑 규칙. 표준 지역이 하나도 없으면 ETC(매칭 대상 아님)

관심사	10종 복수	profiles.interests	라벨 → INTEREST 코드
나는 어떤 사람인가요	6종 복수	profiles.self_traits	라벨 → SELF_TRAIT 코드
어떤 사람을 만나고 싶으신가요	6종 복수	profiles.wanted_traits	라벨 → WANTED_TRAIT 코드
식사 가격대	3구간 복수	profiles.price_ranges	"10,000~20,000원" 안의 쉼표 때문에 나뉜 값을 다시 합친 뒤 PRICE_RANGE 코드로 바꾼다
참가 가능한 날짜	목요일 23일 (5/21~10/22), 표기 변형 포함 26종	rounds, application_choices.round_id	"8/6 (목)"·"8/20(목)" → 2026-08-06. 괄호 안 지역 제한("홍대, 강남만")은 그 날짜의 선택지에만 적용
참가권 선택	1회권 251 · 3회권 32 · 4회권 5 · 3회권 사용 6	payments, user_tickets	1회권 → SINGLE 결제, 3·4회권 → 구독 구매와 1회 차감, "3회권 사용" → 기존 보유 이용권 차감
지속 관계 단톡방 동의	대부분 동의	저장 안 함	와썹하우스 커뮤니티 단톡방 안내라 이번 범위에 없다
못 먹는 음식	빈값 170 · "없음" 류 다수	profiles.food_avoid	"없음·없습니다·X·아니요" 류는 빈 배열, 나머지는 쉼표로 나눠 저장. 알레르기와 구분할 수 없어 allergies는 비운다

9.2 원본에 없는 항목 채우기

요구 분석서·기능 명세서에서 새로 추가한 항목은 신청서에 없던 정보라 원본을 고치지 않고, 적재·시연 데이터를 만들 때 아래처럼 채운다.

항목	저장 위치	채우는 방법	범위
한 줄 소개	profiles.one_liner	관심사·성향으로 만든 짧은 문장을 약 절반에게 넣는다. 선택 항목이라 비어 있는 사람도 둔다	필수

알레르기	profiles.allergies	원본에서 못 먹는 음식과 구분할 수 없어 비운다. 시연 참가자 일부에만 "갑각류"·"견과류" 등을 넣어 테이블 단위 요약을 보여 준다	필수
개인정보·정책 동의 시각	profiles.privacy_agreed_at, policy_agreed_at	신청서를 낸 사람은 동의한 것으로 보고 신청 시각으로 채운다	필수
알림 이메일·수신 설정	profiles.notify_email, notification_settings	가상 참가자는 이메일을 비운다 (origin=SEED라 메일을 보내지 않음). 테스트 계정만 실제 받을 주소를 넣는다	필수
웹 푸시 구독	push_subscriptions	넣지 않는다. 시연 기기에서 알림을 허용하면 생긴다	필수
만족도·공개 후기	feedbacks	지난 회차 시연 테이블에 가상 피드백을 만들고, 일부는 공개 후기로 둔다	필수
음주 선호	profiles.drink_pref	추가 기능(R-47)을 구현할 때 안 마심·가볍게·좋아함을 비율을 정해 무작위로 채운다	추가
밸런스 질문 답	balance_answers	추가 기능(R-47)을 구현할 때 질문 2~3개에 무작위로 답을 채운다	추가

10. 시연 데이터

구분	구성
회차	가상데이터의 목요일 24일 중 5/21~10/15의 22일은 지난 회차(DONE)로, 신청자가 있는 10/22·11/5와 새로 만드는 10/29는 19:00 모집 중(OPEN) 회차로 둔다. 지역은 표준 4곳 + ETC(정원 0). 원본에서 10/22를 고른 사람은 2명뿐이라, 10/1~10/15 신청자 8명(홍대, 25~31세, 남녀 4명씩)이 10/22에 다시 신청한 것으로 시연 매칭 풀 10명을 만든다. 원본 2명(39세·35세, 을지로)은 테이블을 이루지 못해 환불·보상 쿠폰 흐름을 보여 준다.
파트너 식당	지역별 3곳씩 12곳. 회차마다 2~4테이블을 받게 두고, 한 지역은 일부러 재고를 적게 잡아 식당 부족 예외를 시연한다.
과거 참석·피드백	지난 회차 일부에 테이블·참석·피드백을 만들어 만남(MET)·선호·비선호 관계를 쌓는다. 다음 매칭에서 "새로운 사람 우선"과 "비선호 제외"를 보여 주는 데 쓴다.
차단·신고	시연용 참가자 사이에 차단 1건·신고 1건을 넣어 같은 테이블에 앉지 않는 것을 확인한다.
테스트 계정	참가자 계정과 운영자 계정 각 1개(Auth 사용자 + profiles). 계정 정보는 제출 메시지에만 적는다.
일괄 생성 참가자	시연 패널(F-77)이 origin=BULK로 만든다. 이메일은 보내지 않는다.

11. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.2	2026-10-21	구현 반영 — 알림 유형(6.5)을 실제 코드 20종으로 갱신하고 이메일 대상 표시. 테이블·컬럼은 변경 없음(마이그레이션과 44개 표·컬럼 수 일치 확인). 재시도 설정은 retry_max_attempts 하나로 통일
v1.1	2026-10-19	가상데이터 적재 반영 — 표시 이름을 성 포함 전체 이름으로 변경·MBTI 오타 보정 규칙 추가(9.1), 회차에 11/5 추가·ETC 지역 행 추가, 10/22 시연 매칭 풀(재신청 8명 + 원본 2명) 구성(10장)
v1.0	2026-10-19	최초 작성 — 테이블 44개(필수 40, 추가 4)·컬럼 379개, 영역별 ERD 3장과 eXERD 전체 ERD(03-1), 코드·무결성·권한 규칙, 가상데이터 정제·적재 규칙(원본에 없는 항목 채우기 포함), 시연 데이터, DDL 초안(Supabase·eXERD용). 기능 86건 모두 테이블에 연결(4장 관련 기능)