

# ScoutForce - Dokumentacja

Grupa: WIs I.6 - 16c, 2w

Betlej Filip s30331

Maj 2026

# Spis Treści

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 1     | Wprowadzenie .....                              | 4  |
| 1.1   | Dziedzina problemowa .....                      | 4  |
| 1.2   | Cel .....                                       | 4  |
| 1.3   | Zakres odpowiedzialności systemu .....          | 4  |
| 1.4   | Użytkownicy systemu .....                       | 4  |
| 1.5   | Konwencje nazewnictwa .....                     | 4  |
| 1.5.1 | Język i zakres stosowania .....                 | 4  |
| 1.5.2 | Przypadki użycia (Use Cases) .....              | 5  |
| 1.5.3 | Klasy i obiekty domenowe .....                  | 5  |
| 1.5.4 | Atrybuty i pola danych .....                    | 5  |
| 1.5.5 | Aktorzy i role .....                            | 5  |
| 1.5.6 | Terminy domenowe w języku polskim .....         | 5  |
| 2     | Wymagania użytkownika .....                     | 6  |
| 2.1   | Osoby i pracownicy .....                        | 6  |
| 2.2   | Kluby .....                                     | 6  |
| 2.3   | Zawodnicy .....                                 | 6  |
| 2.4   | Mecze i statystyki .....                        | 7  |
| 2.5   | Raporty skautingowe .....                       | 7  |
| 2.6   | Delegacje .....                                 | 8  |
| 2.7   | Funkcjonalności .....                           | 8  |
| 3     | Diagramy przypadków użycia .....                | 10 |
| 4     | Wymagania нефункционалне .....                  | 11 |
| 4.1   | Wydażnościowe .....                             | 11 |
| 4.2   | Niezawodnościowe .....                          | 11 |
| 4.3   | Bezpieczeństwa .....                            | 11 |
| 4.4   | Użyteczności .....                              | 11 |
| 4.5   | Przenośności .....                              | 11 |
| 4.6   | Skalowalności i architektury .....              | 12 |
| 5     | Analityczny diagram klas .....                  | 13 |
| 6     | Projektowy (implementacyjny) diagram klas ..... | 14 |
| 7     | Scenariusze przypadków użycia .....             | 15 |
| 7.1   | Create Scouting Report .....                    | 15 |
| 7.1.1 | Informacje ogólne .....                         | 15 |
| 7.1.2 | Powiązane przypadki użycia .....                | 15 |
| 7.1.3 | Scenariusz główny .....                         | 16 |
| 7.1.4 | Scenariusze alternatywne .....                  | 17 |
| 7.1.5 | Scenariusze wyjątków .....                      | 17 |
| 7.2   | Add Detailed Ratings .....                      | 19 |
| 7.2.1 | Informacje ogólne .....                         | 19 |
| 7.2.2 | Powiązane przypadki użycia .....                | 19 |
| 7.2.3 | Scenariusz główny .....                         | 20 |
| 7.2.4 | Scenariusze wyjątków .....                      | 20 |
| 8     | Diagramy aktywności .....                       | 22 |
| 8.1   | Create Scouting Report .....                    | 22 |
| 8.2   | Add Detailed Ratings .....                      | 23 |

|         |                                                                             |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 9       | Diagram stanu dla klasy <b>Player</b> .....                                 | 24 |
| 10      | Projekt interfejsu użytkownika (GUI) .....                                  | 25 |
| 10.1    | Ekran główny aplikacji po kliknięciu w zawodnika .....                      | 25 |
| 10.2    | Create Scouting Report .....                                                | 25 |
| 10.3    | Stany walidacji przy zatwierdzaniu raportu .....                            | 27 |
| 10.4    | Potwierdzenie anulowania raportu (E6) .....                                 | 27 |
| 10.5    | Potwierdzenie zapisu raportu - sukces .....                                 | 28 |
| 10.6    | Wyjątek E1 - brak meczów obserwowanych przez skauta (widok Create Report) . | 28 |
| 10.7    | Widok meczów zawodnika - brak meczów (scenariusz alternatywny A1 + E1) ...  | 29 |
| 11      | Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej .....          | 30 |
| 11.1    | Wykorzystane technologie .....                                              | 30 |
| 11.2    | Ograniczenia atrybutów - enumy .....                                        | 30 |
| 11.3    | Mapowanie asocjacji i agregacji .....                                       | 30 |
| 11.4    | Implementacja kompozycji .....                                              | 31 |
| 11.4.1  | Scouting Report i Detailed Rating .....                                     | 31 |
| 11.4.2  | Player i doświadczenie zawodnicze (PlayerExperience) .....                  | 31 |
| 11.4.3  | Player i Shooting Analysis .....                                            | 31 |
| 11.4.4  | Uwaga: Match Stats i agregacje .....                                        | 31 |
| 11.5    | Klasa pośrednicząca Match Stats .....                                       | 32 |
| 11.6    | Zawodnik (Player) - doświadczenie dynamiczne .....                          | 33 |
| 11.6.1  | Dynamiczne dziedziczenie (<<dynamic>>) .....                                | 33 |
| 11.6.2  | Status zawodnika - uproszczenie względem diagramu stanu .....               | 33 |
| 11.7    | Klasa Scouting Report - logika domenowa na encji .....                      | 34 |
| 11.7.1  | Kompozycja z Detailed Rating .....                                          | 34 |
| 11.7.2  | Walidacje i ograniczenia obiektowe .....                                    | 34 |
| 11.7.3  | Atrybut pochodny /finalRating .....                                         | 34 |
| 11.8    | Pozostałe atrybuty pochodne i ograniczenia {unique} .....                   | 34 |
| 11.9    | Ograniczenie dwóch drużyn w Match .....                                     | 35 |
| 11.10   | Warstwa aplikacji - Spring, repozytoria i serwisy .....                     | 36 |
| 11.10.1 | Repozytoria .....                                                           | 36 |
| 11.10.2 | Serwisy przypadków użycia .....                                             | 36 |
| 11.10.3 | Transakcje i komunikaty błędów .....                                        | 36 |
| 11.11   | Rich Domain Model - serwisy, reguły na encji .....                          | 36 |
| 11.11.1 | Przeniesienie operacji z modelu analitycznego do serwisów .....             | 36 |
| 11.11.2 | Create Scouting Report i dołączanie ocen szczegółowych .....                | 37 |
| 11.12   | Uwierzytelnianie - uproszczenie na potrzeby prezentacji .....               | 37 |

# 1 Wprowadzenie

## 1.1 Dziedzina problemowa

System ScoutForce znajduje zastosowanie w dziedzinie profesjonalnego skautingu koszykarskiego w lidze NBA. Wspiera on pracę działów skautingu klubów NBA, odpowiedzialnych za identyfikację, obserwację i ewaluację potencjalnych talentów draftowych - zarówno z uczelni amerykańskich (NCAA), lig zagranicznych, jak i niższych rozgrywek profesjonalnych (np. G-League).

## 1.2 Cel

Celem budowy systemu jest usprawnienie i usystematyzowanie pełnego cyklu pracy skautingowej: od planowania wyjazdów obserwacyjnych (delegacji), przez rejestrowanie statystyk meczowych i tworzenie raportów skautingowych, po generowanie rankingów draftowych. System ma wyeliminować rozproszone arkusze kalkulacyjne i niespójne notatki, zapewniając jednolite środowisko pracy dla skautów i dyrektorów sportowych.

## 1.3 Zakres odpowiedzialności systemu

System odpowiada za: zarządzanie danymi zawodników i ich statusami w procesie skautingowym, rejestrowanie meczów i szczegółowych statystyk występów, tworzenie raportów skautingowych z wielowymiarowymi ocenami, planowanie i rozliczanie delegacji skautingowych, prowadzenie analiz strzeleckich per sezon i strefa boiska oraz generowanie rankingów draftowego (Big Board) na podstawie zgromadzonych ocen.

## 1.4 Użytkownicy systemu

Potencjalni użytkownicy systemu to:

- **Dyrektor sportowy klubu (Director** w notacji UML) - osoba zarządzająca działem skautingu, odpowiedzialna za planowanie delegacji i podejmowanie decyzji draftowych.
- **Skaut (Scout** w notacji UML) - pracownik terenowy obserwujący zawodników na meczach, tworzący raporty skautingowe i wprowadzający statystyki meczowe.

## 1.5 Konwencje nazewnictwa

W całej dokumentacji przyjęto rozdzielenie warstwy opisu biznesowego (język polski) od warstwy modelowania i implementacji (język angielski). Poniższe reguły obowiązują we wszystkich rozdziałach.

### 1.5.1 Język i zakres stosowania

- **Opis narracyjny** (wymagania użytkownika, wprowadzenie, komentarze i przepływ scenariuszy, komunikaty w scenariuszu) - **polski**.
- **Elementy modelu UML** (aktorzy, przypadki użycia, klasy, atrybuty, stany, relacje <<include>> / <<extend>> oraz komunikaty w GUI) - **angielski**.

- W scenariuszach przypadków użycia aktor wykonujący kroki oznaczany jest jako **Scout** lub **Director** (zgodnie z diagramem przypadków użycia), a nie „Skaut„ / „Dyrektor”.

### 1.5.2 Przypadki użycia (Use Cases)

- Nazwy w notacji **Title Case**, po angielsku, zgodne z diagramem przypadków użycia, np. Create Scouting Report, View Players List, Add Detailed Ratings, View Player's Matches.
- W tekście scenariusza odwołania do przypadków użycia zapisywane są w backtickach, np. Create Scouting Report.
- Relacje UML: <<include>>, <<extend>> - nazwa docelowa po angielsku.

### 1.5.3 Klasy i obiekty domenowe

- Nazwy klas w diagramach: **PascalCase** z odstępem między słowami, np. Player, Scouting Report, Detailed Rating, Match Stats, Delegation, Club.

### 1.5.4 Atrybuty i pola danych

- Wartości wyliczeniowe (enum) w modelu UML i implementacji (Java): **UPPERCASE** ze znakiem podkreślenia, zgodnie z konwencją stałych enumów Javy, np. STRONG\_BUY, BUY, NEUTRAL, PASS oraz statusy zawodnika: NEW, OBSERVED, MEDICAL\_VERIFICATION, INVITED\_TO\_WORKOUT, INVITED\_TO\_BIG\_BOARD, DELISTED.
- W **wymaganiach funkcjonalnych** (rozdz. 2) wartości enum mogą być podane w pisowni naturalnej (np. "strong buy", "new") - bez konieczności stosowania UPPERCASE.

### 1.5.5 Aktorzy i role

| Opis (PL, narracja)                      | Aktor / rola (UML, EN) |
|------------------------------------------|------------------------|
| Skaut                                    | Scout                  |
| Dyrektor sportowy klubu / dyrektor klubu | Director               |

### 1.5.6 Terminy domenowe w języku polskim

Poniższe pojęcia w tekście polskim **nie są tłumaczone** na angielski w narracji, lecz mają przypisane nazwy techniczne w modelu:

| Termin (PL)                           | Odpowiednik w modelu UML                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Raport skautingowy                    | Scouting Report                                                    |
| Ocena szczegółowa                     | Detailed Rating                                                    |
| Statystyki meczowe (występ zawodnika) | Match Stats                                                        |
| Zawodnik                              | Player                                                             |
| Mecz                                  | Match                                                              |
| Delegacja                             | Delegation                                                         |
| Klub                                  | Club                                                               |
| Ranking draftowy (Big Board)          | lista      zawodników      o      statusie<br>INVITED_TO_BIG_BOARD |

## 2 Wymagania użytkownika

Dyrektor sportowy klubu NBA postanowił zamówić system „ScoutForce” wspomagający pracę działu skautingu oraz zarządzanie ewaluacją potencjalnych talentów draftowych. System ma usprawnić pełen cykl pracy skautingowej: od planowania delegacji, przez obserwację zawodników na meczach, po tworzenie raportów skautingowych z indywidualnymi rekomendacjami draftowymi.

### 2.1 Osoby i pracownicy

1. W systemie należy przechowywać dane osobowe i dane kontaktowe wszystkich osób związanych z procesem skautingu. Zakłada się, że dane osobowe zawierają datę urodzenia. Dla każdej osoby pamiętamy dodatkowo unikatowy adres email.
2. Wszystkie osoby zarejestrowane w systemie podzielić można, ze względu na rolę w organizacji, na pracowników klubu oraz zawodników. **Podział jest kompletny i rozłączny.**
3. Pracownicy klubu dzielą się dalej m.in. na dyrektorów i skautów. Każdy pracownik jest dokładnie jednym z tych dwóch typów, w przyszłości mogą zostać dodane kolejne typy pracownika. Dla każdego pracownika oprócz danych osobowych pamiętamy: datę zatrudnienia oraz dzienną stawkę wynagrodzenia.
4. Dla skauta pamiętamy dodatkowo: unikatowy numer licencji skautingowej, specjalizację oraz region obserwacji.
5. **Tworzenie nowych delegacji jest realizowane wyłącznie przez dyrektora klubu** - to dyrektor decyduje, którego skauta wysłać i na jaki okres.

### 2.2 Kluby

6. W systemie pamiętane są informacje o klubach koszykarskich (zawodowych zespołach NBA, klubach uczelnianych NCAA oraz klubach z lig zagranicznych). Dla każdego klubu pamiętamy: nazwę, miasto oraz ligę. Dla niektórych klubów (zespołów NBA) pamiętamy dodatkowo konferencję i dywizję - w pozostałych ligach informacje te nie są istotne.
7. Każdy pracownik klubu jest zatrudniony w dokładnie jednym klubie. Każdy zawodnik aktualnie reprezentowany w systemie gra w dokładnie jednym klubie.

### 2.3 Zawodnicy

8. Dla każdego zawodnika oprócz danych osobowych pamiętamy: pozycję na boisku, status w procesie skautingowym, wagę, wzrost oraz rozpiętość ramion. **Dla każdego zawodnika można obliczyć średnią ocenę** wynikającą ze wszystkich raportów skautingowych dotychczas wystawionych dla tego zawodnika (w przypadku braku raportów średnia ocena wynosi 0, co pozwala na zachowanie spójnego sortowania).
9. Zawodnicy dzielą się, ze względu na doświadczenie, na zawodników uniwersyteckich (z amerykańskich uczelni NCAA) oraz zawodników profesjonalnych (np. G-League, Euroleague). **Podział jest kompletny i rozłączny, ale dynamiczny** - zawodnik kończąc college przestaje być zawodnikiem uniwersyteckim i z reguły staje się zawodnikiem profesjonalnym

lub międzynarodowym (przykładowo: zawodnik z UCLA podpisujący kontrakt z drużyną EuroLeague, może to być również w drugą stronę).

10. Dla zawodnika uniwersyteckiego pamiętamy dodatkowo uczelnię oraz rocznik (freshman, sophomore, junior, senior). Dla zawodnika profesjonalnego pamiętamy kraj pochodzenia.
11. Każdy zawodnik posiada w systemie status z procesu skautingowego: „new”, „observed”, „medical verification”, „invited to workout”, „invited to Big Board”, „delisted”. Pomiedzy statusami zdefiniowano dozwolone przejścia (np. przejście „new → observed” wymaga utworzenia co najmniej jednego raportu skautingowego dla danego zawodnika).

## 2.4 Mecze i statystyki

12. Skauci obserwują zawodników podczas meczów. Dla każdego meczu pamiętamy datę, miejsce, wynik gospodarza oraz wynik gościa. **W każdym meczu biorą udział dokładnie dwie drużyny** - jedna w roli gospodarza, druga w roli gościa - wybierane spośród klubów istniejących w systemie.
13. Dla każdego występu zawodnika w meczu pamiętamy zestaw statystyk koszykarskich: liczbę rozegranych minut, punkty, zbiórki, asysty, przechwyty, bloki, straty, faule oraz dla każdego rodzaju rzutu (z gry, za 3 punkty, wolnych) liczbę rzutów oddanych i trafionych. Statystyki te przechowujemy w sposób umożliwiający jednoznaczne powiązanie ich z konkretnym zawodnikiem oraz konkretnym meczem (występ konkretnego zawodnika w konkretnym meczu). **Dla każdego rodzaju rzutu można obliczyć procent skuteczności** na podstawie liczby rzutów oddanych i trafionych.
14. Dodatkowo dla każdego zawodnika prowadzona jest analiza strzelecka per sezon i per dystans. Analiza składa się z liczby rzutów oddanych i trafionych w danym sezonie i strefie. **Dla analizy również można obliczyć procent skuteczności** w zadanym sezonie i strefie.

## 2.5 Raporty skautingowe

15. Po obejrzeniu występów zawodnika w meczach skaut tworzy na ich podstawie raport skautingowy. **Raport jest powiązany z dokładnie jednym skautem, jednym zawodnikiem** Dla raportu pamiętamy datę utworzenia, notatkę tekstową oraz rekomendację draftową. **Dla każdego raportu można obliczyć ocenę końcową** na podstawie ocen szczegółowych zawartych w raporcie.
16. Rekomendacja draftowa przyjmuje jedną z czterech wartości: „strong buy” (zdecydowanie pozyskać), „buy” (pozyskać), „neutral” (neutralna) lub „pass” (pomiąć).
17. Raport skautingowy zawiera od jednej do wielu ocen szczegółowych. **Ocena szczegółowa istnieje wyłącznie w kontekście raportu, do którego została dołączona - usunięcie raportu skutkuje automatycznym usunięciem wszystkich jego ocen szczegółowych.** Każda ocena szczegółowa posiada: typ oceny (definiowany swobodnie przez skauta - np. „ofensywa”, „obrona”, „atletyzm”, „IQ koszykarskie”, „charakter”), wartość liczbową w skali 1-10, komentarz tekstowy oraz wagę z przedziału 0.0-1.0.
18. **Wagi wszystkich ocen szczegółowych w obrębie jednego raportu muszą sumować się do 1.0.** Ocena końcowa raportu jest liczona jako średnia ważona ocen szczegółowych.

19. Każdy skaut ma swobodę w doborze zestawu kategorii ocen szczegółowych - jeden skaut może oceniać 3 wymiary, inny 5, w zależności od własnej metodologii skautingowej.

## 2.6 Delegacje

20. Skauci wyjeżdżają na delegacje, w trakcie których obserwują wybrane mecze. Dla każdej delegacji pamiętamy: nazwę, datę rozpoczęcia, datę zakończenia oraz status. **Każda delegacja jest organizowana dla dokładnie jednego skauta i utworzona przez dokładnie jednego dyrektora klubu.**
21. **Dla każdej delegacji można obliczyć jej koszt.** Koszt liczony jest jako: liczba dni delegacji pomnożona przez dzienną stawkę skauta, plus stałe koszty utrzymania pomnożone przez liczbę dni, plus stały koszt przelotu.
22. **Stały koszt utrzymania jest jednakowy dla wszystkich delegacji** w skali całej ligi; aktualnie wynosi 250\$ za dzień. Wartość ta może w przyszłości ulec zmianie.
23. **Stały koszt przelotu jest jednakowy dla wszystkich delegacji** w skali całej ligi; aktualnie wynosi 1500\$. Wartość ta również może w przyszłości ulec zmianie.
24. W ramach jednej delegacji skaut może obserwować wiele meczów. **Ten sam mecz może być również obserwowany przez wielu skautów w ramach różnych delegacji.**


## 2.7 Funkcjonalności

25. System powinien wspierać użytkowników w realizowaniu m.in. następujących funkcjonalności:
- 25.1. **Utworzenie nowej delegacji** dla wybranego skauta z określonym zakresem dat (dyrektor klubu).
- 25.2. **Wyświetlenie listy skautów** (dyrektor klubu).
- 25.3. **Stworzenie raportu skautingowego** dla zawodnika (skaut) wyświetlonego z listy, wraz z:
- dołączeniem od jednej do wielu ocen szczegółowych (z walidacją sumy wag = 1.0),
  - automatycznym wyliczeniem oceny końcowej.
- 25.4. **Wyświetlenie meczów zawodnika** (skaut, dyrektor klubu) po wyborze zawodnika z listy system prezentuje mecze, w których zawodnik wystąpił.
- 25.5. **Wyświetlenie historii delegacji** danego skauta wraz z meczami obserwowanymi w trakcie każdej delegacji oraz raportami utworzonymi w ich ramach (skaut, dyrektor klubu).
- 25.6. **Wyświetlenie listy wszystkich zawodników** wraz z aktualnymi statusami oraz średnimi ocenami (skaut, dyrektor klubu).
- 25.7. **Wyświetlenie analizy strzeleckiej** zawodnika dla wybranego sezonu i strefy boiska (skaut, dyrektor klubu).
- 25.8. **Wyświetlenie raportów skautingowych** dla wybranego zawodnika wraz ze szczegółowymi ocenami i komentarzami (skaut, dyrektor klubu).
- 25.9. **Wyświetlenie listy zawodników o statusie „Zaproszony na Big Board”** posortowanej według średniej oceny - stanowiącej de facto ranking draftowy klubu (dyrektor klubu).



25.10. **Aktualizacja statusu zawodnika** w celu ułatwienia zarządzania Big Board (skaut).

### 3 Diagramy przypadków użycia

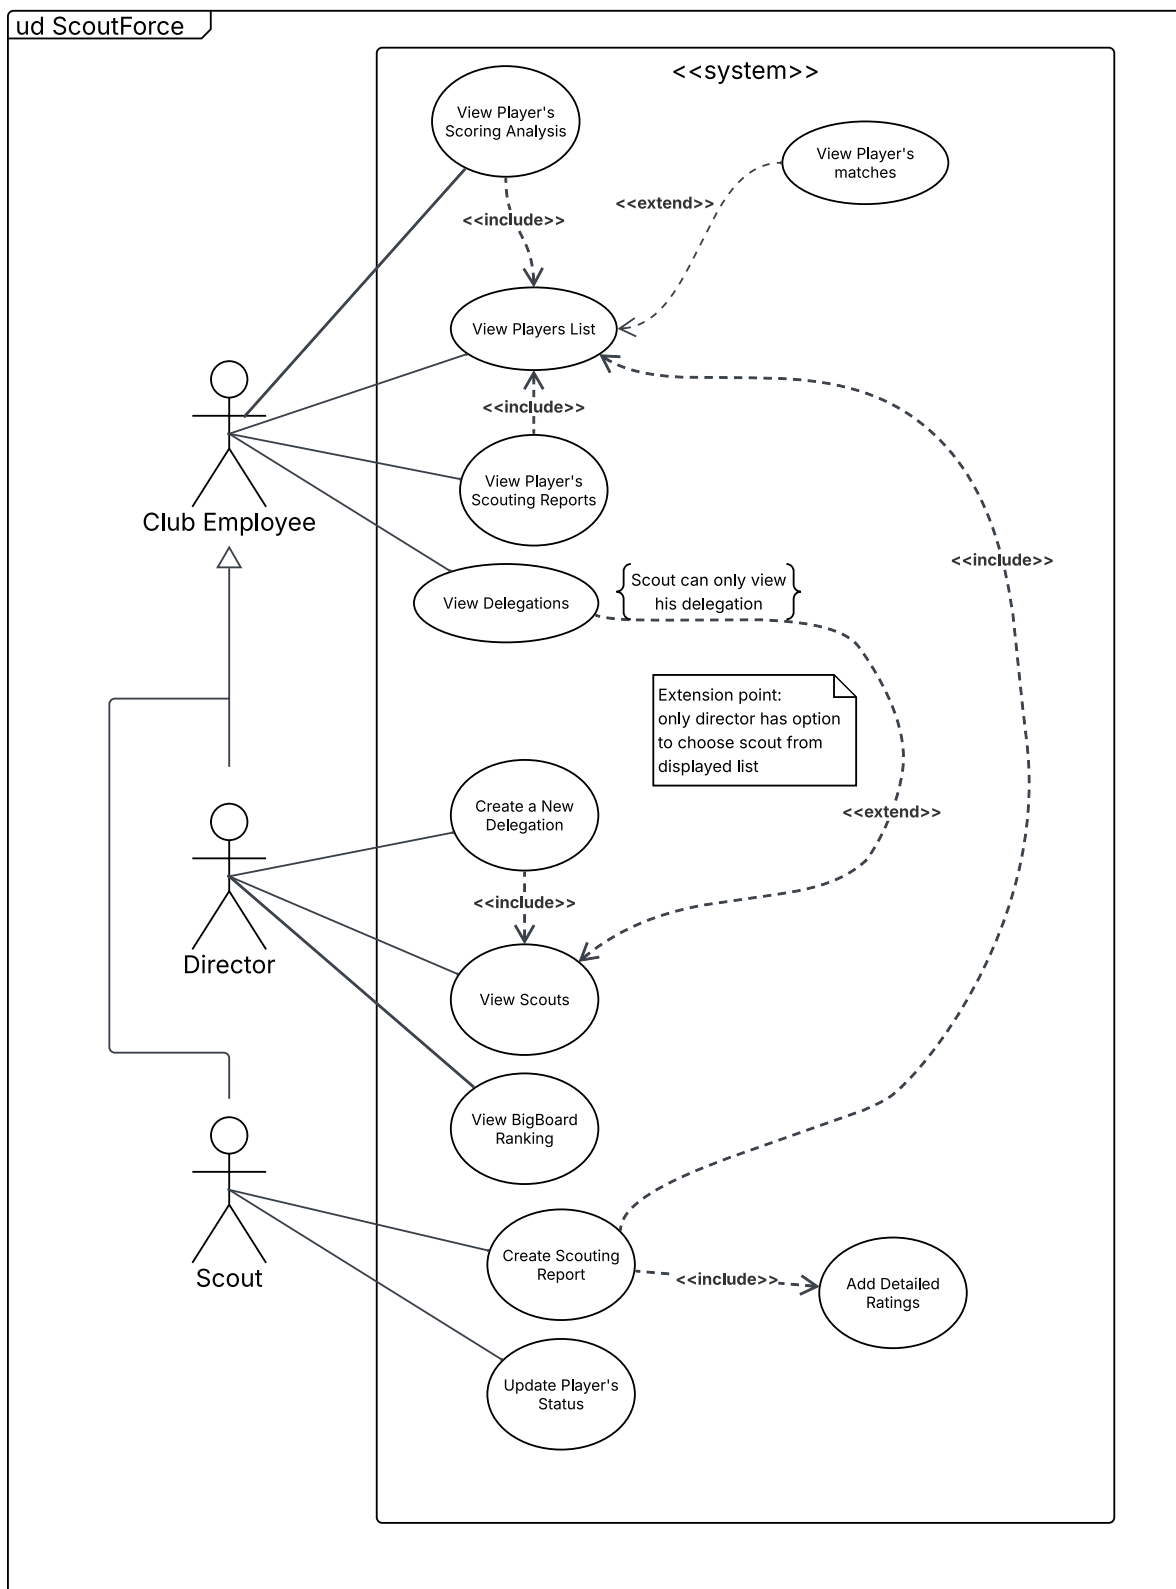

Rysunek 1: Diagram przypadków użycia systemu ScoutForce

## 4 Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne dla systemu ScoutForce sformułowano w sposób mierzalny i realistycznie weryfikowalny.

### 4.1 Wydajnościowe

1. **Czas odpowiedzi dla operacji odczytu:** dla typowych zapytań (wyświetlenie listy zawodników, listy raportów skautingowych, listy delegacji) system zwraca odpowiedź w czasie **poniżej 2 sekund** przy zbiorze do 1000 rekordów w bazie danych.
2. **Czas zapisu raportu skautingowego:** zapis nowego raportu skautingowego wraz z ocenami szczegółowymi trwa **poniżej 1 sekundy**.
3. **Obsługa równoległych użytkowników:** system poprawnie obsługuje co najmniej **10 jednoczesnych sesji użytkowników** bez utraty spójności danych.
4. **Wydajność obliczeń pochodnych:** wyliczenie atrybutów pochodnych (/averageRating zawodnika, /finalRating raportu, /cost delegacji) odbywa się w czasie **poniżej 200 ms** dla zawodnika z maksymalnie 100 raportami.

### 4.2 Niezawodnościowe

5. **Transakcyjność zapisów:** wszystkie operacje zmieniające stan systemu (utworzenie raportu, zmiana statusu zawodnika, utworzenie delegacji) muszą być atomowe - przerwanie operacji nie pozostawia bazy w niespójnym stanie.
6. **Walidacja danych po stronie serwera oraz klienta:** każda operacja zapisu jest poprzedzona walidacją (np. suma wag ocen szczegółowych równa 1.0, unikatowość pól email i license\_number, poprawność dat w delegacji). Nieprawidłowe dane są odrzucane z czytelnym komunikatem błędu.

### 4.3 Bezpieczeństwa

7. **Autoryzacja w oparciu o role:** system rozróżnia co najmniej dwie role - Skaut oraz Dyrektor klubu. Tworzenie delegacji jest dostępne wyłącznie dla roli Dyrektor klubu.
8. **Ochrona danych w transporcie:** komunikacja klient - serwer w środowisku produkcyjnym odbywa się przez **HTTPS**.

### 4.4 Użyteczności

9. **Nawigacja:** każda funkcjonalność wymieniona w wymaganiach użytkownika jest dostępna w maksymalnie 3 kliknięciach od ekranu głównego.


### 4.5 Przenośności

10. **Środowisko docelowe:** system działa na systemach operacyjnych **Windows 10+**, **Linux (Ubuntu 22.04+)**, **macOS 13+**, **Android 14+**, **iOS 18+**.

## 4.6 Skalowalności i architektury


11. **Niezależność warstw:** warstwa prezentacji komunikuje się z backendem wyłącznie przez zdefiniowane API REST - bez bezpośredniego dostępu do bazy.

## 5 Analityczny diagram klas

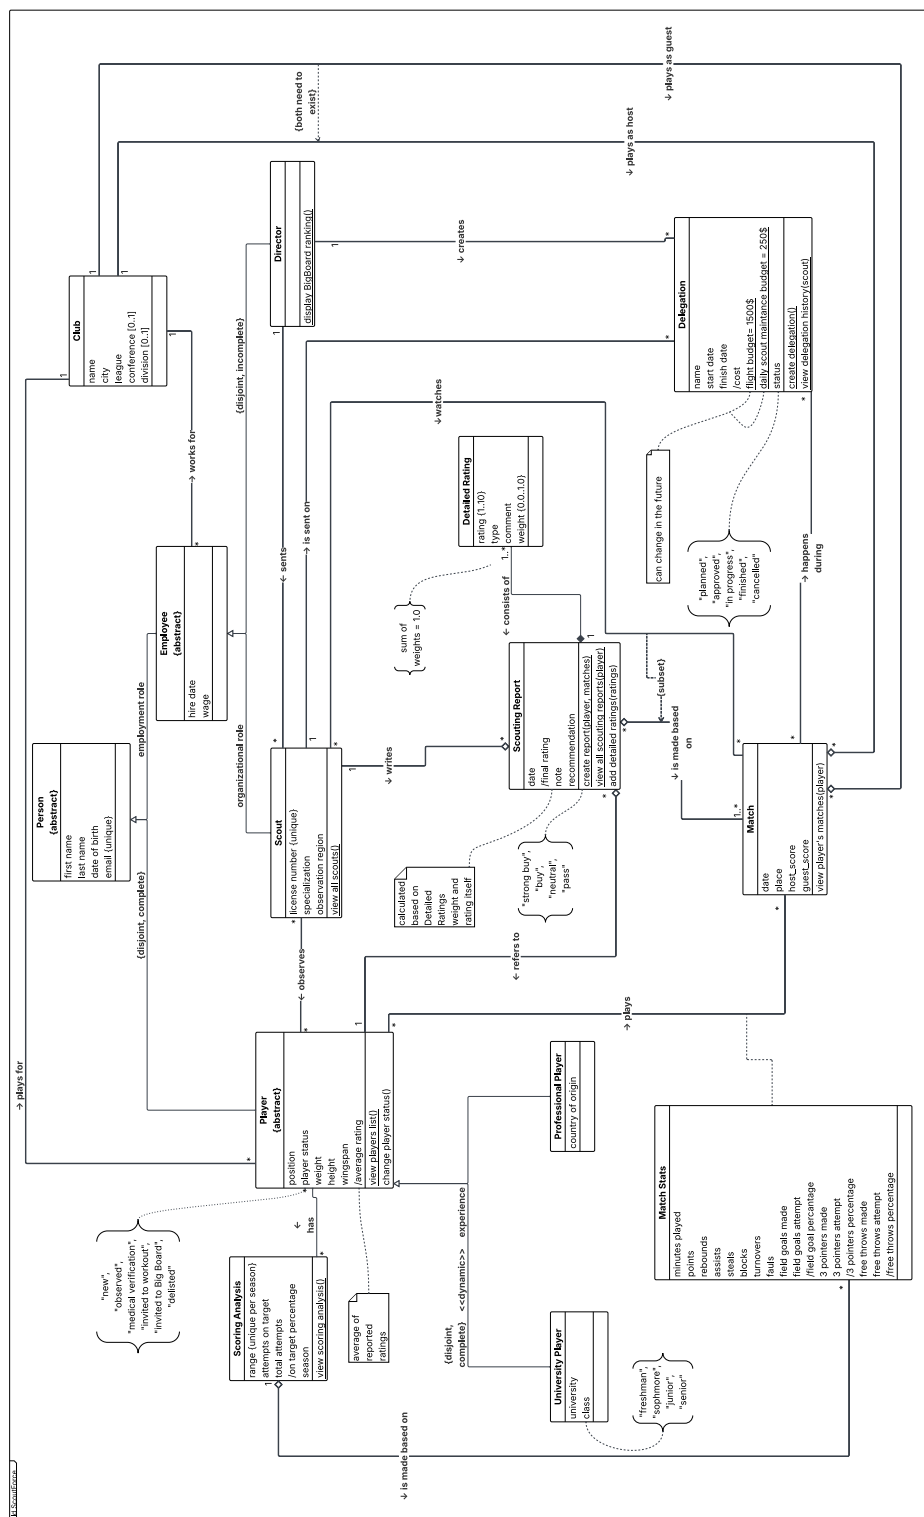

Rysunek 2: Analityczny diagram klas systemu ScoutForce

## 6 Projektowy (implementacyjny) diagram klas

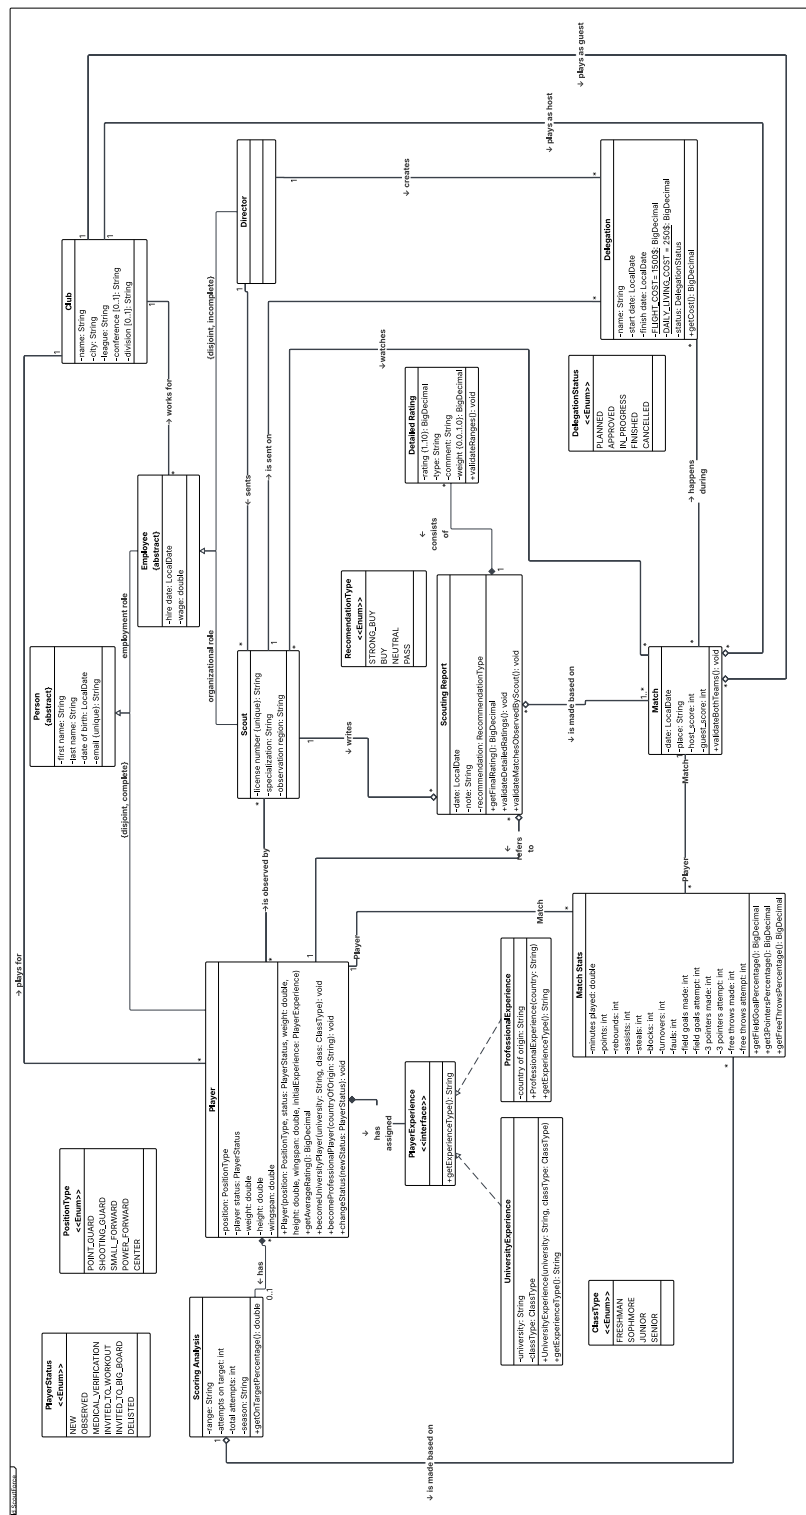

Rysunek 3: Projektowy diagram klas systemu ScoutForce

## 7 Scenariusze przypadków użycia

### 7.1 Create Scouting Report

#### 7.1.1 Informacje ogólne

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                     | Create Scouting Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aktor główny              | Scout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktorzy drugorzędni       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cel                       | Utworzenie i zatwierdzenie raportu skautingowego (Scouting Report) dla wybranego zawodnika (Player) na podstawie obserwacji jego występów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wyzwalacz                 | Scout decyduje się utworzyć raport skautingowy zawodnika po obserwacji jego występu w co najmniej jednym meczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Warunki początkowe        | <ul style="list-style-type: none"><li>Scout obserwował dotychczas <b>co najmniej jednego zawodnika</b> (istnieje co najmniej jedna instancja Match Stats dla zawodnika w meczu, który Scout obserwował).</li><li>Scout obejrzał dotychczas <b>co najmniej jeden mecz</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Warunki końcowe - sukces  | <ul style="list-style-type: none"><li>W systemie istnieje nowy obiekt Scouting Report powiązany z zalogowanym Scoutem oraz wybranym zawodnikiem (Player).</li><li>Raport zawiera co najmniej jedną ocenę szczegółową (Detailed Rating); <b>suma wag</b> wszystkich ocen w raporcie jest równa dokładnie 1.0.</li><li>Atrybut pochodny /finalRating raportu jest możliwy do wyliczenia na podstawie ocen szczegółowych.</li><li>Atrybut recommendation raportu przyjmuje jedną z wartości: STRONG_BUY, BUY, NEUTRAL, PASS.</li></ul> |
| Warunki końcowe - porażka | <ul style="list-style-type: none"><li>Stan systemu nie zmienia się - żaden Scouting Report ani żadna instancja Detailed Rating nie zostają zapisane, atrybuty pochodne zawodnika pozostają bez zmian.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 7.1.2 Powiązane przypadki użycia

- <<include>> View Players List - wyświetlenie listy zawodników jako punkt wejścia do wyboru obiektu raportu.
- <<include>> Add Detailed Ratings - obowiązkowa część procesu (raport musi mieć 1..\* ocen szczegółowych).
- <<extend>> View Player's Matches - opcjonalne rozszerzenie umożliwiające zawężenie raportu do podzbioru meczów wybranego ręcznie przez Scouta.

### 7.1.3 Scenariusz główny

Wariant domyślny - raport tworzony bezpośrednio z poziomu panelu zawodnika, **bez przeglądania listy meczów**. Zakres raportu obejmuje **wszystkie** mecze, w których wystąpił wybrany zawodnik i które jednocześnie obserwował Scout.

1. Scout wybiera z menu opcję przeglądania zawodników. **System wywołuje** <<include>> View Players List.
2. System wyświetla listę zawodników. Dla każdej pozycji prezentowane są: pola identyfikujące (`first_name`, `last_name`, `position`, `club`, `player_status`) oraz atrybut pochodny: `/averageRating`.
3. Scout wybiera zawodnika z listy.
4. System wyświetla panel wybranego zawodnika z dwiema akcjami dostępnymi natychmiast:
  - „Create Scouting Report„ - utworzenie raportu obejmującego **wszystkie** mecze zawodnika obserwowane przez Scouta (przeływ domyślny, kontynuuje krok 5);
  - „View Player's Matches„ - opcjonalne przejście do listy meczów w celu zawężenia raportu do wybranych meczów (przeływ alternatywny A1).
5. Scout wybiera akcję „Create Scouting Report„.
6. System ustala zakres meczów raportu jako pełny zbiór meczów spełniających dwa warunki: zawodnik wystąpił w meczu (istnieje obiekt `Match Stats` dla pary (*Player*, *Match*)) oraz Scout obserwował ten mecz. *Jeżeli zbiór jest pusty - wyjątek E1.*
7. System wyświetla formularz nowego raportu z polami: notatka tekstowa (`note`), rekomendacja draftowa (`recommendation`), dynamiczna sekcja ocen szczegółowych oraz panel statystyk meczów wchodzących w zakres raportu (uśrednione `minutes_played`, `points`, `rebounds`, `assists`, `steals`, `blocks` z odpowiednich `Match Stats`).
8. Scout dodaje pierwszą ocenę szczegółową. **System wywołuje** <<include>> Add Detailed Ratings - przyjmuje od Scouta: `type` (kategoria swobodna, np. „*offense*„, „*defense*“, „*athleticism*„, „*basketball IQ*“, „*character*„), `rating`: [1, 10], `comment` oraz `weight`: [0.0, 1.0]. *Jeżeli wartość pola jest poza zakresem - wyjątek E4.*
9. Scout powtarza krok 8 dla kolejnych kategorii oceny (1..\* ocen szczegółowych - co najmniej jedna wymagana).
10. Scout wypełnia pole `note` opisem słownym swojej obserwacji.
11. Scout wybiera z listy rozwijanej wartość pola `recommendation`: `STRONG_BUY`, `BUY`, `NEUTRAL` lub `PASS`.
12. Scout zatwierdza formularz przyciskiem „Submit Report„.
13. System weryfikuje, czy **suma** atrybutów `weight` wszystkich pozycji `Detailed Rating` w raporcie jest równa dokładnie 1.0. *Jeżeli suma jest inna - wyjątek E3.*
14. System zapisuje nowy obiekt `Scouting Report` wraz z powiązanymi obiektami `Detailed Rating`.
15. System wyświetla potwierdzenie zapisu raportu wraz z wyliczonym `/finalRating`.
16. Przypadek użycia kończy się sukcesem.



## 7.1.4 Scenariusze alternatywne

### 7.1.4.1 A1. Scout zawęży raport do wybranych meczów (<<extend>> View Player's Matches)

*Punkt rozszerzenia:* Wybór zakresu meczów (krok 4 scenariusza głównego). Rozszerzenie jest **opcjonalne** - Scout może je pominąć i utworzyć raport bezpośrednio (krok 5 scenariusza głównego).

1. Scout w kroku 4 wybiera akcję „View Player's Matches”, zamiast „Create Scouting Report”. **System wywołuje <<extend>> View Player's Matches.**
2. System wyświetla listę meczów wybranego zawodnika **ograniczoną** do meczów obserwowanych przez Scouta. Dla każdego meczu prezentowane są: date, place, host\_score : guest\_score, nazwa klubu gospodarza i gościa oraz statystyki indywidualne zawodnika z Match Stats (minutes\_played, points, rebounds, assists, steals, blocks). *Jeżeli lista jest pusta - wyjątek E1.*
3. Scout zaznacza wybrane mecze (co najmniej jeden mecz wymagany).
4. Scout wybiera akcję „Create Scouting Report from selected matches”.
5. System ustala zakres meczów raportu jako zbiór dokładnie tych meczów, które Scout zaznaczył (zamiast pełnego zbioru obserwowanych meczów zawodnika).
6. Scenariusz wraca do kroku 7 scenariusza głównego.

## 7.1.5 Scenariusze wyjątków

### 7.1.5.1 E1. Wybrany zawodnik nie ma żadnego meczu obserwowanego przez Scouta

*W kroku 6 scenariusza głównego lub w kroku A1.2 scenariusza alternatywnego, jeżeli ustalony zbiór meczów wchodzących w zakres raportu jest pusty:*

1. System wyświetla komunikat: „Chosen player has no matches you've observed”.
2. System wraca do panelu zawodnika (krok 4 scenariusza głównego).
3. Scout może wybrać innego zawodnika lub zakończyć pracę.
4. Przypadek użycia kończy się niepowodzeniem (warunki końcowe - porażka).

### 7.1.5.2 E2. Scout nie dodał żadnej oceny szczegółowej

*W kroku 13 scenariusza głównego, jeżeli kolekcja Detailed Rating raportu jest pusta:*

1. System wyświetla komunikat walidacji: „Report needs at least one Detailed Rating”.
2. System pozostawia formularz w trybie edycji bez zapisu danych.
3. Scenariusz wraca do kroku 8 scenariusza głównego.

### 7.1.5.3 E3. Suma wag ocen szczegółowych jest różna od 1.0

*W kroku 13 scenariusza głównego, podczas walidacji:*

1. System wyświetla komunikat: „Sum of weights need to be exactly 1.0. Current sum: ..”.
2. System pozostawia formularz w trybie edycji.
3. Scenariusz wraca do kroku 8 scenariusza głównego (w celu korekty wag).

#### **7.1.5.4 E4. Wartość oceny lub wagi poza dopuszczalnym zakresem, brak komentarza**

W kroku 8 scenariusza głównego, podczas wprowadzania pojedynczej oceny szczegółowej, jeżeli niespełnione warunki: `rating: [1, 10]`, `weight: [0.0, 1.0]` lub brak `comment:`

1. System wyświetla komunikat: *„Rating must be in 1-10 range. Weight must be in 0.0-1.0 range.”*
2. System uniemożliwia dodanie nieprawidłowej oceny do raportu.
3. Scout koryguje wartość - scenariusz pozostaje w kroku 8.

#### **7.1.5.5 E5. Brak wybranej rekomendacji draftowej, brak notki**

W kroku 11 scenariusza głównego, jeżeli pole `recommendation` nie zostało wypełnione (`recommendation = NULL`) lub pole `note` jest puste:

1. System wyświetla komunikat walidacji: *„Notes and recommendation cannot be empty.”*
2. System pozostawia formularz w trybie edycji.
3. Scenariusz wraca do kroku 11 scenariusza głównego.

#### **7.1.5.6 E6. Scout anuluje operację**

W dowolnym kroku po kroku 5 scenariusza głównego:

1. Scout wybiera akcję *„Cancel”*.
2. System wyświetla potwierdzenie: *„Do you want to discard report?”*, z przyciskami *„Discard”* oraz *„Keep editing”*.
3. Jeżeli Scout wybiera *„Discard”*, - system odrzuca wszystkie wprowadzone dane i wraca do panelu zawodnika (krok 4).
4. Jeżeli Scout wybiera *„Keep editing”*, - scenariusz wraca do ostatnio aktywnego kroku.
5. Przypadek użycia kończy się niepowodzeniem (warunki końcowe - porażka).

## 7.2 Add Detailed Ratings

### 7.2.1 Informacje ogólne

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                     | Add Detailed Ratings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aktor główny              | Scout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aktorzy drugorzędni       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cel                       | Wprowadzenie w formularzu tworzonego raportu skautingowego (Scouting Report) pojedynczej pozycji oceny szczegółowej (Detailed Rating) w wybranej kategorii - wraz z komentarzem oraz wagą określającą udział tej oceny w /finalRating - tak aby została utrwalona w systemie razem z raportem przy zatwierdzeniu w scenariuszu Create Scouting Report.                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyzwalacz                 | Scout, w trakcie wypełniania formularza raportu skautingowego, decyduje się wprowadzić kolejną ocenę szczegółową w wybranej kategorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Warunki początkowe        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przypadek użycia Create Scouting Report jest aktywny - formularz nowego raportu jest otwarty w trybie edycji.</li><li>• Sekcja ocen szczegółowych formularza jest dostępna dla Scouta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warunki końcowe - sukces  | <ul style="list-style-type: none"><li>• W formularzu tworzonego raportu pojawia się nowa pozycja Detailed Rating z polami: type, rating: [1, 10], comment oraz weight: [0.0, 1.0].</li><li>• Pozycja zostaje dołączona do lokalnej kolekcji ocen formularza (bufor w pamięci) - jeszcze bez utrwalania w systemie.</li><li>• Faktyczne utworzenie obiektu Detailed Rating w systemie nastąpi wyłącznie wraz z zatwierdzeniem nadrzędnego Scouting Report w scenariuszu Create Scouting Report (relacja kompozycji - Detailed Rating nie istnieje bez Scouting Report).</li></ul> |
| Warunki końcowe - porażka | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lokalny stan formularza nie zmienia się - żadna nowa pozycja Detailed Rating nie zostaje dołączona do sekcji ocen szczegółowych raportu.</li><li>• W systemie nie powstaje żaden obiekt Detailed Rating.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 7.2.2 Powiązane przypadki użycia

- <<include>> from Create Scouting Report - przypadek użycia jest dołączany w trakcie tworzenia raportu skautingowego (jest jego obowiązkową częścią - raport musi zawierać 1..\* ocen szczegółowych). Scenariusz może zostać wykonany wielokrotnie w obrębie jednego wywołania Create Scouting Report.

### 7.2.3 Scenariusz główny

Scout nie zatwierdza pojedynczej oceny - wprowadzone wartości pozostają w buforze formularza, a właściwy zapis ocen w systemie następuje dopiero przy zatwierdzeniu raportu (**Submit Report**) w scenariuszu **Create Scouting Report**. Walidacja zakresów odbywa się po stronie frontendu w trybie ciągłym (live), natomiast wiążąca walidacja systemowa wykonywana jest dopiero w momencie **Submit Report**.

1. Scout wybiera w sekcji ocen szczegółowych formularza akcję „+ *Add rating*„ (przy pustej sekcji: „+ *Add first rating*”).
2. System dodaje do sekcji ocen nowy pusty wiersz oceny szczegółowej z polami: **type**, **rating**, **comment**, **weight** i uruchamia ich walidację wizualną w trybie ciągłym.
3. Scout wprowadza wartość pola **type** (kategoria swobodna, np. „*offense*„, „*defense*”, „*athleticism*„, „*basketball IQ*”, „*character*„).
4. Scout wprowadza wartość pola **rating** z zakresu [1, 10]. Frontend na bieżąco sygnalizuje wizualnie poprawność wartości - pole pozostaje w stanie błędu, jeżeli wartość wykracza poza zakres (*wskaznik wyjątku E1*).
5. Scout wprowadza treść pola **comment** z uzasadnieniem oceny.
6. Scout wprowadza wartość pola **weight** z zakresu [0.0, 1.0]. Frontend na bieżąco sygnalizuje wizualnie poprawność wartości - pole pozostaje w stanie błędu, jeżeli wartość wykracza poza zakres (*wskaznik wyjątku E1*).
7. Wprowadzona pozycja pozostaje w sekcji ocen szczegółowych formularza jako element bufora tworzonego raportu - bez utrwalania w systemie.
8. Scout może powtórzyć kroki 1-7 dla kolejnych ocen szczegółowych w innych kategoriach (1..\* pozycji w obrębie jednego raportu).
9. Przypadek użycia kończy się sukcesem - sterowanie wraca do scenariusza **Create Scouting Report**. Faktyczne utworzenie obiektów **Detailed Rating** nastąpi dopiero przy zatwierdzeniu raportu (**Submit Report**).

### 7.2.4 Scenariusze wyjątków

#### 7.2.4.1 E1. Wartość oceny lub wagi poza dopuszczalnym zakresem (walidacja wizualna)

W kroku 4 lub 6 scenariusza głównego, jeżeli wprowadzona wartość nie spełnia warunku **rating**: [1, 10] lub **weight**: [0.0, 1.0]:

1. Frontend wyświetla błąd w czerwonej ramce z błędami: „*Rating must be in 1-10 range. Weight must be in 0.0-1.0 range.*„
2. Scout może kontynuować edycję pozostałych pól, jednak nieprawidłowa wartość nie zostaje wyczyszczona automatycznie.
3. Wiążąca walidacja systemowa wykonywana jest w scenariuszu **Create Scouting Report** przy **Submit Report** - jeżeli pozycja nadal zawiera nieprawidłową wartość, raport zostaje odrzucony zgodnie z wyjątkiem E4 scenariusza **Create Scouting Report**.
4. Scenariusz pozostaje odpowiednio w kroku 4 lub 6 do czasu poprawienia wartości lub usunięcia pozycji oceny (*wyjątek E2*).


#### **7.2.4.2 E2. Scout usuwa rozpoczętą ocenę**

*W dowolnym kroku po kroku 1 scenariusza głównego:*

1. Scout wybiera w wierszu oceny akcję „Delete„.
2. System usuwa wiersz oceny z sekcji ocen szczegółowych formularza wraz z wprowadzonymi wartościami pól.
3. Lokalny stan formularza nie zawiera tej pozycji - pozostałe wprowadzone wcześniej oceny pozostają nienaruszone.
4. Przypadek użycia kończy się niepowodzeniem (warunki końcowe - porażka) dla tej konkretnej pozycji, sterowanie wraca do scenariusza **Create Scouting Report**.


## 8 Diagramy aktywności

### 8.1 Create Scouting Report

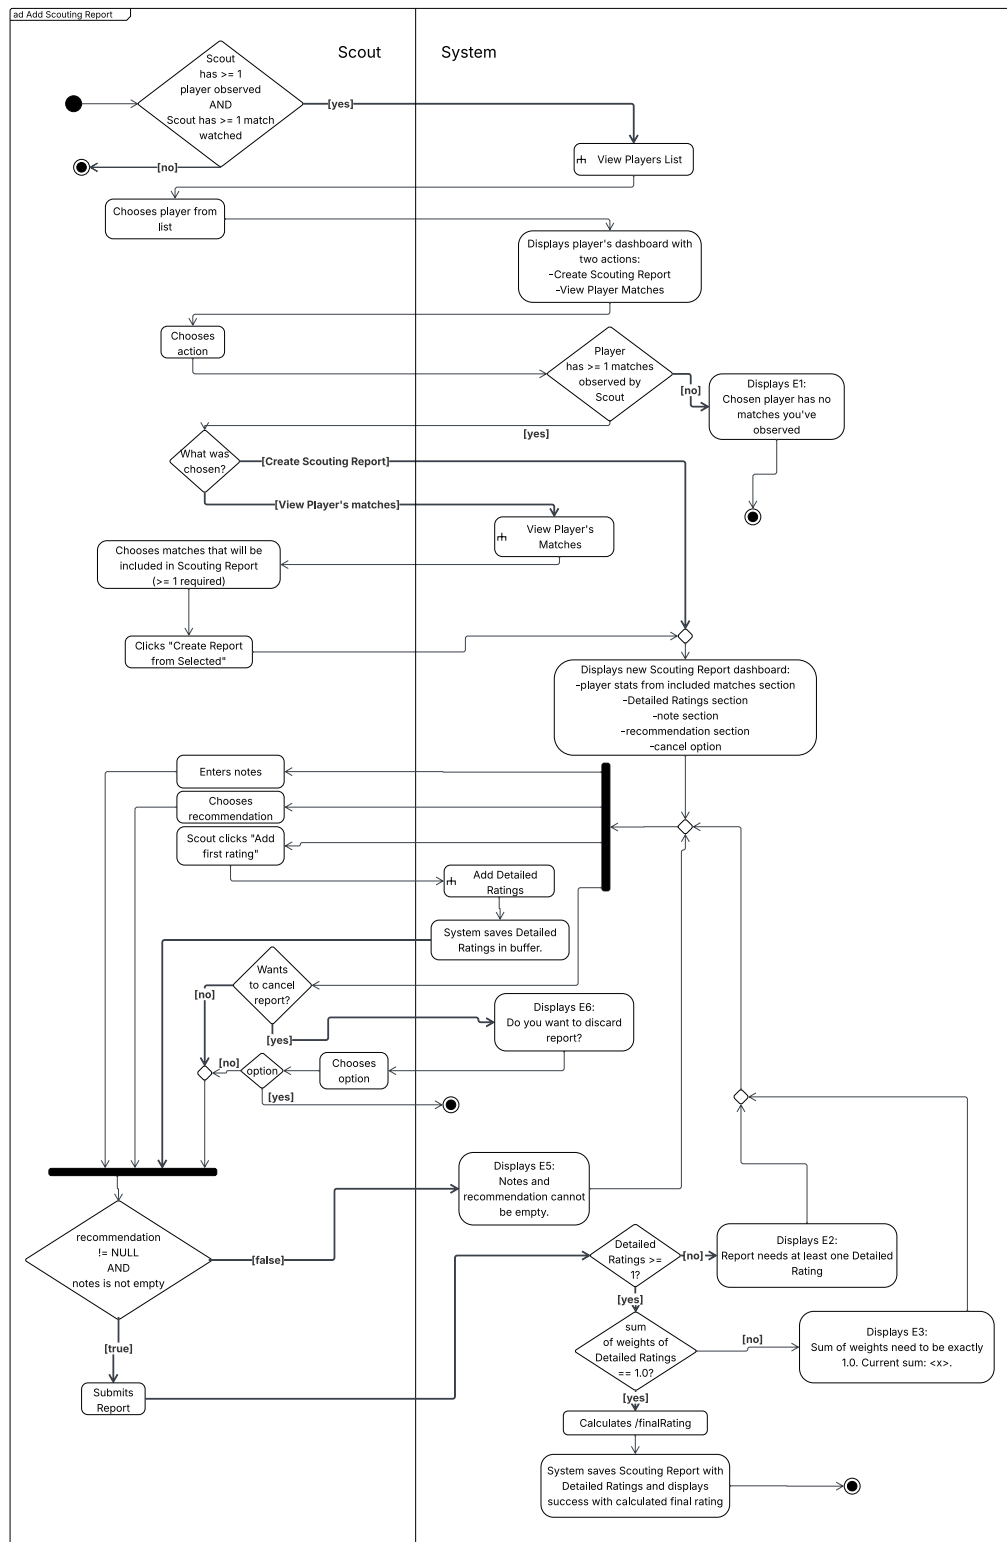


Rysunek 4: Diagram aktywności dla przypadku użycia „Create Scouting Report”

## 8.2 Add Detailed Ratings

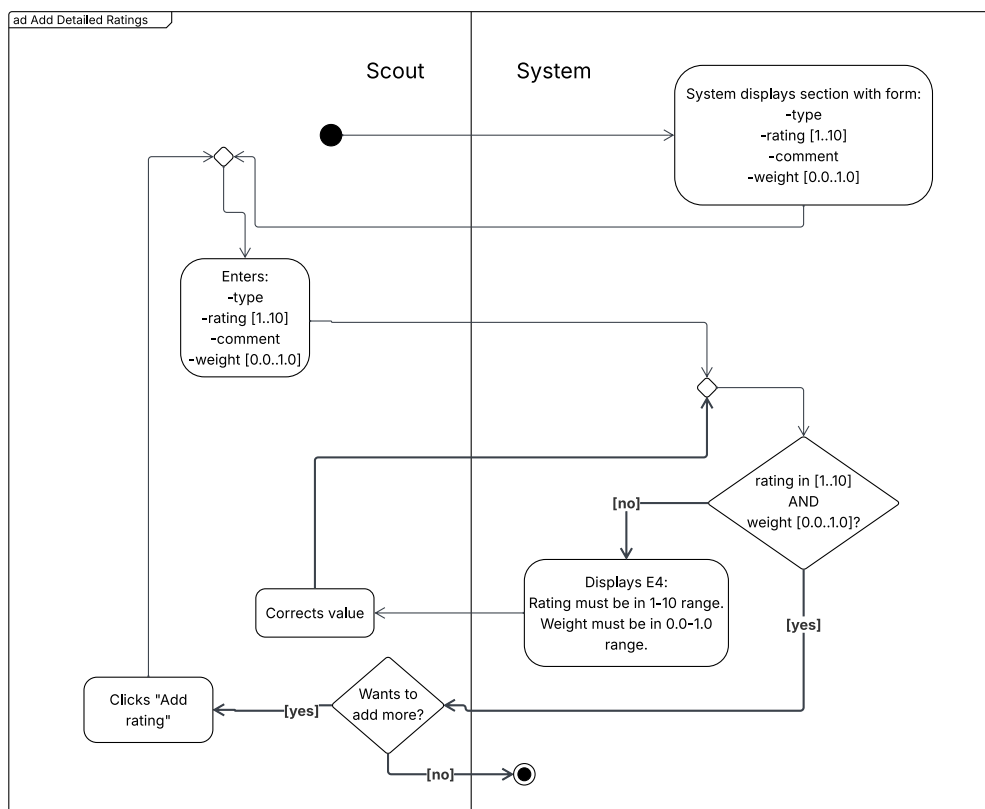

Rysunek 5: Diagram aktywności dla przypadku użycia „Add Detailed Ratings”

## 9 Diagram stanu dla klasy **Player**

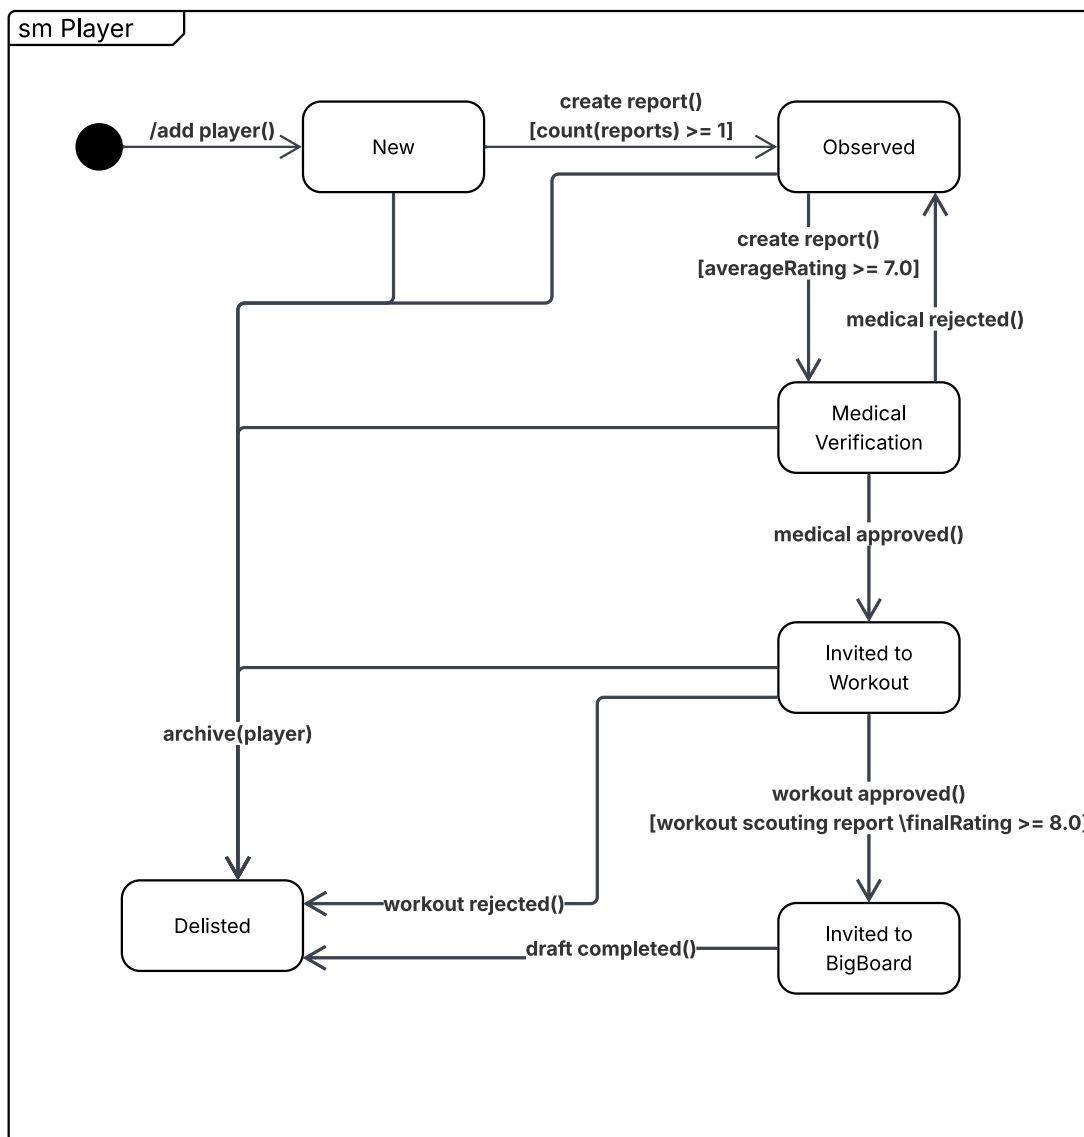


Rysunek 6: Diagram stanu dla klasy **Player** (atrybut **player\_status**)




## 10 Projekt interfejsu użytkownika (GUI)

### 10.1 Ekran główny aplikacji po kliknięciu w zawodnika

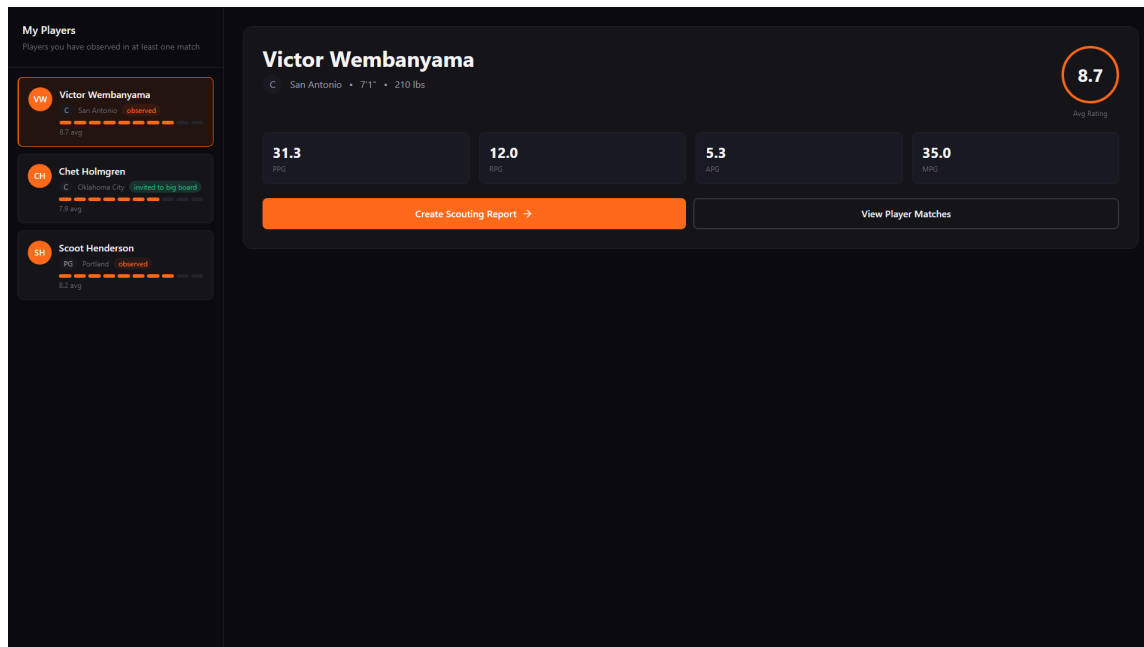

Rysunek 7: Ekran główny aplikacji ScoutForce po kliknięciu w zawodnika z listy zawodników po lewej stronie.

### 10.2 Create Scouting Report

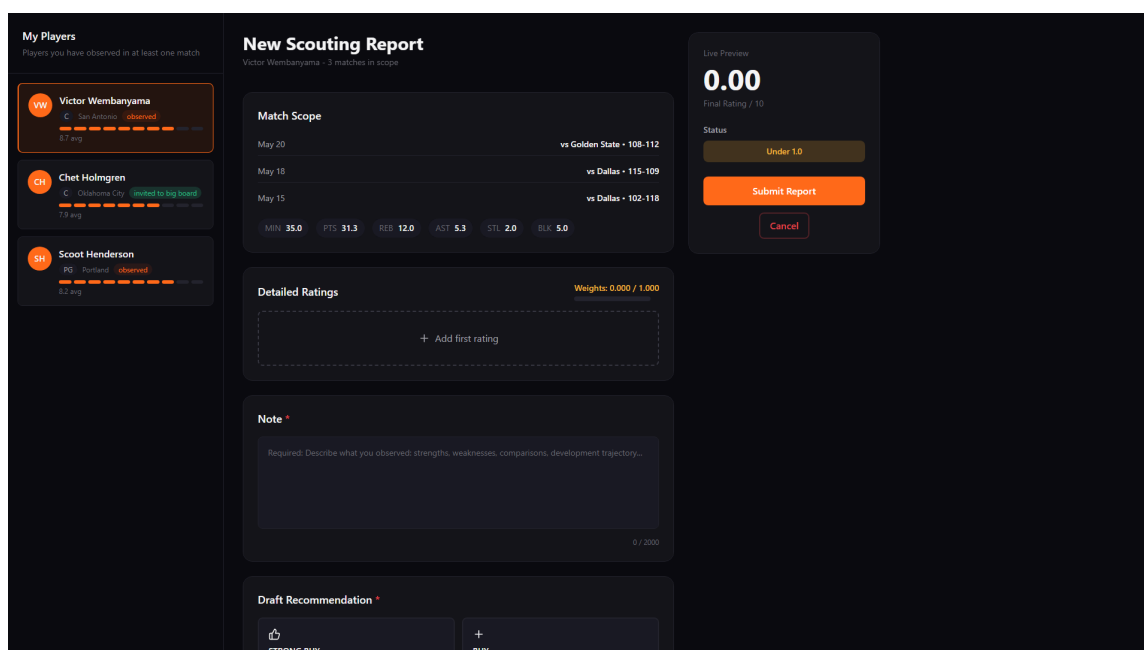

Rysunek 8: Ekran tworzenia raportu skautingowego zawodnika - widzimy statystyki zawodnika, sekcję z Detailed Ratings oraz Notes.

My Players

Players you have observed in at least one match

VW

Victor Wembanyama

San Antonio

observed

6.7 avg

CH

Chet Holmgren

Oklahoma City

invited to big board

7.9 avg

SH

Scot Henderson

Portland

observed

8.2 avg

New Scouting Report

Victor Wembanyama - 3 matches in scope

Type

defense

Rating (1-10)

5

Weight (0.0-1.0)

1.2

Comment \*

Required: Add your observations...

+ Add rating

Auto-balance weights

Note \*

Required: Describe what you observed: strengths, weaknesses, comparisons, development trajectory...

0 / 2000

Draft Recommendation \*

👍

STRONG BUY

high-priority target. Aggressive pursuit.

+

BUY

Clear interest. Continue tracking.

○

NEUTRAL

Wait-and-see.

✖

PASS

Not a fit at this stage.

Live Preview

7.20

Final Rating / 10

Rating Breakdown

lebronism

3

× 0.40

defense

5

× 1.20

Status

Over 1.0

Submit Report

Cancel

Rysunek 9: Ekran tworzenia raportu skautingowe zawodnika część dalsza z Recommendation do wyboru

My Players

Players you have observed in at least one match

VW

Victor Wembanyama

San Antonio

observed

6.7 avg

CH

Chet Holmgren

Oklahoma City

invited to big board

7.9 avg

SH

Scot Henderson

Portland

observed

8.2 avg

New Scouting Report

Victor Wembanyama - 3 matches in scope

Type

defense

Rating (1-10)

5

Weight (0.0-1.0)

0.5

Comment \*

amazing defense

+ Add rating

Auto-balance weights

Note \*

wow, astonishing player

23 / 2000

Draft Recommendation \*

👍

STRONG BUY

high-priority target. Aggressive pursuit.

+

BUY

Clear interest. Continue tracking.

○

NEUTRAL

Wait-and-see.

✖

PASS

Not a fit at this stage.

Live Preview

4.00

Final Rating / 10

Rating Breakdown

lebronism

3

× 0.50

defense

5

× 0.50

Recommendation

STRONG BUY

Status

✓ Valid

Submit Report

Cancel

Rysunek 10: Formularz wypełniony, spełniający wymogi do wysłania.

## 10.3 Stany walidacji przy zatwierdzaniu raportu

**My Players**  
Players you have observed in at least one match

- VW Victor Wembanyama**  
C - San Antonio - observed  
8.7 avg
- CH Chet Holmgren**  
C - Oklahoma City - **Added to big board**  
7.9 avg
- SH Scoot Henderson**  
PG - Portland - observed  
8.2 avg

**New Scouting Report**  
Victor Wembanyama - 3 matches in scope

**Please fix the following errors:**

- E3: Weights must sum to exactly 1.0. Current: 1.600
- E4: Weight #2 must be between 0.0-1.0
- E4: Comment for rating #2 is required
- E5: Note is required
- E5: Draft recommendation is required

**Match Scope**

May 20 vs Golden State - 108-112

May 18 vs Dallas - 115-109

May 15 vs Dallas - 102-118

MIN 35.0 PTS 31.3 REB 12.0 AST 5.3 STL 2.0 BLK 5.0

**Detailed Ratings**  
Weights: 1.600 / 1.000

Type: lebronism

Rating (1-10): 3 Weight (0.0-1.0): 0.4

Comment: lebron

Type: defense

Rating (1-10): Weight (0.0-1.0):

**Live Preview**  
Final Rating: 7.20 / 10

**Rating Breakdown**

lebronism: 3 × 0.40  
defense: 5 × 1.20

**Status**  
Over 1.0

**Submit Report**  
Cancel

Rysunek 11: Stany walidacji formularza (wyjątki E2-E5). Komunikaty błędów: brak ocen szczegółowych (E2), suma wag  $\neq 1.0$  (E3), wartości poza zakresem (E4), brak wybranej rekomendacji oraz pusta notatka (E5). System blokuje zapis do momentu spełnienia wszystkich warunków.

## 10.4 Potwierdzenie anulowania raportu (E6)

**My Players**  
Players you have observed in at least one match

- VW Victor Wembanyama**  
C - San Antonio - observed  
8.7 avg
- CH Chet Holmgren**  
C - Oklahoma City - **Added to big board**  
7.9 avg
- SH Scoot Henderson**  
PG - Portland - observed  
8.2 avg

**New Scouting Report**  
Victor Wembanyama - 3 matches in scope

**Please fix the following errors:**

- E3: Weights must sum to exactly 1.0. Current: 1.600
- E4: Weight #2 must be between 0.0-1.0
- E4: Comment for rating #2 is required
- E5: Note is required
- E5: Draft recommendation is required

**Match Scope**

May 20 vs Golden State - 108-112

May 18 vs Dallas - 115-109

May 15 vs Dallas - 102-118

MIN 35.0 PTS 31.3 REB 12.0 AST 5.3 STL 2.0 BLK 5.0

**Detailed Ratings**  
Weights: 1.600 / 1.000

Type: lebronism

Rating (1-10): 3 Weight (0.0-1.0): 0.5

Comment: lebron

Type: defense

Rating (1-10): Weight (0.0-1.0):

**Live Preview**  
Final Rating: 4.00 / 10

**Rating Breakdown**

lebronism: 3 × 0.00  
defense: 5 × 0.00

**Recommendation**  
STRONG BUY

**Status**  
Valid


**Submit Report**  
Cancel

**Discard this report?**  
Your inputs will be lost. This cannot be undone.

**Keep editing** **Discard report**


Rysunek 12: Dialog potwierdzenia anulowania (wyjątek E6). Komunikat: „Do you want to discard report?„ Skaut może potwierdzić anulowanie lub wrócić do edycji.

## 10.5 Potwierdzenie zapisu raportu - sukces

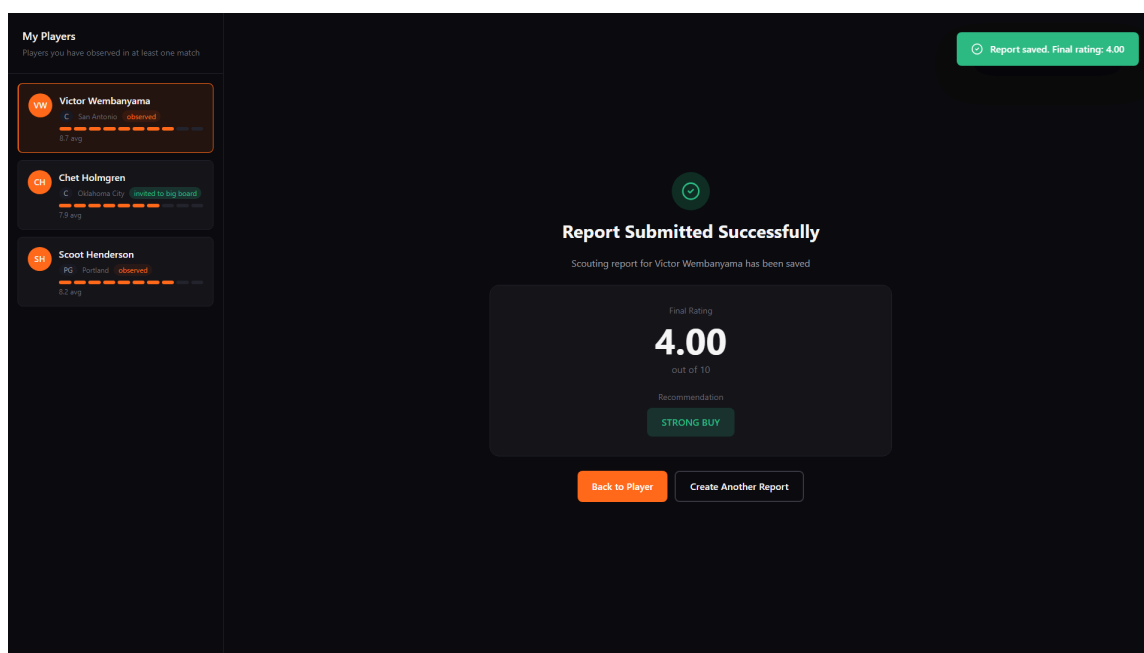


Rysunek 13: Ekran potwierdzenia zapisu raportu (kroki 14-15 scenariusza głównego). System wyświetla wyliczony `/finalRating` oraz podsumowanie zapisanego raportu. Przypadek użycia kończy się sukcesem.

## 10.6 Wyjątek E1 - brak meczów obserwowanych przez skauta (widok Create Report)

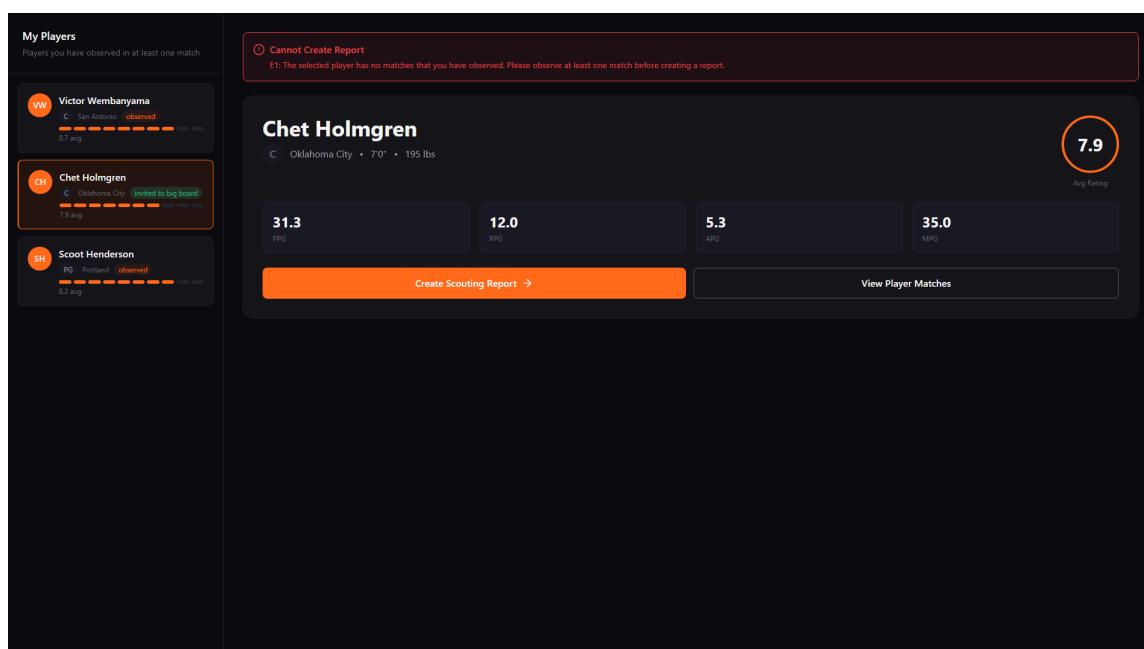

Rysunek 14: Stan pusty E1 - wybrany zawodnik nie ma żadnego meczu obserwowanego przez skauta. Komunikat: „Chosen player has no matches you’ve observed,” System wraca do panelu zawodnika.

## 10.7 Widok meczów zawodnika - brak meczów (scenariusz alternatywny A1 + E1)

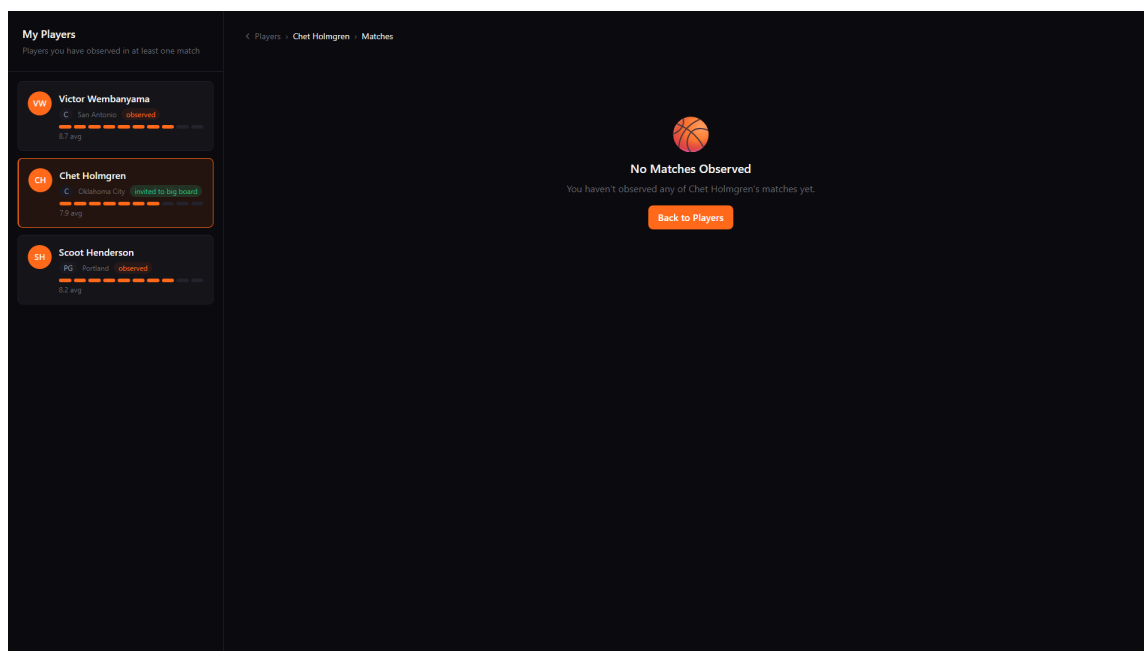

Rysunek 15: Widok „View Player’s Matches,” (scenariusz alternatywny A1, krok A1.2) w sytuacji, gdy lista meczów jest pusta - wyjątek E1. Skaut nie może utworzyć raportu z wybranych meczów, ponieważ żaden mecz nie spełnia warunków początkowych.

## 11 Omówienie decyzji projektowych i skutków analizy dynamicznej

Niniejszy rozdział opisuje **planowane** decyzje implementacyjne wynikające z analizy dynamicznej - formułowany jest w czasie przyszłym jako dokumentacja projektowa poprzedzająca (lub równoległa względem) fazę kodowania systemu.

### 11.1 Wykorzystane technologie

- **Backend:** Spring (Spring Boot + Spring Data JPA) z Hibernate jako ORM.
- **Frontend:** React (SPA komunikujące się z backendem przez REST).
- **Baza danych:** H2.
- **Modelowanie UML:** Lucidchart (diagramy przypadków użycia, klas, stanu, aktywności).
- **Projekt interfejsu (mockupy GUI):** Figma.

### 11.2 Ograniczenia atrybutów - enumy

W wyniku analizy dynamicznej wszystkie atrybuty o ograniczonej dziedzinie wartości zostaną zamienione na **enumy Javy**. Zgodnie z konwencją nazewnictwa (rozdz. 1) stałe enumów będą zapisywane w UPPERCASE.

**PlayerStatus** (atrybut `player_status` klasy `Player`): NEW, OBSERVED, MEDICAL\_VERIFICATION, INVITED\_TO\_WORKOUT, INVITED\_TO\_BIG\_BOARD, DELISTED.

**PositionType** (skrót i numer pozycji 1-5): POINT\_GUARD("PG", 1) ... CENTER("C", 5).

**ClassType** (UniversityExperience): FRESHMAN, SOPHOMORE, JUNIOR, SENIOR.

**RecommendationType** (Scouting Report): STRONG\_BUY, BUY, NEUTRAL, PASS.

**DelegationStatus** (Delegation): PLANNED, APPROVED, IN\_PROGRESS, FINISHED, CANCELLED.

W mapowaniu Hibernate wszystkie powyższe enumy będą oznaczane `@Enumerated(EnumType.STRING)` - w H2 zapisana zostanie nazwa stałej (np. "INVITED\_TO\_BIG\_BOARD"), a nie indeks porządkowy.

### 11.3 Mapowanie asocjacji i agregacji

Wszystkie asocjacje z diagramu projektowego będą realizowane adnotacjami JPA/Hibernate:

- **1 - \*** → `@OneToMany` (właściciel kolekcji) oraz `@ManyToOne` (element), np. Scout → Scouting Report, Delegation → Match.
- **\* - \*** → `@ManyToMany`, np. Scout → Match (mecze obserwowane).
- **Agregacja** - ten sam mechanizm co asocjacja; różnica pozostanie semantyką modelu UML, nie osobną adnotacją Hibernate.

**Nawigacja** - w encjach pojawiają się pola `List` / referencje z adnotacjami JPA (np. `detailedRatings` w `ScoutingReport`, `matchStats` w `Player`). Logika przypadków użycia będzie w miarę możliwości korzystać z nawigacji po tych polach zamiast z rozproszonych zapytań SQL.

**Ekstensja klas** - na diagramie projektowym może być oznaczona metodami klasowymi; w implementacji ze Spring + Hibernate **nie będzie** utrzymywana jako **static Set<T>** w encjach. Stan trafi do bazy H2, a dostęp do zbiorów instancji zapewnią repozytoria oraz ładowane asocjacje (patrz sekcja o warstwie Spring).

## 11.4 Implementacja kompozycji

Kompozycje z diagramu projektowego zostaną zmapowane wspólnym wzorcem: właściciel cyklu życia, `cascade = CascadeType.ALL`, `orphanRemoval = true` tam, gdzie element nie będzie miał sensu bez rodzica.

### 11.4.1 Scouting Report i Detailed Rating

Na diagramie UML: kompozycja Scouting Report ◆- Detailed Rating. W Javie: `ScoutingReport` będzie posiadać `List<DetailedRating> detailedRatings`, a każda ocena - obowiązkowe `@ManyToOne` do raportu. Po stronie raportu zastosowane zostanie `@OneToMany(mappedBy = "scoutingReport", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)`. Przy zapisie raportu serwis ustawi `detailedRating.setScoutingReport(report)` na każdej pozycji (właściciel relacji w ORM). Usunięcie raportu usunie wszystkie jego oceny szczegółowe.

### 11.4.2 Player i doświadczenie zawodnicze (PlayerExperience)

Na diagramie: kompozycja Player z UniversityExperience lub ProfessionalExperience (co najwyżej jedna aktywna implementacja). W Javie zamiast jednego pola interfejsu powstaną dwa `@OneToOne(mappedBy = "player", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)` na encji Player - w danym momencie tylko jedno będzie niepuste. Mechanizm dynamicznego przełączania typu doświadczenia opisano w sekcji **Dynamiczne dziedziczenie**.

### 11.4.3 Player i Shooting Analysis


W modelu analitycznym powiązanie Player z Shooting Analysis (**Scoring Analysis**) było zwykłą **asocjacją**. Na diagramie projektowym zamieniono je na **kompozycję** (Player ◆- Shooting Analysis), ponieważ analiza strzelecka nie ma sensu bez zawodnika, którego dotyczy - po usunięciu Player nie chcemy utrzymywać osieroconych wpisów analizy jego rzutów.

W Javie: kompozycja `@OneToOne(mappedBy = "player", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)` na liście analiz strzeleckich zawodnika. Usunięcie zawodnika usunie powiązane wpisy analizy.

### 11.4.4 Uwaga: Match Stats i agregacje

**Match Stats** nie jest kompozycją w sensie raportu - to **klasa asocjacyjna** Player-Match (osobna encja, opisana w kolejnej sekcji). Sposób mapowania agregacji (np. `Delegation` → `Match`) omówiono w sekcji **Mapowanie asocjacji i agregacji**.

## 11.5 Klasa pośrednicząca Match Stats

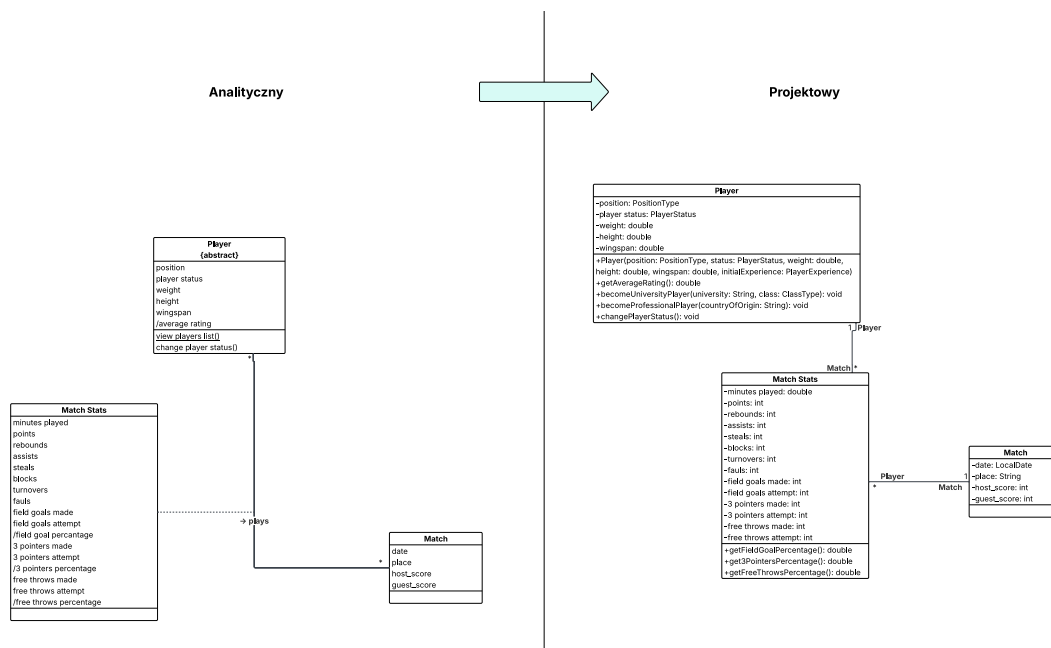

Rysunek 16: Fragment zmiany klas z analitycznego na projektowy diagram klas - klasa pośrednicząca Match Stats

W modelu analitycznym Match Stats reprezentowało asocjację wiele-do-wielu między Player a Match z atrybutami na łuku (minutes\_played, points, rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, fouls, statystyki rzutowe). W Javie zostanie to zastąpione **klasą pośredniczącą**:


- Player 1 - \* Match Stats,
- Match 1 - \* Match Stats.

Każda instancja będzie opisywać jeden występ zawodnika w jednym meczu. Para (player\_id, match\_id) będzie unikatowa (@UniqueConstraint). Atrybuty pochodne procentów skuteczności (/fieldGoalPercentage, /threePointPercentage, /freeThrowPercentage) zostaną zaimplementowane jako getterzy @Transient na podstawie pól rzutów.



## 11.6 Zawodnik (Player) - doświadczenie dynamiczne

### 11.6.1 Dynamiczne dziedziczenie (<<dynamic>>)

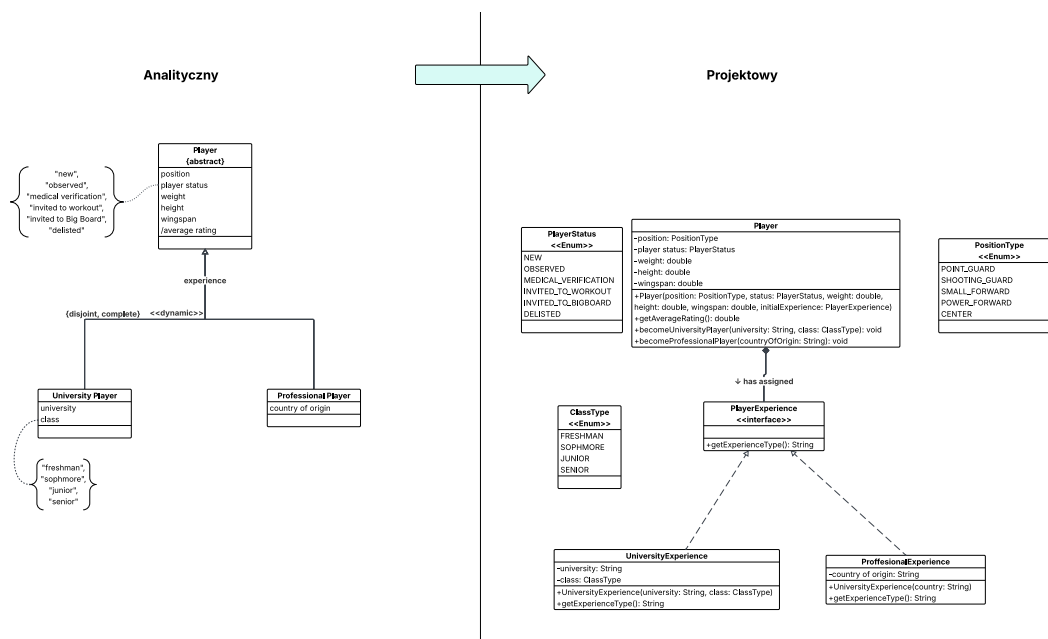

Rysunek 17: Fragment zmiany klas z analitycznego na projektowy diagram klas - Player, interfejs PlayerExperience oraz implementacje

Z wymagania nr 9 (rozdz. 2.3) wynika podział zawodników na **uniwersyteckich** i **profesjonalnych** - kompletny, rozłączny, lecz **dynamiczny** (zawodnik może zmienić typ bez utraty tożsamości obiektu). Statyczne podklasy Player w Javie tego nie obsługują.

Zostanie zastosowany wzorec Strategy / State:

- interfejs PlayerExperience jako kompozycja Player (szczegóły mapowania - sekcja kompozycji powyżej),
- implementacje UniversityExperience (university, classType) oraz ProfessionalExperience (countryOfOrigin),
- przepinanie przez +becomeUniversityPlayer(...), +becomeProfessionalPlayer(...).

Jeden obiekt Player zachowa powiązania z Scouting Report, Match Stats itd., zmieniając wyłącznie strategię opisu doświadczenia.

### 11.6.2 Status zawodnika - uproszczenie względem diagramu stanu

Diagram stanu (rozdz. 9) definiuje dozwolone przejścia player\_status. Pełna implementacja wymagałaby osobnych operacji z {guard} dla każdego przejścia.

Wyróżniony przypadek użycia **Create Scouting Report** nie wymaga w scenariuszu głównym zarządzania maszyną stanów (status będzie tylko wyświetlany), dlatego zamiast wielu metod z diagramu stanu powstanie jedna operacja:

- +changeStatus(playerStatus: PlayerStatus): void - bez walidacji przejść.

Pełna maszyna stanów pozostanie dokumentem analitycznym pod przyszłą funkcjonalność aktualizacji statusu.

## 11.7 Klasa **Scouting Report** - logika domenowa na encji

Reguły biznesowe raportu skautingowego **pozostaną na encji** `ScoutingReport` i powiązanej `DetailedRating` (Rich Domain Model - orkiestrację przejmie serwis, sekcja **Rich Domain Model**).

### 11.7.1 Kompozycja z **Detailed Rating**

Zgodnie z wymaganiem 17 ocena szczegółowa nie będzie istnieć bez raportu - mapowanie Hibernate opisano w sekcji kompozycji. Kolekcja `List<DetailedRating>` będzie zarządzana przy zapisie encji nadrzędnej.

### 11.7.2 Walidacje i ograniczenia obiektowe

**Suma wag (wymaganie 18, wyjątek E3):**

- `+validateDetailedRatings(): void` - suma wag `BigDecimal` musi wynosić dokładnie 1.0; przy braku ocen - wyjątek (E2).

**Podzbiór meczów {subset}:**

- `+validateMatchesObservedByScout(): void` - każdy mecz z `basedOnMatches` musi należeć do `createdBy.watchedMatches`.

**Pojedyncza ocena (E4) - metoda na encji `Detailed Rating`:**

- `+validateRanges(): void` - `rating: [1, 10]`, `weight: [0.0, 1.0]`, niepuste `type` i `comment`; naruszenie kończy się `IllegalStateException` z komunikatem scenariusza E4.

`validateRanges()` zostanie wywołana w `ScoutingReportService` **przed** zbudowaniem agregatu raportu i **przed** pierwszym odwołaniem do bazy - metoda prywatna `validateInput` iteruje po liście ocen przekazanej z API i wywołuje `dr.validateRanges()` na każdej pozycji (fail fast, wyjątek E4). Metody inwariantu agregatu raportu (`validateDetailedRatings`, `validateMatchesObservedByScout` na `ScoutingReport`) będą wywoływane tuż przed `save` (scenariusz Create Scouting Report, krok 13).

### 11.7.3 Atrybut pochodny /**finalRating**

`+getFinalRating(): BigDecimal` - średnia ważona `rating × weight` po ocenach szczegółowych; `@Transient`, bez kolumny w bazie.

## 11.8 Pozostałe atrybuty pochodne i ograniczenia {unique}

**Gettery `@Transient` (prefiks / na diagramie):**

- `Player.getAverageRating()` - średnia /`finalRating` raportów zawodnika; przy braku raportów zwróci 0 (sortowanie listy).
- `Delegation.getCost()` - wzór z wymagania 21; atrybuty klasowe `DAILY_LIVING_COST = 250`, `FLIGHT_COST = 1500` na encji `Delegation`.
- `ShootingAnalysis.getPercentage()` - procent trafień w sezonie i strefie (wymaganie 14).

**Unikalność pojedynczych atrybutów:** `email` (`Person`), `license_number` (`Scout`) - `@Column(unique = true)`; naruszenie da `DataIntegrityViolationException`, obsługane w warstwie aplikacji.

**Unikalność analizy strzeleckiej per zawodnik, sezon i strefa** - para (season, range) co najwyżej raz na zawodnika (ta sama strefa może wrócić w innym sezonie):

```
@Table(name = "shooting_analysis",
        uniqueConstraints = @UniqueConstraint(
            name = "uc_player_season_range",
            columnNames = {"player_id", "season", "range_label"}))
```

## 11.9 Ograniczenie dwóch drużyn w Match

Wymaganie 12: mecz ma dokładnie dwie różne drużyny (host, guest). Powstanie metoda + `validateBothTeams(): void` (wywołana przy tworzeniu / zapisie meczu), sprawdzająca m.in. `host != null, guest != null, host.id != guest.id`. Niespełnienie warunku przerwie operację wyjątkiem domenowym.

## 11.10 Warstwa aplikacji - Spring, repozytoria i serwisy

### 11.10.1 Repozytoria

Dostęp do zbiorów instancji (zamiast ekstensji w encjach, zgodnie z sekcją **Mapowanie asocjacji i agregacji**) zapewnią interfejsy Spring Data JPA, np.:

- `PlayerRepository` - `findAll()`, `findByPlayerStatus`, `findByPosition`, `findByClubId`,
- `ScoutRepository` - `findByEmail`, `findByLicenseNumber`,
- `ScoutingReportRepository` - `findByCreatedById`, `findByPlayerId`,
- dalsze (`ClubRepository`, `DelegationRepository` ...) według przypadków użycia.

Zapis i usuwanie: `repository.save(entity)`, `repository.delete(entity)`; kaskady kompozycji obsługi Hibernate.

### 11.10.2 Serwisy przypadków użycia

Operacje przypisane na diagramie analitycznym do klas biznesowych zostaną zrealizowane w serwisach aplikacyjnych (uzasadnienie braku tych metod na diagramie projektowym - sekcja **Rich Domain Model**). W pierwszej implementacji powstaną m.in.:

- `ViewPlayersListService` - **View Players List**,
- `ViewPlayerMatchesService` - **View Player's Matches**,
- `ScoutingReportService` - **Create Scouting Report** wraz z dołączaniem ocen szczegółowych (**Add Detailed Ratings**),
- dalsze serwisy odczytu i mutacji według pozostałych przypadków użycia (**View Scoring Analysis**, **View Player's Scouting Reports**, **View Delegations**, **Create a New Delegation**, **View Scouts**, **View Big Board Ranking**).

Kontrolery REST będą delegowały wywołania do odpowiednich serwisów.

### 11.10.3 Transakcje i komunikaty błędów

`ScoutingReportService` zostanie objęty `@Transactional`; metody mutujące - `@Transactional(rollbackFor = Exception.class)`. Każdy błąd walidacji lub brak encji przerwie transakcję - częściowy raport nie trafi do bazy. `GlobalExceptionHandler` zmapuje wyjątki na odpowiedzi HTTP (m.in. 422 dla reguł biznesowych E1-E5).

## 11.11 Rich Domain Model - serwisy, reguły na encji

Zostanie przyjęty **Rich Domain Model**: walidacja i wyliczenia pozostają na encjach domenowych, natomiast **orkiestracja** przypadków użycia - w serwisach aplikacyjnych Spring.

### 11.11.1 Przeniesienie operacji z modelu analitycznego do serwisów

Na diagramie analitycznym wiele operacji przypadków użycia było przypisanych bezpośrednio do klas biznesowych (fabrykujące metody, operacje odczytu list). W implementacji z Spring Data JPA zostaną one przeniesione do serwisów odpowiadających przypadkom użycia (lista serwisów i przypadków - sekcja **Serwisy przypadków użycia**).

Diagram projektowy obejmuje wyłącznie warstwę domenową (encje, asocjacje, kompozycje, atrybuty pochodne). **Serwisy i repozytoria nie są na nim umieszczane** - należą do warstwy aplikacji Spring, a nie do modelu obiektowego widocznego w UML. Gdyby zachować metody analityczne typu `+createReport(...)` czy `+viewPlayersList(...)` na diagramie projektowym, sugerowałyby one logikę należącą do encji, podczas gdy w kodzie realizuje ją serwis współpracujący z repozytoriami. Metody te **znikają więc z diagramu projektowego**.

Na encjach **pozostają** operacje wyrażające reguły wewnątrz agregatu: walidacje raportu (`validateDetailedRatings`, `validateMatchesObservedByScout`), walidacja pojedynczej oceny (`DetailedRating.validateRanges()`), gettery pochodne (`/finalRating`, `/averageRating`, `/cost`, `/percentage`), `changeStatus`, `becomeUniversityPlayer` / `becomeProfessionalPlayer` itd.

### 11.11.2 Create Scouting Report i dołączanie ocen szczegółowych

Wyróżniony przypadek użycia **Create Scouting Report** (wraz z `<<include>>` **Add Detailed Ratings** oraz opcjonalnym `<<extend>>` **View Player's Matches**) zostanie zaimplementowany w odpowiednich serwisach. Rolę analitycznej metody `createReport(...)` przejmie `ScoutingReportService.createScoutingReport(...)` (oraz wariant A1: `createScoutingReportFromSelectedMatches(...)`).

**W serwisie (nie na diagramie domenowym):**

- wstępna walidacja wejścia (E5, E2, E4): sprawdzenie notatki i rekomendacji, niepustej listy ocen oraz - dla każdej `DetailedRating` - wywołanie `validateRanges()` **zanim** nastąpi odwołanie do repozytorium,
- pobranie agregatów `Scout` i `Player` z repozytoriów,
- ustalenie zbioru `basedOnMatches` - domyślnie przez `ViewPlayerMatchesService` (przecięcie meczów zawodnika z meczami obserwowanymi przez skauta), w przepływie A1 - z ręcznie wybranych identyfikatorów meczów,
- złożenie agregatu raportu: `new ScoutingReport()` (konstruktor bezargumentowy JPA), settery (`setCreatedBy`, `setPlayer`, `setNote`, `setRecommendation`, `setBasedOnMatches`, ...),
- **dołączenie ocen szczegółowych (Add Detailed Ratings)**: dla każdej przekazanej `DetailedRating` ustawienie strony właścicielskiej kompozycji (`detailedRating.setScoutingReport(report)`) i dodanie do kolekcji `detailedRatings` - faktyczne utworzenie obiektów ocen następuje wyłącznie w ramach tworzenia raportu, zgodnie z kompozycją `Scouting Report` ◆ `Detailed Rating`,
- wywołanie metod domenowych raportu (`validateDetailedRatings`, `validateMatchesObservedByScout`),
- `scoutingReportRepository.save(report)` - Hibernate zapisze powiązane oceny szczegółowe.

Podział wynika m.in. z wymogu `@NoArgsConstructor` w JPA oraz z reguł obejmujących wiele agregatów naraz (np. walidacja podzbioru meczów względem `scout.watchedMatches`). Moment wywołania poszczególnych walidacji E1-E5 opisano w sekcji **Walidacje i ograniczenia obiektowe**.

### 11.12 Uwierzytelnianie - uproszczenie na potrzeby prezentacji

W systemie docelowym powstaną **logowanie i rejestracja** oraz powiązanie sesji ze `Scout` / `Director`. Na etapie pierwszej implementacji i demonstracji **Create Scouting Report** warstwa bezpieczeństwa zostanie pominięta:

- w ścieżce API pozostanie parametr `scoutId`, lecz frontend i testy będą używać **stałego identyfikatora** skauta testowego (obiekt zasilany przy starcie aplikacji),
- nie powstaną JWT, Spring Security ani endpointy `/login` / `/register`.