Справочные таблицы

Таблица 1.6.1 — presence_statuses(Статусы присутствия)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	presence_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («на месте», «отошел», «не беспокоить»)

Таблица 1.6.2 — team_roles(Роли в команде)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	team_role_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название роли	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («владелец команды», «участник», «гость»)

Таблица 1.6.3 — task_statuses(Статусы задач)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	task_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («свободна», «в работе», «на доработке», «завершена»)

Таблица 1.6.4 — invitation_statuses(Статусы приглашений)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	invitation_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («активен», «использован», «отозван»)

Таблица 1.6.5 — remark_statuses(Статусы замечаний)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	remark_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («открыто», «устранено»)

Таблица 1.6.6 — user_activity_statuses(Статусы активности учётной записи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	activity_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название статуса	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («активен», «заблокирован»)

Таблица 1.6.7 — notification_read_statuses(Статусы прочтения уведомлений)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	read_status_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент

Продолжение таблицы 1.6.7 - notification_read_statuses(Статусы прочтения уведомлений)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Название статуса	name	VARCHAR(50)	уникальное и не пустое поле («не прочитано», «прочитано»)

Таблица 1.6.8 — users(Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	user_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Псевдоним	nickname	VARCHAR(100)	уникальное и не пустое поле
Адрес электронной почты	email	VARCHAR(255)	уникальное и не пустое поле
Хеш-сумма пароля	password_hash	VARCHAR(255)	Не пустое поле
Ссылка на аватар	avatar_url	VARCHAR(500)	Пустое поле
Код статуса присутствия	presence_status_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ →Статусы присутствия

Продолжение таблицы 1.6.8 — Users

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Код статуса активности	activity_status_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Статусы активности учётной записи
Дата регистрации	registration_date	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время

Таблица 1.6.9 — teams(Команды)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	team_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Название команды	name	VARCHAR(255)	Не пустое поле
Описание команды	description	TEXT	Пустое поле

Продолжение таблицы 1.6.9 — teams(Команды)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Дата создания	created	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время
Код создателя (владельца)	creator_user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи

Таблица 1.6.10 — team_members(Участие пользователей в командах)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	team_member_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код команды	team_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Команды
Код пользователя	user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Код роли в команде	team_role_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Роль в команде
Дата присоединения	joined	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время

Дополнительно к таблице 1.6.10 — team_members(Участие пользователей в командах): УНИКАЛЬНОЕ(team_id, user_id) — запрет двойного участия.

Таблица 1.6. 11 — invitations(Приглашения в команды)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	invitation_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Инвайт-код	invite_code	VARCHAR(100)	уникальное и не пустое поле
Код команды	team_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Команды
Код создателя приглашения	creator_user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Дата создания	created	DATETIME	Не пустое поле , по умолчанию текущее время
Срок действия	expires	DATETIME	Не пустое поле
Код статуса приглашения	invitation_status_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Статус приглашения

Таблица 1.6. 12 — tasks(Задачи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	task_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код команды	team_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Команды
Название задачи	title	VARCHAR(500)	Не пустое поле
Содержимое задачи (Markdown)	content	LONGTEXT	Пустое поле
Код текущего статуса	task_status_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Статус задания
Код исполнителя	assignee_user_id	INT	Пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Дата создания	created	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время
Дата последнего изменения	last_modified	DATETIME	Пустое поле, обновляется триггером
Признак архивации	is_archived	BOOLEAN	Не пустое поле, по умолчанию ложь

Таблица 1.6.13 — task_changes(История изменений задач)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	change_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код задачи	task_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Задания
Код автора изменения	author_user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Код роли автора	author_role_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Роли команды
Дата изменения	change_date	DATE	Не пустое поле
Время изменения	change_time	TIME	Не пустое поле
Содержимое правок (дифференциал)	diff_content	LONGTEXT	Пустое поле

Таблица 1.6.14 — remarks(Замечания на доработку)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	remark_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код задачи	task_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Задания
Код записи об изменении	change_id	INT	пустое поле, внешний ключ к таблице История изменения задач
Код автора замечания	author_user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Идентификатор фрагмента	fragment_identifier	VARCHAR(255)	Не пустое поле (номер строки или блока)
Текст замечания	text	TEXT	Не пустое поле
Дата и время отправки	sent	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время
Код статуса замечания	remark_status_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Статусы замечаний

Таблица 1.6.15 — notifications(Уведомления)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	notification_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код получателя	recipient_user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Код связанной задачи	task_id	INT	Пустое поле, внешний ключ к таблице Задания
Текст уведомления	text	TEXT	Не пустое поле
Дата и время отправки	sent	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время
Код статуса прочтения	read_status_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Статус прочтения сообщения

Таблица 1.6.16 — support_requests(Обращения в техподдержку)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	request_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент

Продолжение таблицы 1.6.16 — support_requests(Обращения в техподдержку)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Код пользователя	user_id	INT	Не пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи
Тема обращения	subject	VARCHAR(500)	Не пустое поле
Текст обращения	text	TEXT	Не пустое поле
Дата создания	created	DATETIME	Не пустое поле, по умолчанию текущее время
Дата обработки	processed	DATETIME	Пустое поле
Код специалиста ТП	processed_by_user_id	INT	Пустое поле, внешний ключ к таблице Пользователи

Таблица 1.6.17 — system_logs(Системные журналы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	log_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент

Продолжение таблицы 1.6.17 — system_logs(Системные журналы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Тип записи	log_type	VARCHAR(100)	НЕ ПУСТОЕ (например, «ошибка синхронизации»)
Сообщение	message	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата и время	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
Код пользователя	user_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ к таблице пользователи
Код задачи	task_id	INT	ПУСТОЕ, внешний ключ к таблице Задания

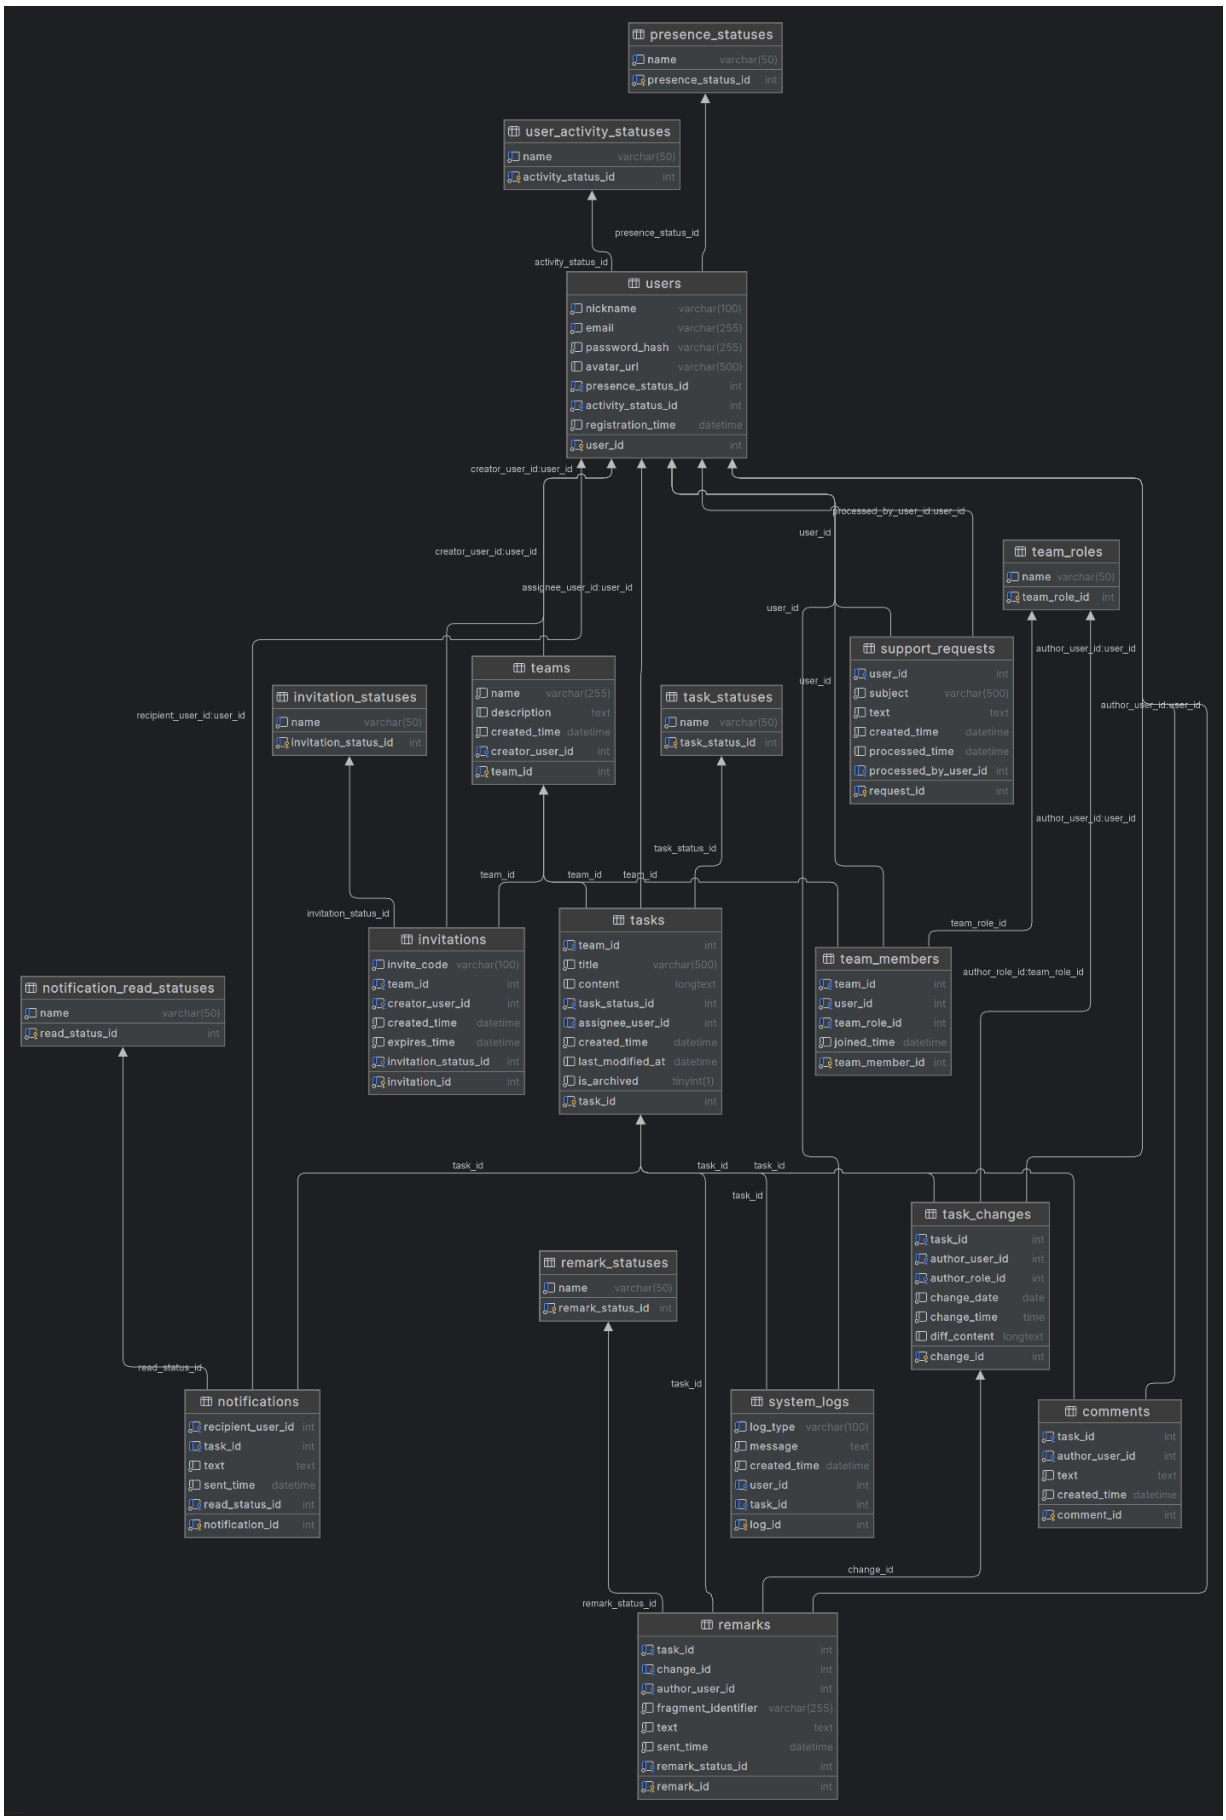
Таблица 1.6.18 — comments(Комментарии к задачам)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	comment_id	INT	Первичный ключ, автоинкремент
Код задачи	task_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ к таблице Задания

Продолжение таблицы 1.6.18 — comments(Комментарии к задачам)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Код автора	author_user_id	INT	НЕ ПУСТОЕ, внешний ключ к таблице Пользователи
Текст комментария	text	TEXT	НЕ ПУСТОЕ
Дата и время	created	DATETIME	НЕ ПУСТОЕ, по умолчанию ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

Далее представлена EER-диаграмма базы данных


presence_statuses
name varchar(50)
presence_status_id int
user_activity_statuses
name varchar(50)
activity_status_id int
presence_status_id
activity_status_id
users
nickname varchar(100)
email varchar(255)
password_hash varchar(255)
avatar_url varchar(500)
presence_status_id int
activity_status_id int
registration_time datetime
user_id int
creator_user_id:user_id
processed_by_user_id:user_id
user_id
team_roles
name varchar(50)
team_role_id int
creator_user_id:user_id
assignee_user_id:user_id
user_id
support_requests
user_id int
subject varchar(500)
text text
created_time datetime
processed_time datetime
processed_by_user_id int
request_id int
author_user_id:user_id
recipient_user_id:user_id
invitation_statuses
name varchar(50)
invitation_status_id int
teams
name varchar(255)
description text
created_time datetime
creator_user_id int
team_id int
task_statuses
name varchar(50)
task_status_id int
user_id
author_user_id:user_id
author_user_id:user_id
task_status_id
team_id
team_id
team_id
invitation_status_id
tasks
team_id int
title varchar(500)
content longtext
task_status_id int
assignee_user_id int
created_time datetime
last_modified_at datetime
is_archived tinyint(1)
task_id int
team_role_id
invitations
invite_code varchar(100)
team_id int
creator_user_id int
created_time datetime
expires_time datetime
invitation_status_id int
invitation_id int
team_members
team_id int
user_id int
team_role_id int
joined_time datetime
team_member_id int
author_role_id:team_role_id
notification_read_statuses
name varchar(50)
read_status_id int
task_id
task_id
task_id
task_id
task_changes
task_id int
author_user_id int
author_role_id int
change_date date
change_time time
diff_content longtext
change_id int
remark_statuses
name varchar(50)
remark_status_id int
read_status_id
task_id
notifications
recipient_user_id int
task_id int
text text
sent_time datetime
read_status_id int
notification_id int
system_logs
log_type varchar(100)
message text
created_time datetime
user_id int
task_id int
log_id int
comments
task_id int
author_user_id int
text text
created_time datetime
comment_id int
change_id
remark_status_id
remarks
task_id int
change_id int
author_user_id int
fragment_identifier varchar(255)
text text
sent_time datetime
remark_status_id int
remark_id int