


Bootstrapping - Opérations requises

Déchiffrement aveugle

- Étant donné:
 - Un message doublement chiffré $[[m]]$
 - Le chiffré $[k]$ d'une clé k
- On peut retrouver le chiffré $[m]$
 - Avec un bruit encore faible

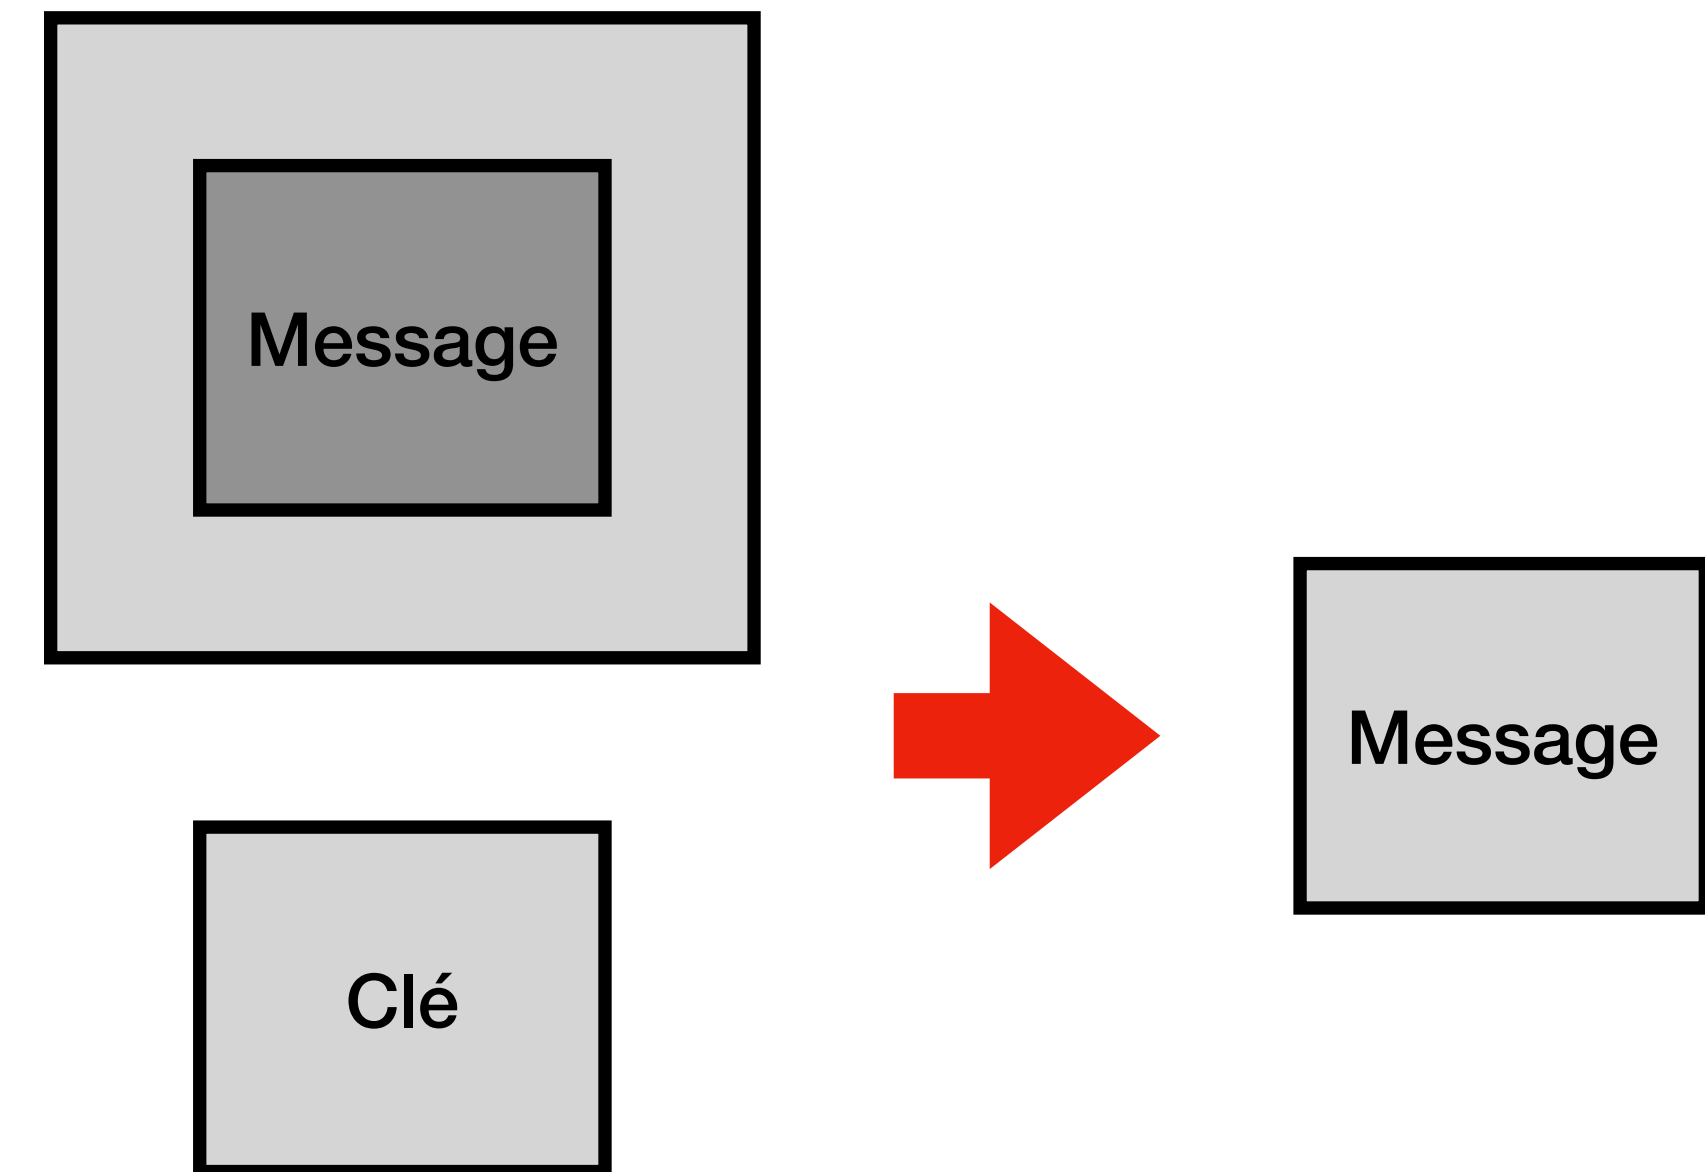

Bootstrapping

Procédure finale: Re-chiffrement et rafraichissement du bruit

