
Algorithme proposé

Blind Tensor Add (n > p)

. Ajouter un chiffré [x] à un indice chiffré $[i]=[i_0],[i_1],[i_2]$ d'un tableau $[c]=\left([c_i]\right)_{i=0}^{p^s}$

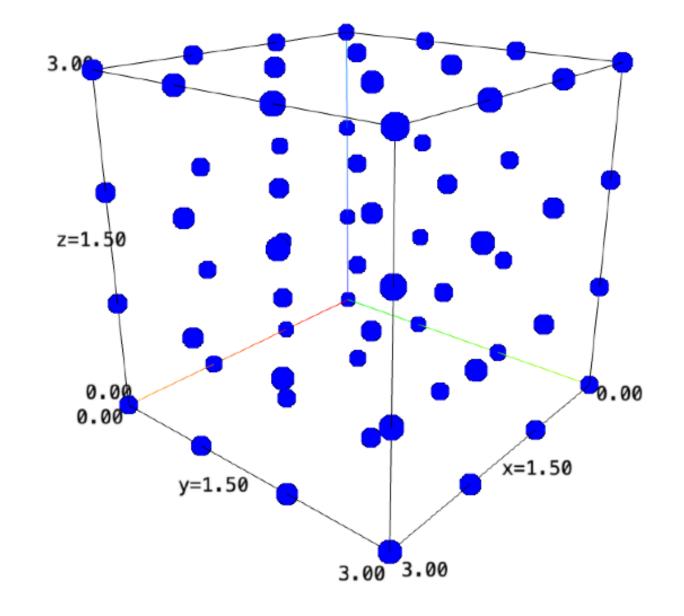

Algorithme proposé

Blind Tensor Add (n > p)

- . Ajouter un chiffré [x] à un indice chiffré $[i]=[i_0],[i_1],[i_2]$ d'un tableau $[c]=\left([c_i]\right)_{i=0}^{p^3}$
- 1. $[x\delta_i] \leftarrow BlindTensorLift([i], [x])$

