


Chiffrement complètement homomorphe

Avec bootstrapping

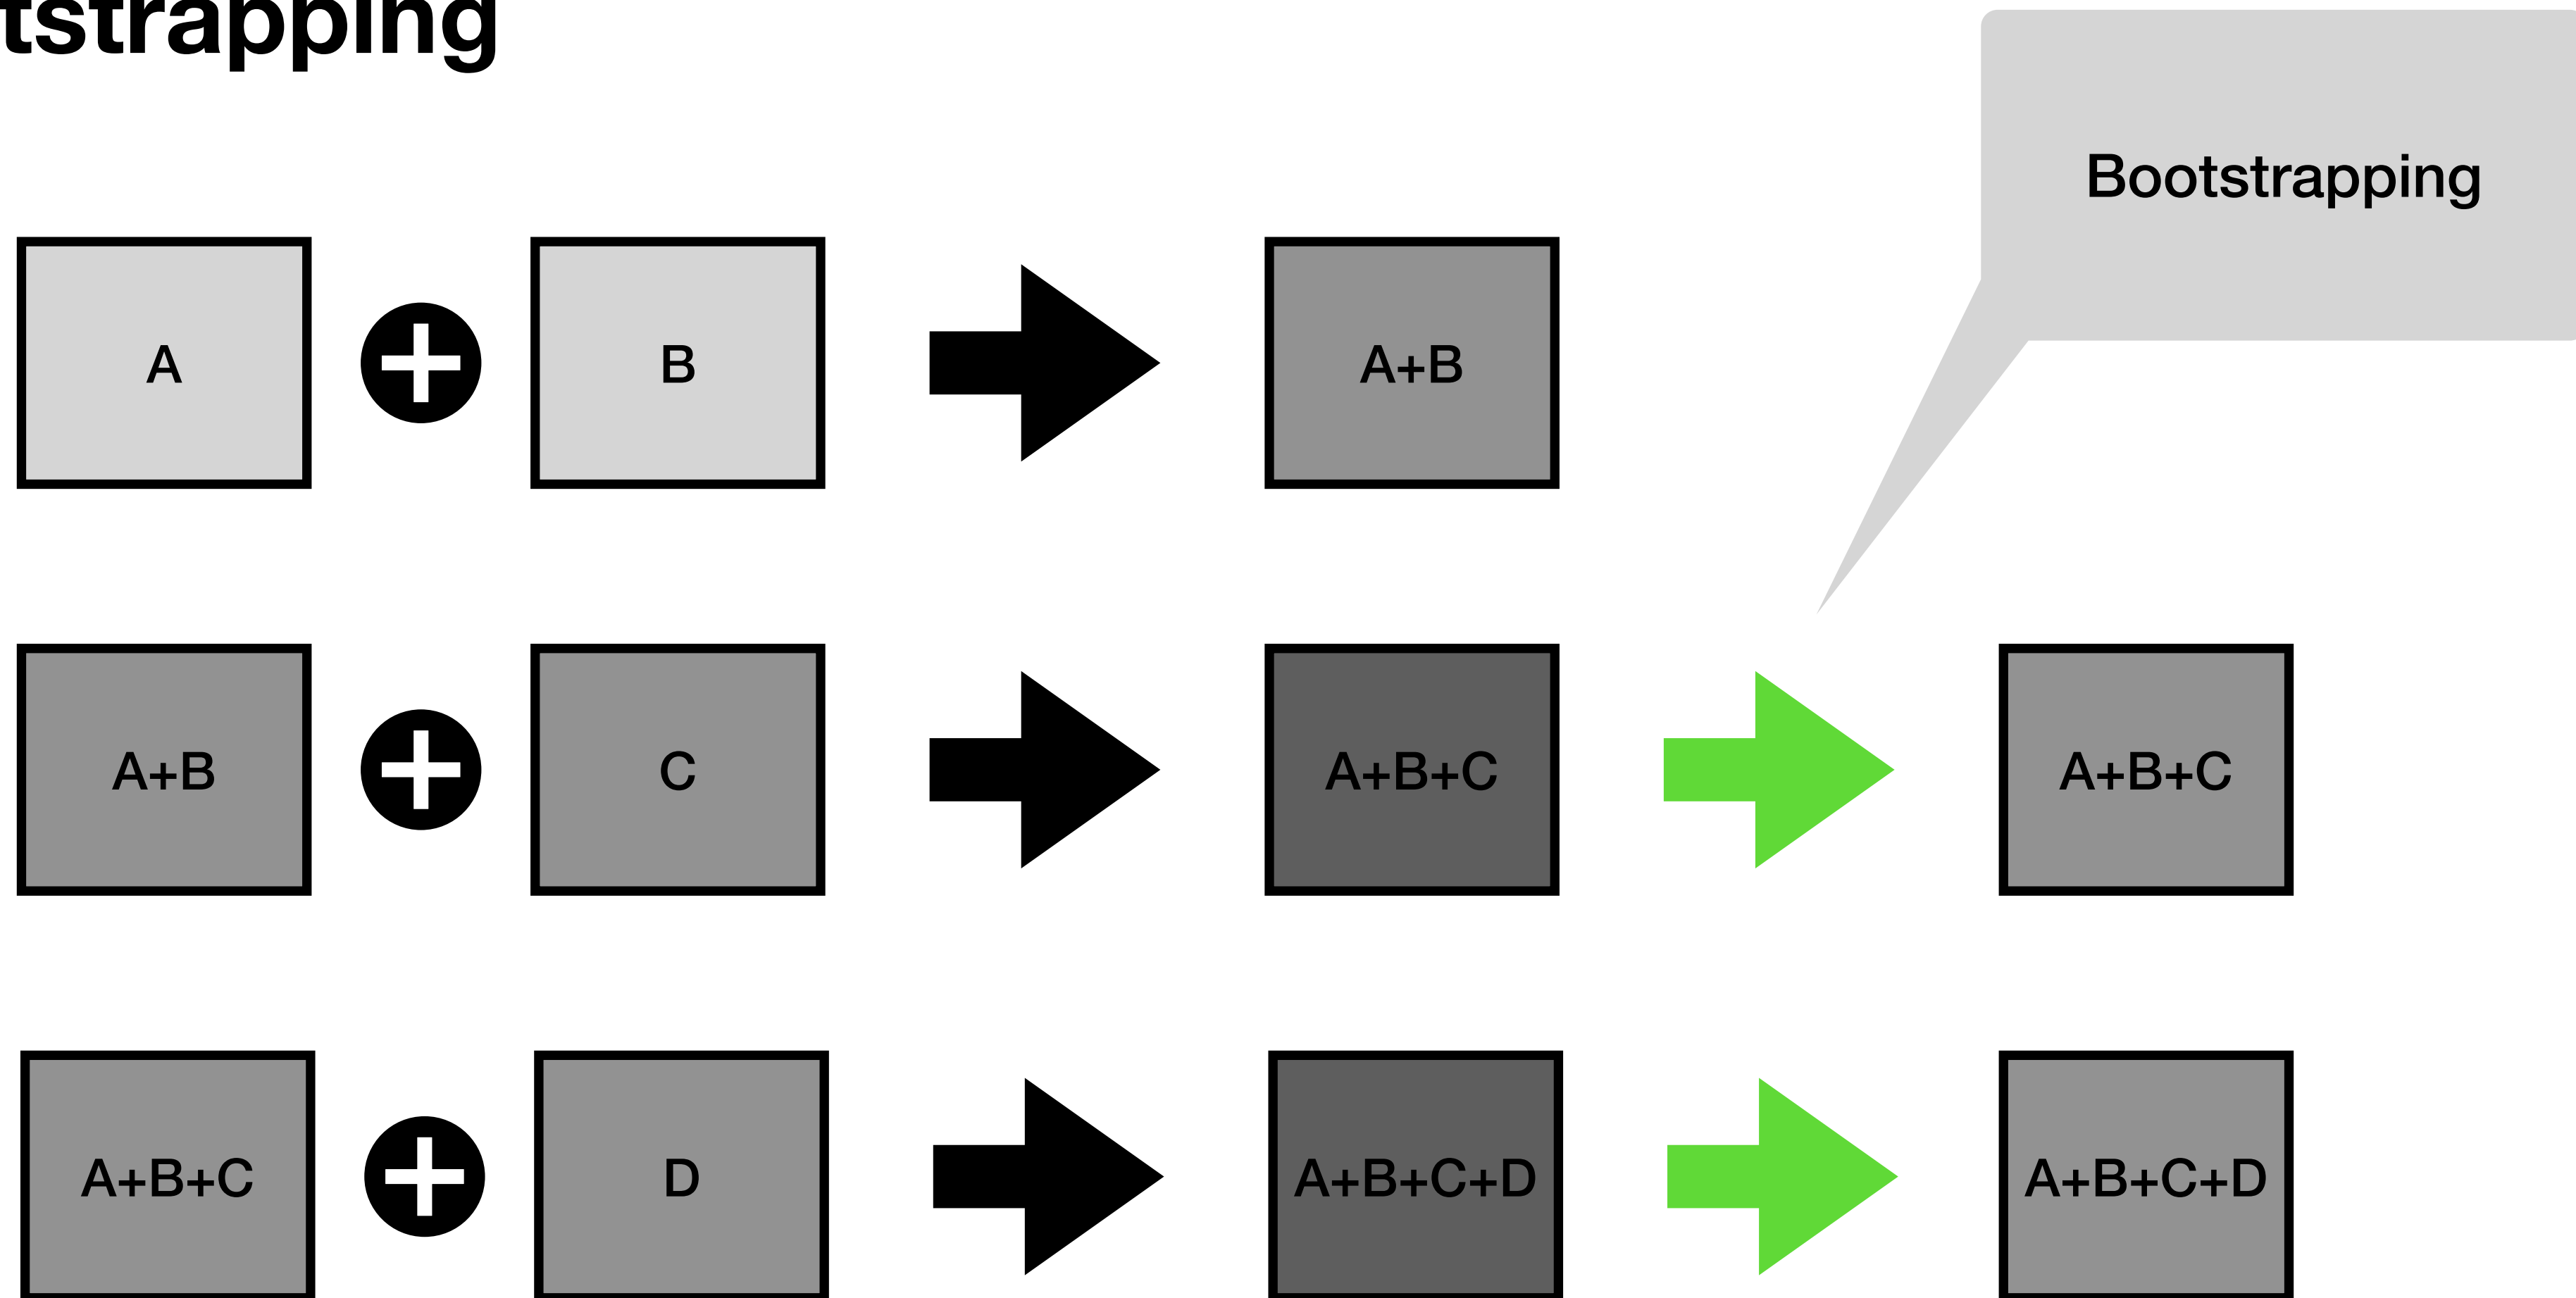

Bootstrapping - Opérations requises

Chiffrement aveugle

- Étant donné:
 - Le chiffré $[m]$ d'un message m
 - Le chiffré $[k]$ d'une clé k
- On peut calculer le chiffré du chiffré $[[m]]$
 - Avec un bruit faible

