Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe) 2.0.0 OAS 3.0

/openapi.yaml

API chamada pelo REGIN para enviar o processo de viabilidade.

Não envie token nem header `JWT`.

O `GET /api_integracao/recebe` testa a conectividade e devolve o texto `3`.

O `POST` na mesma URL recebe `application/json` no formato `ProcessoDeclaracao`.

Resposta do POST

Código	HTTP	Significado
`3`	200	Protocolo gravado.
`5`	200	Esse `protocolo` já foi recebido.
`0`	400	Recusado: `protocolo` ausente ou vazio, ou falta dado que abre o processo (`RGE_NOMB`, `RUC_ACTV_ECON` com `RAE_CALIF_ACTV` 1, `RES_AREA` maior que zero, `RES_DIRECCION`, `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL`). Nada é gravado.

A duplicidade é o número do `protocolo`.

Para o processo ser criado

Envie também `RGE_NOMB`, `RUC_ACTV_ECON` com uma atividade `RAE_CALIF_ACTV` 1, `RES_AREA` maior que zero, `RES_DIRECCION`, `RES_URBANIZACION` e `RES_ZONA_POSTAL`. Sem algum desses a resposta é `0` (HTTP 400) e nada é gravado. O nome é o original do campo.

SEDUR — Viabiliza - Website

Servers

https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br - Homologação

Recebimento URL da instituição chamada pelo REGIN

GET `/api_integracao/recebe` Teste de conectividade

Teste de conectividade, antes do POST. Corpo da resposta, em texto puro: `3` .

Parameters | **Try it out**

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Conectividade confirmada Media type: **text/plain** Controls `Accept` header. Example Value | **Schema** **CodigoRecebido** `string` **Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara.** **Enum:** **> Array [1]**	*No links*

429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP.
	
	Media type: **application/json**
	
	Example Value | **Schema**
	
	{
	message `string`
	example: Too Many Requests
	}
		No links

POST `/api_integracao/recebe` Recebe o processo enviado pelo REGIN

Recebe o processo e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200).

- `0` — recusado: `protocolo` ausente, ou falta `RGE_NOMB`, atividade principal, `RES_AREA`, `RES_DIRECCION`, `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL` (HTTP 400). Nada é gravado.

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Examples:

Declaração do processo

Example Value | **Schema**

ProcessoDeclaracao {

`description:` Dados do processo enviados no POST. `protocolo` é a chave de duplicidade (número BAP). O CNPJ do escritório virtual só é considerado quando `atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual` é sim.

`protocolo*` string
example: BAP-2026-0001
Número do protocolo (BAP).

`RGE_NOMB` string
Nome empresarial ou razão social. Nome original do campo.

~~`razaoSocial`~~ string
deprecated: true
Sinônimo de `RGE_NOMB`. Prefira `RGE_NOMB`.

`cpfSolicitante` string
CPF do solicitante, com ou sem máscara.

`nomeSolicitante` string
Nome do solicitante.

`emailSolicitante` string($email)
E-mail do solicitante.

`inscricaoImobiliaria` string
Número da inscrição imobiliária (IPTU).

`RES_TTL_TIP_LOGRADORO` string
Tipo de logradouro do estabelecimento. Nome original do campo.

~~`tipoLogradouro`~~ string
deprecated: true
Sinônimo de `RES_TTL_TIP_LOGRADORO`.

`RES_DIRECCION` string
Nome do logradouro do estabelecimento. Nome original do campo.

~~`logradouro`~~ string
deprecated: true
Sinônimo de `RES_DIRECCION`.

`RES_NUME` string
Número do estabelecimento no logradouro. Nome original do campo. Vazio vira `s/n`.

~~`numero`~~ string
deprecated: true
Sinônimo de `RES_NUME`.

`RES_URBANIZACION` string
Bairro do estabelecimento. Nome original do campo.

~~`bairro`~~ string
deprecated: true
Sinônimo de `RES_URBANIZACION`.

Sinônimo de `RES_URBANIZACION` .

RES_ZONA_POSTAL

string

CEP do estabelecimento. Nome original do campo.

~~cep~~

string

deprecated: true

Sinônimo de `RES_ZONA_POSTAL` .

RES_REFER

string

Referência do endereço. Nome original do campo.

~~pontoReferencia~~

string

deprecated: true

Sinônimo de `RES_REFER` .

RES_TMU_DESC_MUN

string

Nome do município. Nome original do campo.

~~municipio~~

string

deprecated: true

Sinônimo de `RES_TMU_DESC_MUN` .

RES_TES_COD_ESTADO

string

example: BA

UF do estabelecimento. Nome original do campo.

~~uf~~

string

deprecated: true

example: BA

Sinônimo de `RES_TES_COD_ESTADO` .

RES_AREA

{

description: Área utilizada pela empresa, em m². Nome original do campo. Maior que zero para o processo ser criado.

oneOf ->

number

string

}

~~areaUtilizada~~

{

description: Sinônimo de `RES_AREA` . Prefira `RES_AREA` .

deprecated: *true*

oneOf ->

number

string

}

~~area~~

{

description: Sinônimo histórico de `RES_AREA` . Prefira `RES_AREA` .

deprecated: *true*

oneOf ->

number

string

}

RES_IDENT_COMP

string

Complemento do endereço do estabelecimento. Nome original do campo.

~~descricaoComplemento~~

string
deprecated: true
Sinônimo de `RES_IDENT_COMP`.

RUC_ACTV_ECON

[
Atividades econômicas, como no envio original. `RAE_CALIF_ACTV` `1` é a principal; `2` é secundária. Precisa de uma principal para o processo ser criado.

{
RAE_TAE_COD_ACTVD*

string
Código CNAE.

RAE_CALIF_ACTV*

string
`1` principal, `2` secundária.

}]

~~cnaePrincipal~~

string
deprecated: true
Sinônimo da atividade com `RAE_CALIF_ACTV` `1` em `RUC_ACTV_ECON`.

~~cnaesSecundarios~~

[
deprecated: true
Sinônimo das atividades com `RAE_CALIF_ACTV` `2`.

string]

perguntas

[
Pergunta e resposta associadas a cada CNAE.

{
cnae*

string

pergunta*

string
Número ou texto da pergunta.

resposta*

string
Resposta informada. Use Sim ou Não.

}]

RGE_TGE_VTAMANHO

string
example: 1
Tamanho da empresa, como no envio original. `1` ME, `2` EPP, `3` normal.

~~porteEmpresa~~

string
deprecated: true
Sinônimo de `RGE_TGE_VTAMANHO`.

atividadeEmAreaPublica

{
description:

Resposta a "A atividade está estabelecida em área pública?".

oneOf ->

boolean

string

}

trataSeDeEscritorioVirtual

{
description: Resposta a "Trata-se de escritório virtual?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->
- boolean
- string

}

~~atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual~~

{
description: Sinônimo anterior de `trataSeDeEscritorioVirtual`. Prefira `trataSeDeEscritorioVirtual`.

deprecated: *true*

oneOf ->
- boolean
- string

}

prestaServicoDeEscritorioVirtual

{
description: Resposta a "Irá prestar serviço de escritório virtual, centro de negócios ou coworking?". Sim, Não ou boolean. Se omitido, vale Não.

oneOf ->
- boolean
- string

}

cnpjEscritorioVirtual

string

CNPJ do escritório virtual. Gravado quando `trataSeDeEscritorioVirtual` é sim.

RES_DS_EVENTO

string

example: Inscrição de primeiro estabelecimento (Matriz)

Descrição do evento, como no envio original.

RES_CNPJ_SEDE

string

example: 13927801000149

CNPJ da sede, como no envio original. Na constituição de filial, o CNPJ da matriz.

~~evento~~

string

deprecated: true

Sinônimo de `RES_DS_EVENTO`.

imovelEmCondominio

{
description: Resposta a "Imóvel em condomínio?".

oneOf ->
- boolean
- string

}

areaEmbarqueDesembarque

{
description: Resposta a "Possui área de embarque/desembarque?".

oneOf ->
- boolean

string

}

possuiConcessaoDeUso

{

description: Resposta a "Possui concessão de uso?". Sim, Não ou boolean.

oneOf ->

boolean

string

}

termoDispensaViabilidadeLocacional

{

description: Aceite do termo de dispensa de viabilidade locacional. Sim, Não ou boolean.

oneOf ->

boolean

string

}

meiDesenquadrado

{

description: Pedido originado de MEI desenquadrado.

oneOf ->

boolean

string

}

servico

string

Serviço solicitado.

dataAbertura

string($date)

Data de abertura do processo (AAAA-MM-DD ou data/hora ISO 8601).

cnpjEmpresa

string

example: 13927801000149

CNPJ da empresa. Na constituição de filial, o CNPJ da matriz.

codFuncao

integer($int32)

example: 103

Código de função do envio. O inteiro recebido é gravado como veio.

dataGeracao

string($date-time)

example: 2026-09-16T16:00:00.000Z

Data e hora de geração do envio, em ISO 8601.

nire

string

example: 00000000000

NIRE ou matrícula. Obrigatório nos pedidos de alteração.

RAE_CALIF_ACTV

string

example: 1

Qualificação da atividade. `1` indica a atividade principal.

RGP_TGE_COD_TIP_TAB

string

example: 5

Código do tipo do item genérico do protocolo. `5` identifica a inscrição imobiliária.

RGP_VALOR

string

example: 12345678

Valor do item genérico do protocolo. Quando o tipo é `5`, a inscrição imobiliária.


}

Responses

Code	Description	Links

200	Recebido (`3`) ou protocolo já existente (`5`)
	
	Media type: **text/plain**
	Controls `Accept` header.
	
	Examples: **Primeira entrega do protocolo**
	
	Example Value | **Schema**
	
	{
	oneOf ->**CodigoRecebido** CodigoRecebido
	string
	Sucesso. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara.
	Enum:
	Array [1]
	CodigoDuplicado CodigoDuplicado
	string
	Protocolo duplicado. Mesmo código que o `testeEnvio` da JUCEB compara.
	Enum:
	Array [1]
	}
		No links

400	Recusado. Protocolo ausente, ou falta `RGE_NOMB` , atividade principal em `RUC_ACTV_ECON` , `RES_AREA` , `RES_DIRECCION` , `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL` . Corpo em texto puro `0` . Nenhum registro é criado. Media type: **text/plain** Example Value | **Schema** **CodigoInvalido** string Recusado. Falta o protocolo ou dado que abre o processo (`RGE_NOMB` , atividade principal, `RES_AREA` , `RES_DIRECCION` , `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL`). Enum: Array [1]	*No links*
429	Mais de 60 chamadas por minuto a partir do mesmo IP. Media type: **application/json** Example Value | **Schema**	*No links*

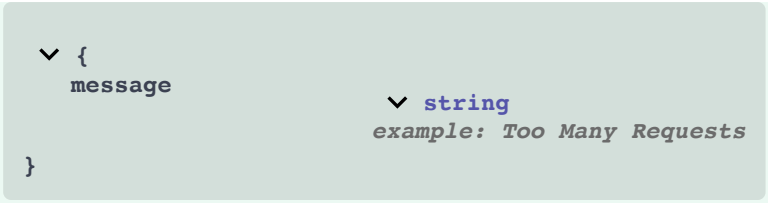

Schemas

CodigoRecebido

CodigoDuplicado

CodigoInvalido

ProcessoDeclaracao