

#### Dicionário em Python

Prof. Gustavo Molina

< thefutureisblue.me /> )





O que vamos aprender?

O que é um dicionário.

Mapeamento dos elementos de um dicionário.

Acesso aos itens de um dicionário.

Adicionando valores ao dicionário.



### O que são Dicionários?

Em Python um <mark>dicionário</mark> é um tipo de estrutura de dados do tipo coleção, ou seja, um objeto que contém mais que um valor.

Lista de Compras.

Agenda Telefônica.


Lista de Chamada dos Alunos.

### Trabalhando com Dicionários

Vamos pensar em uma agenda de contatos telefônicos, onde necessitamos salvar o número dos nossos contatos.

A princípio podemos pensar em usar uma lista:


telefones = ['1234-5678', '9999-8888', '8765-4321', '7788-8877']

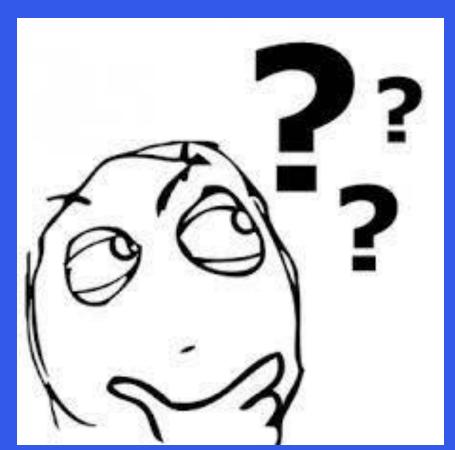

De quem é o telefone: 9999-8888?

### Trabalhando com Dicionários

Para não precisarmos de uma variável para cada contato, podemos colocá-los direto em uma lista de contatos:

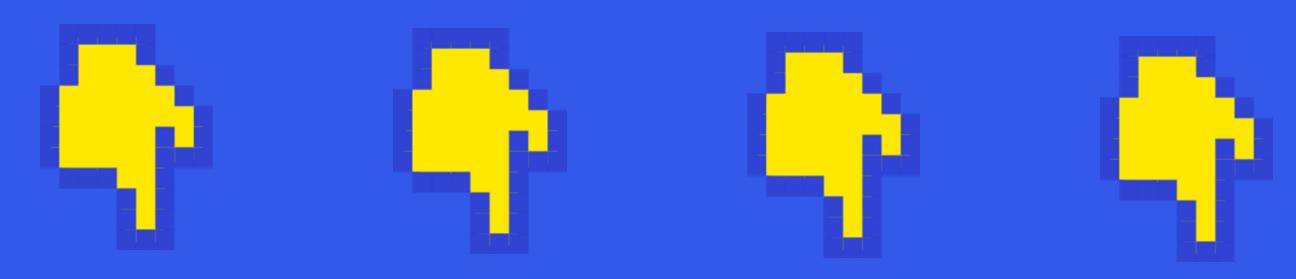

contatos\_lista = [('Gustavo', '1234-5678'), ('Pedro', '9999-9999'),

('Ana', '8765-4321'), ('Marina', '7788-8877')]





Crie sua lista de contatos com 5 contatos.

### Trabalhando com Dicionários

Se quisermos acessar o número de telefone da Marina:









print (contatos\_lista [3][1])



Acesse o número de telefone de todos os contatos cadastrados.

#### Mapeando contatos em um Dicionário

Até agora temos uma lista de contatos em que, ao menos, cada contato tem o seu nome e telefone conectados. Até esse momento, só conseguimos acessar um contato individualmente pela sua posição na lista e não pelo próprio nome.

O que precisamos fazer agora é mapear os nossos contatos, dessa forma, será possível acessá-los pelo nome.

#### Mapeando contatos em um Dicionário

No Python, usamos chaves ({}) para construir nossos dicionários.

- **Contatos** = {'Gustavo': '1234–5678'}
- print (type(contatos))

Como resultado temos:



#### Mapeando contatos em um Dicionário

Será que agora vamos ter que redigitar toda a nossa lista de contatos?

Podemos utilizar a função construtora dict () e passar como parâmetro contatos\_lista.

```
contatos_lista = [('Gustavo', '1234–5678'), ('Pedro', '9999–9999'), ('Ana', '8765–4321'), ('Marina', '7788–8877')]
```







### Bolue



## Botando para rodar!

Vamos implementar a função dict() em nossa lista de contatos.




#### Acessando contatos em um Dicionário

Podemos acessar os valores de um dicionário de forma similar a como acessamos os valores de uma lista, por exemplo, com a diferença de que usamos as chaves que definimos no lugar dos índices numéricos:

print(contatos['Gustavo'])

E o resultado seria:





1234-5678

#### Acessando contatos em um Dicionário

O que será que acontece se tentarmos acessar os dados de um contato que não existe em nossa agenda?





Vamos tentar acessar os dados de um contato que não existe em nossa lista.

### Exceção KeyError em um Dicionário

A exceção KeyError ocorre quando buscamos uma chave (no nosso caso um contato) que não existe.

Os dicionários possuem um <mark>método específico para busca de valores</mark>, o <mark>método</mark>

get(), no qual passamos como parâmetros a chave que queremos e um valor padrão para retornar caso essa chave não seja encontrada

- print(contatos.get('Chuck Norris', 'Contato não encontrado'))
- print(contatos.get('Bruce Lee', 'Contato não encontrado'))

Vamos implementar o método get() em nossa agenda telefônica



Vamos criar um dicionário com os nomes dos atores de Vingadores e seus respectivos personagens. Chris Evans – Capitão América

Mark Ruffalo - Hulk

Tom Hiddleston - Loki

**Chris Hemworth - Thor** 

Robert Downey Jr – Homem de Ferro

Scarlett Johansson – Viúva Negra



## Por hoje é só! Obrigado! =)

Até a próxima aula. Gustavo Molina. gmolina@thefutureisblue.me

