

SIECI NEURONOWE


ZADANIE 1: SIATKÓWKA NA PLAŻY

Zapoznamy się z działaniem sieci neuronowej na prostym przykładzie. Mamy małą bazę danych ludzi, których zachęcaliśmy do gry w siatkówkę na plaży (a przy okazji popytaliśmy o parametry ich organizmu). Część ludzi zgodziła się zagrać, a część nie.

wiek	waga	wzrost	gra
23	75	176	TRUE
25	67	180	TRUE
28	120	175	FALSE
22	65	165	TRUE
46	70	187	TRUE
50	68	180	FALSE
48	97	178	FALSE



Zatóżmy, że wytrenowaliśmy sieć neuronową o następującej strukturze:

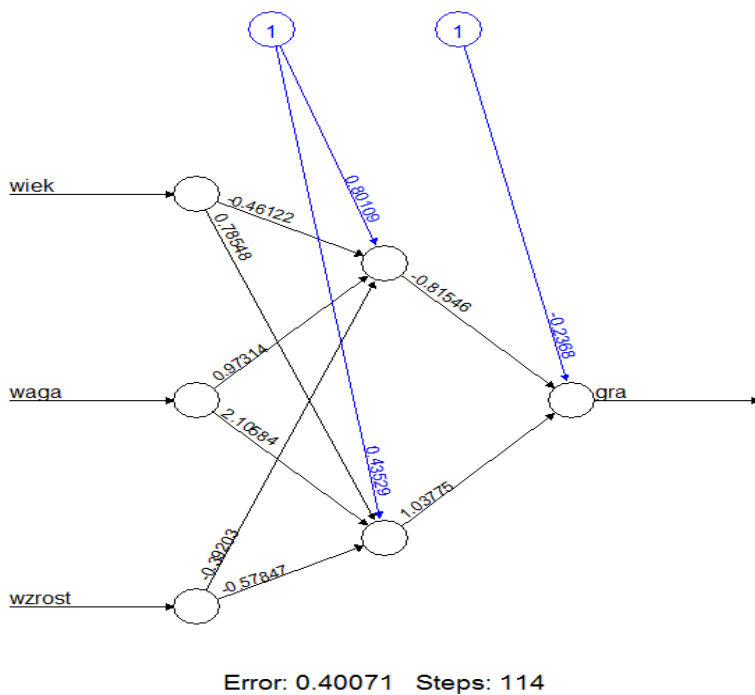

Sieć neuronowa, niczym mały sztuczny mózg, miała nauczyć się rozpoznawać, które osoby będą chciały grać w siatkówkę. Sprawdziliśmy jak sieć poradziła sobie z naszymi siedmioma osobami. Otrzymaliśmy wynik :

[1,]	0.79852846757
[2,]	0.80094344704
[3,]	-0.01451814786
[4,]	0.80092650708
[5,]	0.80094353050
[6,]	0.80094353051
[7,]	0.01518550709

Widać, że gdyby zaokrąglić wartości do 1 (TRUE) i 0 (FALSE) to nasza sieć wypadła całkiem nieźle. Nie zgadła jedynie rekordu 6.

Pytanie: jak obliczone zostały powyższe wartości?

Sieć neuronowa dostaje trzy dane na wejściu. Wartości liczbowe są mnożone przez wagi na strzałkach i przekazywane kolejnym neuronom, które sumują wszystko co dostają. Dodane są też do tego wartości dodatkowe (bias) zaznaczone na niebiesko. Zsumowane wartości przepuszczone są przez funkcję aktywacji (fct.act) wynoszącą w tym przypadku

$f_{act}(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ po czym neuron przesyła je dalej.

Napisz prostą funkcję, która sprawdzi czy sieć działa dobrze tj. funkcja forwardPass na input dostanie wiek, wagę, wzrost, a na output zwróci liczbę przewidującą granie w siatkówkę. Wagi z sieci pobierz z rysunku w tym pdf (dużo przepisywania)

Uwaga! W powyższym modelu funkcja aktywacji nie działa na neuronie output, tylko na dwóch neuronach ukrytych (hidden). Wystarczy uzupełnić miejsca z wielokropkiem.

```
def forwardPass(wiek, waga, wzrost):
    hidden1 = ...
    hidden1_po_aktywacji = ...
    hidden2 = ...
    hidden2_po_aktywacji = ...
    output = ...
    return output
```

Sprawdź jej działanie dla dwóch wybranych przez ciebie rekordów np.

forwardPass(23,75,176) = 0.798528

W razie problemów zachęcam do skorzystania z Google / Youtube (wyszukanie: sieć neuronowa, perceptron, neural network) lub z wykładów.

ZADANIE 2: SIEĆ I IRYSY

Zadanie to przypomina zadania z laboratoriów o klasyfikacji. Tym razem klasyfikatorem dla bazy danych irysów będzie sieć neuronowa.


Do stworzenia i wytrenowania sieci neuronowej MLP (Multilayer perceptron) użyjemy paczki sklearn. Zadanie należy rozwiązywać z wykorzystaniem pomocy z internetu, polecam np. samoczuek:

- <https://python-course.eu/machine-learning/neural-networks-with-scikit.php> (część “Complete Iris Dataset Example”). Lub:
- <https://www.kaggle.com/code/avk256/iris-with-mlpclassifier/notebook>


Co należy zrobić?

- a) Załadować paczkę sklearn, bazę danych z irysami i podzielić irysy na część testową i treningową używając komendy: train_test_split (70% / 30%).


- b) Sieć neuronowa nie akceptuje napisów, jedynie liczby. Na szczęście, podążając za samouczkiem `train_labels` i `test_labels` są skonwertowane na liczby. Jakie to liczby? Jakim napisom odpowiadają?
- c) Możesz przeskalować dane, ale ten punkt nie jest obowiązkowy.
- d) Skonstruuj i wytrenuj model sieci neuronowej z czteryneuronową warstwą wejściową (bo są cztery pomiary irysów), jedną ukrytą warstwą z dwoma neuronami i warstwą wyjściową z jednym neuronem decydującym o gatunku irysa. Obrazek ilustrujący topologię sieci:

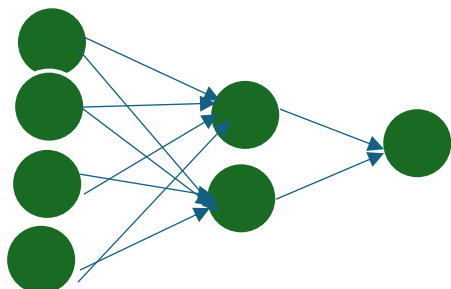

- e) Dokonaj ewaluacji sieci na zbiorze testowym. Wyświetl jej dokładność.
- f) Sprawdź czy model sieci z trzema neuronami działa lepiej.

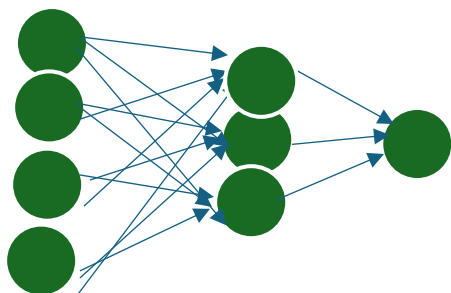

- g) Sprawdź czy model z dwiema warstwami neuronowymi, po 3 neurony każda, działa lepiej.

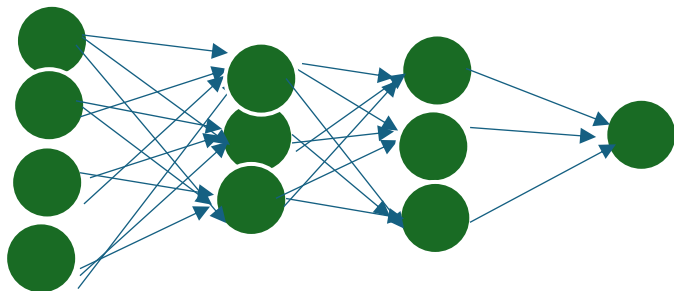

Podczas pokazywania powiedz, która architektura z powyższych trzech sieci wypadła najlepiej (najwyższe accuracy na zbiorze testowym). Wystarczy porównać trzy liczby.

Uwaga! Jeśli pojawiają się ostrzeżenia związane z „Stochastic Optimizer Convergence”, można spróbować dodać więcej iteracji do uczenia algorytmu (1000, 2000, 3000). Jednak można też to ostrzeżenie zignorować.

ZADANIE 3: SIEĆ I CUKRZYCA

Dokonaj klasyfikacji (diagnoza cukrzycy) za pomocą prostej jednokierunkowej sieci neuronowej, czyli wielowarstwowego perceptronu (Multilayer Perceptron, MLP).

Pomocne linki:

- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.neural_network.MLPClassifier.html (dokumentacja i przykłady)
- <https://www.pluralsight.com/guides/machine-learning-neural-networks-scikit-learn> (samouczek)
- <https://analyticsindiamag.com/a-beginners-guide-to-scikit-learns-mlpclassifier/> (samouczek)

a) Podziel zbiór danych na testowy (30%) i treningowy (70%).

b) Zbuduj model sieci o dwóch warstwach ukrytych – pierwsza ma 6 neuronów, a druga 3 neurony, z funkcją aktywacji ReLU.

c) Wytrenuj model na zbiorze treningowym na maksymalnie 500 iteracjach.

d) Dokonaj ewaluacji na zbiorze testowym: podaj dokładność i macierz błędów.

e) Czy sieć neuronowa poradziła sobie lepiej niż klasyfikatory z poprzednich laboratoriów? Spróbuj przetestować inną sieć (np. zmień warstwy i neurony) by zobaczyć, czy będzie działała lepiej. Zmień też funkcję aktywacji na inną.

f) Odpowiedz na pytanie (np. w komentarzu w programie), jakie błędy są gorsze FP czy FN? Których jest więcej?

