STAZIONE UCC-PIE-05

Grotta del Caudano (Pi 0121) – zona fondo principale

Località	
Regione	Piemonte
Area geografica	Alpi Liguri
Comune	Frabosa Sottana

Dati stazione	
Posizione interna	Quasi al fondo del ramo principale
Quota m s.l.m.	778
Distanza dall'ingresso più vicino	310 m
Distanza rispetto alla superficie	Circa 100 m
Data di installazione	08/02/2025
Data di dismissione	

Strumentazione	
Strumenti	Tinytag TP4520 con doppia sonda di temperatura
Tipo sensore	*NTC*
Incertezza	0,2 °C
Risoluzione	0,01 °C
Intervallo di registrazione	30 minuti.
Matrici (spuntare con X quelle monitorate)	aria X acqua roccia X (40 cm di profondità)
Temperatura aria interna (calcolata su almeno un anno di misurazioni)	minima … °C massima … °C media … °C
Sensori postazione esterna	Hobo MX2201 posizionato presso l'ingresso
Allacciamento corrente 220 V (Spuntare con X)	Presente Assente X
Data ultima taratura	taratura originale del produttore e verifica valori prima della installazione

Descrizione
La Grotta del Caudano è un sistema carsico con uno sviluppo di circa 3.500 m caratterizzato da una relativa circolazione d'aria a "tubo di vento" legata alla presenza di tre ingressi con un dislivello tra loro di 30 m. La stazione si trova quasi al fondo del ramo principale fossile. La strumentazione per il monitoraggio della temperatura dell'aria e della roccia (in un foro profondo 40 cm) è installata al centro di in una condotta secondaria con un diametro intorno a 2 m sovrastante alla galleria principale e con assenza di flussi d'aria significativi essendo questo tratto totalmente chiuso al fondo da una colata di concrezione. In tutta questa zona sono assenti sgocciolii anche in seguito ad intensi apporti infiltrativi. La grotta fino ad alcuni anni fa era attrezzata con un impianto luce per la visita turistica, anche se poco frequentata, mentre oggi viene visitata solo saltuariamente da speleologi (corsi di speleologia ed escursioni). La posizione della stazione, ubicata in una galleria secondaria non indicata nel rilievo allegato, garantisce in ogni caso una assenza di passaggi di persone vicino alla strumentazione. A 10 m di distanza dall'ingresso principale è posizionato un sensore Hobo MX2201 per la misura della temperatura aria in superficie.

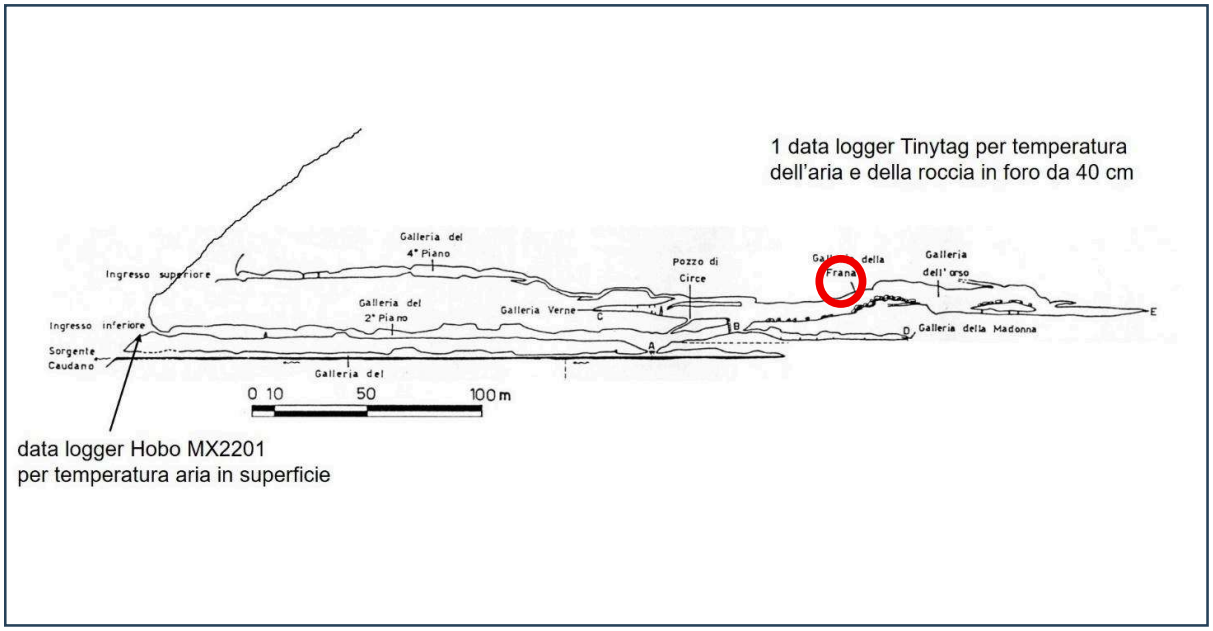

Sezione parziale della cavità con la posizione della stazione di monitoraggio (cerchio rosso).

Il sensore di temperatura dell'aria in una condotta secondaria

L'acquisitore ed il sensore di temperatura della roccia in una condotta secondaria