

Report


Test reportovania

Farmin mansk

Created on April 16 | Last edited on April 16

▼ Použitie under a oversamplingu


Skúsili sme model bez vyrovnania vzoriek a následne sme triedy vybalancovali na 1500 a 3000 vzoriek, zistili sme že ak počet vzoriek znížime sa presnosť zníži, zvyšovaním sa presnosť zlepšuje ale zase nám narastá čas

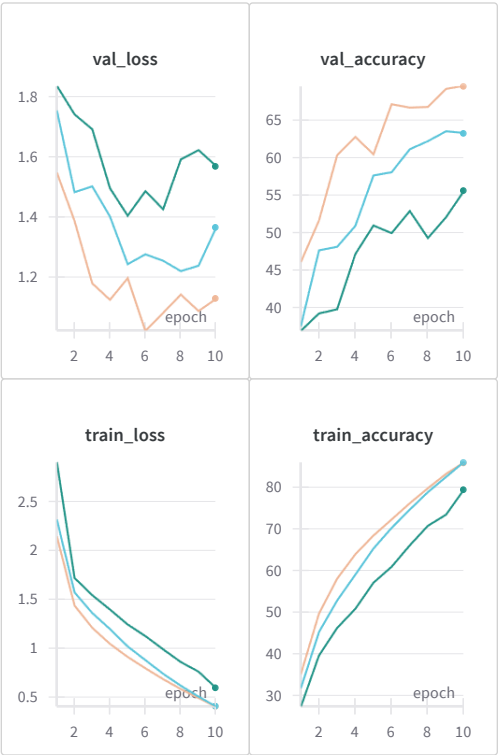

☒ Run set 3					
Name (3 visualized)		State	Notes	User	Ta
☒ Nevyrovnane		Finished	-	farminr	
☒ Vyrovnane 1500		Finished	-	farminr	
☒ simple cnn		Finished	-	farminr	
☐ resnet18		Finished	-	farminr	
☐ mobile net		Finished	-	farminr	

▼ Porovnanie našej siete a predtrénovaných sietí

Okrem našej siete sme skúšali aj 2 predtrénované siete resnet 18 a mobile net, kde sme trénovali len klasifikátor, skúšali sme aj pretrénovanie komplet siete ale to už nemalo významnú zmenu na výsledky. Pre použitie Mobile netu sme museli veľkosť vzoriek upraviť na 256 x 256.

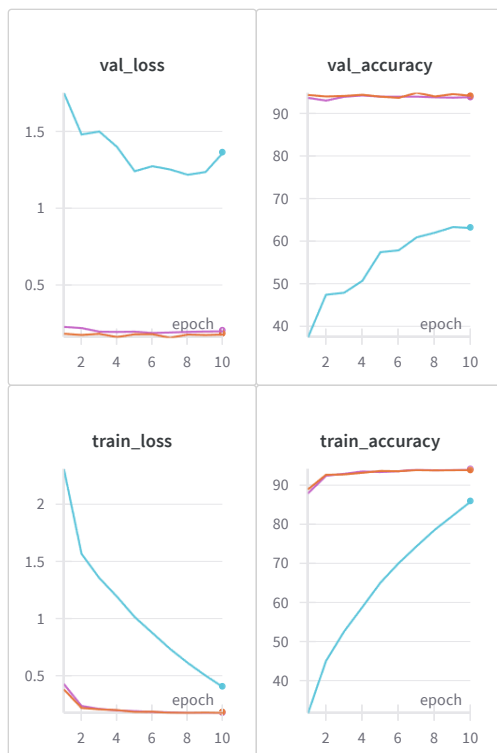

Run set 3



