

DISEÑO DE INTERFACES
WEB

Practica 2

Unidad 3



ACTIVIDAD 2- EJERCICIOS SOBRE ACCESIBILIDAD

1. Combinación de colores

Tus compañeros de desarrollo web tienen dudas sobre cuál es la combinación de color más accesible entre las siguientes opciones:


Respuesta:

Debemos comprobar el contraste con herramientas como **Contrast Checker**

- Color de texto: #1F1FFF y color de fondo: #A3A3A3.

Contrast Checker


[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

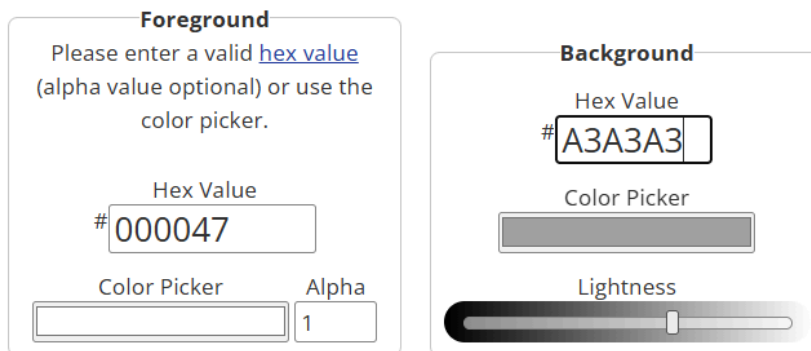

- Color de texto: #000047 y color de fondo: #B8B8B8.

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

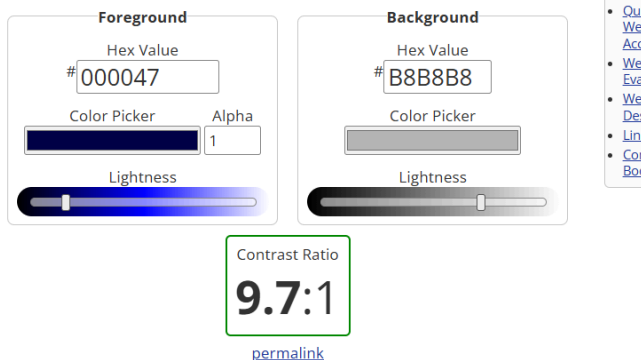

Normal Text

WCAG AA: **Pass**
WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**
WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**

★
Text Input

¿Cómo les ayudarías a seleccionar la mejor opción?

- **Elegiría la segunda opción** porque ofrece mejor contraste y más probabilidad de cumplir WCAG AA.

2. Subtítulos en los videos

- **¿Cómo incluirías subtítulos en un vídeo?**

Se pueden incluir:

- Con la etiqueta HTML5:

```
<video controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <track src="subtitulos.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
</video>
```

- **¿se puede hacer directamente desde YouTube?**

Sí, YouTube permite añadir subtítulos:

- Subida manual de archivo **.srt**
- Subtítulos automáticos (que luego se pueden editar)

3. Deshabilitar imágenes y JavaScript

¿Cómo podrías ver una web como la vería una persona que tuviera las imágenes y el código JavaScript deshabilitado?

- Para ver una web como la vería una persona con las imágenes y el código JavaScript deshabilitados se puede utilizar un simulador online, como Textise, que permite visualizar una página web en modo “Sólo texto”.

4. Idioma

El marcador de idioma beneficia a todos los usuarios:

- Facilita la lectura de los lectores de pantalla y síntesis de voz braille.
- Los motores de búsqueda identifica los contenidos del idioma deseado.
- Se utiliza para cambiar la voz en la pronunciación de un texto en otro idioma, etc.

¿Cómo indicarías el idioma de una web?

Indicaría el idioma de una web mediante el atributo lang.

¿y el idioma de una palabra concreta, el de una etiqueta de cita o el de una etiqueta **blockquote?**

Para indicar el idioma de una palabra concreta, de una etiqueta **<cite>** o de una etiqueta **<blockquote>**, también se utiliza el atributo lang aplicado al elemento correspondiente.

¿Qué harías para indicar el idioma de un enlace?

Para indicar el idioma de un enlace, emplearía igualmente el atributo lang.

5. Texto alternativo en las imágenes

¿Le pondrías un texto alternativo al logotipo de una empresa?

Al logotipo de una empresa sí se le debe poner texto alternativo, describiendo el contenido relevante de la imagen.

**¿Qué texto alternativo?
¿y a una imagen decorativa?**

A una imagen decorativa, si no aporta información relevante al contenido, es mejor usar un atributo **alt** vacío para indicar a los lectores de pantalla que la imagen no es relevante.

6. Nivel de conformidad de los proyectos

Estos son los distintos niveles de conformidad sobre accesibilidad disponibles:

¿Qué nivel de conformidad exigirías para un sitio web muy complejo?

- Para un sitio web muy complejo exigiría el nivel AAA, que corresponde a las prioridades 1, 2 y 3, ya que es el nivel completo que mejora la accesibilidad para usuarios que tengan dificultades para utilizar la interfaz.

7. Separación del estilo y la estructura

¿Por qué crees que es importante separar los estilos (CSS) de los contenidos y la estructura del documento (HTML)?

Es importante separar los estilos (CSS) de los contenidos y la estructura (HTML) para mejorar la accesibilidad y permitir que el contenido sea compatible con diferentes tecnologías y dispositivos.

8. Anidamiento de los encabezados Te han encargado que mejores la accesibilidad de un sitio web que tiene graves problemas de estructuración en su contenido. Esta web no utiliza elementos semánticos ni tiene los encabezados anidados de forma correcta: h1, h2, h3. En su lugar dispone de encabezados desestructurados: h1, h3, h5 e incluso encabezados creados con divs en lugar de usar el elemento semántico correspondiente.

¿Cómo podrías mejorar este diseño?

Mejoraría el diseño utilizando elementos semánticos y encabezados correctamente anidados (h1, h2, h3...).

¿Qué herramienta utilizarías para comprobar el anidamiento de los encabezados?

Para comprobar el anidamiento de los encabezados utilizaría una herramienta de análisis de accesibilidad web, como Wave o Taw.

9. Web maquetada mediante tablas

Te han encargado que mejores la accesibilidad de un sitio web que se encuentra maquetado mediante tablas. Su contenido se encuentra representado de la siguiente forma:

¿Qué mejoras realizarías?

Evitaría la maquetación mediante tablas y utilizaría un diseño claro y sencillo, reservando las tablas únicamente para mostrar datos tabulares, con encabezados, descripción y estructura adecuada.

10. CAPTCHA

¿Qué alternativas hay al uso de un CAPTCHA?

¿Cómo es el nuevo reCAPTCHA v3 de Google y qué mejoras trae?

El nuevo reCAPTCHA v3 de Google mejora la accesibilidad al no requerir interacción directa del usuario.

11. Atributo acceskey ¿Para qué usarías el atributo acceskey?

El atributo accesskey se utiliza para facilitar el acceso rápido a determinadas funcionalidades mediante el teclado.

12. Atributo tabindex

¿Para qué usarías el atributo tabindex?

El atributo tabindex se utiliza para establecer el orden de navegación. Para eliminar un elemento del orden de pestañas se puede utilizar un valor negativo en tabindex.

13. Controles del formulario

¿Cómo etiquetarías correctamente los controles del siguiente formulario?

Los controles del formulario los etiquetaría correctamente utilizando la etiqueta **<label>** asociada al campo mediante el atributo for o anidando el campo dentro de la etiqueta **<label>**.

¿Cómo haríamos accesibles los inputs que no tienen un label asociado?

A los inputs que no tienen un label asociado los haría accesibles utilizando correctamente las etiquetas **<label>**.