




[GET]http://localhost:8080/products/{id}

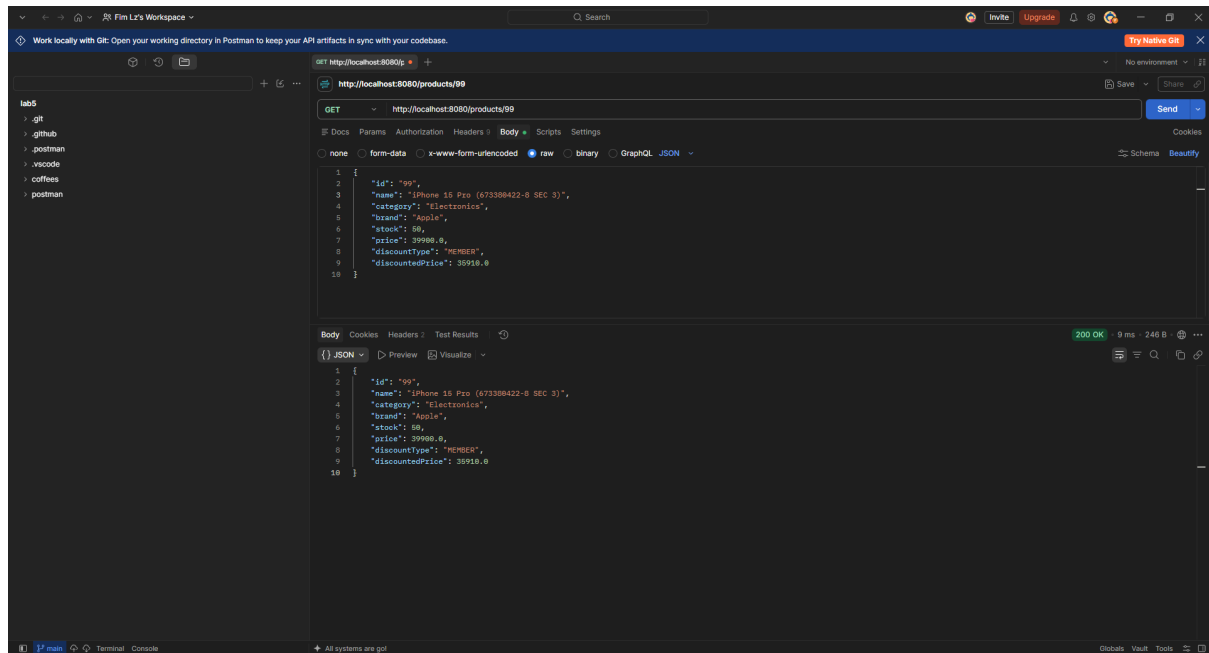


[GET]http://localhost:8080/products

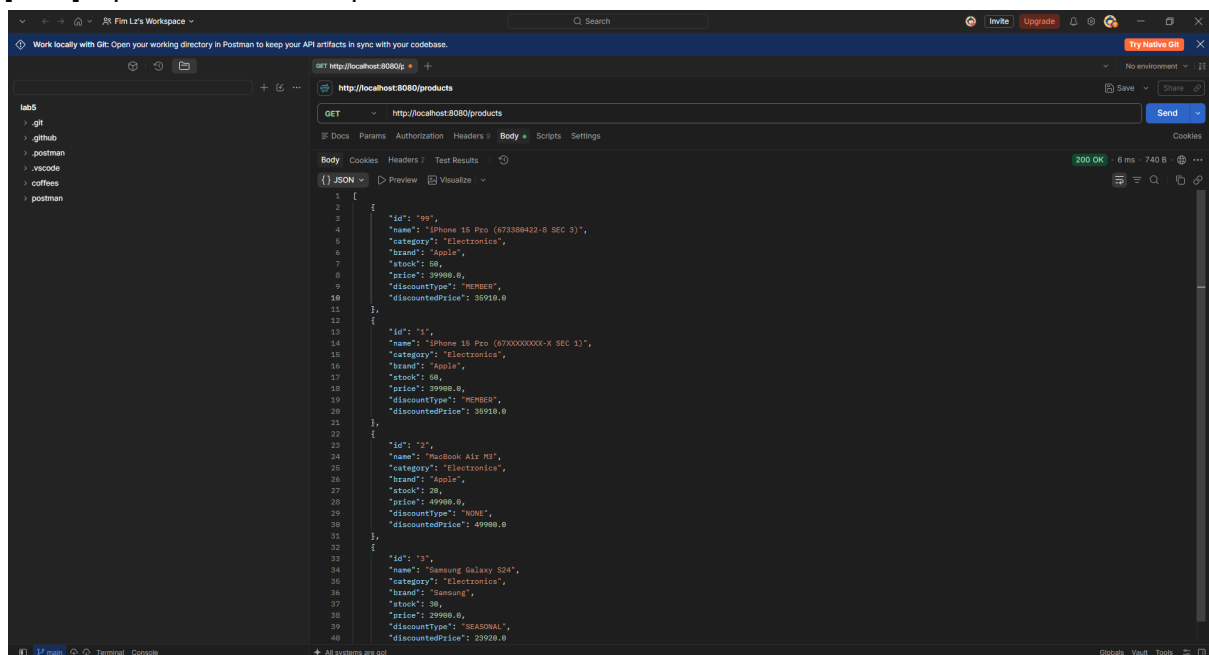


[POST]http://localhost:8080/products

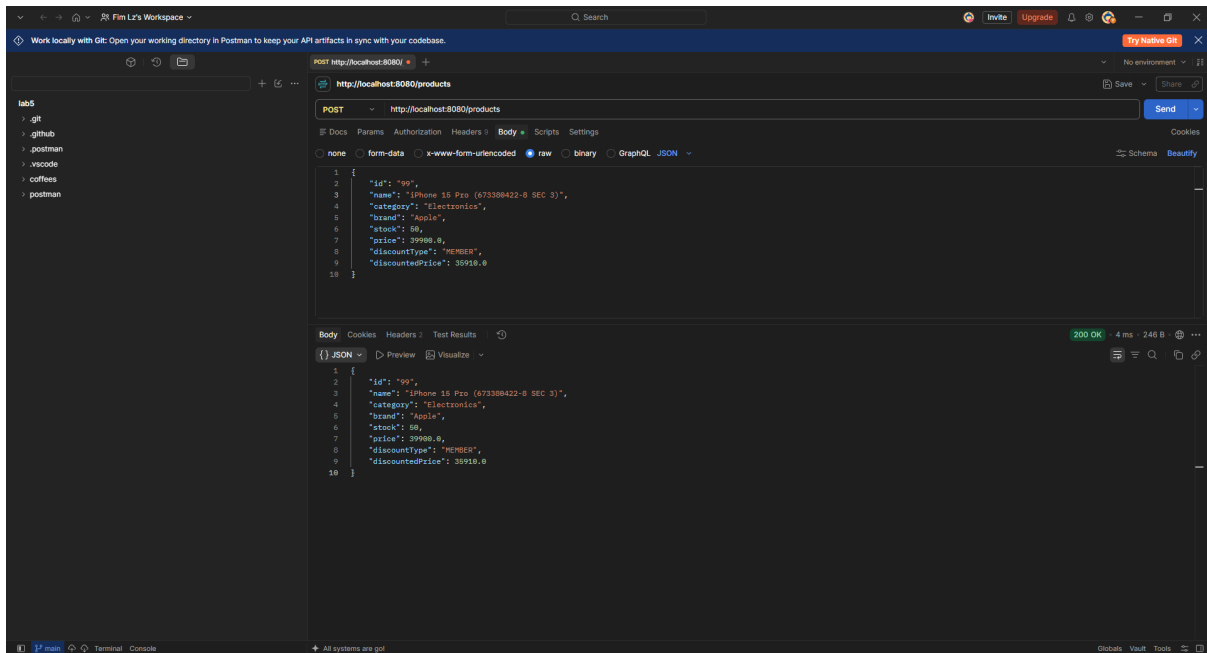


[DELETE]http://localhost:8080/products/1

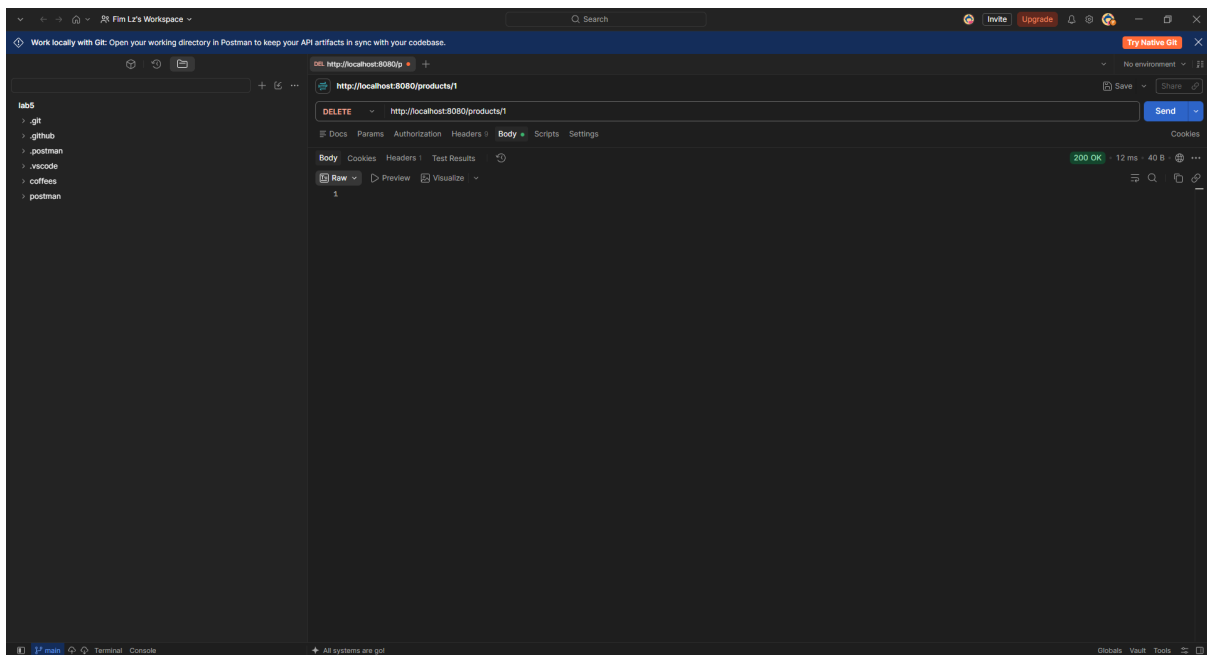

[GET]http://localhost:8080/products/category/Electronics

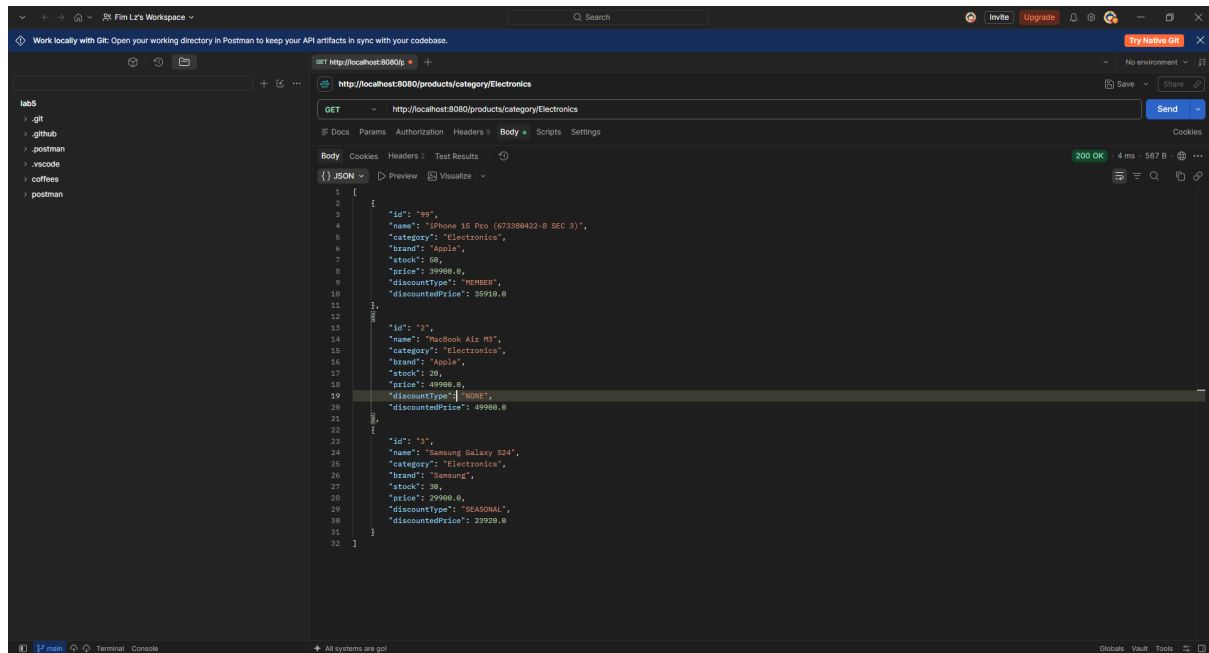

[GET]http://localhost:8080/products/99/price

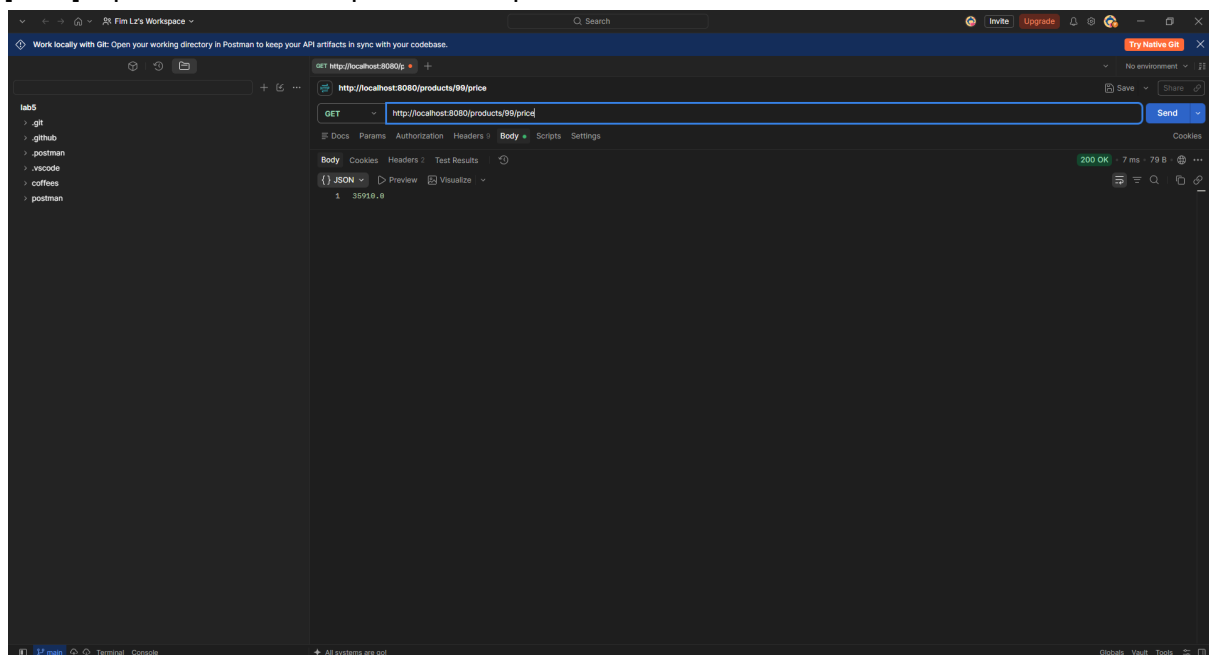

Reactive Programming vs Blocking — ต่างกันอย่างไร

=

Blocking: ทำงานทีละขั้นตอน Thread จะหยุดรอ (Block) จนกว่าจะได้รับ Response เหมาะกับการประมวลผลทั่วไป

Reactive Programming: ทำงานแบบ Non-blocking / Event-driven ไม่ต้องหยุดรอ Thread สามารถไปทำงานอื่นต่อได้ รองรับ Concurrency สูง

Mono vs Flux — ใช้กรณีไหน และทำไม

=

Mono ใช้ในกรณีคืนค่าข้อมูล 0 หรือ 1 ตัว

Flux ใช้ในกรณีคืนค่าข้อมูล 0 ถึง N ตัว เป็น Stream

WebClient — อธิบาย method chain `.get()`, `.uri()`, `.retrieve()`, `.bodyToMono/Flux()`

Code ของ Repository, Service, Controller พร้อม comment อธิบาย