

JavaScript-Module — Dokumentation

Dieses Dokument beschreibt alle JavaScript-Dateien des Projekts: ihren Zweck, ihre Funktionen und wie sie zusammenwirken.

Deutsche Version

1. `js/main.js` — Initialisierung & globale Funktionen

Zweck: Einstiegspunkt der Anwendung. Startet alle Module beim Laden der Seite und enthält globale Hilfsfunktionen.

Was passiert beim Seitenaufruf:

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {  
    initClock(); // Startet die Echtzeit-Uhr (clock.js)  
    getWeather(); // Lädt Wetterdaten (weather.js)  
});
```

Nachrichten (`loadNews`) werden hier **bewusst nicht** aufgerufen — sie werden erst nach Cookie-Einwilligung geladen.

Hash-basiertes Deep-Linking:

Ermöglicht Direktlinks zu einzelnen Tabs (z. B. `index.html#jobs`):

```
const hash = window.location.hash.replace('#', '');  
if (hash) {  
    const targetButton = document.querySelector(`button[onclick*="'${hash}'"]`);  
    if (targetButton) {  
        showTab(hash, { currentTarget: targetButton, preventDefault: () => {} });  
        setTimeout(() => {  
            window.scrollTo({ top: 0, left: 0, behavior: 'instant' });  
            targetButton.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', inline: 'center', b  
            }, 50);  
            history.replaceState(null, null, window.location.pathname);  
        }  
    }  
}
```

Hintergrund-Ping für Render:

Das PDF-Kompressor-Backend auf Render (Free-Tier) geht nach Inaktivität in den Schlafmodus. Ein unsichtbarer Ping beim Seitenaufruf weckt es im Voraus:

```
fetch('https://...onrender.com/wakeup', { mode: 'no-cors' }).catch(() => {});
```

YouTube-Laden ohne Autoplay:

Zwei Funktionen laden Videos und Playlists im erweiterten Datenschutzmodus (`youtube-nocookie.com`). Autoplay wurde entfernt, um Probleme auf Android zu vermeiden:

```
function loadVideo(placeholderId, iframeId, videoId) {
  const placeholder = document.getElementById(placeholderId);
  const iframe = document.getElementById(iframeId);
  if (placeholder && iframe) {
    iframe.src = `https://www.youtube-nocookie.com/embed/${videoId}?rel=0`;
    iframe.style.display = "block";
    placeholder.style.display = "none";
  }
}

function loadPlaylist(placeholderId, iframeId, listId) {
  const placeholder = document.getElementById(placeholderId);
  const iframe = document.getElementById(iframeId);
  if (placeholder && iframe) {
    iframe.src = `https://www.youtube-nocookie.com/embed/videoseries?list=${listId}`;
    iframe.style.display = "block";
    placeholder.style.display = "none";
  }
}
```

Cookie-Icon beim Scrollen ausblenden:

Das Silktide-Cookie-Icon wird beim Scrollen ausgeblendet, damit es die Inhalte nicht verdeckt:

```
window.addEventListener('scroll', () => {
  const icon = document.getElementById('silktide-cookie-icon');
  if (!icon) return;
  if (window.scrollY > 0) {
    icon.style.setProperty('opacity', '0', 'important');
    icon.style.setProperty('pointer-events', 'none', 'important');
  } else {
    icon.style.setProperty('opacity', '1', 'important');
  }
});
```

```
        icon.style.setProperty('pointer-events', 'auto', 'important');
    }
});
```

2. js/weather.js — Wetter-Widget (OpenWeatherMap API)

Zweck: Ruft aktuelle Wetterdaten ab und zeigt sie in der Top-Bar an. Ermöglicht dem Nutzer, die Stadt per Klick zu wechseln.

Kernfunktion `getWeather()` :

```
const WEATHER_API_KEY = '...';
let currentCity = 'Hattingen';

async function getWeather() {
    try {
        const res = await fetch(
            `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${currentCity}&app`
        );
        const d = await res.json();

        if (!d.main) {
            console.error('Город не найден:', d.message);
            alert('Город не найден! Возвращаем предыдущий.');
```

return;

```
        }

        const temp = Math.round(d.main.temp);
        const city = d.name; // Offizieller Name von der API (immer auf Deutsch)
```

Besonderheiten:

- **Standardstadt Hattingen** statt GPS-Abfrage — weniger Berechtigungsanfragen
 - **Stadtname per Klick änderbar** — auch bei Eingabe auf Russisch zeigt die API den deutschen Namen
 - **Fehlerbehandlung** — bei ungültigem Stadtnamen bricht das Script nicht ab
 - **Wetter-Icons** werden nach OpenWeatherMap-Bedingungscode (800 = 🌞, ≥600 = ❄️, ≥300 = 🌧️) zugeordnet
 - **Druckumrechnung** von hPa in mmHg: `Math.round(d.main.pressure * 0.75006)`
-

3. js/clock.js — Echtzeit-Uhr & Datum

Zweck: Zeigt Uhrzeit (jede Sekunde aktualisiert) und Datum im deutschen Format.

Vollständiger Code:

```
function updateClock() {
  const now = new Date();
  const timeStr = now.toLocaleTimeString('de-DE', {
    hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
  });
  const timeElement = document.getElementById('current-time');
  if (timeElement) timeElement.innerText = timeStr;
}

function initClock() {
  const dateEl = document.getElementById('current-date');
  if (dateEl) {
    const options = { day: 'numeric', month: 'long' };
    dateEl.innerText = new Date().toLocaleDateString('de-DE', options).replace(
    }
    updateClock();
    setInterval(updateClock, 1000);
  }
}
```

Besonderheiten:

- `initClock()` wird aus `main.js` beim `DOMContentLoaded` aufgerufen
- Datum wird einmalig gesetzt, Uhrzeit aktualisiert sich jede Sekunde
- `.replace('.', '')` entfernt den Punkt nach der Tageszahl im deutschen Format

4. js/tabs.js — Tab-Navigation & UI-Steuerung

Zweck: Steuert die gesamte SPA-Navigation — Tab-Umschaltung, Scroll-Pfeile, Swipe-Hint und Scroll-to-Top-Button.

Tab-Umschaltung mit Animations-Reset:

```
function showTab(tabId, event) {
  document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(t => t.classList.remove('active'))
  document.querySelectorAll('.nav-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'))

  const targetTab = document.getElementById(tabId);
```

```

    if (targetTab) {
        targetTab.style.animation = 'none';
        void targetTab.offsetHeight; // Erzwungener Reflow für Animations-Neustart
        targetTab.style.animation = '';
        targetTab.classList.add('active');
    }

    if (event && event.currentTarget) event.currentTarget.classList.add('active')
    window.scrollTo(0, 0);
}

```

`void targetTab.offsetHeight` — ein Trick, der den Browser zwingt, die Animation von vorn zu starten.

Menü-Scroll mit Pfeilen:

```

function scrollTabs(direction) {
    hideSwipeHint();
    const viewport = document.querySelector('.nav-scroll-viewport');
    if (viewport) {
        if (direction === 1) {
            viewport.scrollTo({ left: viewport.scrollWidth, behavior: 'smooth' });
        } else {
            viewport.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' });
        }
    }
}

```

Swipe-Hint (automatisch ausblenden):

```

let swipeHintDone = false;

function hideSwipeHint() {
    if (!swipeHintDone) {
        swipeHintDone = true;
        const hint = document.querySelector('.scroll-hint-left');
        if (hint) hint.classList.add('hidden');
    }
}

const menuScroll = document.querySelector('.nav-scroll-viewport');
if (menuScroll) {
    menuScroll.addEventListener('scroll', hideSwipeHint, { passive: true });
}

```

Scroll-to-Top-Button mit zwei Zuständen:

```
const scrollTopBtn = document.querySelector('.scroll-top-btn');
let scrollTimer;

window.addEventListener('scroll', () => {
  if (window.scrollY > 200) {
    scrollTopBtn?.classList.add('visible');
    scrollTopBtn?.classList.add('scrolling');
  } else {
    scrollTopBtn?.classList.remove('visible');
    scrollTopBtn?.classList.remove('scrolling');
  }
  clearTimeout(scrollTimer);
  scrollTimer = setTimeout(() => {
    scrollTopBtn?.classList.remove('scrolling');
  }, 150);
}, { passive: true });

scrollTopBtn?.addEventListener('pointerdown', (e) => {
  e.preventDefault();
  window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
});
```

Besonderheiten:

- Während des Scrollens: Button ist klein und halbtransparent (`scrolling` -Klasse)
 - Scroll gestoppt (nach 150 ms): Button wird groß und gut sichtbar
 - `pointerdown` statt `click` für schnellere Reaktion auf Touch-Geräten
-

5. `js/news.js` — RSS-Nachrichten

Zweck: Lädt Nachrichten über die `rss2json` API — sprachabhängig von `tagesschau.de` (DE) oder `Euronews` (RU).

Sprachabhängige Feed-Auswahl:

```
const lang = document.documentElement.lang || 'de';

const feeds = {
  de: 'https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100~rss2.xml',
  ru: 'https://ru.euronews.com/rss'
};
```

```
const rssUrl = feeds[lang] || feeds.de;
const apiUrl = `https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=${encodeURIComponent`
```

Rendering — max. 5 Artikel:

```
data.items.slice(0, 5).forEach(item => {
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'news-item';
  div.innerHTML = `
    <a href="${item.link}" target="_blank" class="news-title">${item.title}</
    <p class="news-desc">${item.description.split('.')[0]}...</p>
  `;
  container.appendChild(div);
});
```

Quellenangabe dynamisch aktualisieren:

```
const newsSource = document.getElementById('news-source');
if (lang === 'ru') {
  newsSource.innerHTML = 'Источник: <a href="https://ru.euronews.com" ...>ru.euro
} else {
  newsSource.innerHTML = 'Quelle: <a href="https://www.tagesschau.de" ...>tagessc
}
```

Besonderheiten:

- Die Funktion wird als `window.loadTagesschauNews` exportiert — so kann `cookie-consent.js` sie aufrufen
- Event-Listener für `languageChanged` ermöglicht das Neuladen bei Sprachwechsel
- Fehlerbehandlung zeigt eine lokalisierte Fehlermeldung

6. `js/components.js` — Web Components

Zweck: Definiert wiederverwendbare UI-Bausteine als Custom Elements. Wird auf **allen** Seiten eingebunden — egal ob Hauptseite, Unterseite oder russische Version.

`<app-header>` — Header mit Wetter, Uhr und Sprachumschaltung:

```
class AppHeader extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    const isRu = document.documentElement.lang === 'ru';
```

```
const langLabel = isRu ? '🇷🇺 → 🇩🇪' : '🇩🇪 → 🇷🇺';

const texts = {
  loading: isRu ? 'Загрузка...' : 'Laden...',
  humidity: isRu ? 'Влажность воздуха' : 'Luftfeuchtigkeit',
  aqi: isRu ? 'Качество воздуха (1-отлично)' : 'Luftqualität (1 - sehr',
  geo: isRu ? 'Геомагнитная активность (1-спокойно)' : 'Geomagnetik (1-',
  pressure: isRu ? 'Атмосферное давление' : 'Luftdruck',
  mmHg: isRu ? 'мм рт.ст.' : 'mmHg',
  city: isRu ? 'Город Хаттинген' : 'Stadt Hattingen'
};
```

Sprachnavigation — korrekte Pfade zwischen Ordnern:

Die Komponente erkennt automatisch, in welchem Ordner sich die aktuelle Seite befindet, und generiert den richtigen Link zur anderen Sprachversion:

```
const path = window.location.pathname;
const filename = path.split('/').pop() || 'index.html';

let langHref;
if (isRu) {
  // Russisch → Deutsch
  // ru/magnet.html → /tabs/magnet.html
  // ru/index.html → /
  langHref = (filename === 'index.html' || filename === '') ? '/' : '/t
} else {
  // Deutsch → Russisch
  // /tabs/magnet.html → /ru/magnet.html
  // / → /ru/
  langHref = (filename === 'index.html' || filename === '' || path ===
}
```

<scroll-hint> — Swipe-Hinweis mit Pfeilen:

```
class ScrollHint extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    const isRu = document.documentElement.lang === 'ru';
    const hintText = isRu ? 'Свайп меню' : 'Swipe-Menü';

    this.innerHTML = `
      <div class="scroll-hint-container">
        <div class="scroll-hint-left">
          <div class="swipe-finger-wrapper">
            <div class="swipe-finger">👉</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    `;
  }
}
```



```

        <span class="scroll-hint-text">${hintText}</span>
      </div>
      <div class="scroll-arrows">
        <button class="arrow-btn" onclick="scrollTabs(-1)"><<</button>
        <button class="arrow-btn" onclick="scrollTabs(1)">>></button>
      </div>
    </div>
  `;
}
}
customElements.define('scroll-hint', ScrollHint);

```

Verwendung im HTML — eine Zeile pro Seite:

```

<app-header></app-header>
<scroll-hint></scroll-hint>

```

Besonderheiten:

- Beide Komponenten sind **sprachbewusst** — sie lesen `document.documentElement.lang` und passen Texte automatisch an
- Header enthält: Datum/Uhrzeit, Wetter-Scroll-Leiste (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, AQI, Geomagnetik, Luftdruck), Scroll-Button $\approx$, Seitentitel und Sprachumschalter
- Alle Unterseiten (Impressum, Datenschutz, Jobs etc.) erhalten denselben Header ohne Code-Duplizierung

7. js/cookie-consent.js — Silktide-Konfiguration

Zweck: Konfiguriert den Silktide Consent Manager für das Projekt. Definiert drei Cookie-Kategorien und steuert, welche Inhalte geladen oder entfernt werden.

Hinweis: Die Dateien `silktide-consent-manager.js` und `silktide-consent-manager.css` wurden als ZIP von der offiziellen Silktide-Website heruntergeladen und anhand der mitgelieferten README installiert. Die projektspezifische Anpassung erfolgt ausschließlich in dieser Datei.

Drei Kategorien:

Kategorie	ID	Pflicht	Steuert
Notwendig	necessary	 Ja	Grundfunktionen der Website

Statistik	analytics	 Nein	RSS-Nachrichten (tagesschau.de / Euronews)
Werbung & externe Inhalte	advertising	 Nein	YouTube-Videos, PDF-Kompressor, Foto-zu-PDF

Statistik — onAccept/onReject:

```
{
  id: "analytics",
  name: "Statistik",
  onAccept: function() {
    if (document.readyState === 'loading') {
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadNews, { once: true })
    } else {
      loadNews();
    }
  },
  onReject: function() {
    const placeholder = document.getElementById('news-placeholder');
    const container = document.getElementById('news-container');
    if (placeholder) placeholder.style.display = "block";
    if (container) {
      container.style.display = "none";
      container.innerHTML = "";
    }
  }
}
```

Werbung — automatisches Laden aller externen Inhalte:

```
{
  id: "advertising",
  onAccept: function() {
    function loadVideos() {
      // Alle YouTube-Placeholder-Buttons automatisch klicken
      document.querySelectorAll('[id^="video-placeholder-"]').forEach(function(btn) {
        const btn = ph.querySelector('button');
        if (btn) btn.click();
      });
      if (document.getElementById('pdf-placeholder')) loadPdfCompressor();
      if (document.getElementById('photo-placeholder')) loadPhotoToPdf();
    }

    if (document.readyState === 'loading') {
```

```

        document.addEventListener('DOMContentLoaded', loadVideos, { once: true });
    } else {
        loadVideos();
    }
},
onReject: function() {
    // YouTube-iFrames leeren
    document.querySelectorAll('[id^="video-placeholder-"]').forEach(function(
        const num = ph.id.replace('video-placeholder-', '');
        const iframe = document.getElementById('video-iframe-' + num);
        ph.style.display = "flex";
        if (iframe) { iframe.style.display = "none"; iframe.src = ""; }
    });
    // PDF-Kompressor & Foto-zu-PDF leeren
    // ...
}
}

```

Lade-Funktionen für externe Tools:

```

function loadPdfCompressor() {
    const ph = document.getElementById('pdf-placeholder');
    const iframe = document.getElementById('pdf-iframe');
    if (ph && iframe) {
        iframe.src = "https://pdf-compressor-web.onrender.com";
        iframe.style.display = "block";
        ph.style.display = "none";
    }
}

function loadPhotoToPdf() {
    const ph = document.getElementById('photo-placeholder');
    const iframe = document.getElementById('photo-iframe');
    if (ph && iframe) {
        iframe.src = "https://photo-to-pdf-converter-...streamlit.app/?embed=true";
        iframe.style.display = "block";
        ph.style.display = "none";
    }
}

```

Besonderheiten:


- `document.readyState` -Prüfung stellt sicher, dass DOM-Elemente existieren, bevor auf sie zugegriffen wird
- Bei `onReject` werden alle `iframe- src` -Attribute geleert — so werden keine Daten mehr

übertragen

- Placeholder erscheinen/verschwinden automatisch bei Änderung der Cookie-Einstellungen

Zusammenspiel der Module

Seitenaufruf

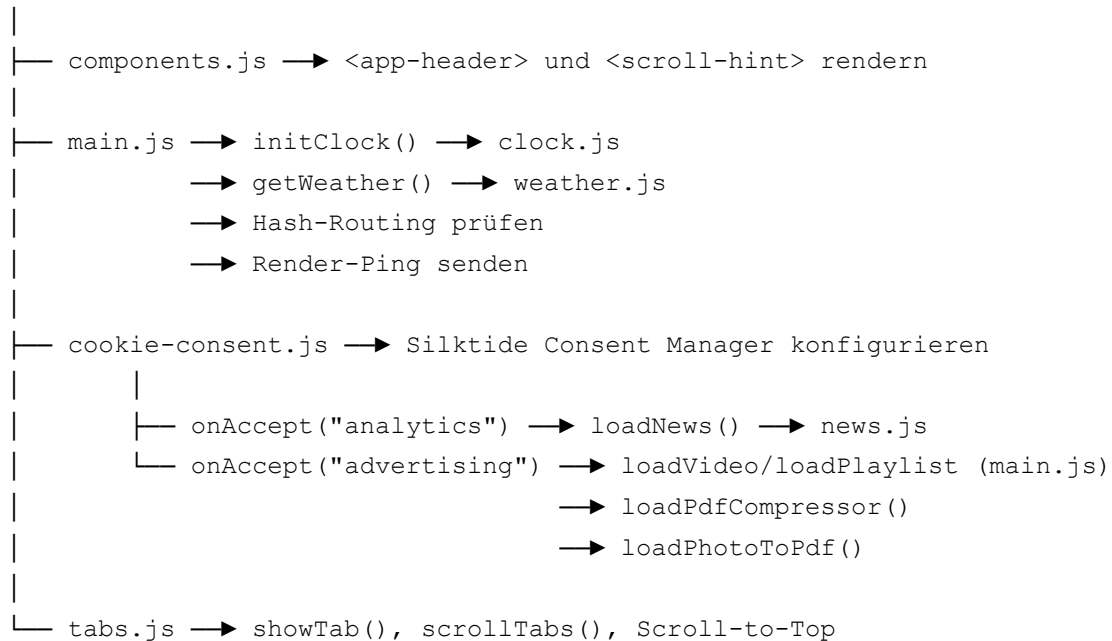

Русская версия

1. js/main.js — Инициализация и глобальные функции

Назначение: Точка входа приложения. Запускает все модули при загрузке страницы и содержит глобальные вспомогательные функции.

Что происходит при открытии страницы:

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  initClock(); // Запускает часы реального времени (clock.js)
  getWeather(); // Загружает данные о погоде (weather.js)
});
```

Новости (`loadNews`) здесь **намеренно не вызываются** — они загружаются только после согласия на cookies.

Hash-маршрутизация для Deep-Linking:

Позволяет делать прямые ссылки на отдельные вкладки (например, `index.html#jobs`):

```
const hash = window.location.hash.replace('#', '');
if (hash) {
  const targetButton = document.querySelector(`button[onclick*="'${hash}'"]`);
  if (targetButton) {
    showTab(hash, { currentTarget: targetButton, preventDefault: () => {} });
    setTimeout(() => {
      window.scrollTo({ top: 0, left: 0, behavior: 'instant' });
      targetButton.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', inline: 'center', b
    }, 50);
    history.replaceState(null, null, window.location.pathname);
  }
}
```

Фоновый пинг для Render:

Бэкенд PDF-компрессора на Render (бесплатный тариф) уходит в спящий режим после неактивности. Невидимый пинг при загрузке страницы будит его заранее:

```
fetch('https://...onrender.com/wakeup', { mode: 'no-cors' }).catch(() => {});
```

Загрузка YouTube без автовоспроизведения:

Две функции загружают видео и плейлисты в расширенном режиме конфиденциальности (`youtube-nocookie.com`). Autoplay удалён из-за проблем на Android:

```
function loadVideo(placeholderId, iframeId, videoId) {
  const placeholder = document.getElementById(placeholderId);
  const iframe = document.getElementById(iframeId);
  if (placeholder && iframe) {
    iframe.src = `https://www.youtube-nocookie.com/embed/${videoId}?rel=0`;
    iframe.style.display = "block";
    placeholder.style.display = "none";
  }
}

function loadPlaylist(placeholderId, iframeId, listId) {
  const placeholder = document.getElementById(placeholderId);
```

```

const iframe = document.getElementById(iframeId);
if (placeholder && iframe) {
    iframe.src = `https://www.youtube-nocookie.com/embed/videoseries?list=${1
    iframe.style.display = "block";
    placeholder.style.display = "none";
}
}

```

Скрытие иконки cookies при скролле:

Иконка Silktide Cookie скрывается при прокрутке, чтобы не перекрывать контент:

```

window.addEventListener('scroll', () => {
    const icon = document.getElementById('silktide-cookie-icon');
    if (!icon) return;
    if (window.scrollY > 0) {
        icon.style.setProperty('opacity', '0', 'important');
        icon.style.setProperty('pointer-events', 'none', 'important');
    } else {
        icon.style.setProperty('opacity', '1', 'important');
        icon.style.setProperty('pointer-events', 'auto', 'important');
    }
});

```

2. js/weather.js — Виджет погоды (OpenWeatherMap API)

Назначение: Получает актуальные данные о погоде и отображает их в Top-Bar. Позволяет пользователю менять город по клику.

Основная функция `getWeather()` :

```

const WEATHER_API_KEY = '...';
let currentCity = 'Hattingen';

async function getWeather() {
    try {
        const res = await fetch(
            `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${currentCity}&app
        );
        const d = await res.json();

        if (!d.main) {
            console.error('Город не найден:', d.message);
            alert('Город не найден! Возвращаем предыдущий.');
```

```

        return;
    }

    const temp = Math.round(d.main.temp);
    const city = d.name; // Официальное название от API (всегда на немецком)

```

Особенности:

- **Город по умолчанию — Хаттинген** вместо GPS-запроса — меньше запросов на разрешение
 - **Город можно изменить по клику** — даже при вводе на русском API показывает немецкое название
 - **Обработка ошибок** — при неправильном вводе скрипт не ломается
 - **Иконки погоды** по коду условия OpenWeatherMap (800 = 🌞, ≥600 = ❄️, ≥300 = 🌧️)
 - **Конвертация давления** из гПа в мм рт.ст.: `Math.round(d.main.pressure * 0.75006)`
-

3. js/clock.js — Часы и дата в реальном времени

Назначение: Показывает время (обновляется каждую секунду) и дату в немецком формате.

Полный код:

```

function updateClock() {
    const now = new Date();
    const timeStr = now.toLocaleTimeString('de-DE', {
        hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit'
    });
    const timeElement = document.getElementById('current-time');
    if (timeElement) timeElement.innerText = timeStr;
}

function initClock() {
    const dateEl = document.getElementById('current-date');
    if (dateEl) {
        const options = { day: 'numeric', month: 'long' };
        dateEl.innerText = new Date().toLocaleDateString('de-DE', options).replace(
            ' ', ' '
        );
    }
    updateClock();
    setInterval(updateClock, 1000);
}

```

```
}
```

Особенности:

- `initClock()` вызывается из `main.js` при событии `DOMContentLoaded`
 - Дата устанавливается однократно, время обновляется каждую секунду
 - `.replace('.', '')` убирает точку после числа дня в немецком формате
-

4. `js/tabs.js` — Навигация по вкладкам и управление UI

Назначение: Управляет всей SPA-навигацией — переключение вкладок, стрелки прокрутки, `Swipe-Hint` и кнопка «Наверх».

Переключение вкладок с перезапуском анимации:

```
function showTab(tabId, event) {
    document.querySelectorAll('.tab-content').forEach(t => t.classList.remove('active'))
    document.querySelectorAll('.nav-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'))

    const targetTab = document.getElementById(tabId);
    if (targetTab) {
        targetTab.style.animation = 'none';
        void targetTab.offsetHeight; // Принудительный reflow для перезапуска анимации
        targetTab.style.animation = '';
        targetTab.classList.add('active');
    }

    if (event && event.currentTarget) event.currentTarget.classList.add('active')
    window.scrollTo(0, 0);
}
```

`void targetTab.offsetHeight` — трюк, заставляющий браузер перезапустить анимацию.

Прокрутка меню стрелками:

```
function scrollTabs(direction) {
    hideSwipeHint();
    const viewport = document.querySelector('.nav-scroll-viewport');
    if (viewport) {
        if (direction === 1) {
            viewport.scrollTo({ left: viewport.scrollWidth, behavior: 'smooth' })
        } else {
            viewport.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' })
        }
    }
}
```



```

        viewport.scrollTo({ left: 0, behavior: 'smooth' });
    }
}

```

Swipe-Hint (автоскрытие):

```

let swipeHintDone = false;

function hideSwipeHint() {
    if (!swipeHintDone) {
        swipeHintDone = true;
        const hint = document.querySelector('.scroll-hint-left');
        if (hint) hint.classList.add('hidden');
    }
}

const menuScroll = document.querySelector('.nav-scroll-viewport');
if (menuScroll) {
    menuScroll.addEventListener('scroll', hideSwipeHint, { passive: true });
}

```

Кнопка «Наверх» с двумя состояниями:

```

const scrollTopBtn = document.querySelector('.scroll-top-btn');
let scrollTimer;

window.addEventListener('scroll', () => {
    if (window.scrollY > 200) {
        scrollTopBtn?.classList.add('visible');
        scrollTopBtn?.classList.add('scrolling');
    } else {
        scrollTopBtn?.classList.remove('visible');
        scrollTopBtn?.classList.remove('scrolling');
    }
    clearTimeout(scrollTimer);
    scrollTimer = setTimeout(() => {
        scrollTopBtn?.classList.remove('scrolling');
    }, 150);
}, { passive: true });

scrollTopBtn?.addEventListener('pointerdown', (e) => {
    e.preventDefault();
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
});

```

Особенности:

- Во время скrolла: кнопка маленькая и полупрозрачная (класс `scrolling`)
 - Скролл остановился (через 150 мс): кнопка становится большой и заметной
 - `pointerdown` вместо `click` для более быстрой реакции на тач-устройствах
-

5. `js/news.js` — RSS-новости

Назначение: Загружает новости через API `rss2json` — в зависимости от языка от `tagesschau.de` (DE) или `Euronews` (RU).

Выбор ленты по языку:

```
const lang = document.documentElement.lang || 'de';

const feeds = {
  de: 'https://www.tagesschau.de/infoservices/alle-meldungen-100~rss2.xml',
  ru: 'https://ru.euronews.com/rss'
};

const rssUrl = feeds[lang] || feeds.de;
const apiUrl = `https://api.rss2json.com/v1/api.json?rss_url=${encodeURIComponent
```

Рендеринг — максимум 5 статей:

```
data.items.slice(0, 5).forEach(item => {
  const div = document.createElement('div');
  div.className = 'news-item';
  div.innerHTML = `
    <a href="${item.link}" target="_blank" class="news-title">${item.title}</
    <p class="news-desc">${item.description.split('.')[0]}...</p>
  `;
  container.appendChild(div);
});
```

Особенности:

- Функция экспортируется как `window.loadTagesschauNews` — так `cookie-consent.js` может её вызвать
- Обработчик события `languageChanged` позволяет перезагружать новости при смене языка

- Обработка ошибок показывает локализованное сообщение

6. js/components.js — Web Components

Назначение: Определяет переиспользуемые UI-блоки как Custom Elements.

Подключается на **всех** страницах — основной, подстраницах и русской версии.

<app-header> — заголовок с погодой, часами и переключателем языка:

```
class AppHeader extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    const isRu = document.documentElement.lang === 'ru';
    const langLabel = isRu ? '🇷🇺 → 🇩🇪' : '🇩🇪 → 🇷🇺';

    const texts = {
      loading: isRu ? 'Загрузка...' : 'Laden...',
      humidity: isRu ? 'Влажность воздуха' : 'Luftfeuchtigkeit',
      aqi: isRu ? 'Качество воздуха (1-отлично)' : 'Luftqualität (1 - sehr',
      geo: isRu ? 'Геомагнитная активность (1-спокойно)' : 'Geomagnetik (1-',
      pressure: isRu ? 'Атмосферное давление' : 'Luftdruck',
      mmHg: isRu ? 'мм рт.ст.' : 'mmHg',
      city: isRu ? 'Город Хаттинген' : 'Stadt Hattingen'
    };
  }
}
```

Навигация между языками — корректные пути между папками:

Компонент автоматически определяет, в какой папке находится текущая страница, и генерирует правильную ссылку на другую языковую версию:

```
const path = window.location.pathname;
const filename = path.split('/').pop() || 'index.html';

let langHref;
if (isRu) {
  // Русский → Немецкий
  // ru/magnet.html → /tabs/magnet.html
  // ru/index.html → /
  langHref = (filename === 'index.html' || filename === '') ? '/' : '/t
} else {
  // Немецкий → Русский
  // /tabs/magnet.html → /ru/magnet.html
  // / → /ru/
  langHref = (filename === 'index.html' || filename === '' || path ===
}
```

`<scroll-hint>` — подсказка свайпа со стрелками:

```
class ScrollHint extends HTMLElement {
  connectedCallback() {
    const isRu = document.documentElement.lang === 'ru';
    const hintText = isRu ? 'Свайп меню' : 'Swipe-Menü';

    this.innerHTML = `
      <div class="scroll-hint-container">
        <div class="scroll-hint-left">
          <div class="swipe-finger-wrapper">
            <div class="swipe-finger">👉</div>
          </div>
          <span class="scroll-hint-text">${hintText}</span>
        </div>
        <div class="scroll-arrows">
          <button class="arrow-btn" onclick="scrollTabs(-1)"><<</button>
          <button class="arrow-btn" onclick="scrollTabs(1)">>></button>
        </div>
      </div>
    `;
  }
}

customElements.define('scroll-hint', ScrollHint);
```

Использование в HTML — одна строка на страницу:

```
<app-header></app-header>
<scroll-hint></scroll-hint>
```

Особенности:

- Оба компонента **учитывают язык** — читают `document.documentElement.lang` и автоматически подставляют нужные тексты
- Заголовок содержит: дату/время, скролл-панель погоды (температура, влажность, AQI, геомагнитная активность, давление), кнопку прокрутки `≡`, название сайта и переключатель языка
- Все подстраницы (Impressum, Datenschutz, Jobs и т.д.) получают одинаковый заголовок без дублирования кода

7. `js/cookie-consent.js` — Конфигурация Silktide

Назначение: Настраивает Silktime Consent Manager для проекта. Определяет три категории cookies и управляет загрузкой/удалением контента.

Примечание: Файлы `silktime-consent-manager.js` и `silktime-consent-manager.css` были скачаны ZIP-архивом с официального сайта Silktime и установлены по прилагаемой README. Проектная настройка выполняется исключительно в этом файле.

Три категории:

Категория	ID	Обязательная	Управляет
Необходимые	necessary	✔ Да	Базовые функции сайта
Статистика	analytics	✗ Нет	RSS-новости (tagesschau.de / Euronews)
Реклама и внешний контент	advertising	✗ Нет	YouTube-видео, PDF-компрессор, Фото-в-PDF

Функции загрузки внешних инструментов:

```
function loadPdfCompressor() {
  const ph = document.getElementById('pdf-placeholder');
  const iframe = document.getElementById('pdf-iframe');
  if (ph && iframe) {
    iframe.src = "https://pdf-compressor-web.onrender.com";
    iframe.style.display = "block";
    ph.style.display = "none";
  }
}

function loadPhotoToPdf() {
  const ph = document.getElementById('photo-placeholder');
  const iframe = document.getElementById('photo-iframe');
  if (ph && iframe) {
    iframe.src = "https://photo-to-pdf-converter-....streamlit.app/?embed=true";
    iframe.style.display = "block";
    ph.style.display = "none";
  }
}
```

Особенности:

- Проверка `document.readyState` гарантирует, что DOM-элементы существуют

перед обращением к ним

- При `onReject` все атрибуты `src` у `iFrame` очищаются — данные больше не передаются
 - Placeholder появляются/исчезают автоматически при изменении настроек cookies
-

Взаимодействие модулей

Загрузка страницы

