

## DS - Réseaux.

### Exercice 1:

1) \* Partage des ressources

\* Communication rapide.

\* Accès contrôlé aux données

\* Sécurité des données.

2) \* Couverture géographique limitée

\* Débit élevé

\* Faible coût de maintenance

\* Gestion privée

3)

\* Un réseau qui relie les ordinateurs d'un campus universitaire → LAN

\* Un réseau qui relie les ordinateurs d'une société avec plusieurs filiales à Sousse. → WAN

\* Un réseau qui relie les ordinateurs dans une entreprise → LAN

\* Le réseau Internet. → WAN

\* Un réseau qui relie les filiales d'une entreprise sur toute la Tunisie. → WAN

4) C'est un modèle de communication en 7 couches qui normalise comment les réseaux informatiques échangent les données.

5) \* Client - serveur : C'est un serveur central fournit des services aux clients

\* Peer - to - peer : Chaque machine peut être cliente et serveur à la fois.

Exercice 2 : 1)

| Critère      | Concentrateur (HUB) | Commutateur (SWITCH)              |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|
| Transmission | Envoi à tous        | Envoi au destinataire spécifique. |
| Efficacité   | Moins efficace      | Plus efficace.                    |
| Sécurité     | Moins sécurisé      | Plus sécurisé                     |
| Vitesse      | Plus lente          | Plus rapide.                      |

2)

3) Les stations qui reçoivent sont : PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC12, PC13, PC14.


4) les stations qui recevront sont :  $PC_0, PC_1, PC_2, PC_3, PC_4, PC_5$

5) les stations qui recevront sont :  $PC_0, PC_1, PC_2, PC_3, PC_4, PC_5, PC_6, PC_7, PC_8$

6) les stations qui recevront sont :  $PC_0, PC_1, PC_2, PC_3, PC_4, PC_5, PC_9, PC_{10}, PC_{11}, PC_{12}, PC_{13}, PC_{14}$



New Topo

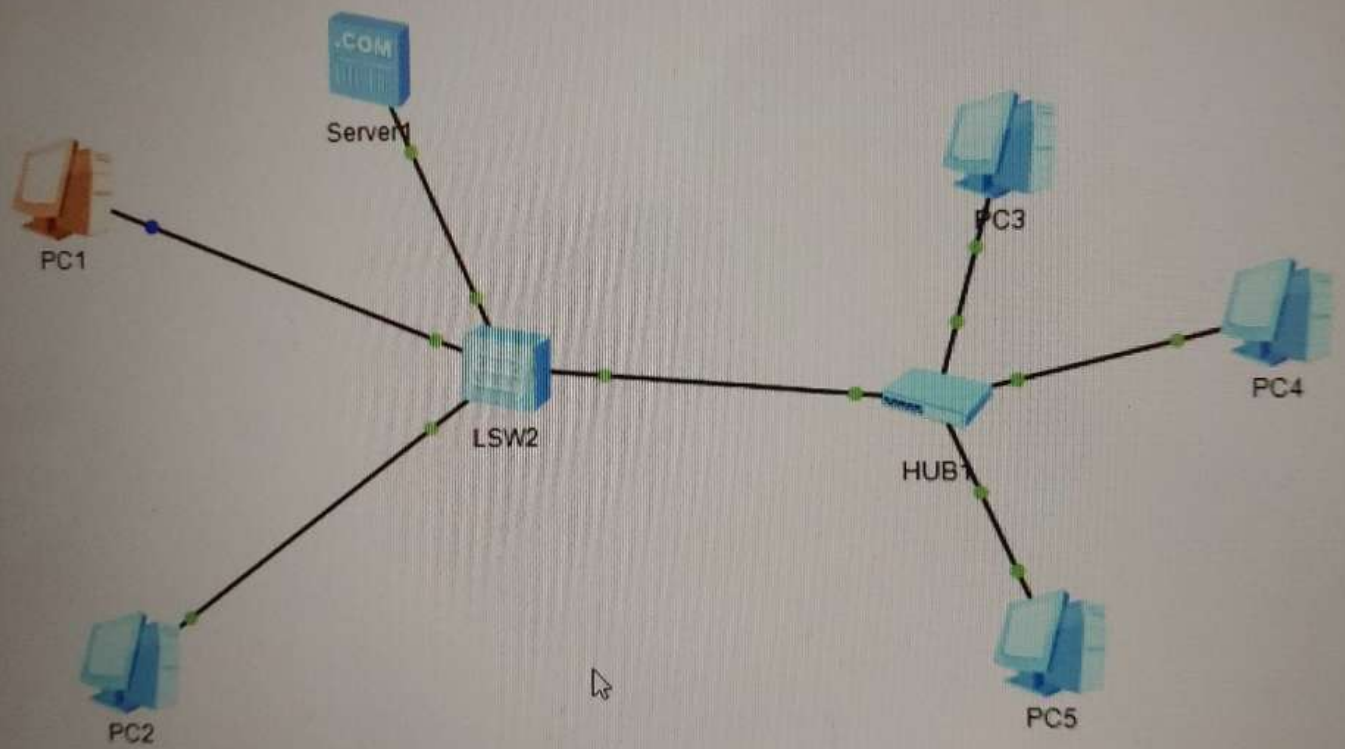

# New Topo

