

Programmering og Problemløsning

Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Arbejdsseddel 7 - gruppeopgave

Jon Sparring

19. oktober - 9. november.
Afleveringsfrist: lørdag d. 9. november kl. 22:00.

Some introductory text ...

Emnerne for denne arbejdsseddel er:

- rekursion, pattern matching,
- sum-typer,
- endelige træer.

Opgaverne er opdelt i øve- og afleveringsopgaver. I denne periode skal I arbejde i grupper med jeres afleveringsopgaver. Regler for gruppe- og individuelle afleveringsopgaver er beskrevet i ”Noter, links, software m.m.” → ”Generel information om opgaver”.

Øveopgaver (in English)

- 7ø0 Betragt insertion sort funktionen `isort`. Omskriv funktionen `insert` således, at den benytter sig af pattern matching på lister.
- 7ø1 Betragt bubble sort funktionen `bsort`. Omskriv den, at den benytter sig af pattern matching på lister. Funktionen kan passende benytte sig af ”nested pattern matching” i den forstand at den kan implementeres med et match case der udtrækker de to første elementer af listen samt halen efter disse to elementer.
- 7ø2 Opskriv black-box tests for de to sorteringsfunktioner og vær sikker på at grænsetilfældene dækkes (ingen elementer, et element, to elementer, samt flere elementer, sorteret, omvendt sorteret, etc.)
- 7ø3 Omskriv funktionen `merge`, som benyttes i forbindelse med funktionen `msort` (mergesort) fra forelæsningen, således at den benytter sig af pattern matching på lister.

- 7ø4 Opskriv black-box tests for sorteringsfunktionen `msort` og vær sikker på at grænsetilfældene dækkes (ingen elementer, et element, to elementer, samt flere elementer, sorteret, omvendt sorteret, etc.)
-

I det efterfølgende skal der arbejdes med `sum`-typen:

```
type weekday = Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday
              | Friday | Saturday | Sunday
```

som repræsenterer ugens dage.

- 7ø5 Lav en funktion `dayToNumber : weekday -> int`, der givet en ugedag returnerer et tal, hvor mandag skal give tallet 1, tirsdag tallet 2 osv.
- 7ø6 Lav en funktion `nextDay : weekday -> weekday`, der givet en ugedag returnerer den næste dag, så mandag skal give tirsdag, tirsdag skal give onsdag, osv, og søndag skal give mandag.
- 7ø7 Lav en funktion `numberToDay : n : int -> weekday option`, sådan at `numberToDay n` returnerer `None`, hvis `n` ikke ligger i intervallet `1..7`, og ellers returnerer ugedagen `Some d`. Det skal gælde, at `numberToDay (dayToNumber d) ==> Some d` for alle ugedage `d`.
-

- 7ø8 Ved at benytte biblioteket `ImgUtil`, som beskrevet i forelæsningen, er det muligt at tegne simpel liniegrafik samt fraktaler, som f.eks. Sierpinski-fraktalen, der kan tegnes ved at tegne små firkanter bestemt af et rekursivt mønster. Koden for Sierpinski-trekanten er givet som følger:

```
open ImgUtil

let rec triangle bmp len (x,y) =
  if len < 25 then setBox blue (x,y) (x+len,y+len) bmp
  else let half = len / 2
        do triangle bmp half (x+half/2,y)
        do triangle bmp half (x,y+half)
        do triangle bmp half (x+half,y+half)

do runSimpleApp "Sierpinski" 600 600 (fun bmp -> triangle bmp
512 (30,30) |> ignore)
```

Tilpas funktionen således at trekanten tegnes med røde streger samt således at den kun tegnes 2 rekursionsniveauer ned. Hint: dette kan gøres ved at ændre betingelsen `len < 25`.

- 7ø9 I stedet for at benytte `ImgUtil.runSimpleApp` funktionen skal du nu benytte `ImgUtil.runApp`, som giver mulighed for at din løsning kan styres ved brug af tastaturet. Funktionen `ImgUtil` har følgende type:

```
val runApp : string -> int -> int
            -> (int -> int -> 's -> System.Drawing.Bitmap)
            -> ('s -> System.Windows.Forms.KeyEventArgs
                -> 's option)
            -> 's -> unit
```

De tre første argumenter til `runApp` er vinduets titel (en streng) samt vinduets initiale vidde og højde. Funktionen `runApp` er parametrisk over en brugerdefineret type af tilstande ('s). Antag at funktionen kaldes som følger:

```
runApp title width height draw react init
```

Dette kald vil starte en GUI applikation med titlen `title`, vidden `width` og højden `height`. Funktionen `draw`, som brugeren giver som 4. argument kaldes initielt når applikationen starter og hver gang vinduets størrelse justeres eller ved at funktionen `react` er blevet kaldt efter en tast er trykket ned på tastaturet. Funktionen `draw` modtager også (udover værdier for den aktuelle vidde og højde) en værdi for den brugerdefinerede tilstand, som initielt er sat til værdien `init`. Funktionen skal returnere et bitmap, som for eksempel kan konstrueres med funktionen `ImgUtil.mk` og ændres med andre funktioner i `ImgUtil` (f.eks. `setPixel`).


Funktionen `react`, som brugeren giver som 5. argument kaldes hver gang brugeren trykker på en tast. Funktionen tager som argument:

- en værdi svarende til den nuværende tilstand for applikationen, og
- et argument der kan benyttes til at afgøre hvilken tast der blev trykket på.¹

Funktionen kan nu (eventuelt) ændre på dens tilstand ved at returnere en ændret værdi for denne.

Tilpas applikationen således at dybden af fraktalen kan styres ved brug af piletasterne, repræsenteret ved værdierne `System.Windows.Forms.Keys.Up` og `System.Windows.Forms.Keys.Down`.

7ø10 Med udgangspunkt i øvelsesopgave 7ø8 skal du i denne opgave implementere en GUI-applikation der kan tegne en version af X-fraktalen som illustreret nedenfor (eventuelt i en dybde større end 2).

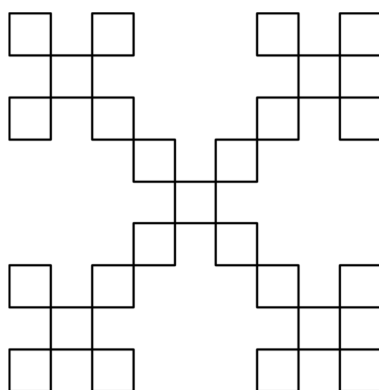

Bemærk at det ikke er et krav, at dybden på fraktalen skal kunne styres med piletasterne, som det er tilfældet med Sierpinski-fraktalen i øvelsesopgave 7ø9.

Afleveringsopgaver (in English)

Peg Solitaire er et spil hvor en person skal forsøge at fjerne pinde i et bræt med huller ved at foretage en række træk indtil der kun er en pind tilbage på brættet. I hvert træk kan en pind fjernes ved at en nabopind flyttes over pinden til et ledigt hul. For hvert træk efterlades brættet med en pind færre.

¹Hvis `e` har typen `System.Windows.Forms.KeyEventArgs` kan betingelsen `e.KeyCode == System.Windows.Forms.Keys.Up` benyttes til at afgøre om det var tasten "Up" der blev trykket på.

I den klassiske engelske version af spillet Peg Solitaire består brættet af 33 huller, som til at starte med er fyldt med 32 pinde; det midterste hul i brættet er ikke udfyldt og opgaven består i at det netop er det midterste hul, der til slut skal indeholde en pind.



I denne opgave skal der arbejdes mod at få computeren til at finde en løsning til den engelske version af Peg Solitaire. En løsning vil bestå i at computeren udskriver de træk der skal flyttes. Opgaven er delt i tre dele. I den første delopgave arbejdes der mod at implementere et modul til at repræsentere en brætkonstellation samt operationer til at foretage flytninger og derved danne nye brætkonstellationer. I den anden delopgave skal der arbejdes mod at gøre det muligt for en spiller at spille spillet ved brug af fsharpi således at computeren tillader at der foretages træk hvorefter den nye brætkonstellation udskrives. I den tredje delopgave skal der skrives en algoritme, som returnerer en liste af træk, der efterlader en enkelt pind i midten af brættet.

7g0 Del 1: Modulet Board

Hvert hul i brættet er identificeret ved en position (r, c) , hvor r er rækken for hullet (se billedet til højre) og c er kolonnen hullet optræder i. Således er positionen for den tomme plads i midten $(3, 3)$.

I det følgende skal vi benytte os af 64-bit heltal til at indeholde en komplet brætkonstellation (vi gør kun brug af de 49 mindstbetydende bit). Denne designbeslutning gør det muligt for os, ved brug af meget lidt plads, at repræsentere mange tusinder forskellige brætkonstellationer samtidig.

	0	1	2	3	4	5	6
0			•	•	•		
1			•	•	•		
2	•	•	•	•	•	•	•
3	•	•	•		•	•	•
4	•	•	•	•	•	•	•
5			•	•	•		
6			•	•	•		

I F# kan et bræt således repræsenteres ved brug af typen `uint64`:

```
type b = uint64
```

I den første del af opgaven ønskes der implementeret en række funktioner til at operere på brætkonstellationer. Funktionerne ønskes implementeret i et modul `Board`, som vil kunne bruges både af en rigtig spiller til at spille spillet og af et modul der har til hensigt at finde en løsning til spillet.

Modulet `Board` skal indeholde følgende typer og funktioner:

```
type b                                // board type
type pos = int*int                    // position type
type dir = Up | Down | Left | Right  // move direction
type mv = pos * dir                  // move

val init      : unit -> b              // initial board
val valid     : pos -> bool            // is the position
    valid?
val peg       : b -> pos -> bool      // true if pos valid
    and
// hole contains a peg
val mv        : b -> mv -> b option   // returns new board
val pegcount  : b -> int              // number of pegs
val pr        : b -> string           // string
    representation
```

Her følger nogle gode råd til hvordan ovenstående modul implementeres:

- Start med at implementere to hjælpefunktioner `seti` og `geti` til henholdsvis at sætte en givet bit i en `uint64`-værdi samt at undersøge om en givet bit er sat (hertil skal I benytte et udvalg af bit-operationer, inklusiv `|||`, `&&&`, `~~~`, `>>>` og `<<<`).
- Implementér en hjælpefunktion `posi` til at omdanne en position (row-column pair) til et bit-index i brætrepræsentationen.
- Funktionen `valid` skal returnere `false` hvis positionen ikke repræsenterer en hull-position i et tomt bræt.
- Implementér en funktion `neighbor` af type `pos -> dir -> pos option`, som, givet en valid position og en retning, returnerer en valid naboposition, hvis en sådan findes i den specificerede retning, eller værdien `None`. Således skal et kald `neighbor(2,5)Right` returnere værdien `None` og et kald `neighbor(3,5)Right` skal returnere værdien `Some(3,6)`.
- Funktionen `mv` kan nu implementeres ved brug af funktionerne `peg`, `neighbor`, `seti` og `posi`.

I rapporten skal I beskrive jeres designovervejelser og demonstrere at jeres implementation fungerer som forventet (skriv unit-tests for de implementerede funktioner).

Del 2: Modulet Game

Implementér et modul `Game` med følgende funktionalitet:

```
val start : unit -> unit
val mv    : Board.mv -> unit
```

Modulet skal indeholde en reference til en “nuværende” brætkonstellation. Funktionen `start` skal sætte den nuværende brætkonstellation til det initiale bræt og udskrive brættet. Funktionen `mv` skal foretage en flytning (hvis det er lovligt) og udskrive den nye brætkonstellation.

I rapporten skal I demonstrere brugen af modulet `Game` i `fsharp`.

Del 3: Modulet Solve

I denne delopgave skal der skrives en funktion `solve`, som foretager en udtømmende søgning efter en række træk som vil efterlade brættet i en konstellation med kun en pind, placeret i midten af brættet. Funktionen kan passende have følgende type:

```
type state = Board.b * Board.mv list
val solve : state -> Board.mv -> state option
```

Her består en tilstand af “den nuværende brætkonstellation” samt en liste af de træk der leder frem til denne konstellation (med det seneste træk forekommende først i listen).

For at implementere funktionen er det nyttigt først at implementere nogle hjælpefunktioner:

- Skriv en funktion `nextdir` af type `dir -> dir option`, som “roterer” en retningsværdi således at `Up` bliver til `Some Right`, `Right` bliver til `Some Down`, `Down` bliver til `Some Left` og `Left` bliver til `None`.
- Skriv en funktion `nextpos` af type `pos -> pos option`, som returnerer den næste position på et 7×7 hullers bræt (row-major). Således skal et kald `nextpos(2,5)` returnere værdien `Some(2,6)` og et kald `nextpos(1,6)` skal returnere værdien `Some(2,0)`.
- Skriv en funktion `nextmv` af type `mv -> mv option`, som passende benytter sig af de to ovenfor specificerede funktioner. Funktionen skal give mulighed for at

iterere gennem alle mulige flytninger, startende med flytningen $((0,0), \text{Up})$. Bemærk at funktionen skal operere uden hensyn til en konkret brætkonstellation og at funktionen ikke skal tage højde for de præcise forekomster af huller i brættet (flytningerne kan senere filtreres blandt andet ved brug af funktionen `valid`). Således skal et kald `nextmv((1,2),Down)` returnere værdien `Some((1,2),Left)`, et kald `nextmv((1,6),Left)` skal returnere værdien `Some((2,0),Up)` og endeligt skal kaldet `nextmv((6,6),Left)` returnere værdien `None`.

I rapporten skal I vise koden for jeres implementation af den rekursive funktion `solve` og argumentere for at den finder en løsning til brætspillet, såfremt en sådan findes. Skriv også kode til at udskrive de fundne træk og vis i rapporten at jeres implementation finder en løsning til spillet i form af en liste af træk.

Rapporten skal også indeholde en beskrivelse af implementationens begrænsninger samt en refleksion over hvordan implementationen kan generaliseres til at finde løsninger til andre bræt-specifikationer.

Krav til afleveringen

Afleveringen skal bestå af

- en zip-fil, der hedder `7g-<navn>.zip` (f.eks. `7g-jon.zip`)
- en pdf-fil, der hedder `7g-<navn>.pdf` (f.eks. `7g-jon.pdf`)

Zip-filen `7g-<navn>.zip` skal indeholde en og kun en mappe `7g-<navn>`. I den mappe skal der ligge en `src` mappe og filen `README.txt`. I `src` skal der ligge følgende og kun følgende filer: `textAnalysis.fs` og `testTextAnalysis.fs` svarende til hver af delopgaverne. De skal kunne oversættes med `fsharpc`, og de oversatte filer skal kunne køres med `mono`. Funktioner skal dokumenteres ifølge dokumentationsstandarden som minimum ved brug af `<summary>`, `<param>` og `<returns>` XML-tagsne. Filen `README.txt` skal ganske kort beskrive, hvordan koden oversættes og køres. Pdf-filen skal indeholde jeres rapport oversat fra \LaTeX . Husk at pdf-filen skal uploades ved siden af zip-filen på Absalon.

God fornøjelse.