

```
foxconn@ubuntu:~$ mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
rpc_pipefs on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
vmware-vmblock on /run/vmblock-fuse type fuse.vmware-vmblock (rw,nosuid,nodev,default permissions,allow other)
192.168.1.100:/home/desktop/maps_nfs on /home/foxconn/maps_nfs type nfs (rw,vers=4,addr=192.168.1.100,clientaddr=192.168.1.100)
```

SVN

MAPS iOS Builder

MAPS Android  
Builder

MAPS ShellScript

MAPS TinyURL

MAPS UpdateServer

MAPS WebSite

MAPS Database



Trunk



V0



Release

Tags

SVN

MAPS iOS Builder

MAPS Android  
Builder

MAPS ShellScript

MAPS TinyURL

MAPS UpdateServer

MAPS WebSite

Trunk

Tags(V0)


Release

Develop


Test

Product


MAPS

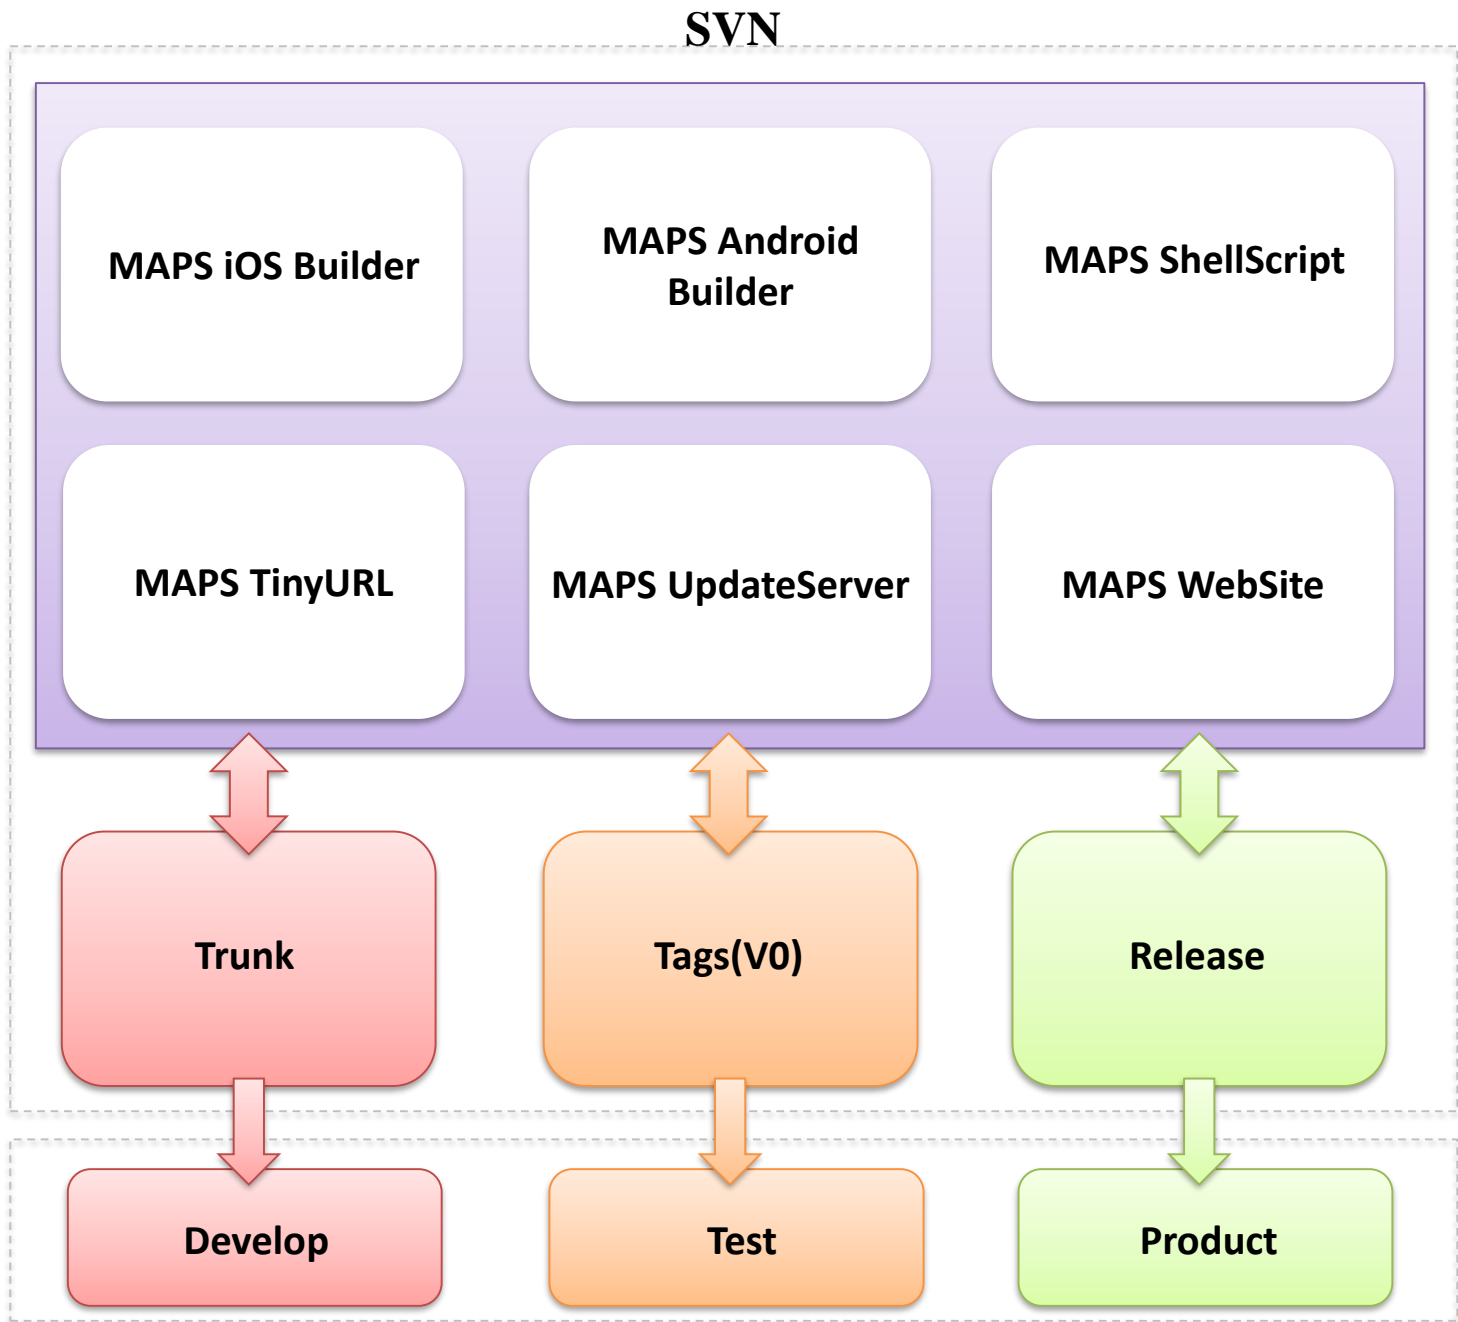


## MAPS與SVN 環境運作圖

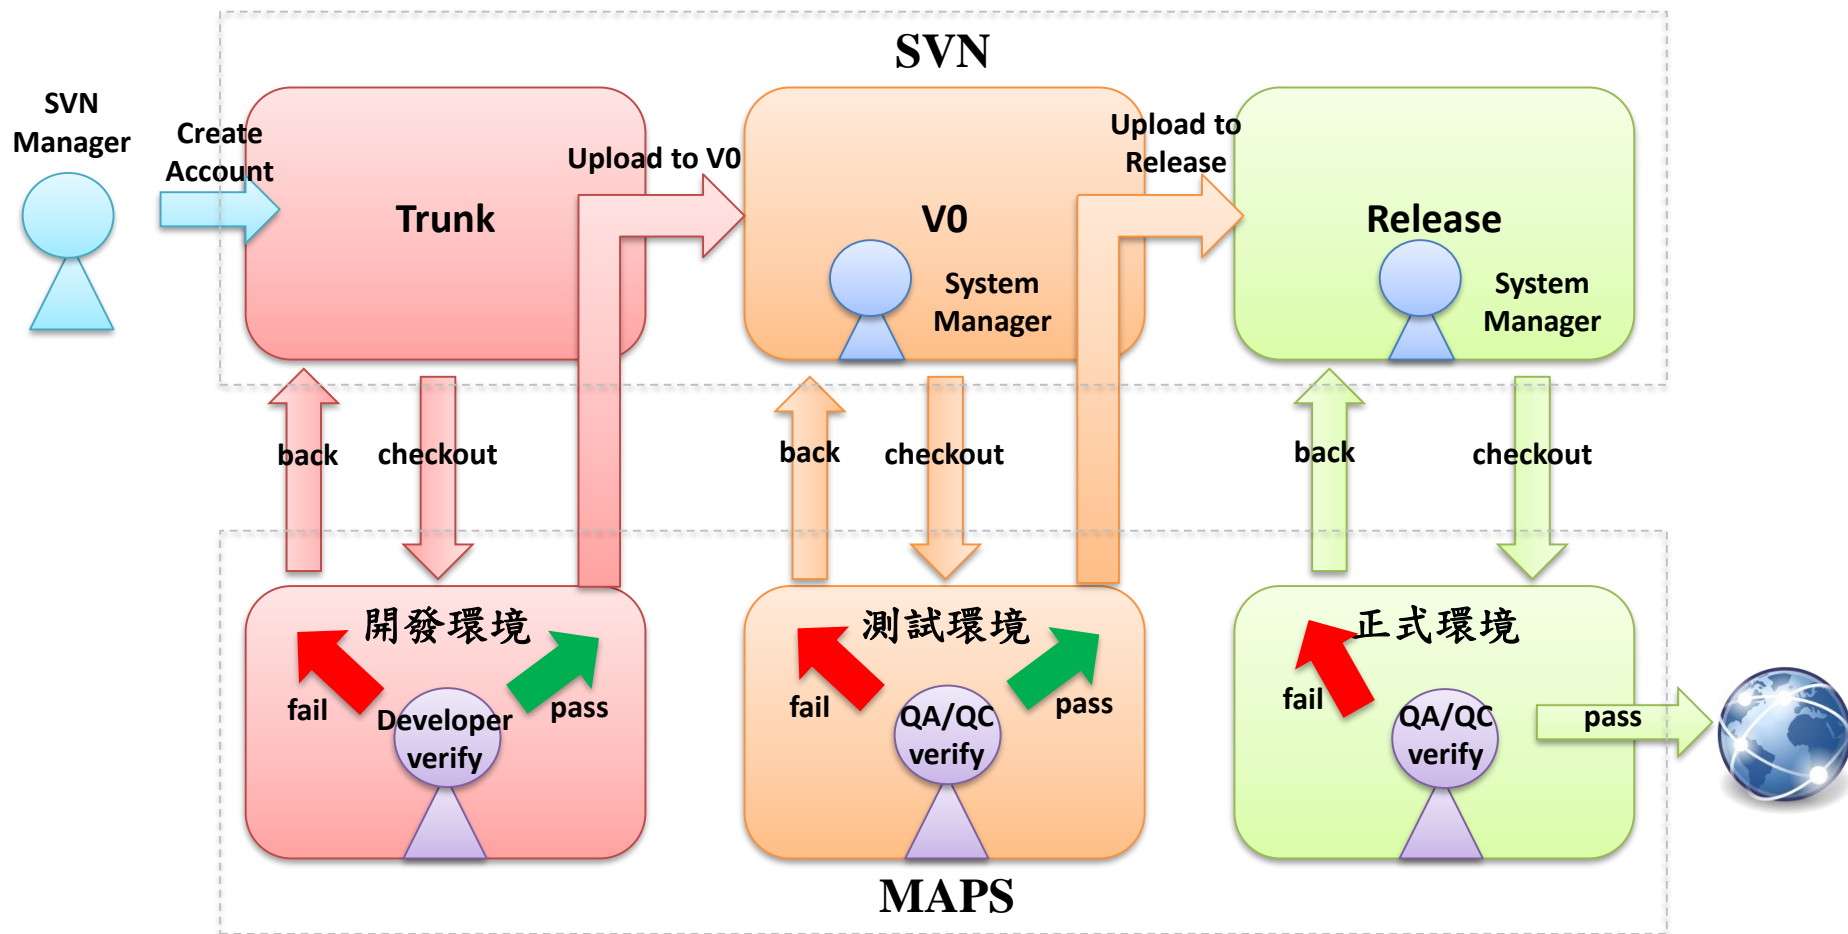

## MAPS 開發環境與SVN 的運作圖

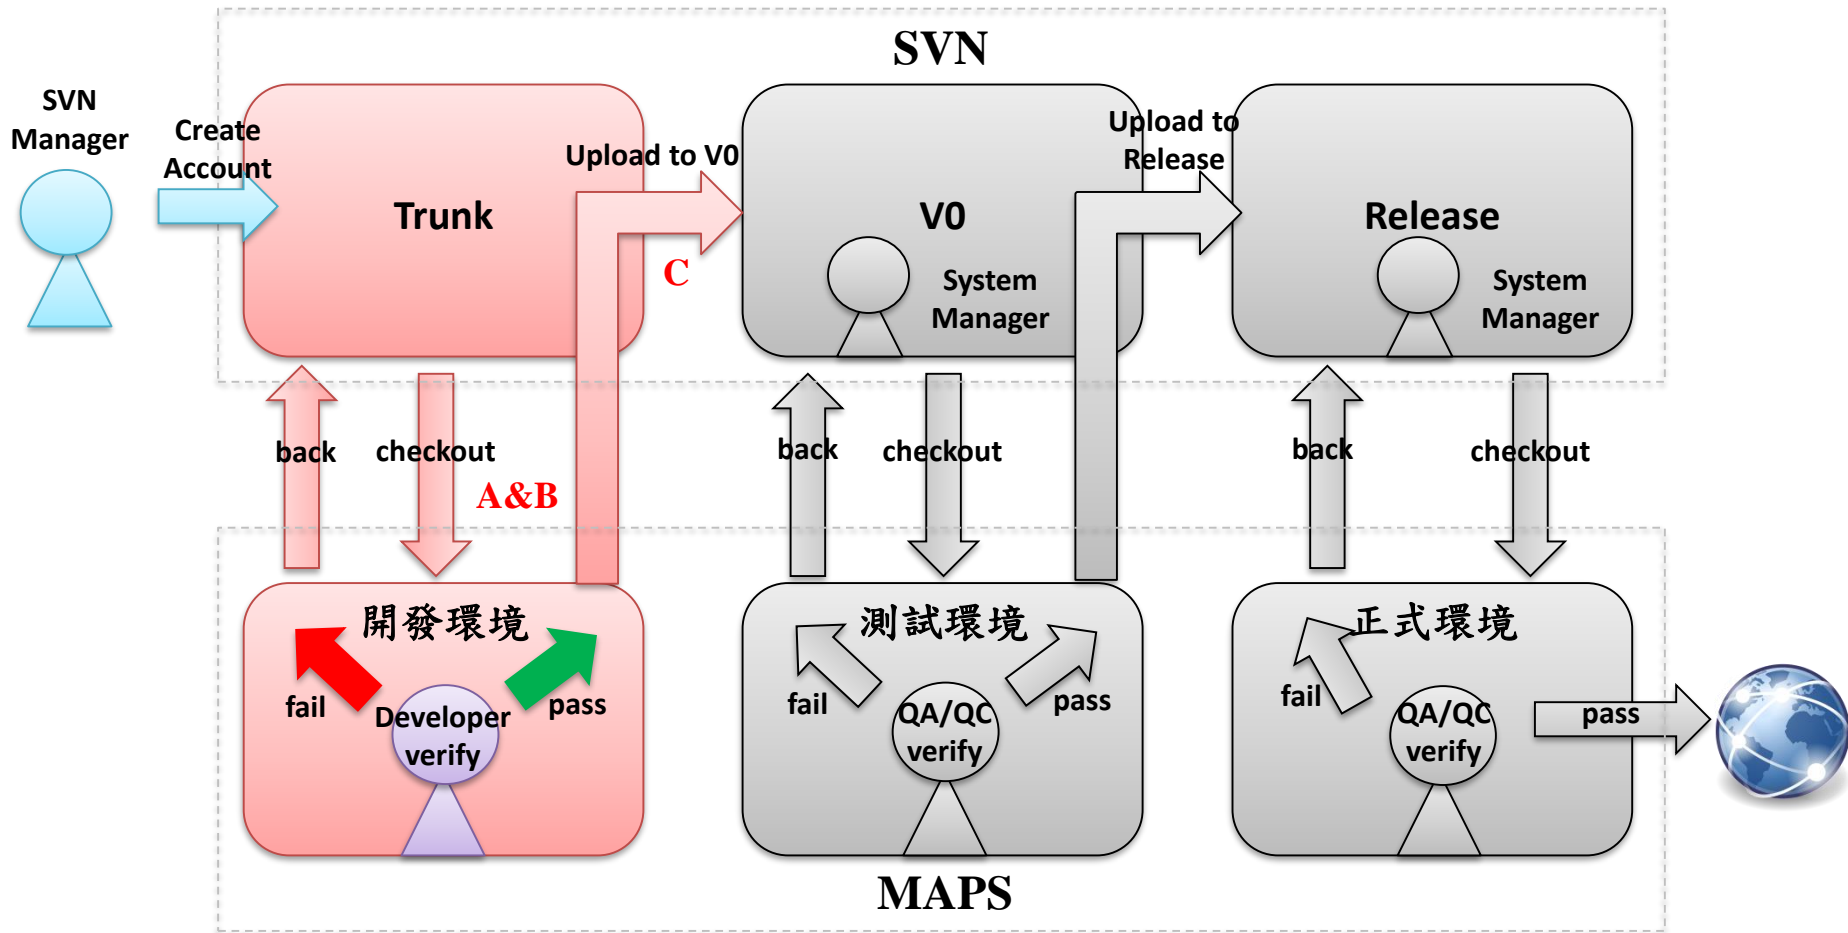

## MAPS 測試環境與SVN 的運作圖

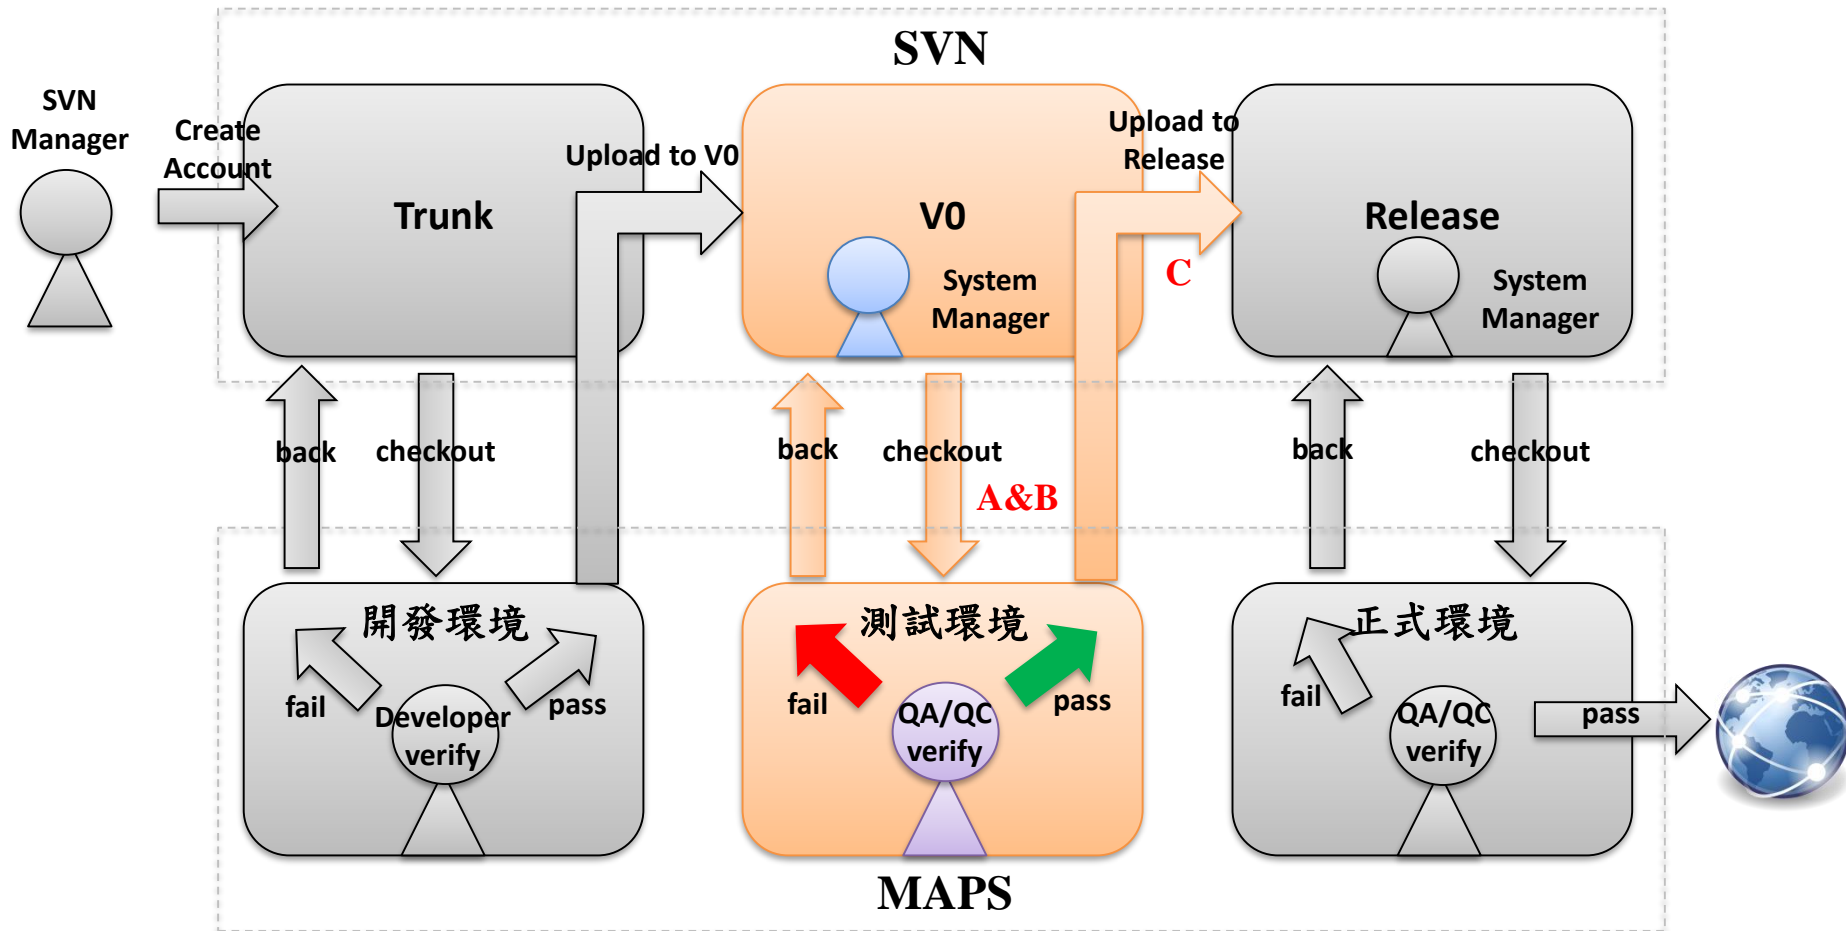

## MAPS 正式環境與SVN 的運作圖

