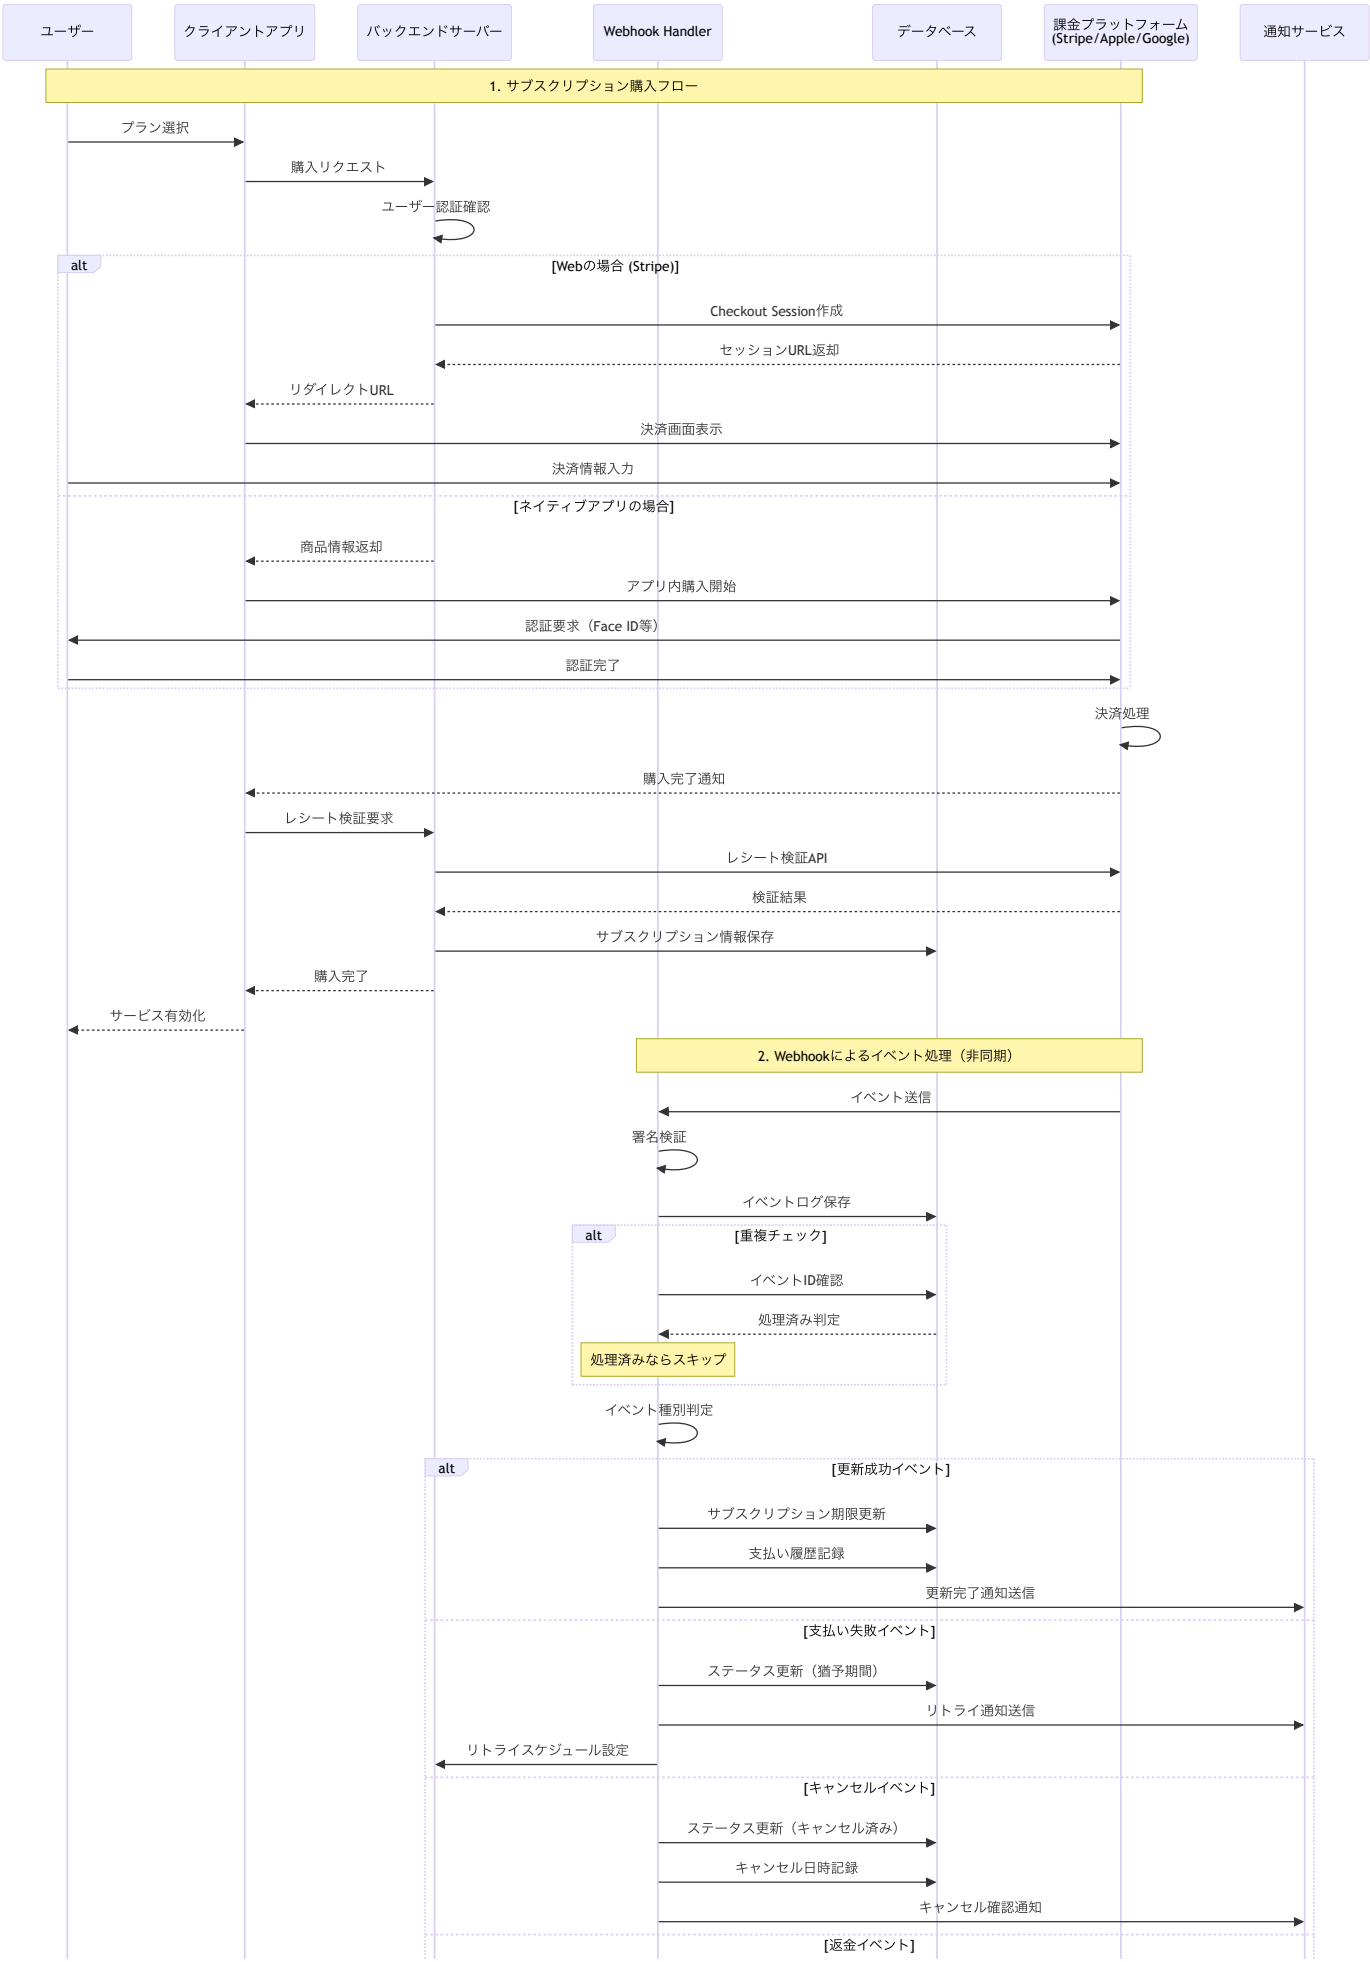
ユーザー
クライアントアプリ
バックエンドサーバー
Webhook Handler
データベース
課金プラットフォーム (Stripe/Apple/Google)
通知サービス
1. サブスクリプション購入フロー
プラン選択
購入リクエスト
ユーザー認証確認
alt
[Webの場合 (Stripe)]
Checkout Session作成
セッションURL返却
リダイレクトURL
決済画面表示
決済情報入力
[ネイティブアプリの場合]
商品情報返却
アプリ内購入開始
認証要求（Face ID等）
認証完了
決済処理
購入完了通知
レシート検証要求
レシート検証API
検証結果
サブスクリプション情報保存
購入完了
サービス有効化
2. Webhookによるイベント処理（非同期）
イベント送信
署名検証
イベントログ保存
alt
[重複チェック]
イベントID確認
処理済み判定
処理済みならスキップ
イベント種別判定
alt
[更新成功イベント]
サブスクリプション期限更新
支払い履歴記録
更新完了通知送信
[支払い失敗イベント]
ステータス更新（猶予期間）
リトライ通知送信
リトライスケジュール設定
[キャンセルイベント]
ステータス更新（キャンセル済み）
キャンセル日時記録
キャンセル確認通知
[返金イベント]

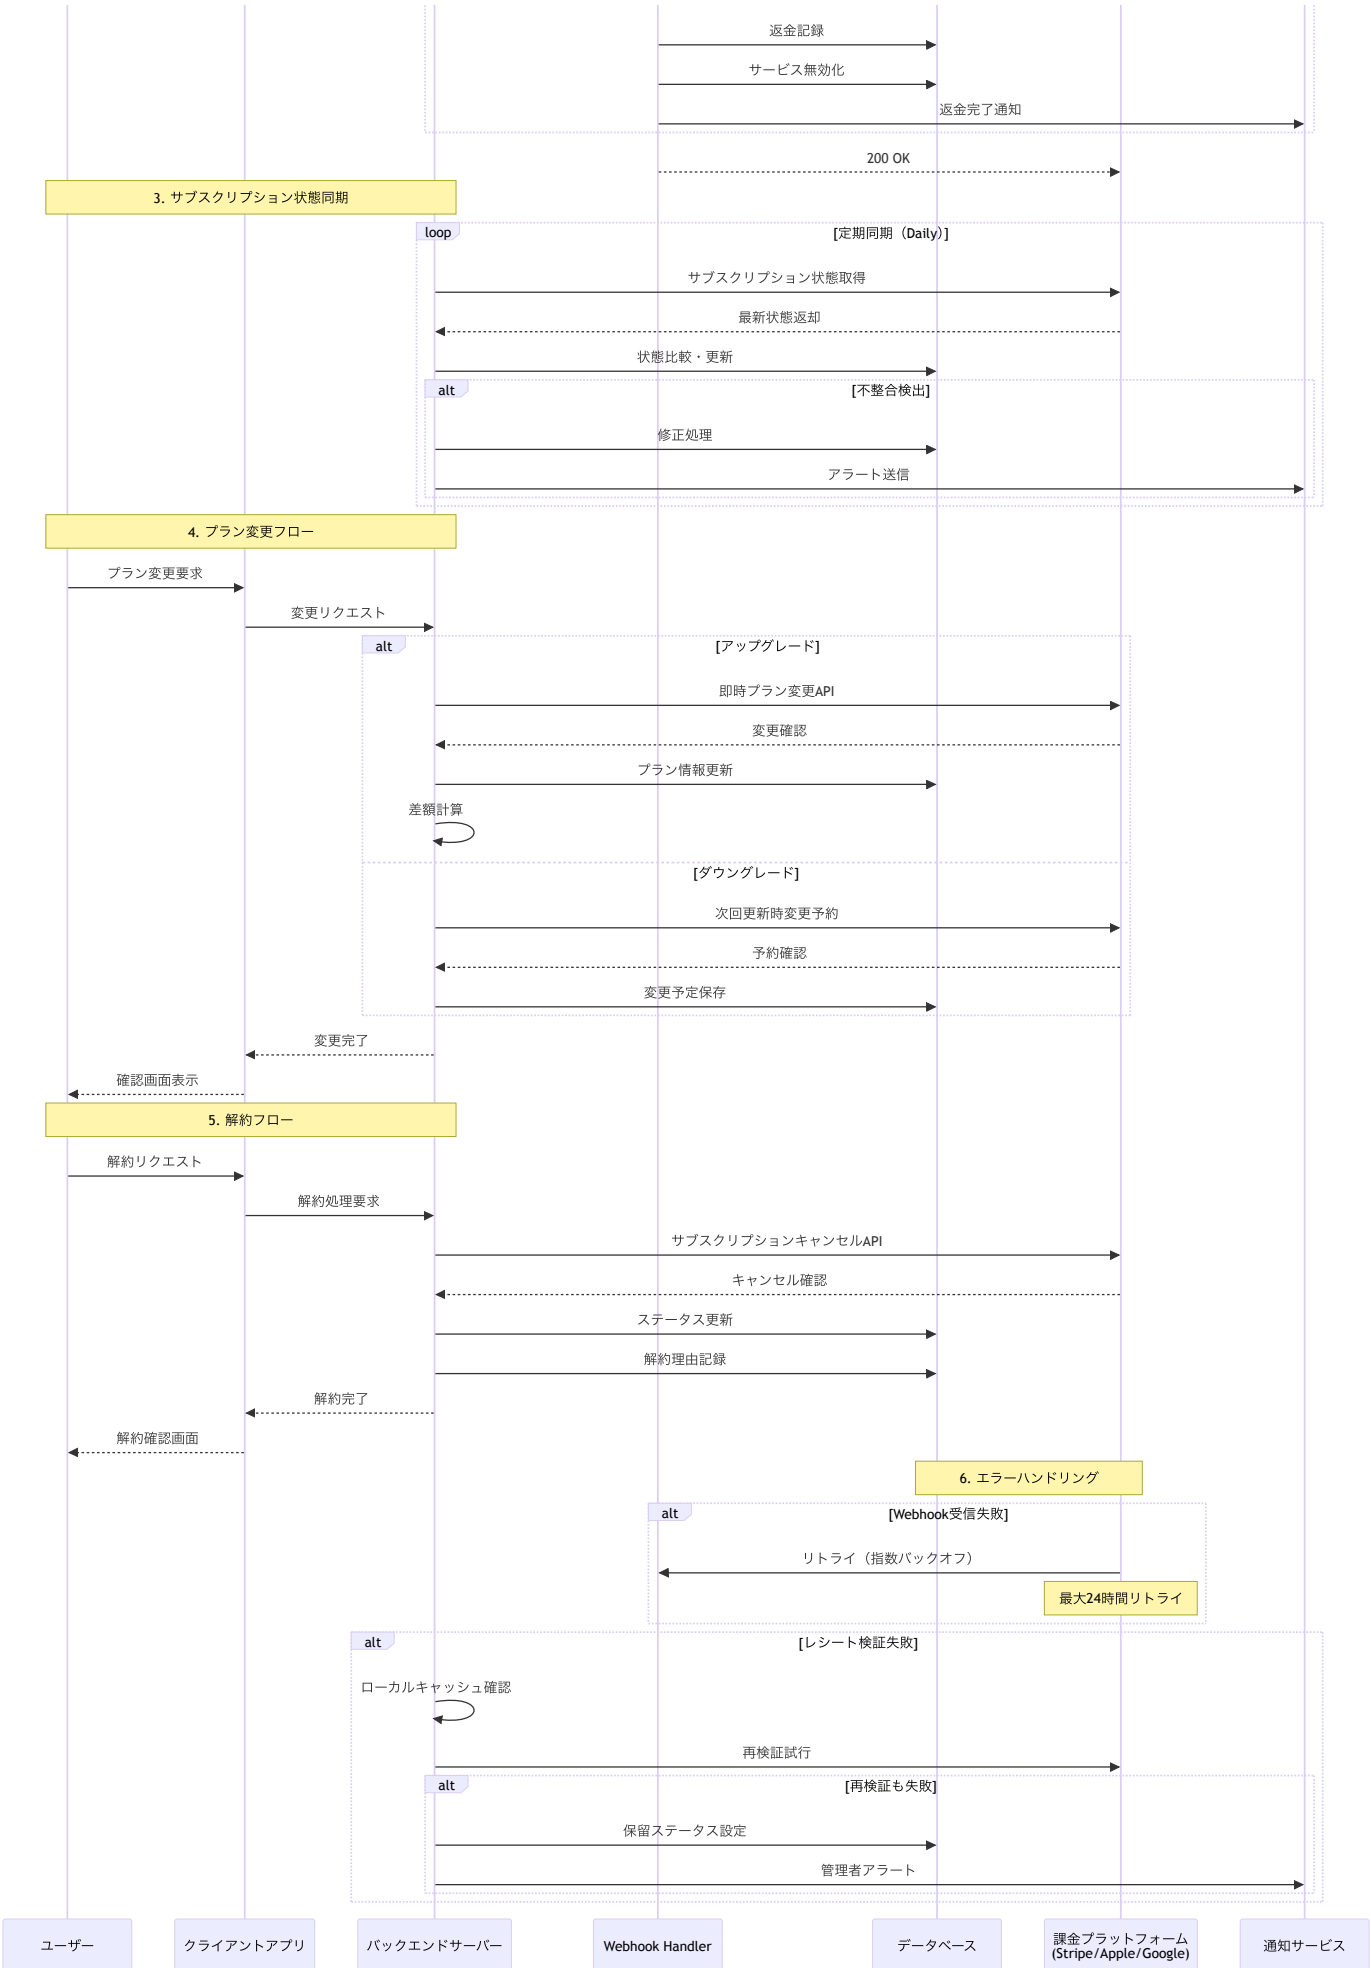
返金記録
サービス無効化
返金完了通知
200 OK
3. サブスクリプション状態同期
loop
[定期同期（Daily）]
サブスクリプション状態取得
最新状態返却
状態比較・更新
alt
[不整合検出]
修正処理
アラート送信
4. プラン変更フロー
プラン変更要求
変更リクエスト
alt
[アップグレード]
即時プラン変更API
変更確認
プラン情報更新
差額計算
[ダウングレード]
次回更新時変更予約
予約確認
変更予定保存
変更完了
確認画面表示
5. 解約フロー
解約リクエスト
解約処理要求
サブスクリプションキャンセルAPI
キャンセル確認
ステータス更新
解約理由記録
解約完了
解約確認画面
6. エラーハンドリング
alt
[Webhook受信失敗]
リトライ（指数バックオフ）
最大24時間リトライ
alt
[レシート検証失敗]
ローカルキャッシュ確認
再検証試行
alt
[再検証も失敗]
保留ステータス設定
管理者アラート
ユーザー
クライアントアプリ
バックエンドサーバー
Webhook Handler
データベース
課金プラットフォーム
(Stripe/Apple/Google)
通知サービス