





ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

CLASE 7 – PATRONES DE DISEÑO (III)



COMPORTAMIENTO STATE

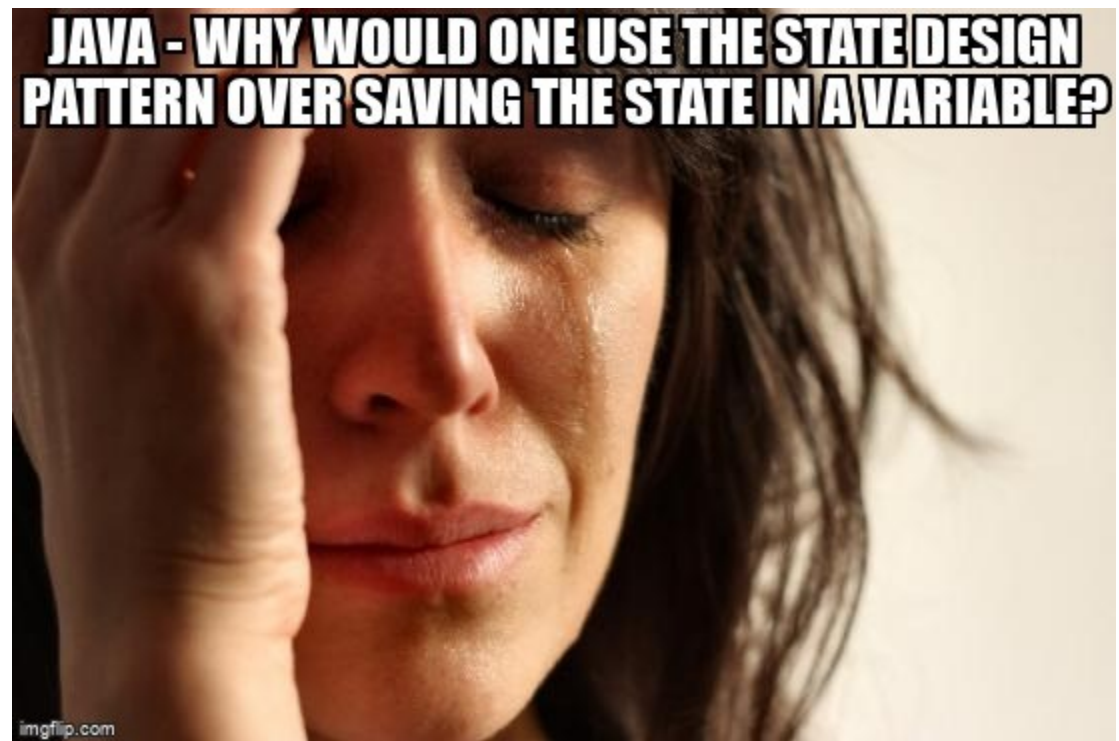


COMPORTAMIENTO STATE

Propósito	Permite que un objeto modifique su comportamiento cada vez que cambie su estado interno. Parecerá que cambia la clase del objeto.
También conocido como	Objects for States (Estados como Objetos)
Motivación	• Se necesita una clase que en función del estado y sus condicionantes responda acordemente
Aplicabilidad	• El comportamiento de un objeto depende de su estado, que debe cambiar en tiempo de ejecución • Las operaciones tienen muchas sentencias condicionales con múltiples ramas que dependen del estado del objeto

COMPORTAMIENTO STATE

Estructura

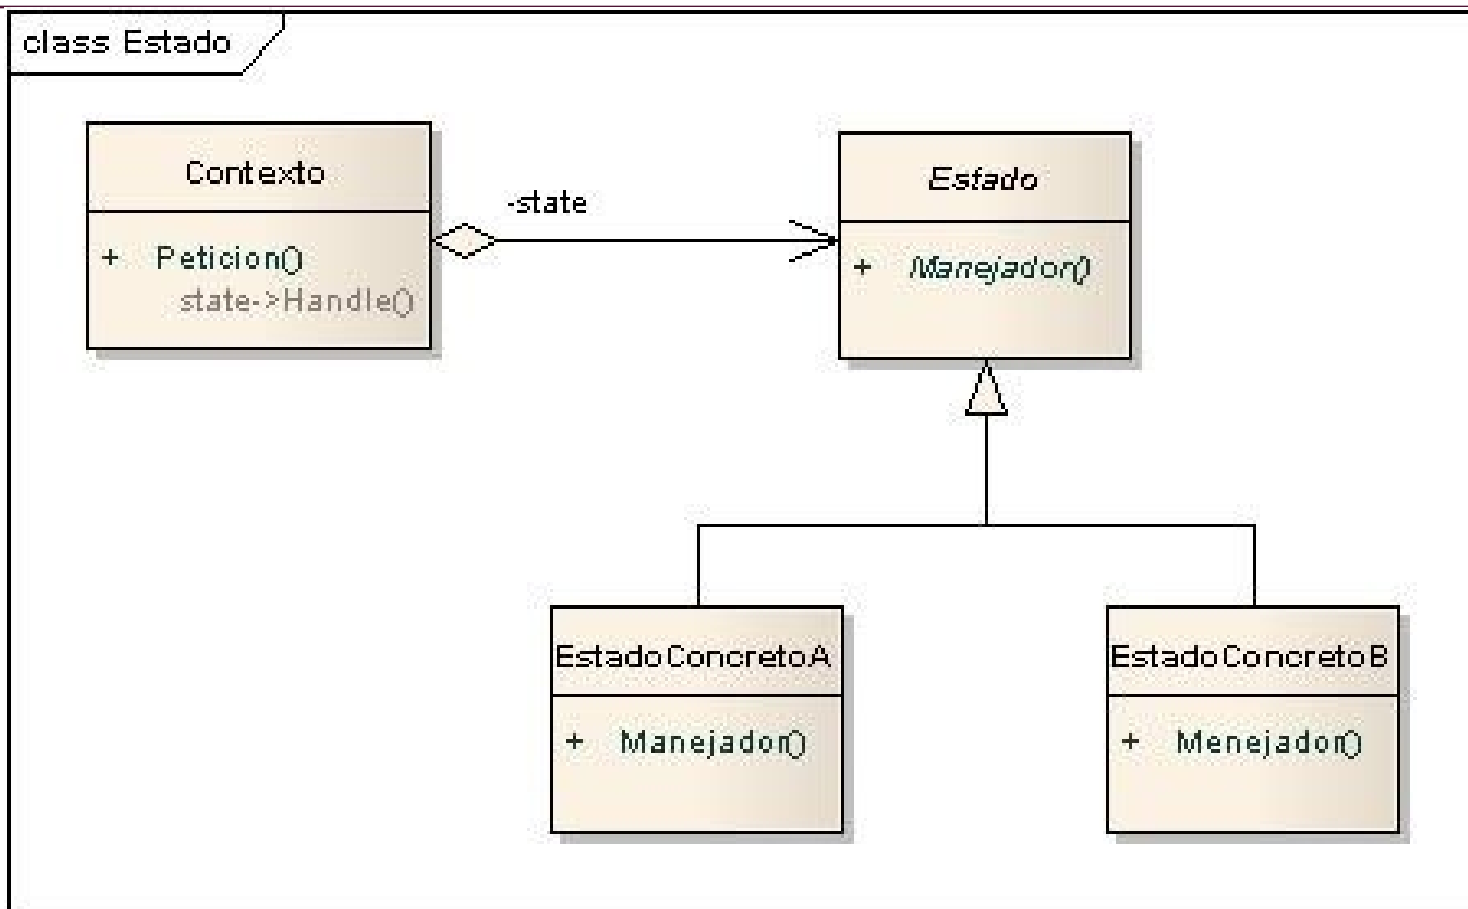

COMPORTAMIENTO

STATE

Participantes	Contexto Estado EstadoConcreto
Colaboraciones	<i>Contexto</i> delega peticiones específicas de estado hacia el objeto de <i>EstadoConcreto</i> . <i>Contexto</i> se envía a si mismo un argumento con el objeto estado que mantiene la petición <i>Contexto</i> es la primera interfaz para el cliente Tanto <i>Contexto</i> como <i>EstadosConcretos</i> pueden decidir cual es el siguiente estado en función de las condicionantes de la situación.
Consecuencias	• Localiza el comportamiento dependiente del estado y lo divide en distintos estados • Hace explícitas las transiciones entre estados • Los objetos Estado pueden compartirse

BIBLIOGRAFÍA

- Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R. & Vlissides, J. M. (1994), *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* , Addison-Wesley Professional .



ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS

CLASE 7 – PATRONES DE DISEÑO (III)

¿Qué abordaremos en la próxima clase?