
plantuml


Liam

Einfaches Beispiel für ein Sekuenzdiagram




Onboarding eines Benutzers

Der Administrator erstellt einen Nutzer, das Backend fordert eine Onboarding Email an und der Nutzer meldet sich das erste mal an

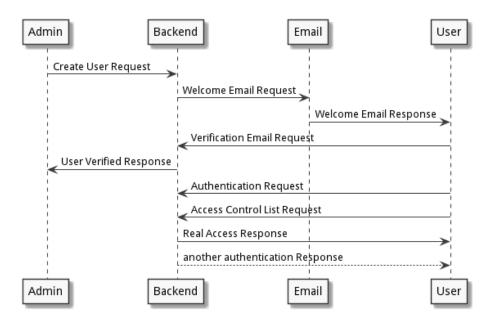


Erstbenutzung

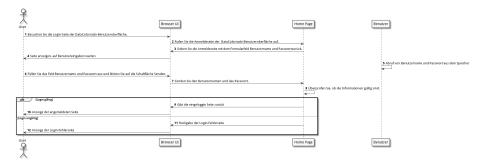

PKAdmin erstellt eine Prozesskette

PKAdministrator:Inne könen sobald sie Authentifiziert in der App die Prozessketten Verwalten

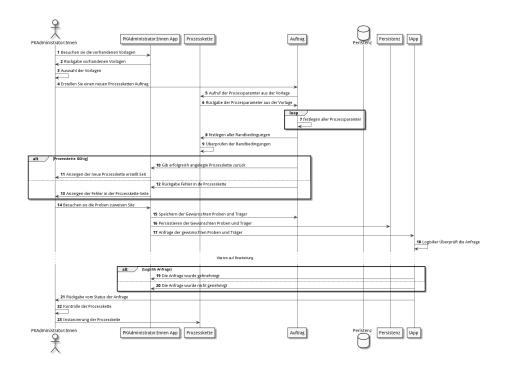

Logitisker prüft und weist Proben zu

