Software Engineering 2
Lösungen der Übung JSP: Design der JSPs von retroweb

Dr. F.-K. Koschnick, Sybit GmbH

Copyright © 2024 Dr. F. K. Koschnick, Sybit GmbH. All rights reserved.

Aufgabe (Story): Design der JSPs von retroweb

Teil 1 der Aufgabe
Als Nutzer von retroweb möchte ich mich über eine ansprechende und klar aufgebaute Login-Seite anmelden können, damit ich an einer Retro teilnehmen kann.
Verifiziere, dass
- das Design der Login-Page aus den HTML-CSS-Übungen (Übung 2) übernommen wird.
- die CSS-Datei den Namen retroweb.css hat und im Ordner .../resources/css liegt
- die Fehlermeldung bei falschem Login in roter fetter Schrift dargestellt wird

Technische Bemerkungen:
Die JSP-Seite für das Login von retroweb im Design nachziehen. Dabei Header und Footer mit
<c:import url="include/header.jsp"/> bzw. <c:import url="include/footer.jsp"/> einbinden, so dass header.jsp und footer.jsp für alle Webseiten von Retroweb gleichermaßen genutzt werden können.
Das Login ist username: swen2, password SWEN2XYZ
JSTL-Core verwenden.
Das Head-Tag wird schon durch <c:import url="include/head.jsp"/> inkludiert.

Teil 2 der Aufgabe
Als Administrator wie auch als User von retroweb möchte ich eine ansprechende und klar strukturierte Userverwaltung haben, damit ich dort einfach die User verwalten kann.
Verifiziere, dass
- Header und Footer wie auf der Loginseite oben aussehen. Dazu die Imports head.jsp, header.jsp und footer.jsp verwenden. Die Seiten so bei Höhenänderungen skalieren, wie bei der Login-Seite (Übung 2)
- das für die Seiten admin.jsp, user.jsp, newuser.jsp und updateuser.jsp gemacht wurde
- die Tabellen ansprechend mit Style-Klassen von Bootstrap (z.B. table table-striped) formatiert sind

Teil 3 der Aufgabe
bitte das Layout entsprechend auch für home.jsp anpassen. Dabei bitte die Tabelle, die beim Klicken auf den Button 'projects' erscheint, mit den Bootstrap-Klassen table und table-striped ausstatten.

Teil 4 der Aufgabe
Als Entwickler möchte ich sicherstellen, dass der Job im CI-Server für mein Projekt einwandfrei durchläuft.
Verifiziere, dass
- der Jenkins-Job nach den Änderungen einwandfrei durchläuft (dazu nach dem endgültigen Einhecken in den Jenkins einloggen, den Job starten, sowie das Ergebnis checken (auf dem CI-Server, auf dem Sonar, Hinweis achtet auch auf den Fitnesse-Test, dieser darf nicht fehlschlagen (also im HTML der Loginseite die Attribute "name" der Input-Boxen und das Attribut "id" am Login-Button nicht ändern, sowie das title-Tag der Seiten und die Welcome-Message auf der Home-Page nicht ändern!)

Bitte die Änderungen dann direkt aus Eurer Entwicklungsumgebung ins github einchecken.

JSP-Seiten im Projekt

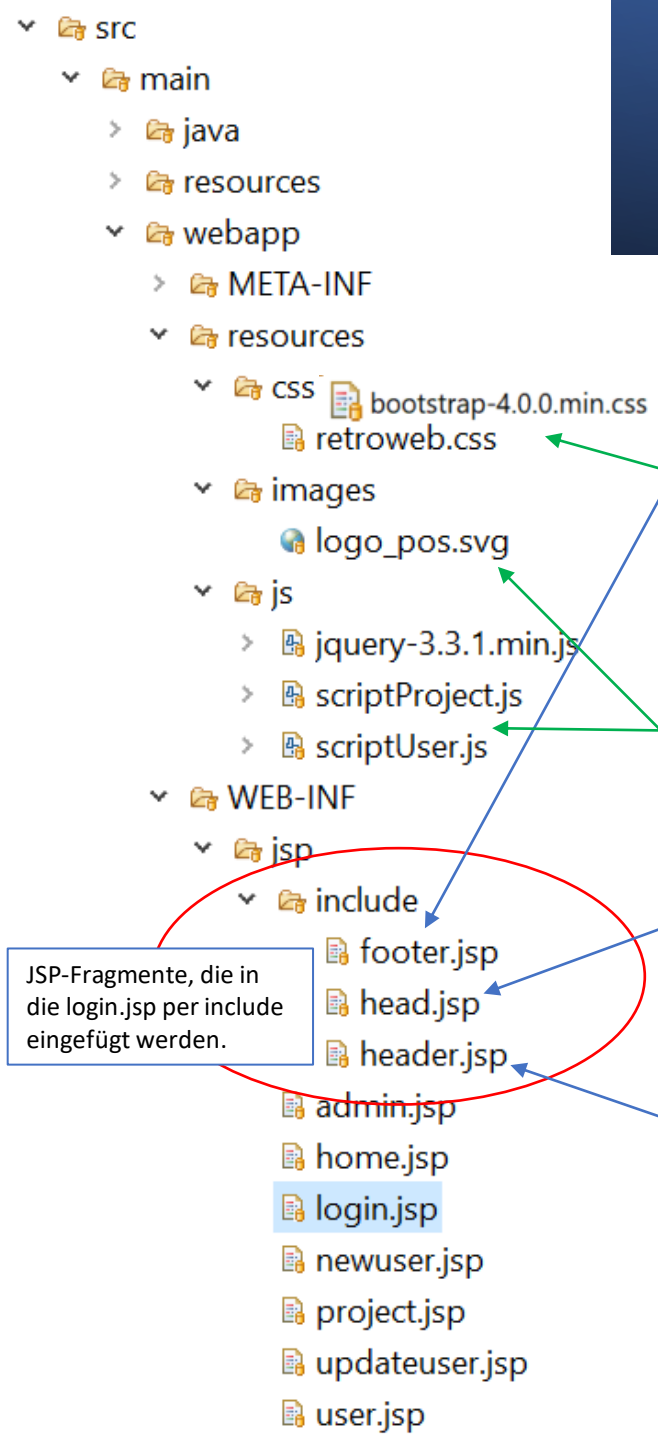

JSP-Fragmente, die in die login.jsp per include eingefügt werden.

```
<footer>
  <h2>Impressum</h2>
  HTWG, Alfred-Wachtel-Straße 8, 78462 Konstanz
</footer>
```

```
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link rel="stylesheet" href="resources/css/retroweb.css" />
    <link rel="stylesheet" href="resources/css/bootstrap-4.0.0.min.css">
    <script type="text/javascript" src="resources/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="resources/js/scriptProject.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="resources/js/scriptUser.js"></script>
    <script>
      var url = window.location.pathname;
      var filename = url.substring(url.lastIndexOf('/')+1);
      window.document.title = filename + " | RetroWeb";
    </script>
  </head>
```

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<header>
  <img class="logo-image" src="resources/images/logo_pos.svg" alt="logo of HTWG">
  <h1 class="header-title">RetroWeb</h1>
  <c:if test="${userName!=null}">
    <div class="header-username">Your name is: ${userName}</div>
  </c:if>
</header>
```

login.jsp


```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<c:import url="include/head.jsp"/>
<body>
    <c:import url="include/header.jsp"/>
    <div class="page">
        <form class="form-login" action="<c:url  value="/login"/>" method="post">
        <h3>Please Sign In</h3>
          <div>
          Login name:
          <input class="login-input" type="text" name="username" placeholder="name">
          </div>
          <div>
          Password:
          <input class="login-input" type="password" name="password" placeholder="password">
          <p class="error-msg">${msg}</p>
          </div>
          <button type="submit" id="loginButton">login</button>
        </form>
     </div>
    <c:import url="include/footer.jsp"/>
</body>
</html>
```

Include head

Include header

Include footer

Retroweb.css
(aus Aufgabe 1, Design der Login Page)


```
@charset "UTF-8";

html {margin:0;height: 100%;}
body {display: flex;flex-direction: column;min-height: 100%;}

header {background-color: #f1f1f1;text-align: left;}
.logo-image {margin-top: 20px;margin-left: 20px;width:300px;}
.header-title {font-size: 50px;margin-top: 0px;margin-left: 20px;color: darkslategray;}
.header-username {position: absolute; top:70px;left: 75%;font-size:15pt;}

.page {height: 100%;min-height: 100%;position: relative;flex: auto;}

form {font-family: Arial;color: dimgray;text-align: justify;position: relative;}
.form-login {margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 50px; width: 250px}
.login-input {position: absolute; left: 100px;}
.error-msg {color:red;font-weight:bold;}
#loginButton {margin-left: 100px;margin-top: 10px;margin-bottom: 20px;}

footer {background-color: #f1f1f1;position: relative;width: 100%;text-align: center;color: darkslategray;}

a:link {color:red;}
a:visited {color:green;}
```

home.jsp, admin.jsp, user.jsp, newuser.jsp, updateuser.jsp


```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <c:import url="include/head.jsp"/>
<body>
    <c:import url="include/header.jsp"/>
    <div class="page">
                ……
                ……
                ……
    </div>
    <c:import url="include/footer.jsp"/>
   </body>
</html>
```

Include head

Include header

Include footer

Änderung in scriptProject.js

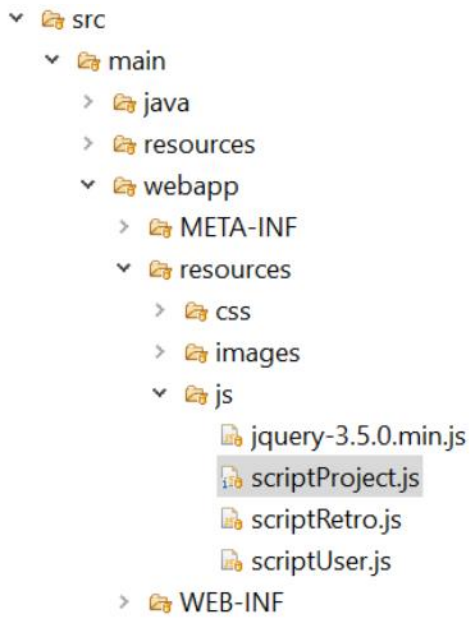

scriptProject.js

```
1   $(function(){
2       $("#getProjects").click(function(){
3           $.get("projects", function(projects){
4               createTable(projects);
5           });
6       });
7   });
8
9   function createTable(projects) {
10      var txt="<table class='table table-striped'><thead><tr><th>Projects</th><th>Is Active</th><th>created</th></tr></thead><tbody>"
11      var line="";
12      $.each( projects, function( key, project ) {
13          line="<tr><td><a href=\"project?id="+project.id+"\">";
14          if( project.active === true ) {
15              line+="<b>"+project.name+"</b>";
16          } else {
17              line+="<em>"+project.name+"</em>";
18          }
19          line+="</a></td><td>"+project.active+"</td><td>"+project.created+"</td></tr>";
20          txt+=line;
21      });
22      txt+="</tbody></table>"
23      $("#projects").html(txt);
24  }
25
26  function showProject(id) {
27      $.get("projects/" + id, function(project){
28          $("#project").html("<h2>Details of " + project.name + "</h2><p>" + project.active +"</p><p>" + project.created + "</p>");
29      });
30  }
31
32  function createProjectsMenu(projects) {
33      var txt="<nav><ul class='nobullets'>"
34      var item="";
35      $.each( projects, function( key, project ) {
```

Bootstrap-Klassen