

Création VM ZABBIX

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Node:

SRVDEPLOY-S4P2

Resource Pool:

SIO1

VM ID:

104

Name:

SRV-ZABBIX

Add to HA:

☐

Start at boot:

☐

Start/Shutdown order:

any

Startup delay:

default

Shutdown timeout:

default

Tags

No Tags

+

Help

Advanced

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage:

local

ISO image:

ubuntu-24.04.4-live-se

Guest OS:

Type:

Linux

Version:

6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Advanced

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

sata0

Disk

Bandwidth

Bus/Device:

SATA

0

Cache:

Default (No cache)

Storage:

local-lvm

Discard:

☐

Disk size (GiB):

20

IO thread:

☐

Format:

Raw disk image (raw)

SSD emulation:

☒

Backup:

☒

Read-only:

☐

Skip replication:

☐

Async IO:

Default (io_uring)

Add

Import

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine

General

OS

System

Disks

CPU

Memory

Network

Confirm

Sockets:

1

Type:

x86-64-v2-AES

Cores:

1

Total cores:

1

VCPUs:

1

CPU units:

100

CPU limit:

unlimited

Enable NUMA:

☐

CPU Affinity:

All Cores

Extra CPU Flags:

Default	- ☐ ☒ ☐ +	nested-virt	Controls nested virtualization, namely 'svm' for AMD CPUs and 'vmx' for Intel CPUs. Live migration still only works if it's the same flag on both sides. For Windows, use a CPU model similar to the host, with the same vendor!
Default	- ☐ ☒ ☐ +	md-clear	Required to let the guest OS know if MDS is mitigated correctly.
Default	- ☐ ☒ ☐ +	pcid	Meltdown fix cost reduction on Westmere, Sandy-, and IvyBridge Intel CPUs.
Default	- ☐ ☒ ☐ +	spec-ctrl	Allows improved Spectre mitigation with Intel CPUs.
Default	- ☐ ☒ ☐ +	ssbd	Protection for 'Speculative Store Bypass' for Intel models.

Help

Advanced ☒

Back

Next

Create: Virtual Machine ⓧ

General OS System Disks CPU **Memory** Network Confirm

Memory (MiB): 2048

Minimum memory (MiB): 2048

Shares: Default (1000)

Ballooning Device: ☒

Allow KSM: ☒

ⓘ Help Advanced ☒ Back Next

Create: Virtual Machine ⓧ

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: vmbrSIO1 Model: VirtIO (paravirtualized)

VLAN Tag: no VLAN MAC address: auto

Firewall: ☒

Disconnect: ☐ Rate limit (MB/s): unlimited


MTU: Same as bridge Multiqueue:

ⓘ Help Advanced ☒ Back Next


Puis « confirm »

On lance la VM et commencer la configuration de unubutu

Choisir la langue ici « Français »

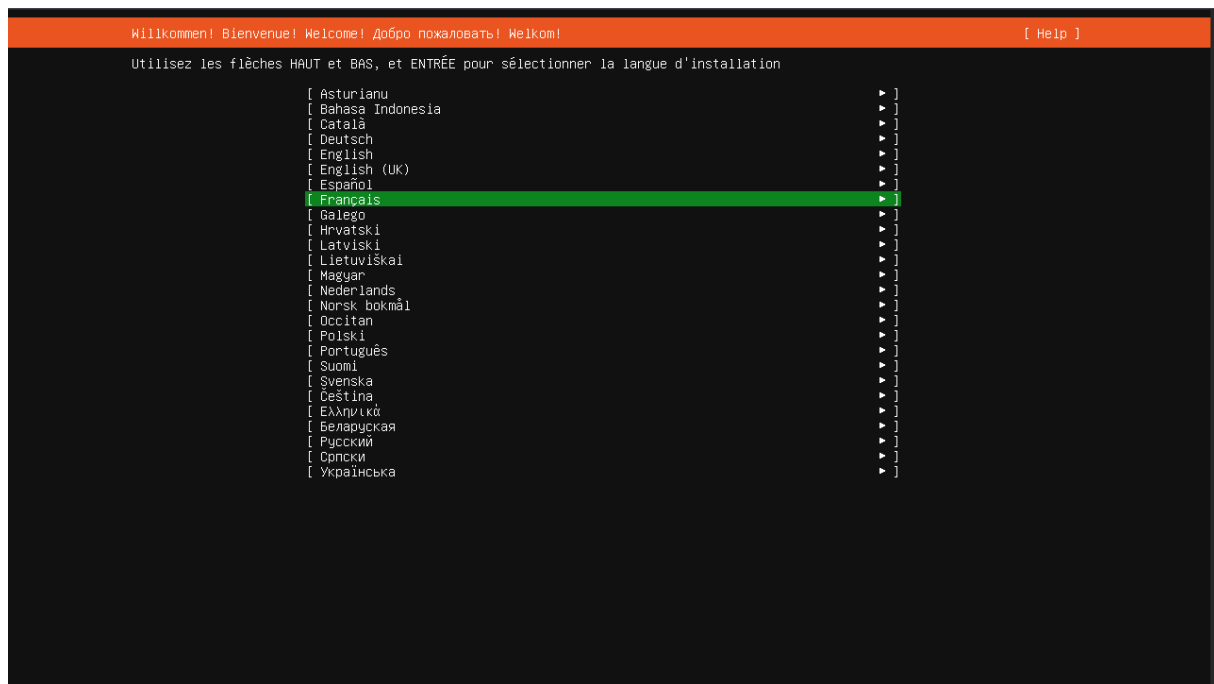

Sélectionner « Mise à jour vers le nouveau programme d'installation »

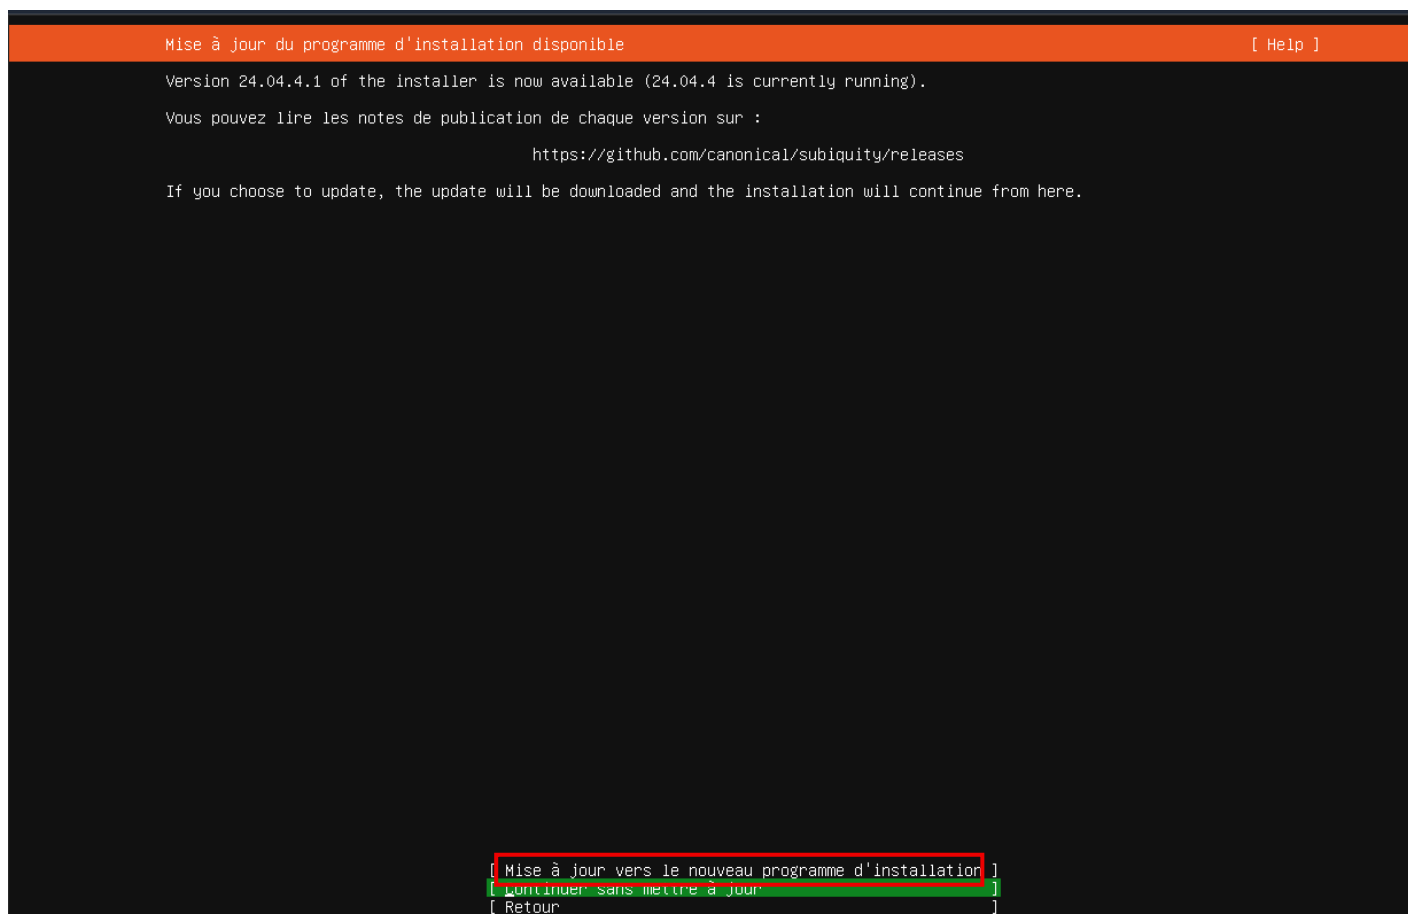

Par défaut c'est « Français » clic « Done »

Keyboard configuration

[Help]

Please select your keyboard layout below, or select "Identify keyboard" to detect your layout automatically.

Layout: [French ▼]


Variant: [French - French (legacy, alt.) ▼]

[Identify keyboard]


[Done]

[Back]


« Unbutu Server » est sélectionner par défaut clic
« done »

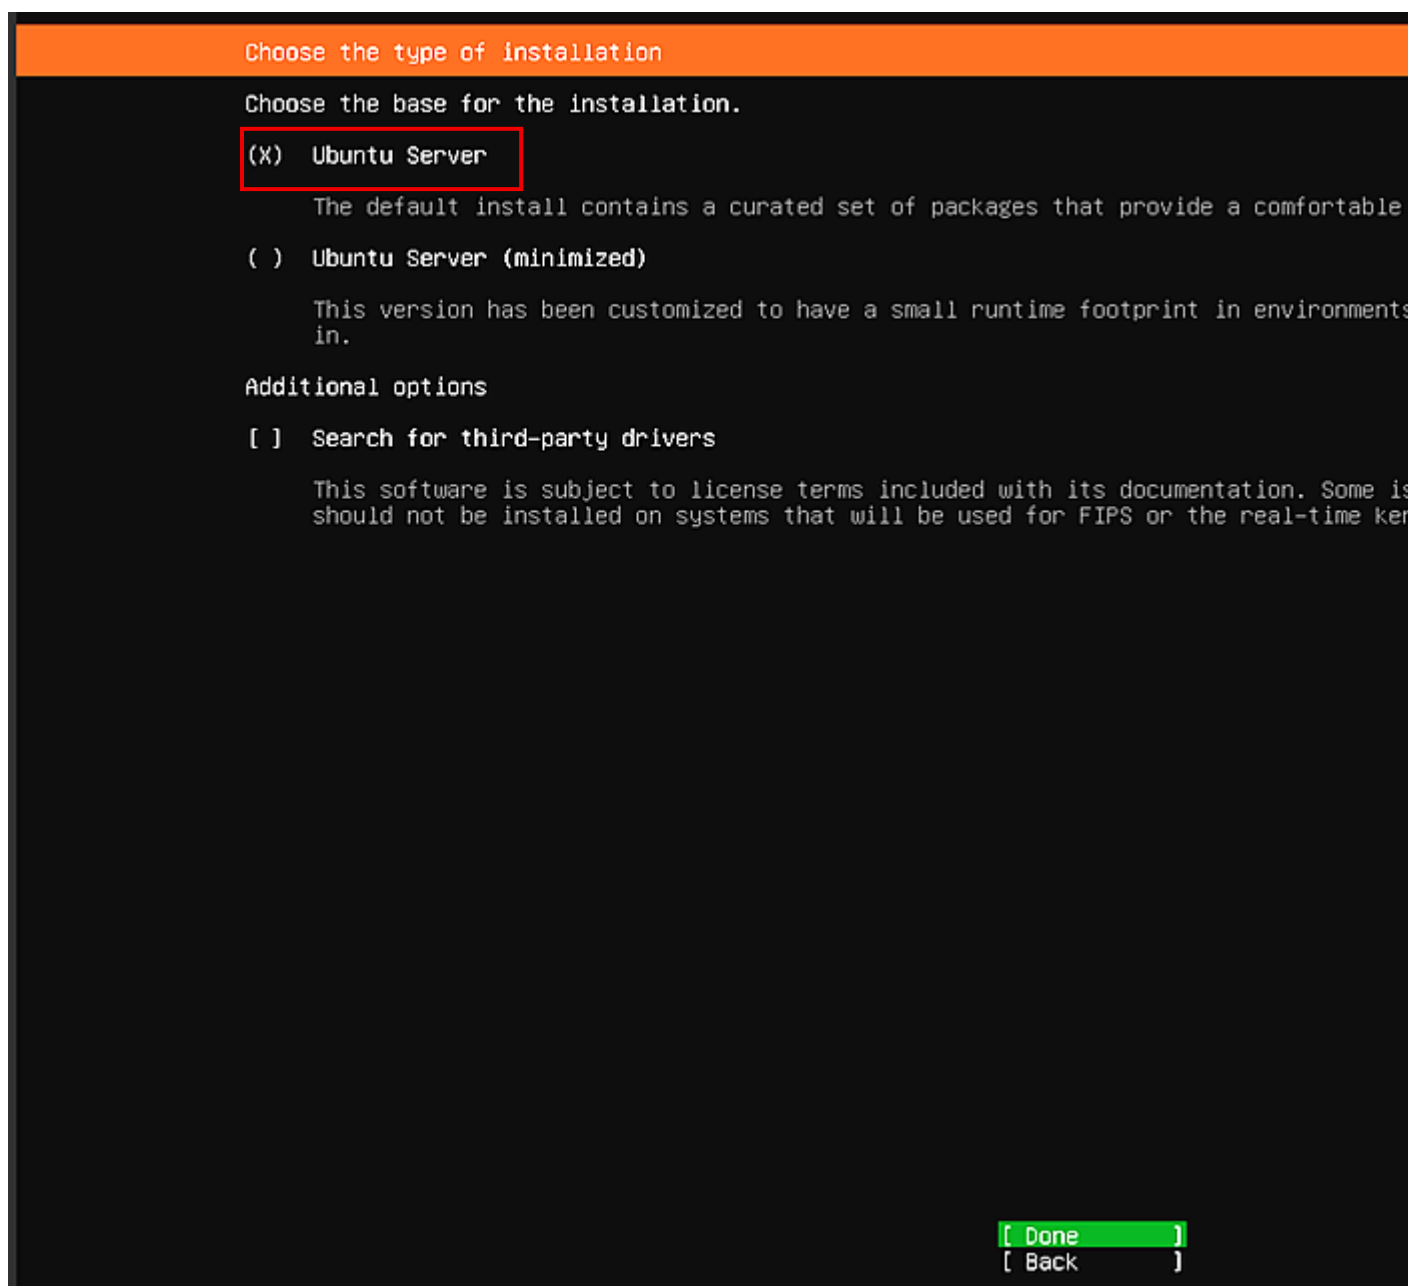


Clic sur « ens18 »

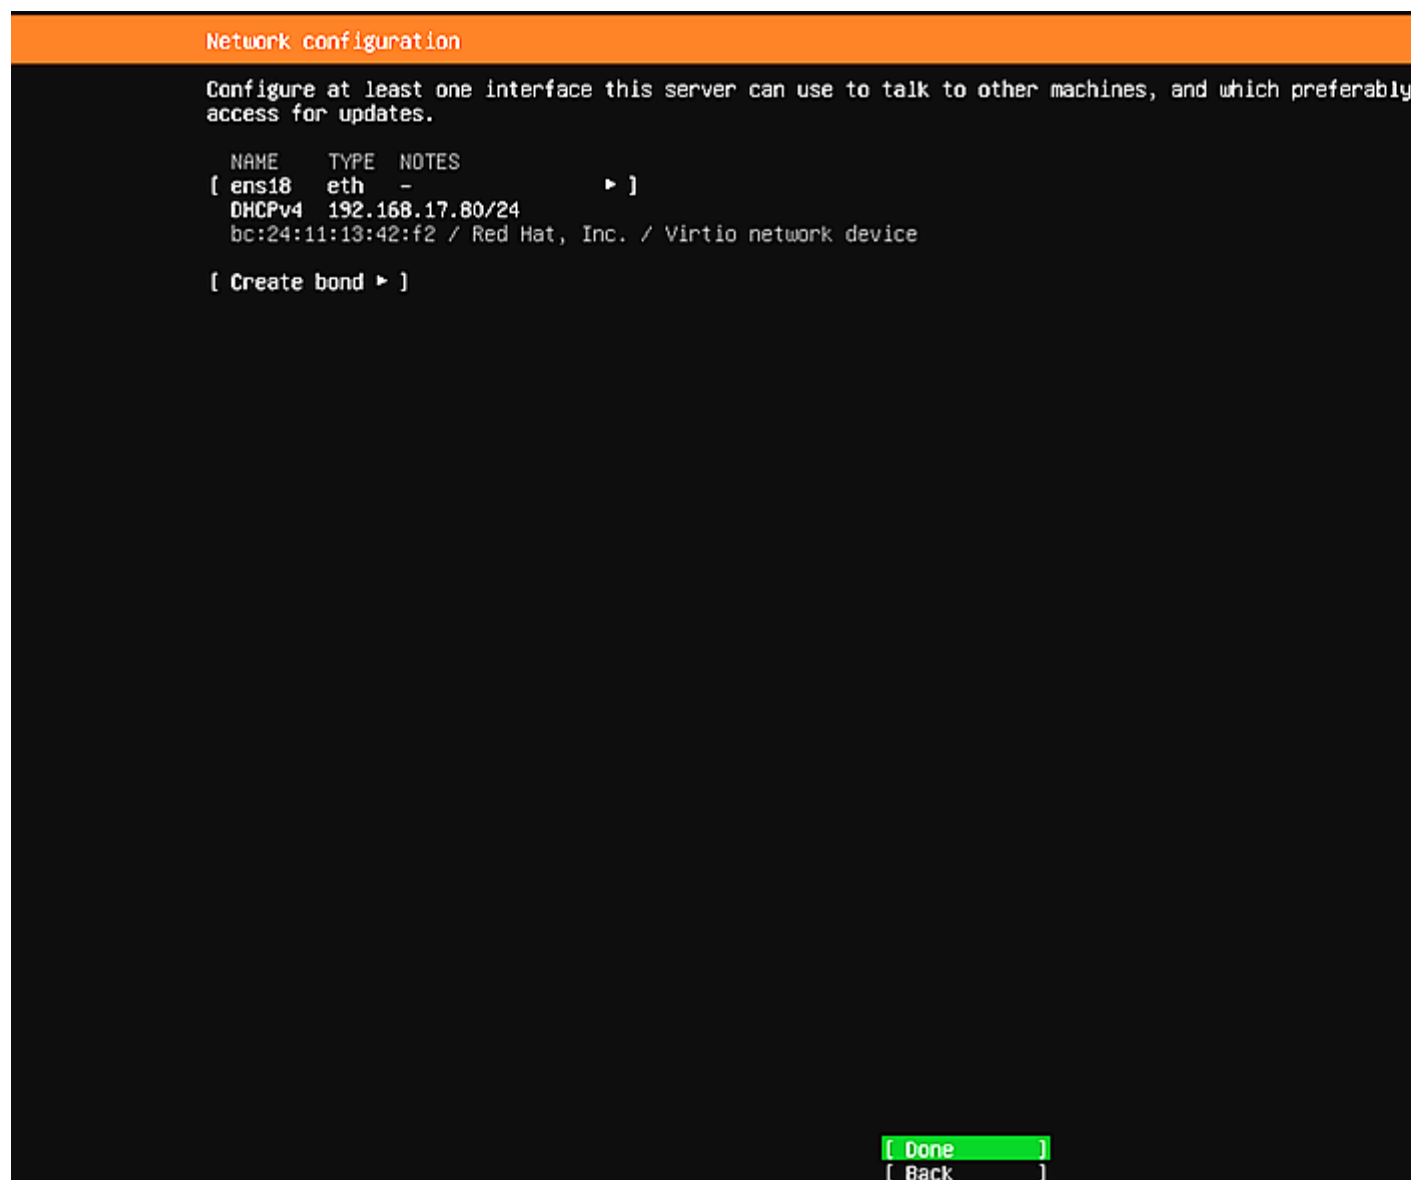


Clic « Ipv4 »

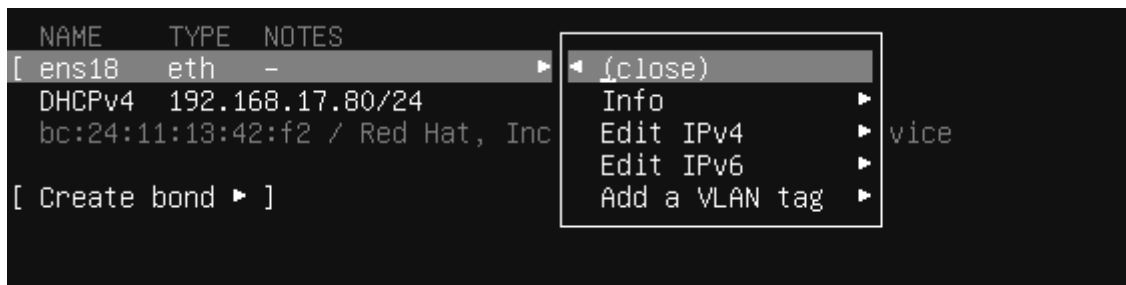

Sélectionner « Manual »

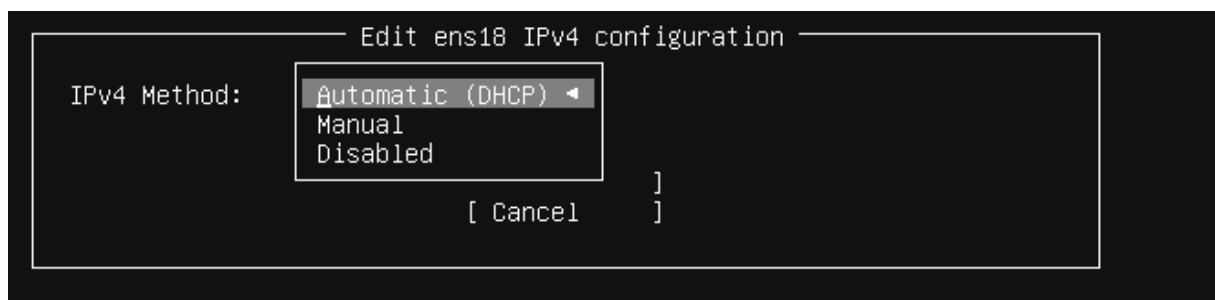

Mettre la config qui correspond à son infra

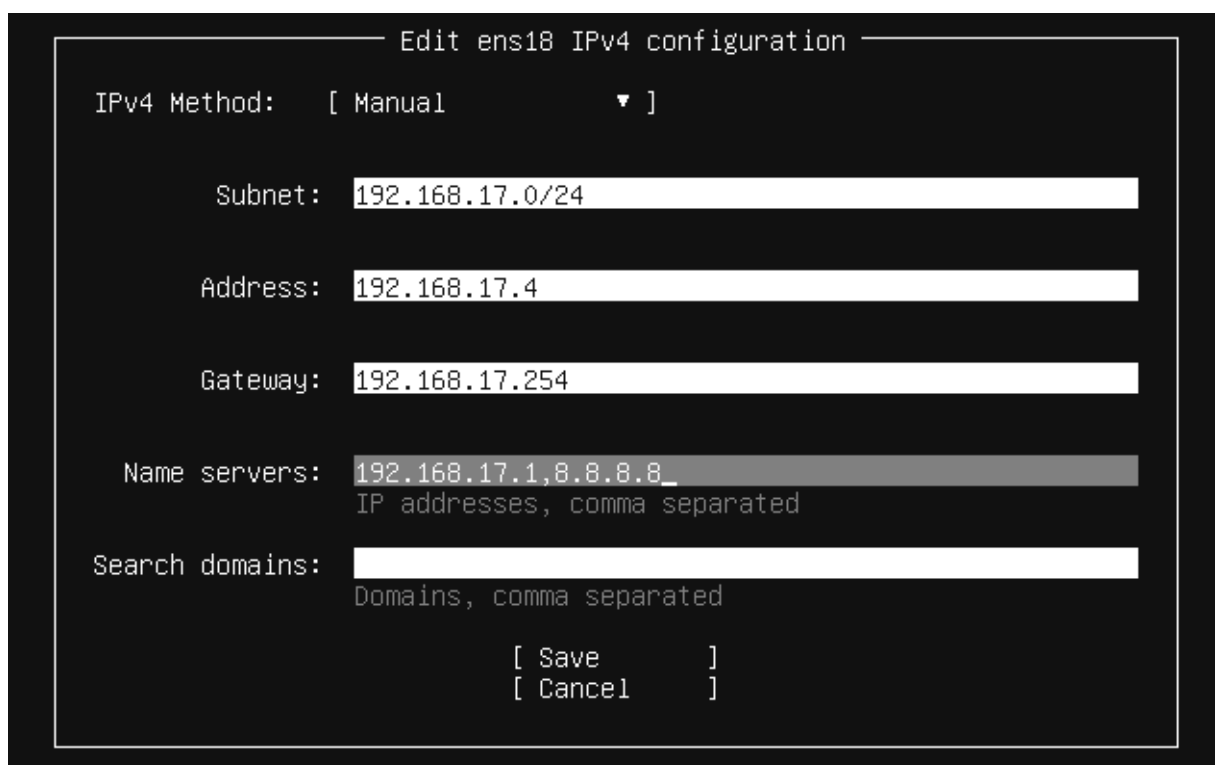

Skip cette étape

Proxy configuration

[Help]

If this system requires a proxy to connect to the internet, enter its details here.

Proxy address:

If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy information here. Otherwise, leave this blank.

The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user][:pass]@]host[:port]"/".

Attendre qui s'affiche « Lecture des Paquets »
vérifier si il n'y a pas d'erreur puis clic sur « Done »

Ubuntu archive mirror configuration

[Help]

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Mirror address:

You may provide an archive mirror to be used instead of the default.

This mirror location passed tests.

```
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
252 ko réceptionnés en 1s (280 ko/s)
Lecture des listes de paquets...
```

[Done]

[Back]

« Done »

```
Configure a guided storage layout, or create a custom one:
(X) Use an entire disk
    [ QEMU_HARDDISK_QM00005 local disk 20.00GB v ]
    [X] Set up this disk as an LVM group
        [ ] Encrypt the LVM group with LUKS
            Passphrase:
            Confirm passphrase:
        [ ] Also create a recovery key
            The key will be stored as ~/recovery-key.txt in the live system and will be copied to
            /var/log/installer/ in the target system.
    ( ) Custom storage layout
```

« Done »

```
FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT    SIZE    TYPE    DEVICE TYPE
[ /             10.00GB new ext4 new LVM logical volume ▶ ]
[ /boot         1.771G  new ext4 new partition of local disk ▶ ]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE                                TYPE                                SIZE
[ ubuntu-vg (new)                     LVM volume group                   18.222G ▶ ]
free space                               8.222G ▶ ]

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create volume group (LVM) ▶ ]

USED DEVICES

DEVICE                                TYPE                                SIZE
[ ubuntu-vg (new)                     LVM volume group                   18.222G ▶ ]
ubuntu-lv    new, to be formatted as ext4, mounted at /    10.00GB ▶ ]

[ QEMU_HARDDISK_QM00005                local disk                          20.00GB ▶ ]
partition 1  new, BIOS grub spacer                               1.000M ▶ ]
partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot   1.771G ▶ ]
partition 3  new, PV of LVM volume group ubuntu-vg            18.225G ▶ ]

[ Done ]
[ Reset ]
[ Back ]
```

Mettre sa config et son ID et son MDP

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

Laisser sur « Skip for now » et « Done »

Upgrade to Ubuntu Pro

Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[About Ubuntu Pro ►]

() Enable Ubuntu Pro

(X) Skip for now

You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.

Sélectionner « Install OpenSSH server »

SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[] Install OpenSSH server

[X] Allow password authentication over SSH

[Import SSH key ►]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key

SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your system.

[X] Install OpenSSH server

[X] Allow password authentication over SSH

[Import SSH key ►]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key

Ne rien sélectionner et « Done »

Featured server snaps

[Help]

These are popular snaps in server environments. Select or deselect with SPACE, press ENTER to see more details of the package, publisher and versions available.

[] microk8s	canonical✓	kubernetes for workstations and appliances	►
[] nextcloud	nextcloud✓	Nextcloud Server - A safe home for all your data	►
[] wekan	xet7	Open-Source kanban	►
[] canonical-livepatch	canonical✓	Canonical Livepatch Client	►
[] rocketchat-server	rocketchat✓	Rocket.Chat server	►
[] mosquitto	mosquitto✓	Eclipse Mosquitto MQTT broker	►
[] etcd	canonical✓	Resilient key-value store by CoreOS	►
[] powershell	canonical✓	PowerShell for every system!	►
[] sabnzbd	safihre	SABnzbd - The automated Usenet download tool	►
[] wormhole	snapcrafters	get things from one computer to another, safely	►
[] aws-cli	aws	Universal Command Line Interface for Amazon Web Services	►
[] scli	softlayer	Python based SoftLayer API Tool.	►
[] doctl	digitalocean✓	The official DigitalOcean command line interface	►
[] keepalived	keepalived-project✓	High availability VRRP/BFD and load-balancing for Linux	►
[] prometheus	canonical✓	The Prometheus monitoring system and time series database	►
[] lxd	canonical✓	LXD - container and VM manager	►

On a lancer l'installation attendre la fin et vérifier s'il y a des erreurs

```
configuring partition: partition-2
configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
configuring lvm_partition: lvm_partition-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpby8rkhd/mount
configuring keyboard
curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
curtin command install
configuring installed system
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
Installing packages on target system: ['grub-pc']
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
curtin command in-target
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server \
curtin command system-install /
```

Faite « reboot Now »

```
running 'curtin extract'
  curtin command extract
    acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmpby8rkhhd/mount
configuring keyboard
  curtin command in-target
executing curtin install curthooks step
  curtin command install
    configuring installed system
      running 'curtin curthooks'
        curtin command curthooks
          configuring apt configuring apt
          installing missing packages
          Installing packages on target system: ['grub-pc']
          configuring iscsi service
          configuring raid (mdadm) service
          configuring NVMe over TCP
          installing kernel
          setting up swap
          apply networking config
          writing etc/fstab
          configuring multipath
          updating packages on target system
          configuring pollinate user-agent on target
          updating initramfs configuration
          configuring target system bootloader
          installing grub to target devices
          copying metadata from /cdrom
final system configuration
  curtin command in-target
    calculating extra packages to install
    installing openssh-server
    retrieving openssh-server
    curtin command system-install
    unpacking openssh-server
    curtin command system-install
    configuring cloud-init
    downloading and installing security updates
    curtin command in-target
    restoring apt configuration
    curtin command in-target
subiquity/Late/run:
```

[View full log]
[Reboot Now]

Faite entrer

```
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
Please remove the installation medium, then press ENTER:
[FAILED] Failed unmounting cdrom.mount - /cdrom.
```

Fini

On passe a l'installation de Zabbix

Taper les lignes de commande ci-dessous

Procédure Zabbix installation

1. Mise à jour du serveur

Bash

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installer le dépôt Zabbix 7.0

Bash

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+ubuntu24.04_all.deb
```

```
sudo apt update
```

3. Installer Zabbix + Apache + MySQL

Bash

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mysql-server -y
```

4. Créer la base de données

Accès à MySQL :

sudo mysql

Commandes à coller dans MySQL :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_bin;
```

```
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort123!';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Dans la commande du dessus modifier « Mot DePasseFort123 » pour mettre le MDP de votre choix

5. Importer la base Zabbix

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p  
zabbix
```

6. Configurer Zabbix Server

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

7. Configurer la timezone d'Apache

```
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf
```

8. Démarrer les services

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Pour l'erreur de privilèges (ERROR 1419) lors de l'étape 5 :

Dans MySQL, collez cette ligne pour activer le paramètre :

```
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Pour un Reset Propre (Supprimer et recréer la base) :

Dans MySQL :

```
DROP DATABASE zabbix;
```

Puis recréer la base avec les commandes de l'étape 4. Modification d'utilisateur (si nécessaire) :

```
ALTER USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password  
BY 'Azerty13.';
```


Utilisation Zabbix

Se connecter avec l'adresse : 192.168.17.4/Zabbix

ID : Admin

MDP : zabbix

Clic sur hôte

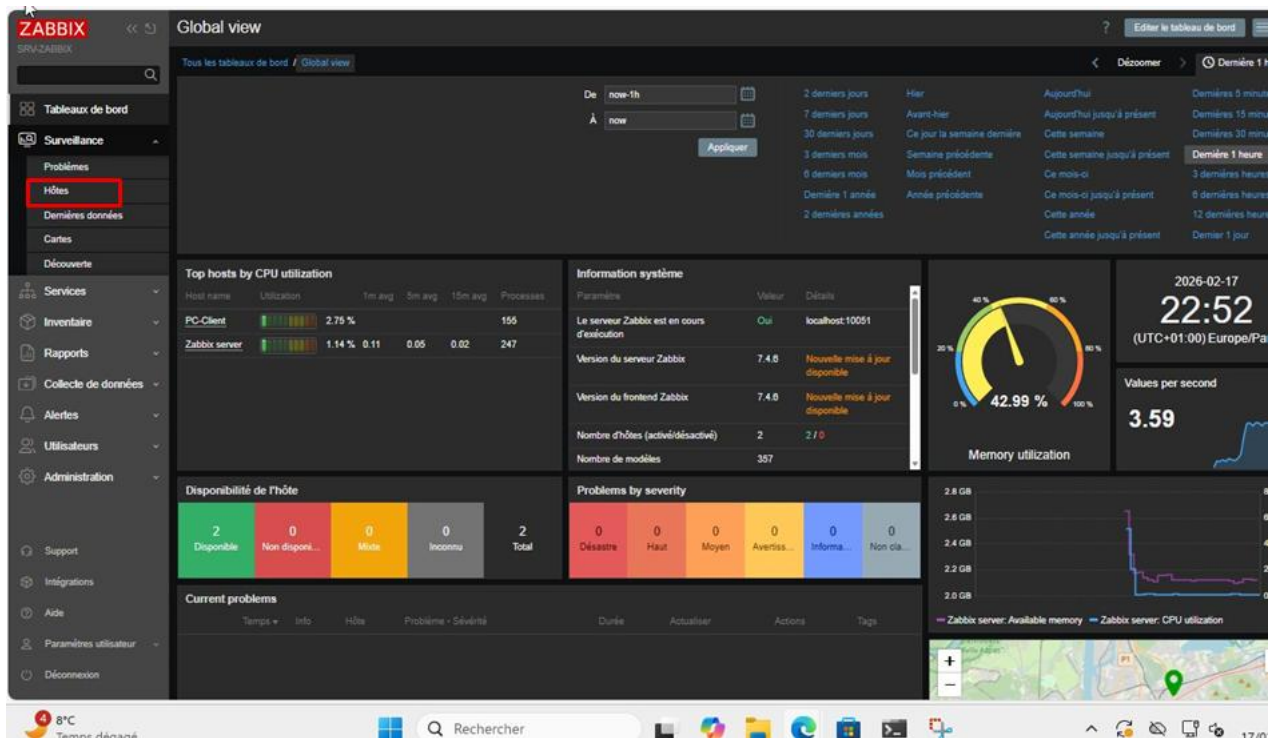

Puis crée un hôte

The screenshot shows the Zabbix Hosts configuration page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main content area is titled 'Hôtes' and contains a form for adding a new host. The form includes fields for Nom, IP, DNS, Port, and Tags. The 'État' dropdown is set to 'Actif'. The 'Tags' section shows 'tag: os' and 'tag: target: windows'. The 'Afficher les hôtes en maintenance' checkbox is checked. The 'Afficher les problèmes supprimés' checkbox is unchecked. The 'Enregistrer sous' button is highlighted. Below the form, a table lists the existing hosts:

Nom	Interface	Disponibilité	Tags	État	Dernières données	Problèmes	Graphiques	Tableaux de bord	Web
PC-Client	192.168.10.100-10050	OK	class: os target: windows	Actif	Dernières données 100	Problèmes	Graphiques 12	Tableaux de bord 3	Web
Zabbix server	127.0.0.1-10050	OK	class: os class: software subclass: logging	Actif	Dernières données 100	Problèmes	Graphiques 14	Tableaux de bord 4	Web

The bottom of the page shows 'Affichage de 2 sur 2 trouvez'.

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner

* Groupes d'hôtes Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☐ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Ajouter

Appuyer sur sélectionner

Modèles ×

Groupe de modèles **Sélectionner**


☐ Nom




Le filtre n'est pas défini
Utilisez le filtre pour afficher les résultats

Sélectionner Annuler

Sélectionner « Templates »

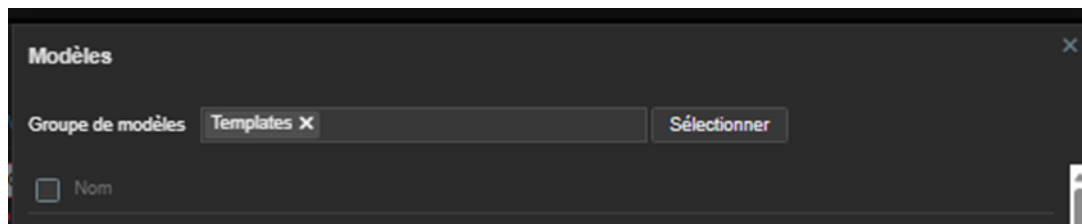

Puis sélectionner « Windows by Zabbix agent »

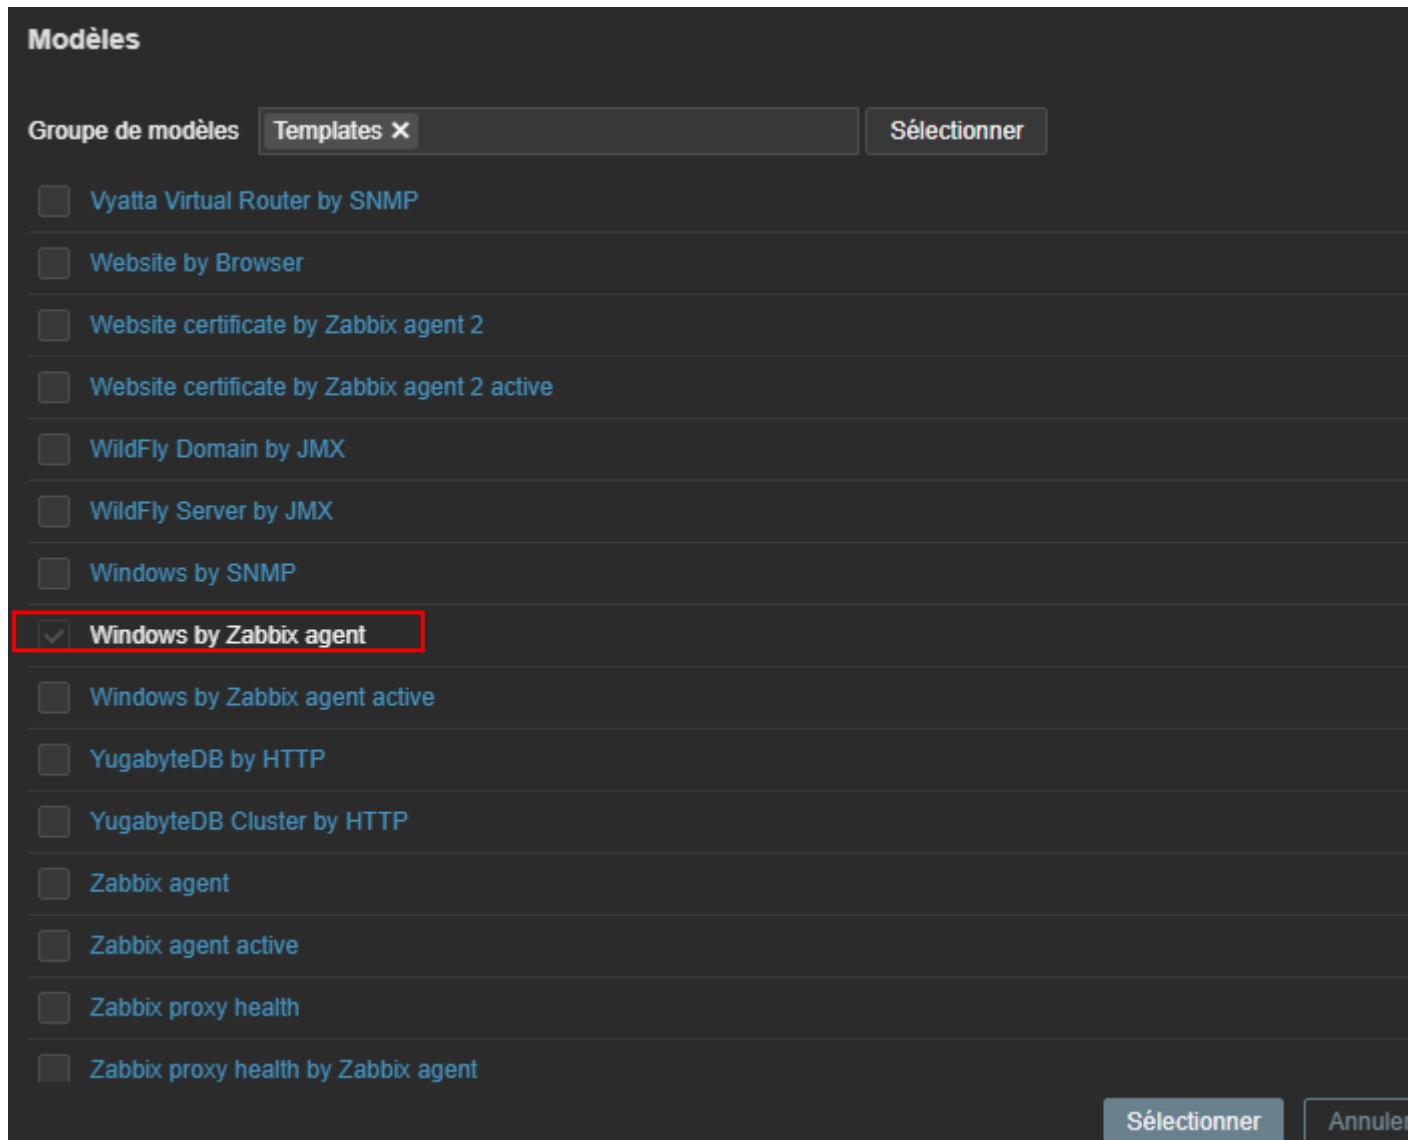

Nouvel hôte

Hôte

IPMI

Tags

Macros

Inventaire

Chiffrement

Table de correspondance

* Nom de l'hôte

SRV-AD1

Nom visible

SRV-AD1

Modèles

Windows by Zabbix agent X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces

Aucune interface n'est définie.

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Activé



Groupes d'hôtes appuyer sur sélectionner

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Activé ☒

Sectionner « Virtual machines »

Groupes d'hôtes

☐ Nom

☐ Applications

☐ Databases

☐ Discovered hosts

☐ Hypervisors

☐ Linux servers

☒ Virtual machines

☐ Zabbix servers

Cliquer sur « Ajouter » en bleue

Nouvel hôte

[Hôte](#) [IPMI](#) [Tags](#) [Macros](#) [Inventaire](#) [Chiffrement](#) [Table de correspondance](#)

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles
taper ici pour rechercher Sélectionner

* Groupes d'hôtes
taper ici pour rechercher Sélectionner

Interfaces Aucune interface n'est définie.
Ajouter

Description

Surveillé par ☐ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Sélectionner « Agent »

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces Aucune interface n'est définie.
[Ajouter](#)

Description

Agent
SNMP
JMX
IPMI

Surveillé par ☐ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Puis il apparait cette fenêtre

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		127.0.0.1		☐ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par ☐ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Et dans Agent mettre l'adresse IP du poste que l'on veut surveiller donc là c'est celui de l'AD1 donc : 192.168.17.1 Puis faire « Ajouter »

Configuration de l'hôte SRV-AD1 :

- Nom de l'hôte : SRV-AD1
- Nom visible : SRV-AD1
- Modèles : Windows by Zabbix agent
- Groupes d'hôtes : Virtual machines
- Interfaces :

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	192.168.17.1		IP / DNS	10050	☒ Supprimer
- Description : (Champ vide)
- Surveillé par : Serveur / Proxy / Groupe de proxy

Si ZBX est vert c'est qu'il y a aucun problème

si ZBX est rouge c'est qu'il y a un problème

Nom	Interface	Disponibilité
SRV-AD1	192.168.17.1:10050	ZBX