

子报表模型

阅读（3510） 点赞（0） 标签: 主报表, 子报表, 复合报表,

基本概念：

主报表和子报表

在我们的应用中，我们常常可以看到某个报表中间包含了一片或者多片单元格，这些单元格片段和报表往往有一个共同的关注对象，但是同时各自又有一个独立的主题，片与片之间往往没有任何关联。我们把这样的报表称为主子报表或者复合报表，有着共同主题的单元格片段称为子报表，而复合报表本身称为主报表。

例1：

客户购买合同				
合同号：runqian002		金额：204000.00		付款方式：4
客户名称：2				
签订日期：2003-04-12			销售员：	
发货港口：厦门港		发货日期：2004-08-10		运输方式：2
产品	数量（吨）	单位	单价（元）	金额（元）
3	2000	吨	23.50	47000.00
4	3000	吨	34.00	102000.00
6	1000	吨	55.00	55000.00

这片格子和母报表有一个共同的关注对象：合同。但是他又有独立的主题：合同的明细

因此我们称这片格子为子报表，相应的该报表本身称为主报表或者母报表

母报表和子报表构成了主子报表或者复合报表

在润乾报表中，由于其独特的单元格模型，因此对子报表提供了两种实现方式，分别称为引入式子报表和嵌入式子报表。

引入式子报表

我们规定，当子报表进行运算时，以当前格为扩展格，分别向右、向下进行扩展，结果子报表有几行几列，则扩展出几行几列。扩展后的子报表占用主报表的空白行列，接受主报表的行高列宽，整表依旧是由统一的二维矩形单元格组成，这种子报表称为引入式子报表。

例1：

扩展前：

	A	B	C	D
1 (标)	客户购买情况统计周报			
2	一、客户购买情况			
3				
4				
5				
6	二、产品售出情况			
7				
8				
9				

扩展后：

客户购买情况统计周报

一、客户购买情况

客户	上期	本期	变动额
无锡食品加工厂		458564.00	458564.00
Crystal	132600.00		-132600.00
Chemist	34897.00	18400.00	-16497.00
Murli	20700.00		-20700.00

二、产品售出情况

产品	上期	本期	变动额
大豆	54	1900	1846
色拉油	7	123	116
苯乙酮		1900	1900
苯甲酸钠		123	123
苯磺酸	9	2008	1999
对氯二苯		23	23

嵌入式子报表

我们规定，当子报表进行运算时，从展现布局上看，子报表始终缩在当前格内，或者仅仅把当前格撑大，并不对当前格周边的格子造成影响，这种报表称为嵌入式子报表

例1：

客户合同信息汇总表

客户名称		合同汇总信息											
无锡食品加工厂	年份：	2002年				2003年						2004年	
	月份：	5月	7月	8月	10月	4月	6月	7月	8月	9月	10月	5月	
	统计值	100000.00	101499.00	198850.00	153165.00	147054.00	123719.00	399821.00	144112.00	168692.00	147715.00	458584.00	
10	年份：												
	月份：												
	统计值：	0.0											
天津长城化工厂	年份：	2001年				2002年				2003年			
	月份：	4月	6月	7月	9月	4月	6月	7月	8月	4月	6月	7月	9月
	统计值	13200.00	20640.00	23876.00	20922.00	278833.00	242453.00	269274.00	231090.00	204000.00	215636.00	314025.00	407341.00


嵌入式报表的特点是格中嵌表，子表和母表格线不对齐，子表间格线也不对齐。

这种子报表不能导出excel，因为excel不支持格中嵌表的模式，因此导出excel时只能保留主报表

子表模型

润乾报表的子表模型是逐级嵌套的，即子报表本身也可以是个复合报表，如此一级级嵌套下去。

例1：

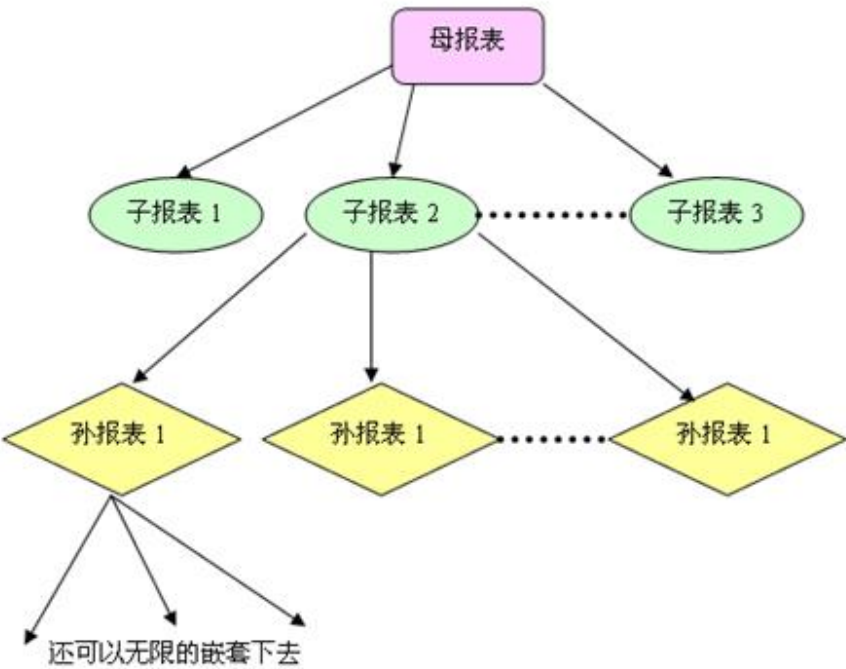

运算

子表参数传递

子报表往往有参数，而参数统一由主报表为入口，由主报表传递给子报表。子报表的参数可以是主报表的参数，或者是主报表的表达式计算而来，也可以是常数。

通过主子表间的参数传递，可以实现主表和子表间的关联关系。

主子表数据集的关系

主子表共用一个报表运算环境，因此主子表的参数如果重名，意味着共用一个参数，如果数据集重名，意味着共用一个数据集，因此如果主子表的参数、数据集的内容不同，不得重名

当然，如果内容相同，建议用相同的名字，这样子表就不用重新访问数据库构造数据集了。

子表引用规则

引入式的子报表扩展后，和母主报表形成了一个统一的二维矩形单元格，因此子报表的源格不保留，此时主报表不能访问子报表的值。

嵌入式的子报表扩展后，是个独立的报表，因此子表源格一直保留着，主报表可以保留子报表的值，其访问方法为：

语法规则：

eval(StringExp, SubRptExp)

参数说明：

StringExp 返回字符串的表达式

SubRptExp 返回嵌入式子报表的表达式

返回值：

StringExp表达式在子报表中的运算结果值

举例：

如A1为嵌入式子报表，要取A1中子报表中B2的值加10，则表达式为eval("B2+10", A1)或eval("B2",A1)+10