Matrizes de confusão · top 12 para todos

Média multivetorial · 256D

Top 12 em 10 perguntas · 120 seleções por método · avaliação em 773 pares Luna

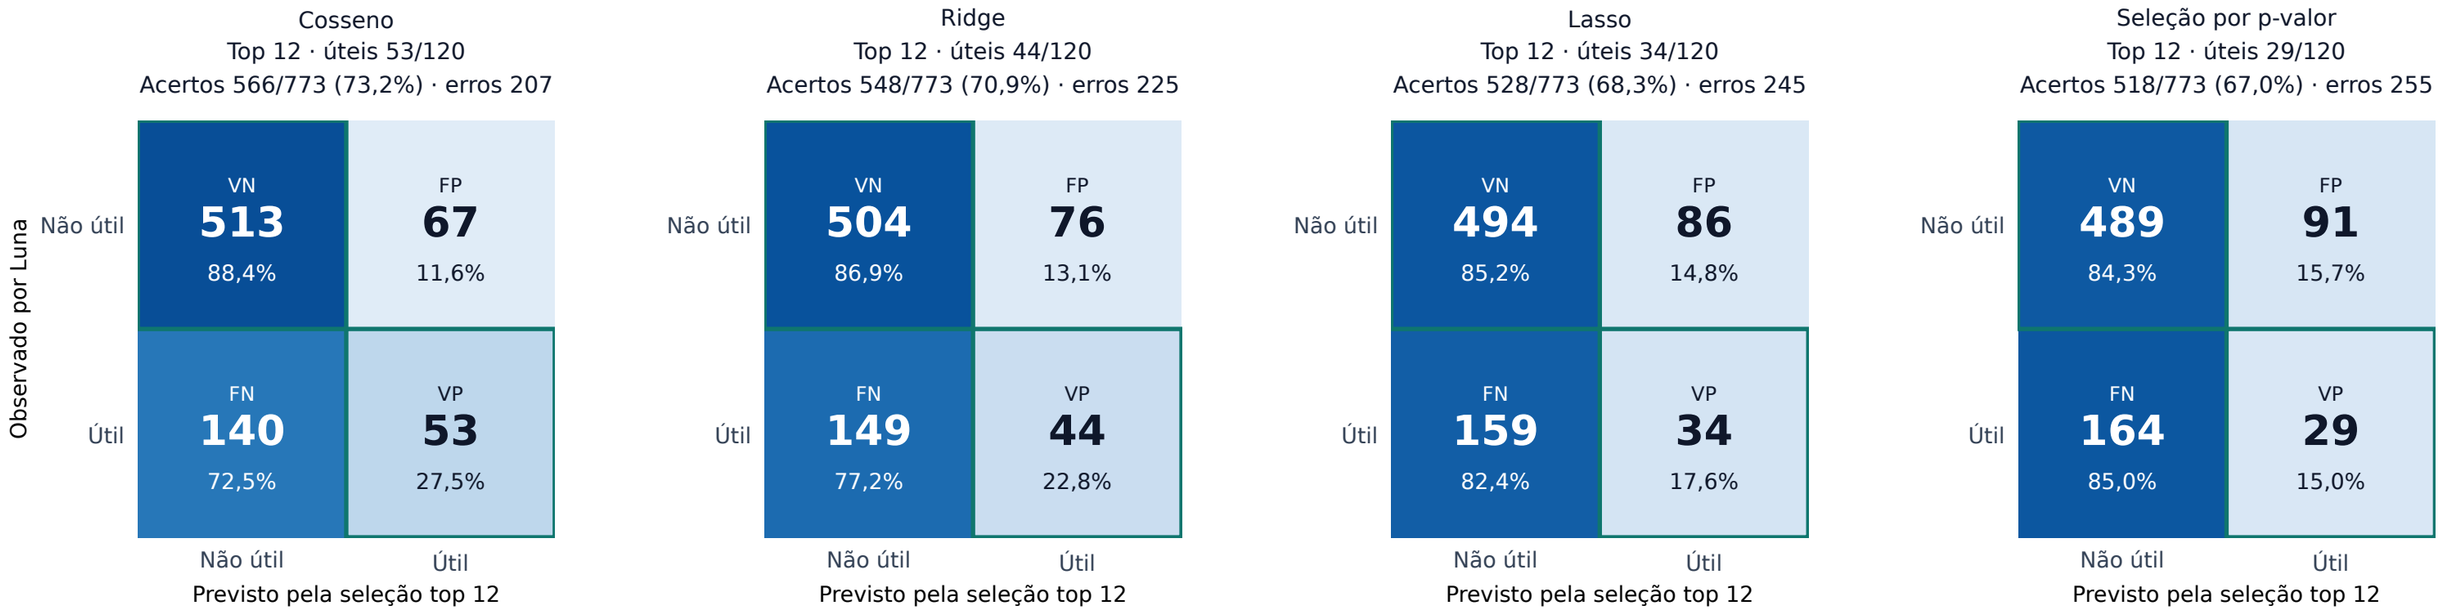

Classe positiva: posições 1–12 por pergunta. Os 120 selecionados de cada método têm julgamento Luna.

Mesmo orçamento: erros = 193 + 120 − 2 × úteis. Mais úteis equivale a menos erros neste universo.