Tcp - scenario

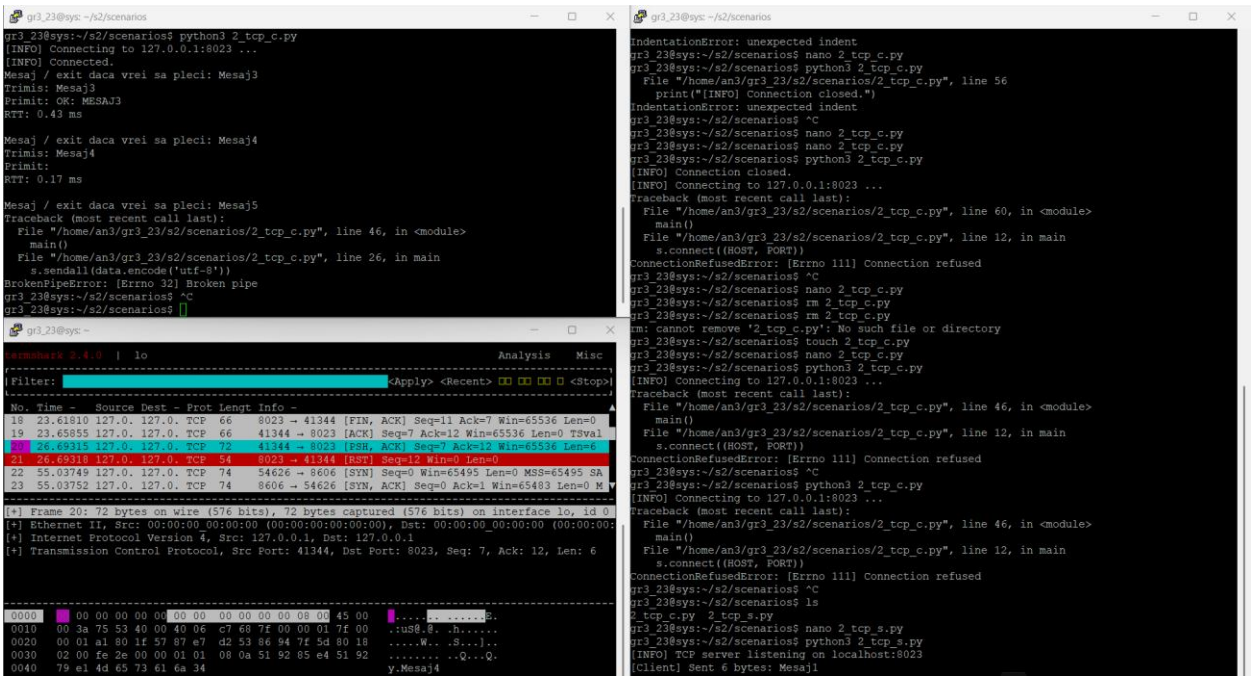

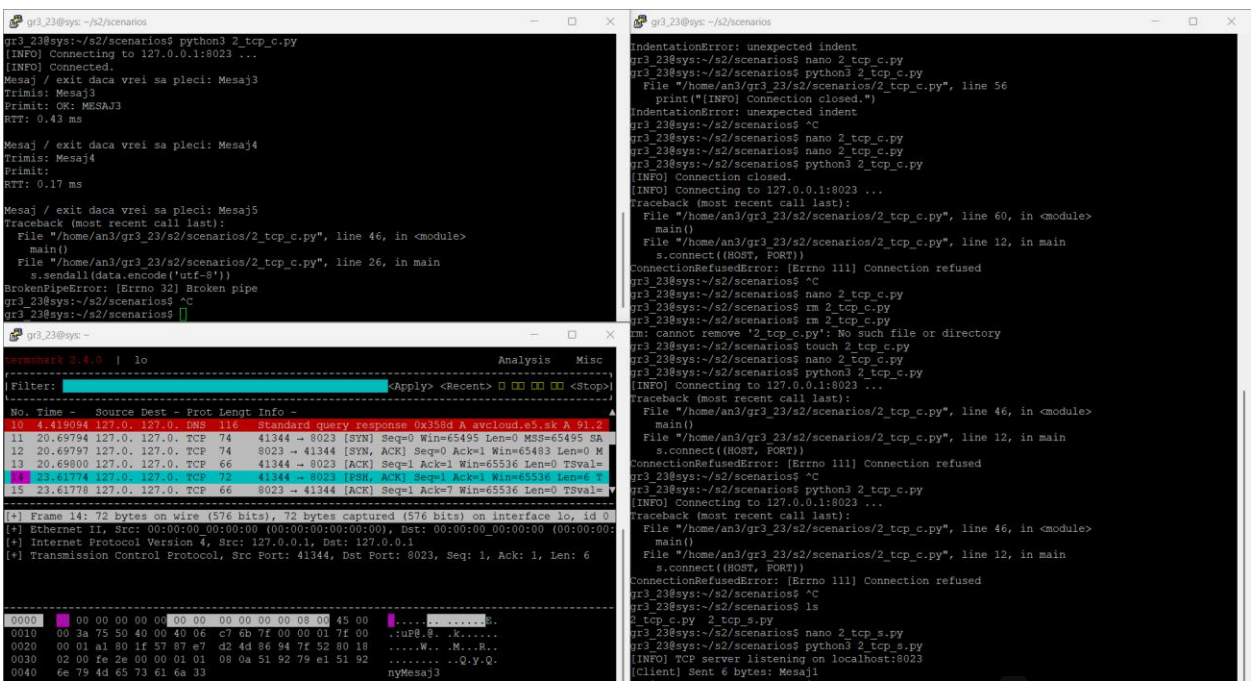

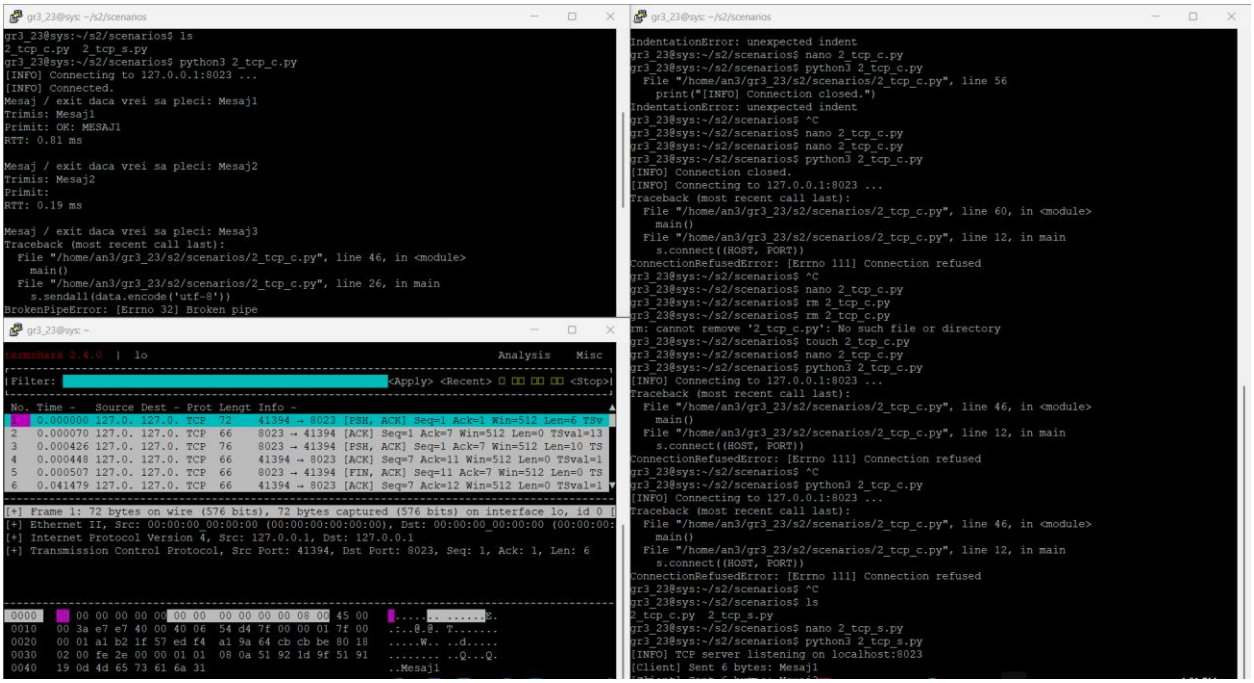

RTT masurat in cod este foarte apropiat de diferenta de timp observata intre pachetele request si response in Wireshark.
Fiecare mesaj genereaza doua pachete principale: unul catre server si unul ca raspuns.
Deoarece comunicarea este pe localhost, RTT-ul este foarte mic (sub 1 ms).
Fiecare rulare deschide o noua conexiune TCP, vizibila prin handshake.

Udp – scenario

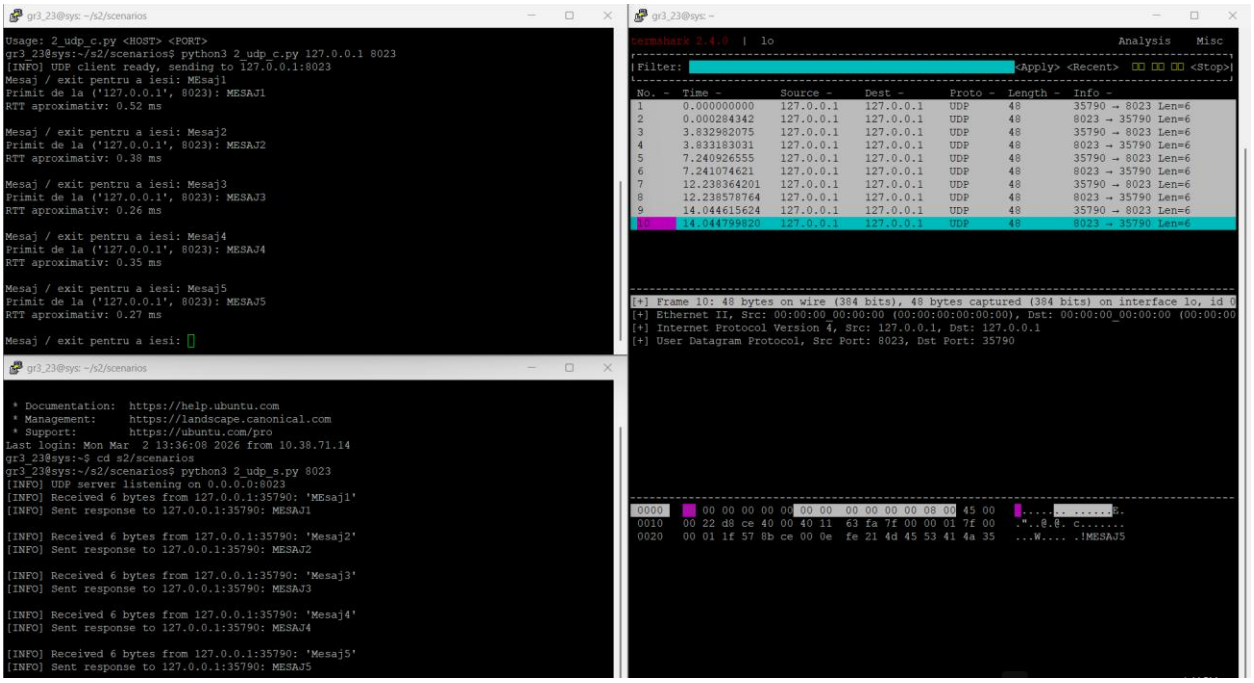

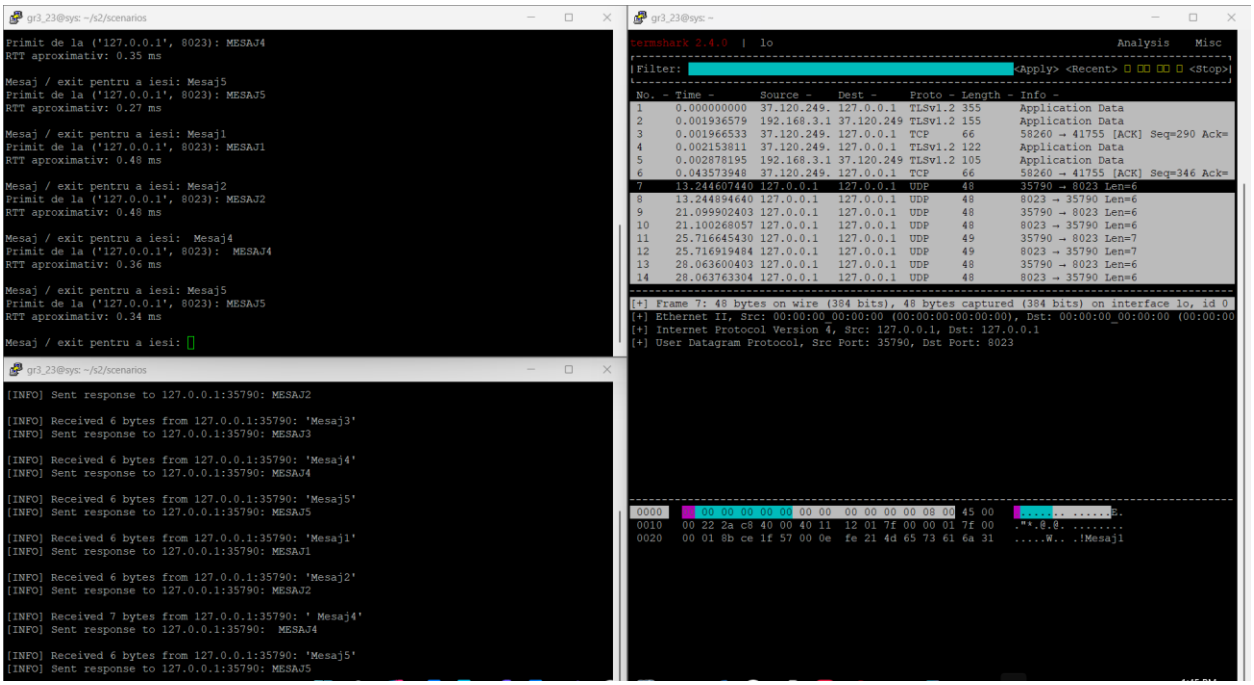

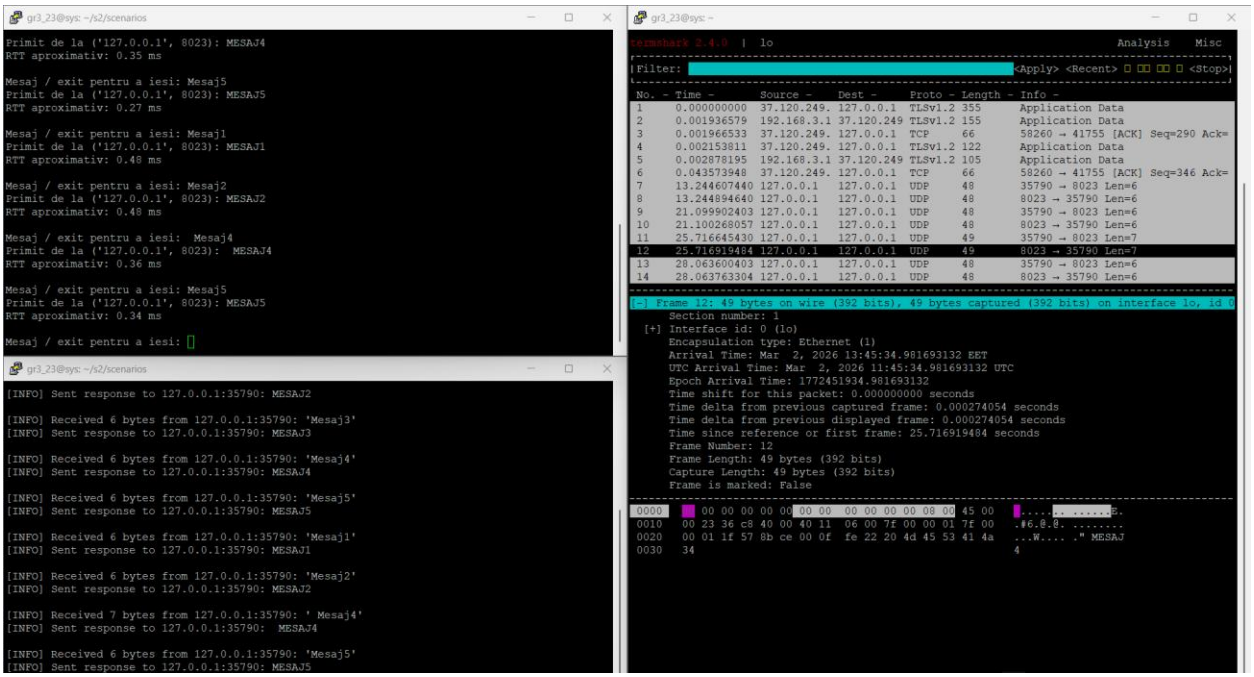

Fiecare mesaj genereaza o singura datagrama trimisa si una primita ca raspuns.

Nu exista handshake, conexiune permanenta; comunicarea este connectionless.

Pe localhost, RTT-ul este foarte mic (sub 1 ms).

Mesajele pot fi trimise in orice ordine, serverul raspunde imediat cu mesajul in litere mari.