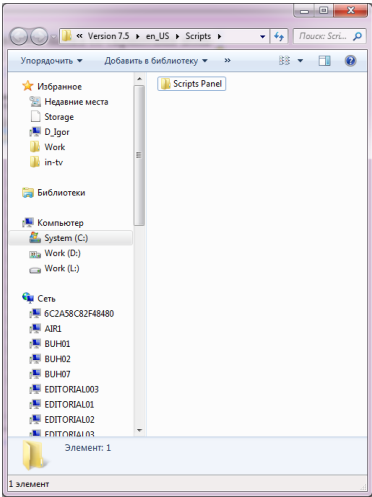
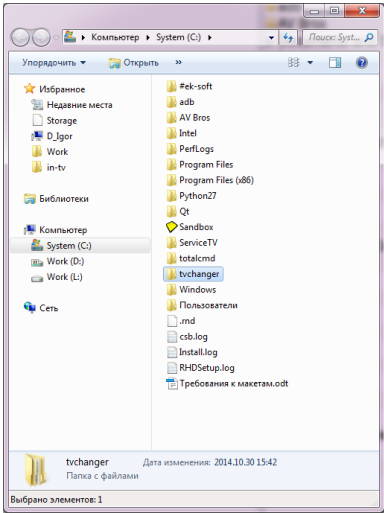


4. В файл-шаблон затягивается текст (не обязательно, но мне удобно)

[illegible]

4. Запускается скрипт. Готово.

Внимание! Есть и одно встроенное правило:
 Заменить[tab]ЧТО#НА-что , где поиск-замена - это регулярные выражения Ин-дизайн.

[название каталога с заменами]	
000-pre-common.txt	- Предварительные замены, которые пройдут до общих
500-main.txt	- Основные замены

В результате всё сводится алгоритму, который кратко можно описать так:
Скрипт построчно сверху вниз ищет совпадения текста из channels.txt, таким образом определяет каталог с правилами конкретного канала.
*Если совпадений нет, то работа прекращается с сообщением об ошибке.
*Иначе:
[Цикл] Скрипт загружает и выполняет списки правил.
== [Цикл] Каждая строка списка соответствует одному правилу
=== == [Действие] Ищется соответствующий шаблон в Orules и применяется.