



UNIVERSIDAD AUSTRAL

TESIS DE MAESTRÍA

---

**Clasificación de los dígitos escritos  
en los telegramas de las elecciones  
legislativas en Santa Fe mediante  
técnicas de adaptación de dominio.**

---

*Autor:*  
Franco LIANZA

*Supervisor:*  
Dr. Leandro BUGNON

11 de diciembre de 2022



UNIVERSIDAD AUSTRAL

## *Resumen*

Facultad de Ingeniería

Magister en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento

**Clasificación de los dígitos escritos en los telegramas de las elecciones legislativas en Santa Fe mediante técnicas de adaptación de dominio.**

by Franco LIANZA

The Thesis Abstract is written here (and usually kept to just this page). The page is kept centered vertically so can expand into the blank space above the title too...



## *Reconocimientos*

The acknowledgments and the people to thank go here, don't forget to include your project advisor...



# Índice general

|   |            |
|---|------------|
| <b>Resumen</b>  | <b>III</b> |
| <b>Reconocimientos</b>  | <b>v</b>   |
| <b>1. Introducción</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1. Contexto . . . . .                                       | 1          |
| 1.2. Motivación . . . . .                                     | 2          |
| 1.3. Objetivos . . . . .                                      | 3          |
| <b>2. Marco teórico</b>                                       | <b>5</b>   |
| 2.1. Reconocimiento de dígitos . . . . .                      | 5          |
| 2.2. Redes Neuronales . . . . .                               | 5          |
| 2.2.1. Redes densas . . . . .                                 | 6          |
| 2.2.2. Convolucionales . . . . .                              | 7          |
| 2.2.3. Arquitecturas . . . . .                                | 8          |
| LeNet . . . . .   | 8          |
| ResNet . . . . .  | 8          |
| 2.3. Aprendizaje por transferencia . . . . .                  | 9          |
| 2.4. Adaptación de Dominio . . . . .                          | 9          |
| 2.4.1. Domain Adversarial Neural Network . . . . .            | 9          |
| 2.4.2. Adversarial Discriminative Domain Adaptation . . . . . | 10         |
| 2.4.3. Batch Spectral Penalization . . . . .                  | 12         |
| 2.4.4. Margin Disparity Discrepancy . . . . .                 | 13         |
| 2.4.5. Adaptive Feature Norm . . . . .                        | 14         |
| <b>3. Metodología</b>   | <b>17</b>  |
| 3.1. Descripción de los datos . . . . .                       | 17         |
| 3.2. Extracción de dígitos de los telegramas . . . . .        | 17         |
| 3.2.1. Enderezado . . . . .                                   | 17         |
| 3.2.2. Extracción de la grilla de votos . . . . .             | 18         |
| 3.2.3. Detección de líneas de la grilla de votos . . . . .    | 18         |
| 3.2.4. Segmentación de dígitos . . . . .                      | 20         |
| 3.3. Análisis del dataset . . . . .                           | 20         |
| 3.4. Diseño experimental . . . . .                            | 22         |
| 3.4.1. Metodología de entrenamiento . . . . .                 | 22         |
| 3.4.2. Selección y optimización del modelo . . . . .          | 23         |
| 3.5. Métricas de evaluación . . . . .                         | 23         |
| 3.5.1. Métricas de clasificación . . . . .                    | 24         |
| Accuracy . . . . .  | 24         |
| F <sub>1</sub> . . . . .                                      | 24         |

|  |           |
|--|-----------|
| Intersección sobre unión . . . . .   | 25        |
| 3.5.2. Métricas de adaptación . . . . .  | 25        |
| Distancia $A$ . . . . .  | 25        |
| Discrepancia Máxima Promedio . . . . .   | 26        |
| <b>4. Análisis de resultados</b>   | <b>27</b> |
| 4.1. Análisis de métricas . . . . .  | 27        |
| 4.2. Comparación de espacios latentes . . . . .                                  | 28        |
| 4.3. Análisis de errores . . . . .   | 29        |
| <b>5. Conclusiones</b>   | <b>33</b> |
| 5.1. Conclusiones . . . . .  | 33        |
| 5.2. Trabajos Futuros . . . . .  | 33        |
| <b>A. Anexo: Telegramas</b>  | <b>35</b> |
| A.1. Ejemplo de telegrama . . . . .  | 36        |
| A.2. Ejemplo de telegrama mal cargado . . . . .                                  | 37        |
| A.3. Ejemplo de telegrama con números sin espacio entre ellos . . .              | 38        |
| A.4. Ejemplo de telegrama con caracteres distintos a números . . .               | 39        |
| A.5. Ejemplo de telegrama ceros a la izquierda de la cantidad de votos . . . . . | 40        |
| <b>Bibliografía</b>  | <b>41</b> |

# Índice de figuras

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.1. | Proceso eleccionario. TODO: cambiar para que se pueda leer o eliminar directament?  | 2  |
| 2.1. | Red neuronal con una capa de entrada de 4 características, una capa oculta de 2 neuronas y una capa de salida con 1 neurona.  | 7  |
| 2.2. | Esquema de las <i>DANN</i> . Los supra indices $s$ y $t$ indican si los datos son del origen o destino respectivamente. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos.   | 10 |
| 2.3. | Esquema de las <i>ADDA</i> . Los supra indices $s$ y $t$ indican si los datos son del origen o destino respectivamente. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos. La primera fase consta de un pre-entrenamiento con una red generadora $\mathcal{G}_s$ con los datos origen y la segunda fase de adaptación consta de otra red generadora $\mathcal{G}_t$ que debe aprender a generar el mismo espacio latente que $\mathcal{G}_s$ con los datos de destino para confundir a $\mathcal{D}$ .           | 11 |
| 2.4. | Esquema de un modelo <i>DANN+BSP</i> .  | 12 |
| 2.5. | Esquema de <i>MDD</i> . Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos. <i>MDD</i> introduce un clasificador adversario $\mathcal{C}'$ para maximizar la discrepancia y entrena el generador de características $\mathcal{G}$ para minimizar el error de origen como tambien la discrepancia.   | 13 |
| 2.6. | Visualización de las características aprendidas para el origen y destino utilizando un modelo entrenado utilizando muestras del origen. Imagen tomada de Xu et al., 2019.   | 14 |
| 2.7. | Esquema de <i>AFN</i> . Los supra indices $s$ y $t$ indican si los datos son del origen o destino respectivamente. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos. El modelo <i>backbone</i> $\mathcal{G}$ produce características $x$ que luego son aplicadas por bloques $\mathcal{N}$ (FC-BN-ReLU-Dropout) produciendo características normalizadas $d$ . La red clasificadora $\mathcal{C}$ toma las características $d^s$ y se computa $\mathcal{L}_C$ . $\mathcal{L}_{AFN}$ se calcula utilizando $d$ . | 15 |
| 3.1. | Enderezamiento de un telegrama utilizando OpenCV.   | 18 |
| 3.2. | Grilla de votos extraída buscando el contorno de mayor área.  | 18 |

|   |    |
|---|----|
| 3.3. Proyecciones de los ejes de la grilla. En rojo se marca el umbral de corte. . . . .  | 19 |
| 3.4. Grilla detectada (en verde) utilizando el umbral por sobre las proyecciones y su posterior agrupamiento con clustering jerárquico. . . . . | 19 |
| 3.5. Primer registro extraído de la grilla de votos. . . . .  | 20 |
| 3.6. Dígitos detectados en el primer bloque de votos. . . . .   | 20 |
| 3.7. Histogramas de proporciones de píxeles blancos por voto. . . . .   | 21 |
| 3.8. Dataset TDS de dígitos. . . . .  | 22 |
| 3.9. Ejemplos de distribuciones de dominios. . . . .  | 26 |
| 4.1. Distribución de aciertos de cantidad de votos por cada par técnica AD y modelo. . . . .  | 28 |
| 4.2. Histogramas de la métrica <i>IoU</i> promedio por telegrama por cada par técnica AD y modelo. . . . .                                      | 30 |

# Índice de cuadros

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Ejemplo de registros del dataset. Cada fila representa un voto.  | 20 |
| 3.2. Estadísticos descriptivos del mínimo y máximo tamaño de las imágenes de los votos. . . . .                                   | 21 |
| 3.3. Rango de hiperparámetros optimizados. *LR refiere a "learning rate". **T-O refiere a "trade-off". . . . .                    | 23 |
| 4.1. Métricas de los experimentos realizados. Entre paréntesis se encuentra la posición que ocupa dentro del top 3 de la columna. | 27 |
| 4.2. IoU promedio y cantidad promedio de aciertos al aplicar los modelos a cada telegrama. . . . .                                | 28 |



# Capítulo 1

## Introducción

La intro la podes pensar en 3 subsecciones: descripción de elecciones y contabilización de las actas hoy, la oportunidad que se presenta con la digitalización (y los desafíos que aparecen) y luego los objetivos. Tiene que quedar claro que problema ves y qué propones hacer a grandes rasgos. También es importante que estos objetivos se vean reflejados en los resultados y conclusiones (es decir, prometer algo que después cumplis al final del doc)

### 1.1. Contexto

En Argentina se celebran elecciones cada 2 años a excepción de las presidenciales que se realizan cada 4 años. Existen, principalmente, tres tipos de elecciones:

- Elecciones nacionales, para elegir a las autoridades federales del país: el Poder Ejecutivo, constituido por el Presidente y el vicepresidente y el Congreso Nacional, formado por Senadores y Diputados.
- Elecciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires o locales, para elegir a las autoridades de cada provincia: los poderes ejecutivos de las provincias y sus legislaturas.
- Elecciones municipales, regidas por las leyes y procedimientos de cada provincia.

Si bien emitir el sufragio es diferente en cada una de ellas, generalmente consta de ingresar a un cuarto oscuro, elegir el candidato que se desea y depositar el voto en una urna. Al finalizar la jornada, las autoridades de mesas recuentan los votos y llenan una planilla a mano alzada donde se resume la cantidad de votos obtenidos por cada candidato o partido político. Dicha planilla es escaneada y enviada a través de un telegrama del correo argentino al centro de cómputo para su procesamiento. Una vez allí, se contabilizan en un sistema informático a partir de un grupo de personas. Este proceso cuenta con una etapa de digitalización y otra de validación (TODO: esto lo vi en el diagrama de las elecciones de cordoba. no encontre nada oficial al respecto.).



FIGURA 1.1: Proceso eleccionario. TODO: cambiar para que se pueda leer o eliminar directamente?

Para que el proceso sea lo mas rápido y eficaz posible, se requiere a una gran cantidad personas destinadas al centro de cómputo. Tal solución hace que el proceso sea altamente ineficiente en cuanto a tiempos y costos se refiere. En las elecciones legislativas del 2021 se gastaron unos \$17.000 millones de pesos de los cuales \$4.000 millones de pesos fueron destinados a sueldos para el personal<sup>1</sup>.

## 1.2. Motivación

Digitalizar los telegramas de manera automática supondrá un ahorro considerable en el presupuesto de las elecciones, agilizará la obtención de los resultados y aportará transparencia al proceso en general. Es posible entrenar un modelo de clasificación de dígitos a un costo extremadamente menor al actual y utilizarlo al momento de la contabilización de los votos.

Contar con una digitalización automática permitirá bajar los costos debido a que se necesitará un grupo menor de personas en el centro de cómputo. Además, el trabajo a realizar será mas simple ya que sólo constará del proceso de validación.

La clasificación de números es un problema que, si bien parece resuelto con LeCun et al., 1998 y la creación del dataset MNIST, no debe ser tomada a la ligera. No existe una única forma de escribir y año a año cambian las personas que son los jefes de mesa encargados de completar los telegramas. Las características de los números escritos a mano difiere entre cada elección. Cuando la distribución de los datos de entrenamiento difiere a la de los datos de aplicación, se está ante un *corrimiento de dominio* (*domain shift* o *data drift* en inglés). Esto implica que un modelo que se entrene en algún dataset estático como el MNIST que fue creado en el 1998, hará malas clasificaciones los dígitos de las elecciones.

Cuando los dominios de entrenamiento (origen) y aplicación (destino) son distintos, se debe a que hay un *sesgo* en los datos. Las técnicas de entrenamiento clásicas suponen que, si bien existe el sesgo existe, éste será el mismo entre origen y destino. Cuando el supuesto no se cumple, se debe recurrir a técnicas de entrenamiento más complejas donde se intenta que el

<sup>1</sup>Fuente: [El cronista](#)

modelo aprenda a adaptar un dominio a otro. Hoy en día no hay trabajos relacionados a la digitalización de telegramas en Argentina que compare cuál es la mejor técnica de adaptación de dominio.

### 1.3. Objetivos

La presente tesis enfocará en el desarrollo de un modelo que permita digitalizar los telegramas de las elecciones en Argentina utilizando las legislativas de la provincia de Santa Fe del año 2021 como comparativa. Los telegramas son públicos y se encuentran subidos en la [página oficial del estado argentino](#). En el anexo A.1 se adjunta un ejemplo de uno de ellos.

Para poder llevarlo a cabo, se procede a:

- Extraer los números escritos a mano en los telegramas.
- Evaluar técnicas de adaptación de dominio para entrenar modelos destinados a la clasificación de números de los telegramas.
- Analizar los espacios latentes de los modelos con el fin de obtener *insights* respecto a la capacidad de generalización de los modelos.



# Capítulo 2

## Marco teórico

En este capítulo se presenta una visión general de la bibliografía relacionada al objetivo del presente trabajo. En la primera sección se detalla una revisión de trabajos relacionados. En ...

### 2.1. Reconocimiento de dígitos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 2.2. Redes Neuronales

McCulloch y Pitts, 1943 estudiaron y propusieron un modelo del comportamiento de la neurona biológica. La neurona artificial que propusieron fue un sistema binario que consiste en que si la suma de entradas excitatorias supera un umbral de activación, y además no hay una entrada inhibitoria, la neurona se activa y emite una respuesta; en caso contrario, la neurona no se activa.

En 1949 se propone que estas redes podían aprender. Este hecho estaba relacionado con la conductividad de la sinapsis. Así, la repetida activación de una neurona por otra, a través de una sinapsis determinada, aumenta su conductividad y la hace más propensa a ser activada sucesivamente, induciendo a la formación de un circuito de neuronas estrechamente conectadas entre sí (Hebb, 1949).

Años más tarde, Rosenblatt, 1958 propone un modelo de neurona llamadas perceptrones basadas en el modelo de McCulloch-Pitts. El mayor logro

de Rosenblatt fue que pudo demostrar que, flexibilizando algunas de las reglas de la McCulloch-Pitts (la inhibición absoluta, la contribución igual de todas las entradas, etc), las neuronas artificiales podían aprender de los datos. Y lo que es más importante, ideó un algoritmo de aprendizaje supervisado para este modelo de neurona que permitía averiguar los pesos correctos directamente a partir de los datos de entrenamiento. La sencillez y eficacia de este algoritmo de aprendizaje para problemas linealmente separables son algunas de las razones clave por las que se hizo tan popular a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Sin embargo, esta popularidad hizo que Rosenblatt exagerara la capacidad de aprendizaje de su perceptrón, dando lugar a expectativas poco realistas en la comunidad científica y/o también difundidas por los medios de comunicación.

En 1969, se publica un libro en el cual se expone la naturaleza lineal de los perceptrones y de sus limitadas capacidades (Minsky y Papert, 1969). A raíz de este evento es que se inicia el denominado "invierno de la inteligencia artificial" de los 1980s, donde cesó el interés de la comunidad por los modelos conexiónistas.

La contribución más importante en la reemergencia del conexiónismo en los años ochenta fue la técnica *backpropagation* desarrollada por Rumelhart, Hinton y Williams, 1986. En realidad, esta técnica fue desarrollada inicialmente por Werbos, 1974 y después redescubierta por varios grupos de investigadores (LeCun, 1985; Rumelhart, Hinton y Williams, 1986). Este algoritmo abrió las puertas al uso práctico de las redes neuronales en un sinfín de campos. Las más "simples" en la práctica son las llamadas redes multicapa alimentadas hacia delante (*feed forward*) entrenadas con *backpropagation*, también referidas como perceptrones mutlicapa *MLP*.

En 1989, se demuestra teóricamente que una red de este tipo, con una capa oculta, el suficiente número de nodos y entrenada con *backpropagation*, puede aproximar cualquier función continua con cualquier grado de precisión (Funahashi, 1989).

### 2.2.1. Redes densas

Como se detalló anteriormente, los perceptrones son modelos lineales incapaces de resolver problemas que no sean linealmente separables por un hiperplano. Una forma de solventar esta situación es encadenar un conjunto de perceptrones para crear redes neuronales densas (ver figura 2.1). La predicción  $\hat{y}$  de una red es una generalización directa de la predicción de un perceptrón. Primero se calculan las activaciones  $a_i^1$  de los nodos de la capa oculta  $h_i^1$  en función de las entradas  $x_i$  y los pesos de entrada  $w_i^1$ . Luego, se calculan las activaciones  $a_i^2$  de la unidad de salida  $h_i^2$  dadas las activaciones de la capa anterior y los pesos  $w_i^2$ .

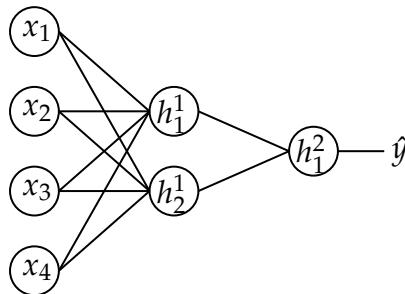


FIGURA 2.1: Red neuronal con una capa de entrada de 4 características, una capa oculta de 2 neuronas y una capa de salida con 1 neurona.

La única diferencia entre este cálculo y el del perceptrón es que las unidades ocultas calculan una función no lineal de sus entradas. Generalmente es llamada como *función de activación* o *función de enlace*. Formalmente, si  $w_{i,d}$  son los pesos que conectan las entradas  $d$  a la unidad oculta  $i$ , entonces la activación de la unidad  $i$  se calcula como:

$$h_i = f(\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{x} + b_i) \quad (2.1)$$

Donde  $f$  es la función de activación,  $\mathbf{w}_i$  es el vector de pesos que alimentan el nodo  $i$  y  $b_i$  es el término de *bias*. Existen múltiples funciones de activación, las más comunes son:

- Tangente hiperbólica:  $f(x) = \tanh(x)$
- Función sigmoidea:  $f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)}$
- ReLU:  $f(x) = \max(0, x)$

## 2.2.2. Convolucionales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 2.2.3. Arquitecturas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### LeNet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

#### ResNet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

## 2.3. Aprendizaje por transferencia

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

## 2.4. Adaptación de Dominio

El *pre-entrenamiento* y el *fine-tuning* han mejorado considerablemente el estado del arte para diversos problemas y aplicaciones del machine learning, incluso las redes profundas pre-entrenadas pueden adaptarse fácilmente a tareas donde se cuenta con una pequeña cantidad de datos etiquetados. Sin embargo, en muchos escenarios prácticos, no hay datos de entrenamiento etiquetados y, por lo tanto, existe la necesidad de transferir el aprendizaje de una red profunda desde un dominio de origen en el que se dispone de datos de entrenamiento etiquetados a un dominio de destino en el que solo existen datos sin etiquetar (Glorot, Bordes y Bengio, 2011). En esta situación, los modelos profundos siguen sufriendo degradaciones de rendimiento debido al cambio de distribución (Quinonero-Candela et al., 2008). Por lo tanto, se propone la *adaptación de dominio* para reducir el cambio de distribución entre los dominios de entrenamiento y de prueba (Jiang et al., 2022).

Se han propuesto muchos métodos para la adaptación de dominios, ya sea ponderando o seleccionando muestras del dominio de origen (Sugiyama et al., 2007) o buscando una transformación de la distribución de origen a la distribución de destino (Gong, Grauman y Sha, 2013). Esta tesis analizará algunos de los métodos más actuales del ultimo caso.

### 2.4.1. Domain Adversarial Neural Network

Un gran hito al momento de modelar distribuciones es la Red Generativa Adversaria GAN (Goodfellow et al., 2020). Inspirada en estas arquitecturas GAN, la Red Neural Adversaria de Dominio *DANN* (Ganin et al., 2016) consta de dos redes en la adaptación del dominio (figura 2.2). La primera es la discriminadora de dominios  $\mathcal{D}$  entrenada para distinguir las características de origen de las de destino y la segunda es una generadora de características  $\mathcal{G}$  que se entrena para confundir a  $\mathcal{D}$  y simultáneamente ayudar a la red clasificadora  $\mathcal{C}$ .

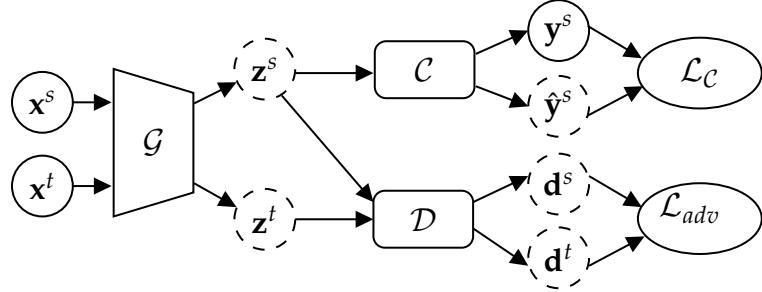


FIGURA 2.2: Esquema de las *DANN*. Los supra indices  $s$  y  $t$  indican si los datos son del origen o destino respectivamente. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos.

El objetivo de *DANN* consiste en minimizar función de pérdida que depende de  $\mathcal{L}_C$  y  $\mathcal{L}_{adv}$ .  $\mathcal{L}_C$  mide el error que posee la red en la clasificación de los datos de origen y viene dada por el *cross-entropy*  $\mathcal{L}_{CE}$  aplicado a la salida de la red  $C$ . El objetivo de  $D$  será la descripta en la ecuación 2.2:

$$\begin{aligned} \min_{\mathcal{C}} \mathcal{L}_C(\mathbf{x}^s, \mathbf{y}^s) &= \mathcal{L}_{CE}(C(\mathcal{G}(\mathbf{x}^s)), \mathbf{y}^s) \\ &= \mathcal{L}_{CE}(C(\mathbf{z}^s), \mathbf{y}^s) \\ &= \mathcal{L}_{CE}(\hat{\mathbf{y}}^s, \mathbf{y}^s) \end{aligned} \quad (2.2)$$

La función de pérdida de  $D$  viene dada por la ecuación 2.3, donde  $\mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \hat{\mathcal{S}}}$  y  $\mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \hat{\mathcal{T}}}$  representan la proporción esperada de datos de origen  $\hat{\mathcal{S}}$  y destino  $\hat{\mathcal{T}}$  respectivamente.

$$\begin{aligned} \max_{\mathcal{D}} \mathcal{L}_{adv}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) &= \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \hat{\mathcal{S}}} \log[\mathcal{D}(\mathcal{G}(\mathbf{x}^s))] + \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \hat{\mathcal{T}}} \log[1 - \mathcal{D}(\mathcal{G}(\mathbf{x}^t))] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \hat{\mathcal{S}}} \log[\mathcal{D}(\mathbf{z}^s)] + \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \hat{\mathcal{T}}} \log[1 - \mathcal{D}(\mathbf{z}^t)] \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \hat{\mathcal{S}}} \log[\mathbf{d}^s] + \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \hat{\mathcal{T}}} \log[1 - \mathbf{d}^t] \end{aligned} \quad (2.3)$$

Por lo tanto, el objetivo de un modelo *DANN* viene dado por la ecuación 2.4. Donde  $\lambda$  es un hiper-parámetro a optimizar que regula el trade-off entre la clasificación y la discriminación adversaria. La minimización de  $\mathcal{L}_C$  dará lugar a representaciones discriminables, mientras que la disminución de  $\mathcal{L}_D$  dará lugar a representaciones transferibles.

$$\min_{\mathcal{G}, \mathcal{C}} \mathcal{L}_C(\mathbf{x}^s, \mathbf{y}^s) + \lambda \mathcal{L}_{adv}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) \quad (2.4)$$

#### 2.4.2. Adversarial Discriminative Domain Adaptation

Las redes Adversarial Discriminative Domain Adaptation *ADDA* (Tzeng et al., 2017) surgen a partir de las *DANN* debido a que su estrategia de optimización podría no funcionar bien en la práctica debido a la desvanecimiento

del gradiente, que también es un problema importante en el entrenamiento de GANs. Por ejemplo, cuando el espacio latente de destino generado  $\mathbf{z}^t$  es extremadamente distingible del de origen tal que  $\mathcal{D}(\mathbf{z}^t) = 0$ , el gradiente es pequeño y vice versa. Esto provoca que la optimización de  $\mathcal{G}$  sea extremadamente difícil.

Las redes ADDA separan la optimización de  $\mathcal{G}$  y de  $\mathcal{D}$  en dos objetivos separados (figura 2.3) siendo el primero el pre-entrenamiento de  $\mathcal{G}_s$  y  $\mathcal{C}_s$  en los datos de origen y el otro siendo la adaptación adversaria de una  $\mathcal{G}_t$  utilizando a  $\mathcal{G}_s$  pre-entrenada y  $\mathcal{D}$ .

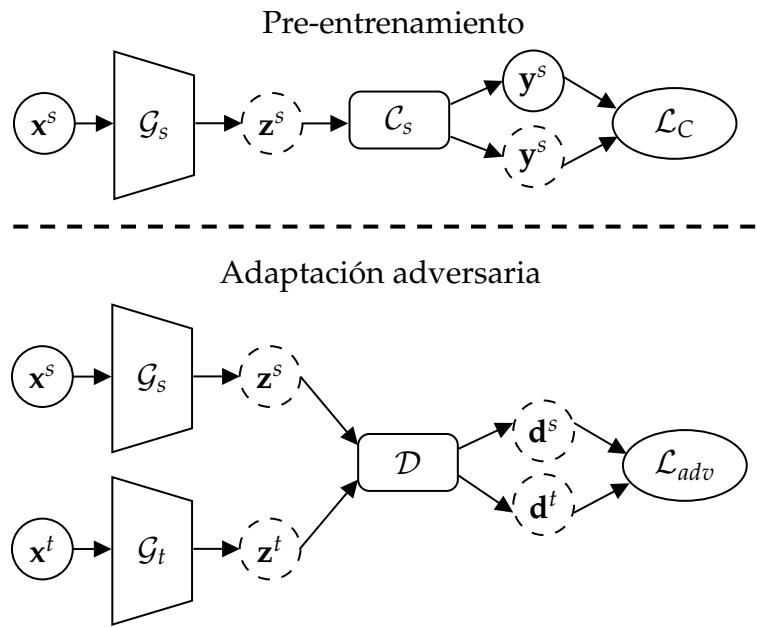


FIGURA 2.3: Esquema de las ADDA. Los supra índices  $s$  y  $t$  indican si los datos son del origen o destino respectivamente. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos. La primera fase consta de un pre-entrenamiento con una red generadora  $\mathcal{G}_s$  con los datos origen y la segunda fase de adaptación consta de otra red generadora  $\mathcal{G}_t$  que debe aprender a generar el mismo espacio latente que  $\mathcal{G}_s$  con los datos de destino para confundir a  $\mathcal{D}$ .

No obstante del cambio, los objetivos son similares a ADDA excepción de  $\mathcal{G}_t$ . La ecuación 2.5 contiene  $\mathcal{L}_C$  que es análoga a 2.2. La ecuación 2.6 contiene  $\mathcal{L}_{adv}$  que es análoga a 2.3. Finalmente, la ecuación 2.7 contiene el objetivo a optimizar que asigna gradientes pequeños a registros de destino que sean similares a los de origen y gradientes mas grandes para los otros registros de destino.

$$\min_{\mathcal{G}_s, \mathcal{C}} \mathcal{L}_{\mathcal{C}}(\mathbf{x}^s, \mathbf{y}^s) = \mathcal{L}_{CE}(C_s(\mathcal{G}_s(\mathbf{x}^s)), \mathbf{y}^s) \quad (2.5)$$

$$\max_{\mathcal{D}} \mathcal{L}_{adv}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \mathcal{S}} \log[\mathcal{D}(\mathcal{G}_s(\mathbf{x}^s))] + \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \mathcal{T}} \log[1 - \mathcal{D}(\mathcal{G}_t(\mathbf{x}^t))] \quad (2.6)$$

$$\min_{\mathcal{G}_t} -\mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \mathcal{T}} \log[\mathcal{D}(\mathcal{G}_t(\mathbf{x}^t))] \quad (2.7)$$

### 2.4.3. Batch Spectral Penalization

Aunque los métodos de adaptación de dominio adversarios mejoran la *transferibilidad* de las características aprendidas; es decir, la capacidad de que las representaciones puedan superar las discrepancias entre los dominios, lo hacen a costa de la *discriminabilidad*; es decir, la facilidad de separar categorías sobre las representaciones de ambos dominios (Chen et al., 2019). Al aplicar descomposición en valores singulares (*SVD* en inglés) para analizar las propiedades espectrales de las representaciones aprendidas en batches, se confirma que los eigenvectores con valores singulares más altos dominan la *transferibilidad* mientras que los eigenvectores con valores singulares más pequeños se encuentran penalizados lo que provoca una *discriminabilidad* deficiente. *Batch Spectral Penalization* *BSP* (Chen et al., 2019) penaliza el mayor valor singular para que los demás eigenvectores puedan mejorar la *discriminabilidad*.  $\mathcal{L}_{BSP}$  es propuesto como un término de regularización sobre los  $k$  mayores valores singulares:

$$\mathcal{L}_{BSP}(\mathbf{z}) = \sum_{i=0}^k (\sigma_{s,i}^2 + \sigma_{t,i}^2) \quad (2.8)$$

Donde  $\sigma_{s,i}$  y  $\sigma_{t,i}$  corresponden al  $i$ -ésimo mayor valor singular de  $\Sigma_s$  y  $\Sigma_t$  respectivamente. En la presente tesis se utilizará  $k = 1$ .

*BSP* puede integrarse a cualquiera de los esquemas mencionados anteriormente, por ejemplo a una *DANN* (figura 2.4).

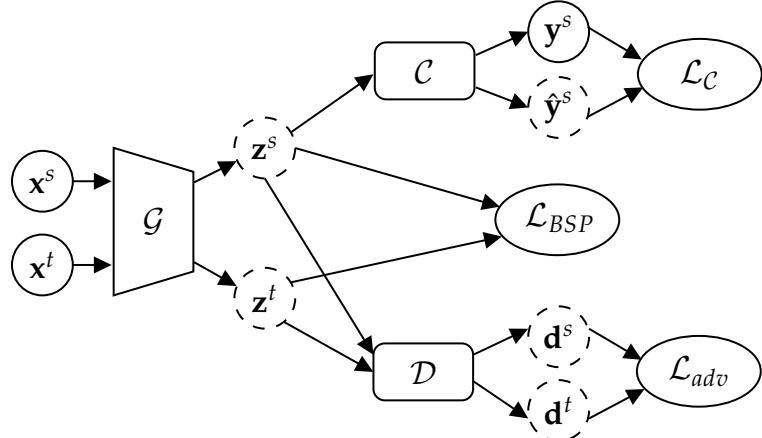


FIGURA 2.4: Esquema de un modelo *DANN+BSP*.

Por lo tanto, un modelo *DANN+BSP* presenta como objetivos:

$$\min_{\mathcal{G}, \mathcal{C}} \mathcal{L}_{\mathcal{C}}(\mathbf{x}^s, \mathbf{y}^s) + \lambda \mathcal{L}_{adv}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) + \beta \mathcal{L}_{BSP}(\mathcal{G}(\mathbf{x})) \quad (2.9)$$

$$\max_{\mathcal{D}} \mathcal{L}_{adv}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) \quad (2.10)$$

Donde  $\beta$  es el parámetro que regula el trade-off de  $\mathcal{L}_{BSP}$ .

#### 2.4.4. Margin Disparity Discrepancy

Las técnicas detalladas hasta el momento implican algoritmos de optimización minimax, que funcionan correctamente en los métodos basados en el aprendizaje adversario. Sin embargo, estos algoritmos utilizan funciones de score que carecen de garantías teóricas ya que se estudiaron funciones de pérdida 0-1. Es por esto que se introducen métodos que apuntan a reducir la brecha que existe entre la teoría y el algoritmo, como Margin Disparity Discrepancy *MDD* (Zhang et al., 2019).

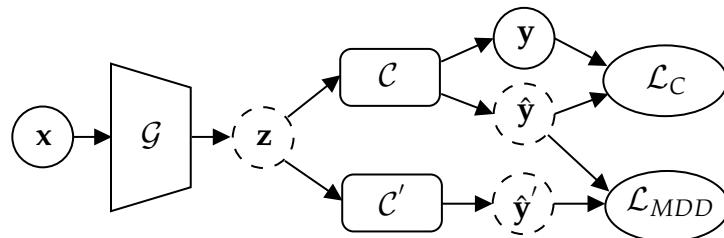


FIGURA 2.5: Esquema de *MDD*. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos. *MDD* introduce un clasificador adversario  $\mathcal{C}'$  para maximizar la discrepancia y entrena el generador de características  $\mathcal{G}$  para minimizar el error de origen como también la discrepancia.

$\mathcal{L}_{\mathcal{C}}$  continúa siendo la función *cross-entropy*  $\mathcal{L}_{CE}$  aplicado a la salida de la red  $\mathcal{C}$ .

$$\min_{\mathcal{C}} \mathcal{L}_{\mathcal{C}}(\mathbf{x}^s, \mathbf{y}^s) = \mathcal{L}_{CE}(C(\mathcal{G}(\mathbf{x}^s)), \mathbf{y}^s) \quad (2.11)$$

Por otro lado,  $\mathcal{L}_{MDD}$  contiene un *margen*  $\rho$  que se obtiene introduciendo el parámetro  $\gamma \triangleq \exp \rho$  en la ecuación 2.12.

$$\begin{aligned} \max_{\mathcal{C}'} \mathcal{L}_{MDD}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) = & \gamma \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \mathcal{S}} \log[\sigma(\mathcal{C}'(\mathcal{G}(\mathbf{x}^s)))] + \\ & \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \mathcal{T}} \log[1 - \sigma(\mathcal{C}'(\mathcal{G}(\mathbf{x}^t)))] \end{aligned} \quad (2.12)$$

Donde  $\sigma$  es la función *softmax*. Por lo tanto, el objetivo de optimización viene dado por la ecuación 2.13, donde  $\lambda$  es el trade-off entre la clasificación y la discriminación adversaria.

$$\min_{\mathcal{G}, \mathcal{C}} \mathcal{L}_{\mathcal{C}}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) + \lambda \mathcal{L}_{MDD}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) \quad (2.13)$$

#### 2.4.5. Adaptive Feature Norm

El mayor problema que surge de la adaptación de dominio es la degradación del modelo en cuanto a la clasificación (Yosinski et al., 2014). Las divergencias estadísticas existentes pueden no representar con precisión el cambio de dominio y subsanar tales discrepancias puede no garantizar la transferencia entre dominios. Tales discrepancias se ejemplifican en la figura 2.6.

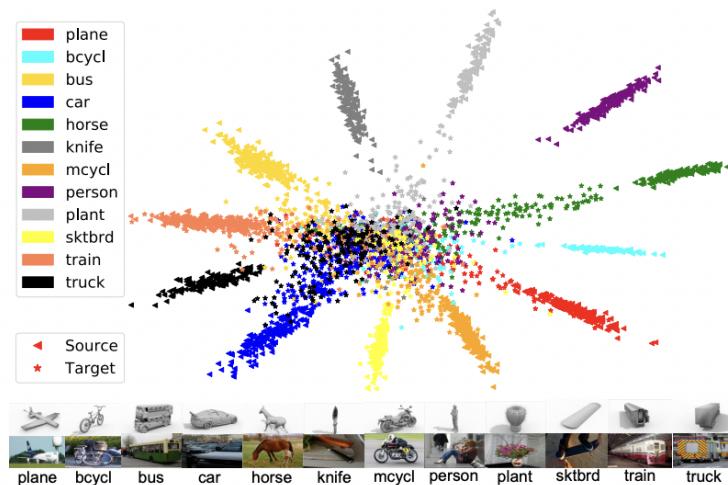


FIGURA 2.6: Visualización de las características aprendidas para el origen y destino utilizando un modelo entrenado utilizando muestras del origen. Imagen tomada de Xu et al., 2019.

Esto sugiere que las normas excesivamente pequeñas de las muestras de destino con respecto a las de origen explican el deterioro en la clasificación. No obstante, pueden plantearse dos hipótesis:

- Normas de las características desalineadas: el desplazamiento entre los dominios de origen y destino se explica en la desalineación de los valores esperados de las normas de sus características. La coincidencia de las normas de ambos dominios a un escalar arbitrariamente elegido supondrá una mejora en la transferencias.
- Norma de las características más pequeña: el desplazamiento entre los dominios se explica debido a las características menos informativas con normas más pequeñas del dominio de destino. Adaptar las características de destino a regiones alejadas de las normas pequeñas supondrá una mejora en la transferencia.

Xu et al., 2019 propone un método llamado *Adaptive Feature Norm AFN* que consiste en normalizar las normas de las características aprendidas por la red  $\mathcal{G}$  mediante  $n$  bloques  $\mathcal{N}$  (compuestos por FC-BN-ReLU-Dropout) y mediante  $\mathcal{L}_{AFN}$ .

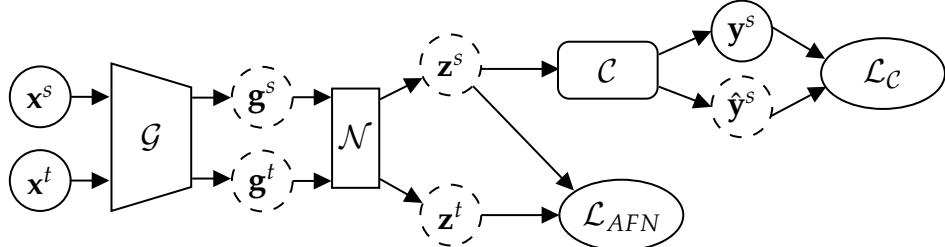


FIGURA 2.7: Esquema de AFN. Los supra indices  $s$  y  $t$  indican si los datos son del origen o destino respectivamente. Los círculos con líneas rayadas son salidas de los modelos mientras que los círculos de líneas sólidas son datos conocidos. El modelo *backbone*  $\mathcal{G}$  produce características  $x$  que luego son aplicadas por bloques  $\mathcal{N}$  (FC-BN-ReLU-Dropout) produciendo características normalizadas  $d$ . La red clasificadora  $\mathcal{C}$  toma las características  $d^s$  y se computa  $\mathcal{L}_C$ .  $\mathcal{L}_{AFN}$  se calcula utilizando  $d$ .

En su variante iterativa,  $\mathcal{L}_{AFN}$  se define como:

$$\begin{aligned} \min_{\mathcal{G}} \mathcal{L}_{AFN}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) = & \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \mathcal{S}} \mathbb{E}[(\|\mathcal{G}(\mathcal{N}(\mathbf{x}^s))\| - \Delta_r)^2] \\ & + \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \mathcal{T}} \mathbb{E}[(\|\mathcal{G}(\mathcal{N}(\mathbf{x}^t))\| - \Delta_r)^2] \end{aligned} \quad (2.14)$$

Donde  $\Delta_r$  corresponde al escalar que controla la amplitud de la norma. Los autores afirman que puede agregarse un término a la ecuación 2.14 respecto a la entropía  $\mathcal{H}$  de la función *softmax*  $\sigma$  para facilitar la discriminabilidad mediante un factor  $\beta$ :

$$\begin{aligned} \min_{\mathcal{G}} \mathcal{L}_{AFN}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) = & \mathbb{E}_{\mathbf{x}^s \sim \mathcal{S}} \mathbb{E}[(\|\mathcal{G}(\mathcal{N}(\mathbf{x}^s))\| - \Delta_r)^2] \\ & + \mathbb{E}_{\mathbf{x}^t \sim \mathcal{T}} \mathbb{E}[(\|\mathcal{G}(\mathcal{N}(\mathbf{x}^t))\| - \Delta_r)^2] \\ & + \beta \mathcal{H}(\sigma(\mathcal{G}(\mathcal{N}(\mathbf{x}^s)))) \end{aligned} \quad (2.15)$$

Por lo tanto, el objetivo de optimización viene dado por la ecuación 2.16, donde  $\lambda$  es el trade-off entre la clasificación y normalización de normas.

$$\min_{\mathcal{G}, \mathcal{C}} \mathcal{L}_C(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) + \lambda \mathcal{L}_{AFN}(\mathbf{x}^s, \mathbf{x}^t) \quad (2.16)$$



# Capítulo 3

## Metodología

En este capítulo se detallarán los procesos abordados para la extracción y clasificación de los dígitos escritos en los telegramas de las elecciones. Primero se describirá el proceso de obtención, limpieza y transformación de los datos a fin de obtener un dataset con el cual entrenar. Luego, se describirán los procesos a ser llevados a cabo para el diseño experimental de los modelos.

### 3.1. Descripción de los datos

Los telegramas fueron descargados desde la [página oficial del estado argentino](#). Presentan un formato estándar en forma de grilla donde en cada renglón se encuentra el partido político y los votos obtenidos para diputados y senadores. En la página también se puede descargar un CSV donde se encuentra el *id* de cada telegrama y los valores digitalizados oficialmente.

### 3.2. Extracción de dígitos de los telegramas

Los telegramas de las elecciones de Santa Fe presentan un formato tabular, donde cada fila representa un partido político y los votos obtenidos abiertos por senadores y diputados. Se debieron ejecutar múltiples pasos de extracción, transformación y carga (ETL por sus siglas) de los mismos antes de poder armar un dataset con el cual entrenar los modelos. Se utilizó la librería OpenCV (Bradski, 2000) para manipular las imágenes y poder llevar a cabo el proceso de ETL.

#### 3.2.1. Enderezado

Como los telegramas son escaneados a mano, el primer paso consiste en enderezarlos. Este proceso puede realizarse buscando el rectángulo de mayor área, calculando el ángulo de rotación y rotando la imagen completa con la función `getRotationMatrix2D` de OpenCV.

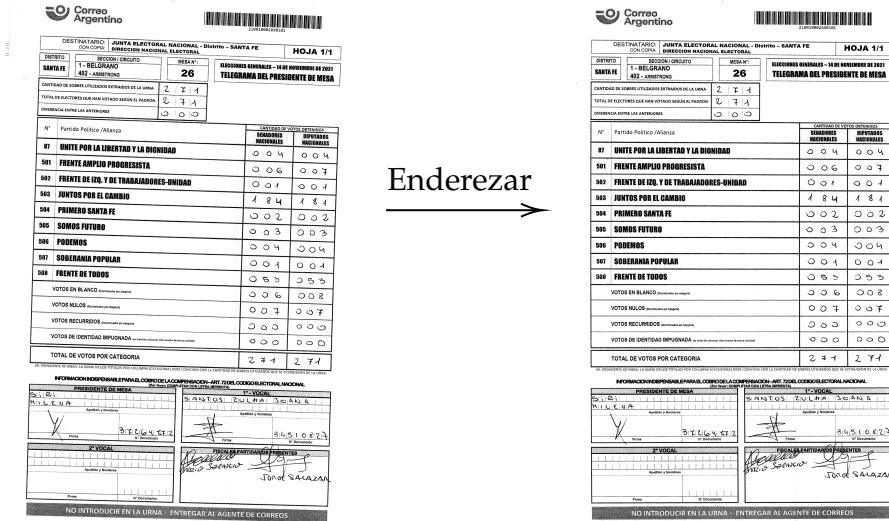


FIGURA 3.1: Enderezamiento de un telegrama utilizando OpenCV.

### 3.2.2. Extracción de la grilla de votos

El siguiente paso consiste en poder seleccionar la grilla de los votos y poder extraerla para seguir trabajando en ella. Esto puede realizarse utilizando la función `getContours` de OpenCV y quedándose con el contorno de mayor área.

| Nº  | Partido Político /Alianza               | CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
|   |   | SOCIALES NACIONALES         | DEPARTAMENTOS NACIONALES |
| 07  | UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD     | 0 0 4                       | 0 0 4                    |
| 501   | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA               | 0 0 6                       | 0 0 7                    |
| 502   | FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD | 0 0 1                       | 0 0 1                    |
| 503   | JUNTOS POR EL CAMBIO                    | 1 8 4                       | 1 8 4                    |
| 504   | PRIMERO SANTA FE                        | 0 0 2                       | 0 0 2                    |
| 505   | SOMOS FUTURO                            | 0 0 3                       | 0 0 3                    |
| 506   | PODEMOS                                 | 0 0 4                       | 0 0 4                    |
| 507   | SOBERANIA POPULAR                       | 0 0 1                       | 0 0 1                    |
| 508   | FRENTE DE TODOS                         | 0 5 5                       | 0 5 5                    |
| VOTOS EN BLANCO (descartados por impugnación)   |   | 0 0 6                       | 0 0 2                    |
| VOTOS NULOS (descartados por impugnación)   |   | 0 0 7                       | 0 0 7                    |
| VOTOS RECURRIDOS (descartados por impugnación)  |   | 0 0 0                       | 0 0 0                    |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (se votó por vía postal o se realizó la votación anticipada) |   | 0 0 0                       | 0 0 0                    |
| TOTAL DE VOTOS POR CATEGORÍA  |   | 2 4 1                       | 2 7 4                    |

FIGURA 3.2: Grilla de votos extraída buscando el contorno de mayor área.

### 3.2.3. Detección de líneas de la grilla de votos

Teniendo la grilla de votos separada del telegrama, se procede a detectar las líneas para poder extraer cada registro de la misma. Si bien OpenCV posee funciones para la detección de líneas, se optó por utilizar un enfoque simplificado. El mismo es similar al utilizado en (Lamagna, 2016). Debido a que la grilla se encuentra enderezada, se puede utilizar proyecciones de los colores sobre los ejes  $x$  e  $y$  para detectarlas. Al sumar todos los colores por eje, se pueden encontrar los picos donde se encuentran las líneas horizontales y verticales. Posteriormente, se selecciona un umbral de corte por cada

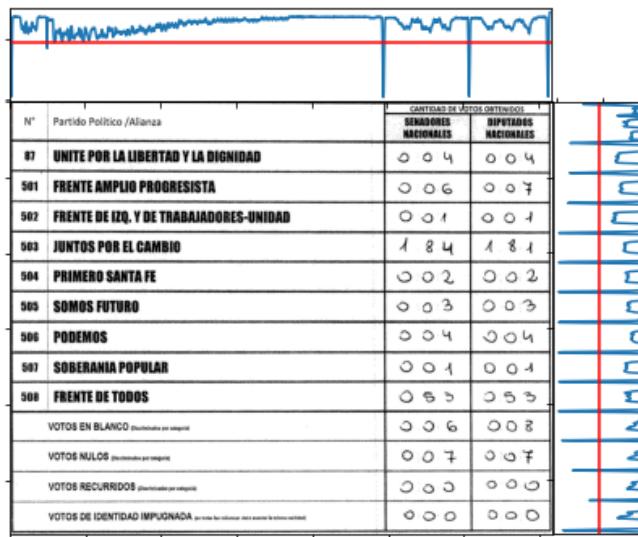


FIGURA 3.3: Proyecciones de los ejes de la grilla. En rojo se marca el umbral de corte.

eje, siendo el promedio menos dos desvíos estándar. La figura 3.3 muestra las proyecciones obtenidas con los umbrales por cada eje.

Sin embargo, aunque se seleccione aquellos píxeles que se encuentren por debajo del umbral, por cada pico existe mas de un pixel. Siguiendo con el ejemplo, en el eje  $x$  se obtienen los siguientes píxeles que se encuentran en los "picos":

```
array([    3,     4,     5,     6,     7,   100,   119,   120,   988,
       989,   990,   991,   992,  1215,  1216,  1217,  1218,  1219,
      1423,  1424,  1425,  1426,  1427])
```

Con la estrategia del umbral no se obtienen las 4 líneas que se desean detectar sobre el eje  $x$ . No obstante, se puede aplicar un clustering jerárquico sobre los índices obtenidos y luego calcular el índice promedio de cada cluster para tomarlo como único representante. El proceso se repite de la misma manera sobre el eje  $y$ . Esta última modificación sobre el trabajo realizado en (Lamagna, 2016) asegura tener un único pixel por línea.

FIGURA 3.4: Grilla detectada (en verde) utilizando el umbral por sobre las proyecciones y su posterior agrupamiento con clustering jerárquico.

| Nº  | Partido Político /Alianza   | CANTIDAD DE VOTOS DETERMINADOS |                      |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|
|     |   | SEÑADORES NACIONALES           | DIPUTADOS NACIONALES |
| 07  | <b>UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD</b>  | 0 0 4                          | 0 0 4                |
| 501 | <b>FRENTE AMPLIO PROGRESISTA</b>  | 0 0 6                          | 0 0 7                |
| 502 | <b>FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD</b>  | 0 0 1                          | 0 0 1                |
| 503 | <b>JUNTOS POR EL CAMBIO</b>   | 1 8 4                          | 1 8 4                |
| 504 | <b>PRIMERO SANTA FE</b>   | 0 0 2                          | 0 0 2                |
| 505 | <b>SOMOS FUTURO</b>   | 0 0 3                          | 0 0 3                |
| 506 | <b>PODEMOS</b>  | 0 0 4                          | 0 0 4                |
| 507 | <b>SOBERANIA POPULAR</b>  | 0 0 1                          | 0 0 4                |
| 508 | <b>FRENTE DE TODOS</b>  | 0 5 5                          | 0 5 5                |
|     | VOTOS EN BLANCO (descartados por voto nulo)   | 0 0 6                          | 0 0 8                |
|     | VOTOS NULOS (descartados por voto nulo)   | 0 0 7                          | 0 0 7                |
|     | VOTOS RECURRIDOS (descartados por voto nulo)  | 0 0 0                          | 0 0 0                |
|     | VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en votos que no cumplieron con las normas establecidas) | 0 0 0                          | 0 0 0                |

FIGURA 3.4: Grilla detectada (en verde) utilizando el umbral por sobre las proyecciones y su posterior agrupamiento con clustering jerárquico.

### 3.2.4. Segmentación de dígitos

Una vez obtenida la grilla, se itera por cada registro obteniendo los rectángulos que contienen los votos, ignorando el primer renglón que contiene los títulos de la grilla.



FIGURA 3.5: Primer registro extraído de la grilla de votos.

Para separar cada dígito en una única imagen, se utiliza un análisis de componentes conectados (connectedComponents de OpenCV) y se recortan aquellos contornos que posean de área entre el 5 % y el 70 % de los pixeles totales de la imagen. Los valores fueron obtenidos mediante experimentación y sirven para descartar ruido que pueda detectar el análisis de componentes conectados.



FIGURA 3.6: Dígitos detectados en el primer bloque de votos.

Por último, los dígitos son encuadrados y se guardan junto al partido político y al tipo de voto (senadores o diputados) en un dataset, cuyo análisis será abordado en la siguiente sección.

## 3.3. Análisis del dataset

Con la extracción descripta en la sección anterior, se procede a hacer un análisis exploratorio de los datos en búsqueda de posibles errores. La tabla 3.1 muestra algunos registros del dataset que vincula los dígitos extraídos de los telegramas con los partidos políticos.

| Telegrama   | Partido         | Tipo      | Dígitos | # Dígitos |
|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 2100100026X | Unite           | Diputados |         | 3         |
| 2100100026X | Unite           | Senadores |         | 4         |
| 2100100067X | Frente de Todos | Diputados |         | 4         |
| 2100100067X | Frente de Todos | Senadores |         | 3         |

CUADRO 3.1: Ejemplo de registros del dataset. Cada fila representa un voto.

El lector podrá darse cuenta que existen errores en el cuadro anterior. En primer lugar, en la columna donde sólamente deben haber las imágenes de

los dígitos existe una con una línea en el segundo registro. Por otro lado, también existen dígitos mal escritos como los que se encuentran en los dos últimos registros. Para limpiar estas extracciones incorrectas, se calculan dos columnas las cuales contienen las proporciones mínimas y máximas de pixeles blancos en las imágenes por cada voto. La figura 3.7 muestra los histogramas generales de las mismas.

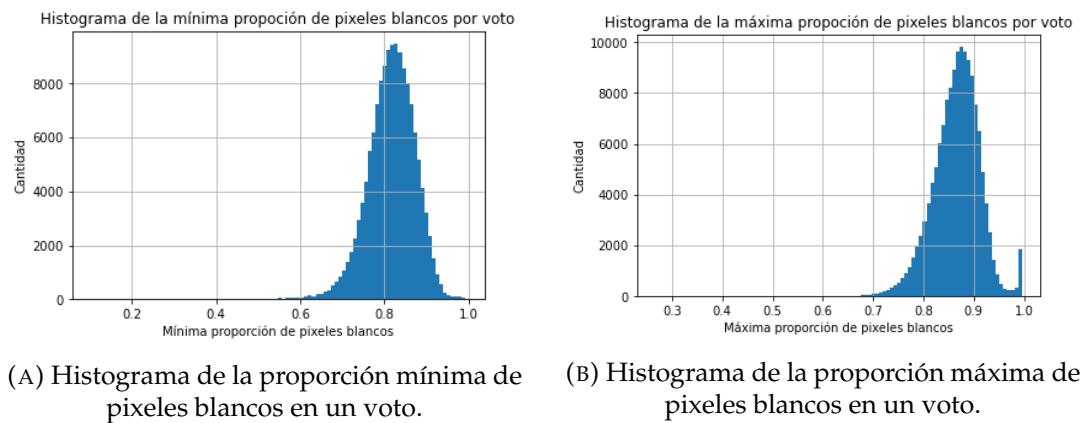


FIGURA 3.7: Histogramas de proporciones de pixeles blancos por voto.

La cola derecha de la distribución de 3.7b presenta un pico anormal en el extremo cercano a 1. Al eliminar aquellas imágenes de dígitos que posean mas de un 95 % de pixeles blancos, se logran descartar los casos de líneas como la vista en el cuadro 3.1. Por el contrario, al eliminar aquellas imágenes que posean menos del 50 % de pixeles blancos, se logran descartar los casos de escritura incorrecta.

El siguiente punto a analizar es el tamaño de las imágenes. Como fue mostrado en el cuadro 3.1, las imágenes no fueron estandarizadas en un tamaño estándar. De manera análoga a la variable de proporción de pixeles blancos, se calculan las variables mínimo y máximo tamaño por voto. La tabla 3.2 muestra los estadísticos descriptivos de las mismas.

| Variable      | Promedio | Desvío | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---------------|----------|--------|--------|---------|--------|
| Tamaño mínimo | 38.35    | 9.61   | 13     | 37      | 621    |
| Tamaño máximo | 44.80    | 10.73  | 18     | 43      | 621    |

CUADRO 3.2: Estadísticos descriptivos del mínimo y máximo tamaño de las imágenes de los votos.

Al analizar los valores extremos, se encuentran telegramas que fueron cargados de forma incorrecta (ver anexo A.2) o con caligrafía en la cual los números se encuentran unidos y no pueden ser separados por el análisis de componentes conectados de OpenCV (ver anexo A.3). Se eliminan estos casos filtrando por aquellos registros que se encuentren por fuera de la media  $\pm 4$  desvíos estándar.

Concluida la etapa de análisis y limpieza, se exportan los dígitos en un formato similar al dataset *MNIST* con la etiqueta que oficialmente fue registrada en las elecciones del 2021. El mismo será nombrado como *TDS* (dataset de telegramas) de aquí en adelante. El mismo posee un total de 170.718 imágenes de dígitos cuadradas con sus dimensiones orginales, es decir, no se encuentran estandarizados en una dimensión específica. Esto último es adrede ya que puede servir para mejorar el dataset en futuros trabajos.



FIGURA 3.8: Dataset TDS de dígitos.

## 3.4. Diseño experimental

Los experimentos fueron programados en Python mediante la librería PyTorch (Paszke et al., 2019) y TLLIB para aplicar las técnicas de adaptación de dominio.

Se entrenaron redes ResNet-50 (He et al., 2016) y LeNet-8 (LeCun et al., 1998) por cada una de las técnicas de adaptación de dominio descriptas en el capítulo 2. Como modelo baseline, se entrenaron ambas redes sin ninguna técnica de adaptación.

### 3.4.1. Metodología de entrenamiento

Para entrenar modelos mediante adaptación de dominio, se precisan dos datasets: el de origen que se encuentra etiquetado y el de destino sin etiquetar. Los experimentos llevados a cabo utilizan el *MNIST* como origen y el *TDS* como destino. En cada iteración de entrenamiento, se provee de un batch de 1024 imágenes del dataset origen y otro del de destino. Se realizaron 3 particiones de cada uno:

- Entrenamiento (70 % de cada dataset): utilizado para entrenar la LeNet-8 y ResNet-18 en cada época.

- Validación (15 % de cada dataset): utilizado para calcular los mejores hiperparámetros del modelo.
- Test (15 % de cada dataset): utilizado para calcular las métricas y gráficos finales del modelo entrenado.

Los modelos se entrenaron utilizando Stochastic Gradient Descent (SGD) (Sutskever et al., 2013) utilizando nesterov, 0.9 como momento y 0.001 de weight decay.

### 3.4.2. Selección y optimización del modelo

La optimización de hiperparámetros se realizó utilizando la librería Optuna (Akiba et al., 2019). Se ejecutaron 30 rondas de optimización con 10 épocas de entrenamiento por cada experimento. En cada uno de los experimentos, se optimizaron los hiperparámetros para minimizar el loss de cada modelo. El cuadro 3.3 muestra los rangos búsquedas.

|            | <i>DANN</i> | <i>ADDA</i> | <i>DANN+BSP</i> | <i>MDD</i>  | <i>AFN</i>   | <i>Sin AD</i> |
|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| $\eta_0$   | [1e-4, 0.1] | [1e-4, 0.1] | [1e-4, 0.1]     | [1e-4, 0.1] | [1e-4, 0.1]  | [1e-4, 0.1]   |
| $\lambda$  | [0.5, 2]    | [0.5, 2]    | [0.5, 2]        | [0.5, 2]    | [0.001, 0.1] | -             |
| $\beta$    | -           | -           | [1e-5, 0.1]     | -           | [0.0, 0.1]   | -             |
| $\gamma$   | -           | -           | -               | [1, 10]     | -            | -             |
| $\Delta_r$ | -           | -           | -               | -           | [0.01, 5]    | -             |
| # Blocks   | -           | -           | -               | -           | [1, 4]       | -             |
| Dropout    | -           | -           | -               | -           | [0.3, 0.7]   | -             |

CUADRO 3.3: Rango de hiperparámetros optimizados. \*LR refiere a "learning rate". \*\*T-O refiere a "trade-off".

Se implementó una disminución del learning rate en cada iteración de cada época, mediante la fórmula 3.1. Se mantuvieron constantes los valores de  $\gamma = 0.001$  y  $\theta = 0.25$ .

$$\eta(t) = \eta_0 * (1 + \gamma * t)^{-\theta} \quad (3.1)$$

## 3.5. Métricas de evaluación

Los modelos optimizados serán evaluados con distintas métricas en tiempo de test, descriptas en las siguientes sub-secciones del capítulo. Las mismas pretenden evaluar qué tan buenos son los modelos respecto a la tarea de clasificación y qué capacidad de adaptación de dominio poseen.

### 3.5.1. Métricas de clasificación

#### Accuracy

La métrica de *accuracy* permite identificar qué tan cerca o lejos un conjunto de observaciones se encuentra respecto a los valores reales. Es el ratio de predicciones correctas sobre las totales.

$$\text{Accuracy}(y, \hat{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} 1(\hat{y}_i = y_i) \quad (3.2)$$

Donde:

- $n$ : es la cantidad de observaciones totales.
- $y_i$ : es el valor de la  $i$ -ésima observación correspondiente al real.
- $\hat{y}_i$ : es el valor predicho para la  $i$ -ésima observación.
- $1(x)$ : es la función indicador.

#### $F_1$

La métrica  $F_1$  es una media armónica de otras dos: *precisión* y *recall*. De manera simplificada, la primera muestra la capacidad del modelo de no etiquetar como positivo una obsevación que es negativa y la segunda muestra la capacidad del modelo de encontrar todas las observaciones positivas.

La *precisión* consiste en calcular el ratio de predicciones positivas correctas de la clase respecto al total de predicciones positivas de la clase.

$$\text{Precision}(y, \hat{y}) = \frac{TP}{TP + FP} \quad (3.3)$$

Donde:

- $TP$ : es la cantidad de verdaderos positivos.
- $FP$ : es la cantidad de falsos positivos.

Por otro lado, el *recall* consiste en calcular el ratio de predicciones positivas correctas de la clase respecto al total de predicciones correctas de la clase.

$$\text{Recall}(y, \hat{y}) = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3.4)$$

Donde:

- $TP$ : es la cantidad de verdaderos positivos.
- $FN$ : es la cantidad de falsos negativos.

Las dos métricas mencionada anteriormente pueden ser combinadas en una sola denominada  $F_\beta$ . El valor de  $\beta$  permite asignar un peso distinto a la precisión o al recall dentro del promedio armónico. Cuando  $\beta = 1$ , ambas poseen el mismo peso.

$$F_\beta(y, \hat{y}) = (1 + \beta^2) \times \frac{\text{precision}(y, \hat{y}) \times \text{recall}(y, \hat{y})}{\beta^2 \times \text{precision}(y, \hat{y}) + \text{recall}(y, \hat{y})} \quad (3.5)$$

El rango de valores es de  $[0, 1]$ , donde 1 corresponde a un clasificador que funciona sin errores.

### Intersección sobre unión

Otra forma de medir el clasificador es mediante la *intersección sobre unión* (IoU por sus siglas en inglés). Consta de calcular la cantidad de dígitos únicos predichos por sobre la cantidad de dígitos únicos reales. Por ejemplo, para un telegrama y un partido el clasificador predice 189 votos cuando lo real es 180. Entonces, el *IoU* viene dado por:

$$\begin{aligned} \text{IoU}(\{1, 8, 0\}, \{1, 8, 9\}) &= \frac{|\{1, 8, 0\} \cap \{1, 8, 9\}|}{|\{1, 8, 0\} \cup \{1, 8, 9\}|} \\ &= \frac{|\{1, 8\}|}{|\{1, 8, 0, 9\}|} \\ &= \frac{2}{4} \\ &= 0.5 \end{aligned} \quad (3.6)$$

De forma general: sea  $y_i$  el dígito  $i$ -ésimo del voto real  $y$  de longitud  $n$ ,  $\hat{y}_j$  el dígito  $j$ -ésimo del voto predicho por el modelo  $\hat{y}$  de longitud  $m$ , entonces la métrica viene dada por:

$$\text{IoU}(y, \hat{y}) = \frac{|\{y_i\} \cap \{\hat{y}_j\}|}{|\{y_i\} \cup \{\hat{y}_j\}|} \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall j \in \{1, \dots, m\} \quad (3.7)$$

### 3.5.2. Métricas de adaptación

#### Distancia $\mathcal{A}$

La distancia  $\mathcal{A}$  mide la similaridad entre dos distribuciones. Puede ser utilizada para analizar los espacios latentes de clasificadores en problemas de adaptación de dominio (Ben-David et al., 2006). La métrica viene dada por:

$$\text{dist}_{\mathcal{A}} = 2(1 - 2\epsilon) \quad (3.8)$$

Donde  $\epsilon$  es el error en test de un clasificador entrenado para discriminar el dominio de origen del de destino. Cuando el error de clasificación es bajo, significa que hay diferencias significativas entre las dos distribuciones, haciendo que  $\text{dist}_{\mathcal{A}}$  sea grande y vice versa.

En la figura 3.9 se muestran posibles casos de distribuciones de dominios. En la sub-figura 3.9a las distribuciones de dominios son significativamente diferentes entre si, por lo tanto  $\text{dist}_{\mathcal{A}} \approx 2$ . Por el contrario, en la sub-figura

3.9b las distribuciones de dominios son similares entre si, por lo que se espera que  $dist_{\mathcal{A}} \approx 0$ .

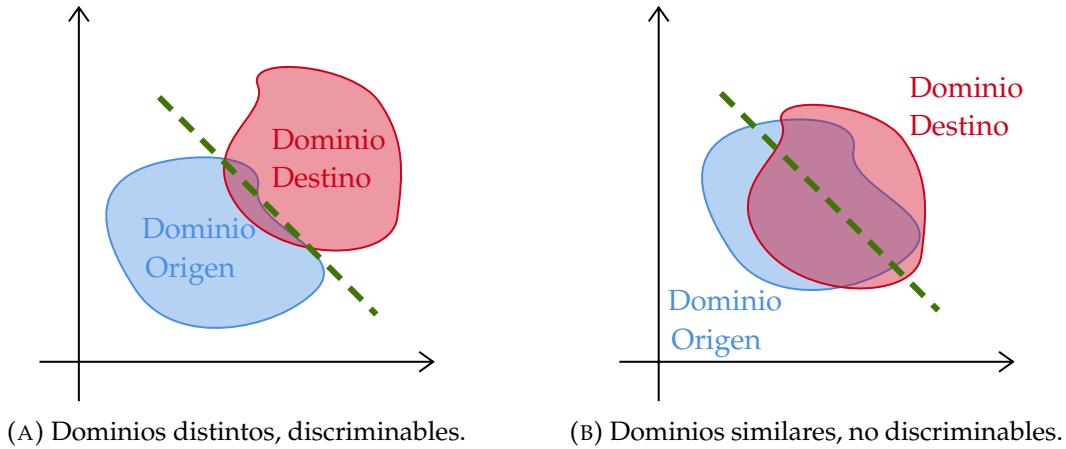


FIGURA 3.9: Ejemplos de distribuciones de dominios.

Durante el proyecto se utiliza como clasificador una regresión logística a fin de calcular la distancia  $\mathcal{A}$ .

### Discrepancia Máxima Promedio

Gretton et al., 2012 introduce un test estadístico que permite identificar si una distribución es distinta a otra llamado Discrepancia Máxima Promedio (MMD por sus siglas en inglés). El test permite analizar qué tan bien el modelo permite adaptar el aprendizaje del dataset de origen con el de destino. Cuando el test resulte no significativo se puede concluir que los espacios latentes generados por el modelo para ambos datasets difieren y no se logró una buena adaptación.

De manera formal, dado un espacio  $\mathbb{R}^d$  y muestras IID  $X_i \in \mathbb{R}^d, i = 1, \dots, N_X$  de la distribución  $X \sim P_X$  y  $Y_i \in \mathbb{R}^d, i = 1, \dots, N_Y$  de la distribución  $Y \sim P_Y$ , se quiere demostrar que  $P_X$  es distinto de  $P_Y$ . El test planteado es:

$$\begin{aligned} H_0) P_X &\neq P_Y \\ H_1) P_X &= P_Y \end{aligned} \tag{3.9}$$

Se utilizó la librería **TorchDrift** para implementarlo en la evaluación de los modelos. La misma utiliza una variación de test MMD utilizando un kernel RBF para aproximar  $P_X$  y  $P_Y$ .

TODO: Completar como se calcula el score del test

# Capítulo 4

## Análisis de resultados

A lo largo del presente capítulo, se analizarán los resultados obtenidos a partir de los experimentos planteados. Se detallarán las métricas obtenidas y los resultados de aplicar los modelos a los telegramas.

### 4.1. Análisis de métricas

Los experimentos realizados arrojaron los resultados mostrados en el cuadro 4.1. Las métricas referidas a la capacidad de clasificación (Accuracy,  $F_1$ ) son evaluadas sobre la partición de test del dataset de origen donde se conocen las etiquetas a ciencia cierta (*MNIST*). Por otro lado, las métricas de adaptación ( $MMD$ , Dist.  $\mathcal{A}$ ) son evaluadas sobre los espacios latentes que los modelos generaron para las particiones de test de ambos datasets. El mejor modelo es el que posea mejor capacidad de clasificación y de adaptación.

| AD       | Modelo | Acc.              | $F_1$             | $MMD$             | Dist. $\mathcal{A}$ |
|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| -        | ResNet | (2) 0.9885        | (2) 0.9883        | 0.0632            | 1.9306              |
|          | LeNet  | 0.9811            | 0.9810            | 0.0469            | 1.9515              |
| DANN     | ResNet | <b>(1) 0.9890</b> | <b>(1) 0.9890</b> | 0.1379            | 1.9776              |
|          | LeNet  | 0.9822            | 0.9821            | (3) 0.0090        | 1.6774              |
| ADDA     | ResNet | 0.9476            | 0.9485            | 0.0165            | 1.8495              |
|          | LeNet  | 0.9191            | 0.9184            | 0.0399            | 1.8495              |
| DANN+BSP | ResNet | 0.9780            | 0.9777            | 0.0409            | 1.7888              |
|          | LeNet  | 0.9859            | 0.9857            | (2) 0.0051        | (3) 1.6369          |
| MDD      | ResNet | (3) 0.9864        | (3) 0.9863        | 0.0615            | 1.8987              |
|          | LeNet  | 0.9856            | 0.9854            | 0.0399            | 1.7468              |
| AFN      | ResNet | 0.9829            | 0.9827            | <b>(1) 0.0040</b> | <b>(1) 1.0886</b>   |
|          | LeNet  | 0.9862            | 0.9859            | 0.0117            | (2) 1.5747          |

CUADRO 4.1: Métricas de los experimentos realizados. Entre paréntesis se encuentra la posición que ocupa dentro del top 3 de la columna.

Como era de esperarse, los modelos que fueron entrenados sin adaptación de dominio son los que mejores métricas de clasificación poseen. No obstante, sus valores de adaptación son los peores provocando que no puedan ser aplicados en *TDS*.

El modelo que mejor combinación de clasificación y adaptación es la ResNet utilizando AFN. Cabe destacar que los modelos LeNet entrenados con DANN y AFN obtuvieron buenas métricas en general, lo que deja en evidencia que *no siempre un modelo más complejo es mejor*.

Es posible aplicar los modelos sobre todos los telegramas y calcular el *IoU* promedio por telegrama con el cálculo descripto en el capítulo 3 y la cantidad de aciertos promedio por telegrama utilizando como etiquetas lo transcripto en el centro de cómputo suponiendo que existen pocos errores en ellos.

| AD   | Modelo | <i>IoU</i> prom. | # aciertos prom. | % aciertos prom. |
|------|--------|------------------|------------------|------------------|
| -    | ResNet | 0.4494           | 4                | 22 %             |
|      | LeNet  | 0.4715           | 6                | 33 %             |
| MDD  | ResNet | 0.5451           | 8                | 44 %             |
|      | LeNet  | 0.5801           | 9                | 50 %             |
| DANN | ResNet | 0.6941           | 12               | 67 %             |
|      | LeNet  | 0.7024           | 12               | 67 %             |
| AFN  | ResNet | <b>0.7486</b>    | <b>13</b>        | <b>72 %</b>      |
|      | LeNet  | 0.6493           | 11               | 61 %             |
| ADDA | ResNet | 0.6763           | 11               | 61 %             |
|      | LeNet  | 0.6406           | 10               | 56 %             |

CUADRO 4.2: *IoU* promedio y cantidad promedio de aciertos al aplicar los modelos a cada telegrama.

El cuadro 4.2 confirma la elección del mejor modelo realizada anteriormente. Independientemente de qué técnica de adaptación se utilice, todas presentan mejores porcentajes de aciertos promedio que los modelos que fueron entrenados únicamente con *MNIST*.

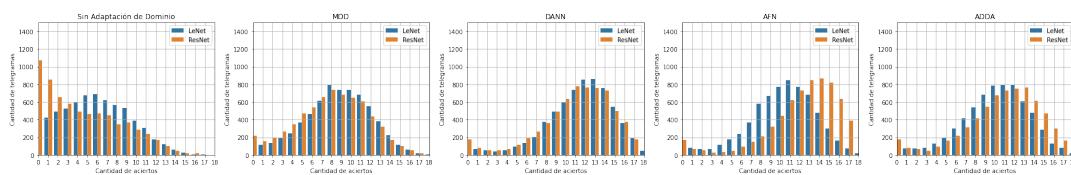


FIGURA 4.1: Distribución de aciertos de cantidad de votos por cada par técnica AD y modelo.

## 4.2. Comparación de espacios latentes

Loreum ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida

mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 4.3. Análisis de errores

Los errores de predicción de los modelos pueden reflejarse en las distribución de la métrica *IoU* para cada uno de ellos.

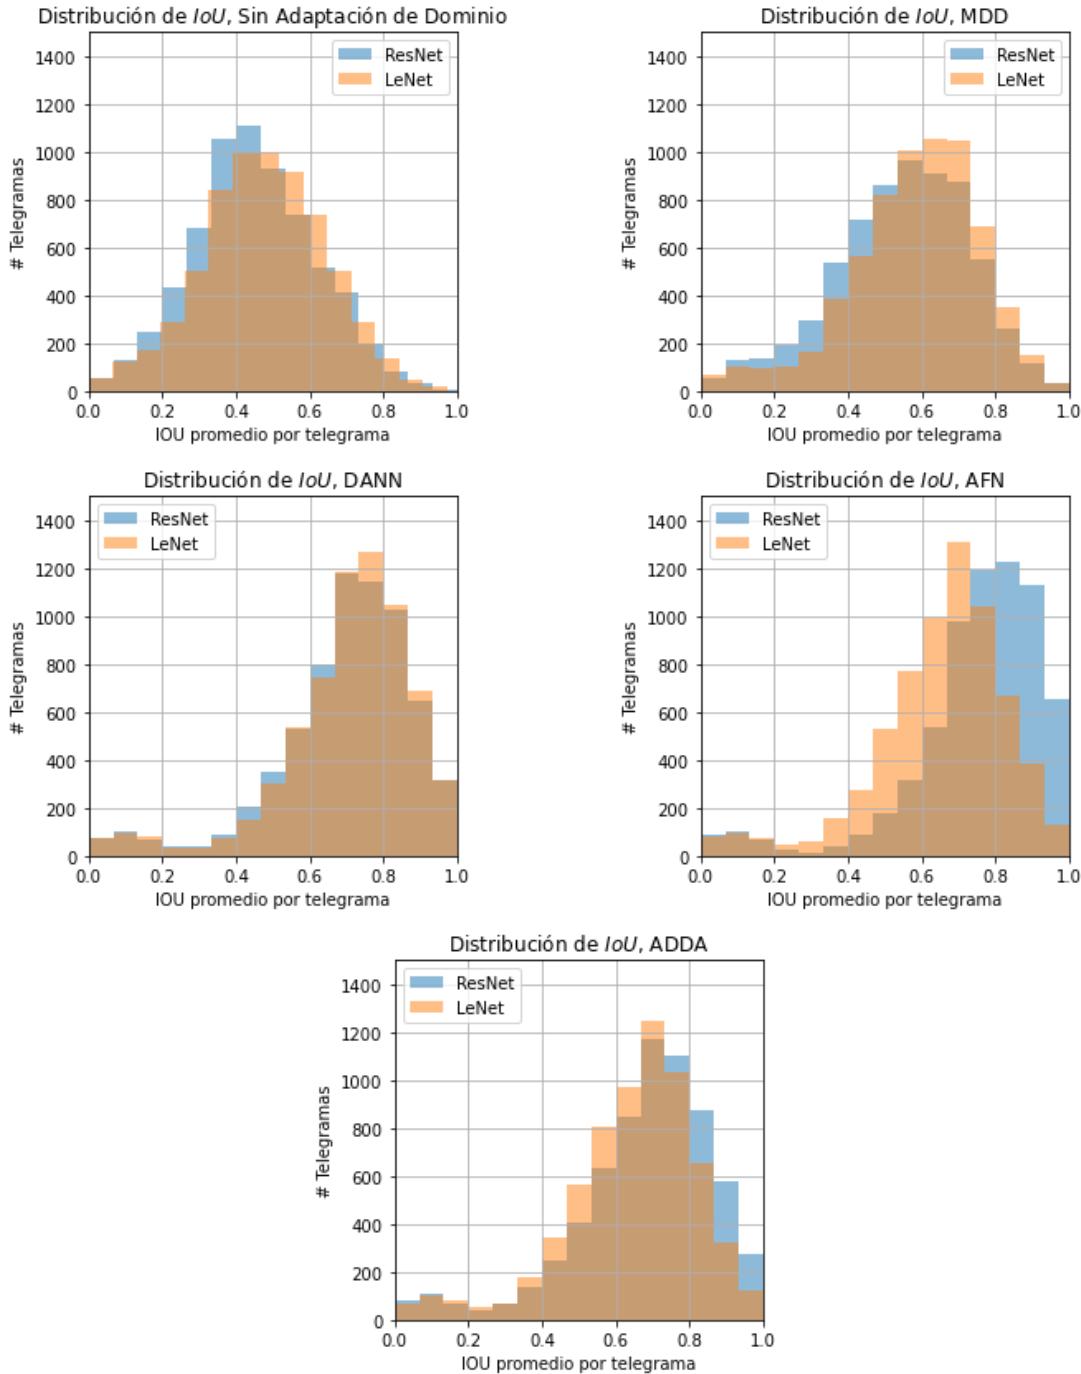


FIGURA 4.2: Histogramas de la métrica  $IoU$  promedio por telegrama por cada par técnica AD y modelo.

Resulta interesante mencionar existen telegramas que son más difíciles de analizar que otros. Esto puede evidenciarse en los histogramas de la figura 4.2 donde se pueden observar un conjunto de observaciones que contienen valores entre  $[0, 0.2]$  en todos los experimentos realizados. Luego de analizar cada uno de estos casos, se detectaron las siguientes situaciones:

- Telegramas cargados de forma errónea: ver ejemplo en el anexo A.2.

- Telegramas correctos pero por alguna cuestión la lógica de extracción de dígitos no funciona correctamente: ver ejemplo en el anexo A.3.
- Telegramas donde existen otros caracteres distintos a números: al ser un cuadro de texto libre sin formato, los jefes de mesa pueden escribir lo que deseen. Ver ejemplo en el anexo A.4 donde se representa el 0 a la izquierda con X.
- Telegramas de mesas donde la mayor cantidad de votos se las lleva un único partido y completan los votos a la izquierda con 0: al agregar los ceros a la izquierda, aumenta la probabilidad de que el modelo se equivoque con esos ceros que no aportan al número final. Ver ejemplo en el anexo A.5.

En los primeros dos puntos se describen problemas que fueron detectados en el proceso de ETL del capítulo 3. Estandarizar los telegramas agregando un casillero por cada dígito junto a mejorar el proceso de extracción de los mismos, supondrá una mejora considerable en las capacidades predictivas de los modelos.

El tercer punto presenta un problema dentro de la adaptación de dominio. La misma supone que, si bien los datasets de origen y destino son diferentes pero representan lo mismo, debe existir la misma cantidad de clases entre origen y destino. Al agregar uno o varios caracteres adicionales en *TDS* (como es el ejemplo donde representaban el 0 con una X), se está incumpliendo este supuesto.

El cuarto punto aumenta la probabilidad de error en los modelos debido a que el 0 a la izquierda no aporta significado alguno al número de la cantidad de votos que se desea predecir.

Estandarizar la carga de los telegramas por parte de los jefes de mesa mediante alguna capacitación permitiría reducir los errores de los puntos tres y cuatro en elecciones futuras.



# Capítulo 5

## Conclusiones

### 5.1. Conclusiones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### 5.2. Trabajos Futuros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.





## Apéndice A

# Anexo: Telegramas

### A.1. Ejemplo de telegrama

**Correo Argentino**

DESTINATARIO:  
CON COPIA: JUNTA ELECTORAL NACIONAL - Distrito - SANTA FE  
DIRECCION NACIONAL ELECTORAL

HOJA 1/1

|  |   |                      |  |
|--|---|----------------------|--|
| DISTRITO<br><b>SANTA FE</b>                        | SECCION / CIRCUITO<br><b>1 - BELGRANO<br/>402 - ARMSTRONG</b> | MESA N°:<br><b>1</b> | ELECCIONES GENERALES - 14 DE NOVIEMBRE DE 2021<br>TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DE MESA |
| CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS EXTRAIDOS DE LA URNA |   | 2   8   3            |  |
| TOTAL DE ELECTORES QUE HAN VOTADO SEGUN EL PADRON  |   | 2   8   3            |  |
| DIFERENCIA ENTRE LAS ANTERIORES                    |   | 0   0   0            |  |

| Nº  | Partido Político /Alianza                      | CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS |                      |
|---|--|-----------------------------|----------------------|
|   |  | SENADORES NACIONALES        | DIPUTADOS NACIONALES |
| 87  | <b>UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD</b>     | 4                           | 5                    |
| 501   | <b>FRENTE AMPLIO PROGRESISTA</b>               | 15                          | 16                   |
| 502   | <b>FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD</b> | 8                           | 8                    |
| 503   | <b>JUNTOS POR EL CAMBIO</b>                    | 135                         | 135                  |
| 504   | <b>PRIMERO SANTA FE</b>                        | 2                           | 2                    |
| 505   | <b>SOMOS FUTURO</b>                            | 7                           | 7                    |
| 506   | <b>PODEMOS</b>                                 | 1                           | 1                    |
| 507   | <b>SOBERANIA POPULAR</b>                       | 6                           | 6                    |
| 508   | <b>FRENTE DE TODOS</b>                         | 94                          | 92                   |
| VOTOS EN BLANCO (determinados por categoria)  |  | 5                           | 5                    |
| VOTOS NULOS (determinados por categoria)  |  | 6                           | 6                    |
| VOTOS RECURRIDOS (determinados por categoria)                                       |  | —                           | —                    |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en todas las columnas debe asentar la misma cantidad) |  | —                           | —                    |
| TOTAL DE VOTOS POR CATEGORIA  |  | 283                         | 283                  |

SR. PRESIDENTE DE MESA: LA SUMA DE LOS totales por columna (CATEGORIA) DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS QUE SE EXTRAJERON DE LA URNA

INFORMACION INDISPENSABLE PARA EL COBRO DE LA COMPENSACION-ART.72 DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL  
(Por favor: COMPLETAR CON LETRA IMPRESA)

|                           |                   |                                       |                 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PRESIDENTE DE MESA</b> |                   | <b>1º - VOCAL</b>                     |                 |
| Apellidos y Nombres       |                   | Apellido y Nombres                    |                 |
|                           | 3 8 0 8 7 4 6 1 8 |                                       | 3 7 2 2 8 1 2 8 |
| Firma                     | Nº Documento      | Firma                                 | Nº Documento    |
| <b>2º VOCAL</b>           |                   | <b>FISCALES PARTIDARIOS PRESENTES</b> |                 |
| Apellidos y Nombres       |                   | Apellidos y Nombres                   |                 |
|                           | 4 2 3 2 8 4 1 7   |                                       | 3 0 2 5 0 4 9 5 |
| Firma                     | Nº Documento      | Firma                                 | Nº Documento    |

NO INTRODUCIR EN LA URNA - ENTREGAR AL AGENTE DE CORREOS

## A.2. Ejemplo de telegrama mal cargado

### A.3. Ejemplo de telegrama con números sin espacio entre ellos



2106200153X0101

| DESTINATARIO:<br>CON COPIA:  | JUNTA ELECTORAL NACIONAL - Distrito - SANTA FE<br>DIRECCION NACIONAL ELECTORAL |                             | HOJA 1/1   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---|--|------------|------------|---|--|------------|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|------------|------------------------------|--|------------|------------|--|
| DISTRITO<br><b>SANTA FE</b>  | SECCION / CIRCUITO<br><b>2 - CASEROS</b><br>367 - BIGAND                       | MESA N°:<br><b>153</b>      | ELECCIONES GENERALES - 14 DE NOVIEMBRE DE 2021<br>TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DE MESA |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS EXTRAIDOS DE LA URNA   |  | <b>262</b>                  |  |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| TOTAL DE ELECTORES QUE HAN VOTADO SEGUN EL PADRON  |  | <b>262</b>                  |  |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| DIFERENCIA ENTRE LAS ANTERIORES  |  | <b>000</b>                  |  |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Partido Político /Alianza</th> <th colspan="2">CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>SENADORES NACIONALES</th> <th>DIPUTADOS NACIONALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>87</b></td> <td><b>UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD</b></td> <td><b>006</b></td> <td><b>005</b></td> </tr> <tr> <td><b>501</b></td> <td><b>FRENTE AMPLIO PROGRESISTA</b></td> <td><b>027</b></td> <td><b>027</b></td> </tr> <tr> <td><b>502</b></td> <td><b>FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD</b></td> <td><b>003</b></td> <td><b>003</b></td> </tr> <tr> <td><b>503</b></td> <td><b>JUNTOS POR EL CAMBIO</b></td> <td><b>100</b></td> <td><b>101.</b></td> </tr> <tr> <td><b>504</b></td> <td><b>PRIMERO SANTA FE</b></td> <td><b>008</b></td> <td><b>008</b></td> </tr> <tr> <td><b>505</b></td> <td><b>SOMOS FUTURO</b></td> <td><b>005</b></td> <td><b>005</b></td> </tr> <tr> <td><b>506</b></td> <td><b>PODEMOS</b></td> <td><b>001</b></td> <td><b>001</b></td> </tr> <tr> <td><b>507</b></td> <td><b>SOBERANIA POPULAR</b></td> <td><b>011</b></td> <td><b>011</b></td> </tr> <tr> <td><b>508</b></td> <td><b>FRENTE DE TODOS</b></td> <td><b>087</b></td> <td><b>086</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOTOS EN BLANCO (discriminados por categoría)</td> <td><b>009</b></td> <td><b>009</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOTOS NULOS (discriminados por categoría)</td> <td><b>011</b></td> <td><b>012</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOTOS RECURRIDOS (discriminados por categoría)</td> <td><b>000</b></td> <td><b>000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en todas las columnas debe aparecer la misma cantidad)</td> <td><b>000</b></td> <td><b>000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE VOTOS POR CATEGORIA</td> <td><b>262</b></td> <td><b>262</b></td> </tr> </tbody> </table> |  |                             | Nº   | Partido Político /Alianza | CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS |  |  |  | SENADORES NACIONALES | DIPUTADOS NACIONALES | <b>87</b> | <b>UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD</b> | <b>006</b> | <b>005</b> | <b>501</b> | <b>FRENTE AMPLIO PROGRESISTA</b> | <b>027</b> | <b>027</b> | <b>502</b> | <b>FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD</b> | <b>003</b> | <b>003</b> | <b>503</b> | <b>JUNTOS POR EL CAMBIO</b> | <b>100</b> | <b>101.</b> | <b>504</b> | <b>PRIMERO SANTA FE</b> | <b>008</b> | <b>008</b> | <b>505</b> | <b>SOMOS FUTURO</b> | <b>005</b> | <b>005</b> | <b>506</b> | <b>PODEMOS</b> | <b>001</b> | <b>001</b> | <b>507</b> | <b>SOBERANIA POPULAR</b> | <b>011</b> | <b>011</b> | <b>508</b> | <b>FRENTE DE TODOS</b> | <b>087</b> | <b>086</b> | VOTOS EN BLANCO (discriminados por categoría) |  | <b>009</b> | <b>009</b> | VOTOS NULOS (discriminados por categoría) |  | <b>011</b> | <b>012</b> | VOTOS RECURRIDOS (discriminados por categoría) |  | <b>000</b> | <b>000</b> | VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en todas las columnas debe aparecer la misma cantidad) |  | <b>000</b> | <b>000</b> | TOTAL DE VOTOS POR CATEGORIA |  | <b>262</b> | <b>262</b> |  |
| Nº   | Partido Político /Alianza  | CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS |  |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
|  |  | SENADORES NACIONALES        | DIPUTADOS NACIONALES   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>87</b>  | <b>UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD</b>                                     | <b>006</b>                  | <b>005</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>501</b>   | <b>FRENTE AMPLIO PROGRESISTA</b>   | <b>027</b>                  | <b>027</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>502</b>   | <b>FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD</b>                                 | <b>003</b>                  | <b>003</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>503</b>   | <b>JUNTOS POR EL CAMBIO</b>  | <b>100</b>                  | <b>101.</b>  |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>504</b>   | <b>PRIMERO SANTA FE</b>  | <b>008</b>                  | <b>008</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>505</b>   | <b>SOMOS FUTURO</b>  | <b>005</b>                  | <b>005</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>506</b>   | <b>PODEMOS</b>   | <b>001</b>                  | <b>001</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>507</b>   | <b>SOBERANIA POPULAR</b>   | <b>011</b>                  | <b>011</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| <b>508</b>   | <b>FRENTE DE TODOS</b>   | <b>087</b>                  | <b>086</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| VOTOS EN BLANCO (discriminados por categoría)  |  | <b>009</b>                  | <b>009</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| VOTOS NULOS (discriminados por categoría)  |  | <b>011</b>                  | <b>012</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| VOTOS RECURRIDOS (discriminados por categoría)   |  | <b>000</b>                  | <b>000</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en todas las columnas debe aparecer la misma cantidad)   |  | <b>000</b>                  | <b>000</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |
| TOTAL DE VOTOS POR CATEGORIA   |  | <b>262</b>                  | <b>262</b>   |                           |                             |  |  |  |                      |                      |           |  |            |            |            |                                  |            |            |            |  |            |            |            |                             |            |             |            |                         |            |            |            |                     |            |            |            |                |            |            |            |                          |            |            |            |                        |            |            |   |  |            |            |   |  |            |            |  |  |            |            |  |  |            |            |                              |  |            |            |  |

SR. PRESIDENTE DE MESA: LA SUMA DE LOS totales POR COLUMNA (CATEGORIA) DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS QUE SE EXTRAJERON DE LA URNA.

INFORMACION INDISPENSABLE PARA EL CORPODE DE LA COMPENSACION-ART.72 DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL

(Por favor: COMPLETAR CON LETRA IMPRESA)

|                       |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|
| PRESIDENTE DE MESA    |  | 1 <sup>er</sup> VOCAL                                  |  |
| LIUTI YANINA          |  | FRAGO LETTI YANNA PAOLA                                |  |
| Apellido y Nombres    |  | Apellido y Nombres                                     |  |
| Firma                 |  | Firma  |  |
| 923841120             |  | 32454035   |  |
| Nº Documento          |  | Nº Documento   |  |
| 2 <sup>do</sup> VOCAL |  | FISCALES PARTIDARIOS PRESENTES                         |  |
| GONZALEZ MARINA       |  | Juan M. LUSAADI<br>11326427<br>JUNTOS POR<br>EL CAMBIO |  |
| Apellido y Nombres    |  | Apellido y Nombres                                     |  |
| Firma                 |  | Firma  |  |
| 95869553              |  | TUCUMAN<br>FRENTE DE TODOS.                            |  |
| Nº Documento          |  |  |  |

NO INTRODUCIR EN LA URNA - ENTREGAR AL AGENTE DE CORREOS

## A.4. Ejemplo de telegrama con caracteres distintos a números



|   |  |                             |   |
|---|--|-----------------------------|---|
| DESTINATARIO:<br>CON COPIA:   | JUNTA ELECTORAL NACIONAL - Distrito - SANTA FE<br>DIRECCION NACIONAL ELECTORAL |                             | HOJA 1/1  |
| DISTRITO<br><b>SANTA FE</b>   | SECCION / CIRCUITO<br><b>9 - LA CAPITAL</b>                                    | MESA N°:<br><b>3008</b>     | ELECCIONES GENERALES - 14 DE NOVIEMBRE DE 2021<br><b>TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DE MESA</b> |
| CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS EXTRADIDOS DE LA URNA                                 |  | <b>2   1   6</b>            |   |
| TOTAL DE ELECTORES QUE HAN VOTADO SEGUN EL PADRON                                   |  | <b>2   1   6</b>            |   |
| DIFERENCIA ENTRE LAS ANTERIORES   |  | <b>1   X   X</b>            |   |
| Nº  | Partido Político /Alianza  | CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS |   |
|   |  | SENADORES NACIONALES        | DIPUTADOS NACIONALES  |
|   |  | X   2   2                   | X   2   2   |
|   |  | X   3   3                   | X   2   9   |
|   |  | XX   5                      | XX   5  |
|   |  | X   7   9                   | X   8   1   |
|   |  | X   X   X                   | X   X   X   |
|   |  | X   X   6                   | X   X   6   |
|   |  | XX   1                      | XX   1  |
|   |  | X   5   1                   | X   5   0   |
| VOTOS EN BLANCO (Descontados por categoria)   |  |                             |   |
| X   X   6   |  |                             |   |
| VOTOS NULOS (Descontados por categoria)   |  |                             |   |
| X   X   8   |  |                             |   |
| VOTOS RECURRIDOS (Descontados por categoria)  |  |                             |   |
| X   X   7   |  |                             |   |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en todas las columnas debe asentar la misma cantidad) |  |                             |   |
| X   X   X   |  |                             |   |
| TOTAL DE VOTOS POR CATEGORIA  |  | <b>2   0   2</b>            | <b>2   0   1</b>  |

SR. PRESIDENTE DE MESA: LA SUMA DE LOS TOTALES POR COLUMNA (CATEGORIA) DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS QUE SE EXTRAJERON DE LA URNA.

INFORMACION INDISPENSABLE PARA EL COBRO DE LA COMPENSACION-ART. 72 DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL  
(Por favor: COMPLETAR CON LETRA IMPRENTA)

|  |              |                                |              |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|
| PRESIDENTE DE MESA                                       |              | 1º - VOCAL                     |              |
| ARMANDO LUCILA BELGEM                                    |              | ANCIO INNIA ISOL               |              |
| Apellido y Nombres                                       |              | Apellido y Nombres             |              |
|  |              |                                |              |
| Firma  | Nº Documento | Firma                          | Nº Documento |
| 3154681160   |              | 4112561227                     |              |
| 2º VOCAL   |              | FISCALES PARTIDARIOS PRESENTES |              |
| ARMANDO LUCILA BELGEM                                    |              |                                |              |
| Apellido y Nombres                                       |              |                                |              |
|  |              |                                |              |
| Firma  | Nº Documento |                                |              |
| 3810141438   |              |                                |              |
| NO INTRODUCIR EN LA URNA - ENTREGAR AL AGENTE DE CORREOS |              |                                |              |

## A.5. Ejemplo de telegrama ceros a la izquierda de la cantidad de votos



|   |  |                             |   |
|---|--|-----------------------------|---|
| DESTINATARIO:<br>CON COPIA:   | JUNTA ELECTORAL NACIONAL - Distrito - SANTA FE<br>DIRECCION NACIONAL ELECTORAL |                             | HOJA 1/1  |
| DISTRITO<br><b>SANTA FE</b>   | SECCION / CIRCUITO<br><b>13 - ROSARIO<br/>319 - ROSARIO SEC. 2A</b>            | MESA N°:<br><b>4086</b>     | ELECCIONES GENERALES - 14 DE NOVIEMBRE DE 2021<br><b>TELEGRAMA DEL PRESIDENTE DE MESA</b> |
| CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS EXTRAIDOS DE LA URNA                                  | <b>2 618</b>   |                             |   |
| TOTAL DE ELECTORES QUE HAN VOTADO SEGUN EL PADRON                                   | <b>2 618</b>   |                             |   |
| DIFERENCIA ENTRE LAS ANTERIORES   | <b>0 0 0 0</b>   |                             |   |
| Nº  | Partido Político /Alianza  | CANTIDAD DE VOTOS OBTENIDOS |   |
|   |  | SENADORES NACIONALES        | DIPUTADOS NACIONALES  |
| <b>87</b>   | <b>UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD</b>                                     | <b>0 0 5</b>                | <b>0 0 7</b>  |
| <b>501</b>  | <b>FRENTE AMPLIO PROGRESISTA</b>   | <b>0 5 3</b>                | <b>0 4 6</b>  |
| <b>502</b>  | <b>FRENTE DE IZQ. Y DE TRABAJADORES-UNIDAD</b>                                 | <b>0 0 2</b>                | <b>0 0 2</b>  |
| <b>503</b>  | <b>JUNTOS POR EL CAMBIO</b>  | <b>1 4 4</b>                | <b>1 4 6</b>  |
| <b>504</b>  | <b>PRIMERO SANTA FE</b>  | <b>0 0 6</b>                | <b>0 0 3</b>  |
| <b>505</b>  | <b>SOMOS FUTURO</b>  | <b>0 0 0</b>                | <b>0 0 0</b>  |
| <b>506</b>  | <b>PODEMOS</b>   | <b>0 0 1</b>                | <b>0 0 2</b>  |
| <b>507</b>  | <b>SOBERANIA POPULAR</b>   | <b>0 0 7</b>                | <b>0 1 9</b>  |
| <b>508</b>  | <b>FRENTE DE TODOS</b>   | <b>0 3 7</b>                | <b>0 3 0</b>  |
| VOTOS EN BLANCO (describirlos por categoria)  |  | <b>0 0 7</b>                | <b>0 0 7</b>  |
| VOTOS NULOS (describirlos por categoria)  |  | <b>0 0 6</b>                | <b>0 0 6</b>  |
| VOTOS RECURRIDOS (describirlos por categoria)                                       |  | <b>0 0 0</b>                | <b>0 0 0</b>  |
| VOTOS DE IDENTIDAD IMPUGNADA (en todas las columnas debe asentar la misma cantidad) |  | <b>0 0 0</b>                | <b>0 0 0</b>  |
| TOTAL DE VOTOS POR CATEGORIA  |  | <b>2 6 8</b>                | <b>2 6 8</b>  |

SR. PRESIDENTE DE MESA: LA SUMA DE LOS totales por columna (CATEGORIA) DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD DE SOBRES UTILIZADOS QUE SE EXTRAJERON DE LA URNA.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| INFORMACION INDISPENSABLE PARA EL COBRO DE LA COMPENSACION-ART. 72 DEL CODIGO ELECTORAL NACIONAL<br>(Por favor: COMPLETAR CON LETRA IMPRESA) |  |  |  |
| PRESIDENTE DE MESA<br><b>PALAD AGUSTINA</b>  |  | 1º - VOCAL                               |  |
| Apellido y Nombres<br>37295734<br>Firma N° Documento   |  | Apellido y Nombres<br>Firma N° Documento |  |
| 2º VOCAL   |  | ESCALES PARTIDARIOS PRESENTES            |  |
| Apellido y Nombres<br>Paula Alcoba<br>35570523<br>Firma N° Documento   |  |  |  |
| NO INTRODUCIR EN LA URNA - ENTREGAR AL AGENTE DE CORREOS   |  |  |  |

# Bibliografía

- Akiba, Takuya et al. (2019). «Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework». En: *Proceedings of the 25rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*.
- Ben-David, Shai et al. (2006). «Analysis of Representations for Domain Adaptation». En: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Ed. por B. Schölkopf, J. Platt y T. Hoffman. Vol. 19. MIT Press. URL: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2006/file/b1b0432ceafb0ce714426e9114852ac7-Paper.pdf>.
- Bradski, G. (2000). «The OpenCV Library». En: *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.
- Chen, Xinyang et al. (2019). «Transferability vs. discriminability: Batch spectral penalization for adversarial domain adaptation». En: *International conference on machine learning*. PMLR, págs. 1081-1090.
- Funahashi, Ken-Ichi (1989). «On the approximate realization of continuous mappings by neural networks». En: *Neural networks* 2.3, págs. 183-192.
- Ganin, Yaroslav et al. (2016). «Domain-adversarial training of neural networks». En: *The journal of machine learning research* 17.1, págs. 2096-2030.
- Glorot, Xavier, Antoine Bordes y Yoshua Bengio (2011). «Domain adaptation for large-scale sentiment classification: A deep learning approach». En: *ICML*.
- Gong, Boqing, Kristen Grauman y Fei Sha (2013). «Connecting the dots with landmarks: Discriminatively learning domain-invariant features for unsupervised domain adaptation». En: *International conference on machine learning*. PMLR, págs. 222-230.
- Goodfellow, Ian et al. (2020). «Generative adversarial networks». En: *Communications of the ACM* 63.11, págs. 139-144.
- Gretton, Arthur et al. (2012). «A kernel two-sample test». En: *The Journal of Machine Learning Research* 13.1, págs. 723-773.
- He, Kaiming et al. (2016). «Deep residual learning for image recognition». En: *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, págs. 770-778.
- Hebb, DO (1949). «The organization of behavior. A neuropsychological theory». En.
- Jiang, Junguang et al. (2022). *Transferability in Deep Learning: A Survey*. DOI: 10.48550/ARXIV.2201.05867. URL: <https://arxiv.org/abs/2201.05867>.
- Lamagna, Walter Marcelo (2016). «Lectura artificial de números manuscritos en datos abiertos de elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires». Tesis doct. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

- LeCun, Yann (1985). «A Learning Procedure for Assymetric Threshold Network». En: *Proceedings of Cognitiva 85*, págs. 599-604.
- LeCun, Yann et al. (1998). «Gradient-based learning applied to document recognition». En: *Proceedings of the IEEE 86.11*, págs. 2278-2324.
- McCulloch, Warren S y Walter Pitts (1943). «A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity». En: *The bulletin of mathematical biophysics* 5.4, págs. 115-133.
- Minsky, Marvin y Seymour Papert (1969). «Perceptrons.» En.
- Paszke, Adam et al. (2019). «PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library». En: *Advances in Neural Information Processing Systems* 32. Ed. por H. Wallach et al. Curran Associates, Inc., págs. 8024-8035. URL: <http://papers.neurips.cc/paper/9015-pytorch-an-imperative-style-high-performance-deep-learning-library.pdf>.
- Quinonero-Candela, Joaquin et al. (2008). *Dataset shift in machine learning*. Mit Press.
- Rosenblatt, Frank (1958). «The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain.» En: *Psychological review* 65.6, pág. 386.
- Rumelhart, David E, Geoffrey E Hinton y Ronald J Williams (1986). «Learning representations by back-propagating errors». En: *nature* 323.6088, págs. 533-536.
- Sugiyama, Masashi et al. (2007). «Direct importance estimation with model selection and its application to covariate shift adaptation». En: *Advances in neural information processing systems* 20.
- Sutskever, Ilya et al. (2013). «On the importance of initialization and momentum in deep learning». En: *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*. Ed. por Sanjoy Dasgupta y David McAllester. Vol. 28. Proceedings of Machine Learning Research 3. Atlanta, Georgia, USA: PMLR, págs. 1139-1147. URL: <https://proceedings.mlr.press/v28/sutskever13.html>.
- Tzeng, Eric et al. (2017). «Adversarial Discriminative Domain Adaptation». En: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
- Werbos, Paul (1974). «Beyond regression: new tools for prediction and analysis in the behavioral sciences». En: *Ph. D. dissertation, Harvard University*.
- Xu, Ruijia et al. (2019). «Larger norm more transferable: An adaptive feature norm approach for unsupervised domain adaptation». En: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, págs. 1426-1435.
- Yosinski, Jason et al. (2014). «How transferable are features in deep neural networks?» En: *Advances in neural information processing systems* 27.
- Zhang, Yuchen et al. (2019). «Bridging theory and algorithm for domain adaptation». En: *International Conference on Machine Learning*. PMLR, págs. 7404-7413.