


当前证据回答两个不同问题：同事件台站插值 vs. 未见事件开发诊断


A 正式 campaign: within_event_station

同一事件的不同台站分散在 train / validation / test

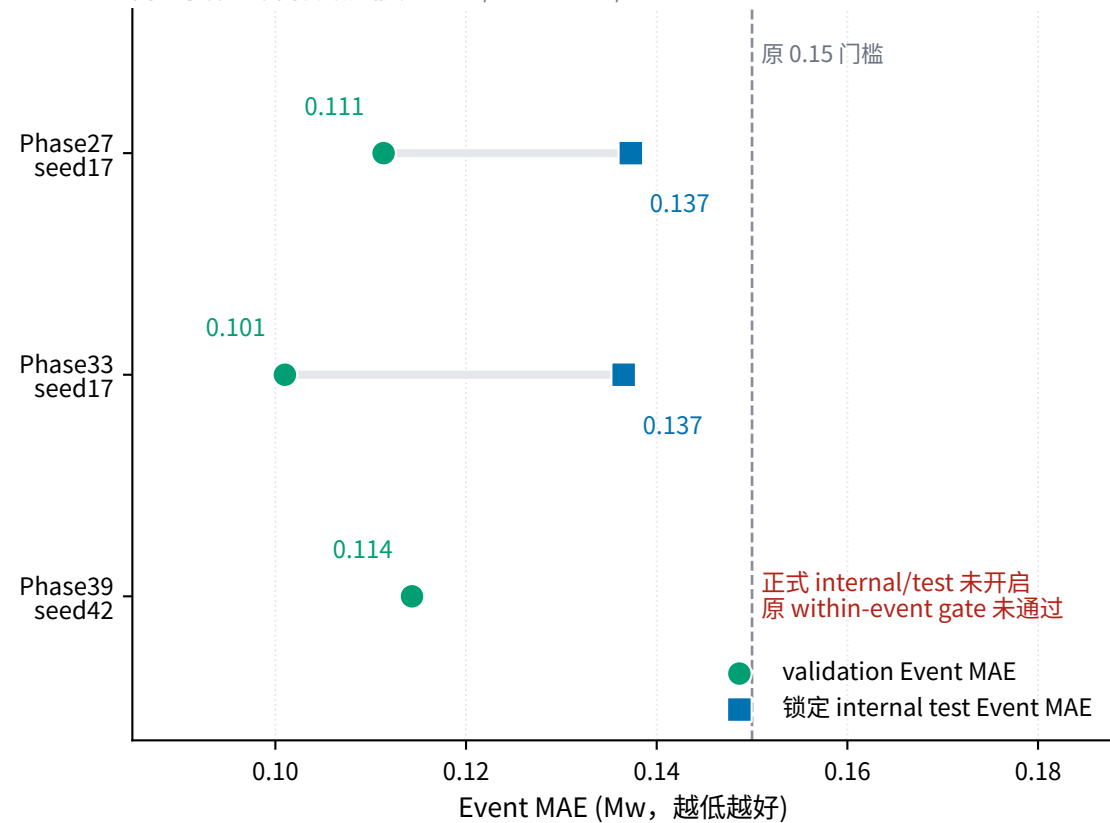

B 后验诊断: 8 事件 development_validation

同一 8 事件 / 158 台站; 不得继续用于模型或 seed 选择

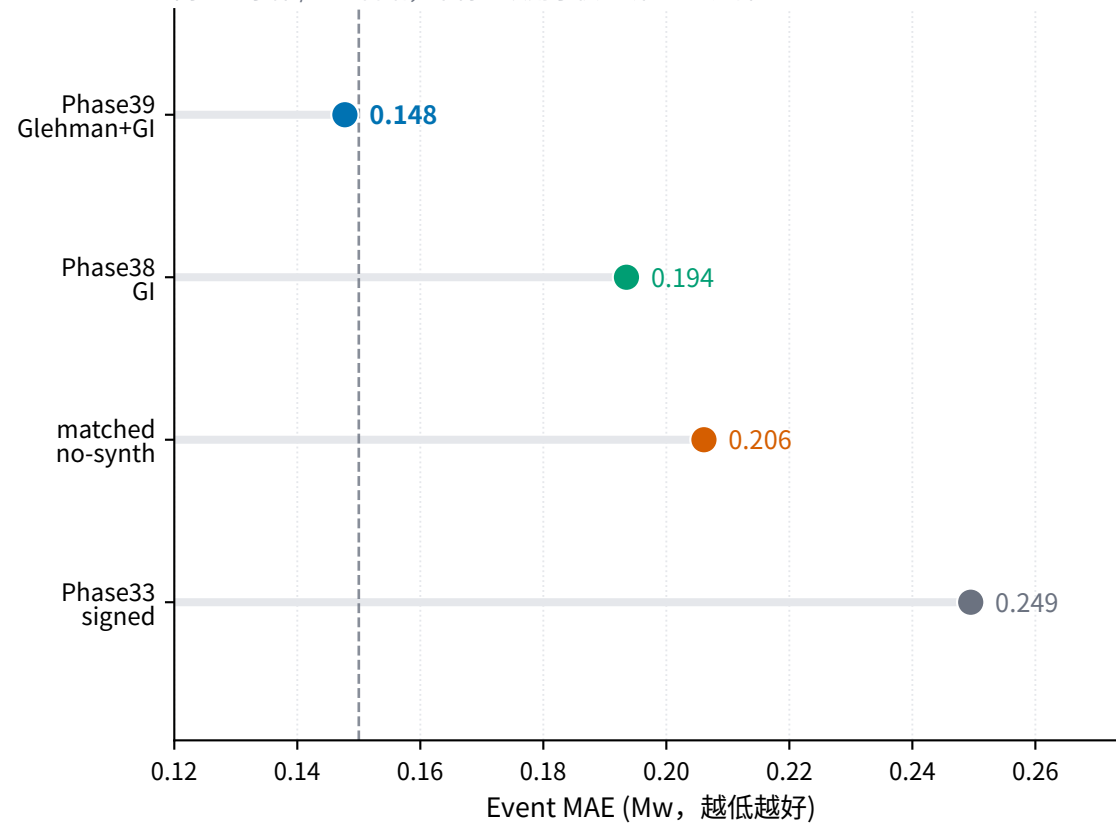

同 seed42: Phase39 – no-synth = -0.058 Mw; 6/8 事件改善; 事件级 bootstrap 95% CI [-0.104, -0.015]
但 Station MAE 为 0.260824 vs 0.260709: 优势主要来自事件中位数聚合, 不是台站级普遍改善

左右两栏的 split、因果语义与证据角色不同, 不能合并为一个无偏排行榜。