


SAE33 - Tests Windows Server

Peuplement du domaine

Cette commande permet de chercher les éléments présents dans l'OU `G7-Pellet` et renvoie le résultat sous la forme d'un tableau correctement formaté.

```
Get-ADObject -Filter '*' -SearchBase "OU=G7-Pellet,DC=G7-Pellet,DC=com,DC=test" | Sort-Object ObjectClass | Format-Table Name, ObjectClass -AutoSize
```

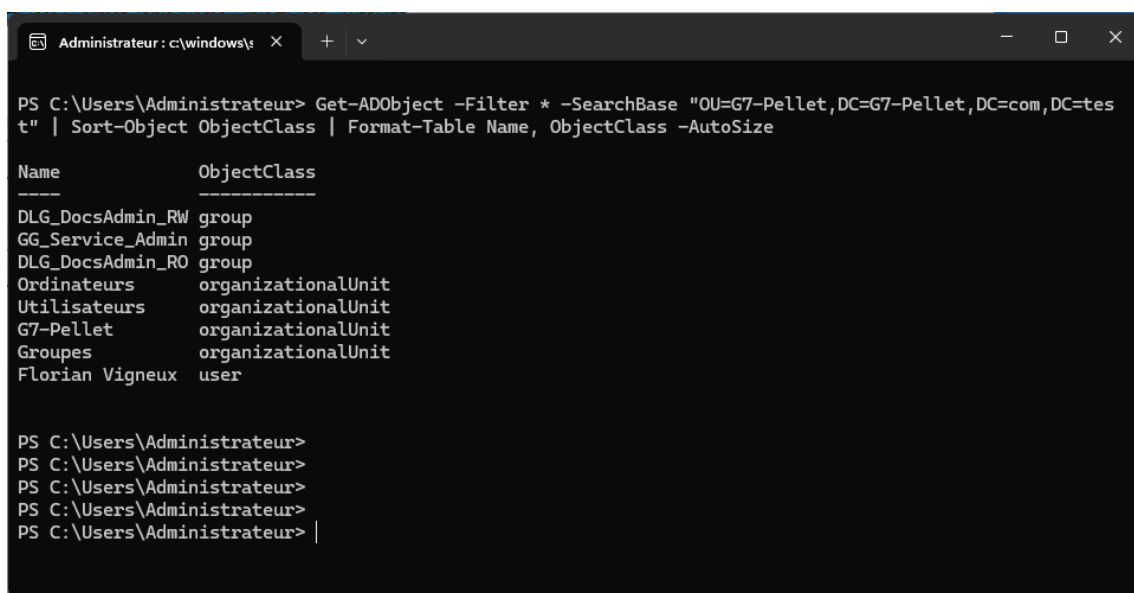


```
Administrateur : c:\windows\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADObject -Filter '*' -SearchBase "OU=G7-Pellet,DC=G7-Pellet,DC=com,DC=test" | Sort-Object ObjectClass | Format-Table Name, ObjectClass -AutoSize

Name                ObjectClass
----                -
DLG_DocsAdmin_RW    group
GG_Service_Admin    group
DLG_DocsAdmin_RO    group
Ordinateurs         organizationalUnit
Utilisateurs        organizationalUnit
G7-Pellet           organizationalUnit
Groupes             organizationalUnit
Florian Vigneux     user

PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur>
```


Connexion au domaine

Le compte de test `fvigneux` créé dans le domaine comme vu précédemment est bien accessible par une autre machine Windows du réseau.

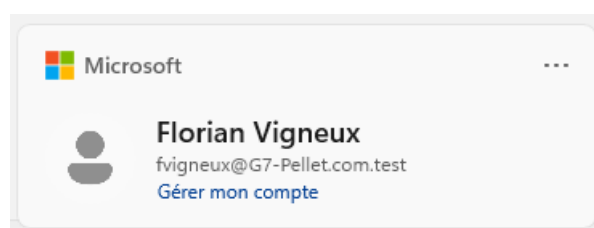


Fonctionnement des GPOs

Le fond d'écran est correctement appliqué à l'ouverture de session.

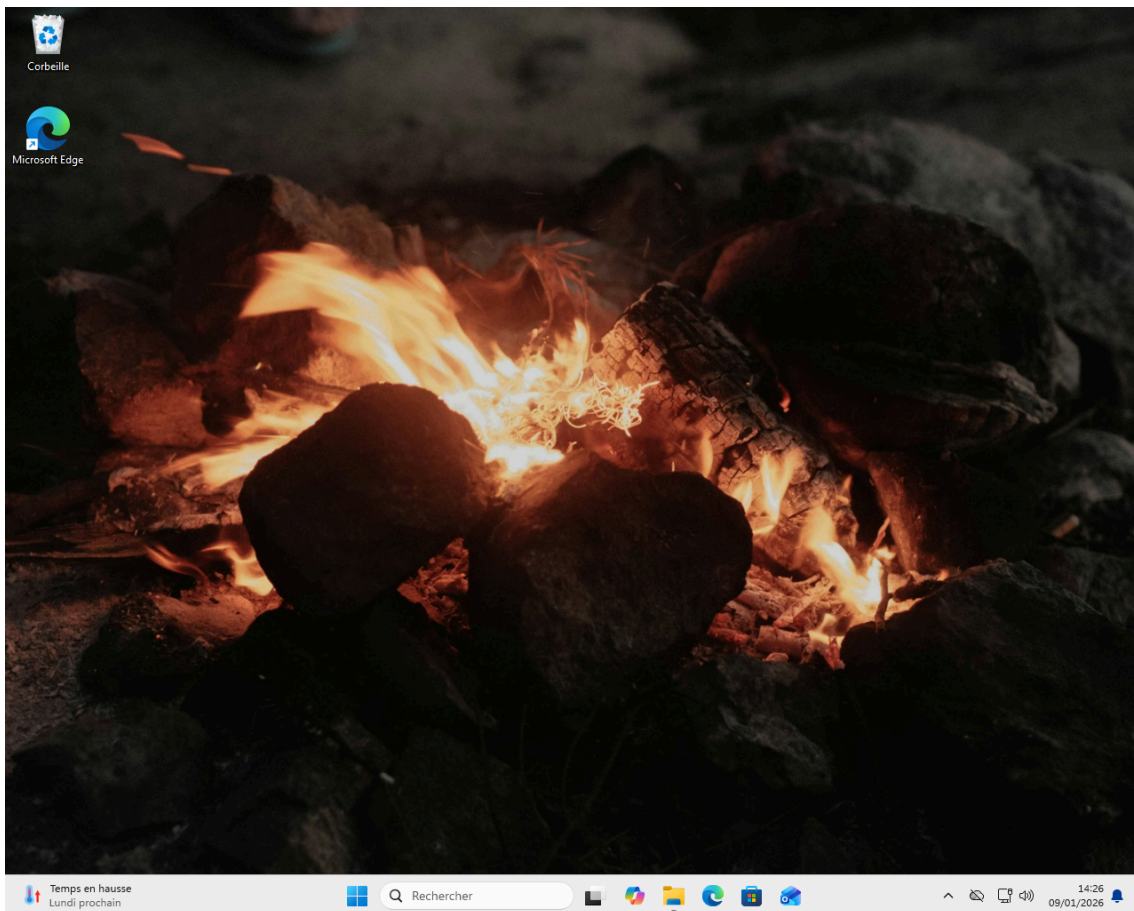


Le partage **Documents Administratifs** est bien monté automatiquement dans l'Explorateur de Fichiers en tant que disque portant la lettre **Z:**.

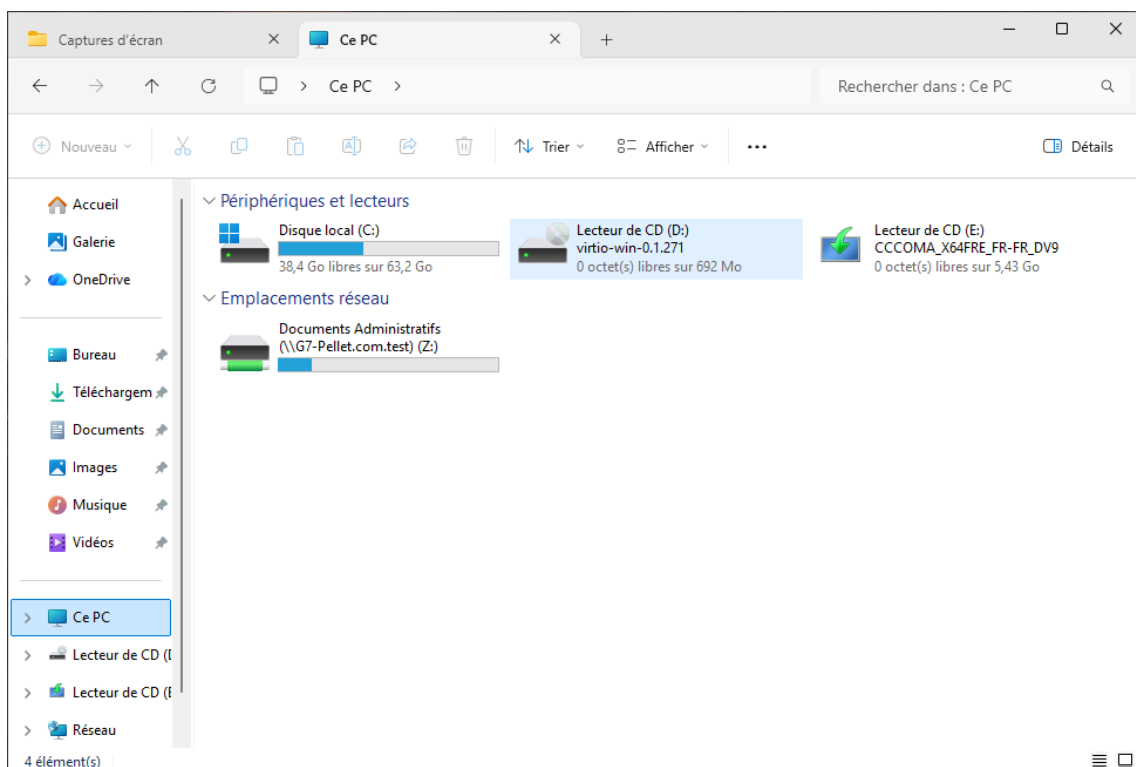

Partage SMB

Le partage de fichiers **Documents Administratifs** est bien accessible à l'utilisateur de test et possède des droits en écriture puisqu'il fait parti du groupe **Service Administratif**.

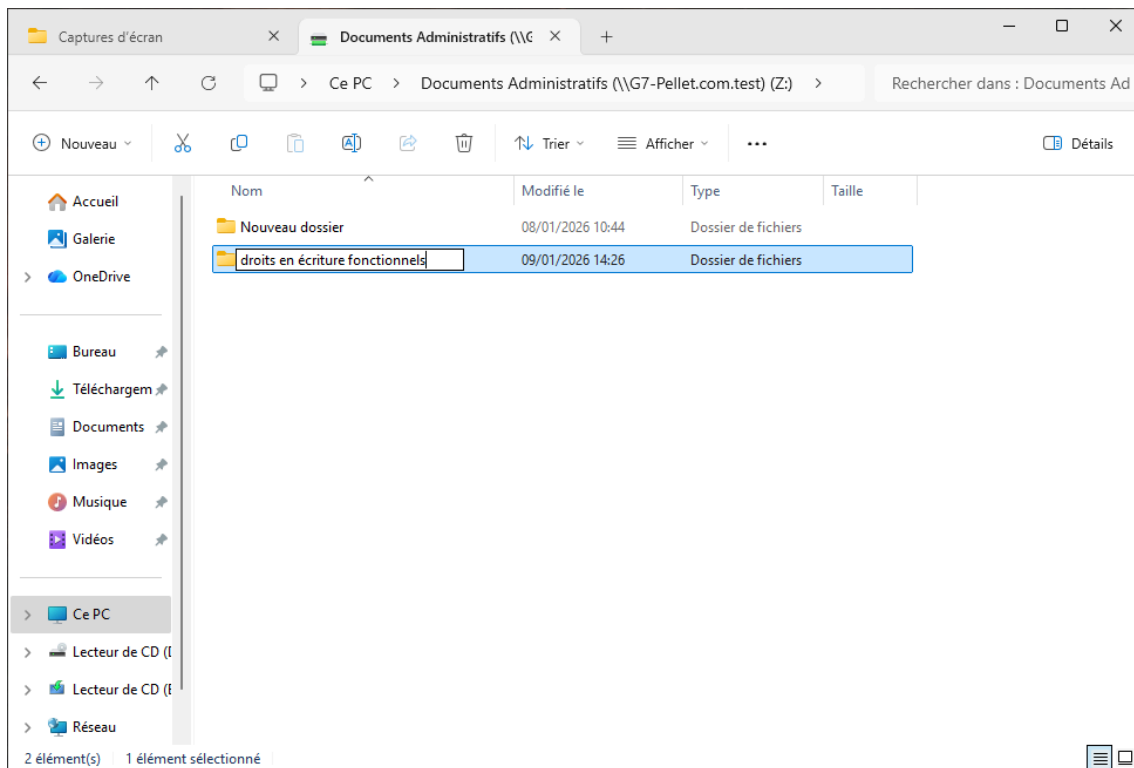

Accès SSH par clés

Commande d'accès SSH en mode verbose :

```
PS C:\Users\adminetu> ssh -v administrateur@10.0.2.20
OpenSSH_for_Windows_9.5p2, LibreSSL 3.8.2
debug1: Connecting to 10.0.2.20 [10.0.2.20] port 22.
debug1: Connection established.
[...]
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: publickey
[...]
debug1: Offering public key: C:\Users\adminetu\.ssh/id_ed25519 ED25519 SHA256:HNLevhO6sqoUaJwV977TWUY2NdOgK464iVZmVu1Vzc
debug1: Server accepts key: C:\Users\adminetu\.ssh/id_ed25519 ED25519 SHA256:HNLevhO6sqoUaJwV977TWUY2NdOgK464iVZmVu1Vzc
Authenticated to 10.0.2.20 ([10.0.2.20]:22) using "publickey".
[...]
Microsoft Windows [version 10.0.17763.107]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

g7-pellet\administrateur@WIN-S3UCOQU2JJE C:\Users\Administrateur>
```

1. Offering public key : Le PC présente la clé id_ed25519.
2. Server accepts key : Le serveur valide que cette clé est bien autorisée.
3. Authenticated ... using "publickey" : La connexion est validée sans demande de mot de passe.