

UAM OVERDRACHT • INTERN TECHNISCH DOSSIER

UAM PowerShell Universal-app — IST

Functionele schermbeschrijving met privacygemaskeerde
DEV-opnamen

Versie 1.0 • 23 juli 2026

Bronnen gefixeerd met SHA-256 • geen tokens of wachtwoorden opgenomen

PSU-app IST

Omgevingen

Omgeving	App	Route	Status	Bron
DEV	uam-logging / UAM Activity Monitor	/uam-logging	Started	lokaal uam-logging.ps1 , 1.217 regels
PROD	User Activity Monitor , ID 18	/UAM	Started	PSU-content, 2.758 regels
PROD oud/alternatief	UAM2	/UAM2	Stopped	niet als actuele IST behandeld

De productie-app is functioneel uitgebreider dan de DEV-bron. De productiebron is read-only opgehaald via de PSU API en geanalyseerd; de app-token en credentials zijn niet in artifacts opgeslagen.

Hoofdnavigatie



De beheerapp combineert drie rollen: operationeel inzicht, configuratie van de agent en een vroege taak-/schedulerfunctie. In de nieuwe oplossing horen deze als afzonderlijke portalcapabilities met expliciete rechten en audit te worden gemodelleerd.

Veilige opnamewijze

De DEV-app is met een tijdelijk Chrome-profiel en Chrome DevTools Protocol doorlopen. De automation staat uitsluitend toe:

- navigatie via `role=tab` of vier expliciet gewhiteliste ondertablabels;
- een zoek-/filterveld vullen en leegmaken;
- een sorteerknop in een kolomkop bedienen;
- vorige/volgende paginering bedienen.

Niet toegestaan en niet uitgevoerd:

- Toevoegen, Opslaan, Wijzigen of Verwijderen;
- row actions;
- scripts of schedules starten;
- exporteren;
- forms submitten;
- databasewrites.

Vóór elke screenshot worden tabellichamen/gridrijen geblurd, inputwaarden gemaskeerd, canvaslabels geblurd en accountlabels verborgen. De rode badge benoemt de omgeving en read-only status.

Schermoverzicht

Logging Users — User Grids

Doel:

- bepalen welke medewerkers/apparaten in de UAM-populatie vallen;
- runtime-, versie-, status- en checkpointinformatie bekijken;
- filters, sortering en paging toepassen;
- in de beheerfunctionaliteit per gebruiker instellingen beïnvloeden.

Belangrijk voor de vervanger:

- scheid “wie mag worden gelogd”, “welke tasks gelden”, “agent health” en “task checkpoint”;
- toon de herkomst van iedere beleidsbeslissing: global policy, groep, user override of tijdelijk diagnosticsbeleid;
- behandel wijzigingen als versieerbare policy en niet als directe losse tabelupdate.

UAM Activity Monitor

23 July 2026 22:12

Logging Users Logging Data Device Scripts & Schedules UAM Settings Errors Audit Log

User Grids Organogram

Device Logging Users

ACTIES:

--- Kies een actie ---

▶ Uitvoeren

⚠ Actie op ALLES

📄 Exporteren

Logging Actief	DL_APP_UAM_TAT_member	BRON	Afdeling	AfdCode	Functie	FuncCode	UserName	Computername	Nonpersistent Computer	LatestActivity_HoursAgo	UAMVersion	UAMInstallDate	UAM
Search	Search 284 records...	Sea	Search 284 r	Search	Search 284 rec	Search	Search 2	Search 284 re	Search 284 i	Search 284 records...	Search 28	Search 284 re	Sea

Operationele gegevens visueel afgeschermd
This instance is running a developer license.

Logging Users — Organogram

Doel:

- organisatiehiërarchie als alternatieve navigatie voor loggingpopulaties;
- startpunt/toplaag kiezen;

- medewerkers van een gekozen onderdeel tonen.

In de DEV-opname is geen organisatiecode gekozen, omdat "Toon Medewerkers" een servercallback kan uitvoeren en de opname strikt op generieke read-only controls is begrensd.

[illegible]

Logging Data

Doel:

- browser-, proces-, recent-item- en minimal logging bekijken;
- zoeken, sorteren en pagineren;
- operationele trends en individuele detailregels onderzoeken.

Risico's:

- URL's, paden, procesmetadata en gebruikersidentiteiten zijn gevoelige gebruiksdata;
- detailtabellen en archieven hebben verschillende lifecycle;
- breed zoeken op miljoenen browserregels kan kostbaar zijn.

De nieuwe portal moet standaard geaggregeerd openen, een expliciete reden/rol voor detailinzage vereisen en alle detailqueries begrenzen op tijd, tenant en scope.

UAM Activity Monitor

23 July 2026 22:12

Logging Users Logging Data Device Scripts & Schedules UAM Settings Errors Audit Log

Minimal Logging

[Exporteren](#)

! Datagrid Render Fout: A parameter cannot be found that matches parameter name 'DefaultSortColumn'.

Process Logging

[Exporteren](#)

Process Logging				↻
datetimestamp	computername	username	ProcessName	
.....	Search 0 records...	Search 0 records...	Search 0 records...	
No Data	Rows per page: 10 ▾	0-0 of 0	< < > >	

Browser Logging

[Exporteren](#)

Browser Logging							↻
datetimestamp	computername	username	userdomain	browser	datetime	domain	

Operationele gegevens visueel afgeschermd
This instance is running a developer license.

Device Scripts & Schedules

Doel:

- apparaattypen beheren;
- aanvullende PowerShell-scripts definiëren;

- schedules en doelgroepen vastleggen;
- referentiewaarden beheren.

De screenshot toont dat het onderdeel al als beheermodule is opgezet, maar de taakuitvoering in de legacy agent niet volledig is afgerond. `Script_Code` maakt willekeurige PowerShell mogelijk en is daardoor geen geschikt eindmodel.

Nieuwe portalcapabilities:

- catalogus van ondertekende taskpackages en versies;
- schema-gevalideerde taskparameters;
- afzonderlijke target-/exclusion-relaties;
- cronpreview, next-run en timezone;
- staged rollout, canary, pause en kill switch;
- immutable task-run history en outputlimieten.

→ Exporteren

Operationele gegevens visueel afgeschermd
This instance is running a developer license.

- globale agentinstellingen als key/value-configuratie beheren;
- beschrijving, groep, datatype, eenheid, enabled en waarde tonen.

an de actuele DEV-app is een concrete renderfout zichtbaar: de gridhelper krijgt een niet-bestaande parameter `DefaultSortColumn`. Dit is een DEV-runtime-/versieverschil en geen bewijs dat productie hetzelfde probleem heeft.

De nieuwe portal moet typed setting schemas gebruiken, met validatie, defaults, revision, change reason, audit, staged activation en rollback. Secrets horen niet in deze generieke settingstore.

[illegible]

UAM Settings — Process Exclusions

Doel:

- procesnamen/-paden van logging uitsluiten;
- regels zoeken, sorteren en beheren.

Nieuw inzicht is allowlist in plaats van denylist. Toon daarom alleen centraal goedgekeurde applicatie-/procesmatches en registreer waarom een match is toegestaan.

+ Toevoegen

 Exporteren

Operationele gegevens visueel afgeschermd
This instance is running a developer license.

Doel:

- domeinen en URL-patronen uitsluiten;
- grote legacy referentielijst beheren.

De productietabel bevat meer dan vierduizend regels. De nieuwe architectuur draait dit om: alleen applicatie-/URL-patronen op een allowlist worden gelogd; de rest wordt niet getransporteerd.

UAM Activity Monitor

SQL Fout: Exception calling "ExecuteReader" with "0" argument(s): "Invalid DEV - READ-ONLY DOCUMENTATIE

UAM Activity Monitor

23 July 2026 22:12

Logging Users

Logging Data

Device Scripts & Schedules

UAM Settings

Errors

Audit Log

Global Settings

Process Exclusions

Browser Logging Exclusions

Application Matches

Browser logging Exclusions

+ Toevoegen

Exporteren

DeviceBrowserLogging2ExcludeID	DomainExpression	URLExpression	WhenCreated	Enabled	Acties
Search 0 records...	Search 0 records...	Search 0 records...	Search 0 records...	Search 0 records...	
No Data	Rows per page: 10 0-0 of 0	< < > >			

Browser Logging Analytics (Candidates for Exclusion)

ACTIES:

--- Kies een actie ---

Uitvoeren

Actie op ALLES

Exporteren

Datagrid Render Fout: A parameter cannot be found that matches parameter name 'DefaultSortColumn'.

Operationele gegevens visueel afgeschermd

This instance is running a developer license.

UAM Settings — Application Matches

Doel:

- domein-/procesexpressies aan een applicatie-id koppelen;

- logging vertalen naar een herkenbare applicatie.

Dit is de functionele voorloper van de gewenste centrale Application Registry. `DeviceApplicationID` is nu tekst zonder FK. In de nieuwe portal wordt dit een echte interne `ApplicationId` met optionele externe CMDb-key en provenance.

[illegible]

Errors

Doel:

- agentfouten en context bekijken;
- zoeken op apparaat, gebruiker, tijd, loglevel of versie;
- supportdiagnose uitvoeren.

Nieuwe portal: fingerprinting/aggregatie, correlation-id, task-run, redactie-indicator, occurrence count, first/last seen, acknowledgement en gecontroleerde tijdelijke trace policy.

 UAM Activity Monitor

23 July 2026 22:12

 Logging Users  Logging Data  Device Scripts & Schedules  UAM Settings  Errors  Audit Log

Device Logging Errors

 Exporteren

 Datagrid Render Fout: A parameter cannot be found that matches parameter name 'DefaultSortColumn'.


Operationele gegevens visueel afgeschermd
This instance is running a developer license.

Audit Log

Doel:

- beheeracties per tabel/record/gebruiker/tijd volgen;
- gewijzigde velden onderzoeken.

Het huidige model is polymorf. De nieuwe auditstore moet immutable events gebruiken met actor, tenant, capability, entity type/id, before/after-diff, reason, correlation en policy revision.

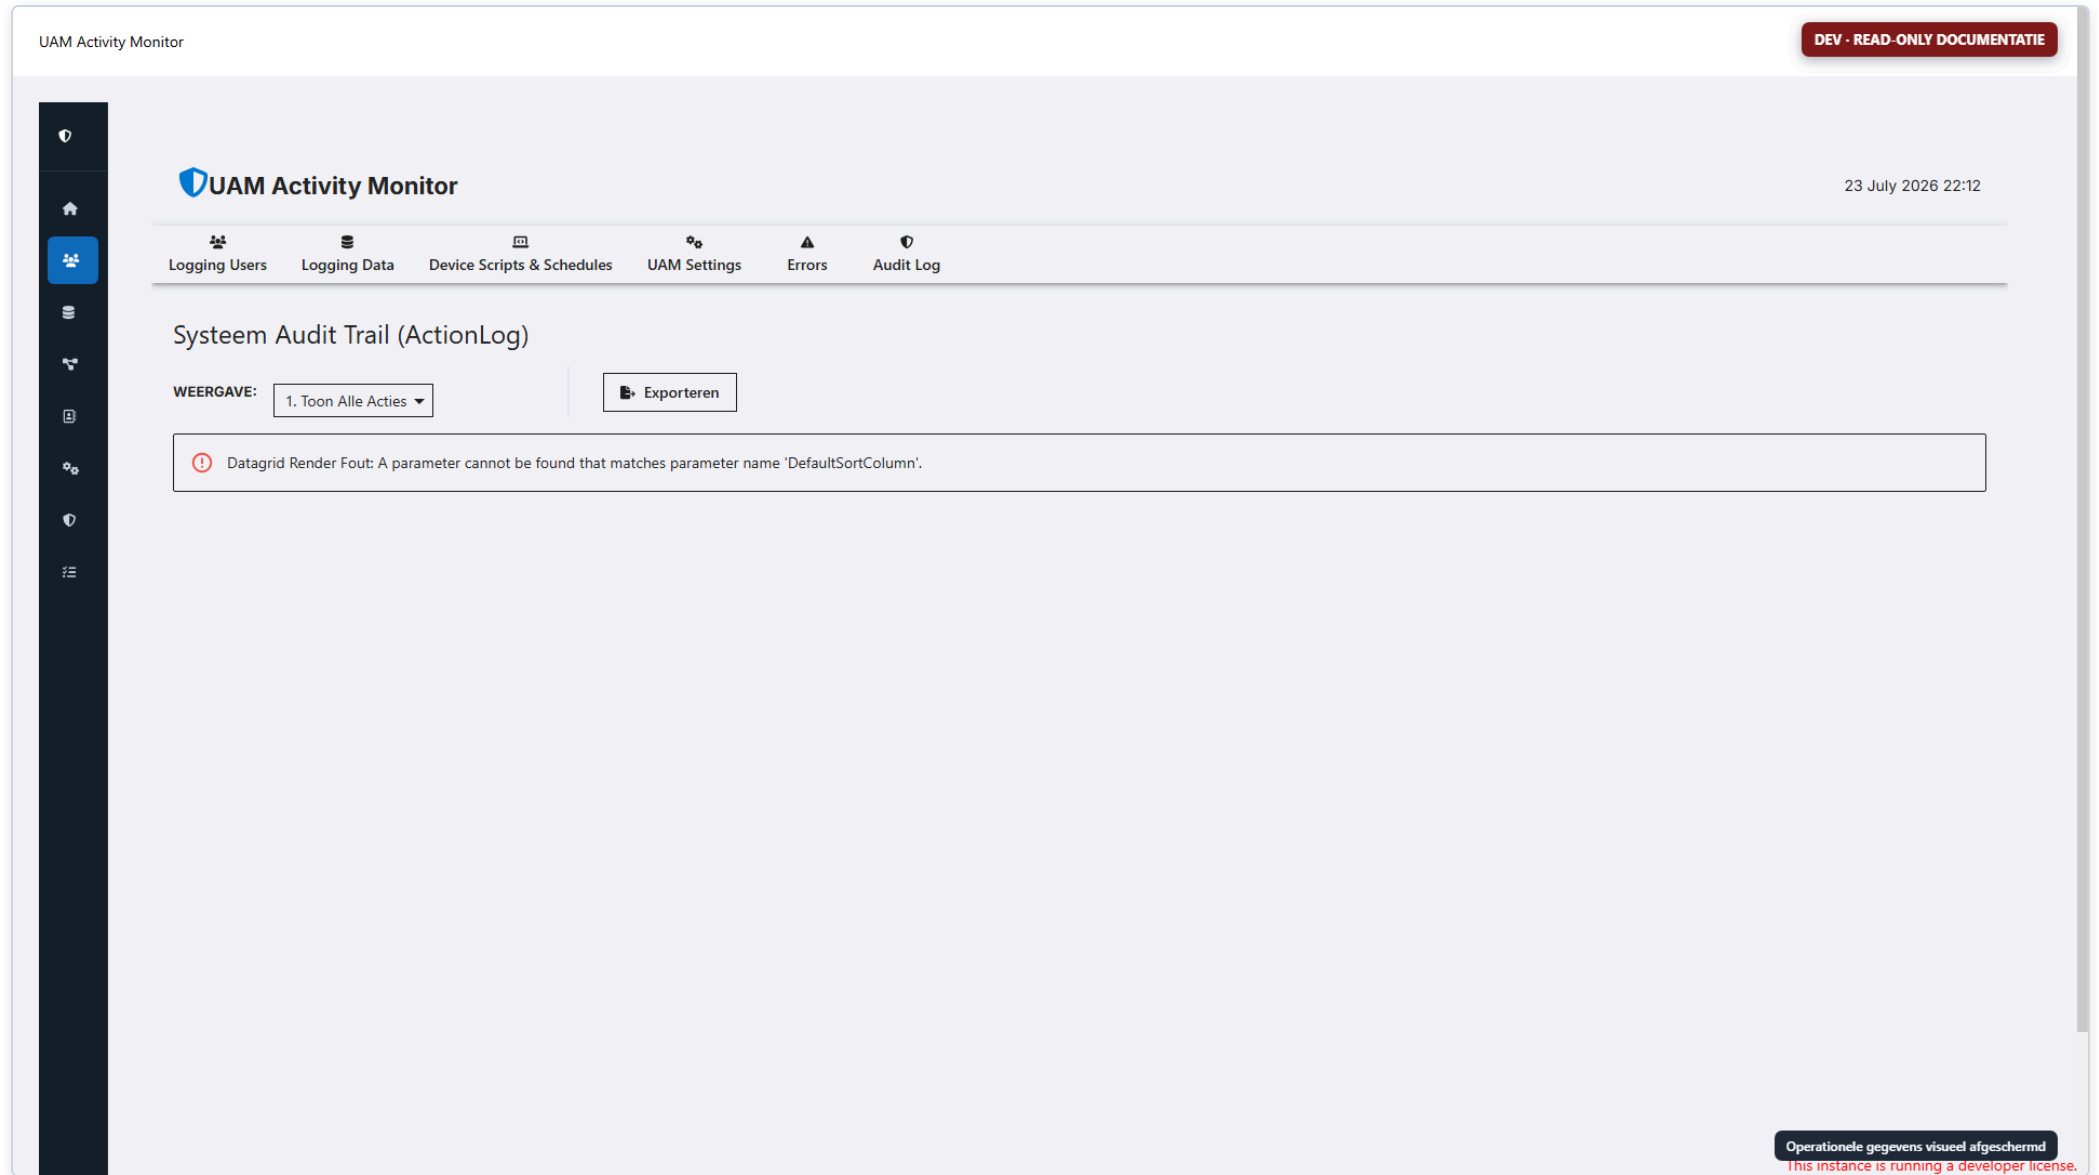

Functionele handigheden om te behouden

- één portal voor populatie, logging, settings, taken, fouten en audit;
- tabellen met filter, sortering, paging en exportmogelijkheden;

- organogram als begrijpelijke populatienavigatie;
- per-user afwijkingen naast global settings;
- proces-/browsermatching naar applicaties;
- expliciete errors- en auditviews;
- device types en doelgroepconcept voor taken.

Wat anders moet

- least-privilege RBAC per capability;
- scheiding tussen read, policy edit, task publish, task run en diagnostics;
- API/service-laag in plaats van portalcallbacks die direct SQL wijzigen;
- optimistic concurrency en revisions;
- policy preview en impact count vóór activering;
- allowlists en dataminimalisatie vóór endpointtransport;
- responsive, toegankelijke UI met deep links en bewaarde filters;
- detailtoegang met reden, scope en audit;
- geen arbitraire PowerShell-code als normaal taakmodel.

Productiescreenshotstatus

De productie-appbron, routes en tabstructuur zijn vastgesteld. De productie-API-token kan appbron en metadata lezen, maar geen interactieve browsersessie aanmelden. De lokale DEV-adminreferenties worden in productie geweigerd. Een geldige productie-opname vereist daarom een handmatige login in het zichtbare tijdelijke browserprofiel. Bij een volgende sessie kan hetzelfde script worden gebruikt:

```
.\scripts\Invoke-UamReadOnlyBrowserWalkthrough.ps1
-AppUri 'http://10.1.23.109:5000/UAM'
-EnvironmentLabel PROD
-ProxyServer 'http://proxy.net.groningen.nl:8080'
-OutputDirectory '.\artifacts\screenshots\prod'
-Visible
-InteractiveLogin
>LoginTimeoutSeconds 900
```

De gebruiker meldt zelf aan en deelt geen wachtwoord. Na redirect naar `/UAM` neemt de read-only automation het over en verwijdt aan het einde het tijdelijke profiel.

Walkthroughvideo

De overdracht bevat daarnaast `UAM-PSU-app-walkthrough.mp4` : een stille DEV-rondleiding met alle toelichting in beeld. Het bewerkbare PowerPoint-bronbestand, een `.srt` -ondertitelbestand en een Markdown-transcript worden meegeleverd. De video gebruikt de bestaande privacygemaskeerde DEV-opnamen en vermeldt expliciet dat de actuele DEV-heropname en de PROD-opname nog een handmatige PSU-login vereisen.