


psync命令 相关模块 ► 主节点复制积压缓冲区 主节点运行ID

info replication查看;主节点根据俩个复制偏移量判断复制数据的健康状况

保存于主节点的一个固定长度的队列,默认大小1M;在与从节点连接时创建,响应写命令时,会将数据复制到缓冲区.作用:部分复制或复制丢失数据的补救

redis关闭再启动,id会变化;redisID不改变重启,可以使用redis-cli debug reload redis-cli debug reload:阻塞当前主流程,生成RDB文件,清空数据,重新加载RDB数据

psync命令

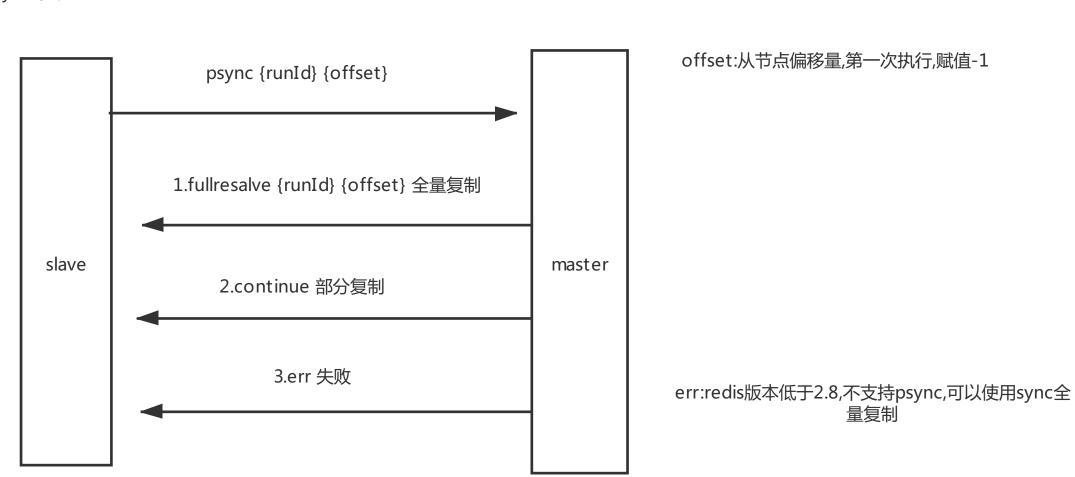

全量复制

