

Standard Code Library

FLself

SCUT

August 15, 2022

Contents

- 一切的开始 2
 - 一些宏定义 2
- 数据结构 2
 - ST 表 2
 - Fenwick Tree(树状数组) 3
- 数学 4
 - 类欧几里得 4
- 图论 4
 - LCA 4
- 计算几何 4
 - 二维几何: 点与向量 4
- 字符串 5
 - 后缀自动机 5
- 杂项 6
 - STL 6

一切的开始

一些宏定义

- 需要 C++11

```
1  #include<bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  #define PII std::pair<int, int>
4  #define VI std::vector<int>
5  #define VPII std::vector<std::pair<int, int> >
6  #define VVI std::vector<std::vector<int> >
7  #define ALL(a) (a).begin(), (a).end()
8  #define SZ(a) ((int)(a).size())
9  #define rep(i, l, r) for (int i = (l); i <= (r); ++i)
10 #define repv(i, a) for (int i = 0; i < (int)(a).size(); ++i)
11 #define lowbit(x) ((x) & (-x))
12 #define lbpos(x) (__builtin_ctz(x))
13 #define hbpos(x) (__builtin_clz(x))
14 template<typename T> std::istream &operator>>(std::istream &is, std::vector<T> &vec) { for (auto &x: vec) is >> x;
    ↪ return is;}
15 template<typename T> std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const std::vector<T> &vec) { os << '{'; for (auto
    ↪ &x: vec) os << x << ", "; return os << '}';}
16 template<class Tuple, std::size_t... Is> void print_tuple_impl(std::ostream &os, const Tuple &t,
    ↪ std::index_sequence<Is...>) { ((os << (Is == 0? "" : ", ") << std::get<Is>(t)), ...); }
17 template<class... Args> std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const std::tuple<Args...> &t) { os << "(";
    ↪ print_tuple_impl(os, t, std::index_sequence_for<Args...>{}); return os << ")"; }
18 struct outpterr {
19     inline outpterr &operator<<(std::string &s) { std::cerr << s; return *this; }
20     inline outpterr &operator<<(const char *s) { std::cerr << s; return *this; }
21     inline outpterr &operator<<(char ch) { std::cerr << ch; return *this; }
22     template<typename V> inline outpterr &operator<<(V x) { std::cerr << x; return *this; }
23     // template<typename V> inline outpterr &operator<<(std::vector<V> &vec) { std::cerr << "{"; for (auto x: vec)
    ↪ (*this) << x << ", "; std::cerr << "}"; return *this; }
24     template<typename S, typename T> inline outpterr &operator<<(std::pair<S, T> pp) { (*this) << "(" << pp.first <<
    ↪ ", " << pp.second << ")"; return *this; }
25     template<typename V> inline outpterr print(V vec[], int n) { std::cerr << "{"; for (int i = 0; i < n; ++i)
    ↪ (*this) << vec[i] << ", "; std::cerr << "}\n"; return *this; }
26 } err;
27
28
29 // -----如果能终端调试可以换用这个 debug-----
30 #ifdef DEBUG
31 #define dbg(x...) do { cout << "\033[32;1m" << #x << " -> "; err(x); } while (0)
32 void err() { cout << "\033[39;0m" << endl; }
33 template<template<typename...> class T, typename t, typename... A>
34 void err(T<t> a, A... x) { cout << v << ' '; err(x...); }
35 template<typename T, typename... A>
36 void err(T a, A... x) { cout << a << ' '; err(x...); }
37 #else
38 #define dbg(...)
39 #endif
40 // -----
```

数据结构

ST 表

- 一维

```
1  class Sparcetable {
2      vector<vector<int> > st;
3      int siz;
4      bool MX_flg = 0;
5      inline int renew(int x, int y) {
6          if (MX_flg) return max(x, y);
7          return min(x, y);
8      }
9  public:
10     // 注意 bhpos(0) 返回-1
```

```

11 bool (*comp)(int, int);
12 Sparcetable():siz(maxn) {st.resize(hbpos(maxn - 1) + 1, std::vector<int> (maxn));}
13 Sparcetable(const std::vector<int>& a, bool _MX_flg = 1): siz(a.size()), MX_flg(_MX_flg) {
14     int n = a.size();
15     st.resize(hbpos(n) + 1, vector<int> (n + 1));
16     for (int i = 1; i <= n; ++i) st[0][i] = a[i];
17     for (int i = 1; i <= hbpos(siz); ++i) {
18         for (int j = 1; j + (1 << i) <= siz + 1; ++j) {
19             st[i][j] = renew(st[i - 1][j], st[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
20         }
21     }
22 }
23 int query(int l, int r) {
24     int len = hbpos(r - l + 1);
25     return renew(st[len][l], st[len][r - (1 << len) + 1]);
26 }
27 };

```

● 二维

```

1 int f[10][10][maxn][maxn];
2 #define _highbit(x) (31 - __builtin_clz(x))
3 inline int calc(int x, int y, int xx, int yy, int p, int q) {
4     return max(
5         max(f[p][q][x][y], f[p][q][xx - (1 << p) + 1][yy - (1 << q) + 1]),
6         max(f[p][q][xx - (1 << p) + 1][y], f[p][q][x][yy - (1 << q) + 1])
7     );
8 }
9 void init() {
10     for (int x = 0; x <= _highbit(n); ++x)
11     for (int y = 0; y <= _highbit(m); ++y)
12     for (int i = 0; i <= n - (1 << x); ++i)
13     for (int j = 0; j <= m - (1 << y); ++j) {
14         if (!x && !y) { f[x][y][i][j] = a[i][j]; continue; }
15         f[x][y][i][j] = calc(
16             i, j,
17             i + (1 << x) - 1, j + (1 << y) - 1,
18             max(x - 1, 0), max(y - 1, 0)
19         );
20     }
21 }
22 inline int get_max(int x, int y, int xx, int yy) {
23     return calc(x, y, xx, yy, _highbit(xx - x + 1), _highbit(yy - y + 1));
24 }

```

Fenwick Tree(树状数组)

● 一维

```

1 template<typename T>
2 class FenwickT {
3     int n;
4     vector<T> tr;
5 public:
6     FenwickT(int siz): tr(siz), n(siz) {}
7     FenwickT(int siz, T ini): tr(siz, ini), n(siz) {}
8     void add(int p, T x) {
9         for (int i = p; i < n; i += i & (-i)) tr[i] += x;
10    }
11    T query(int p) {
12        T ret = T(0);
13        for (int i = p; i > 0; i -= i & (-i)) ret += tr[i];
14        return ret;
15    }
16    T range_sum(int l, int r) {
17        return (query(r) - query(l - 1));
18    }
19 };

```

数学

类欧几里得

- $m = \lfloor \frac{an+b}{c} \rfloor$.
- $f(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$: 当 $a \geq c$ or $b \geq c$ 时, $f(a, b, c, n) = (\frac{a}{c})n(n+1)/2 + (\frac{b}{c})(n+1) + f(a \bmod c, b \bmod c, c, n)$; 否则 $f(a, b, c, n) = nm - f(c, c-b-1, a, m-1)$ 。
- $g(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n i \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor$: 当 $a \geq c$ or $b \geq c$ 时, $g(a, b, c, n) = (\frac{a}{c})n(n+1)(2n+1)/6 + (\frac{b}{c})n(n+1)/2 + g(a \bmod c, b \bmod c, c, n)$; 否则 $g(a, b, c, n) = \frac{1}{2}(n(n+1)m - f(c, c-b-1, a, m-1) - h(c, c-b-1, a, m-1))$ 。
- $h(a, b, c, n) = \sum_{i=0}^n \lfloor \frac{ai+b}{c} \rfloor^2$: 当 $a \geq c$ or $b \geq c$ 时, $h(a, b, c, n) = (\frac{a}{c})^2 n(n+1)(2n+1)/6 + (\frac{b}{c})^2 (n+1) + (\frac{a}{c})(\frac{b}{c})n(n+1) + h(a \bmod c, b \bmod c, c, n) + 2(\frac{a}{c})g(a \bmod c, b \bmod c, c, n) + 2(\frac{b}{c})f(a \bmod c, b \bmod c, c, n)$; 否则 $h(a, b, c, n) = nm(m+1) - 2g(c, c-b-1, a, m-1) - 2f(c, c-b-1, a, m-1) - f(a, b, c, n)$ 。

图论

LCA

- 倍增

```
1 void dfs(int u, int fa) {
2     pa[u][0] = fa; dep[u] = dep[fa] + 1;
3     FOR (i, 1, SP) pa[u][i] = pa[pa[u][i-1]][i-1];
4     for (int& v: G[u]) {
5         if (v == fa) continue;
6         dfs(v, u);
7     }
8 }
9
10 int lca(int u, int v) {
11     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
12     int t = dep[u] - dep[v];
13     FOR (i, 0, SP) if (t & (1 << i)) u = pa[u][i];
14     FORD (i, SP-1, -1) {
15         int uu = pa[u][i], vv = pa[v][i];
16         if (uu != vv) { u = uu; v = vv; }
17     }
18     return u == v ? u : pa[u][0];
19 }
```

计算几何

二维几何：点与向量

```
1 #define y1 y1
2 #define nxt(i) ((i+1) % s.size())
3 typedef double LD;
4 const LD PI = 3.14159265358979323846;
5 const LD eps = 1E-10;
6 int sgn(LD x) { return fabs(x) < eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }
7 struct L;
8 struct P;
9 typedef P V;
10 struct P {
11     LD x, y;
12     explicit P(LD x = 0, LD y = 0): x(x), y(y) {}
13     explicit P(const L& l);
14 };
15 struct L {
16     P s, t;
17     L() {}
18     L(P s, P t): s(s), t(t) {}
19 };
20
21 P operator + (const P& a, const P& b) { return P(a.x + b.x, a.y + b.y); }
22 P operator - (const P& a, const P& b) { return P(a.x - b.x, a.y - b.y); }
```


```

23 P operator * (const P& a, LD k) { return P(a.x * k, a.y * k); }
24 P operator / (const P& a, LD k) { return P(a.x / k, a.y / k); }
25 inline bool operator < (const P& a, const P& b) {
26     return sgn(a.x - b.x) < 0 || (sgn(a.x - b.x) == 0 && sgn(a.y - b.y) < 0);
27 }
28 bool operator == (const P& a, const P& b) { return !sgn(a.x - b.x) && !sgn(a.y - b.y); }
29 P::P(const L& l) { *this = l.t - l.s; }
30 ostream &operator << (ostream &os, const P &p) {
31     return (os << "(" << p.x << "," << p.y << ")");
32 }
33 istream &operator >> (istream &is, P &p) {
34     return (is >> p.x >> p.y);
35 }
36
37 LD dist(const P& p) { return sqrt(p.x * p.x + p.y * p.y); }
38 LD dot(const V& a, const V& b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
39 LD det(const V& a, const V& b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
40 LD cross(const P& s, const P& t, const P& o = P()) { return det(s - o, t - o); }
41 // -----

```

字符串

后缀自动机

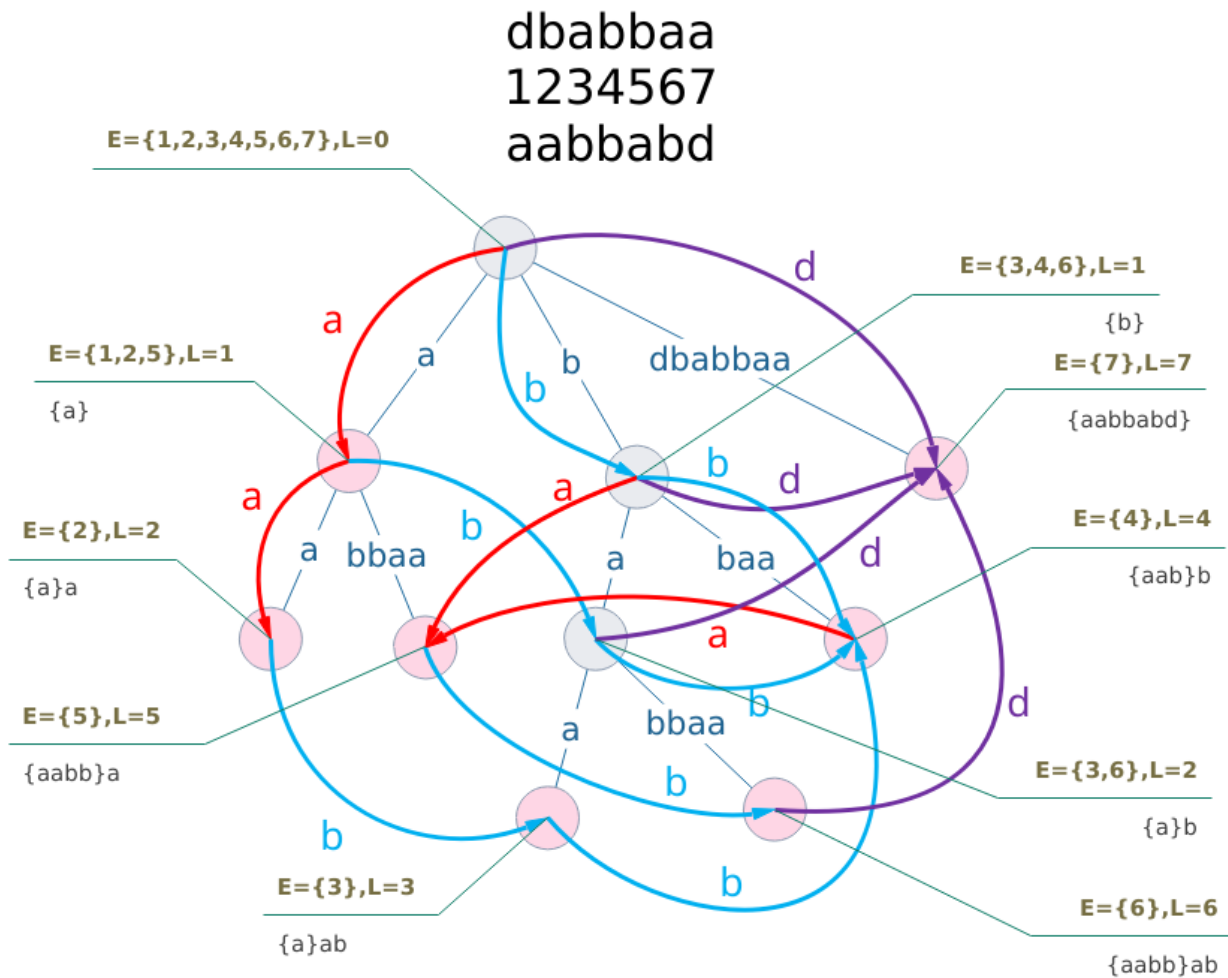

杂项

STL

- copy

```
1  template <class InputIterator, class OutputIterator>  
2      OutputIterator copy (InputIterator first, InputIterator last, OutputIterator result);
```