


Instalando *Linux* no *Windows* usando *WSL* (*Windows Subsystem for Linux*)

Instalar uma distribuição do Linux no WSL

Para instalar uma distribuição do Linux via **WSL** (Subsistema do Windows para Linux), abra o **PowerShell** como **Administrador** e digite **wsl --install**. Isso ativa os recursos necessários e instala o Ubuntu por padrão caso o **WSL** não tenha sido instalado.

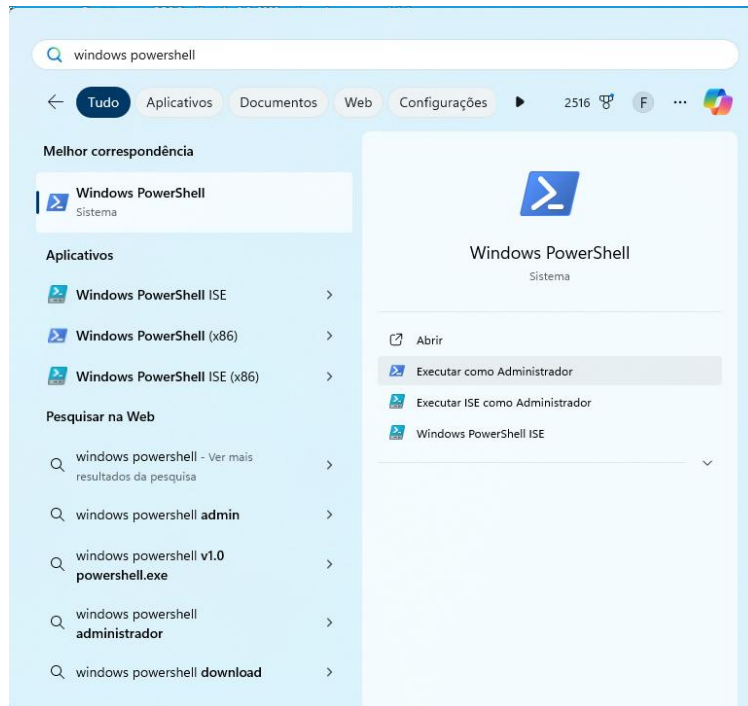

Informe usuário e senha. Anote a senha para uso posterior.

```
luba@DESKTOP-KU35BMU: /mnt/c/WINDOWS/system32
Windows PowerShell 5.1
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
Baixando: Subsistema do Windows para Linux 2.7.11
Instalando: Subsistema do Windows para Linux 2.7.11
Subsistema do Windows para Linux 2.7.11 foi instalado.
A operação foi concluída com êxito.
Baixando: Ubuntu
Instalando: Ubuntu
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe -d Ubuntu'
Iniciando Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: luba
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Após a instalação do wsl com Linux padrão você terá uma tela assim:

```
luba@DESKTOP-KU35BMU: /mnt/c/WINDOWS/system32
luba@DESKTOP-KU35BMU:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Para verificar a versão do Linux utilizada, digite **lsb_release -a**:

```
luba@DESKTOP-KU35BMU: /mnt/c/WINDOWS/system32
luba@DESKTOP-KU35BMU:/mnt/c/WINDOWS/system32$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 26.04 LTS
Release:        26.04
Codename:       resolute
luba@DESKTOP-KU35BMU:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

E por fim atualize o Linux com softwares necessários para desenvolvimento

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install default-jdk build-essential valgrind kcachegrind libcurl4-
gnutls-dev libsystemd-dev
```

Alguns comandos importantes no **WSL**:

- Ver distribuições disponíveis: `wsl --list --online`
- Instalar outra distro específica (ex: Debian): `wsl --install -d Debian`
- Listar distribuições instaladas: `wsl --list --verbose`
- Sair do **WSL**, digite `exit` ou pressione o atalho **Ctrl + D**, ou ainda, feche a janela.

Na próxima vez que precisar usar o wsl basta digitar wsl no terminal.

Trabalhando com Linux+WSL no VSCode

Para usar o **WSL** no **VSCode**, caso não tenha instalado, instale o **Visual Studio Code** no Windows (não no WSL) <https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows>

Abra o **VSCode** na pasta que pretende trabalhar e carregue o **Terminal** no **VSCode**, no Terminal do **VSCode** digite `wsl` e pronto agora você pode compilar os programas da pasta usando o compilador do Linux.



```
PS D:\01-AULAS\06-Compiladores\MEPA_interpretador> wsl
luba@DESKTOP-KU35BMU:/mnt/d/01-AULAS/06-Compiladores/MEPA_interpretador$ gcc --version
gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

luba@DESKTOP-KU35BMU:/mnt/d/01-AULAS/06-Compiladores/MEPA_interpretador$
```