




**SERVICIOS DIGITALES
POPULAR**

DOCUMENTO TÉCNICO PÁGINA DE PAGO

¡Evoluciona en un mundo lleno de posibilidades!

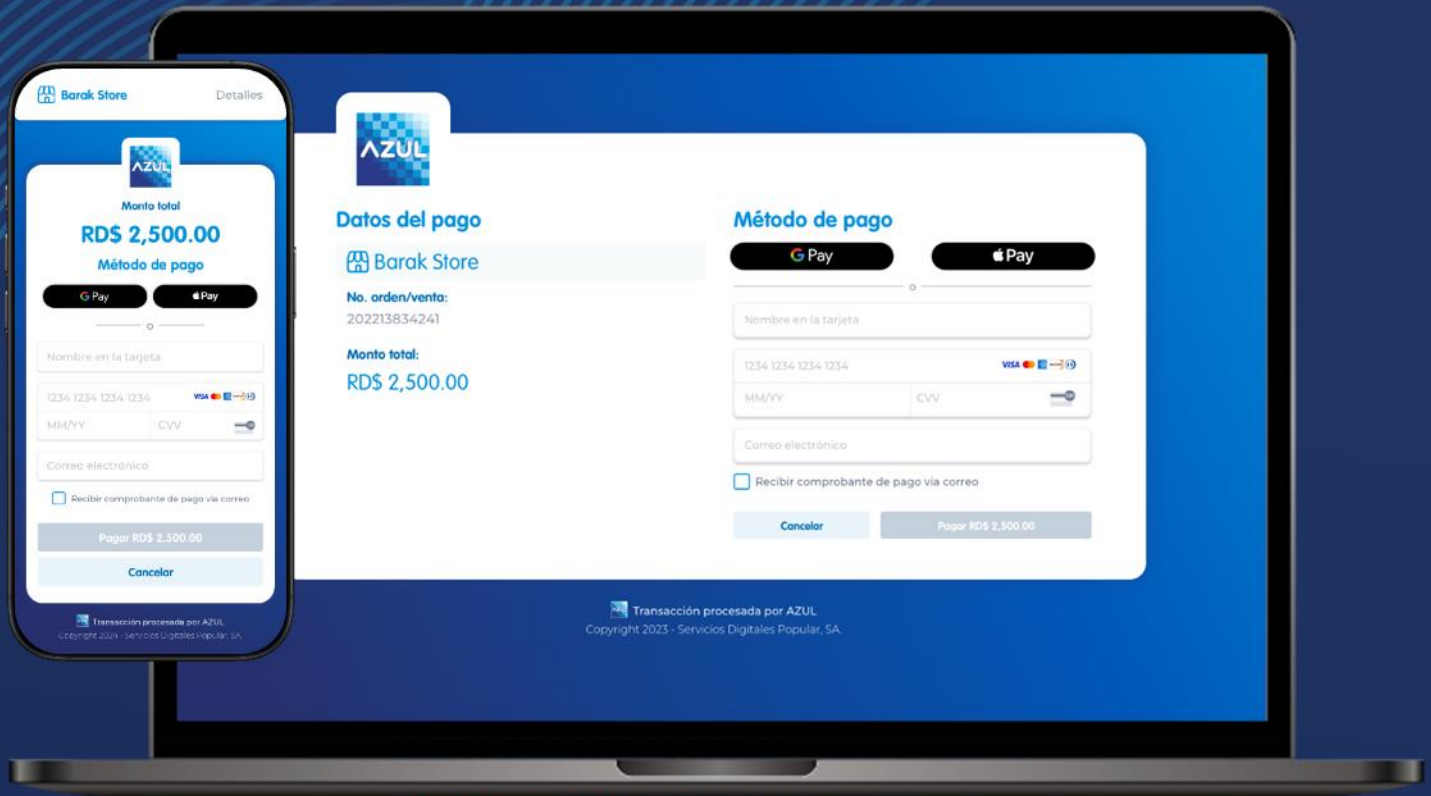



ÍNDICE

Página de Pago.....	4
Invocar la Página de Pago	4
Manejo de autenticación (AuthHash).....	8
UNICODE	8
Ejemplo generación AutoHash del requerimiento en C#	9
Ejemplo generación AutoHash respuesta en PHP.....	9
Experiencia de pago	10
Diseño personalizable.....	13
Captura manual de transacciones.....	14
Transacción de Venta con sólo reserva de fondos (HOLD).....	14
Transacciones para posteo de la pre-autorización (POST).....	17
Transacción para anular transacción (VOID).....	20
Transacciones con Google Pay y Apple Pay	23
Método de Pago: Google Pay.....	25
Método de Pago: Apple Pay.....	27
Bóveda de Datos (DataVault)	29
Respuesta Bóveda de Datos (DataVault).....	30
Creación Token Bóveda de Datos (DataVault)	30
Transacción de venta utilizando Token Bóveda de Datos (DataVault)	33
Eliminar Token	34
Servicio de Autenticación del Tarjetahabiente (3D Secure)	37
Campos requeridos.....	38
Servicio de Conversión Dinámica de Monedas – DCC.....	39
Requerimientos de las marcas sobre DCC	40
Lineamientos para Transacciones recurrentes.....	40
Campos adicionales en la respuesta para transacciones con DCC.....	41
Ejemplo de cadena de respuesta DCC.....	43
Pago con Cuotas	43
Paypal.....	48



IPN (Instant Payment Notification)	52
ResponseCode estatus.....	52
Portal de Desarrolladores AZUL	53
Rastreo y reporte de inconvenientes.....	54



Página de Pago

Permite enviar al cliente final a un website para capturar la transacción en la plataforma de AZUL. La integración consiste en implementar campos tipo 'HTTP Forms' y enviar al usuario a la dirección indicada. Al finalizar la transacción, el cliente es enviado nuevamente a la web del comercio.

La Página de Pago proporciona una forma rápida y segura de efectuar transacciones en línea, debido a que las transacciones se efectúan del lado de la plataforma de AZUL. El proceso se presenta a continuación:

Notas importantes:

- Los datos de pruebas y de producción nunca van a ser similares
- Los factores de autenticación de prueba y producción nunca van a ser los mismos
- Las URLs de pruebas y las de producción no son las mismas

Invocar la Página de Pago

La Página de Pago se encuentra publicada utilizando un certificado digital, por lo que quien realice la consulta debe tener acceso a Internet para validar el certificado cargado.

La Página de Pago cuenta con dos URL de modo que el cliente cuando haga el pedido, si por alguna razón no es posible la conexión, se conecte al segundo sitio. El comercio debe poder manejar estos datos.

Ambiente	URL
Producción	
Site principal	https://pagos.azul.com.do/PaymentPage/Default.aspx
Site alterno	https://contpagos.azul.com.do/PaymentPage/Default.aspx
Ambiente de pruebas	
	https://pruebas.azul.com.do/PaymentPage/

Para invocar el site de pago es necesario crear un formulario HTML estándar y enviar a la URL proporcionada por AZUL, el POST con el detalle de la transacción. El POST debe contener cada uno de los valores en su propio campo. La forma más sencilla es crear un formulario con los valores a ser enviados en campos "Hidden" como se detalla más abajo.

No obstante, puedes utilizar JavaScript o cualquier otro método siempre y cuando los valores lleguen al servidor según las especificaciones. Es importante tener en cuenta que quien debe ejecutar el POST es el browser del cliente final, no el servidor que está hosteando el site de comercio electrónico.



El desarrollo debe estar preparado para intentar por la URL de contingencia en caso de fallo de la URL principal.

```
<form action="https://pruebas.azul.com.do/PaymentPage/" method="post" id="paymentForm"
name="paymentForm">
  <input type="hidden" id="MerchantId" name="MerchantId" value="9999999999">
  <input type="hidden" id="MerchantName" name="MerchantName" value="Comercio prueba">
  <input type="hidden" id="MerchantType" name="MerchantType" value="ECommerce">
  <input type="hidden" id="CurrencyCode" name="CurrencyCode" value="$">
  <input type="hidden" id="OrderNumber" name="OrderNumber" value="1234">
  <input type="hidden" id="Amount" name="Amount" value="15000">
  <input type="hidden" id="ITBIS" name="ITBIS" value="2057">
  <input type="hidden" id="ApprovedUrl" name="ApprovedUrl"
value="https://comercioprueba.com/aprobada/">
  <input type="hidden" id="DeclinedUrl" name="DeclinedUrl"
value="https://comercioprueba.com/declinada/">
  <input type="hidden" id="CancelUrl" name="CancelUrl" value="https://comercioprueba.com/cancelada/">
  <input type="hidden" id="UseCustomField1" name="UseCustomField1" value="0">
  <input type="hidden" id="CustomField1Label" name="CustomField1Label" value="">
  <input type="hidden" id="CustomField1Value" name="CustomField1Value" value="">
  <input type="hidden" id="UseCustomField2" name="UseCustomField2" value="0">
  <input type="hidden" id="CustomField2Label" name="CustomField2Label" value="">
  <input type="hidden" id="CustomField2Value" name="CustomField2Value" value="">
  <input type="hidden" id="AuthHash" name="AuthHash" value="?">
  <input type="submit" name="submit" value="Enviar" style="font-size: 20px;">
</form>
```

Una vez el cliente final es enviado al site de pagos, se le presentará un formulario detallando la transacción y los campos correspondientes de captura. Al finalizar el pago, el cliente final es enviado de vuelta a la URL especificada en el requerimiento con los valores de respuesta de la transacción en el querystring (¿"url?dato1=valor1&dato2=valor2...").

Página de Pagos			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción Cada MID o tienda transacciona con una sola moneda. Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente	Si	Si
OrderNumber	El número de orden de la transacción	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si

	Ej. 1748321 equivale a 17,483.21		
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la	Si	N/A

	Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.		
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Campo que da la instrucción a PaymentPage indicando que la tarjeta que digite el cliente final sea guardada en AZUL. (ver sección Datavault en este documento.). Valores: 1 = Guardar 0 = No guardar Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.	No	No
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por AZUL previamente. Si se manda este campo con el token, AZUL no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	No	No
AltMerchantName	Campo que permite al Comercio colocar un nombre más descriptivo para que el tarjetahabiente pueda identificarle en su estado de cuenta. Se sugiere siempre colocar su nombre comercial adecuadamente a fin de evitar disputas. Si lo desea, puede agregar a su nombre algún indicador único de orden. El campo solo acepta un máximo de 25 caracteres. No utilizar los siguientes caracteres especiales: (") Genera un error en el request. (\) Genera un error en el request. (') Este carácter no se muestra en el mensaje del emisor.	No	No

Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	HASH
OrderNumber	El número de orden enviado en el requerimiento inicial.	Si
Amount	Monto original de la transacción.	Si
ITBIS	ITBIS original de la transacción.	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	Si
DateTime	Fecha de la transacción.	Si
ResponseCode	Respuesta de la transacción.	Si
IsoCode	Respuesta de la transacción.	Si
ResponseMessage	Respuesta de la transacción.	Si
ErrorDescription	Respuesta de la transacción.	Si



RRN	Número de referencia (Reference referral number).	Si
DataVaultToken	En caso de que se reciba el campo SaveToDataVault con valor 1 , Payment Page retornará el token generado para la tarjeta usada por el cliente.	No
DataVaultExpiration	Expiración del token en formato AAAAMM	No
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta usada (Visa, Mastercard, etc.)	No
AzulOrderId	# de orden de procesador AZUL	No
Datavault		
Discounted	Campo que identifica si la transacción aplicó para descuento por Bines: 0 = no se aplicó descuento 1 = se aplicó descuento	No

Manejo de autenticación (AuthHash)

El valor del campo AuthHash debe ser calculado concatenando los siguientes campos, exactamente en el orden indicado. El valor de AuthKey no es un campo enviado en los campos del POST, sino un valor entregado por AZUL al momento de la afiliación. Una vez concatenados los valores de los campos debe calcularse un hash HMAC SHA512, y pasar el valor de este a formato string. Este cálculo es indispensable para verificar que la transacción no es alterada. Para una transacción de venta, se sigue el siguiente orden.

```
MerchantId + MerchantName + MerchantType + CurrencyCode + OrderNumber + Amount + ITBIS + ApprovedUrl +  
DeclinedUrl + CancelUrl + UseCustomField1 + CustomField1Label + CustomField1Value + UseCustomField2 +  
CustomField2Label + CustomField2Value + AuthKey
```

UNICODE

El HASH del requerimiento puede ser calculado desde una cadena UTF-8 o UNICODE. El sistema lo acepta indistintamente. Cabe destacar que Unicode es más seguro.

Cuando nuestra plataforma de pago retorna a la URL indicada en el requerimiento, se remite la información del resultado de la transacción y en la misma viaja un hash construido con los campos en el siguiente orden:

```
OrderNumber + Amount + AuthorizationCode + DateTime + ResponseCode + ISOCode + ResponseMessage +  
ErrorDescription + RRN + AuthKey
```

Nuevamente el key se utiliza para calcular el HASH pero no se envía. La generación de este se hace a partir de una cadena Unicode.



Ejemplo generación AutoHash del requerimiento en C#

(A partir de una cadena de UNICODE)

```
var all = new StringBuilder();
all.Append(MerchantId);
all.Append(MerchantName);
all.Append(MerchantType);
all.Append(currencyString);
all.Append(OrderNumber);
all.Append(Tools.Misc.DecimalToFixedString(Amount));
all.Append(Tools.Misc.DecimalToFixedString(Itbis));
all.Append(ApprovedUrl);
all.Append(DeclinedUrl);
all.Append(CancelUrl);
all.Append(Tools.Misc.BoolToNumeric(UseCustomField1));
all.Append(CustomField1Label);
all.Append(CustomField1Value);
all.Append(Tools.Misc.BoolToNumeric(UseCustomField2));
all.Append(CustomField2Label);
all.Append(CustomField2Value);
all.Append(AuthKey); //Popocionado por SDP (no viaja en el POST)
textToHashBytes = Encoding.Unicode.GetBytes(all.ToString());

hashResult = encryptor.ComputeHash(textToHashBytes);
//Siendo encriptador del tipo System.Security.Cryptography.HMACSHA512()

//Para hacer la conversión de bytes a string.
for (int i = 0; i < hashResult.Length; i++)
    txtHash.Text += string.Format("{0:x2}", hashResult[i]);
```

Ejemplo generación AutoHash respuesta en PHP

(A partir de una cadena de UNICODE)

```
function calculateAuthHashResponse() {
    $response_string = $this->ipn_data['OrderNumber']
        . $this->ipn_data['Amount']
        . $this->ipn_data['AuthorizationCode']
        . $this->ipn_data['DateTime']
        . $this->ipn_data['ResponseCode']
        . $this->ipn_data['IsoCode']
        . $this->ipn_data['ResponseMessage']
        . $this->ipn_data['ErrorDescription']
        . $this->ipn_data['RRN']
        . $this->auth_key;
    $response_string = mb_convert_encoding($response_string, 'UTF-16LE', 'ASCII');
    $authHashGenerado = hash_hmac('sha512', $response_string, $authKey);
    $authHashRecibido = $this->input->get('AuthHash');
```

Experiencia de pago

Cuando el cliente pulsa “pagar su compra”, el sistema redirige a la Página de Pago. A continuación, el flujo de la transacción:

1

Información de correo electrónico *

☐ ¿Enviar a una dirección diferente?

Notas del pedido (opcional)

Notas sobre tu pedido, por ejemplo, notas especiales para la entrega.

☐ Acepte los términos y condiciones del sitio web. *

ITBIS	RD\$761.77
Total	RD\$4,993.81

Pago con Tarjeta de Crédito/Débito

Pago con Tarjeta de Crédito/Débito

REALIZAR EL PEDIDO

Luego del comercio recopilar la información personal del tarjetahabiente para completar el pedido, se procederá a redireccionar al cliente a la Página de Pagos AZUL.

2

Información del pago

Barak Store

No. orden/venta:
202213834241

Monto total:
RD\$ 2,500.00

Información de la tarjeta

Por favor ingresa las informaciones de la tarjeta sin guiones y sin espacios:

1234 1234 1234 1234

MM/YY CVV

Recibir comprobante de pago (opcional):

Correo electrónico

Cancelar **Pagar RD\$2,500.00**

Transacción procesada por AZUL.

Copyright 2023 - Servicios Digitales Popular, SA.

Luego de haber completado el paso anterior, el cliente estará ingresando a la Página de Pagos AZUL, donde deberá digitar el número de tarjeta, fecha de expiración y código de seguridad. Si desea recibir el comprobante de pago, tiene la opción de colocar su correo electrónico.


3

El cliente confirma la información ingresada y pulsa **"Pagar (Monto)"** si todo está correcto, **"Modificar"** para corregir los datos digitados o **"Cancelar"** para cancelar la transacción.

4


Si el cliente pulsa **"Cancelar"** le saldrá una pantalla para que confirme si desea cancelar la transacción o volver a la compra. Al pulsar el botón **"Sí, cancelar"** es redirigido a la página del comercio. El botón **"Continuar pago"** dirige al tarjetahabiente de vuelta a la primera pantalla de la Página de Pagos AZUL.

5

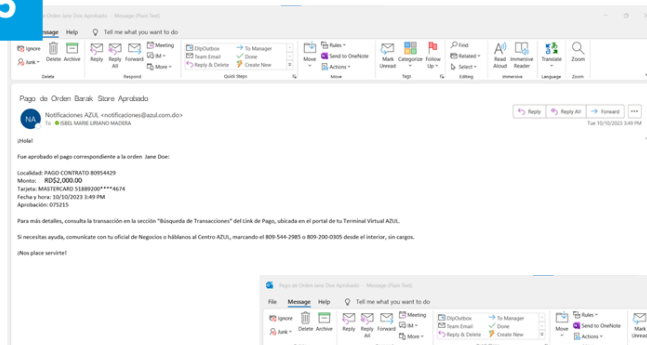


Al presionar **"Pagar (Monto)"** el cliente será redirigido al site del comercio a una página que le indica si la transacción fue aprobada o declinada.

Respuesta **"Declinada"**:

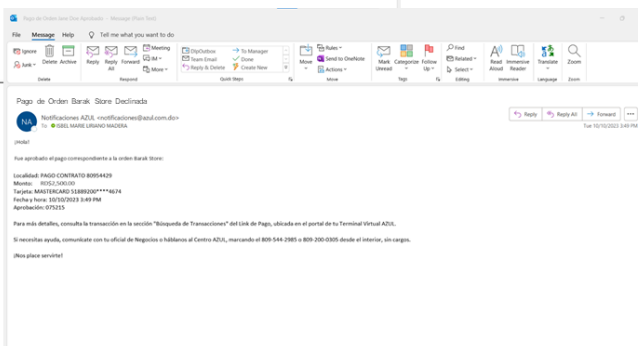

6

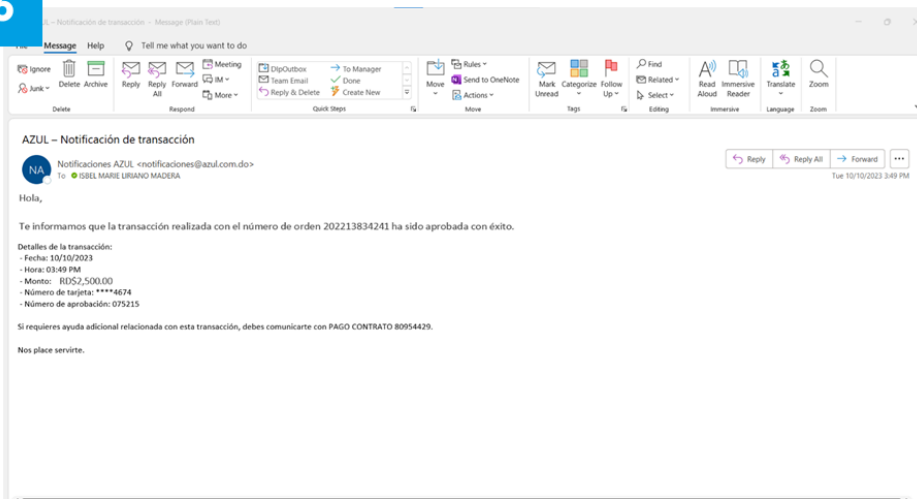

Luego de confirmar la transacción, si el correo fue ingresado en la Página de Pagos AZUL, el cliente recibirá la confirmación del pago vía correo electrónico.

Diseño personalizable

Nueva línea gráfica para la Página de Pago. Para enviar el logo o alguna imagen correspondiente al producto o servicio se deberán habilitar los siguientes campos opcionales:


Campos nuevos y compatibilidad: El comercio deberá enviar un campo obligatorio y dos opcionales:

IMPORTANTE: La imagen debe ser accesible desde internet y la URL debe comenzar por el hostname autorizado para el cliente (siguiendo las validaciones como los campos "ApprovedUrl", "CancelUrl", "DeclinedUrl").

- **LogolmageUrl** (opcional): Debe contener la URL (incluyendo https://) de una imagen que será utilizada como logo en la Página de Pago. Esta será reducida a 50px de alto, y el ancho proporcional. Les recomendamos utilizar una imagen de no menos de 100px de alto, pues el sistema lo reducirá al espacio correcto, pero tendrá más detalle debido a la gran cantidad de dispositivos que tienen pantallas de alta resolución.
- **ProductImageUrl** (opcional): Debe contener la URL (incluyendo https://) de una imagen que será utilizada como producto en el PaymentPage. Esta será reducida a 140px de ancho, y el alto proporcional. Les recomendamos utilizar una imagen de no menos de 280px de ancho, pues el sistema lo reducirá al espacio correcto, pero tendrá más detalle debido a la gran cantidad de dispositivos que tienen pantallas de alta resolución.

Este campo no está disponible para transacciones de creación/eliminación de DataVault, solamente el logo (campo anterior).

Página de pago con logo e imagen de producto especificado:

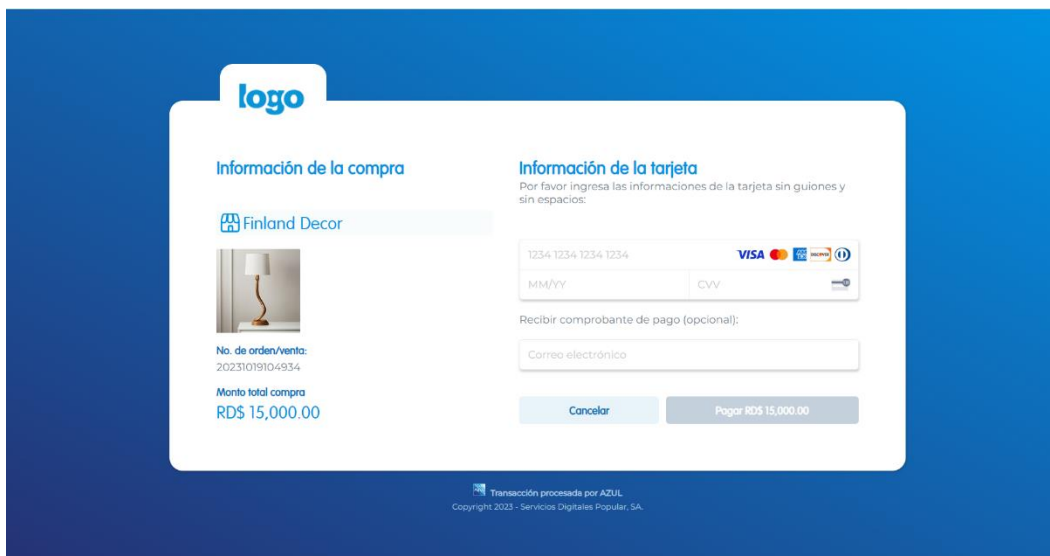

The screenshot shows a payment page with a blue background. At the top, there is a 'logo' label. Below it, the page is divided into two main sections: 'Información de la compra' and 'Información de la tarjeta'.

Información de la compra:

- Logo: Finland Decor
- Image: A lamp
- No. de orden/venta: 20231019104934
- Monto total compra: RD\$ 15,000.00

Información de la tarjeta:

- Card number: 1234 1234 1234 1234
- Card type: VISA
- MM/YY:
- CVV:
- Recibir comprobante de pago (opcional):
- Correo electrónico:

Buttons: Cancelar, Pagar RD\$ 15,000.00

Footer: Transacción procesada por AZUL. Copyright 2023 - Servicios Digitales Popular, SA.



Captura manual de transacciones

Si tu comercio pertenece a categorías donde el monto final de facturación puede variar según la disponibilidad de artículos en tu establecimiento, ponemos a tu disposición mediante tu Página de Pago las transacciones de pre-autorizaciones (Hold), las cuales te permiten cerrar el pago posteriormente por el monto real facturado al cliente.

- Cliente realiza el pago en tu tienda E-Commerce en la Página de Pago, mediante una transacción de **"Hold"**.
- Al despachar la orden, completas la transacción mediante una transacción de post-autorización por el monto total facturado. En este paso, tu cliente no requiere reingresar sus datos, sólo nos envías la transacción mediante tu integración con nosotros de Página de Pago y te enviamos la respuesta.
- En el caso de que decidas anular la orden por no disponibilidad, nos envías una transacción **"Void"** para cancelar el pago.

Algunas consideraciones importantes:

- Recuerda siempre completar el pago tan pronto finalices tu proceso de facturación por el monto final de la venta. En caso de no completar la pre-autorización, la misma será reversada de forma automática por el banco emisor de la tarjeta en un plazo promedio de diez (10) días calendario, en cuyo caso tendrás que gestionar el cobro con tu cliente nuevamente para poder recibir el pago correspondiente.
- El monto para completar la autorización puede ser igual o menor al monto que fue pre-autorizado.
- Te recomendamos avisar a tu cliente que el monto por el que será completada la venta puede variar según disponibilidad, para evitar casos de reclamaciones por monto no reconocido del cargo realizado.

Transacción de Venta con sólo reserva de fondos (HOLD)

Para realizar una transacción con solo reserva de fondos o **"Hold"**, debe realizar un requerimiento idéntico al de venta, incluyendo además un campo con nombre **"TrxType"** con el valor **"Hold"**. En la respuesta de la transacción recibirá el parámetro **"AzulOrderId"**. Deberá guardar este valor para posteriormente realizar el posteo o **"Post"** de esta transacción **"Hold"**.

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
OrderNumber	El número de orden de la transacción	Si	Si



TrxType	Valor Fijo "HOLD"	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción Cada MID o tienda transacciona con una sola moneda. Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00 Ej. 1748321 equivale a 17,483.21	Si	Si
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si

CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.	Si	N/A
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Campo que da la instrucción a PaymentPage indicando que la tarjeta que digite el cliente final sea guardada en AZUL. (ver sección Datavault en este documento.). Valores: 1 = Guardar 0 = No guardar Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.	No	No
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por AZUL previamente. Si se manda este campo con el token, AZUL no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	No	No
AltMerchantName	Campo que permite al Comercio colocar un nombre más descriptivo para que el tarjetahabiente pueda identificarle en su estado de cuenta. Se sugiere siempre colocar su nombre comercial adecuadamente a fin de evitar disputas. Si lo desea, puede agregar a su nombre algún indicador único de orden. El campo solo acepta un máximo de 25 caracteres. No utilizar los siguientes caracteres especiales: • (") Genera un error en el request. • (\) Genera un error en el request. (') Este carácter no se muestra en el mensaje del emisor.	No	No

Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	HASH



OrderNumber	El número de orden enviado en el requerimiento inicial.	Si
Amount	Monto original de la transacción.	Si
ITBIS	ITBIS de la transacción original.	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	Si
DateTime	Fecha de la transacción.	Si
ResponseCode	Respuesta de la transacción.	Si
IsoCode	Respuesta de la transacción.	Si
ResponseMessage	Respuesta de la transacción.	Si
ErrorDescription	Respuesta de la transacción.	Si
RRN	Número de referencia (Reference referral number).	Si
DataVaultToken	En caso de que se reciba el campo SaveToDataVault con valor 1 , Payment Page retornará el token generado para la tarjeta usada por el cliente.	No
DataVaultExpiration	Expiración del token en formato AAAAMM	No
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta usada (Visa, Mastercard, etc.)	No
AzulOrderId	# de orden de procesador AZUL	No

Transacciones para posteo de la pre-autorización (POST)

Para realizar el posteo o "Post", es necesario que realice la misma transacción, pero indicando **"Post" en el campo "TrxType" e incluyendo en el campo "AzulOrderId" el valor recibido en la transacción original** (el valor que hemos guardado en el proceso **"Hold"**), así Payment Page puede encontrar la transacción original. El monto de la transacción de posteo puede ser igual, o inferior al monto de la transacción original. Es importante notar que para esta transacción de Post no se presenta interfaz gráfico, el sistema realizará la transacción y redirigirá inmediatamente de vuelta a su site.

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
OrderNumber	El número de orden de la transacción	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
TrxType	Valor Fijo "POST"	Si	Si



MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción Cada MID o tienda transacciona con una sola moneda. Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente	Si	Si
AzulOrderID	El número de orden de la transacción (valor que guardamos de los resultados obtenidos en la transacción "hold").	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00 Ej. 1748321 equivale a 17,483.21	Si	Si
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si

CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.	Si	N/A
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Campo que da la instrucción a PaymentPage indicando que la tarjeta que digite el cliente final sea guardada en AZUL. (ver sección Datavault en este documento.). Valores: 1 = Guardar 0 = No guardar Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.	No	No
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por AZUL previamente. Si se manda este campo con el token, AZUL no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	No	No

Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	HASH
OrderNumber	El número de orden enviado en el requerimiento inicial.	Si
Amount	Monto original de la transacción.	Si
ITBIS	ITBIS de la transacción original.	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	Si
DateTime	Fecha de la transacción.	Si
ResponseCode	Respuesta de la transacción.	Si
IsoCode	Respuesta de la transacción.	Si
ResponseMessage	Respuesta de la transacción.	Si



ErrorDescription	Respuesta de la transacción.	Si
RRN	Número de referencia (Reference referral number).	Si
DataVaultToken	En caso de que se reciba el campo SaveToDataVault con valor 1, Payment Page retornará el token generado para la tarjeta usada por el cliente.	No
DataVaultExpiration	Expiración del token en formato AAAAMM	No
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta usada (Visa, Mastercard, etc.)	No
AzulOrderId	# de orden de procesador AZUL	No

Transacción para anular transacción (VOID)

Esta transacción puede ser realizada tanto para anular pre-autorizaciones, como posteos y ventas, según las especificaciones siguientes:

- Para transacciones de hold (pre-autorizaciones), el void (anulación) puede ser realizado en cualquier momento.
- Para transacciones de post y venta, el void (anulación) puede ser realizado sólo durante un periodo de 20 minutos posteriores a la realización del posteo o venta. Una vez transcurrido este tiempo, la transacción no podrá ser anulada, por lo que se deberá gestionar una devolución, en caso de ser requerido.

Para realizar una transacción Void (anulación), debe realizar un requerimiento idéntico al de venta, incluyendo además un campo con **nombre "TrxType" y valor "Void", y otro campo "AzulOrderId" con el valor recibido en la transacción original a ser cancelada**. Puede realizar una cancelación para una transacción de venta normal, hold o post. Es importante notar que para esta transacción de Void no se presenta interfaz gráfica, el sistema realizará la transacción y redirigirá inmediatamente de vuelta a su site.

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
OrderNumber	El número de orden de la transacción	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
TrxType	Valor Fijo "VOID"	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción Cada MID o tienda transacciona con una sola moneda.	Si	Si



	Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente		
AzulOrderID	El número de orden de la transacción.	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00 Ej. 1748321 equivale a 17,483.21	Si	Si
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si



ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.	Si	N/A
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No

Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	HASH
OrderNumber	El número de orden de la transacción.	Si
Amount	Monto final del posteo	Si
ITBIS	ITBIS final del posteo	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	Si
DateTime	Fecha de la transacción.	Si
ResponseCode	Respuesta de la transacción.	Si
IsoCode	Respuesta de la transacción.	Si
ResponseMessage	Respuesta de la transacción.	Si
ErrorDescription	Respuesta de la transacción.	Si
RRN	Número de referencia (Reference referral number).	Si
DataVaultToken	En caso de que se reciba el campo SaveToDataVault con valor 1, Payment Page retornará el token generado para la tarjeta usada por el cliente.	No
DataVaultExpiration	Expiración del token en formato AAAAMM	No
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta usada (visa, mc, etc.)	No
AzulOrderId	# de orden de procesador AZUL	No

Transacciones con Google Pay y Apple Pay

Para implementar los métodos de pago de Google y Apple en la página de pago, es requerido añadir algunos campos adicionales al formulario HTML que debe de ser enviado a los servidores de AZUL, **"UseGooglePay"** y **"UseApplePay"**, respectivamente según sea el caso.

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
OrderNumber	El número de orden de la transacción	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
TrxType	Valor Fijo "VOID"	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción Cada MID o tienda transacciona con una sola moneda. Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente	Si	Si
AzulOrderID	El número de orden de la transacción.	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00 Ej. 1748321 equivale a 17,483.21	Si	Si
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si

CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	Si	N/A
UseGooglePay	Muestra el método de pago de Google en la pasarela de AZUL.	No	No
UseApplePay	Muestra el método de pago de Apple en la pasarela de pago de AZUL.	No	No
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.	No	No

Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	HASH
OrderNumber	El número de orden de la transacción.	Si
Amount	Monto final del posteo	Si
ITBIS	ITBIS final del posteo	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	Si
DateTime	Fecha de la transacción.	Si
ResponseCode	Respuesta de la transacción.	Si
IsoCode	Respuesta de la transacción.	Si
ResponseMessage	Respuesta de la transacción.	Si
ErrorDescription	Respuesta de la transacción.	Si
RRN	Número de referencia (Reference referral number).	Si
AzulOrderId	# de orden de procesador AZUL	No

Método de Pago: Google Pay



La integración con Google Pay está disponible en los canales de Payment Page, Link de Pago y Web Services. Google Pay proporciona a los usuarios una billetera en las plataformas web para la mayoría de las plataformas y navegadores (desktop y mobile), y en Android de forma nativa, permitiendo un checkout rápido y sin la necesidad de digitar datos de pago de forma manual.

Google Pay permite que el tarjetahabiente pague de forma segura utilizando las tarjetas de crédito/debito registradas en su billetera, proveyendo un token de pago encriptado que no requiere de que el comercio maneje la información sensible como el número, expiración y CVV. Este token de pago es desencriptado y utilizado por AZUL para procesar el pago.

Pasos necesarios para habilitar el botón de pago Google Pay en su comercio:

1. Para todas las integraciones, el primer paso consiste en habilitar la funcionalidad de Google Pay en su comercio contactando a su oficial de negocios.


Todas las tarjetas soportadas por AZUL son aceptadas en Google Pay, al igual que 3D Secure, DCC y el resto de las opciones que tenga su comercio habilitadas en la actualidad. Las transacciones pueden ser enviadas como venta o preautorización.

2. En Página de Pago toda la interacción con Google Pay es realizada del lado de la plataforma de pago de AZUL.


- Para activar el botón de Google Pay sólo debe agregar el **parámetro UseGooglePay con el valor "1"** al realizar el POST a la URL de Payment Page de AZUL.
- Si su comercio está registrado en el business console de Google y posee un Merchant ID de Google, puede enviar el valor agregando el parámetro GooglePayMerchantId. Este dato es opcional y no es requerido.


El resultado de la transacción y el formato en que se envían los campos de respuesta son idénticos a una transacción convencional.

A continuación, se muestra el flujo de Pagina de Pago utilizando el botón de Google Pay para realizar una transacción:

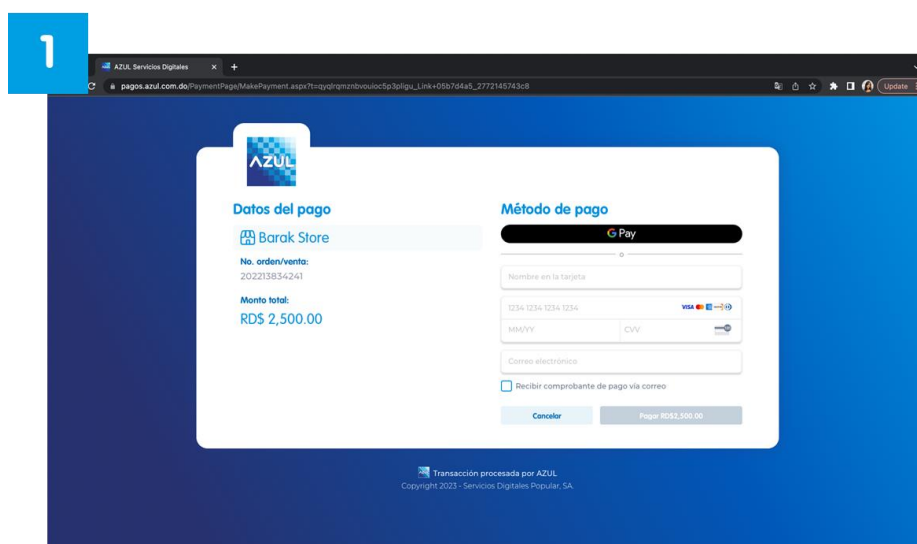


Una vez seleccionamos la opción de pagar con Google Pay, se desplegará el siguiente menú, en el cual el tarjetahabiente ingresará su información de pago una única vez

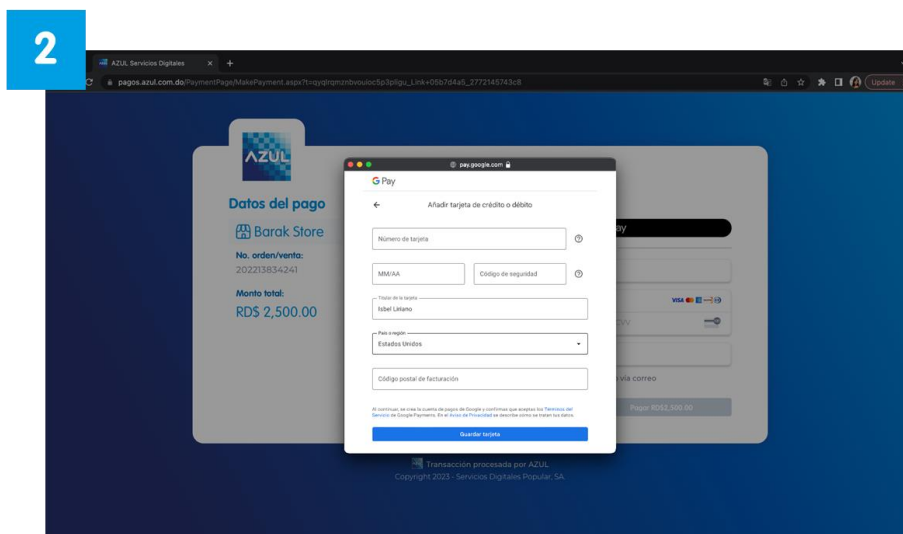

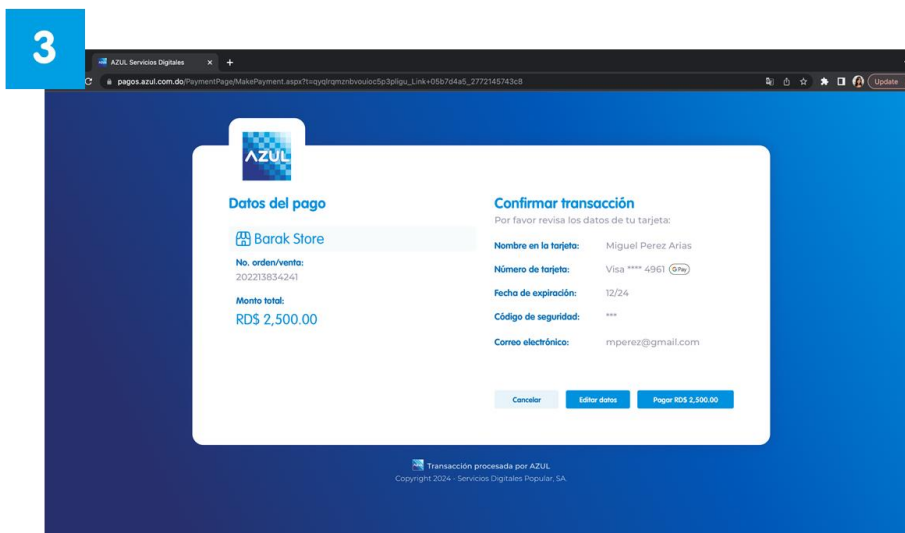

Resultado de transacción aprobada

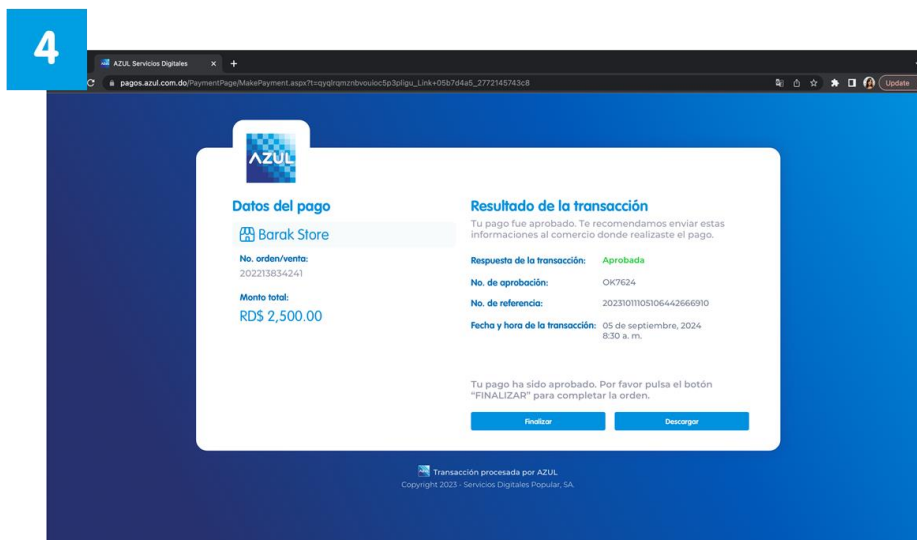

Método de Pago: Apple Pay





Apple Pay proporciona a los usuarios una billetera digital en dispositivos Apple, permitiendo un checkout rápido y seguro sin la necesidad de ingresar manualmente los datos de pago. Los usuarios pueden pagar utilizando las tarjetas de crédito/débito registradas en su billetera, proporcionando un token de pago encriptado que no requiere que el comercio maneje información sensible como el número de tarjeta, fecha de expiración y CVV. Este token es descryptado y utilizado por AZUL para procesar el pago.

Pasos necesarios para habilitar el botón de pago Apple Pay en su comercio:

1. Habilitar la funcionalidad de Apple Pay: Contacta a tu oficial de negocios para habilitar Apple Pay en tu comercio.

2. Integración en la Página de Pagos: Toda la interacción con Apple Pay se realiza del lado de la plataforma de pago de AZUL.
 - a. Agregar el parámetro UseApplePay: Para activar el botón de **Apple Pay**, agrega el parámetro **UseApplePay** con el valor **"1"** al realizar el **POST** a la URL de Payment Page de AZUL.
3. El resultado de la transacción y el formato en que se envían los campos de respuesta son idénticos a una transacción convencional.

A continuación, se muestra el flujo de Pagina de Pago utilizando el botón de Google Pay para realizar una transacción:

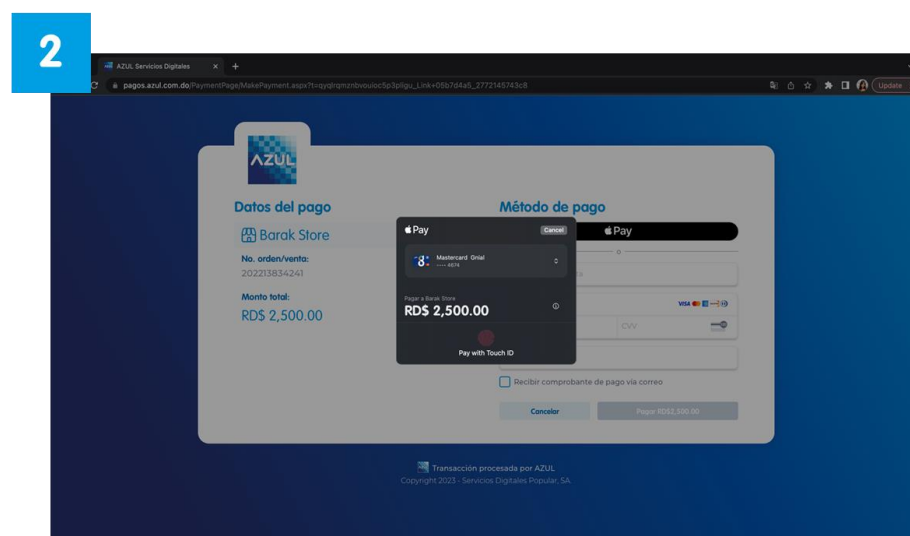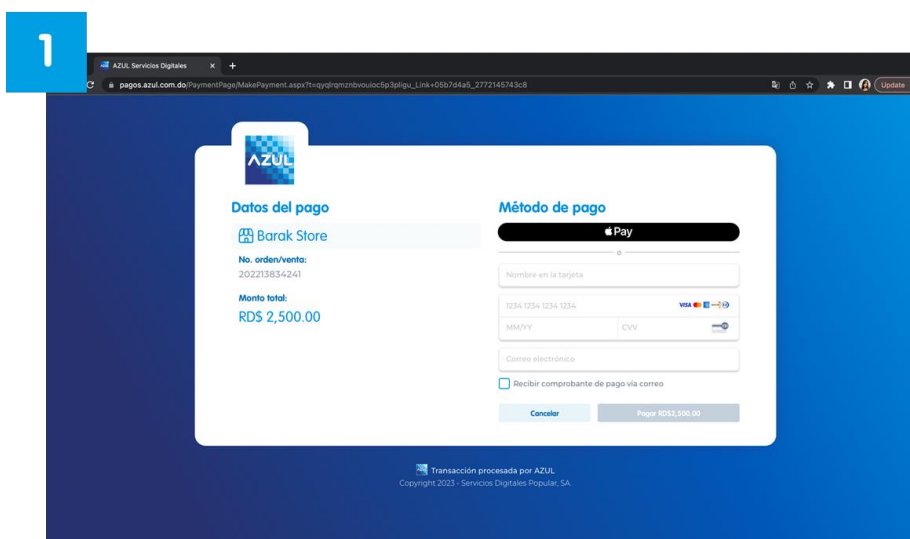

3

Datos del pago

Barak Store

No. orden/venta:
202213834241

Monto total:
RD\$ 2,500.00

Confirmar transacción
Por favor revisa los datos de tu tarjeta:

Nombre en la tarjeta: Miguel Perez Arias

Número de tarjeta: MasterCard 4674

Fecha de expiración: 12/24

Código de seguridad: ***

Correo electrónico: mperez@gmail.com

Cancelar Editar datos Pagar RD\$ 2,500.00

Transacción procesada por AZUL
Copyright 2024 - Servicios Digitales Popular, SA.

4

Datos del pago

Barak Store

No. orden/venta:
202213834241

Monto total:
RD\$ 2,500.00

Resultado de la transacción
Tu pago fue aprobado. Te recomendamos enviar estas informaciones al comercio donde realizaste el pago.

Respuesta de la transacción: **Aprobada**

No. de aprobación: OK7624

No. de referencia: 2023101105106442666910

Fecha y hora de la transacción: 05 de septiembre, 2024 8:30 a. m.

Tu pago ha sido aprobado. Por favor pulsa el botón "FINALIZAR" para completar la orden.

Finalizar Descargar

Transacción procesada por AZUL
Copyright 2023 - Servicios Digitales Popular, SA.

Bóveda de Datos (DataVault)

El campo **"SaveToDataVault"** corresponde a una instrucción indicando a Página de Pagos que la tarjeta que sea usada sea guardada por AZUL y se le devuelva al comercio un token generado para la misma. El token será un valor generado de forma aleatoria y asignado a la tarjeta usada en este comercio en específico. Su formato es alfanumérico de 30 a 40 posiciones

Ejemplos:

FE1525FD-A59B-476A-9EFA-387D510689AB

40E35437-F8AF-4039-BE8B-4B3C68D9B516

Valores posibles de campo **"SaveToDataVault"**:

- a) Al estar en 1, PaymentPage guardará la tarjeta y responderá con el token generado. Este escenario solo es en el caso de ser aprobada dicha tarjeta.
- b) Si se encuentra en 0, no se guardará la tarjeta que el cliente final colocó para pagar.

Respuesta Bóveda de Datos (DataVault)

Al usar DataVault, se recibirán de manera adicional los siguientes campos:

DataVault	
Parámetro	Descripción
DataVaultToken	Token generado
DataVaultExpiration	Expiración del token en formato MMAA
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta usada (Visa, Mastercard, etc.)
AzulOrderId	# de orden de procesador AZUL

Creación Token Bóveda de Datos (DataVault)

Se le ofrece al comercio la posibilidad de enviar a Payment Page un mensaje para solo capturar el token.

Se deben enviar los siguientes parámetros de entrada. El hash es calculado igual que para una venta normal.

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
TrxType	CREATE	Si	Si
DatavaultToken	Sin valor	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si



CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Campo que da la instrucción a PaymentPage indicando que la tarjeta que digite el cliente final sea guardada en Azul. (ver sección Datavault en este documento.). Valores: 1 = Guardar 0 = No guardar Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.	No	No
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por Azul previamente. Si se manda este campo con el token, Azul no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	No	No



ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
------------------------------	--	----	----

IMPORTANTE: Se debe enviar en el campo **"TrxType"** el valor **"Create"** y dejar el campo **"DataVaultToken"** vacío:

Página de Pagos solicitará al cliente final su tarjeta y devolverá al comercio un querystring con el token generado. Tomar en cuenta que vendrá un mensaje con ISO CODE 00.

Valores de Retorno	
Parámetro	Descripción
IsoCode	Si es satisfactorio, se recibe 00
ResponseMessage	Si es satisfactorio, se recibe APROBADA
ErrorDescription	Si hay error, se coloca la descripción aquí
CardNumber	Tarjeta enmascarada
DataVaultToken	Valor del token generado (35 posiciones alfanuméricas)
DataVaultExpiration	Expiración del token (AAAAMM)
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta
AuthHash	Hash de respuesta

Ejemplo:

```
&IsoCode=00&ResponseMessage=APROBADA&ErrorDescription=&CardNumber=554941...8810&DataVaultToken=734016F2-00E5-4611-948C-8179FB2B8C74&DataVaultExpiration=201912&DataVaultBrand=MASTERCARD&AuthHash=jkhsakdhsljhdls
```

Al enviar esta respuesta, se calcula el hash con los campos encontrados en la tabla de Valores de Retorno. Al usar este método, se debe enviar la mensajería a la misma URL del PaymentPage, agregando **"?Datavault=1"**

Ejemplo:

```
https://pagos.azul.com.do/PaymentPage/?Datavault=1
```

Transacción de venta utilizando Token Bóveda de Datos (DataVault)

El comercio contará con la posibilidad de enviar a Payment Page un mensaje para realizar la transacción de venta utilizando el token previamente generado por la tarjeta.

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DatavaultToken	FE1525FD-A59B-476A-9EFA-387D510689A	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si

CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Se debe colocar el valor 0 indicando el no almacenar la tarjeta debido al uso del token en esta transacción. (ver sección Datavault en este documento.) Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.	No	No
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por Azul previamente. Si se manda este campo con el token, AZUL no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	Si	No
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No

Valores de Retorno	
Parámetro	Descripción
IsoCode	Si es satisfactorio, se recibe 00
ResposeMessage	Si es satisfactorio, se recibe APROBADA
ErrorDescription	Si hay error, se coloca la descripción aquí
CardNumber	Tarjeta enmascarada
DataVaultToken	N/A
DataVaultExpiration	Expiración del token (AAAAMM)
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta
AuthHash	Hash de respuesta

Eliminar Token

Se coloca en el campo **"TrxType"** el valor **"Delete"** y en el campo **"DataVaultToken"** se debe colocar el token que se desea eliminar. Si es exitosa, se devuelve 00 en el **"IsoCode"**.



Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
TrxType	DELETE	Si	No
DatavaultToken	Sin valor	Si	No
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si

CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Campo que da la instrucción a PaymentPage indicando que la tarjeta que digite el cliente final sea guardada en Azul. (ver sección Datavault en este documento.). Valores: 1 = Guardar 0 = No guardar Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.	No	No
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por Azul previamente. Si se manda este campo con el token, AZUL no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	No	No
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No

Valores de Retorno	
Parámetro	Descripción
IsoCode	Si es satisfactorio, se recibe 00
ResposeMessage	Si es satisfactorio, se recibe APROBADA
ErrorDescription	Si hay error, se coloca la descripción aquí
CardNumber	Tarjeta enmascarada
DataVaultToken	N/A
DataVaultExpiration	Expiración del token (AAAAMM)
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta
AuthHash	Hash de respuesta

El Hash es generado con los campos en la tabla de Valores de Retorno.


Servicio de Autenticación del Tarjetahabiente (3D Secure)

Es un protocolo de seguridad que permite proteger a tu comercio de posibles transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito y débito. Este servicio añade una capa adicional de verificación para asegurar que la persona que realiza la compra es el titular legítimo de la tarjeta.


Si el comercio tiene habilitada la funcionalidad de 3D Secure (autenticación del tarjetahabiente), pueden suceder dos (2) cosas al realizar una transacción de venta:

- Tarjeta de cliente final usa 3D Secure
- Tarjeta de cliente final no usa 3D Secure


En ambos casos el mensaje de entrada/salida es similar al de una venta normal. La diferencia radica en que, al cliente, si tiene 3D Secure, se le redirige a una URL generada por la institución emisora de su tarjeta para realizar una autenticación adicional.

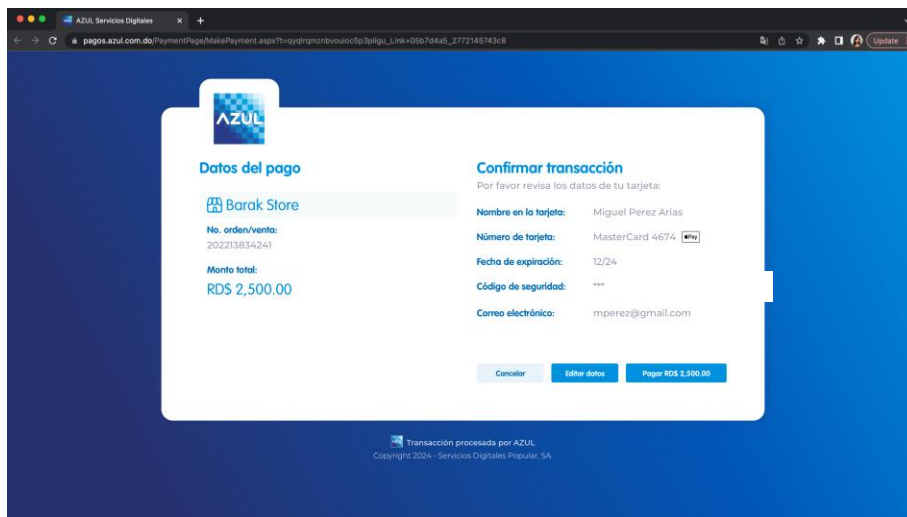

Al haber una respuesta de 3D Secure, se efectúa el redirect al site del emisor de la tarjeta. Allí, el cliente debe autenticarse en el site del emisor de la tarjeta, si aplica:

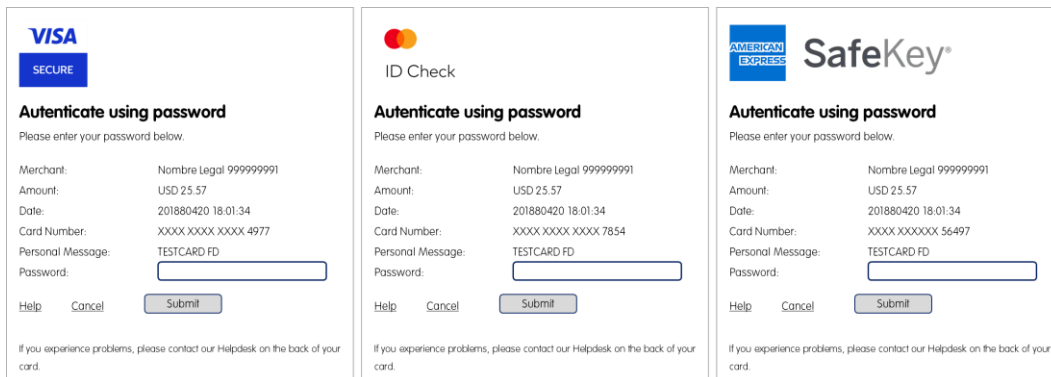

Tras una autenticación exitosa, aparecerá el resultado de la transacción de forma normal en el PaymentPage, de la misma forma que si fuera una transacción normal sin 3D Secure.

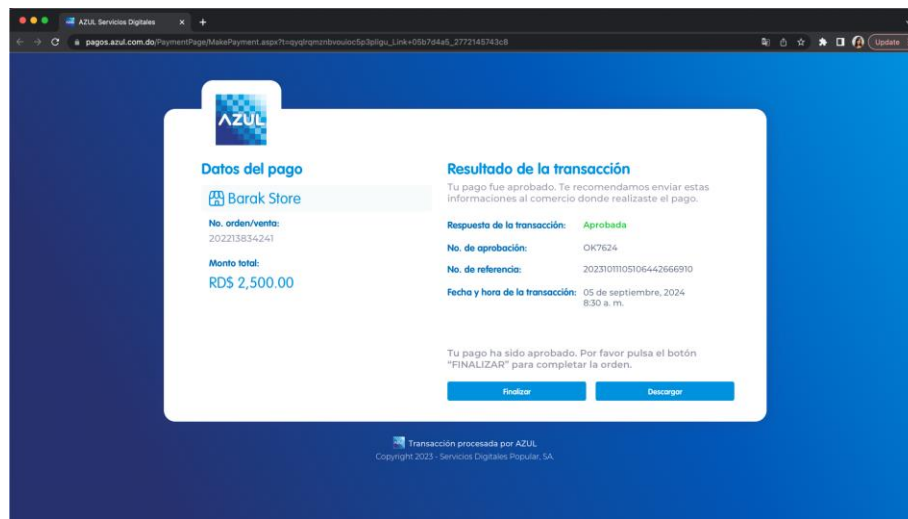

Campos requeridos

Página de Pago AZUL		
Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	Tamaño límite
CardHolderName	Nombre tarjetahabiente	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderEmail	Dirección de correo electrónico	254 caracteres
CardHolderPhoneHome	Teléfono de la casa	32 caracteres
CardHolderPhoneMobile	Teléfono móvil	32 caracteres
CardHolderPhoneWork	Teléfono del trabajo	32 caracteres
CardHolderBillingAddressLine1	Dirección de facturación – Línea 1	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderBillingAddressLine2	Dirección de facturación – Línea 2	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderBillingAddressLine3	Dirección de facturación – Línea 3	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderBillingAddressCity	Ciudad de la dirección de facturación	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderBillingAddressState	Estado o provincia de la dirección de facturación	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderBillingAddressCountry	País de la dirección de facturación	Enviar código ISO 2 caracteres país*


CardHolderBillingAddressZip	Código postal o "ZIP code" de la dirección de facturación	24 caracteres incluyendo espacios
CardHolderShippingAddressLine1	Dirección de envío – Línea 1	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderShippingAddressLine2	Dirección de envío – Línea 2	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderShippingAddressLine3	Dirección de envío – Línea 3	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderShippingAddressCity	Ciudad de la dirección de envío	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderShippingAddressState	Estado o provincia de la dirección de envío	96 caracteres incluyendo espacios
CardHolderShippingAddressCountry	País de la dirección de envío	Enviar código ISO 2 caracteres país*
CardHolderShippingAddressZip	Código postal o "ZIP code" de la dirección de envío	24 caracteres incluyendo espacios

Servicio de Conversión Dinámica de Monedas – DCC

El servicio de Conversión Dinámica de Monedas – DCC. brinda a los tarjetahabientes del extranjero la opción de pagar en la moneda local o en su propia moneda.

Notas:


- Sólo aplica para ventas. En caso de requerir anulación o devolución se aplica automáticamente la tasa original de la venta.
- Compatible con Bóveda de Datos (DataVault)
- Es necesario solicitar la activación de este servicio a través de su oficial de Negocios.
- Como recomendación, sugerimos compartir los resultados de la respuesta de aprobación a la tarjetahabiente finalizada la venta en el comprobante de pago y la página web.

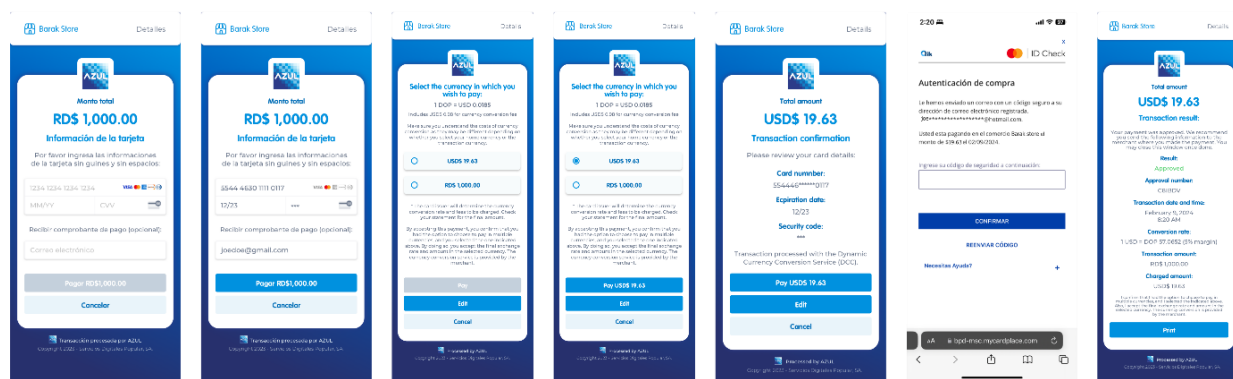

Requerimientos de las marcas sobre DCC

En caso de que la transacción aplique para conversión de moneda, antes de enviar la solicitud de autorización a la Página de Pago, se le presenta al titular de la tarjeta de la tarjeta una pantalla para seleccionar la moneda con la que desea pagar, en la que se le informa lo siguiente.

- **Su derecho a elegir la moneda** en la que se completará la transacción;
- **Monto original de la transacción en la moneda de facturación del comercio;**
- **Monto convertido en la moneda de facturación de la tarjeta.** El monto es el valor del campo "DCCAmount" y la moneda el valor del campo "DCCurrencyAlpha" recibidos en la cadena de la respuesta.
- **La tasa de conversión de moneda que se aplicará si la transacción se completa en la moneda de facturación;** Valor del campo "DCCExchangeRate" recibido en la cadena de la respuesta.
- **El margen** por el servicio de conversión de moneda que se cobrará si el titular de la tarjeta selecciona DCC. Este es el valor del campo DCCMarkup recibido en la cadena de la respuesta.

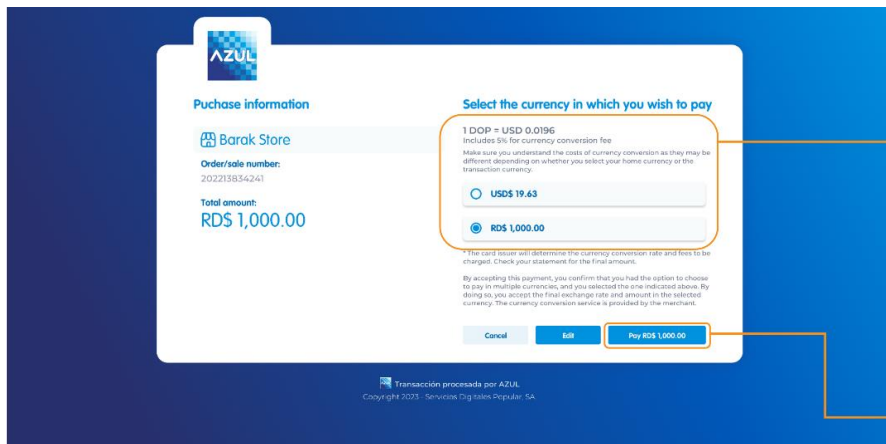

The screenshot shows a payment interface for 'Barak Store'. It displays the 'Total amount: RD\$ 1,000.00'. A section titled 'Select the currency in which you wish to pay' offers two options: 'USD\$ 19.63' and 'RD\$ 1,000.00'. The 'RD\$ 1,000.00' option is selected. Below this, there is a disclaimer about the currency conversion rate and a note about the margin. At the bottom, there are 'Cancel', 'Edit', and 'Pay RD\$ 1,000.00' buttons. Arrows point from the 'Divulgación completa' and 'Presentación uniforme' labels to the respective parts of the screen.

Divulgación completa

- Información de la compra con conversión
- Monto en la moneda extranjera
- Monto en la moneda local
- Tipo de cambio 1 DOP = USD 0.0196
- Importe a cobrar USD\$ 19.63
- Margen 5%

Presentación uniforme

Lineamientos para Transacciones recurrentes

El servicio DCC es permitido para la recurrencia de pagos, sin embargo, antes de procesar transacciones recurrentes con DCC, el comercio debe asegurarse de lo siguiente:


- El tarjetahabiente aceptó pagar con DCC al registrarse en el momento de la primera transacción.
- El tarjetahabiente puede optar por rechazar DCC en cualquier momento para transacciones futuras.

Nota final:

Se debe proporcionar al tarjetahabiente la misma información divulgada en la factura o recibo de transacción de DCC.

La información relacionada con DCC en el recibo debe presentarse en inglés o en un idioma que el titular de la tarjeta pueda entender.

El recibo de la transacción no debe incluir declaraciones que induzcan a error o confundan al titular de la tarjeta. Por ejemplo, la declaración "No se han aplicado comisiones ni tarifas adicionales".

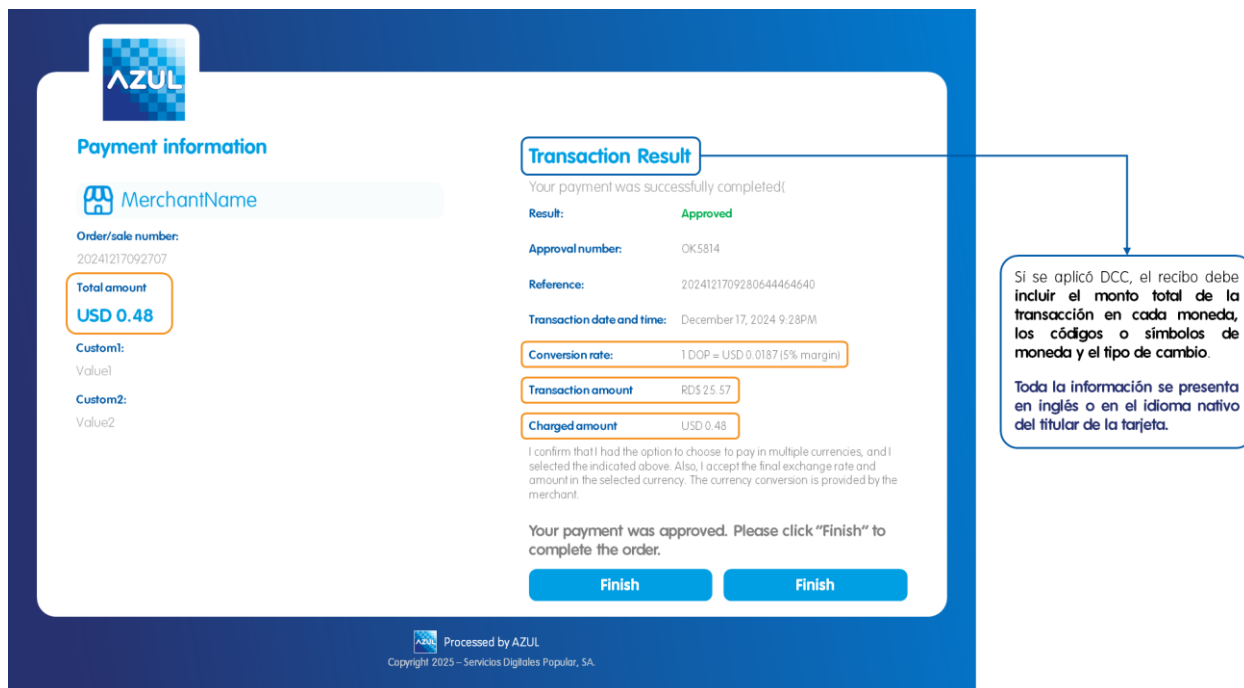

The screenshot shows the AZUL payment interface. On the left, under "Payment information", it displays the MerchantName, Order/sale number (20241217092707), Total amount (USD 0.48), and Custom1/Custom2 fields. On the right, under "Transaction Result", it shows a successful payment completion with details: Result (Approved), Approval number (OK5814), Reference (2024121709280644464640), Transaction date and time (December 17, 2024 9:28PM), Conversion rate (1 DOP = USD 0.0187 (5% margin)), Transaction amount (RD\$ 25.57), and Charged amount (USD 0.48). A callout box on the right states: "Si se aplicó DCC, el recibo debe incluir el monto total de la transacción en cada moneda, los códigos o símbolos de moneda y el tipo de cambio. Toda la información se presenta en inglés o en el idioma nativo del titular de la tarjeta."

Campos adicionales en la respuesta para transacciones con DCC

Página de Pago AZUL		
Valores de Retorno		
Parámetro	Descripción	Tipo de parámetro
DCCOffered	Indicador de aplicabilidad del servicio DCC. 0 = No se ofreció la conversión con DCC 1 = Se ofreció la conversión con DCC	Salida
DCCApplied	Indicador de la aceptación de la conversión con el servicio DCC. 0 = Tarjetahabiente no aceptó la conversión con DCC 1 = Tarjetahabientes aceptó la conversión con DCC	Salida

DCCCurrency	Indica el código de 3 dígitos numéricos de la moneda utilizada durante la transacción de venta especificado en el sistema internacional de códigos ISO 4217. (https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)	Salida
DCCCurrencyAlpha	Indica el código de 3 dígitos alfabéticos de la moneda utilizada durante la transacción de venta especificado en el sistema internacional de códigos ISO 4217. (https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)	Salida
DCCExchangeRate	Indica la tasa de cambio utilizada durante la transacción de venta. Los últimos 4 dígitos son decimales. Ejemplo: 00185 = 0.0185	Salida
DCCMarkup	Indica el porcentaje del margen utilizado durante la transacción de venta. Los últimos 2 dígitos son decimales. Ejemplo: 500 = 5.00%	Salida
DCCAmount	Indica el monto total de la transacción de venta convertido a la moneda del tarjetahabiente con el servicio DCC. Los últimos 2 dígitos son decimales. Ejemplo: 028 = 0.28	Salida
DCCOffered	Indicador de aplicabilidad del servicio DCC. 0 = No se ofreció la conversión con DCC 1 = Se ofreció la conversión con DCC	Salida
DCCApplied	Indicador de la aceptación de la conversión con el servicio DCC. 0 = Tarjetahabiente no aceptó la conversión con DCC 1 = Tarjetahabientes aceptó la conversión con DCC	Salida
DCCCurrency	Indica el código de 3 dígitos numéricos de la moneda utilizada durante la transacción de venta especificado en el sistema internacional de códigos ISO 4217. (https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)	Salida
DCCCurrencyAlpha	Indica el código de 3 dígitos alfabéticos de la moneda utilizada durante la transacción de venta especificado en el sistema internacional de códigos ISO 4217.	Salida

	(https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html)	
DCCExchangeRate	Indica la tasa de cambio utilizada durante la transacción de venta. Los últimos 4 dígitos son decimales. Ejemplo: 00185 = 0.0185	Salida
DCCMarkup	Indica el porcentaje del margen utilizado durante la transacción de venta. Los últimos 2 dígitos son decimales. Ejemplo: 500 = 5.00%	Salida
DCCAmount	Indica el monto total de la transacción de venta convertido a la moneda del tarjetahabiente con el servicio DCC. Los últimos 2 dígitos son decimales. Ejemplo: 028 = 0.28	Salida

Ejemplo de cadena de respuesta DCC

```
https://tusitioweb.com.do/ApprovedUrl&OrderNumber=20240313102037&Amount=1500&Itbis=000&AuthorizationCode=OK0190&DateTime=20240313102158&ResponseCode=IS08583&IsoCode=00&ResponseMessage=APROBADA&ErrorDescription=&RRN=2024031310220044297821&AuthHash=0c74518efef3b144d4f845b2a346d11eb31acfe6276e1b42ceb131609d011589836f18fd3a36077d60c8f68cfc888f59b29129df65c3dfdf8b6295344bf468fe&CustomOrderId=&CardNumber=54241802****1732&DataVaultToken=&DataVaultExpiration=&DataVaultBrand=&AzulOrderId=44297821&DCCOffered=1&DCCApplied=1&DCCCurrency=840&DCCCurrencyAlpha=USD&DCCExchangeRate=00185&DCCMarkup=500&DCCAmount=028&Discounted=
```


Pago con Cuotas

Con esta opción habilitada, podrás brindar la facilidad al tarjetahabiente de pagar con cuotas, siempre y cuando, este lo tenga configurado con su banco emisor.

El cliente coloca la información de su tarjeta y coloca su correo electrónico si desea recibir el comprobante de pago.

Flujo de Pago en Cuotas:

1

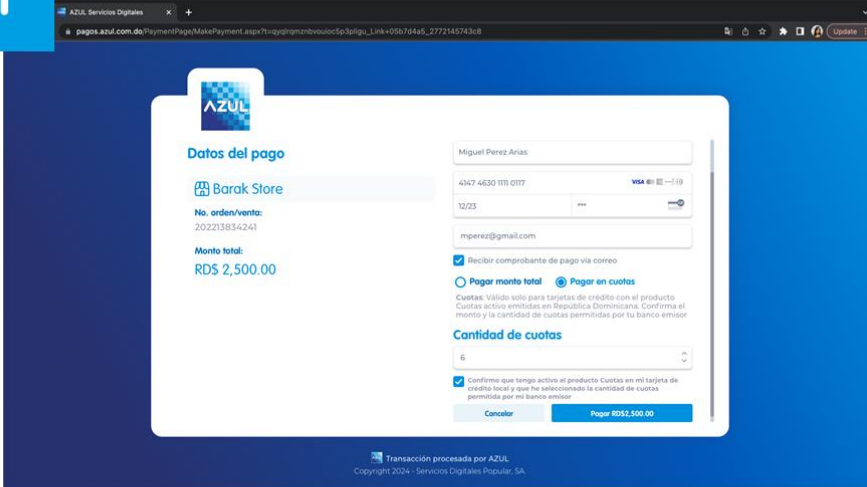

Datos del pago

Barak Store

No. orden/venta: 202213834241

Monto total: RD\$ 2,500.00

Miguel Perez Arias

4347 4630 1111 0117

12/23

mperez@gmail.com

☒ Recibir comprobante de pago via correo

☐ Pagar monto total ☒ **Pagar en cuotas**

Cuentas. Válido solo para tarjetas de crédito con el producto Cuentas activo emitidas en República Dominicana. Confirma el monto y la cantidad de cuotas permitidas por tu banco emisor

Cantidad de cuotas

6


☒ Confirmando que tengo activo el producto Cuentas en mi tarjeta de crédito local y que he seleccionado la cantidad de cuotas permitida por mi banco emisor

Cancelar **Pagar RD\$2,500.00**

Transacción procesada por AZUL
Copyright 2024 - Servicios Digitales Popular, SA.

El tarjetahabiente escoge la opción **“Pagar en cuotas”**; selecciona la cantidad de cuotas y confirma que tienen el producto activo y que está seleccionando la cantidad que le permite el banco emisor

2

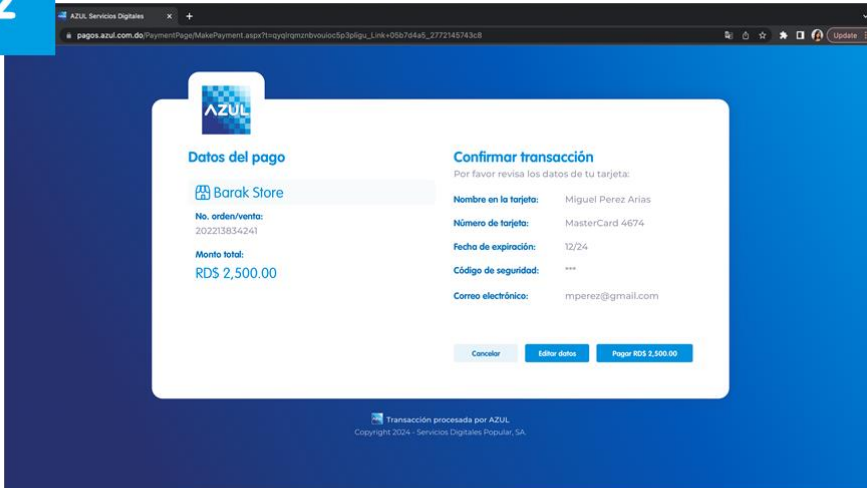

Datos del pago

Barak Store

No. orden/venta: 202213834241

Monto total: RD\$ 2,500.00

Confirmar transacción

Por favor revisa los datos de tu tarjeta:

Nombre en la tarjeta: Miguel Perez Arias

Número de tarjeta: MasterCard 4674

Fecha de expiración: 12/24


Código de seguridad: ***

Correo electrónico: mperez@gmail.com

Cancelar **Pagar RD\$ 2,500.00**

Transacción procesada por AZUL
Copyright 2024 - Servicios Digitales Popular, SA.

Al presionar el botón **“Pagar”** el cliente será dirigido site del comercio a una página que le indica si la transacción fue aprobada o declinada.

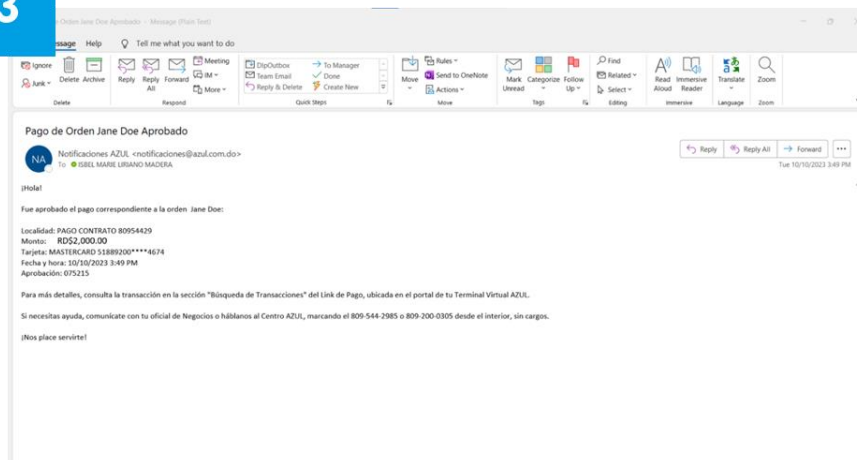3


Luego de confirmar la transacción, si el correo fue ingresado en la Página de Pagos AZUL, el cliente recibirá la confirmación del pago vía correo electrónico

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL.	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo).	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción. Cada MID o tienda transacciona con una sola moneda. Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente.	Si	Si
OrderNumber	El número de orden de la transacción.	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00 Ej. 1748321 equivale a 17,483.21	Si	Si
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si

ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring".	Si	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas.	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas.	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.	Si	N/A
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (inglés). Muestra el payment page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
SaveToDataVault	Campo que da la instrucción a PaymentPage indicando que la tarjeta que digite el cliente final sea guardada en	No	No

	Azul. (ver sección Datavault en este documento.). Valores: 1 = Guardar 0 = No guardar Si el campo se encuentra ausente, se asume el valor 0.		
DataVaultToken	Campo que debe contener el token generado por Azul previamente. Si se manda este campo con el token, AZUL no va a pedir la tarjeta al cliente final. Solo exigirá el Código de Seguridad, de encontrarse habilitado.	No	No
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL. Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL. Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL.	No	No
UseInstallments	Campo requerido para activar la opción de pagar con cotas en Página de Pagos. Valores: 1 = Con Cuotas 0 = Sin Cuotas	Si	Si
	Este campo indica el número máximo de cuotas disponibles al momento de completar la transacción en Página de Pagos. Valor máximo (46).	Si	Si
NumberOfInstallments N(99)	Cantidad de cuotas en la cual la transacción será dividida. Dicho valor debe ser igual o superior a (1).	Si	Si
InstallmentsInterest N(2)	Indica si se aplicara intereses a las cuotas que se le establezcan al tarjetahabiente. Actualmente solo acepta el valor "No".	Si	Si
AltMerchantName	Campo que permite al Comercio colocar un nombre más descriptivo para que el tarjetahabiente pueda identificarle en su estado de cuenta. Se sugiere siempre colocar su nombre comercial adecuadamente a fin de evitar disputas. Si lo desea, puede agregar a su nombre algún indicador único de orden. El campo solo acepta un máximo de 25 caracteres. No utilizar los siguientes caracteres especiales: ▪ (") Genera un error en el request. ▪ (\) Genera un error en el request. ▪ (') Este carácter no se muestra en el mensaje del emisor.	No	No
Valores de Retorno			
Parámetro	Descripción	HASH	
OrderNumber	El número de orden de la transacción.	Si	



Amount	Monto final del posteo.	Si
ITBIS	ITBIS final del posteo.	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	Si
DateTime	Fecha de la transacción.	Si
ResponseCode	Respuesta de la transacción.	Si
IsoCode	Respuesta de la transacción.	Si
ResponseMessage	Respuesta de la transacción.	Si
ErrorDescription	Respuesta de la transacción.	Si
RRN	Número de referencia (Reference referral number).	Si
AzulOrderId	# de orden de procesador Azul.	No
Discounted	Campo que identifica si la transacción aplicó para descuento por Bines: 0= no se aplicó descuento 1= se aplicó descuento	Si
DataVaultToken	En caso de que se reciba el campo SaveToDataVault con valor 1, Payment Page retornará el token generado para la tarjeta usada por el cliente.	No
DataVaultExpiration	Expiración del token en formato AAAAMM	No
DataVaultBrand	Marca de la tarjeta usada (visa, mc, etc.)	No

Paypal

Para agregar el botón de PayPal en la Página de Pagos de AZUL, el comercio debe proveer a AZUL el "**ClientID**" otorgado por PayPal, adicionalmente es necesario enviar los siguientes campos:

Página de Pago AZUL			
Parámetros de Entrada			
Parámetro	Descripción	Obligatorio	HASH
MerchantID	Número de identificación del comercio asignado al momento de afiliación a AZUL	Si	Si
MerchantName	Nombre del comercio a ser desplegado e en la página de pago.	Si	Si
MerchantType	Tipo de comercio (de carácter informativo)	Si	Si
CurrencyCode	Moneda de la transacción Cada MID o tienda realiza transacciones con una sola moneda.	Si	Si

	Este valor es proporcionado por AZUL, junto a los datos de acceso a cada ambiente		
OrderNumber	El número de orden de la transacción	Si	Si
Amount	Monto total de la transacción (impuestos incluidos.) Se envía sin coma ni punto; los dos últimos dígitos representan los decimales. Ej. 1000 equivale a 10.00 Ej. 1748321 equivale a 17,483.21	Si	Si
ITBIS	El valor del campo ITBIS utiliza el mismo formato que el campo Amount, si la transacción o el negocio esta exentos de impuestos, deben enviar: Ej. 000 equivale a 0.00 Ej. 1000 equivale a 10.00	Si	Si
ApprovedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al finalizar la transacción con resultado aprobado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
DeclinedUrl	La URL donde será enviado el cliente final al concluir la transacción con resultado declinado. En el "querystring" son enviados los parámetros de la respuesta.	Si	Si
CancelUrl	La URL donde será enviado el cliente final al cancelar la transacción. En este caso no son enviados parámetros en el "querystring"..	Si	Si
UseCustomField1	Estos campos son utilizados para proveer información adicional de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas.	Si	Si
CustomField1Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #1. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
CustomField1Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField1Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
UseCustomField2	Estos campos son utilizados para proveer información adicional correspondiente al segundo grupo de datos de la transacción al cliente final. Se debe completar con "1" para mostrar las informaciones o "0" para no mostrarlas.	Si	Si
CustomField2Label	Este campo corresponde al label del campo de detalle #2. Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si



CustomField2Value	Este campo corresponde a la información del "CustomField2Label". Si "UseCustomField" es 1, este campo debe tener información.	No	Si
ShowTransactionResult	Mostrar página de resultado de AZUL Si está ausente o es 1 -> Muestra pantalla de resultado de AZUL Si es 0 -> no muestra la pantalla de resultado de AZUL	No	No
AuthHash	Es un hash HMAC SHA-512 que se debe proveer para fines de autenticación. Verifique el acápite "Manejo de la Autenticación" donde se detalla cómo se genera este hash.	Si	N/A
Locale	Valores posibles ES (español) – EN (Inglés). Muestra el Payment Page en el idioma seleccionado (Español / Inglés). Si no se manda el campo, se usa español por defecto.	No	No
AmountPayPalUSD	Monto de la transacción convertido a moneda USD.	Si	Si
PayPalShippingEnabled ("1" o "0")	Este campo es utilizado para activar el envío de la dirección. Si el comercio vende un bien material o físico debe enviar como requerido la dirección, para esto el campo debe recibir el valor: "1" y adicionalmente todos los campos de shipping poblados conforme se especifica en cada uno. En caso que el comercio se dedique a ofrecer bienes digitales o servicios debe enviar el valor: "0"; no debe enviar los demás campos de Shipping.	Si	Si
PayPalShippingRecipient Name (127,req)	Este campo debe indicar el nombre del cliente y el mismo tiene un máximo de 127 caracteres. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
PayPalShippingLine1 (100,req)	Este campo debe indicar la dirección del cliente y tiene un máximo de 100 caracteres. Por ejemplo, número, calle, etc. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
PayPalShippingLine2 (100)	Este campo debe indicar parte de la dirección ya sea apartamento, calle etc. y tiene un máximo de 10 caracteres. Por ejemplo, número de suite o apartamento. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
PayPalShippingPostalCode (Req)	Este campo debe indicar el código postal dependiendo el país.	No	Si

	Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .		
PayPalShippingCity (64, req)	Este campo debe indicar la ciudad y tiene un máximo de 64 caracteres. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	NO	Si
PayPalShippingState (40, req)	Este campo debe indicar el estado y tiene un máximo de 40 caracteres. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
PayPalShippingCountryCode (2, req)	Este campo debe indicar el código del país y tiene un máximo de 2 caracteres. Deben proveer el Region Code oficial de PayPal. Para más consultar los mismos puede acceder a esta URL: https://developer.paypal.com/docs/integration/direct/rest/country-codes/ Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
PayPalShippingPhone (50, req)	Este campo debe indicar el número de teléfono o celular del cliente. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
PayPalShippingType (req)	Este campo debe indicar el tipo de pago. Por ejemplo, Regalos, Pago adeudado, Adelanto en efectivo, etc. Es requerido siempre que el comercio haya enviado el valor "1" en el campo: "PayPalShippingEnabled" .	No	Si
AltMerchantName	Campo que permite al Comercio colocar un nombre más descriptivo para que el tarjetahabiente pueda identificarle en su estado de cuenta. Se sugiere siempre colocar su nombre comercial adecuadamente a fin de evitar disputas. Si lo desea, puede agregar a su nombre algún indicador único de orden. El campo solo acepta un máximo de 25 caracteres. No utilizar los siguientes caracteres especiales: (") Genera un error en el request. (\) Genera un error en el request. (') Este carácter no se muestra en el mensaje del emisor.	No	No
Valores de Retorno			
Parámetro	Descripción	HASH	
OrderNumber	El número de orden enviado en el requerimiento inicial.	Si	

Amount	Monto original de la transacción.	Si
ITBIS	ITBIS original de la transacción.	No
AuthorizationCode	Código de autorización en caso de que la transacción haya sido aprobada.	
DateTime	Fecha de la transacción.	
ResponseCode	Respuesta de la transacción. Nota: Esta respuesta siempre incluirá la palabra PayPal inicialmente.	
IsoCode	Respuesta de la transacción.	
RRN	Número de referencia (Reference Referral Number).	

Una vez desarrollados los cambios con los campos necesarios, el comercio debe realizar pruebas de certificación en ambiente controlado. En estas pruebas se validará que dichos campos estén viajando en el formato adecuado, se realiza además un ciclo de pruebas integradas con el ambiente de pruebas de PayPal; esto implica que el comercio debe facilitar un **"ClientID"** de pruebas generado en la página oficial de pruebas de PayPal: <https://www.sandbox.paypal.com>

IPN (Instant Payment Notification)

Es un servicio de mensajes que notifica automáticamente a los comerciantes de eventos relacionados con transacciones de PayPal.

Si el cliente dispone de este servicio debe indicarlo a AZUL y se le proveerá la URL que debe configurar en su página de PayPal para estos fines.

ResponseCode estatus


El campo **"ResponseCode"**, puede recibir uno de estos posibles status:

- **PAYPAL-IPN-UNVERIFIED:** Significa que la transacción no fue validada por IPN (Instant Payment Notification), ya sea porque no se recibió respuesta de PayPal o porque no está habilitado IPN. Esta es una respuesta válida si el comercio no tiene activo IPN en PayPal. En este caso el Merchant debe revisar la transacción manualmente en su cuenta de PayPal.
- **PAYPAL-IPN-VERIFIED:** Significa que la transacción fue validada por IPN. En este caso PayPal notifica directamente al comercio, conforme a la configuración que el comercio haya establecido en la página de PayPal
- **PAYPAL-IPN-MISMATCH:** Significa que la data recibida de PayPal para la transacción con IPN no coincide con lo que se recibió del browser del cliente.

Portal de Desarrolladores AZUL

Es una plataforma que permite a tu comercio la facilidad de los servicios de pago en línea. Está diseñado para desarrolladores y ofrece una variedad de recursos y herramientas para implementar soluciones de pago de manera eficiente y segura. Puedes acceder a través la página de AZUL o directamente al portal en el enlace siguiente Portal para Desarrolladores AZUL. Podrás encontrar información sobre:

- **Documentación detallada:** Proporciona guías, manuales y ejemplos de integración para ayudar a los desarrolladores a implementar los servicios de AZUL.
- **APIs y Webservices:** Permite aceptar pagos con tarjetas desde páginas web o aplicaciones móviles, ofreciendo una integración directa y segura.
- **Servicios de Seguridad:** Incluye opciones de tokenización y autenticación 3D Secure para proteger las transacciones en línea.

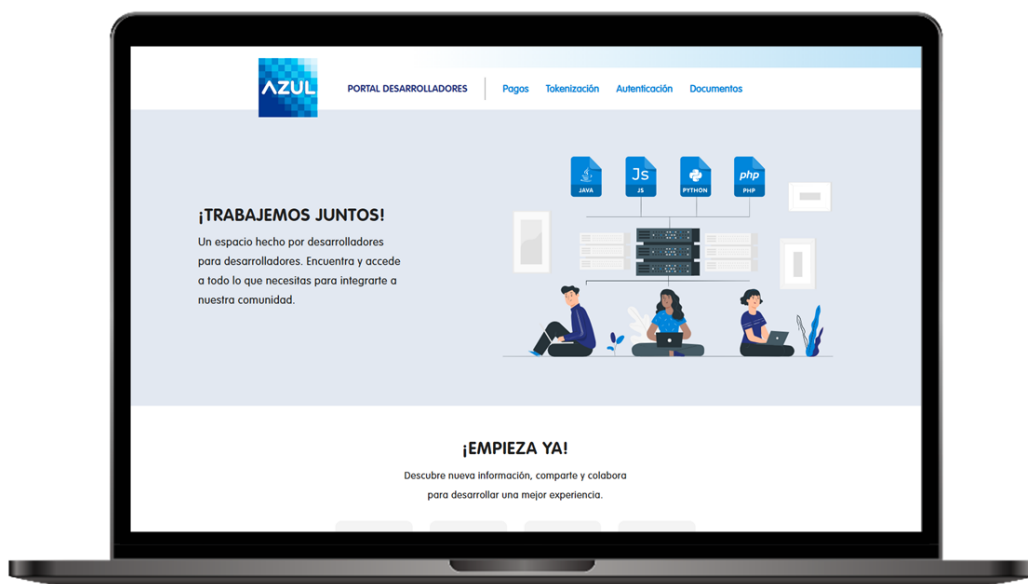

(Podrás acceder al portal haciendo clic en la imagen)

Rastreo y reporte de inconvenientes

Al momento de presentar un inconveniente con el servicio, por favor comuníquate a nuestra unidad de Soluciones Integradas en el 809-544-3760, o también vía correo a la dirección solucionesecommerce@AZUL.com.do.

Procurar tener los siguientes elementos:

- Numero de comercio
- Fecha / hora de inconveniente
- Logs o trace del error que presenta
- Logs o trace del requerimiento que haces desde tu sistema al nuestro
- Interpretación de lo ocurrido en tu sistema con la respuesta recibida.

Para poder lograr tener estos datos y para análisis interno de cada comercio sobre comportamiento y otros temas de interés, sugerimos que su sistema sea capaz de contar con los mensajes de entrada y salida, tiempos de respuesta.

Tomar en cuenta que no se deben guardar datos de tarjetas en los sistemas, traces o logs.