

声网智能呼叫中心

把需要工程协作的 AI 呼叫能力，变成企业可自主配置与 验证的产品

让 AI 在发布前可被看见、测试与控制，并把智能体从一次 Demo 延伸为可发布、可诊断、可运营的企业工作流。

ROLE 唯一产品设计师	DURATION 9 个月
ITERATIONS 约 8 次迭代	STATUS 少量企业客户有限灰度

草稿智能客服-在线通话

发布

基础设置模型与语音通话调优高级配置

开场白

请输入通话接通后智能体说的第一句话，用于向用户发起开场。支持通过 `{{变量名}}` 引用动态变量。[了解更多](#)

您好，有什么可以帮您？

请勿输入违法或违规内容，系统可能进行内容合规检查。[合规提示已开启](#)

撤销重做11/500+ 插入变量

开场白播放延迟 (ms)

0

提示词

请输入智能体的系统提示词，支持使用 Markdown 描述角色设定、回复风格和约束条件。可通过 `{{变量名}}` 引用动态变量。[了解更多](#)

自由模式

结构化模式

''你是声网公司的一名客服助手，名叫宁悦。擅长处理实时音视频通信技术相关的咨询和问题。你能够从用户反馈中准确提取技术问题描述和相关信息，为解决方案提供重要输入。你注重提供专业、耐心的技术支持，致力于提升客户的产品使用体验。

人设标签、设定模板、来源和心、我喜欢的、专业

预览调试Code Example

已连接，正在实时预览

通话时长 00:33

智能体

本次通话内容由AI生成。您好，有什么可以帮您？

智能体

您好，我是您的专属声网客服宁悦~看到您可能还在思考问题，没关系，我在这儿耐心等待您呢！如果您有关于实时音视频通信、SDK集成、通话质量、延迟、卡顿、回声、权限配置，或者任何和声网产品相关的问题，都可以随时告诉我哦~需要我帮您一起排查，还是想先了解某个功能的使用方法呢？

输入文字继续对话

LIVE PREVIEW / 00:33Configuration and runtime feedback in one view

从技术能力集合， 到呼叫场景产品

企业要完成一次 AI 呼叫，必须跨越文档、API、模型与声音供应商、号码配置和任务系统。能力存在，但客户难以独立完成接入，更难在发布前判断 AI 是否真的可用。

呼叫场景成为团队核心主推方向后，原有对话式 AI 引擎演进为 AI Studio；与呼叫相关的能力被抽离为独立的智能呼叫中心，通过左侧产品切换器进入。这不是功能合并，而是依据任务闭环重新划分产品边界。

MY OWNERSHIP

01

产品架构与核心任务路径

02

AI 配置、Preview 与异常状态

03

呼叫运营、历史与数据分析

04

Design System 与工程交付

协作：产品经理、前后端工程师、AI/算法与音视频工程师、QA

PRODUCT
SWITCHER

CALL CENTER

完成真实呼叫运营

号码、外呼任务、结果诊断与分析

03 / DESIGN THESIS

设计的不是一个表单，
而是一条可验证的 AI 工作流

01 Configure 组织模型、语音与 Prompt	02 Preview 观察行为、状态与错误
03 Publish 确认资源与发布条件	04 Operate 执行呼叫并诊断结果

01

降低门槛，不移除控制

用渐进式配置承接不同技术熟练度，同时保留模型、语音和高级参数。

03

从创建延伸到运营

把号码、任务、历史、失败原因和数据看板连接到同一条业务链路。

02

先验证，再发布

让配置变化立即映射到实时通话、转写、连接状态与异常反馈。

重构产品边界与任务路径

从“先理解资源结构”转向“先完成一个呼叫任务”

早期版本把模型、ASR、TTS、MCP 等资源直接暴露为主要入口。对熟悉底层能力的内部团队有效，却要求企业客户先理解系统结构，才能开始创建智能体。

我将呼叫能力单独成产品，以智能体、号码、外呼任务、历史记录为主导航；公共资源下沉为支撑能力，并通过产品切换器保留与 AI Studio 的关系。

我的资源

管理您已购买或激活的扩展程序及其配置

Q

/ / - / /

白

+ 添加资源

资源名称及介绍	供应商	类型	更新时间	
Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cell Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cellcellTable cellcellTable cellcellTable cellcellTable cell...	豆包	Table cell	2022/12/09 15:30	...
Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cell Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable	豆包	Table cell	2022/12/09 15:30	...
Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cell Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable	豆包	Table cell	2022/12/09 15:30	...
Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cell Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable	豆包	Table cell	2022/12/09 15:30	...
Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cell Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable	豆包	Table cell	2022/12/09 15:30	...
Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable cell Table cellTable cellTable cellTable cellTable cellTable	豆包	Table cell	2022/12/09 15:30	...

多层资源类型与长列表占据主路径，用户需要先理解系统构成。

先进产品

通用智能体与呼叫运营分开

重建智能体


模板、基础配置与高级配置逐层展开

资源按需出现

在任务中引用，而不是要求用户先配置全部资源



在同一平台中保持能力关联，同时让呼叫任务获得独立、简洁的路径。

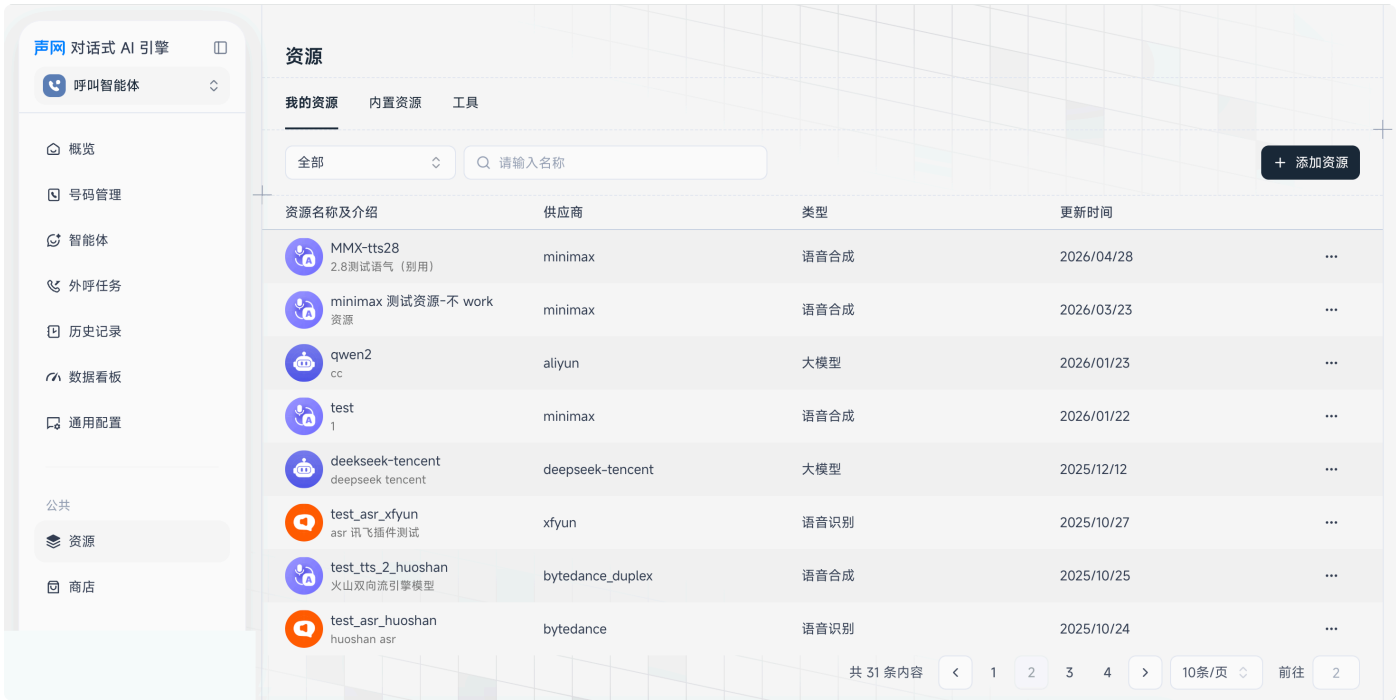

让 AI 在发布前 可见、可测、可控

AI 配置的难点不是字段多，而是输入与行为之间缺少确定反馈。用户不知道 Prompt、声音或模型调整后会发生什么，也无法区分配置错误、连接问题与模型表现。

- 已连接
- 实时转写
- 待调整

草稿 智能客服-在线通话

发布

基础设置 模型与语音 通话调优 高级配置

开场白

请输入通话接通后智能体说的第一句话，用于向用户发起开场。支持通过 `{{变量名}}` 引用动态变量。[了解更多](#)

您好，有什么可以帮您？

请勿输入违法或违规内容，系统可能进行内容合规检查。合规提示已开启 撤销 重做 11/500 + 插入变量

开场白播放延迟 (ms)

0

提示词

请输入智能体的系统提示词，支持使用 Markdown 描述角色设定、回复风格和约束条件。可通过 `{{变量名}}` 引用动态变量。[了解更多](#)

自由模式 结构化模式

'' 你是声网公司的一名客服助手，名叫宁悦。擅长处理实时音视频通信技术相关的咨询和问题。你能够从用户反馈中准确提取技术问题描述和相关信息，为解决方案提供重要输入。你注重提供专业、耐心的技术支持，致力于提升客户的产品使用体验。

预览调试 Code Example

已连接，正在实时预览

通话时长 00:33

智能体

本次通话内容由AI生成。您好，有什么可以帮您？

智能体

您好，我是您的专属声网客服宁悦~看到您可能还在思考问题，没关系，我在这儿耐心等待您呢！如果您有关于实时音视频通信、SDK集成、通话质量、延迟、卡顿、回声、权限配置，或者任何和声网产品相关的问题，都可以随时告诉我哦~需要我帮您一起排查，还是想先了解某个功能的使用方法呢？

输入文字继续对话

CONFIGURATION ↔ RUNTIME 同一视图中修改、发起测试、观察状态并继续调整

INPUT	RUN	OBSERVE	ITERATE
调整配置	发起 Preview	观察运行状态	定位并调整
Prompt、开场白、模型、语音与通话参数。	在真实通话形态下验证，而不是只看静态表单。	连接、时长、转写、AI 回复与异常信息同步出现。	把模糊的“效果不好”转成可判断的修改依据。

从 AI Demo 到呼叫运营闭环

发布不是终点，结果可诊断才是产品化


智能体可以说话，并不等于企业可以运营它。真实呼叫还需要号码、批量任务、发布检查、失败原因、历史筛选、信息提取与数据分析。

我把发布后的工作纳入同一任务链，让运营人员能够从任务创建进入执行，再从结果回到诊断，而不是在多个系统之间寻找答案。



PUBLISH → OPERATE

号码、智能体、启动时间与客户文件在一个任务中完成



通话历史记录

90天内

呼叫类型

通话状态

接通时长

智能体名称

任务名称

Q 号码、智能体或外呼任务名称

重置

自定义列

导出通话历史

呼叫类型 外呼

呼叫类型 内呼

通话状态 真人接听


通话状态 未接通

接通时长 ≤50秒

智能体 五个字展示... 等5个

任务 五个字展示... 等5个

拨打方	接听方	智能体名称		任务名称	通话状态	挂断原因	意向评估	接通时长	通话开始时间
Table cell	Table cell	Table cell	Table cell	外呼任务名字外呼任务名字外呼任务名字外呼任务名字外呼...	真人接听	Table cell	-	8293722...	2025-11-01 09:00 AM



大量筛选条件同时出现，查找与复盘缺少主次。

DECISION / 按诊断频率分层

保留时间、呼叫类型和搜索作为高频入口；把长尾条件收进“更多设置”，并让已选条件以可撤销标签持续可见。

通话历史记录

📅

2026/04/15 00:00:00

→

2026/07/13 23:59:59

外呼

⌵

⚙️

更多设置

↺

重置

⬇️

🔍

搜索号码、通话 ID、Agent...

时间范围

2026/4/14 23:00:00 - 2026/7/13 22:59:59

呼叫类型

外呼

拨打方

接听方

智能体

任务名称

通话状态 ⬆️⬆️

挂断原因 ⬆️⬆️

接通时长 ⬆️⬆️

通话开始时间 ⬆️⬆️

高频条件优先，长尾条件收纳，当前筛选状态持续可见。

发布检查	号码管理
外呼任务	失败原因
信息提取	数据分析

从 Design System 到可执行的工程交付

FOUNDATION

Color · Type · Spacing · Radius

SEMANTIC

Surface · Content · Border · Status

COMPONENT

Input · Select · Table · Navigation

我从 0 到 1 搭建设计系统，将组件、状态与各类 Token 沉淀到产品仓库。随后拉取真实前端代码，复用仓库内的 Design System，通过 AI 辅助编码完成独立高保真前端原型。

它不是生产代码，而是一份可运行的交付资料：前端工程师可以直接核对组件、状态和响应式规则，减少从设计稿反推实现细节的成本。

01

设计规格

布局、状态与响应式规则

02

AI 辅助原型

基于真实仓库验证实现

03

工程生产页面

由前端工程师完成正式代码

责任边界 该高保真前端原型用于验证设计方案并辅助工程交付，未合入生产环境；正式生产代码由前端工程师完成。

公开证据边界 本案例仅使用已脱敏的产品界面与可确认的过程事实；AI 辅助原型未合入生产，因此不以工程效率或还原度数据作为结果结论。

阶段结果、证据与反思

V1.0 已完成交付并进入有限客户灰度阶段，已向少量企业客户开放，但尚未规模化推广。因此本案例不将灰度状态解释为业务增长结果，而聚焦已建立的产品闭环、设计决策与下一阶段验证基础。

DELIVERED / 已交付	OBSERVED / 已观察	NOT YET VALIDATED
完整产品闭环 独立产品边界、配置与 Preview、发布与呼叫运营、Design System 和工程交付资料。	有限范围验证 产品、研发、算法、音视频与 QA 内部评审，以及少量客户灰度开放。	尚未规模验证 客户任务完成率、Preview 到发布转化、留存与业务增长均没有足够样本。

AI 产品的确定性，来自可观察的反馈

配置项越专业，越需要把系统状态、运行结果与错误原因前置。Preview 不是附加功能，而是用户建立控制感的核心基础设施。

NEXT MEASURES

- 首次成功完成智能体配置的时间
- 配置错误与自主恢复率
- Preview 到发布的转化
- 发布成功率与失败诊断耗时