ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

RemoteAdmin

Единый пульт управления парком серверов РЕД ОС: плейбуки, терминалы, SFTP, мониторинг, планировщик и аудит — в одном окне, с безопасностью, встроенной прямо в интерфейс.

- **Плейбук** — задачи с переменными и секретами
- **SFTP** — двухпанельный менеджер файлов
- **Мониторинг** — CPU, RAM, диски и графики
- **Терминалы VTE** — mc, top, ввод в каждом
- **su → root** — вход пользователем, права через su
- **Аудит** — кто, когда, что и на каких хостах

ГЛАВА 1

О программе

RemoteAdmin — графический менеджер группы хостов для администраторов, которые управляют десятками серверов одновременно. Программа написана на Go с использованием GTK3, не требует установки агентов на целевые машины и работает по протоколу SSH: для выполнения команд, передачи файлов и открытия терминалов достаточно, чтобы на серверах был запущен sshd. Всё, что делает администратор вручную — проверка статусов, обновление пакетов, правка конфигов, перезапуск служб, — в RemoteAdmin делается сразу для выбранной группы хостов.

Программа задумана как «рабочее место» администратора РЕД ОС: интерфейс локализован на русский язык, поддерживает тёмную и светлую темы, запоминает последнюю сессию (размер окна, открытую вкладку, выбор хостов и групп), а все пароли хранятся в зашифрованном хранилище AES-256-GCM. Опционально весь файл настроек шифруется мастер-паролем — тогда при каждом запуске программа просит его ввести.

Состав поставки

RPM-пакет — для РЕД ОС 8 и других систем на базе RHEL 8 (устанавливается командой `dnf install remoteadmin-1.11.0-*.rpm`).

DEB-пакет — для Astra Linux, Debian и Ubuntu.

AppImage и архив исходников — для запуска без установки и для сборки самостоятельно.

Требования

На рабочей станции: Linux с GTK3 (РЕД ОС 8, Astra, ALT, Debian, Ubuntu), GTK3 3.24+, libvte-2.91 (в терминальном движке VTE), openssh-клиент не обязателен — соединение открывает сама программа.

На серверах: работающий sshd, учётная запись пользователя и — при необходимости повышения прав — пароль root (используется через `su`).

Все десять разделов программы собраны в левой навигационной панели: Хосты, Плейбук, Шаблоны, Цепочки, Планировщик, Мониторинг, SFTP, Терминалы, Журнал и Аудит. Внизу каждого раздела находится постоянная панель «Выполнение / Вывод / События» — она показывает ход запусков и не

исчезает при переключении вкладок. Границу между рабочей областью и этой панелью можно тянуть мышью: положение запоминается между сеансами.

ГЛАВА 2

Начало работы

После установки программа запускается из меню приложений или командой `remoteadmin`. Окно открывается в разумных рамках под размер вашего экрана: его можно тянуть за любой край, разворачивать двойным щелчком по шапке и перемещать за шапку или статус-строку. Положение, размер и активная вкладка сохраняются при выходе.


1. **Добавьте хосты.** Вкладка «Хосты» → кнопка «Добавить» → укажите адрес, имя, группу и доступы (глава 3).
2. **Задайте учётную запись.** Кнопка «Параметры подключения» на вкладке «Хосты»: логин, пароль или ключ, root-пароль для повышения прав.
3. **Проверьте доступность.** Кнопка «Проверить» — программа опросит хосты и покрасит строки: зелёный — доступен, красный — нет.
4. **Попробуйте первую команду.** Выделите хост, откройте «Быстрая команда» и выполните, например, `uptime`. Результат появится внизу, в панели «Выполнение».

> **Демо-режим.** Если вы хотите попробовать программу без реальных серверов, запустите её с переменной `RA_DEMO_SSH=1`: программа поднимет встроенный демонстрационный SSH-сервер на `127.0.0.1:2222` и добавит хост «Демо», который принимает любой логин и пароль. На нём работают все функции: команды, SFTP и терминал.

ГЛАВА 3

Хосты и доступы

Вкладка «Хосты» — отправная точка любой работы. Слева — группы (можно создавать свои: «склад», «офис», «продакшен»), в центре — список хостов с колонками имя, адрес, статус и среда, справа — панель действий: Быстрая команда, Скрипт, Заменить файл, SFTP и Терминал. Поиск по списку открывается сочетанием `Ctrl` + `F`.

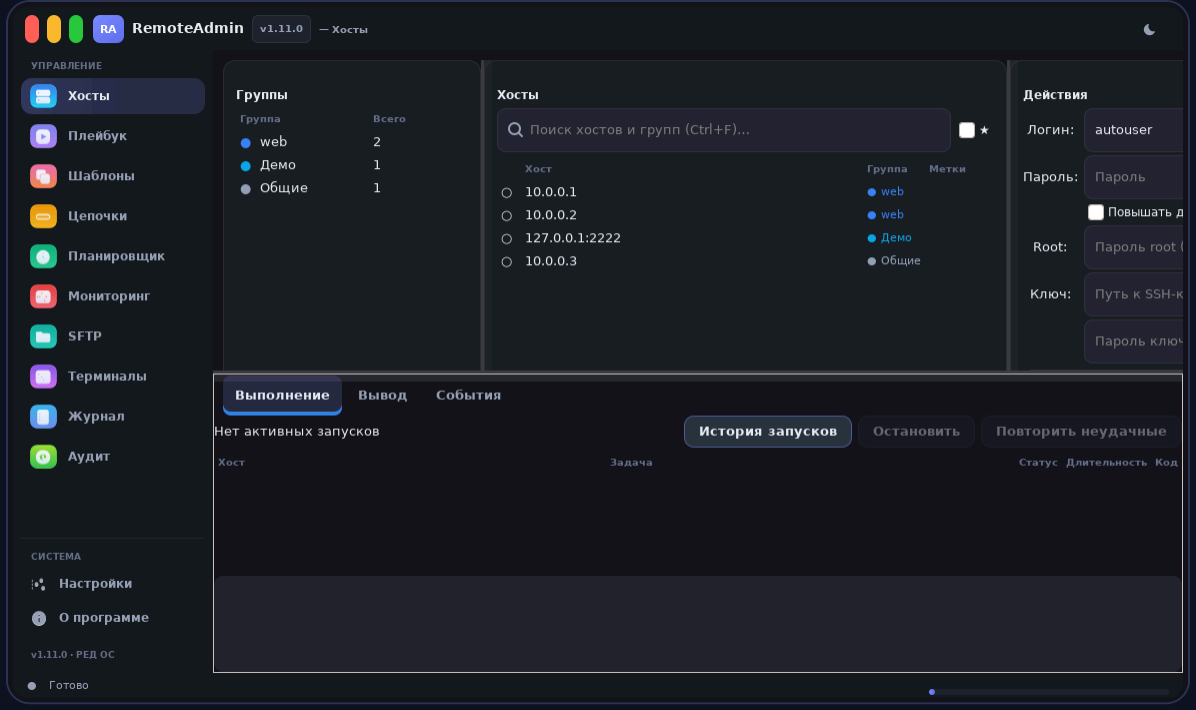

Вкладка «Хосты»: группы, список с бейджами сред, панель действий

Среды: Тест / Стейдж / Продакшен

Каждому хосту можно назначить **среду** — она показывается цветным бейджем рядом с именем: зелёный «Тест», янтарный «Стейдж», красный «Продакшен». Это не просто украшение: перед запуском задач на группу хостов программа сводит среды в строку цели и в сводку запуска, а при массовых операциях отдельным пунктом перечисляет, на какие боевые серверы попадёт команда. Так случайный `systemctl restart` на продакшене сложнее не заметить.

Порядок входа: сначала пользователь, затем su → root

RemoteAdmin **всегда входит на сервер под учётной записью пользователя** (логин и пароль или ключ из параметров подключения). Если в настройках задан root-пароль и включён режим «Использовать root», повышение прав выполняется через `su`: программа выполняет `su - root -c 'команда'` и сама подставляет сохранённый пароль root.

Такой порядок работает везде одинаково — в быстрых командах, скриптах, задачах плейбука, SFTP и терминалах. Прямой вход по SSH под root не используется: на РЕД ОС он, как правило, запрещён политикой `PermitRootLogin`, а последовательность «пользователь → su root» работает всегда.

Быстрая команда

Кнопка «Быстрая команда» открывает окно ввода: команда выполняется на всех выделенных хостах с учётом параллельности и таймаутов. Если задан root-пароль, есть переключатель «от root» — команда будет выполнена через `su`. Вывод каждой пары «хост — команда» попадает в нижнюю панель и в журнал.

Скрипт

«Скрипт» позволяет выполнить локальный файл (shell-скрипт) на выбранных хостах: файл загружается во временный каталог на сервере, помечается исполняемым, выполняется и удаляется. Как и быстрая команда, скрипт умеет выполняться с повышением прав через `su`, если задача этого требует.


Заменить файл — как это работает

Кнопка «Заменить файл» ставит локальный файл на место удалённого. Порядок действий такой: **1)** программа подключается к серверу под пользователем; **2)** если целевой файл существует, сначала создаётся резервная копия `имя.ra_bak_дата_время` рядом с оригиналом (при недоступности каталога пользователю копия делается через `su`); **3)** новый файл загружается во временный файл в `/tmp` и переносится на место командой `cp` с правами root, если каталог недоступен пользователю; **4)** права на файл сохраняются прежние (или задаются вручную). Перед заменой программа показывает подтверждение с именем файла и списком хостов — массовая замена требует отдельного подтверждения, если хостов больше порога из настроек.

ГЛАВА 4

Плейбук

Плейбук — сердце RemoteAdmin. Это редактор списка задач, которые выполняются последовательно на выбранной группе хостов. Каждая задача имеет тип, имя шага, параметры и настройки выполнения. Порядок задач можно менять мышью — простым перетаскиванием. Плейбук сохраняется автоматически и доступен при следующем запуске.

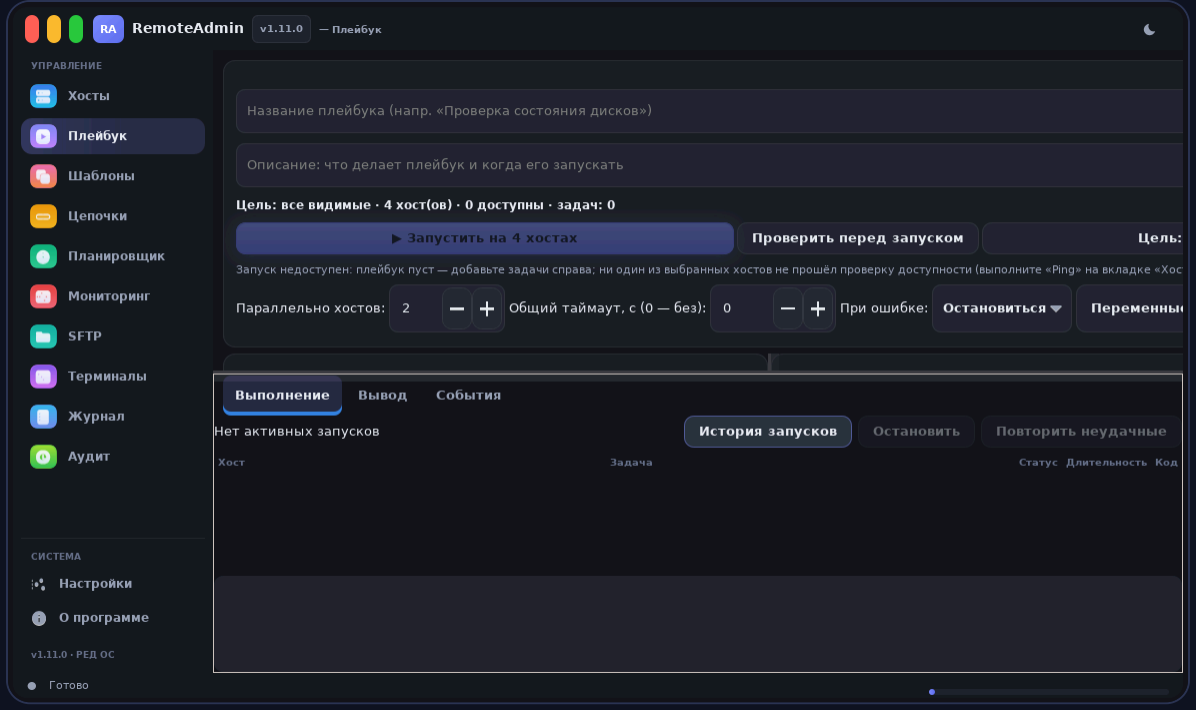

Вкладка «Плейбук»: имя и описание, строка цели, предзапуск, список шагов, настройки выполнения

Типы задач

Команда — shell-команда, вводится в многострочный редактор моноширинным шрифтом: длинные команды переносятся и видны целиком. **Скрипт** — путь к локальному файлу, который будет загружен и выполнен. **Копирование** — локальный файл и назначение на сервере. **Замена** — текст «найти → заменить» в файле. **Замена с командами** — то же, но после правки выполняется список команд (перезапуск службы и т.п.). **Правка файла** — открытие удалённого файла в редакторе с подсветкой. **Служба** — systemctl start/stop/restart/enable. **Пакеты** — dnf install/remove/update.

Переменные и секреты

В командах можно использовать подстановки: `{{ hostname }}` и `{{ user }}` раскрываются в имя хоста и учётную запись на сервере; любые свои переменные вида `{{ service_name }}` собираются программой автоматически — при запуске появится отдельная форма с полями ввода. Секреты из менеджера секретов подставляются записью `{{ secret:имя }}` и никогда не попадают в журналы и отчёты: в выводе они маскируются.

Строка цели и предзапуск

Над списком шагов всегда видна строка цели: `Цель: все видимые · 4 хост(ов) · 0 доступны`. Кнопка «Выбрать хосты» открывает окно выбора с группами и средами. Кнопка «Проверить перед запуском» выполняет предзапуск: проверяет, что цель выбрана, опрашивает доступность хостов, предупреждает о задачах с повышением прав и о нехватке пароля root. Важно понимать: предзапуск проверяет **готовность**, а не безопасность — программу нельзя оградить от выполнения опасной команды, ответственность за содержимое задач лежит на администраторе. Перед запуском показывается сводка: что, где и с какими правами будет выполнено; кнопка запуска показывает число хостов — «Запустить на 12 хостах».

Настройки выполнения

Параллельность — сколько хостов обрабатываются одновременно (по умолчанию не более 3 для интерактивных задач и до 8 для быстрых). **Таймаут** — общий для всех задач и отдельный на каждый шаг. **Политика ошибок** — остановить очередь, продолжить или спрашивать. **Повторные запуски** — выполняются только для шагов, у которых явно установлен флажок «Разрешён повторный запуск»: количество попыток и пауза между ними задаются в шаге, программа ничего не «угадывает» сама. **Условия** — шаг можно выполнять всегда, только после успеха предыдущего, только после ошибки или при конкретном коде возврата.


Проверка синтаксиса

Кнопка «Проверить синтаксис» прогоняет bash-команды всех шагов через `bash -n` (синтаксический разбор без выполнения) и подсвечивает проблемные строки. Это ловит незакрытые кавычки, потерянные `fi` и `done`, опечатки в конструкциях — до того, как команда уедет на двадцать серверов.

ГЛАВА 5

Шаблоны задач

Шаблон — сохранённый набор задач для типовой операции. При первом запуске программа наполняет библиотеку готовыми пресетами для РЕД ОС: «Обновление системы», «Сбор информации о системе», «Проверка дисков», «Перезапуск SSH», «Очистка кэша dnf», «Диагностика сети», «Нагрузка и процессы», «Проверка сервисов», «Последние входы». Выберите шаблон, отметьте хосты и нажмите «Запустить».

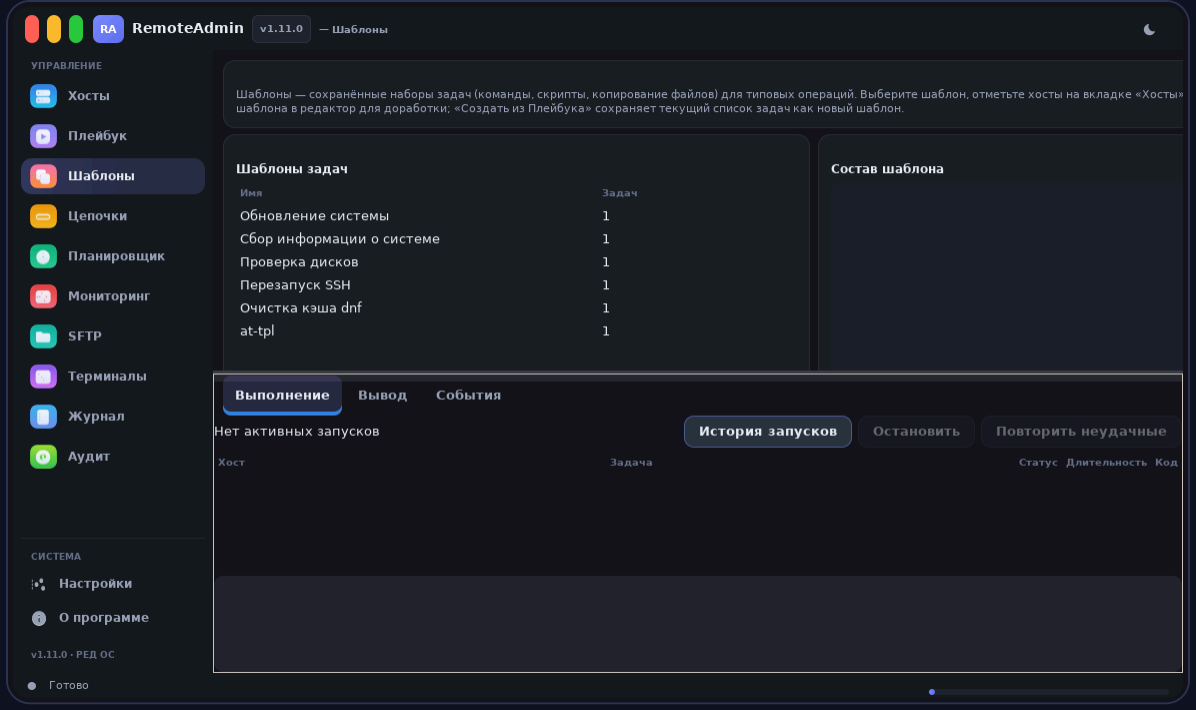

Вкладка «Шаблоны»: список, кнопка редактирования, состав шаблона в панели справа

Редактор шаблонов (новое в 1.11)

Двойной щелчок по шаблону или кнопка «Редактировать шаблон» открывает полноценный редактор: имя, описание и список задач с кнопками «Добавить», «Изменить», «Удалить», «Выше», «Ниже». Каждая задача правится в отдельном окне с многострочным редактором команды — длинные строки переносятся и видны целиком, а панель «Состав шаблона» справа показывает весь состав с прокруткой, включая каждую команду пошагово.


Создание шаблона из плейбука

Когда в плейбуке собран и отработан нужный набор шагов, кнопка «Создать из Плейбука» сохраняет его как новый шаблон. Кнопка «В Плейбук», наоборот, загружает задачи шаблона в редактор для доработки. Так плейбук и шаблоны образуют рабочий цикл: собрал — проверил — сохранил — применил на любой группе хостов одним нажатием.

ГЛАВА 6

Цепочки задач и откат

Вкладка «Цепочки» отвечает на вопрос «а что, если пойдёт не так». Цепочка — это последовательность шагов, в которой каждый шаг имеет не только команду, но и компенсирующее действие на случай сбоя. Это отличает цепочку от плейбука: плейбук выполняет и останавливается по политике ошибок, цепочка активно возвращает систему в исходное состояние.

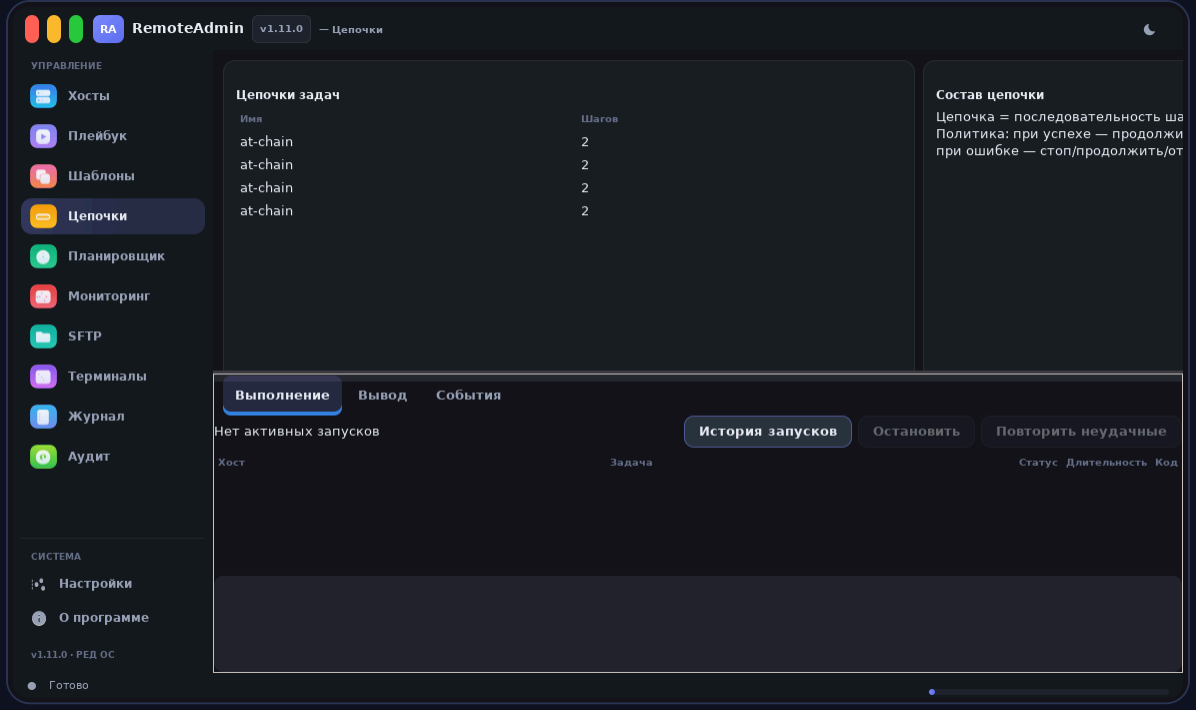

Вкладка «Цепочки»: конструктор шагов с командами отката

Как работает вкладка «Цепочки»

Конструктор. Кнопка «Создать цепочку» открывает редактор: задаёте имя и описание, затем добавляете шаги. Для каждого шага заполняются два поля — основная команда и **команда отката**. Например, шаг «обновить sshd_config» с командой `cp /etc/ssh/sshd_config.new /etc/ssh/sshd_config` имеет откат `cp /etc/ssh/sshd_config.bak /etc/ssh/sshd_config`.

Выполнение. Запуск «Выполнить» прогоняет шаги последовательно на выбранных хостах. Пока шаги успешны — цепочка идёт вперёд. Как только шаг завершается ошибкой, выполнение останавливается и программа **откатывает уже выполненные шаги** в обратном порядке: для каждого успешно прошедшего шага выполняется его команда отката. В журнал пишется полный след: какой шаг упал, какие откаты выполнены, с каким результатом.


Проверка. Кнопка «Проверить» прогоняет синтаксис всех команд цепочки, как в плейбуке. **История.** Каждый запуск цепочки сохраняется в журнал с разбором по шагам.

> **Когда использовать цепочку, а не плейбук.** Цепочка — для изменений конфигурации, которые важно уметь откатить одним действием: правки конфигов, обновления пакетов, изменения правил. Плейбук — для сбора информации и рутинных операций, где откат не нужен.

ГЛАВА 7

Планировщик

Планировщик запускает плейбуки и шаблоны по расписанию без участия человека. Расписание задаётся в формате cron (например, `0 3 * * *` — каждый день в 03:00), но кнопка «Быстрый выбор» предлагает понятные пресеты: «каждый час», «каждый день в 03:00», «каждое воскресенье в 04:00». Программа должна оставаться запущенной — планировщик работает внутри приложения.

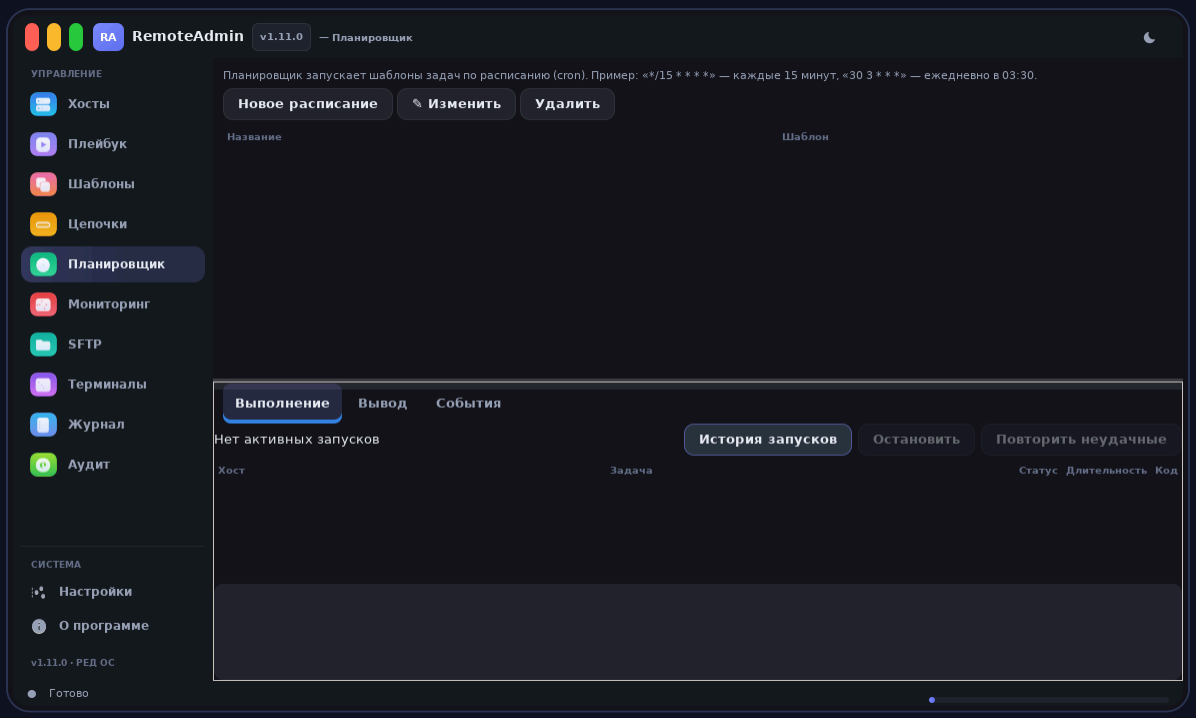

Вкладка «Планировщик»: список расписаний, ближайший запуск, кнопка планирования из плейбука


Планирование из плейбука

На вкладке «Плейбук» есть кнопка «Запланировать» (с иконкой будильника) — она создаёт расписание прямо для текущего плейбука: имя, цель и настройки уже подставлены. В списке планировщика видно, какое расписание активное, когда был и когда будет следующий запуск. Каждый факт запуска попадает в журнал и в историю выполнения — ночные прогоны утром раскладываются по хостам и задачам как обычный запуск.

ГЛАВА 8

Мониторинг

Вкладка «Мониторинг» опрашивает выбранные хосты с заданным интервалом (по умолчанию 5 секунд) и показывает по каждому: загрузку CPU, занятую память, заполнение корневого раздела и аптайм. Значения окрашиваются по порогам — чем ближе к пределу, тем горячее цвет.

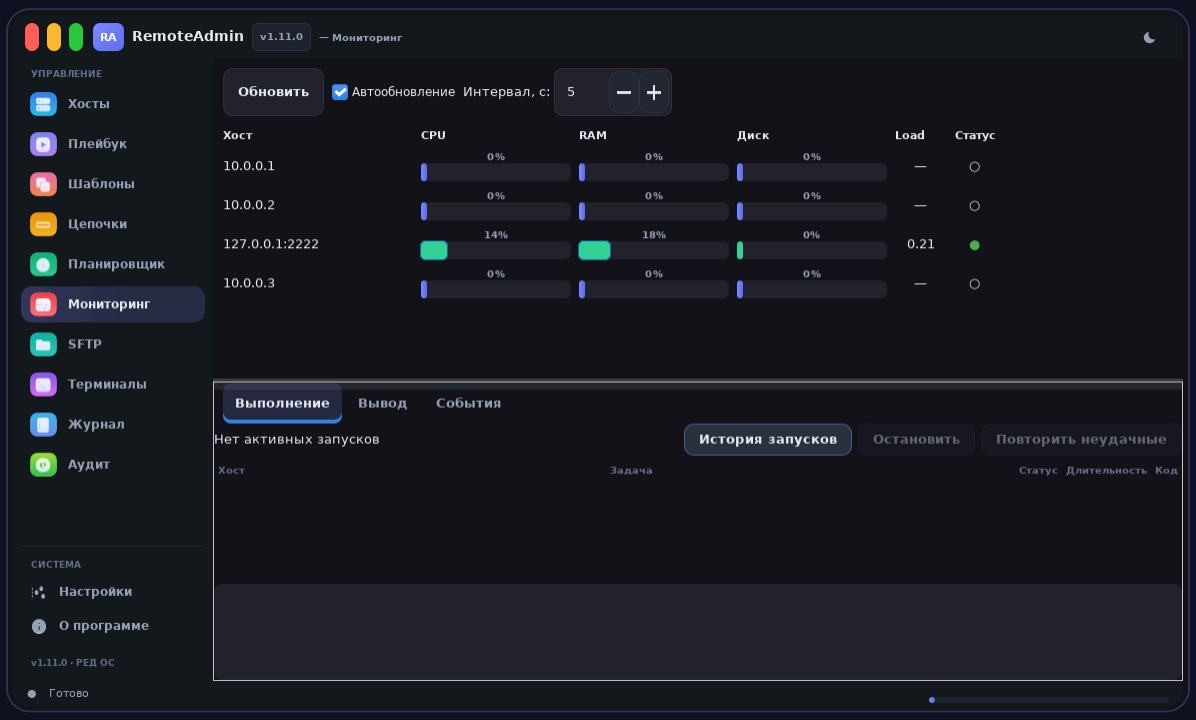

Вкладка «Мониторинг»: карточки хостов с показателями и графиком за период

Карточки и история


Каждый хост — карточка с крупными читаемыми числами и мини-графиком: двойной щелчок по карточке открывает детальную карточку с графиком показателя за выбранный период (час, день, неделя) и списком сработавших алертов. Порог алертов настраивается в настройках: при превышении программа пишет предупреждение в журнал «События» и, если включены уведомления, отправляет webhook или письмо.

ГЛАВА 9

SFTP — менеджер файлов

Вкладка «SFTP» — двухпанельный менеджер файлов: слева локальная машина, справа — сервер. Выберите хост в списке сверху, и программа подключится: вход выполняется под учётной записью пользователя, а если

включён режим «Использовать root», все операции, которые пользователю недоступны, автоматически выполняются через `su`.

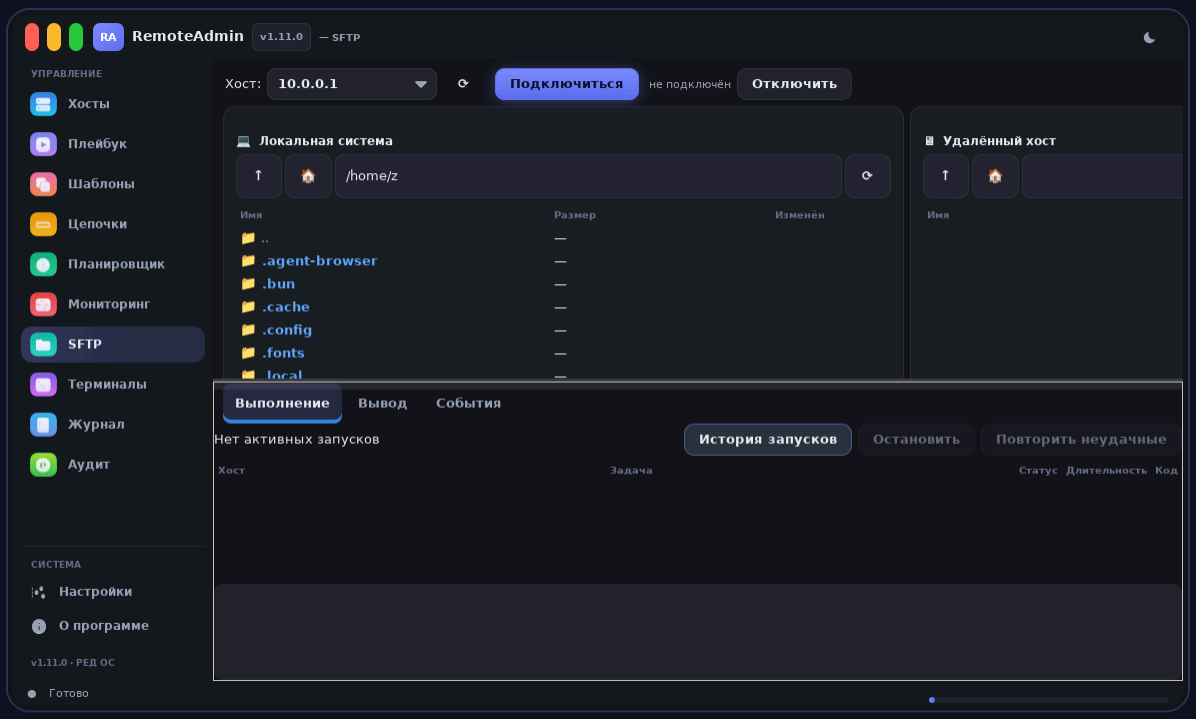

Вкладка «SFTP»: две панели, загрузка/скачивание, сравнение и зеркалирование каталогов

Что умеет SFTP-панель


Просмотр и навигация — каталоги открываются двойным щелчком; пути с ограниченным доступом (например, `/root`, `/etc/ssh`) читаются через `su`, если задан root-пароль. **Редактирование** — `F3` просмотр, `F4` правка в текстовом редакторе с сохранением и автоматическим бэкапом `.ra_bak_…`; **загрузка и скачивание** — кнопки и `F5` / `F6`, работают и для целых каталогов (дерево копируется рекурсивно); **переименование и удаление** — `F2` и `F8` / `Del`; каталоги и файлы, принадлежащие root, удаляются через `su`. **Сравнение каталогов** — кнопка «Сравнить» показывает, каких файлов нет или какие отличаются, «Зеркалировать» переносит различия целиком. **Загрузка на несколько хостов** — кнопка «На все выбранные» отправляет файл сразу на все хосты, отмеченные на вкладке «Хосты».

Root-режим через su. В более ранних версиях для доступа к системным каталогам программа пыталась войти по SSH прямо под root. Теперь вход всегда выполняется под пользователем, а недоступные операции (чтение, запись, удаление, mkdir) выполняются командами `su - root -c` с подстановкой сохранённого пароля. Это соответствует порядку «сначала логин и пароль, затем su» и работает даже там, где прямой вход root запрещён.

ГЛАВА 10

Терминалы

Вкладка «Терминалы» открывает по одному **настоящему** терминалу на каждый выбранный хост. Начиная с версии 1.11 терминалы построены на движке VTE — том же, что используется в GNOME Terminal. Это значит: полноценная эмуляция xterm-256color, ANSI-цвета, прокрутка со скроллбэком и — главное — **работа полноэкранных программ**: mc (Midnight Commander), top, htop, vim работают точно так же, как в обычном терминале.

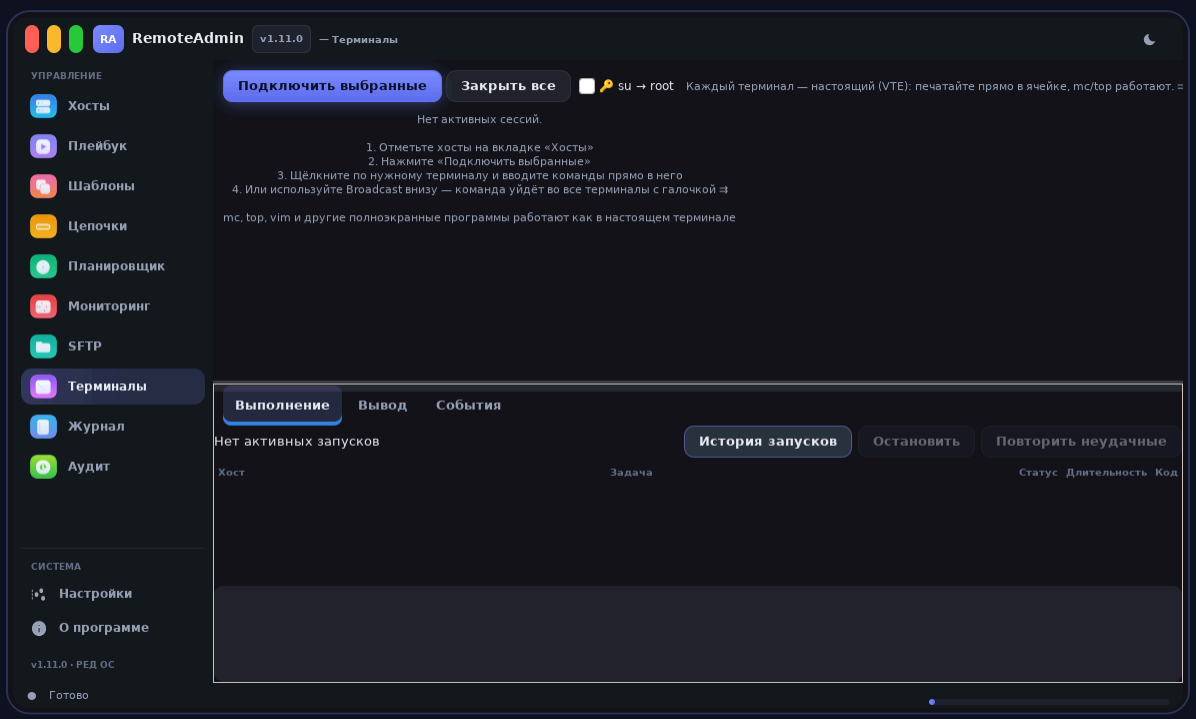

Вкладка «Терминалы»: сетка сессий, переключатель su → root, строка broadcast

Индивидуальный ввод в каждый терминал

Каждая ячейка — самостоятельный терминал: **щёлкните по ячейке и печатайте прямо в ней**. Клавиатура уходит только в выбранную сессию, у каждой — свой shell, своя история команд, своё состояние. Переключение между терминалами — обычным щелчком мыши. Буфер обмена работает стандартно: `Ctrl` + `Shift` + `C` копирует, `Ctrl` + `Shift` + `V` вставляет.

Broadcast-команды

Строка внизу отправляет команду **сразу во все терминалы**, у которых стоит галочка ⇉ в заголовке ячейки — это режим ClusterSSH для массовых операций: набрать один раз `df -h` и увидеть результат на десяти серверах одновременно. Снимите галочку ⇉ у любого хоста — и broadcast перестанет в него попадать, индивидуальный ввод при этом сохраняется. Кнопка × закрывает один терминал, «Закрыть все» — все сразу.

su → root в терминале

Переключатель «🔑 su → root» над сеткой включает автоматическое повышение прав: после входа под пользователем программа сама выполняет `su -`, дожидается приглашения «Пароль:» и подставляет сохранённый root-пароль. В заголовке ячейки появляется жёлтая пометка «root (su)». Если автоматический su не удался (например, пароль неверный), терминал остаётся интерактивным — выполните `su -` вручную. Поскольку вводите пароль вы не сами, а программа, — он не отображается даже в терминале.

ГЛАВА 11

Панель «Выполнение / Вывод / События»

Внизу каждого раздела находится трёхвкладочная панель результатов. Её высота регулируется: потяните границу между рабочей областью и панелью — положение запомнится. Панель всегда видна и не зависит от того, какая вкладка открыта сверху.

Выполнение

Таблица пар «хост — задача» с колонками: статус словами («В очереди», «Выполняется», «Успешно», «Ошибка», «Отменено»), длительность и код возврата. Над таблицей — прогресс «Выполнено 7/12» и кнопки: «История запусков», «Остановить», «Повторить неудачные». Щелчок по строке раскрывает вывод конкретной пары; двойной щелчок — полный вывод команды. «Остановить» уточняет область остановки: очередь, текущий процесс или и то и другое. «Повторить неудачные» перезапускает только шаги с разрешённым повтором.

Вывод

Все stdout и stderr текущего запуска в одном потоке: stdout обычным цветом, stderr — красным. Фильтры «Только stdout / только stderr / только ошибки», поиск по тексту, кнопки «Копировать» и «Сохранить». Секреты, попавшие в вывод, маскируются автоматически.

События

Журнал приложения: подключения, действия пользователя, ошибки самой программы, предупреждения мониторинга. Строки окрашены: зелёный — успех, красный — ошибка, жёлтый — предупреждение. Двойной щелчок по записи разворачивает полный вывод команды. Кнопки «Экспорт» и «Очистить» (с подтверждением) — справа.


История запусков

Каждый запуск — плейбука, шаблона, цепочки, быстрой команды — сохраняется в `~/.config/RemoteAdmin/runs`. Кнопка «История запусков» открывает список: дата, что запускалось, на какие хосты, сколько шагов прошло успешно. Открыв сохранённый запуск, вы видите **все использованные команды, цели и результаты** — как вчерашний ночной прогон сверить с сегодняшним.

ГЛАВА 12

Журнал и отчёты

Вкладка «Журнал» — накопительный отчёт о всех выполнениях: время, задача, хост, статус (OK / FAIL / WARN). Фильтр сверху отбирает записи: все, только ошибки и предупреждения, только успешные. Щелчок по записи показывает детали в правой панели, двойной — разворачивает вывод во всё окно. Границу между списком и деталями можно тянуть мышью: правая панель растягивается, длинный вывод виден целиком с прокруткой.

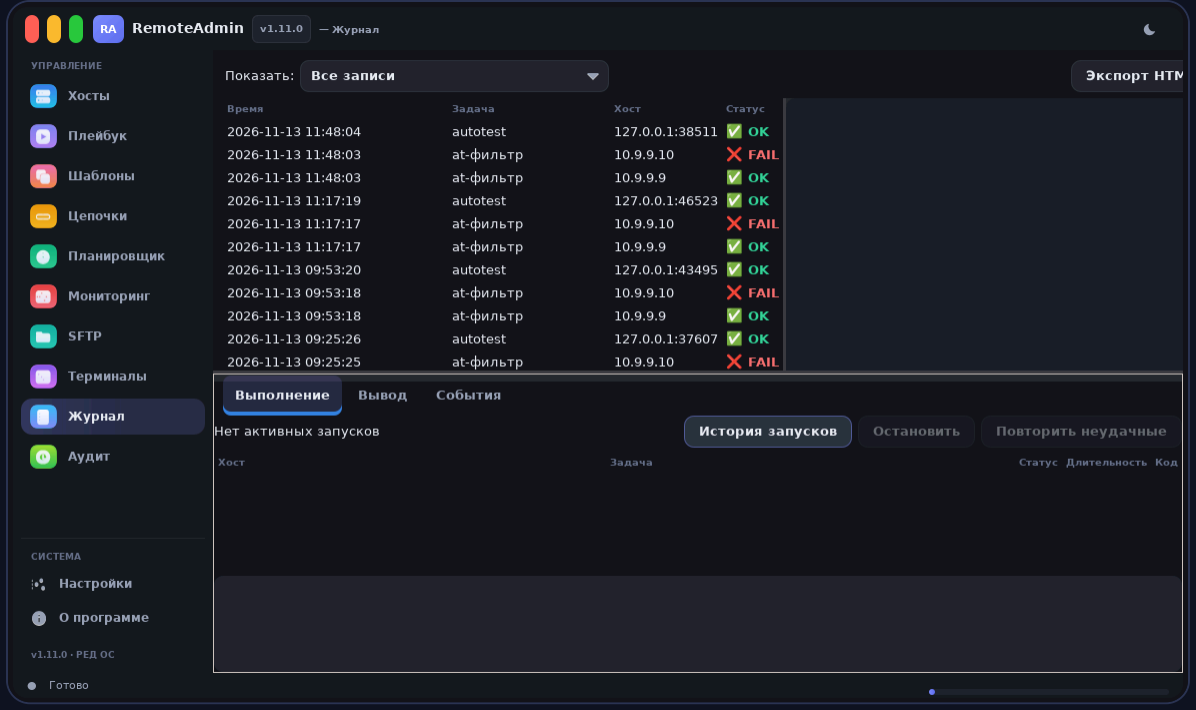

Вкладка «Журнал»: список записей со статусами и панель деталей


Экспорт отчётов

Три кнопки в правом верхнем углу: «Экспорт HTML» — самодостаточный отчёт для просмотра в браузере со сводкой по хостам и статусам; «Экспорт CSV» — таблица для Excel/LibreOffice; «Экспорт PDF» — печатный документ с кириллицей. Вывод команд в отчётах проходит через фильтр маскирования: пароли и секреты заменяются на `***`.

ГЛАВА 13

Аудит и безопасность

Вопрос «кто, когда, где и что запускал» решает вкладка «Аудит». Каждое значимое действие — подключение, запуск команды, правка файла, замена файла, открытие терминала, запуск плейбука, повышение до root — записывается с меткой времени и списком затронутых хостов. Записи фильтруются по типу и дате, экспортируются в CSV и HTML. Аудит хранится локально и защищён так же, как остальное хранилище.

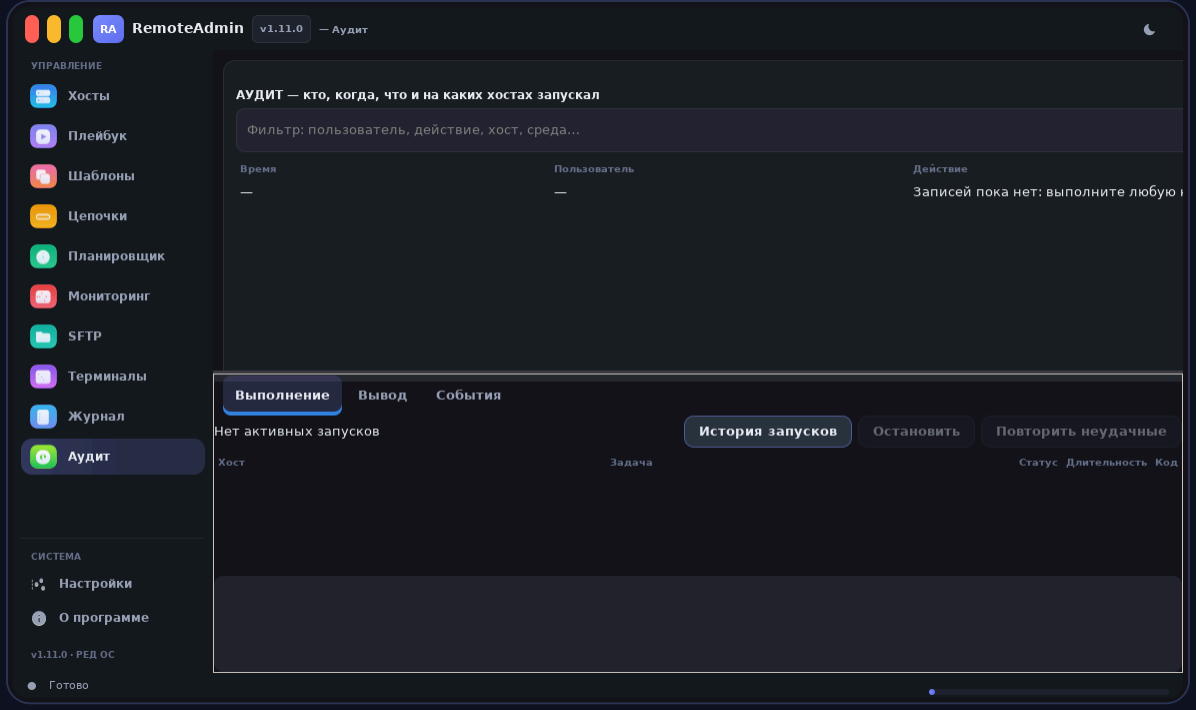

Вкладка «Аудит»: кто, когда, что и на каких хостах


Безопасность как часть интерфейса

Метки прав. Шаги, требующие root, помечены значком и цветом прямо в списке — видно до запуска, где будет повышение прав. **Среды.** Хосты с метками «Тест / Продакшен» упоминаются в сводке запуска поимённо. **Массовые подтверждения.** Операции, затрагивающие много хостов (порог настраивается, по умолчанию 10), требуют отдельного явного подтверждения с перечислением сред. **Секреты.** Менеджер секретов хранит значения зашифрованными; в шаблонах команд вместо пароля — ссылка `{{ secret:имя }}`; в выводе, журнале и отчётах секреты маскируются. **Хранилище.** Пароли и секреты шифруются AES-256-GCM; опционально весь файл настроек — мастер-паролем, без которого данные не читаются.

ГЛАВА 14

Настройки и уведомления

Кнопка «Настройки» в нижней части навигационной панели открывает окно с разделами: подключения (таймауты, повторы, строгость проверки ключей хостов), выполнение (параллельность, таймаут команд, порог массового подтверждения), мониторинг (интервал, пороги), внешний вид (тёмная/светлая тема, прозрачность), уведомления и доступы. Окно прокручивается — все параметры помещаются на любом экране.

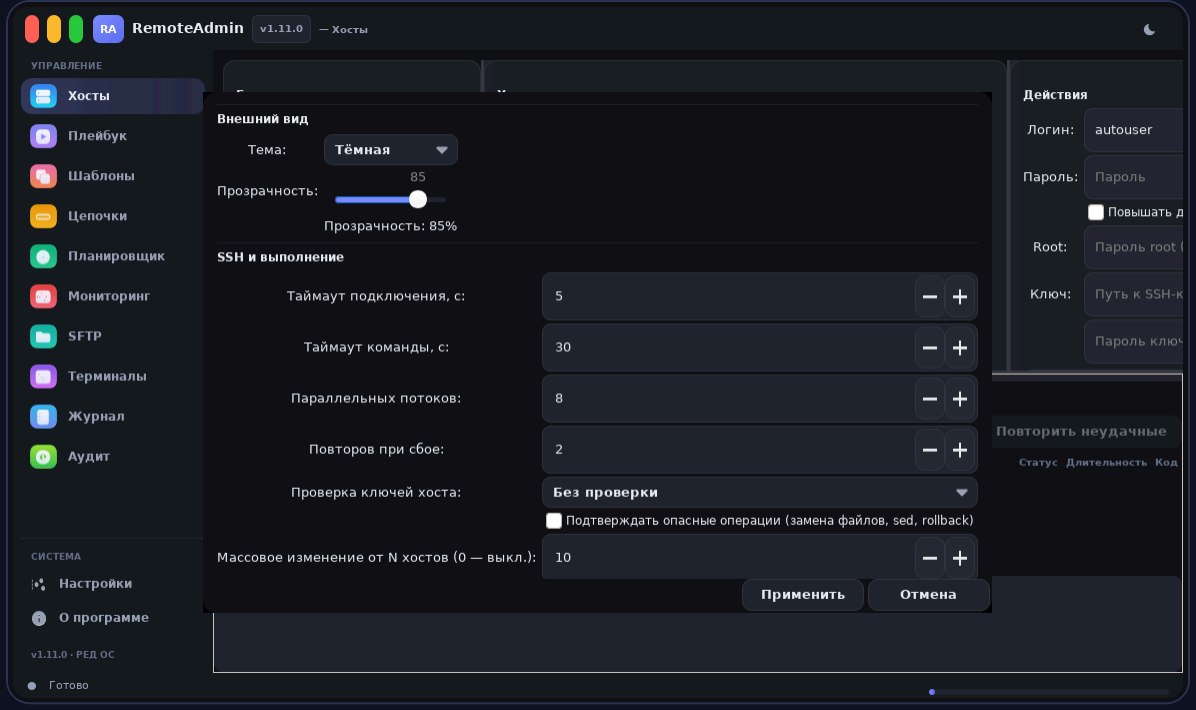

Окно настроек: доступы, выполнение, уведомления

Уведомления

Системные уведомления — всплывают о завершении длительных запусков. **Webhook** — POST-запрос с JSON о событии на любой URL (мессенджеры, боты, SIEM). **E-mail** — письма через SMTP (с SSL или STARTTLS), только об ошибках — по флажку «Сообщать только о сбоях». Переключатель темы — луна/солнце в шапке окна.

Проверка ключей хостов

При первом подключении отпечаток ключа сервера сохраняется в собственный `known_hosts` программы. Строгий режим «Спрашивать» при каждой смене ключа покажет старый и новый отпечаток и попросит подтвердить — защита от подмены сервера. «Принимать новые» автоматически доверяет первому подключению, «Без проверки» выключает защиту — только для изолированных сетей.

ГЛАВА 15

Горячие клавиши

Сочетание	Действие
`Ctrl` + `1` … `Ctrl` + `9`, `Ctrl` + `0`	Переключение вкладок по порядку

Сочетание	Действие
`Ctrl` + `F`	Поиск по хостам
`F3` / `F4`	SFTP: просмотр / правка файла
`F5` / `F6`	SFTP: копировать / переместить между панелями
`F2`	SFTP: переименовать
`F8` / `Del`	SFTP: удалить файл или каталог
`Ctrl` + `Shift` + `C` / `V`	Терминал: копировать / вставить
`Del`	Удалить выбранный шаблон (вкладка «Шаблоны»)
Двойной щелчок	Шапка окна — развернуть; запись журнала — полный вывод; шаблон — редактор

ГЛАВА 16

Решение проблем

Симптом	Причина и решение
«Permission denied» при входе	Проверьте логин и пароль в «Параметрах подключения». Для ключа — путь и парольную фразу. Сервер может запрещать парольный вход (`PasswordAuthentication`).
«su: неверный пароль»	Root-пароль в настройках не совпадает с сервером. Обновите его: «Хосты» → «Параметры подключения» → «Пароль root».
Не открываются /root, /etc/ssh в SFTP	Включите «Использовать root» и задайте root-пароль — каталоги будут читаться через su.
Терминал подключился, но mc не запускается	Проверьте, что mc установлен на сервере (`dnf install mc`). Размер сетки терминала подстраивается автоматически при изменении окна.
Команда «висит» и не завершается	Сработает таймаут (по умолчанию 120 с, настраивается). Долгие команды — через скрипт с повышенным таймаутом шага.
Окно не помещается на экране	Размер окна подстраивается под экран автоматически. Потяните границу нижней панели, чтобы отдать больше места вкладке.

Симптом	Причина и решение
Забыт мастер-пароль	Хранилище не поддаётся восстановлению намеренно. Удалите `~/.config/RemoteAdmin/state.json` и задайте доступы заново.

Где хранятся данные программы

~/.config/RemoteAdmin/state.json — хосты, группы, плейбук, шаблоны, цепочки, расписания, журнал, настройки; пароли в файле зашифрованы (AES-256-GCM).

~/.config/RemoteAdmin/runs/ — история запусков: команды, цели, время и результаты каждого прогона, доступные из кнопки «История запусков».

~/.config/RemoteAdmin/known_hosts — отпечатки ключей серверов; **secret.key** — ключ шифрования хранилища; **audit.log** — записи аудита.

Резервное копирование этих файлов на другую рабочую станцию переносит все настройки целиком — включая зашифрованные доступы (при известном мастер-пароле).

Администрируйте спокойно.

RemoteAdmin берёт на себя рутину: массовость, порядок в задачах, права, журналы и историю. Вам остаётся только решать, что делать.