TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO HỌC PHẦN

LẬP TRÌNH PYTHON - THỰC HÀNH

Đề tài

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ BẰNG PYTHON

Coffee Shop Management Application

Sinh viên thực hiện

Lê Minh Phú - MSSV: 236717
Lớp: DH23TIN02

Giảng viên hướng dẫn
Bùi Thị Diễm Trinh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU 1
1 Đặt vấn đề 1
2 Những nghiên cứu liên quan 1
3 Mục tiêu 2
4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
5 Sơ đồ DFD cấp 0 2
CHƯƠNG 1 ĐẶC TẢ YÊU CẦU 4
1.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG 4
1.2 QUY TẮC DỮ LIỆU VÀ NGHIỆP VỤ 5
1.3 PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG 5
1.4 YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG 6
CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ GIẢI PHÁP 7
2.1 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP HÀM 7
2.2 TỔ CHỨC MÃ NGUỒN 7
2.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU 8
2.4 DANH SÁCH, TỪ ĐIỂN VÀ TẬP TIN 9
2.5 THUẬT TOÁN LƯU ĐƠN HÀNG 11
2.6 THUẬT TOÁN THANH TOÁN 12
CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 13
3.1 MÔI TRƯỜNG VÀ KHỞI ĐỘNG 13
3.2 VẬN DỤNG TÁM NỘI DUNG HỌC PHẦN 13
3.3 XỬ LÝ GIAO DỊCH VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU 14
3.4 GIAO DIỆN VÀ QUY TRÌNH THAO TÁC 15
3.4.1 Đăng nhập 15
3.4.2 Tổng quan và thực đơn 16
3.4.3 Gọi món và thanh toán 18
3.4.4 Báo cáo và giao diện nhân viên 19
CHƯƠNG 4 ĐÁNH GIÁ KIỂM THỬ 21
4.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP 21

4.2 KẾT QUẢ BỘ KIỂM THỬ TÍCH HỢP.....21
4.3 KỊCH BẢN CHẠY THẬT VÀ XUẤT TẬP TIN.....22
4.4 ĐÁNH GIÁ VÀ GIỚI HẠN KIỂM TRA 23
PHẦN KẾT LUẬN 24
Kết quả đạt được.....24
Hướng phát triển.....24
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....25
PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH/GIẢI PHÁP.....26

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 Ứng dụng và thư viện được khảo sát 1
Bảng 2 Các luồng dữ liệu trên bản DFD gốc 3
Bảng 1.1 Các chức năng của chương trình.....4
Bảng 1.2 Quy tắc kiểm tra dữ liệu.....5
Bảng 1.3 Quyền thao tác theo vai trò 5
Bảng 2.1 Vai trò các thành phần mã nguồn 7
Bảng 2.2 Các bảng và trường dữ liệu.....9
Bảng 2.3 Cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ 9
Bảng 2.4 Cấu trúc tập tin CSV được xuất.....10
Bảng 3.1 Môi trường chạy được kiểm tra ngày 20/10/2026 13
Bảng 3.2 Đối chiếu nội dung học phần từ 1 đến 4 13
Bảng 3.3 Đối chiếu nội dung học phần từ 5 đến 8 14
Bảng 4.1 Kết quả kiểm thử dữ liệu và nghiệp vụ.....21
Bảng 4.2 Kết quả kiểm thử giao dịch, báo cáo và giao diện.....22
Bảng 4.3 Kết quả chạy thật trên giao diện và SQL Server.....23

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 Sơ đồ DFD cấp 0 của ứng dụng 3
Hình 2.1 Sơ đồ phân cấp hàm 7
Hình 2.2 Quan hệ giữa bảy bảng dữ liệu.....8
Hình 2.3 Lưu đồ thuật toán lưu đơn hàng 11
Hình 2.4 Lưu đồ thuật toán thanh toán đơn.....12
Hình 3.1 Giao diện đăng nhập.....16
Hình 3.2 Giao diện tổng quan của quản lý.....17
Hình 3.3 Giao diện quản lý thực đơn 17
Hình 3.4 Giao diện gọi món với tổng đơn 80.000 đồng.....18
Hình 3.5 Giao diện xác nhận thu tiền.....19
Hình 3.6 Giao diện báo cáo doanh thu theo kỳ 20
Hình 3.7 Giao diện sơ đồ bàn của nhân viên.....20

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSV: *Comma-Separated Values*, tệp có các giá trị phân cách bằng dấu phẩy

DFD: *Data Flow Diagram*, sơ đồ luồng dữ liệu

ODBC: *Open Database Connectivity*, giao tiếp kết nối cơ sở dữ liệu

PBKDF2: *Password-Based Key Derivation Function 2*, hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu

SQL: *Structured Query Language*, ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

UTF-8: *Unicode Transformation Format* 8-bit, mã hóa Unicode

GIỚI THIỆU

1 Đặt vấn đề

Quán cà phê cần theo dõi bàn đang phục vụ, món đã gọi và tiền phải thu trong từng đơn. Khi ghi nhận rời rạc, người phục vụ khó kiểm tra món đã lưu và quản lý mất thời gian tổng hợp doanh thu. Đề tài xây dựng một ứng dụng Python trên máy tính để thực hiện các thao tác này trong cùng một quy trình.

Ứng dụng sử dụng Tkinter/ttk để tạo giao diện tiếng Việt và Microsoft SQL Server để lưu dữ liệu. SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (*Structured Query Language*). Chương trình kết nối qua giao tiếp ODBC (*Open Database Connectivity*) bằng thư viện pyodbc. Nội dung báo cáo mô tả đúng chức năng đang có và kết quả chạy thử của dự án.

2 Những nghiên cứu liên quan

Bảng 1 tổng hợp ứng dụng và thư viện được khảo sát.

Bảng 1 Ứng dụng và thư viện được khảo sát

Nguồn	Nội dung tham khảo	Áp dụng trong đề tài
Restaurant Management System	Ứng dụng Python quản lý thực đơn và đơn hàng.	Đối chiếu quy trình chọn món và xem hoá đơn.
Tkinter/ttk	Widget, biến giao diện và vòng lặp sự kiện.	Cửa sổ, bảng, hộp thoại, nút và bộ lọc.
pyodbc	Cầu nối Python và ODBC.	Kết nối SQL Server, truyền tham số truy vấn.
csv	Ghi dữ liệu dạng hàng và cột.	Xuất báo cáo CSV tiếng Việt.
decimal	Số thập phân với độ chính xác kiểm soát được.	Tính tiền và tổng doanh thu.
unittest	Tổ chức và chạy kiểm thử.	Kiểm tra nghiệp vụ, dữ liệu và giao diện.

Nguồn: tổng hợp từ abdelbend (không ghi năm a, b), mkleehammer và cộng sự (không ghi năm b), Python Software Foundation (không ghi năm a, b, d, e).

Restaurant Management System là ứng dụng tham khảo chính, có mã nguồn công khai bằng Python (abdelbend, không ghi năm a, b). Các thư viện còn lại có tài liệu chính thức: Tkinter cho giao diện, csv cho tập tin, decimal cho số tiền và unittest cho kiểm thử (Python Software Foundation, không ghi năm a, b, d, e). pyodbc cung cấp kết nối cơ sở dữ liệu (mkleehammer và cộng sự, không ghi năm b).

Ứng dụng tham khảo tổ chức việc chọn món, ghi nhận yêu cầu và hiển thị hóa đơn. Mã db.py sử dụng SQLite với dữ liệu thực đơn và khách hàng. Cách đặt thao tác chọn món cạnh thông tin đơn phù hợp một chương trình phục vụ tại quầy. Tuy nhiên, cấu trúc lưu trữ và giao diện của ứng dụng đó không được xem là bằng

chứng cho chức năng của đề tài này. Các chức năng phân quyền, bàn, điểm khách và báo cáo trong đề tài được đối chiếu trực tiếp với mã nguồn hiện có.

Đề tài áp dụng cách tổ chức thao tác ngắn, hiển thị tổng tiền gần giỏ hàng và giữ trạng thái bàn rõ ràng. Dữ liệu được lưu ở SQL Server với đơn và chi tiết đơn tách riêng. Việc phân tích ứng dụng tham khảo giúp xác định cách trình bày quy trình, còn các quyết định xử lý được kiểm tra bằng mã và kết quả chạy của dự án.

3 Mục tiêu

Mục tiêu là xây dựng ứng dụng quản lý quán cà phê quy mô nhỏ và vừa, có giao diện dễ thao tác, lưu được dữ liệu và hỗ trợ theo dõi doanh thu. Chương trình cần phân biệt quyền quản lý và nhân viên, kiểm tra dữ liệu nhập, giữ đúng lịch sử giá bán và xử lý trọn vẹn việc thanh toán.

Về học phần, dự án thể hiện đủ tám nội dung đã học thông qua biến, điều kiện, vòng lặp, hàm, chuỗi, danh sách, tập tin và giao diện Tkinter. Mã được chia theo nhiệm vụ, sử dụng các câu lệnh quen thuộc để có thể trình bày và kiểm tra từng bước.

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu


Đối tượng sử dụng là quản lý và nhân viên phục vụ tại quầy. Quản lý chuẩn bị danh mục, nhân sự, tài khoản và xem báo cáo. Nhân viên xem thực đơn, theo dõi bàn, lập hoặc sửa đơn và xác nhận thanh toán. Khách hàng được lưu như dữ liệu của đơn, chưa có giao diện đăng nhập riêng.

Phạm vi triển khai là ứng dụng trên Windows, kết nối SQL Server bằng xác thực Windows. Chương trình chưa có quản lý kho nguyên liệu, thuế, khuyến mãi, in hóa đơn, thanh toán ngân hàng hoặc vận hành qua Internet. Chức năng tập tin hiện có là xuất báo cáo CSV (*Comma-Separated Values*), không có nhập dữ liệu từ CSV.

5 Sơ đồ DFD cấp 0

Sơ đồ luồng dữ liệu (*Data Flow Diagram*, DFD) cấp 0 biểu diễn toàn bộ ứng dụng bằng một tiến trình trung tâm. Hình 1 sử dụng nguyên bản bản vẽ do sinh viên cung cấp, có hai tác nhân Nhân viên và Quản lý. Tiến trình được đánh số 1 theo bản gốc. Luồng vào gồm thông tin đăng nhập, dữ liệu đơn, danh mục và yêu cầu thống kê. Luồng ra gồm kết quả xác thực, thông tin phục vụ và báo cáo.

Hình 1 trình bày sơ đồ DFD cấp 0 của ứng dụng.

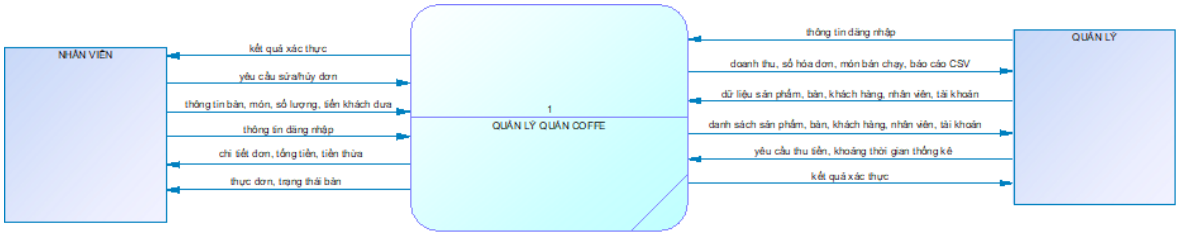

Hình 1 Sơ đồ DFD cấp 0 của ứng dụng

Ảnh DFD gốc có kích thước 927 nhân 180 điểm ảnh nên chữ trong hình nhỏ khi đặt trên trang A4. Bảng 2 chép lại đúng các nhãn và chiều truyền để thuận tiện đọc và đối chiếu, không chỉnh sửa ảnh gốc.

Bảng 2 tổng hợp các luồng dữ liệu trên bản DFD gốc.

Bảng 2 Các luồng dữ liệu trên bản DFD gốc

Nguồn	**Đích**	**Dữ liệu trao đổi**
Nhân viên	Hệ thống	yêu cầu sửa/hủy đơn
Nhân viên	Hệ thống	thông tin bàn, món, số lượng, tiền khách đưa
Nhân viên	Hệ thống	thông tin đăng nhập
Hệ thống	Nhân viên	kết quả xác thực
Hệ thống	Nhân viên	chi tiết đơn, tổng tiền, tiền thừa
Hệ thống	Nhân viên	thực đơn, trạng thái bàn
Quản lý	Hệ thống	thông tin đăng nhập
Quản lý	Hệ thống	dữ liệu sản phẩm, bàn, khách hàng, nhân viên, tài khoản
Quản lý	Hệ thống	yêu cầu thu tiền, khoảng thời gian thống kê
Hệ thống	Quản lý	doanh thu, số hóa đơn, món bán chạy, báo cáo CSV
Hệ thống	Quản lý	danh sách sản phẩm, bàn, khách hàng, nhân viên, tài khoản
Hệ thống	Quản lý	kết quả xác thực

Khi quản lý chọn xuất báo cáo, thao tác từ giao diện được xử lý bởi StatisticsTab.export() trong Python, đọc số liệu qua CoffeeService.statistics() rồi ghi tập tin CSV ở vị trí người dùng chọn. SQL Server là nơi lưu dữ liệu chính. Tập tin CSV là đầu ra tổng hợp, không thay thế cơ sở dữ liệu và không được nhập ngược tự động.

Bản vẽ phù hợp mức mô tả tổng quát. Luồng “yêu cầu thu tiền, khoảng thời gian thống kê” của Quản lý đang gộp hai nhóm dữ liệu, có thể tách khi cần diễn giải chi tiết. Kết quả lưu, sửa, hủy và thông báo lỗi chưa được ghi thành nhãn riêng. Các nhận xét này không làm thay đổi bản gốc. Mã PlantUML tương đương và kết quả đối chiếu được lưu trong README.md để sinh viên kiểm chứng.

CHƯƠNG 1
ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Bảng 1.1 tổng hợp các chức năng của chương trình.

Bảng 1.1 Các chức năng của chương trình

Chức năng	**Kết quả yêu cầu**
Đăng nhập và phiên làm việc	Xác thực mật khẩu, xác định vai trò, đổi mật khẩu, đăng xuất.
Quản lý danh mục	Quản lý thêm, tìm, sửa, xoá món, bàn, khách hàng và nhân viên.
Quản lý tài khoản	Cấp tài khoản, chọn vai trò, khoá/mở và đặt lại mật khẩu.
Phục vụ bàn	Hiển thị bàn trống hoặc đang phục vụ, mở đúng đơn hiện có.
Xử lý đơn	Chọn món, đổi số lượng, bỏ món, lưu đơn và chuyển bàn hợp lệ.
Thanh toán và huỷ	Tính tiền thừa, ghi thu tiền, cộng điểm, trả bàn, giữ lịch sử.
Thống kê	Tổng doanh thu, số hoá đơn, trung bình và món bán chạy.
Xuất báo cáo	Xuất CSV cho kỳ đã chọn, giữ tiếng Việt và số liệu đúng.

Luồng phục vụ bắt đầu từ việc chọn bàn hoặc mở đơn đang xử lý. Người dùng thêm món, điều chỉnh số lượng, chọn khách nếu có và lưu đơn. Sau khi nhận tiền, người dùng xác nhận thanh toán. Chương trình ghi trạng thái đơn, thời điểm thanh toán, điểm tích lũy và trạng thái bàn trong cùng một giao dịch.

1.2 QUY TẮC DỮ LIỆU VÀ NGHIỆP VỤ

Bảng 1.2 tổng hợp quy tắc kiểm tra dữ liệu.

Bảng 1.2 Quy tắc kiểm tra dữ liệu

Dữ liệu / thao tác	Quy tắc
Tên và giá món	Tên không được rỗng. Giá nguyên đồng từ 1 đến 1.000.000.000.
Số lượng	Số nguyên từ 1 đến 999 cho mỗi món sau khi gộp các dòng trùng.
Số điện thoại	Có thể để trống. Nếu nhập, dùng 10 số bắt đầu bằng 0 hoặc +84 và 9 số.
Trạng thái bàn	Mỗi bàn có tối đa một đơn đang xử lý. Lưu, chuyển, huỷ và thanh toán cập nhật bàn tương ứng.
Giá lịch sử	Chi tiết đã lưu giữ tên và đơn giá lúc bán. Đổi giá thực đơn không sửa hoá đơn cũ.
Thu tiền	Chỉ xác nhận đơn đang xử lý và nhận đủ tiền. Mỗi 10.000 đồng được 1 điểm, làm tròn xuống.
Lịch sử và liên kết	Không sửa hoặc xoá đơn đã thanh toán. Không xoá bản ghi còn được tham chiếu.
Tài khoản quản lý	Không tự xoá, tự khoá hoặc hạ quyền. Phải còn ít nhất một quản lý hoạt động.

Tổng đơn được cộng từ thành tiền của từng món. Ví dụ, hai cà phê đen giá 25.000 đồng và một cà phê sữa giá 30.000 đồng tạo tổng 80.000 đồng. Nếu nhận 100.000 đồng, giao diện hiển thị tiền thừa 20.000 đồng. Khách đăng ký nhận 8 điểm khi đơn được thanh toán. Đơn của khách lẻ không cộng điểm.

1.3 PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG

Bảng 1.3 tổng hợp quyền thao tác theo vai trò.

Bảng 1.3 Quyền thao tác theo vai trò

Thao tác	Nhân viên	Quản lý
Xem bàn và thực đơn	Có	Có
Tạo, sửa đơn đang xử lý	Có	Có
Thanh toán, huỷ đơn đang xử lý	Có	Có
Xoá đơn chưa thanh toán	Không	Có, theo trạng thái hợp lệ
Sửa danh mục và nhân sự	Không	Có
Quản lý tài khoản	Không	Có
Xem thống kê, xuất CSV	Không	Có
Đổi mật khẩu cá nhân	Có	Có

Quản lý có tám trang chức năng. Nhân viên có Đơn hàng, Sơ đồ bàn và Thực đơn. Các hàm nghiệp vụ kiểm tra lại phiên đăng nhập và vai trò trước khi thao tác, vì việc ẩn nút trên giao diện chưa đủ để bảo vệ dữ liệu.

1.4 YÊU CẦU GIAO DIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG

Các thao tác chính dùng màu xanh đậm, nền sáng và khoảng cách thống nhất. Màu trạng thái luôn đi cùng nhãn chữ. Bàn được biểu diễn bằng thẻ để người phục vụ nhận ra tình trạng nhanh. Màn hình gọi món đặt thực đơn bên trái và giỏ hàng bên phải. Nút lưu và thu tiền nằm gần tổng đơn để giảm chuyển hướng khi thao tác.


Nút, ô nhập và danh sách chọn vẫn là thành phần ttk. ui/theme.py thay hình nền và trạng thái hiển thị để có góc bo, phản hồi khi rê chuột, nhận tiêu điểm hoặc bị vô hiệu hóa. Các ảnh nền được Tkinter đọc trực tiếp, không cần bổ sung thư viện giao diện. Dữ liệu liên kết và giao dịch được kiểm tra để hạn chế lưu dở dang hoặc làm mất lịch sử.

CHƯƠNG 2
THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

2.1 SƠ ĐỒ PHÂN CẤP HÀM

Các nhóm chức năng được liên hệ với tên hàm thật trong mã nguồn. login() là hàm ở models/service.py. show_login() thuộc CoffeeApp, các hàm xử lý dữ liệu thuộc CoffeeService. Nhóm báo cáo sử dụng Dashboard.refresh() và StatisticsTab.export(). Đường nối trong sơ đồ thể hiện phân rã chức năng, không biểu diễn thứ tự thực thi.

Hình 2.1 trình bày sơ đồ phân cấp hàm.

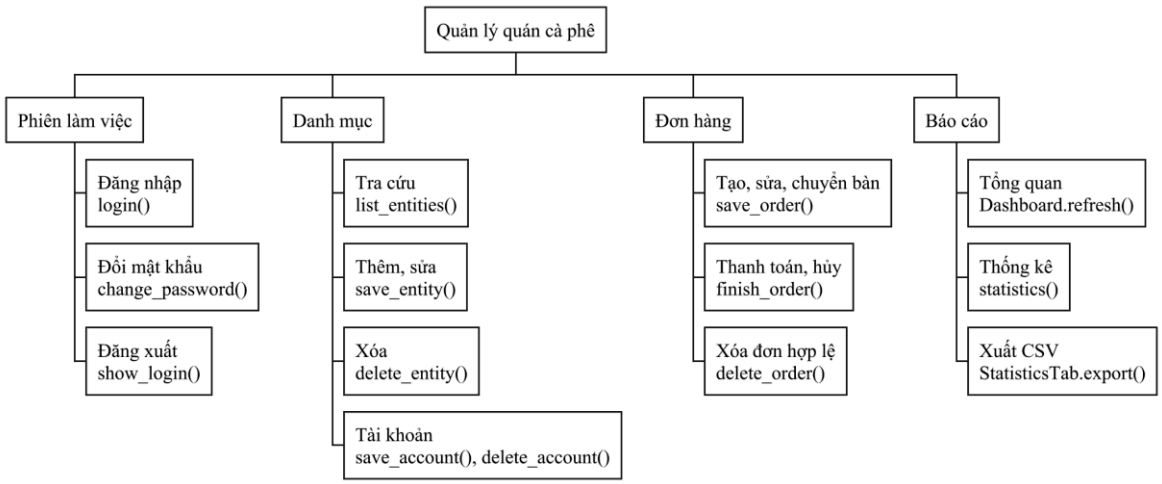

Hình 2.1 Sơ đồ phân cấp hàm

2.2 TỔ CHỨC MÃ NGUỒN

Bảng 2.1 tổng hợp vai trò các thành phần mã nguồn.

Bảng 2.1 Vai trò các thành phần mã nguồn


Thành phần	Trách nhiệm
main.py, ui/	Khởi động, đăng nhập, điều hướng và thu thập thao tác.
models/service.py	Kiểm tra dữ liệu, quyền, xử lý đơn và thống kê.
db_connection.py	Mở kết nối SQL Server và chuyển kết quả truy vấn thành danh sách từ điển.
database_setup.py	Tạo cấu trúc dữ liệu và dữ liệu khởi đầu.
security.py	Băm và kiểm tra mật khẩu.
ui/theme.py, assets/	Màu sắc, kiểu chữ, trạng thái và hình ảnh control.
tests/test_coffee.py	Kiểm thử tích hợp bằng SQL Server và Tkinter.

Giao diện nhận dữ liệu và gọi hàm xử lý. CoffeeService kiểm tra quyền, trạng thái và thực hiện truy vấn. Những thao tác ghi dùng khối try/except/finally với commit(), rollback() và close() rõ ràng. Cách tổ chức này giữ được ranh giới giữa hiển thị và xử lý mà không bổ sung framework hay lớp trung gian không cần thiết.

2.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Dự án có bảy bảng SQL. Sơ đồ quan hệ được bổ sung để làm rõ dữ liệu lưu trữ thực tế, phục vụ giải thích kết nối cơ sở dữ liệu. Tên bảng, trường và quan hệ lấy từ database_setup.py. Hai vạch biểu thị đúng một, vòng tròn kèm vạch biểu thị không hoặc một, vòng tròn kèm chân quạ biểu thị không hoặc nhiều.

Hình 2.2 trình bày quan hệ giữa bảy bảng dữ liệu.

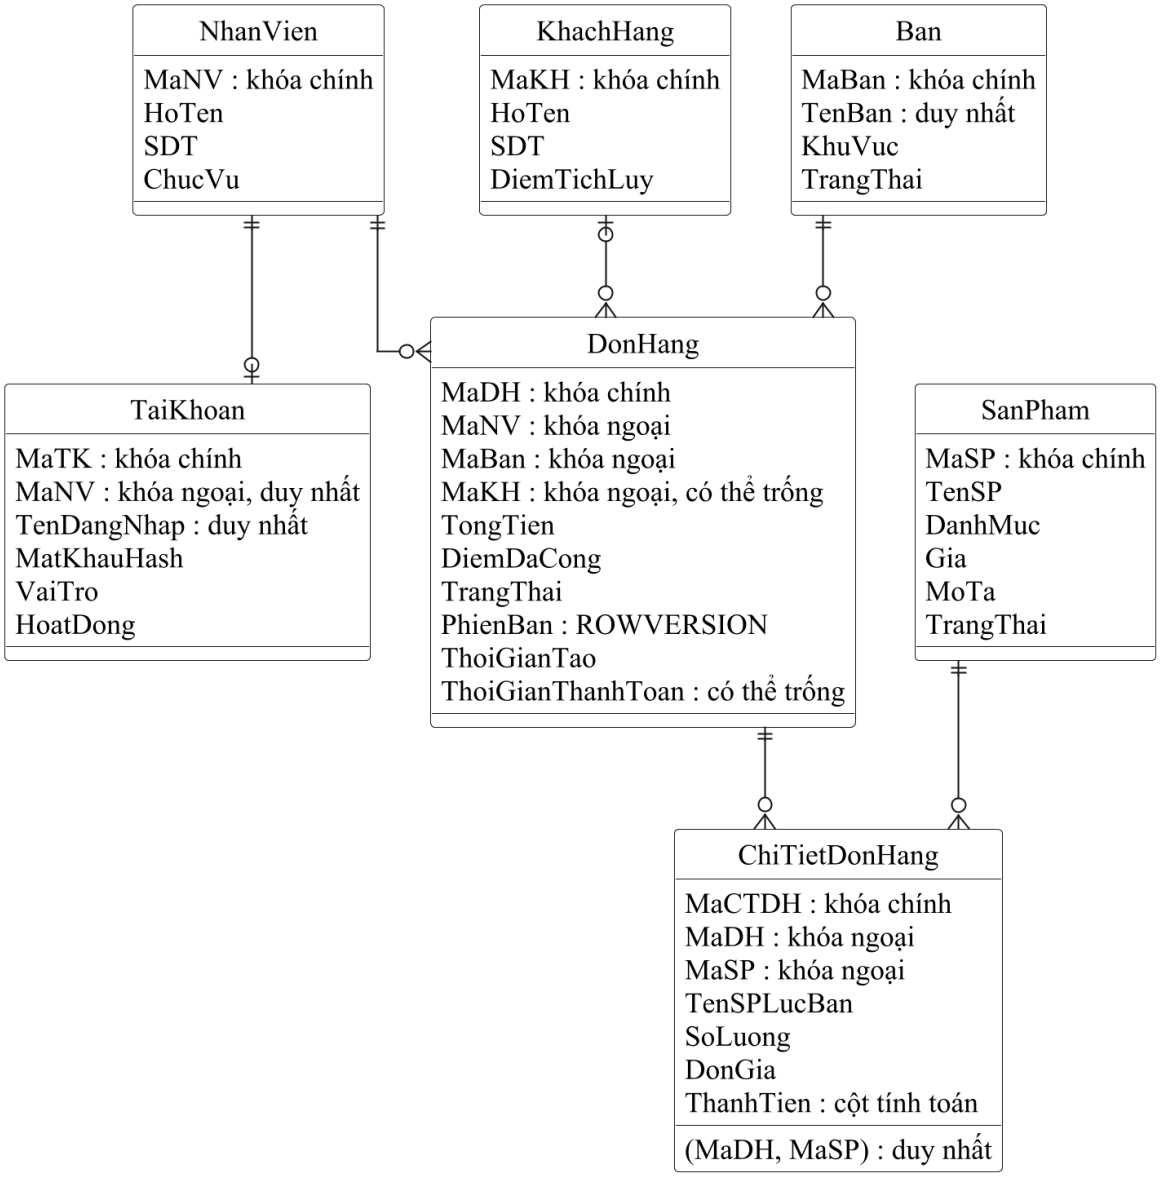

Hình 2.2 Quan hệ giữa bảy bảng dữ liệu

Mỗi tài khoản bắt buộc liên kết một nhân viên, mỗi nhân viên có tối đa một tài khoản. Đơn bắt buộc có bàn và nhân viên lập, khách hàng có thể để trống. Một đơn đã lưu qua hàm nghiệp vụ phải có ít nhất một món. Riêng ràng buộc khóa ngoại không bắt buộc đơn luôn có chi tiết, vì vậy phía chi tiết trên sơ đồ thể hiện không hoặc nhiều.

Bảng 2.2 tổng hợp các bảng và trường dữ liệu.

Bảng 2.2 Các bảng và trường dữ liệu

Bảng	**Trường và ý nghĩa**
NhanVien	MaNV: khoá chính. HoTen, SDT, ChucVu: thông tin nhân sự.
TaiKhoan	MaTK, TenDangNhap duy nhất, MatKhauHash, VaiTro, MaNV duy nhất, HoatDong.
KhachHang	MaKH, HoTen, SDT, DiemTichLuy không âm.
Ban	MaBan, TenBan duy nhất, KhuVuc, TrangThai.
SanPham	MaSP, TenSP, DanhMuc, Gia DECIMAL(18,2), MoTa, TrangThai bán.
DonHang	MaDH, MaBan, MaKH, MaNV, thời gian tạo/thanh toán, TongTien, DiemDaCong, TrangThai, PhienBan.
ChiTietDonHang	MaCTDH, MaDH, MaSP, TenSPLucBan, SoLuong, DonGia và ThanhTien tính từ số lượng nhân đơn giá.

Gia, DonGia và TongTien dùng DECIMAL(18,2), số lượng dùng số nguyên. ThanhTien là cột tính toán từ SoLuong và DonGia. PhienBan dùng ROWVERSION để phát hiện dữ liệu đã thay đổi kể từ lần đọc trước, không phải thời gian tạo hoặc sửa (Microsoft, không ghi năm). Các khóa ngoại giữ liên kết lịch sử. Chỉ mục duy nhất có điều kiện ngăn một bàn có hai đơn đang xử lý.

2.4 DANH SÁCH, TỪ ĐIỂN VÀ TẬP TIN

Danh sách (list) lưu nhiều phần tử theo thứ tự. Từ điển (dict) lưu cặp khóa và giá trị. Bộ giá trị (tuple) lưu một nhóm phần tử, được dùng cho các mốc thời gian và doanh thu trả về từ truy vấn.

Bảng 2.3 tổng hợp cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ.

Bảng 2.3 Cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ

Cấu trúc	**Ví dụ và cách dùng**
Danh sách từ điển	Danh sách sản phẩm và kết quả truy vấn. Mỗi dict có tên cột làm khoá.
Giỏ hàng dạng từ điển	Khoá là MaSP. Giá trị chứa MaSP, TenSP, SoLuong và DonGia.
Ánh xạ lựa chọn	Nhãn bàn hoặc khách hàng ánh xạ tới mã tương ứng để tránh nhập mã bằng tay.
Gộp số lượng quantities	Gộp số lượng các dòng cùng mã sản phẩm trước khi lưu.
Danh sách bộ giá trị	Dãy thời gian và doanh thu cung cấp cho biểu đồ.

Kết quả truy vấn được chuyển thành danh sách từ điển để truy cập bằng tên cột. Giỏ hàng dùng mã sản phẩm làm khóa nên thêm cùng món sẽ cập nhật số lượng. Trước khi ghi, quantities gộp các dòng cùng mã sản phẩm và kiểm tra giới hạn số lượng. Cấu trúc này được dùng trực tiếp trong vòng lặp của save_order().

Bảng 2.4 tổng hợp cấu trúc tập tin CSV được xuất.

Bảng 2.4 Cấu trúc tập tin CSV được xuất


Dòng	**Nội dung**
1	Từ ngày, giá trị ngày đầu, Đến ngày, giá trị ngày cuối.
2	Tổng doanh thu (đồng), giá trị tổng, Đơn đã thanh toán, số đơn.
3	Dòng trống phân cách thông tin kỳ và dữ liệu món.
4	Mã sản phẩm, Sản phẩm, Số lượng, Doanh thu (đồng).
5 trở đi	Một dòng cho mỗi sản phẩm thuộc kết quả thống kê bán chạy.

StatisticsTab.export() ghi tập tin bằng csv.writer với encoding="utf-8-sig". Đây là mã hóa UTF-8 (*Unicode Transformation Format* 8-bit) có dấu nhận biết đầu tệp (*Byte Order Mark*). Tập tin dùng dấu phẩy phân cách các trường, ngày theo năm-tháng-ngày và số tiền dạng chuỗi thập phân của Decimal. Số liệu hiển thị trong báo cáo này dùng dấu chấm hàng nghìn theo quy định trình bày. Đó là cách trình bày khác với dữ liệu gốc trong tập tin.

2.5 THUẬT TOÁN LƯU ĐƠN HÀNG

save_order() kiểm tra giỏ trước khi mở giao dịch. Trong giao dịch, hàm kiểm tra phiên, đơn đang sửa, bàn và khách. Vòng lặp đọc sản phẩm, chọn đơn giá phù hợp và cộng tổng. Món đã lưu giữ tên và đơn giá cũ. Món ngừng bán chỉ được giữ số lượng không vượt chi tiết cũ. Sau khi ghi đơn và chi tiết, hàm đồng bộ bàn rồi xác nhận giao dịch.

Hình 2.3 trình bày lưu đồ thuật toán lưu đơn hàng.

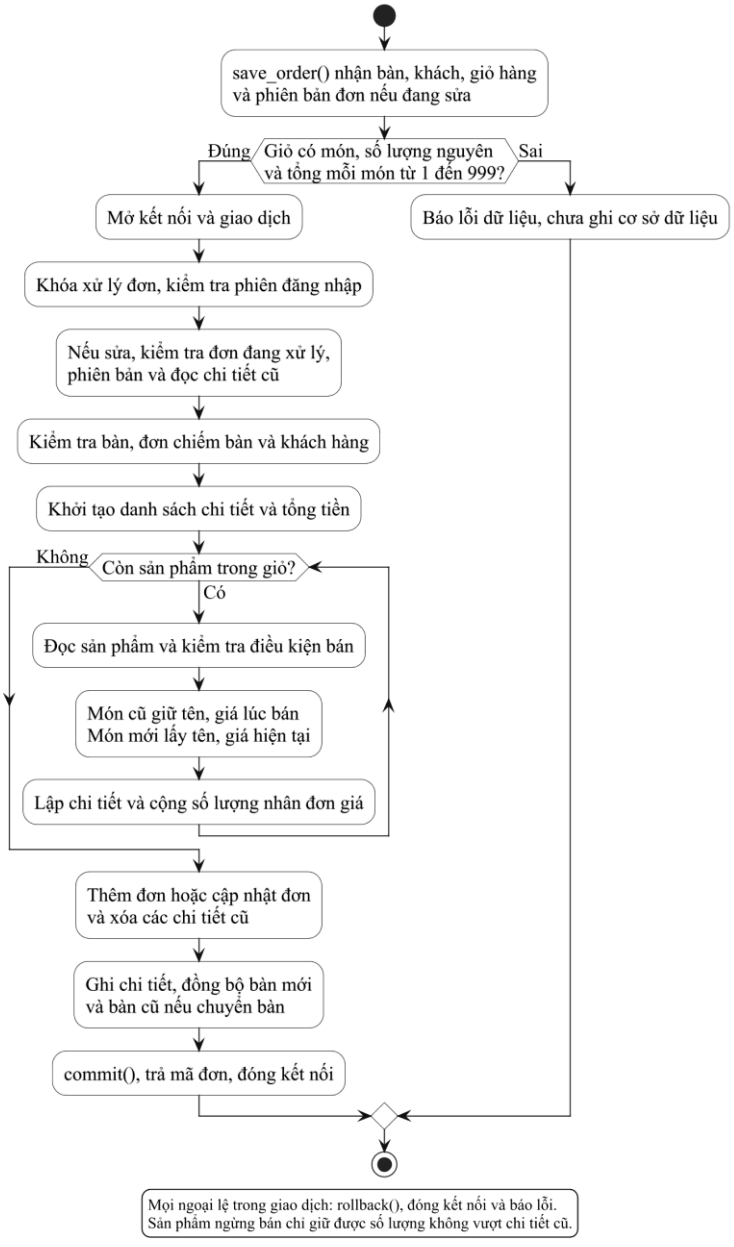


Hình 2.3 Lưu đồ thuật toán lưu đơn hàng

Nếu lỗi xảy ra trong giao dịch, khối except gọi rollback() rồi chuyển lỗi lên giao diện. Khối finally luôn đóng kết nối. Khi sửa đơn, expected_version phải khớp PhienBan hiện tại. Khi chuyển bàn, trạng thái cả bàn cũ và bàn mới đều được tính lại.

2.6 THUẬT TOÁN THANH TOÁN

PaymentDialog kiểm tra tiền khách đưa và hiển thị tiền thừa. Khi người dùng xác nhận đã thu đủ, giao diện gọi finish_order() cùng phiên bản đơn. Hàm kiểm tra trạng thái, tính điểm, cập nhật đơn, khách và bàn trong cùng một giao dịch. Tiền nhận và tiền thừa chỉ hỗ trợ thao tác tại quầy, không có cột lưu hai giá trị này trong cơ sở dữ liệu.

Hình 2.4 trình bày lưu đồ thuật toán thanh toán đơn.

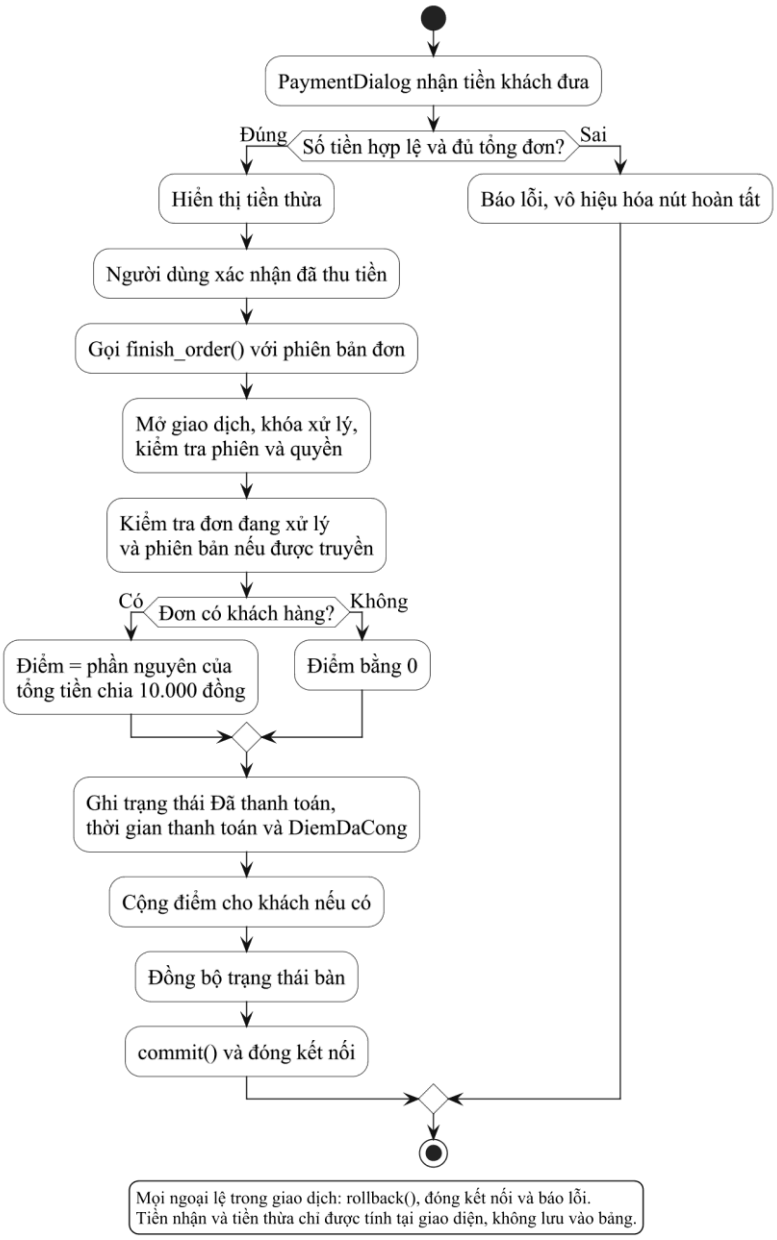

Hình 2.4 Lưu đồ thuật toán thanh toán đơn

finish_order() còn có nhánh pay=False để hủy đơn đang xử lý. Nhánh đó ghi trạng thái "Đã huỷ" theo hằng CANCELLED trong mã, không ghi doanh thu và không cộng điểm. Lưu đồ trên trình bày nhánh thanh toán là chức năng xử lý quan trọng.

CHƯƠNG 3
CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

3.1 MÔI TRƯỜNG VÀ KHỞI ĐỘNG

Bảng 3.1 tổng hợp môi trường chạy được kiểm tra ngày 20/10/2026.

Bảng 3.1 Môi trường chạy được kiểm tra ngày 20/10/2026

Thành phần	Phiên bản / cấu hình
Hệ điều hành	Windows 11, bản dựng 26300.
Python	3.14.3
Tk	8.6.15, dùng qua tkinter/ttk.
pyodbc	5.3.0
SQL Server	Express 64-bit, phiên bản 16.0.1210.3.
Kết nối mặc định	THINKPADX1\SQLSEVER, Windows Authentication.
Database mặc định	QuanLyQuanCoffee.
Thư viện cài thêm	requirements.txt chỉ khai báo pyodbc>=5.2,<6.

Môi trường được kiểm tra bằng phiên bản Python, Tcl/Tk, pyodbc và thông tin máy chủ SQL trong lần chạy thực tế. Các lệnh khởi động và kiểm thử được thực hiện bằng PowerShell trên Windows.

main.py tạo CoffeeApp, thiết lập giao diện rồi mở LoginWindow. Khi xác thực thành công, CoffeeService được truyền cho MainWindow. Màn hình chính tạo các trang theo vai trò. database_setup.py dùng để tạo cấu trúc và dữ liệu ban đầu, chạy lại không xóa dữ liệu đang có hoặc đặt lại mật khẩu.

3.2 VẬN DỤNG TÁM NỘI DUNG HỌC PHẦN

Bảng 3.2 tổng hợp đối chiếu nội dung học phần từ 1 đến 4.

Bảng 3.2 Đối chiếu nội dung học phần từ 1 đến 4

Nội dung	Lý thuyết / thực hành	Minh chứng trong mã
Bài 1. Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình	3 / 3	main.py là điểm chạy. requirements.txt khai báo phụ thuộc. Chạy chương trình và kiểm thử bằng Python.
Bài 2. Các khái niệm cơ bản	3 / 3	Biến, kiểu dữ liệu, phép toán, import, lớp và đối tượng. Dùng int, str, bool và Decimal.
Bài 3. Các biểu thức điều kiện và vòng lặp	6 / 6	if kiểm tra giá, quyền và trạng thái. for gộp món, tính tổng và ghi từng dòng CSV.
Bài 4. Hàm trong Python	6 / 6	price, phone, report_period và các phương thức CoffeeService chia nhiệm vụ xử lý rõ ràng.

Ví dụ, hàm phone() trong models/service.py xử lý chuỗi số điện thoại. Hàm loại khoảng trắng, cho phép để trống và từ chối chuỗi sai định dạng. Đoạn trích dưới đây là mã hiện đang chạy.

```
def phone(value):
    value = str(value or "").strip().replace(" ", "")
    if value and not re.fullmatch(r"(?:0[0-9]{9}|\+84[0-9]{9})", value):
        raise AppError("Số điện thoại gồm 10 chữ số bắt đầu bằng 0 hoặc +84 và 9 chữ số.")
    return value
```

Bảng 3.3 tổng hợp đối chiếu nội dung học phần từ 5 đến 8.

Bảng 3.3 Đối chiếu nội dung học phần từ 5 đến 8

Nội dung	**Lý thuyết / thực hành**	**Minh chứng trong mã**
Bài 5. Xử lý chuỗi	3 / 3	strip loại khoảng trắng. Chuẩn hoá tìm kiếm không dấu. Kiểm tra số điện thoại và định dạng số tiền.
Bài 6. Xử lý danh sách	3 / 3	Danh sách bản ghi, list comprehension, lọc và sắp xếp dữ liệu bảng. Giỏ và ánh xạ dùng thêm dict.
Bài 7. Xử lý tập tin	3 / 3	open mở tập tin với encoding="utf-8-sig", csv.writer ghi báo cáo. Nhật ký lỗi chỉ được tạo khi có lỗi và có giới hạn kích thước.
Bài 8. Thiết kế giao diện với tkinter	3 / 3	Tk, Toplevel, ttk.Frame, Entry, Button, Combobox, Treeview, StringVar, pack và grid.

Giỏ hàng và quantities minh họa việc dùng từ điển kết hợp vòng lặp. Danh sách bản ghi được lọc, sắp xếp rồi đưa vào Treeview. Kết quả này thể hiện xử lý dữ liệu bằng các cấu trúc cơ bản thay vì phụ thuộc vào thư viện phân tích dữ liệu.

3.3 XỬ LÝ GIAO DỊCH VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU

Mỗi thao tác ghi mở một kết nối và thực hiện các bước trong khối try. Nếu thành công thì commit(), nếu có ngoại lệ thì rollback(), cuối cùng close() để giải phóng kết nối. Trong pyodbc, việc xác nhận hoặc hoàn tác giao dịch cần thực hiện trên kết nối tương ứng (mkleehammer và cộng sự, không ghi năm a). Hàm finish_order() dưới đây thể hiện trực tiếp cách xử lý này.

```
def finish_order(self, order_id, pay=True, expected_version=None):
    connection = connect()
    try:
        connection.execute("SET XACT_ABORT ON")
        cursor = connection.cursor()
        _lock(cursor, "CoffeeOrders")
        self._authorize(cursor)
        order = self._pending_order(cursor, order_id)
        if expected_version is not None and bytes(order["PhienBan"]) !=
bytes(expected_version):
            raise AppError("Đơn vừa được thay đổi. Vui lòng làm mới và kiểm tra lại số
tiền.")
        points = int(order["TongTien"] // 10000) if pay and order["MaKH"] else 0
        cursor.execute("""UPDATE dbo.DonHang SET TrangThai = ?, DiemDaCong
= ?,
            ThoiGianThanhToan = CASE WHEN ? = 1 THEN SYSDATETIME()
ELSE NULL END WHERE MaDH = ?""",
            PAID if pay else CANCELLED, points, int(pay), order_id)
        if points:
            cursor.execute("UPDATE dbo.KhachHang SET DiemTichLuy =
DiemTichLuy + ? WHERE MaKH = ?",
                           points, order["MaKH"])
        self._sync_table(cursor, order["MaBan"])
        connection.commit()
    except Exception:
        connection.rollback()
        raise
    finally:
        connection.close()
```

Tham số truy vấn được truyền bằng dấu hỏi để dữ liệu nhập không trở thành câu lệnh SQL. Tên bảng và cột chỉ được lấy từ danh sách ENTITIES cố định. Các thao tác sửa đơn sử dụng PhienBan để ngăn ghi đè dữ liệu cũ. Khóa giao dịch và chỉ mục duy nhất ngăn chiếm cùng bàn hoặc thanh toán một đơn hai lần.


Mật khẩu được dẫn xuất bằng PBKDF2 (*Password-Based Key Derivation Function 2*), sử dụng SHA-256, dữ liệu ngẫu nhiên riêng và 260.000 vòng lặp trong security.py. Khi kiểm tra, chương trình dùng hmac.compare_digest. Báo cáo mô tả đúng cơ chế đang dùng, không xem đây là khẳng định hệ thống đã được kiểm định an toàn toàn diện (Python Software Foundation, không ghi năm c).

3.4 GIAO DIỆN VÀ QUY TRÌNH THAO TÁC

3.4.1 Đăng nhập

Màn hình tách phần nhận diện và biểu mẫu. Tên đăng nhập, mật khẩu và nút xác nhận được sắp xếp theo chiều dọc. Lỗi được hiển thị ngay trên biểu mẫu, mật khẩu được xóa sau khi xác thực thành công.

Hình 3.1 trình bày giao diện đăng nhập.

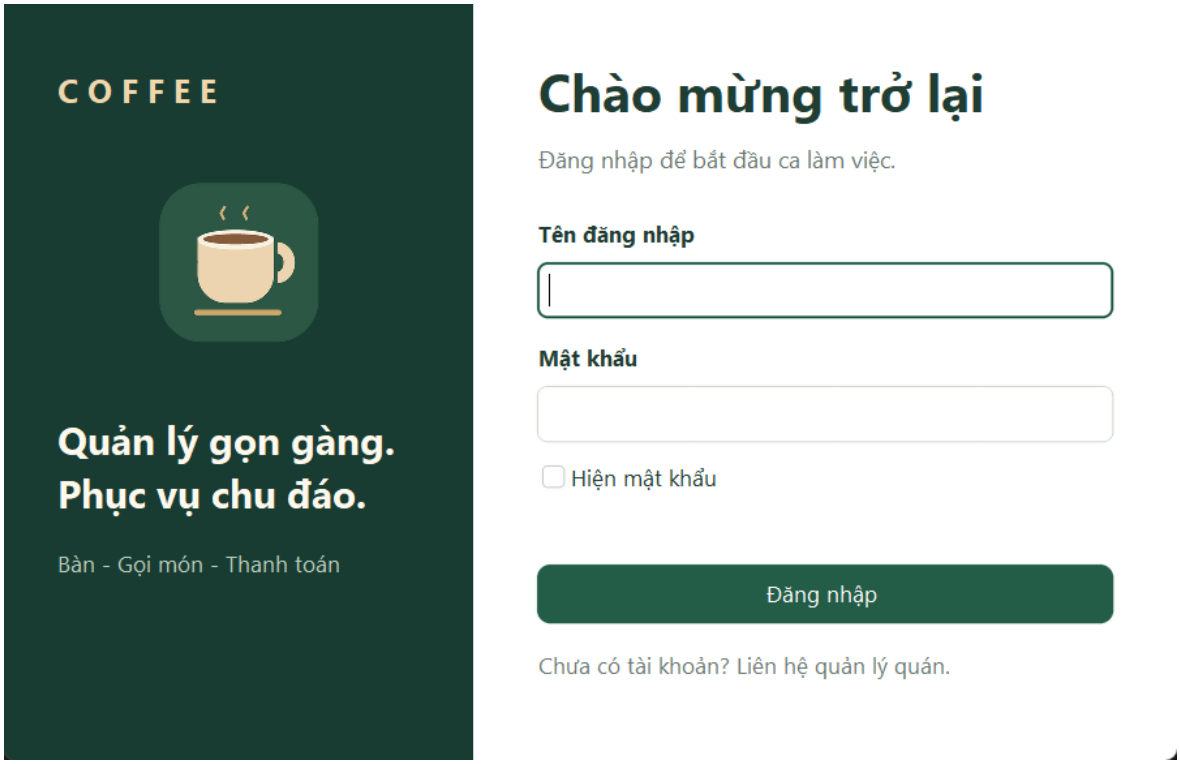


Hình 3.1 Giao diện đăng nhập

3.4.2 Tổng quan và thực đơn

Tổng quan hiển thị doanh thu hôm nay, số hóa đơn đã thanh toán, số đơn đang phục vụ và số bàn trống. Biểu đồ lấy dữ liệu thật từ các đơn thử trong cơ sở dữ liệu. Ảnh chụp được thực hiện trước khi thanh toán đơn 80.000 đồng, vì vậy doanh thu hôm nay ở ảnh là 85.000 đồng và có một đơn đang phục vụ.


Hình 3.2 trình bày giao diện tổng quan của quản lý.

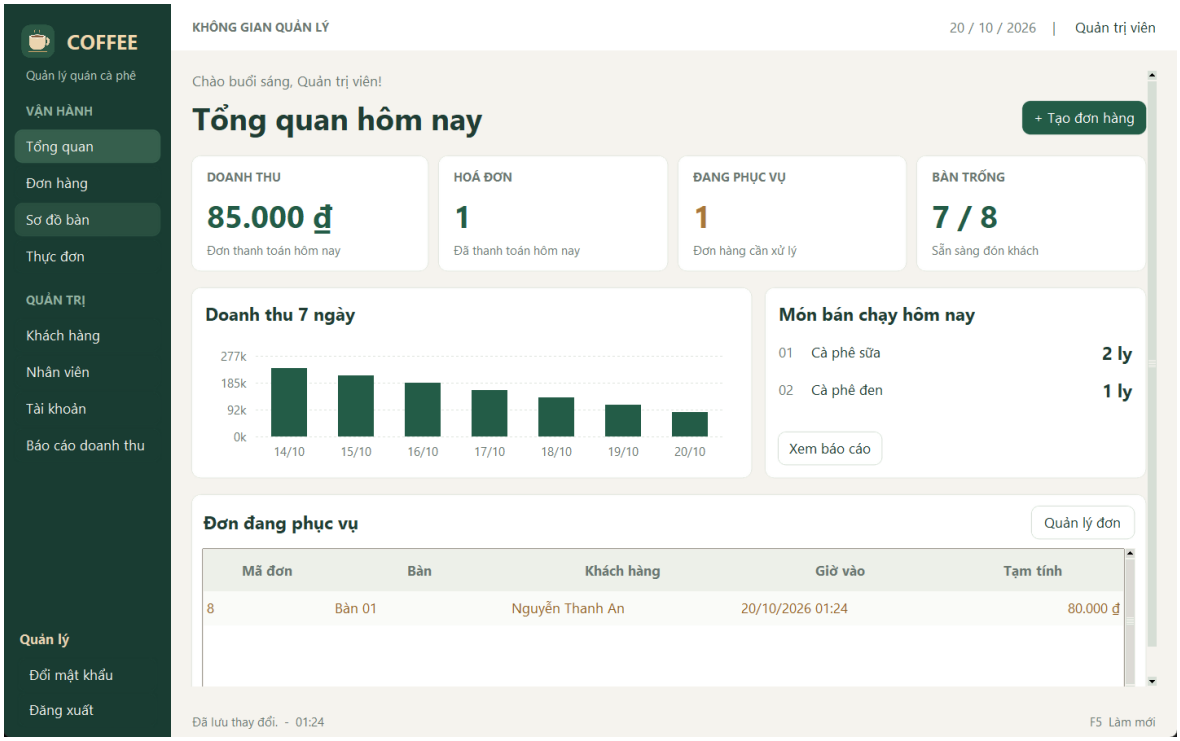

Hình 3.2 Giao diện tổng quan của quản lý

Trang Thực đơn cho phép tìm kiếm, thêm, sửa, xóa và ngừng bán sản phẩm theo quyền. Nút sửa và xóa bị vô hiệu hóa khi chưa chọn một dòng. Những sản phẩm đã được chi tiết đơn tham chiếu không được xóa để giữ lịch sử.

Hình 3.3 trình bày giao diện quản lý thực đơn.

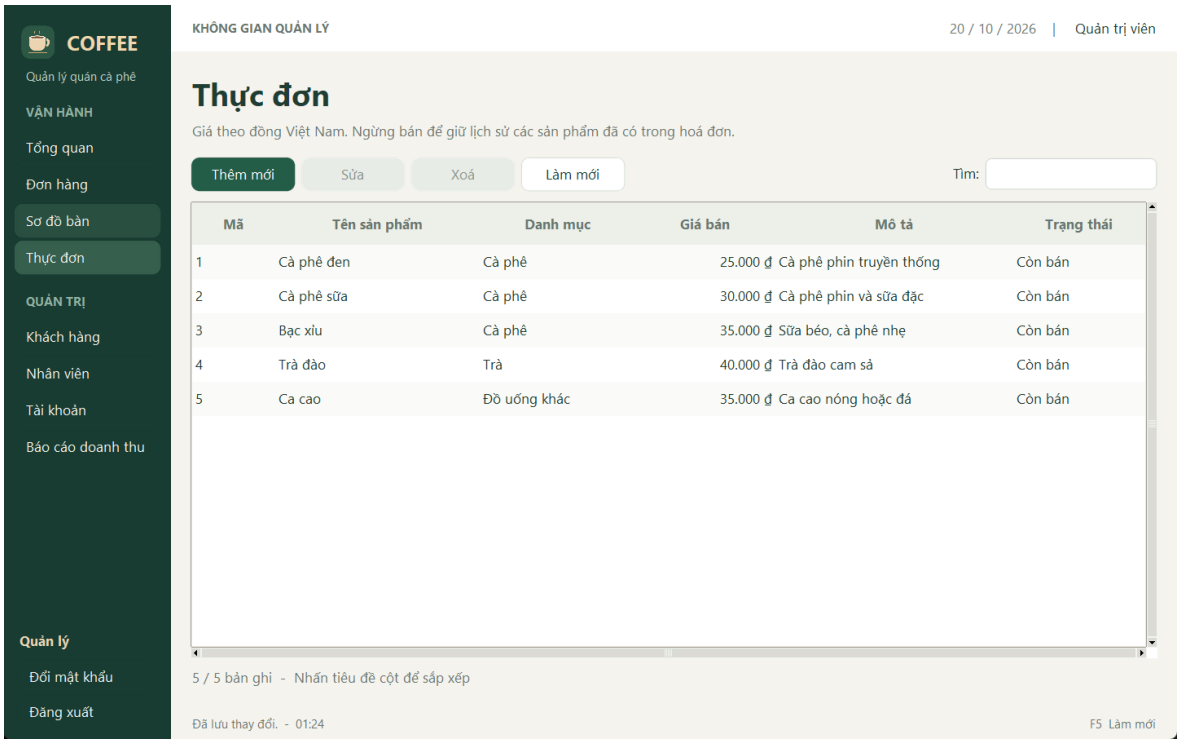


Hình 3.3 Giao diện quản lý thực đơn

3.4.3 Gọi món và thanh toán

Màn hình gọi món hiển thị bàn và khách ở trên, thực đơn cùng giỏ ở giữa. Các nút tăng, giảm, áp dụng số lượng và bỏ món nằm cạnh giỏ. Với dữ liệu thử gồm hai cà phê đen và một cà phê sữa, tổng là 80.000 đồng. Dòng "3 món" trên giao diện là tổng số lượng ba ly, giỏ gồm hai loại sản phẩm.


Hình 3.4 trình bày giao diện gọi món với tổng đơn 80.000 đồng.

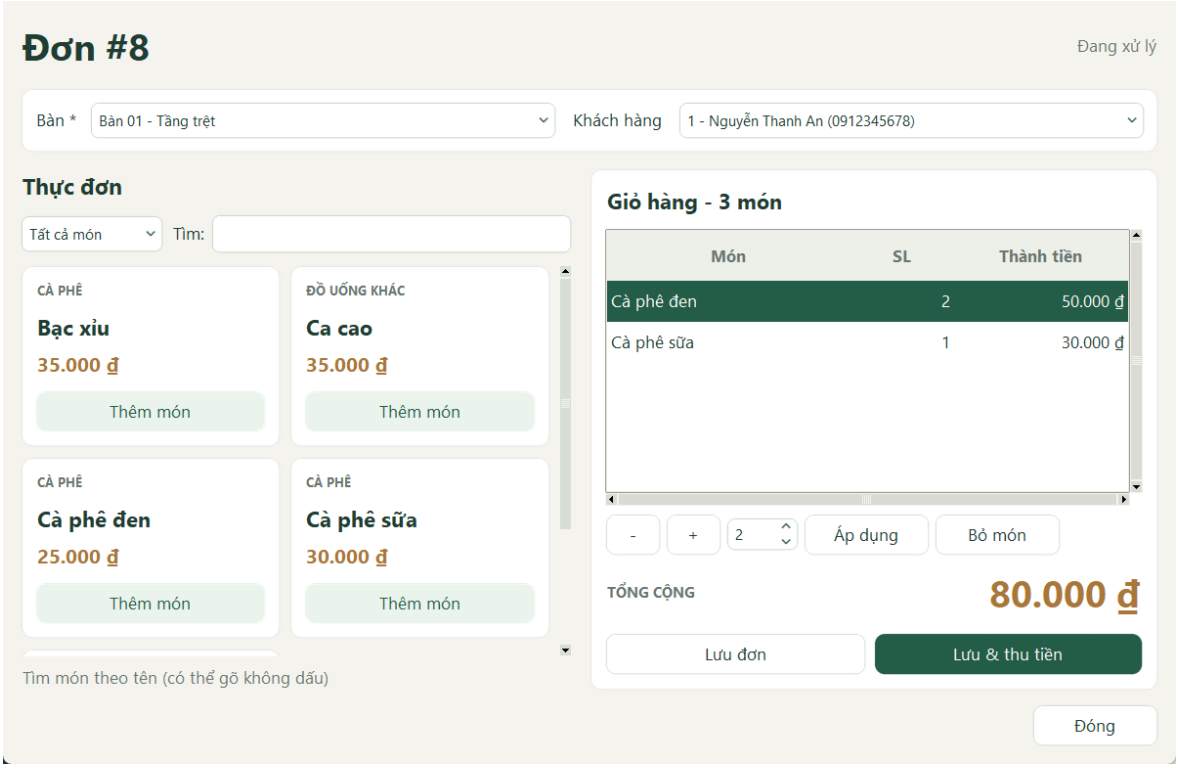

Hình 3.4 Giao diện gọi món với tổng đơn 80.000 đồng

Màn hình thu tiền đặt tổng phải thu, ô tiền khách đưa và tiền thừa theo thứ tự kiểm tra tại quầy. Khi số tiền chưa hợp lệ hoặc chưa đủ, nút hoàn tất bị vô hiệu hóa. Ảnh ghi nhận trường hợp nhận 100.000 đồng và trả lại 20.000 đồng.

Hình 3.5 trình bày giao diện xác nhận thu tiền.

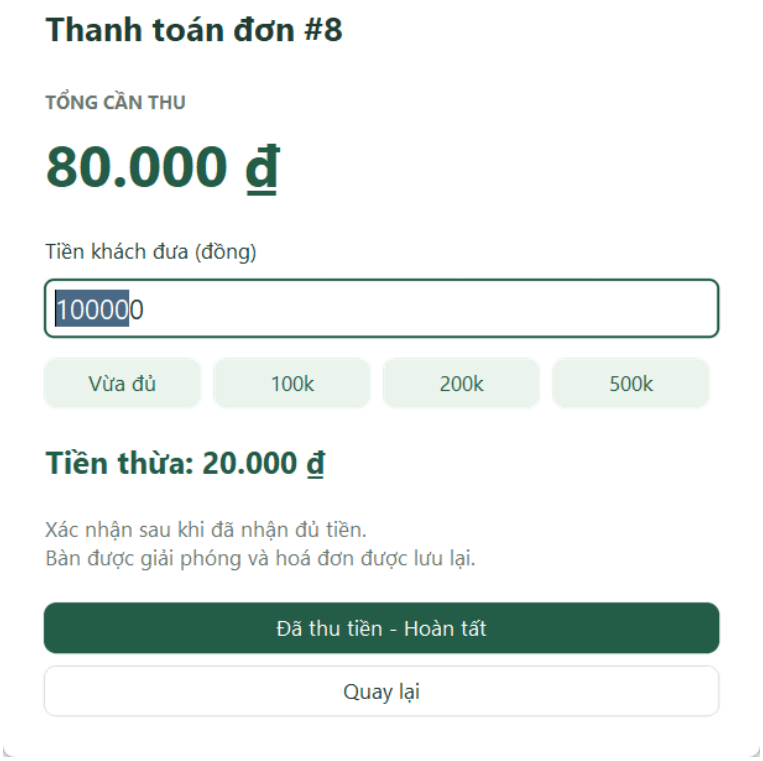


Hình 3.5 Giao diện xác nhận thu tiền

3.4.4 Báo cáo và giao diện nhân viên

Quản lý chọn ngày hoặc tháng rồi xem doanh thu, số hóa đơn, trung bình mỗi đơn và món bán chạy. Kỳ 14/10/2026 đến 20/10/2026 trong lần chạy thử có 8 đơn đã thanh toán, doanh thu 1.200.000 đồng và trung bình 150.000 đồng mỗi đơn.


Hình 3.6 trình bày giao diện báo cáo doanh thu theo kỳ.

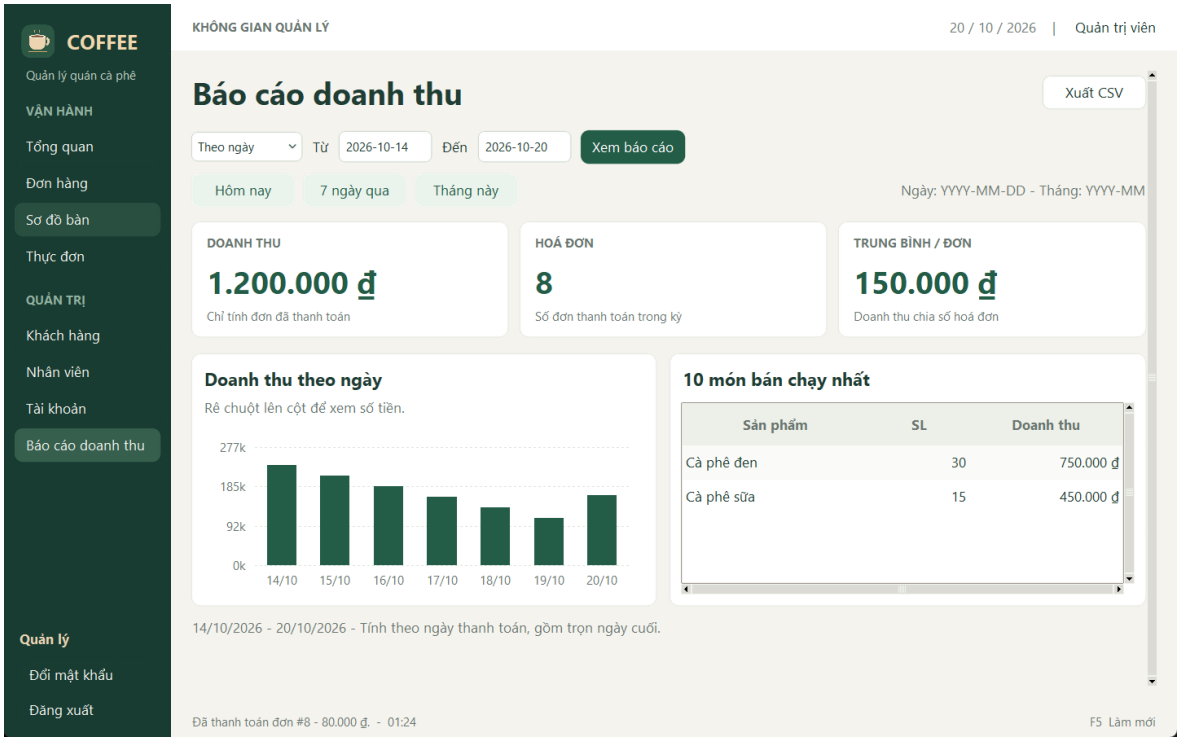

Hình 3.6 Giao diện báo cáo doanh thu theo kỳ

Nhân viên chỉ có ba trang phục vụ. Sơ đồ bàn hiển thị trạng thái bằng màu và chữ. Nút Gọi món mở đơn mới trên bàn trống, còn bàn đang phục vụ cho phép tiếp tục đơn hiện có. Ảnh chụp sau khi thanh toán cho thấy cả tám bàn đều trống.

Hình 3.7 trình bày giao diện sơ đồ bàn của nhân viên.

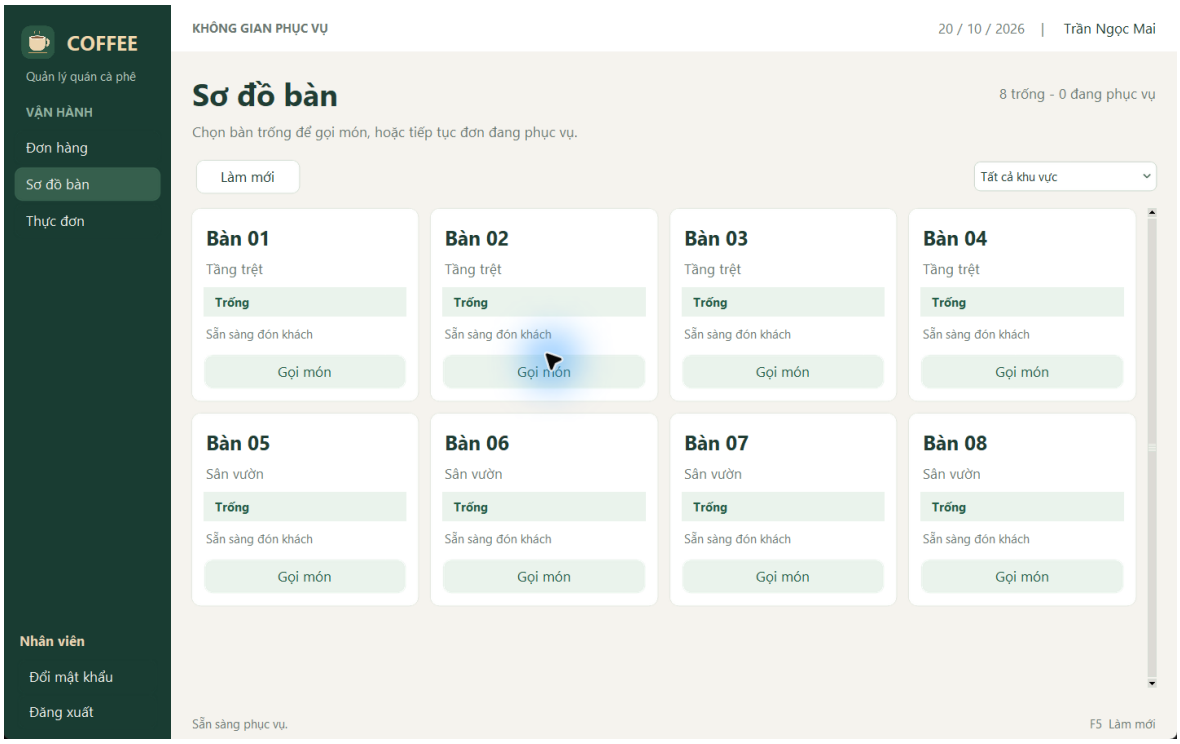

Hình 3.7 Giao diện sơ đồ bàn của nhân viên

CHƯƠNG 4
ĐÁNH GIÁ KIỂM THỬ

4.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Kiểm thử nhằm đối chiếu các yêu cầu nhập liệu, tính toán, phân quyền và lưu trữ với hành vi thực tế. Bộ tests/test_coffee.py sử dụng unittest, SQL Server thật và các cửa sổ Tkinter. Cơ sở dữ liệu thử được tạo riêng và xóa khi kết thúc, dữ liệu của quán không được dùng làm nơi ghi kết quả thử.

Bộ kiểm thử tích hợp gồm 19 phương thức, có trường hợp dùng nhiều bộ dữ liệu. Một số phép thử giao diện thay hộp thông báo bằng unittest.mock để không chờ thao tác người dùng. Phần truy vấn, ràng buộc và giao dịch chạy trên SQL Server thật. Riêng lần trình diễn bổ sung dùng các cửa sổ thật và hộp thoại lưu CSV thật, không thay thế hộp thoại xuất tập tin.

4.2 KẾT QUẢ BỘ KIỂM THỬ TÍCH HỢP

Ngày 20/10/2026, bộ kiểm thử trước khi dọn mã đạt 19 kiểm thử trong 18,003 giây. Sau khi thay cách quản lý giao dịch và xử lý ngoại lệ bằng khối lệnh trực tiếp, lần chạy lại đạt 19 kiểm thử trong 16,156 giây. Hai thời gian chỉ ghi nhận lần chạy tương ứng, không dùng để kết luận chương trình tăng tốc.

```
python -B -m unittest discover -s tests -v
Ran 19 tests in 16.156s
OK
```

Bảng 4.1 tổng hợp kết quả kiểm thử dữ liệu và nghiệp vụ.

Bảng 4.1 Kết quả kiểm thử dữ liệu và nghiệp vụ

Thứ tự	Trường hợp và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Băm mật khẩu khác dữ liệu ngẫu nhiên, đăng nhập đúng, từ chối sai mật khẩu và chuỗi chèn SQL.	Đạt
2	Chạy thiết lập lại không nhân đôi dữ liệu mẫu.	Đạt
3	Từ chối giá sai, số điện thoại sai, tên rỗng và điểm không nguyên.	Đạt
4	Thêm, đọc, sửa, xoá các danh mục theo quyền.	Đạt
5	Tạo, sửa, chuyển bàn và xoá đơn chưa thanh toán theo quy tắc.	Đạt
6	Lỗi trong lưu đơn hoàn tác thay đổi.	Đạt
7	Thanh toán cộng điểm và giữ lịch sử, không sửa/xoá đơn đã thanh toán.	Đạt
8	Huỷ hoặc xoá đơn cập nhật đúng trạng thái bàn.	Đạt
9	Nhân viên bị từ chối thao tác quản trị ở tầng nghiệp vụ.	Đạt
10	Không tự xoá, tự khoá hoặc hạ quyền quản lý đang dùng.	Đạt

Bảng 4.2 tổng hợp kết quả kiểm thử giao dịch, báo cáo và giao diện.

Bảng 4.2 Kết quả kiểm thử giao dịch, báo cáo và giao diện

Thứ tự	Trường hợp và kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
11	Sửa giá menu không đổi giá đã lưu. Món ngừng bán bị hạn chế đúng.	Đạt
12	Bản đơn cũ không ghi đè hoặc thanh toán sau khi đơn đã đổi.	Đạt
13	Hai thao tác giữ cùng bàn chỉ cho một đơn đang xử lý thành công.	Đạt
14	Hai thao tác thanh toán chỉ hoàn tất đơn và cộng điểm một lần.	Đạt
15	Lỗi SQL khi cộng điểm hoàn tác cả thanh toán và trạng thái bàn.	Đạt
16	Báo cáo đúng ngày, tháng, năm nhuận, không tính đơn huỷ/chưa thanh toán.	Đạt
17	Thêm, đọc, sửa, xóa tài khoản, đổi mật khẩu và kiểm tra phiên bị khoá.	Đạt
18	Đăng nhập, mở các trang, biểu mẫu và luồng gọi món bằng Tkinter.	Đạt
19	Nút, combobox, spinbox bo góc hoạt động bằng chuột, bàn phím và đúng trạng thái vô hiệu hóa.	Đạt

4.3 KỊCH BẢN CHẠY THẬT VÀ XUẤT TẬP TIN

Lần chạy bổ sung tạo dữ liệu thử riêng gồm năm món khởi đầu, tám bàn, một khách và một nhân viên có tài khoản. Các đơn có thời điểm thanh toán trong bảy ngày được chuẩn bị để kiểm tra báo cáo. Số liệu ở đây là dữ liệu phục vụ kiểm thử, không phải doanh thu của một quán đang kinh doanh.

Bảng 4.3 tổng hợp kết quả chạy thật trên giao diện và SQL Server.

Bảng 4.3 Kết quả chạy thật trên giao diện và SQL Server

Chức năng và dữ liệu đầu vào	**Kết quả mong đợi**	**Kết quả thực tế**
Đăng nhập sai mật khẩu.	Từ chối và giữ biểu mẫu.	Báo lỗi trên biểu mẫu đăng nhập.
Giá sản phẩm nhập chữ.	Không lưu sản phẩm.	Biểu mẫu giữ lại và hiển thị lỗi.
Thêm món hợp lệ giá 27.000 đồng, sau đó xóa.	Ghi và xóa đúng dữ liệu.	Đối chiếu SQL xác nhận cả hai thao tác.
Nhập chữ vào số lượng.	Từ chối dữ liệu sai.	Giỏ không nhận số lượng sai.
Hai cà phê đen giá 25.000 đồng, một cà phê sữa giá 30.000 đồng.	Tổng 80.000 đồng.	Giỏ và đơn SQL cùng có tổng 80.000 đồng.
Tiền nhận 50.000 đồng, sau đó 100.000 đồng.	Chặn khi thiếu, thừa 20.000 đồng khi đủ.	Nút bị khóa khi thiếu. Khi hoàn tất, khách tăng 8 điểm.
Hủy rồi xóa một đơn chưa thanh toán.	Bàn trống, không có doanh thu.	Trạng thái và kết quả tổng hợp đúng.
Kỳ 14/10/2026 đến 20/10/2026, xuất CSV.	Tập tin khớp số liệu hiển thị.	8 đơn, 1.200.000 đồng, đúng mã hóa tiếng Việt.
Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên.	Chỉ có ba trang phục vụ.	Có Đơn hàng, Sơ đồ bàn và Thực đơn.
Đóng cửa sổ, đăng nhập và mở lại bằng kết nối mới.	Đơn và điểm đã ghi vẫn còn.	Đơn đã thanh toán 80.000 đồng, khách có 8 điểm.

Tập tin do hộp thoại lưu tạo ra là doanh_thu_2026-10-14.csv, nằm trong thư mục D:\NCTU\Python\ThucHanh\SoLieuCSVProject do người dùng chọn. Khi đọc lại, tập tin có dấu nhận biết UTF-8, đúng tiêu đề và hai dòng sản phẩm. Cà phê đen có 30 ly, doanh thu 750.000 đồng. Cà phê sữa có 15 ly, doanh thu 450.000 đồng. Tổng hai dòng bằng tổng doanh thu 1.200.000 đồng và số đơn ở đầu tập tin bằng 8.

4.4 ĐÁNH GIÁ VÀ GIỚI HẠN KIỂM TRA

Các chức năng đã thử đáp ứng quy trình phục vụ, quản trị và báo cáo trong phạm vi đề tài. Dữ liệu hợp lệ được ghi, dữ liệu sai bị từ chối, các thao tác liên quan được hoàn tác khi có lỗi. Giao diện phân biệt vai trò, làm rõ tổng tiền và trạng thái bàn. Mã sau khi dọn vẫn vượt qua bộ kiểm thử tích hợp đã có.

Việc lưu trữ đã được kiểm tra sau khi đóng cửa sổ và tạo kết nối mới. Chưa thực hiện tắt máy rồi khởi động lại hoặc mô phỏng mất điện. Vì vậy, báo cáo chưa kết luận đạt tình huống tắt máy theo nghĩa đầy đủ. Chưa có thử nghiệm tải lớn, nhiều máy vận hành dài ngày hoặc đánh giá bảo mật độc lập. Những giới hạn này cần được phân biệt với các kết quả đã quan sát.

PHẦN KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng ứng dụng quản lý quán cà phê bằng Python với giao diện Tkinter/ttk, kết nối SQL Server và xuất báo cáo CSV. Chương trình có quản lý danh mục, tài khoản, bàn, khách hàng, đơn hàng, thanh toán và thống kê theo kỳ. Các thao tác quan trọng kiểm tra dữ liệu, quyền và trạng thái trước khi cập nhật.

Kết quả chạy thử xác nhận tính tổng 80.000 đồng, tiền thừa 20.000 đồng, cộng 8 điểm và tập tin báo cáo có 8 đơn với doanh thu 1.200.000 đồng. Bộ kiểm thử tích hợp 19 trường hợp đạt sau khi dọn mã. Tám nội dung học phần được đối chiếu với các tệp và hàm hiện có, giúp giải thích quá trình vận dụng kiến thức vào một ứng dụng hoàn chỉnh trong phạm vi môn học.

Hướng phát triển

Trong phạm vi tiếp theo, có thể bổ sung in hóa đơn, quản lý nguyên liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu. Trước khi mở rộng cần hoàn thành thử nghiệm sau khi khởi động lại máy, thử tải và đánh giá quyền truy cập cơ sở dữ liệu. Các chức năng này là định hướng, chưa được xem là kết quả đã cài đặt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Anh

abdelbend (không ghi năm a). *db.py trong Restaurant Management System*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://github.com/abdelbend/Restaurant-Management-System/blob/main/db.py

abdelbend (không ghi năm b). *Restaurant Management System*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://github.com/abdelbend/Restaurant-Management-System

Microsoft (không ghi năm). *rowversion (Transact-SQL)*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/data-types/rowversion-transact-sql

mkleehammer và cộng sự (không ghi năm a). *Database Transaction Management*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://github.com/mkleehammer/pyodbc/wiki/Database-Transaction-Management

mkleehammer và cộng sự (không ghi năm b). *pyodbc Python ODBC bridge*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://github.com/mkleehammer/pyodbc

Python Software Foundation (không ghi năm a). *csv CSV File Reading and Writing*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://docs.python.org/3/library/csv.html

Python Software Foundation (không ghi năm b). *decimal Decimal fixed-point and floating-point arithmetic*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://docs.python.org/3/library/decimal.html

Python Software Foundation (không ghi năm c). *hashlib Secure hashes and message digests*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://docs.python.org/3/library/hashlib.html

Python Software Foundation (không ghi năm d). *tkinter Python interface to Tcl/Tk*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

Python Software Foundation (không ghi năm e). *unittest Unit testing framework*. Truy cập ngày 04/10/2026. https://docs.python.org/3/library/unittest.html

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH/GIẢI PHÁP

Chuẩn bị môi trường

Cài Python cho Windows từ trang chính thức python.org nếu máy chưa có. Trong trình cài đặt, giữ thành phần Tcl/Tk và pip, đồng thời chọn thêm Python vào PATH để gọi bằng lệnh python. Sau khi cài, mở PowerShell và kiểm tra phiên bản. Lần chạy của báo cáo sử dụng Python 3.14.3.

```
python --version
python -m tkinter
```

Chuẩn bị SQL Server hoặc SQL Server Express đang hoạt động và trình điều khiển ODBC phù hợp. Tài khoản Windows chạy chương trình cần quyền tạo cơ sở dữ liệu khi thiết lập lần đầu và quyền đọc, ghi dữ liệu khi sử dụng. Cấu hình mặc định của dự án là THINKPADX1\SQLSEVER và QuanLyQuanCoffee. Nếu dùng máy khác, sửa biến môi trường COFFEE_SQL_SERVER, COFFEE_SQL_DATABASE hoặc cấu hình trong db_connection.py theo máy thực tế.

Cài phụ thuộc và khởi tạo dữ liệu

Tại thư mục dự án, thực hiện lần lượt các lệnh sau. requirements.txt chỉ yêu cầu pyodbc. database_setup.py tạo bảy bảng, năm sản phẩm, tám bàn và tài khoản quản lý khởi đầu. Chạy lại không xóa dữ liệu hoặc đặt lại mật khẩu đã đổi.

```
python -m pip install -r requirements.txt
python database_setup.py
python main.py
```

Đăng nhập lần đầu bằng admin với mật khẩu Admin@123, sau đó đổi mật khẩu cá nhân. Quản lý tạo hồ sơ nhân viên trước khi cấp tài khoản. Không dùng tài khoản khởi đầu làm thông tin công khai khi đưa hệ thống vào sử dụng.

Quy trình sử dụng

1. Quản lý kiểm tra thực đơn, giá, bàn, khách và tài khoản trước ca phục vụ.

2. Nhân viên mở Sơ đồ bàn, chọn bàn trống để gọi món hoặc tiếp tục đơn đang phục vụ.

3. Chọn món, thay đổi số lượng và chọn khách nếu cần tích điểm. Lưu đơn để tiếp tục phục vụ. Khi đổi bàn phải chọn bàn chưa có đơn đang xử lý.

4. Chọn Lưu & thu tiền hoặc Thu tiền, nhập số tiền đã nhận, kiểm tra tiền thừa rồi xác nhận hoàn tất. Quay lại màn hình gọi món không hủy đơn đã lưu.

5. Quản lý mở Báo cáo doanh thu, chọn kỳ, xem số liệu rồi dùng Xuất CSV và chọn nơi lưu. Mở tập tin để đối chiếu tổng doanh thu và số đơn.

6. Dùng F5 để làm mới trang hiện tại. Đăng xuất khi kết thúc phiên làm việc.

Chạy kiểm thử và chuẩn bị trình bày

```
python -B -m unittest discover -s tests -v
```

Bộ kiểm thử cần SQL Server và cửa sổ Tkinter. Cơ sở dữ liệu thử được tạo riêng rồi xóa sau khi hoàn tất. Kịch bản trình bày và cách giải thích giỏ hàng, giá lúc bán, giao dịch được lưu trong README.md.