



Q3 / MetQu common sources

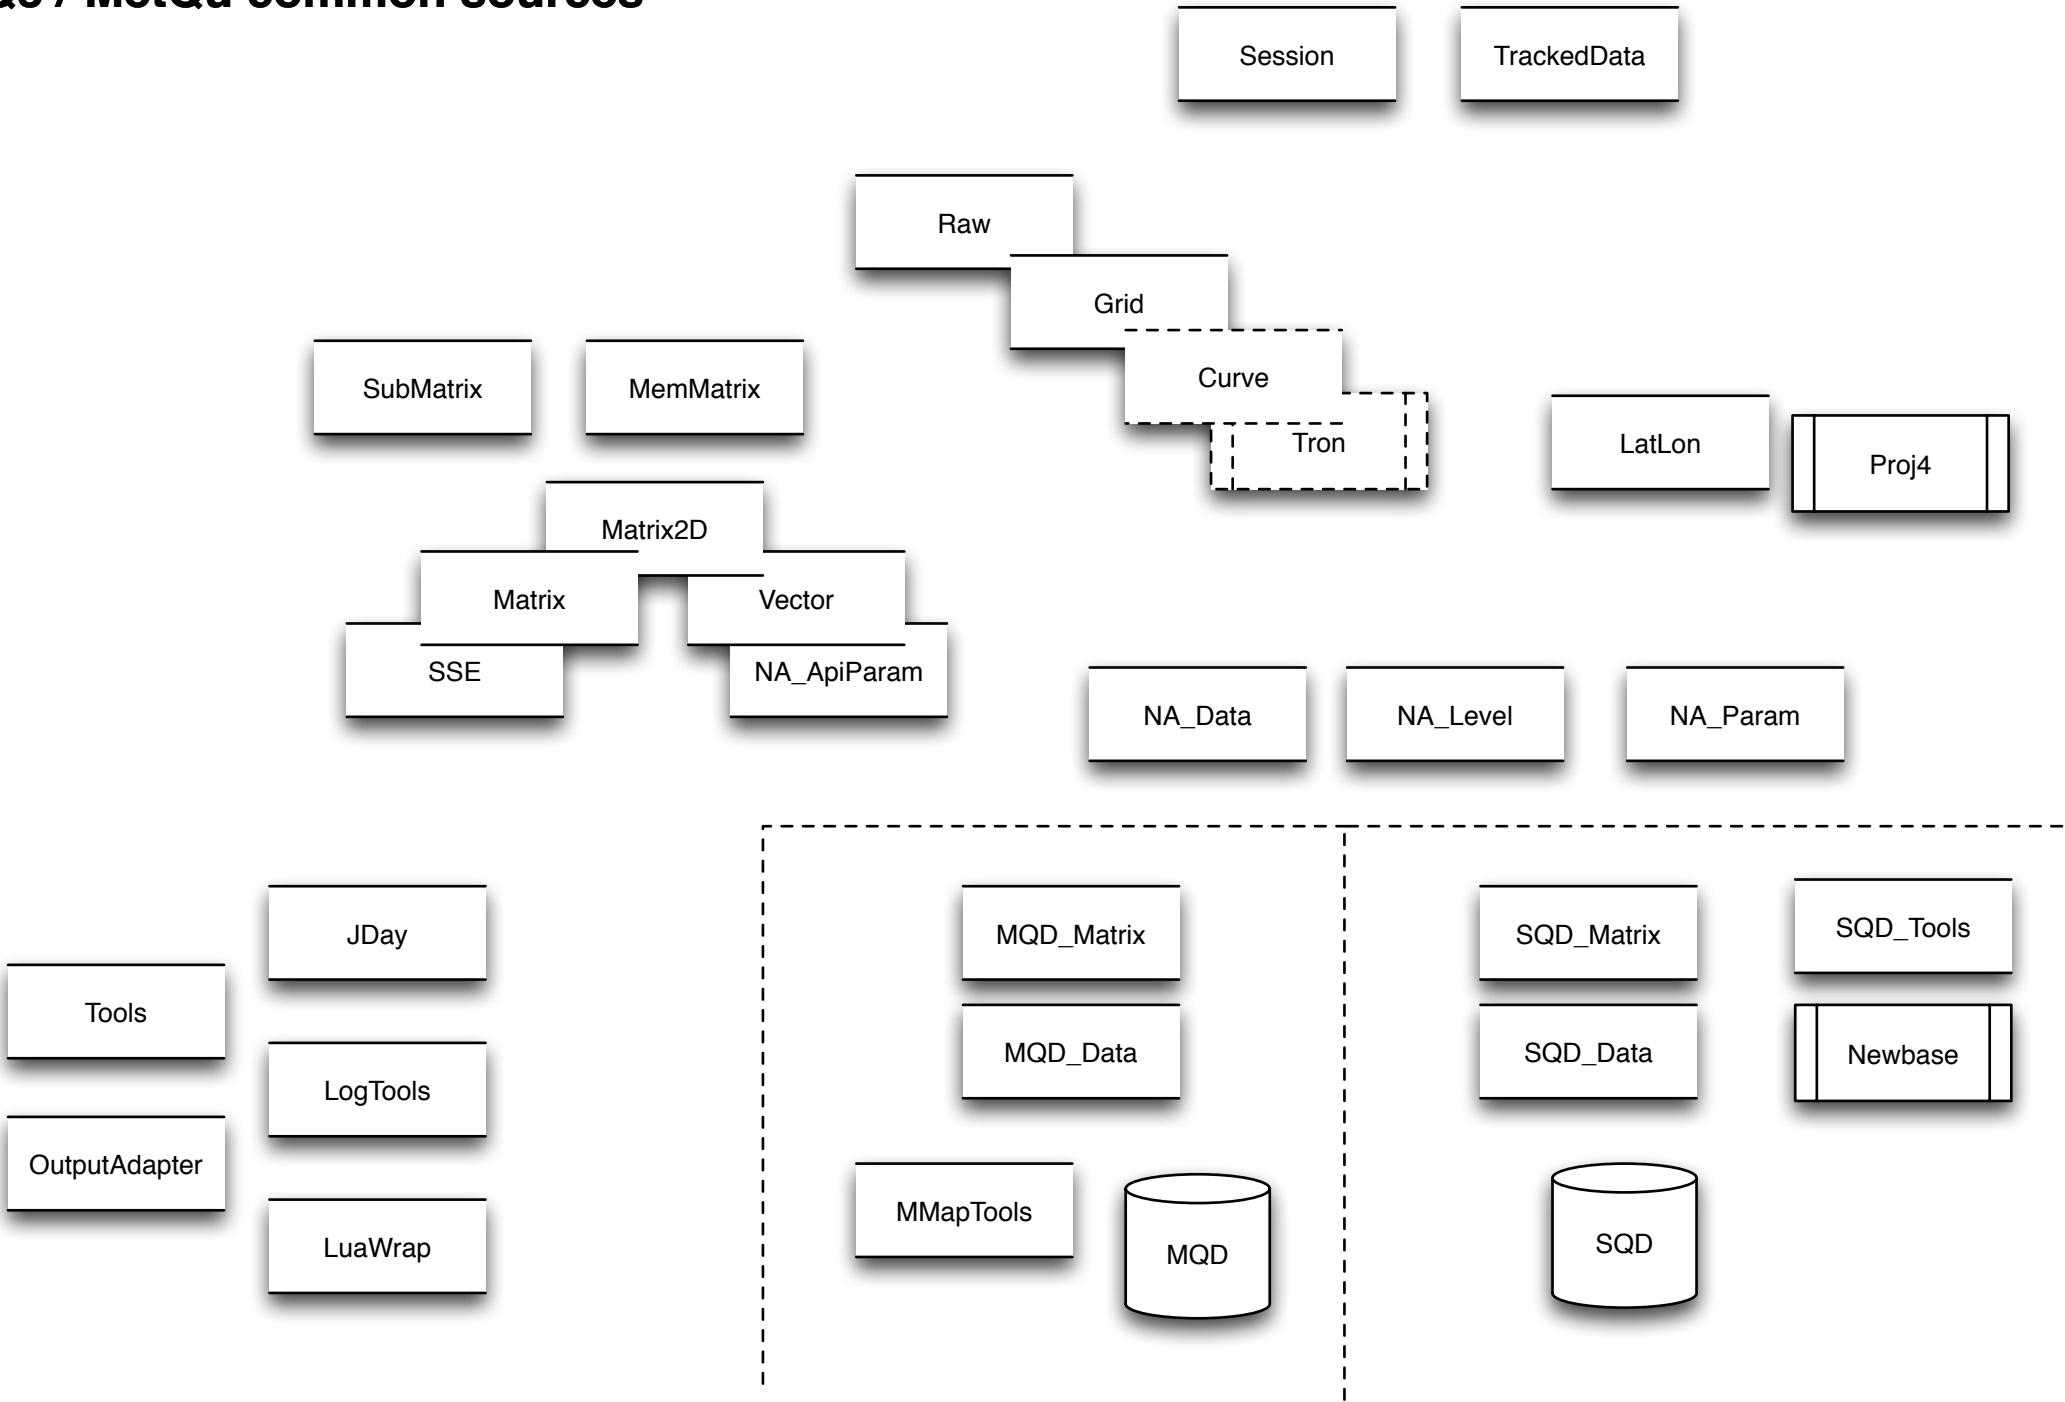


Q3 / MetQu common sources

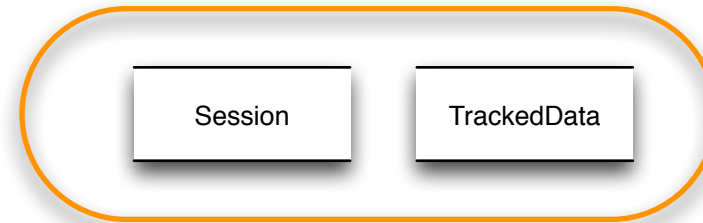


Nämä tiedostot ovat "kirjaston" (vaikkei common sources oikeasti käännetä kirjastoksi) yhtymäkohta ylämaailmaan.

Ylämaailma on joko "metqu" komentorivityökalu tai serverikoodi.

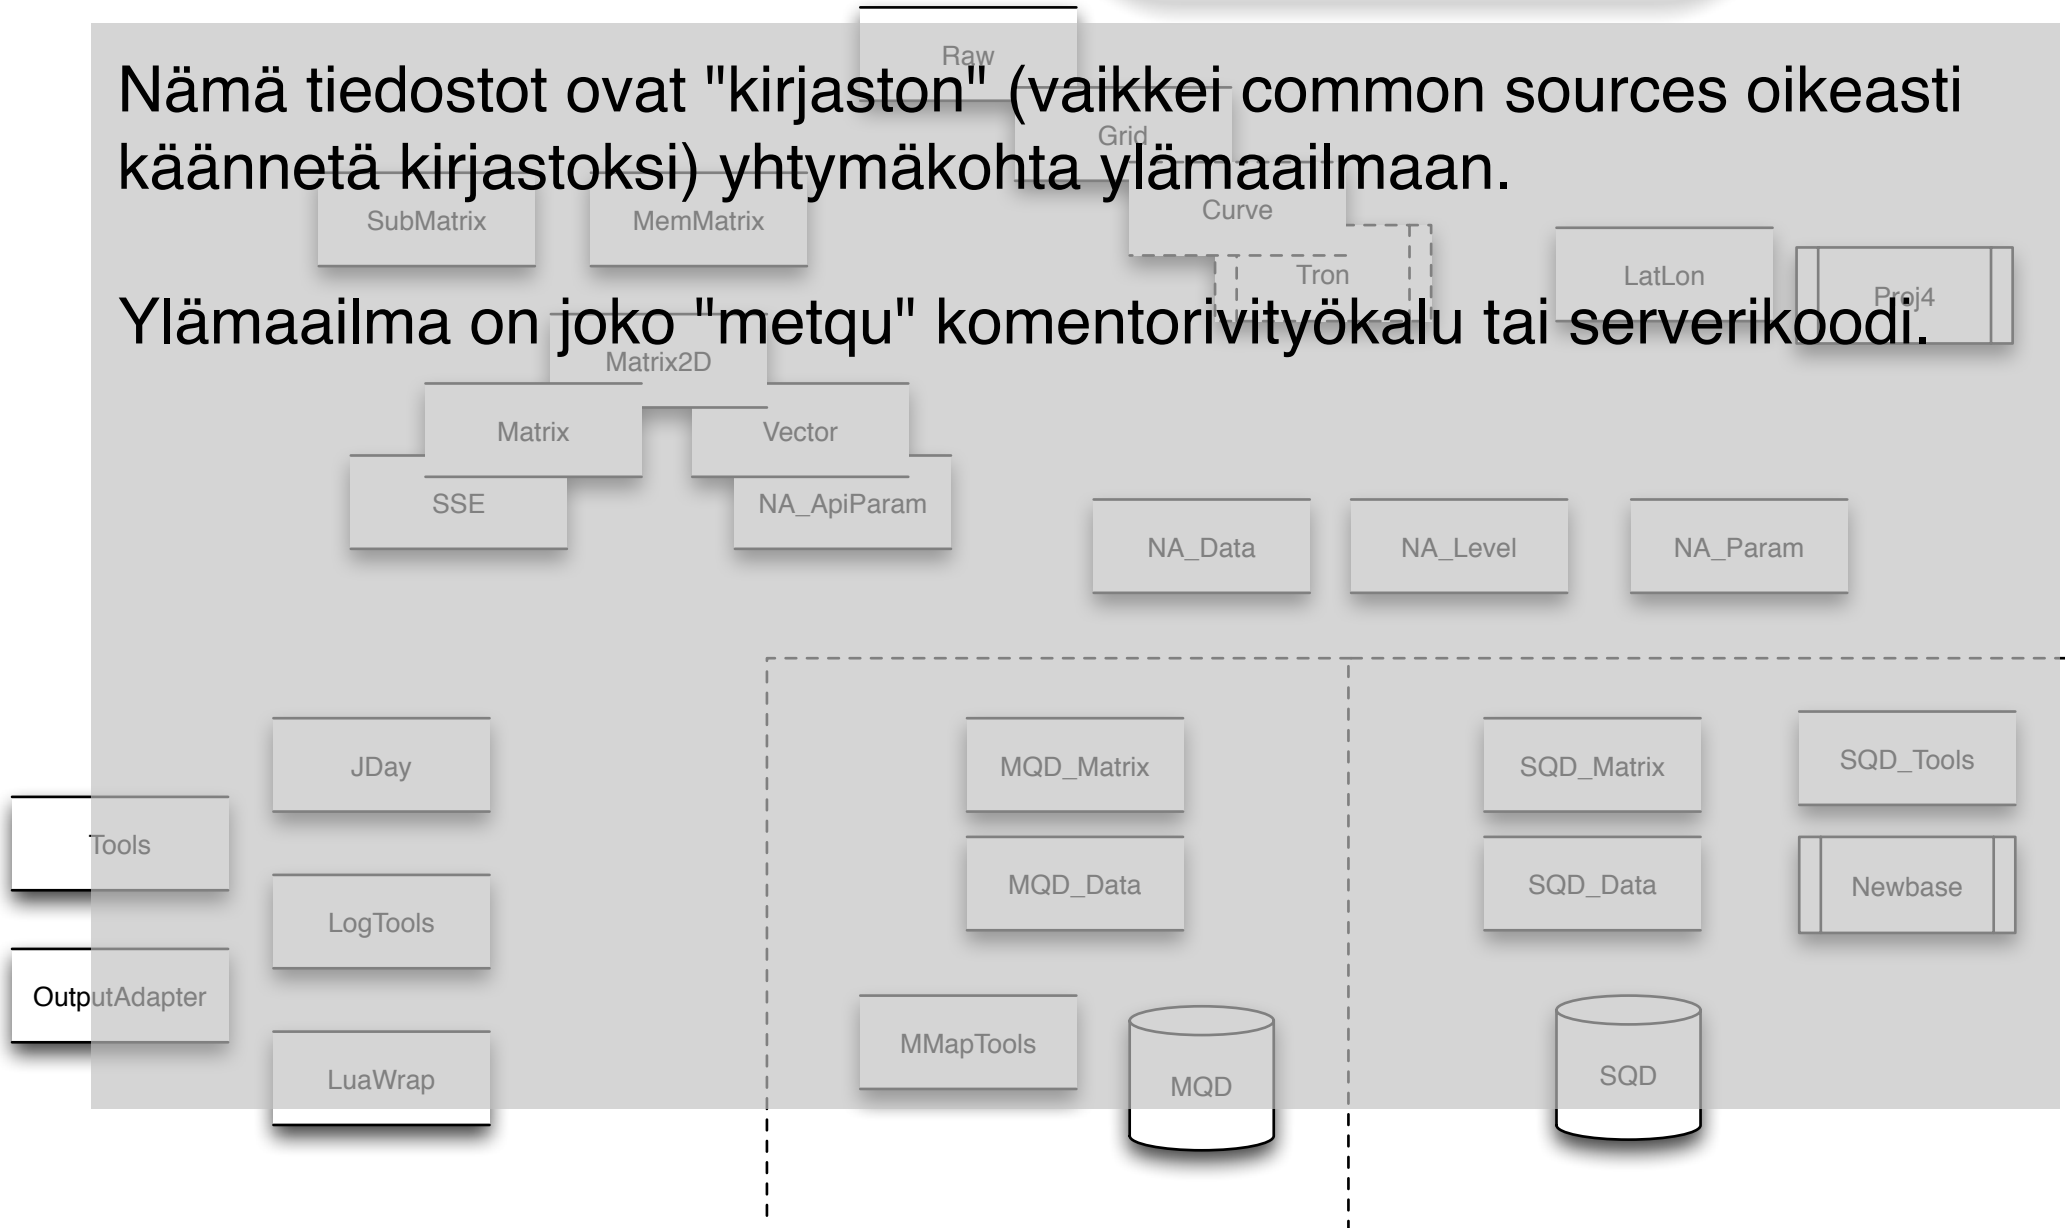

Q3 / MetQu common sources

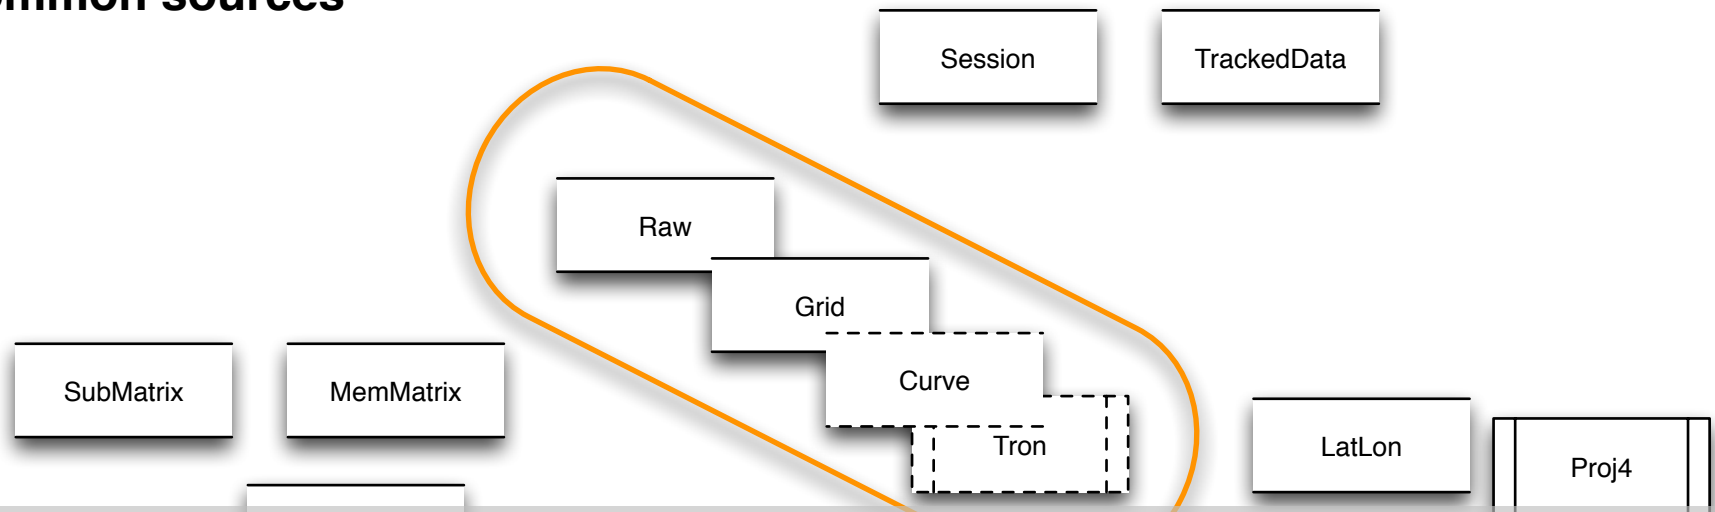


Raw käsittelee skripteissäkin näkyvän "raw"-olion, eli tietyn datalähteen (tiedoston) asiat.

Grid on tietyn raw:n tiettyyn aikaan, tasoon, projekioon ja hilakokoon tehty fokusointi. Sisältää pääsyn ko. aineiston kaikkiin parametreihin. Löytyy myös skriptirajapinnasta sellaisenaan.

Curve käytetään isoviivojen yms. tekoon ja se voisi joutaa pois q3:n ytimestä, omaksi ladattavaksi moduliin. Riippuu Tron-kirjastosta.

Q3 / MetQu common sources

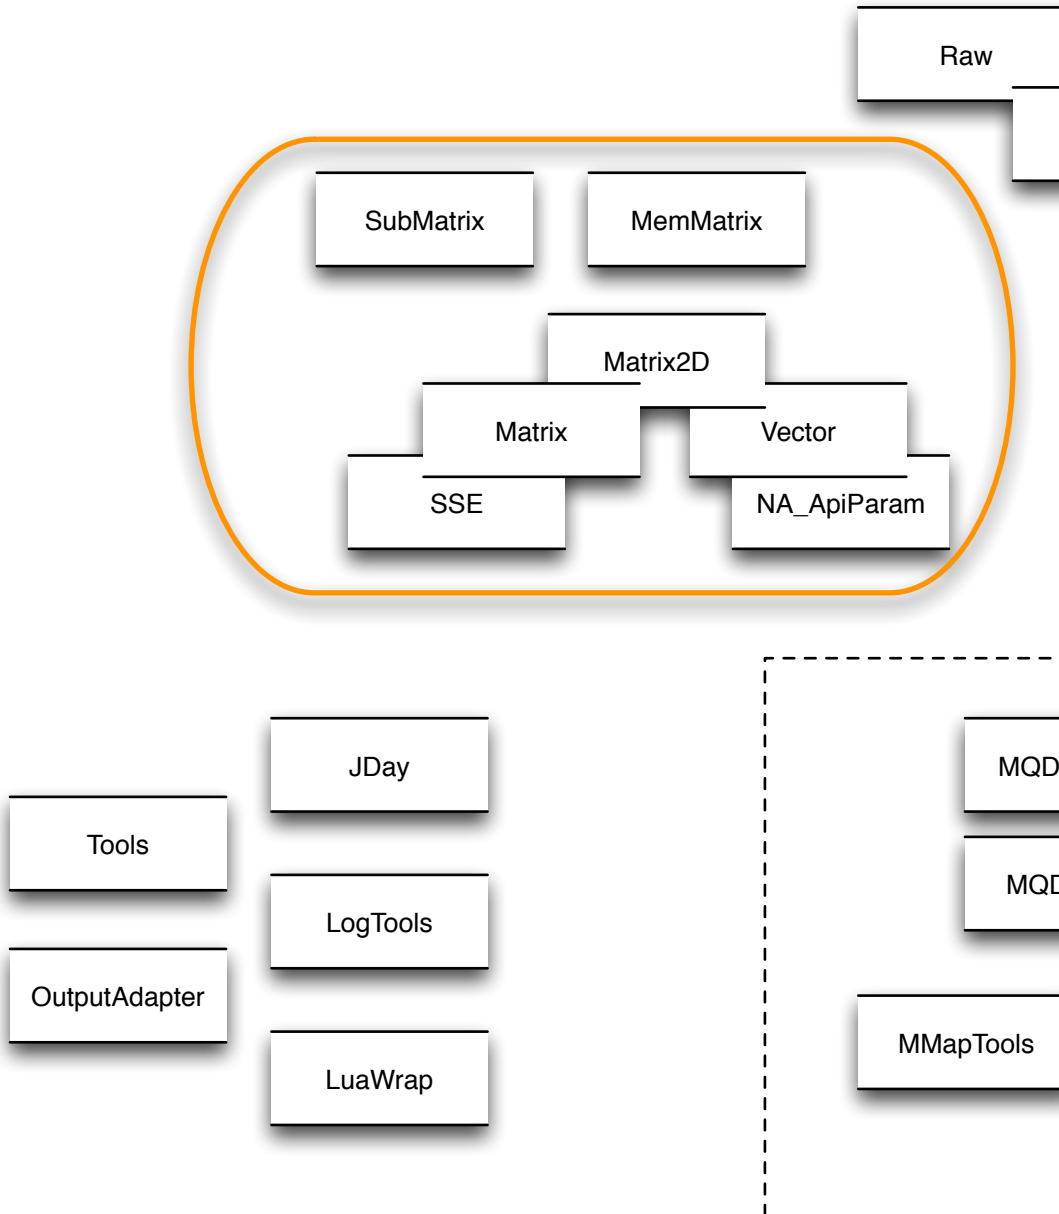

Parametrimatriisit.

Matrix on näiden ydin, rajapinta mihin tahansa matriisiolioon.

SSE on laskutoimitusten käyttämä optimointi prosessorin nopeuttamiseen paikoin nelinkertaiseen tehoon. Matrix2D ja Vector sekä NA_ApiParam sisältävät vektoriparametrien (WIND, UV ja jatkossa mahdollisesti muutakin) käsittelyyn.

MemMatrix on muistiin tehty väliaikainen matriisi ja SubMatrix "ikkunalla" tapahtuvassa iteroinnissa käytetty näkökulma isompaan matriisiin.


Q3 / MetQu common sources

NA_-alkuiset tiedostot ovat portti itse tietoihin.

NA_Data on rajapinta, jonka tiedon tuottaja-adapterin (SQD_Data ja MQD_Data) tulee toteuttaa.

NA_Level abstraktoi tasot (maanpinta, pinnat, painepinnat, korkeus, lentopinnat) ja niiden käsittelyn.

NA_Param määrittelee skalaariparametrien rajapinnat. Talletustasolla kaikki parametrit ovat skalaareja.

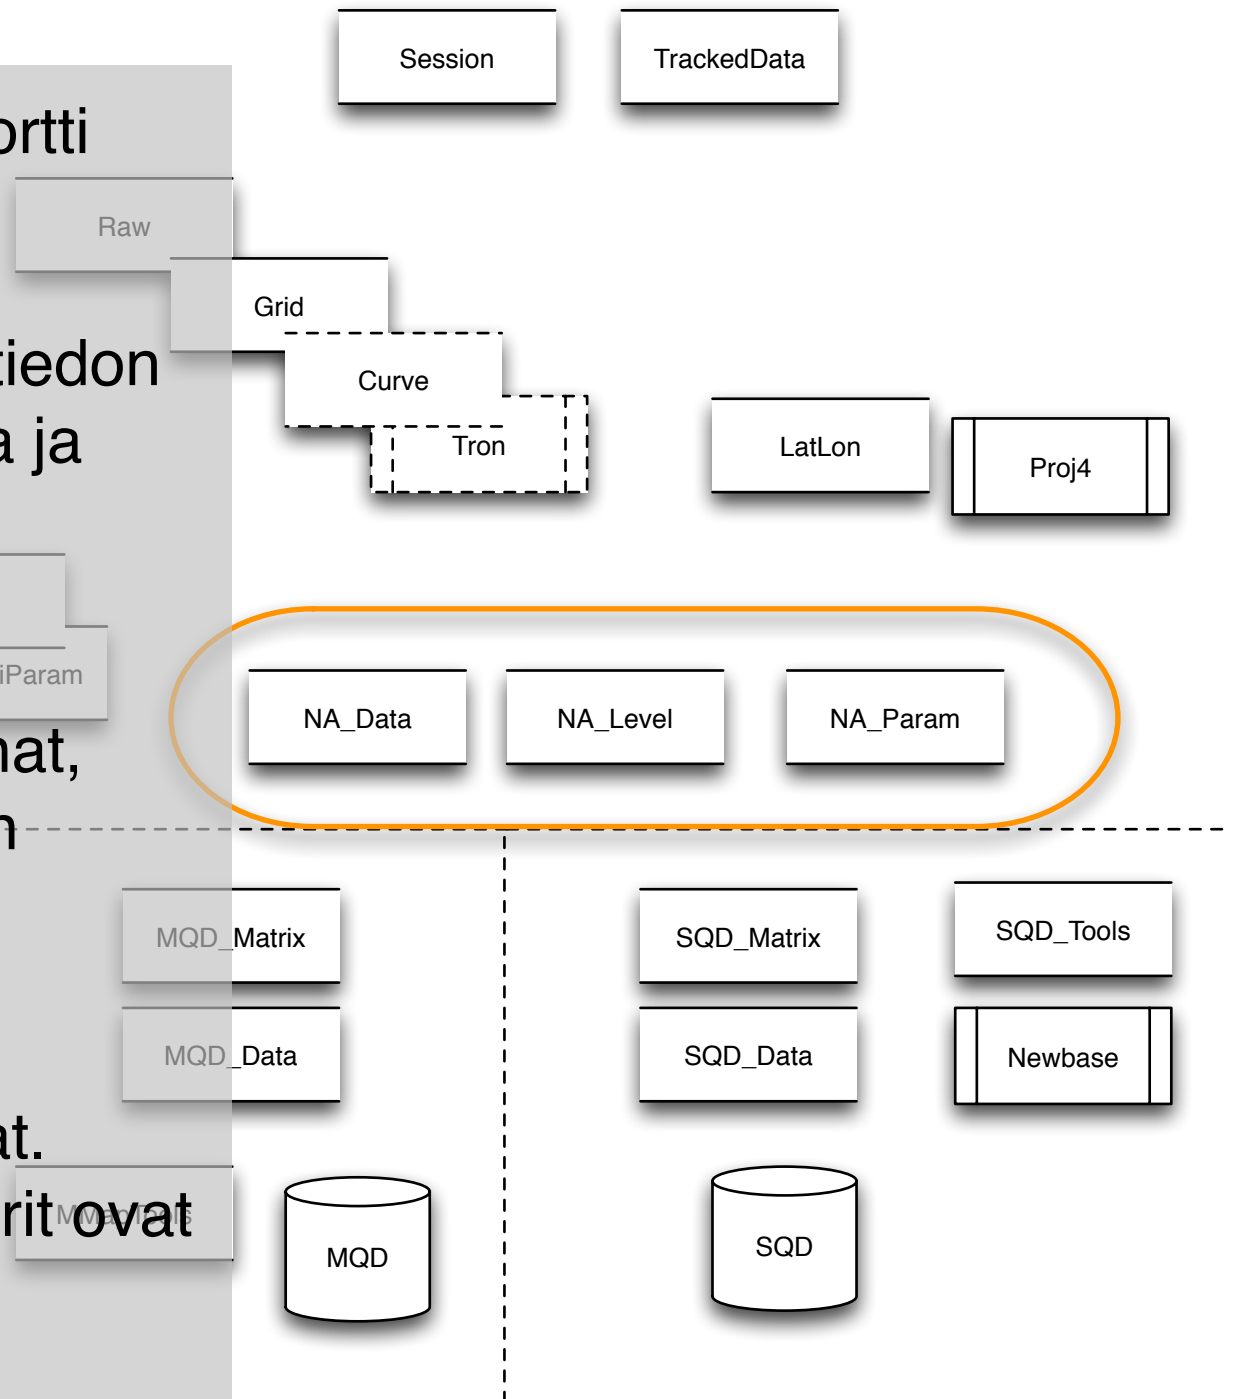


Q3 / MetQu common sources

LatLon hoitaa nimensä mukaan paikoituksen, mutta myös projisiot ja interpoloinnit.

Tarvittaessa tiedon tuottaja-adapteri voi haluta hoitaa projisoinnit itse. Näin esim. jos Newbasen sisäinen projisointi osoittautuu nopeammaksi kuin LatLonin kautta tehty.


Projektiot määritellään ja lasketaan Proj4-kirjastoa käyttäen. Proj4 on nyt pakollinen riippuvuus q3:lle / MetQulle.

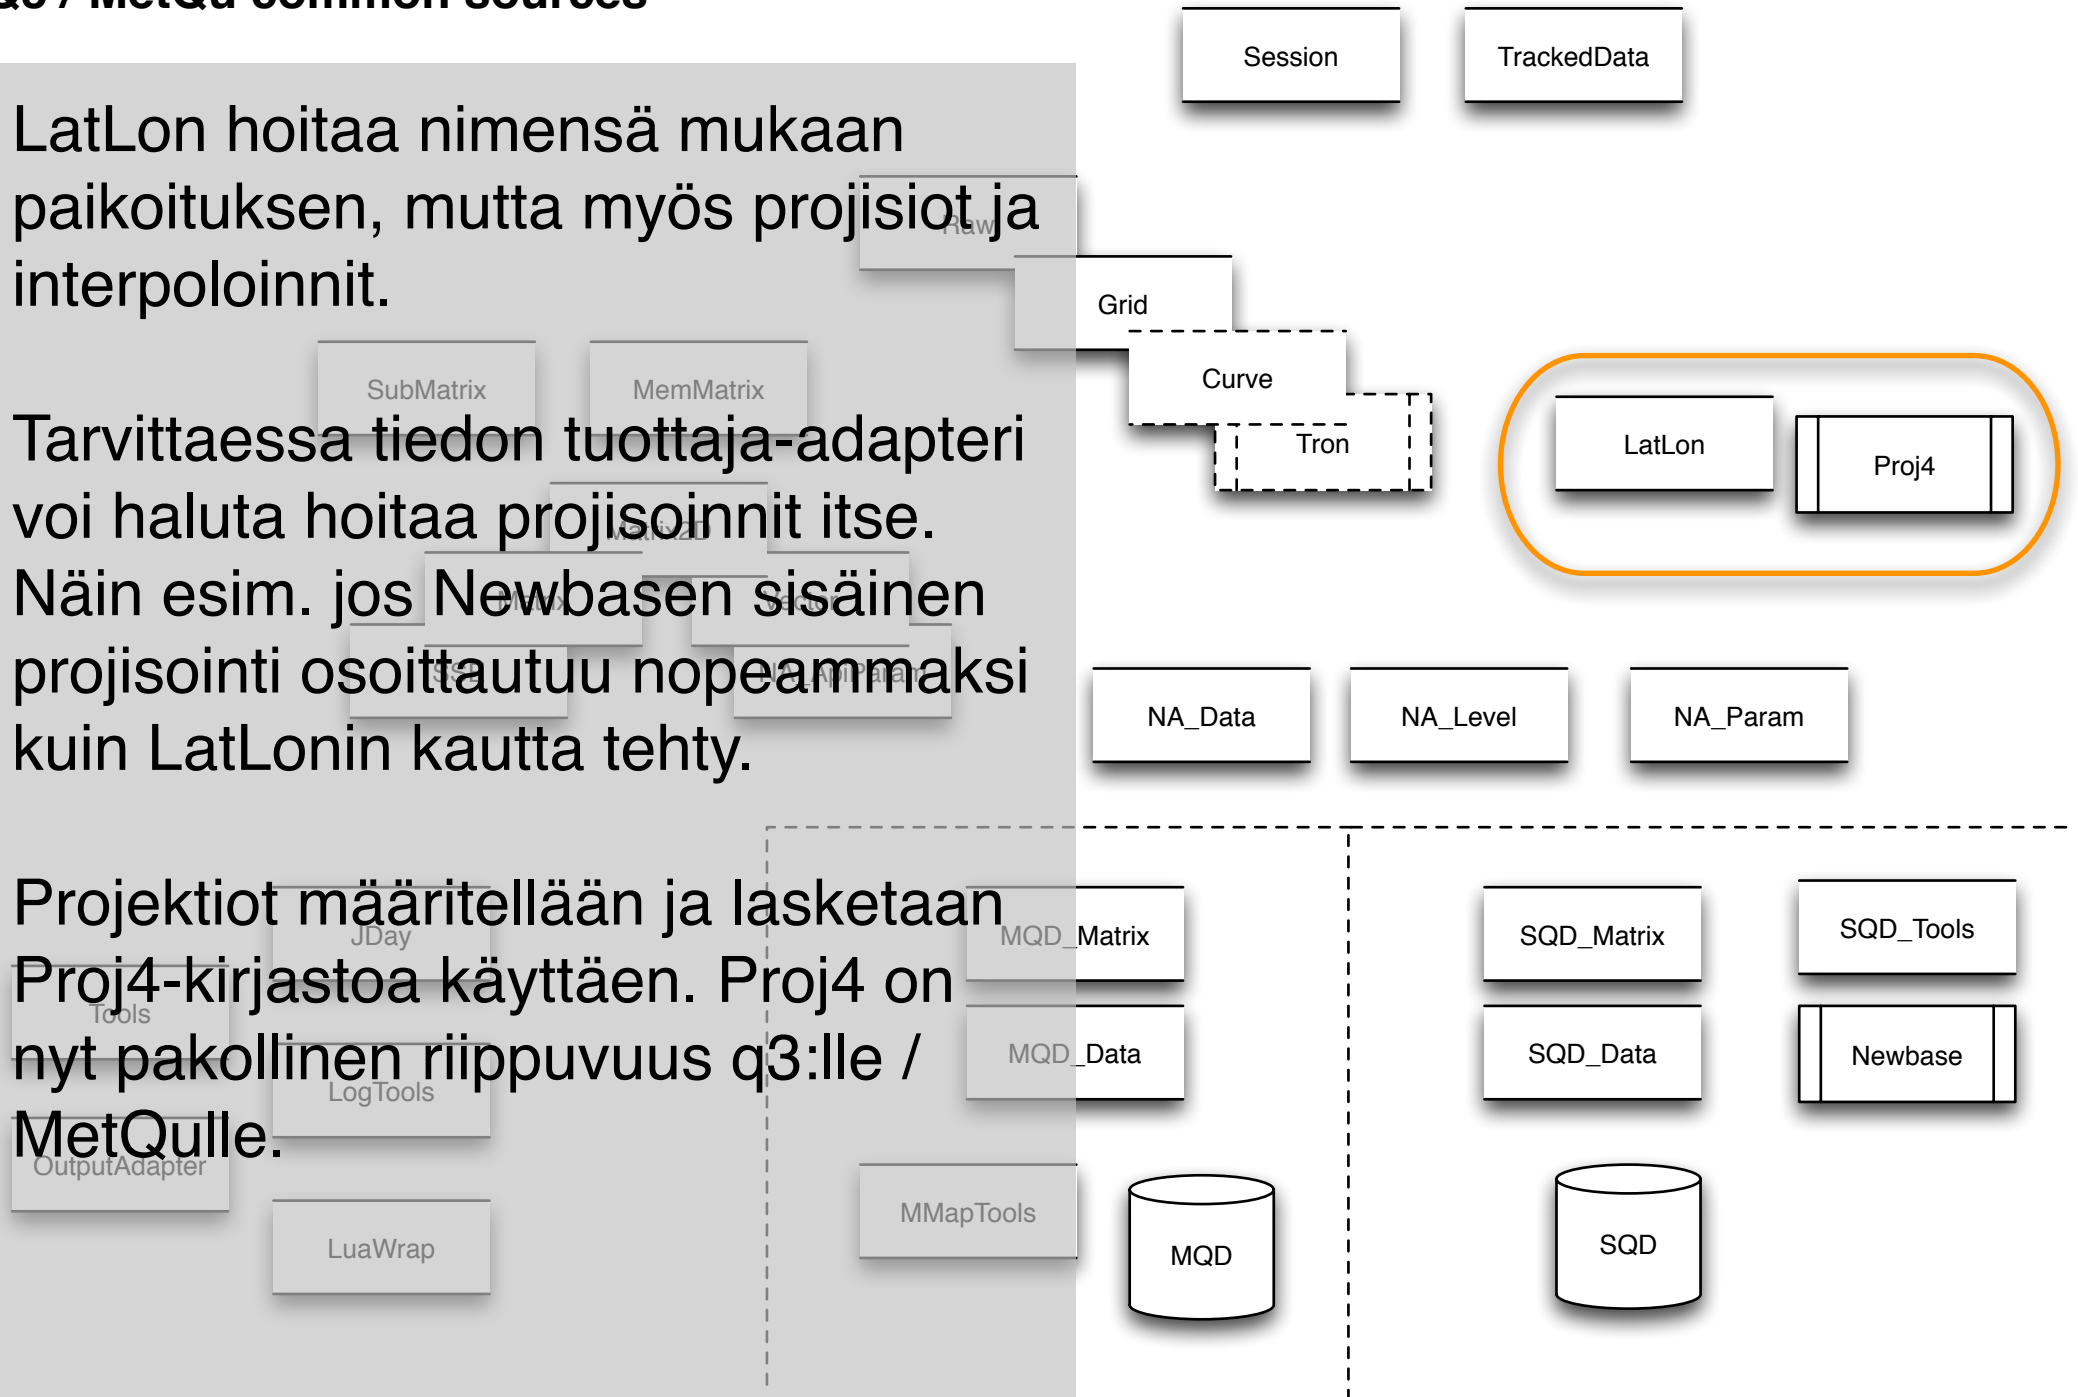

Q3 / MetQu common sources

SQD-tiedostojen lukeminen (serveri) ja kirjoitus tapahtuu näiden kautta, Newbase-kirjastoa apuna käyttäen.

Newbase ja SQD-tiedostot ovat nyt optionaalinen osa q3/MetQu:a. Jos SQD-tiedostojen tukea ei tarvita, voidaan tämä osa jättää kokonaan pois.

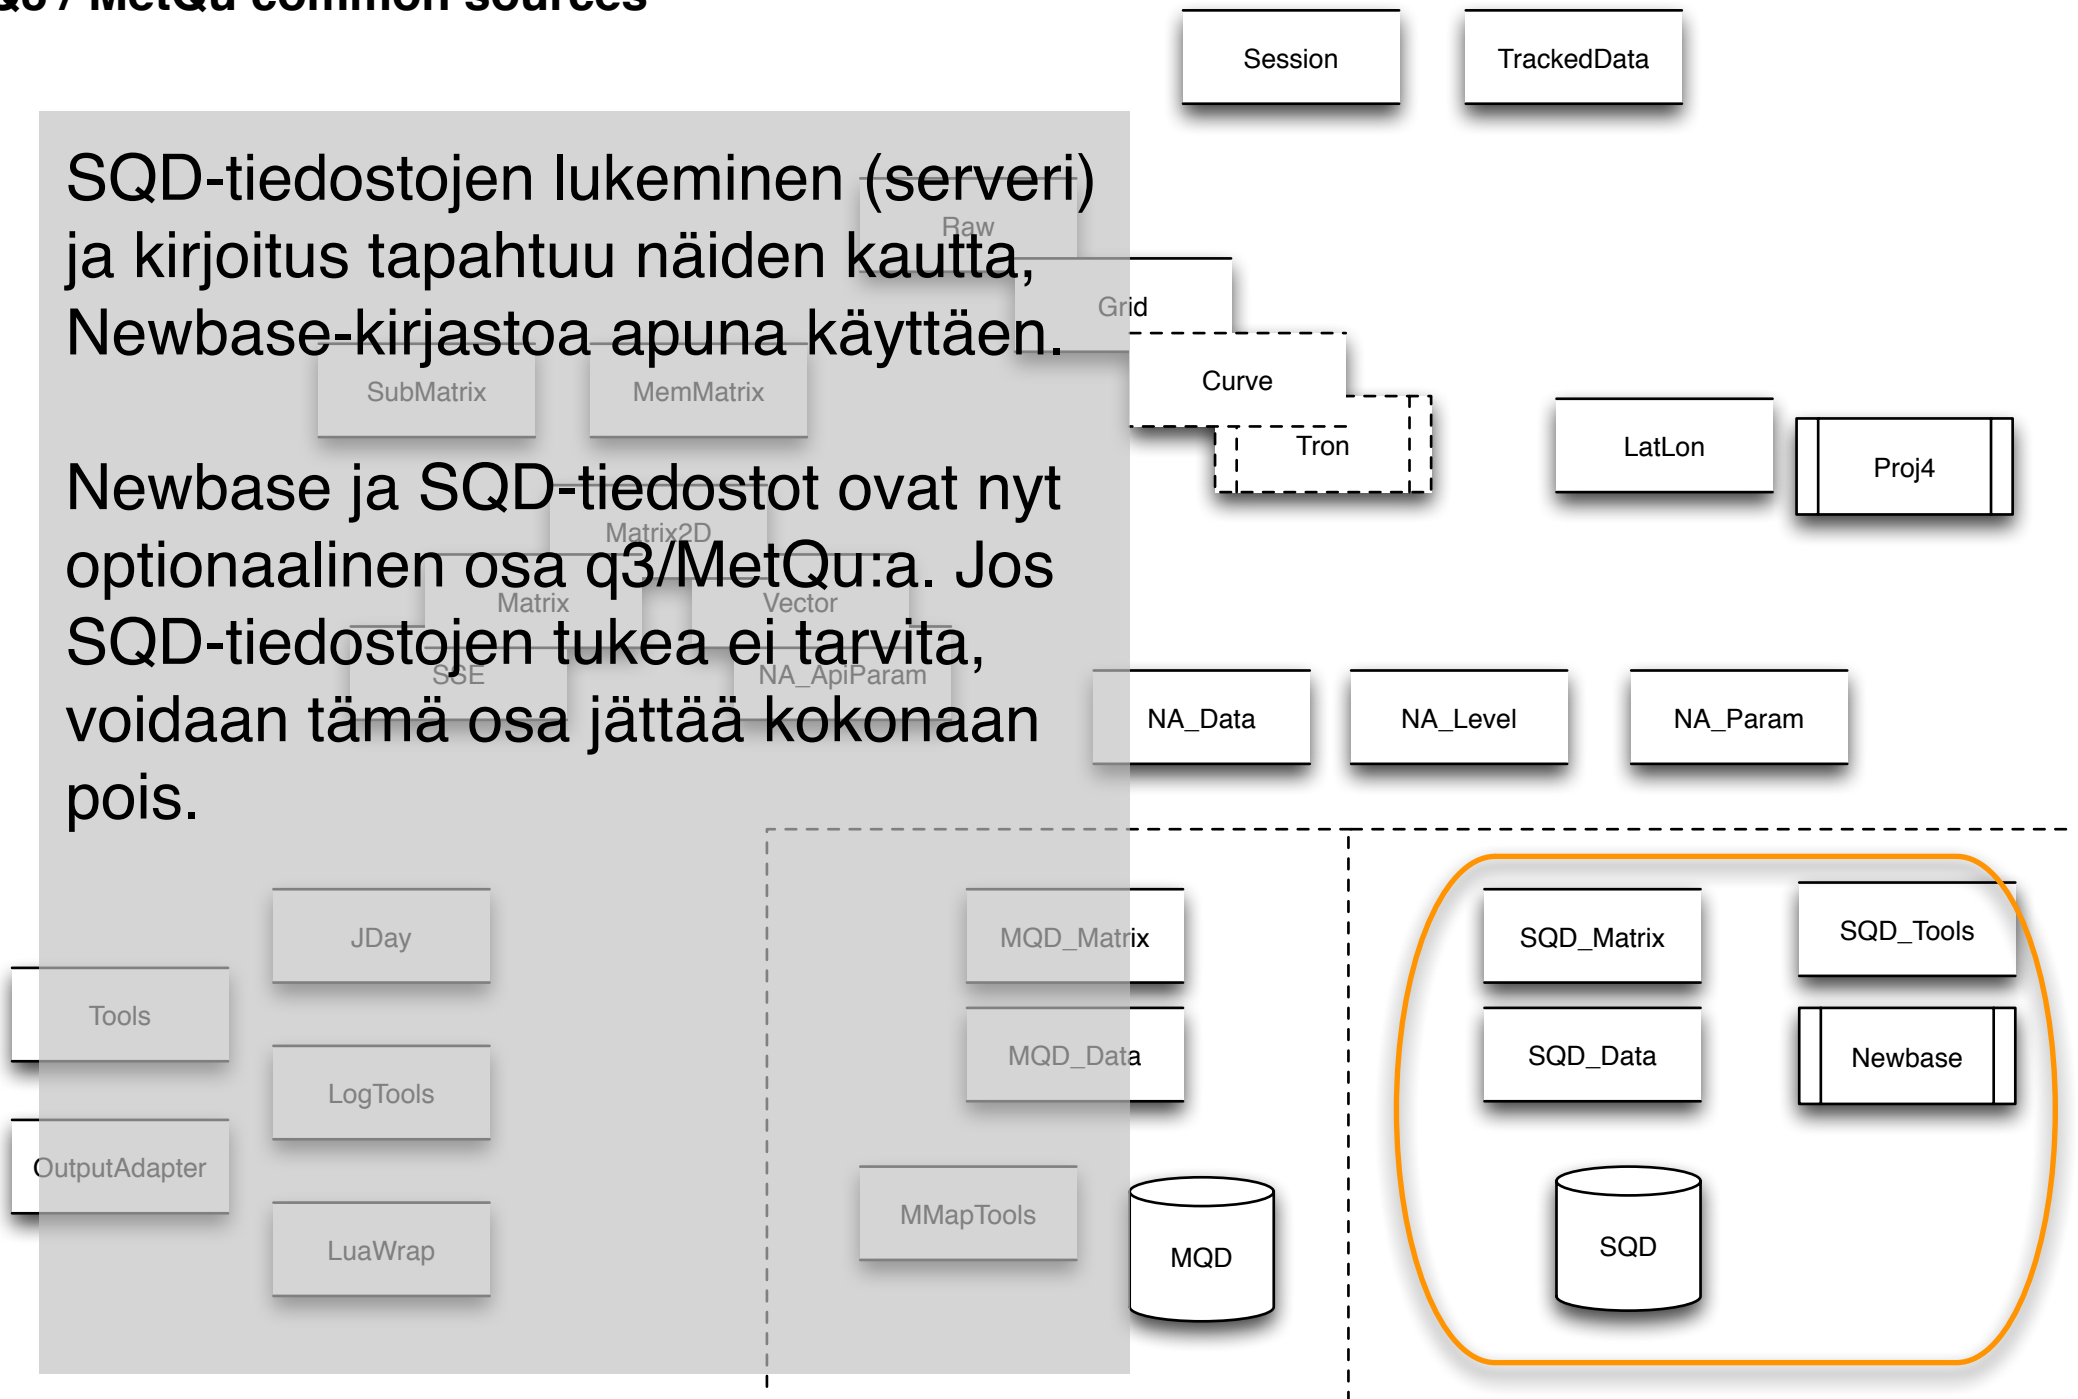


Q3 / MetQu common sources

Jos SQD-tiedostojen tukea ei käännetä mukaan, datat luetaan ja kirjoitetaan MQD-muodossa.

Tämä on tietosisällöltään sama kuin SQD mutta käsittelyltään nopeampi, mahdollisesti läpinäkyvästi pakkautuva ja ei vaadi Newbasea.

Rinnalle voidaan tuoda myös muita tallennusadaptereja, esim. tietokantojen käyttöön.

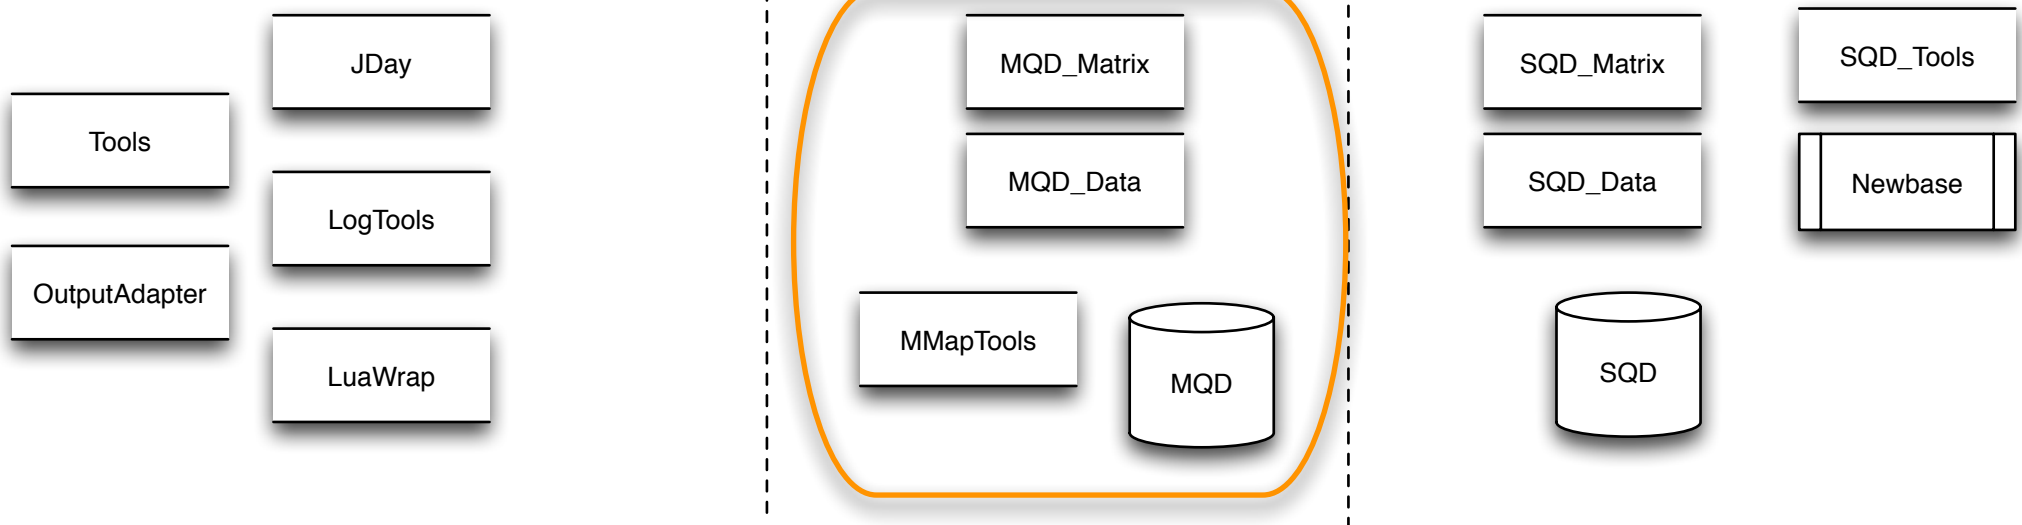

Q3 / MetQu common sources

Nämä ovat sekalaisia apuvälineitä, joita muut moduilit käyttävät.

JDay hoitaa päiväykset (tulee sanoista Julian Day).

LogTools huolehtii debuggaus- yms. lokiviestien välityksen.

