

## AV Scan Reports

	AV1	AV2	AV3
app1	android.adrd.a	Trojan:/pjapps.1	pjapps.a [trj]
app2	android.adrd.a	Trojan:/adrd.1	adrd.a [trj]
app3	android.ginger.a	Adware:/gbreak.1	ginger.a [ads]
app4	android.anserver.a	Adware:/gbreak.1	anserver.a [ads]
app5	android.adrd.a	Trojan:/adrd.4	ginger.b [trj]

## First Stage


**Extraction  
of  
Label  
Fields**

## Multiple family names per samples

	AV1	AV2	AV3
app1	adrd	pjapps	pjapps
app2	adrd	adrd	adrd
app3	ginger	gbreak	ginger
app4	anserver	gbreak	anserver
app5	adrd	adrd	ginger

## Second Stage

**Clustering of pair (AV, Family Names)**

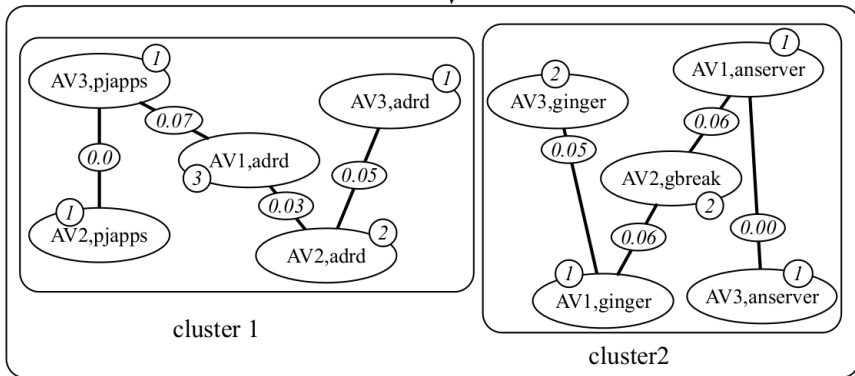

## Third Stage

**Family  
Name  
Selection**

Single family  
name per sample

	Inferred Name
app1	adrd
app2	adrd
app3	ginger
app4	ginger
app5	adrd