Tema 1.
HTML: Formularios y Layout

- Para la elaboración de las transparencias de este tema, se ha utilizado la información publicada por librosweb.es

- Formularios
- LayOut
- Eventos en HTML
- MetaInformación
- MetaDatos en HTML/XHTML
- Introducción a XHTML
- DOCTYPE

1. Formularios

- HTML es un lenguaje de marcado cuyo propósito principal consiste en estructurar los contenidos de los documentos y páginas web.
- Además, HTML también incluye elementos para crear aplicaciones web.
- El estándar HTML/XHTML permite crear formularios para que los usuarios interactúen con las aplicaciones web.
- Todavía no están disponibles todos los elementos utilizados de los formularios más avanzados y modernos, aun así incluye los suficientes elementos de formulario para crear desde los formularios sencillos que utilizan los buscadores hasta los formularios complejos de las aplicaciones más avanzadas.


1. Formularios

- Los formularios más sencillos se pueden crear utilizando solamente dos etiquetas: <form> y <input>.
  - La etiqueta <form> encierra todos los contenidos del formulario (botones, cuadros de texto, listas desplegables)



1. Formularios

- La etiqueta <form> encierra todos los contenidos del formulario (botones, cuadros de texto, listas desplegables)

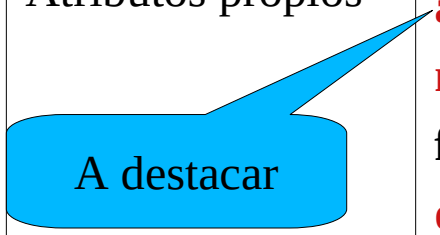Etiqueta	<form>
Atributos comunes	básicos, i18n y eventos
Atributos propios 	**action = "url" - URL que se encarga de procesar los datos del formulario** **method = "POST o GET" - Método HTTP empleado al enviar el formulario** enctype = "application/x-www-form-urlencoded o multipart/form-data" - Tipo de codificación empleada al enviar el formulario al servidor accept = "tipo_de_contenido" - Lista separada por comas de todos los tipos de archivos aceptados por el servidor Otros: accept-charset, onsubmit, onreset
Descripción	Se emplea para insertar un formulario en la página

1. Formularios

- Los dos valores que se utilizan en los formularios son GET y POST. De esta forma, casi todos los formularios incluyen el atributo method="get" o el atributo method="post".
  - El método POST permite el envío de mucha más información que el método GET.
  - La otra gran limitación del método GET es que no permite el envío de archivos adjuntos con el formulario.
  - Los datos enviados mediante GET se ven en la barra de direcciones del navegador (se añaden al final de la URL de la página), mientras que los datos enviados mediante POST no se pueden ver tan fácilmente.
  - El método GET se debe utilizar en los formularios que no modifican la información (por ejemplo en un formulario de búsqueda).
  - Por su parte, el método POST se debería utilizar cuando el formulario modifica la información original (insertar, modificar o borrar alguna información).

1. Formularios

- La etiqueta <input> permite definir varios tipos diferentes de elementos (botones y cuadros de texto).

Etiqueta	<input>
Atributos comunes	básicos, i18n, eventos y foco
Atributos propios	`type = "text | password | checkbox | radio | submit | reset | file | hidden | image | button"` - Tipo de control `name = "texto"` - Nombre al control `value = "texto"` - Valor inicial del control `size = "unidad_de_medida"` - Tamaño inicial del control `maxlength = "numero"` - Máximo número de caracteres `checked = "checked"` - Para los controles checkbox y radiobutton `disabled = "disabled"` - El control aparece deshabilitado y su valor no se envía al servidor junto con el resto de datos `readonly = "readonly"` - Contenido del control no se puede modificar `src = "url"` - Permite crear botones con imágenes, indica la URL de la imagen que se emplea como botón de formulario `alt = "texto"` - Descripción del control

1. Formularios

- Los formularios más sencillos se pueden crear utilizando solamente dos etiquetas: <form> y <input>.

```
<form action="http://www.librosweb.es/maneja_formulario.php"
method="post">
  Escribe tu nombre:
  <input type="text" name="nombre" value="" />


  <br/>

  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```



1. Formularios. Controles

- Cuadro de texto
  - Se muestra un cuadro de texto vacío en el que el usuario puede escribir cualquier texto:

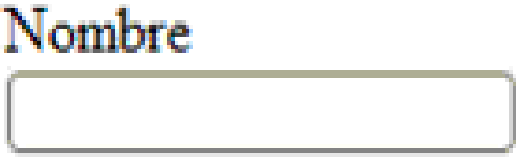



```
Nombre <br/>
<input type="text" name="nombre" value="" />
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”text”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valor del control
    - ✓ Size: permite establecer el tamaño, en caracteres, con el que se muestra el cuadro de texto.
    - ✓ maxlength permite establecer el máximo número de caracteres que el usuario puede introducir en un cuadro de texto
    - ✓ Readonly y disabled

1. Formularios. Controles

- Cuadro de contraseña
  - Cuadro de texto normal donde se oculta el texto introducido utilizando asteriscos o círculos,




```
Contraseña <br/>
<input type="password" name="contrasena" value="" />
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”password”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valor del control
    - ✓ Size: permite establecer el tamaño, en caracteres, con el que se muestra el cuadro de texto.
    - ✓ maxlength permite establecer el máximo número de caracteres que el usuario puede introducir en un cuadro de texto
    - ✓ Readonly y disabled

1. Formularios. Controles

- Checkbox o "casillas de verificación"
  - Son controles de formulario que permiten al usuario seleccionar y deseleccionar opciones individualmente (no excluyentes).


Puestos de trabajo buscados
- ☐ Dirección
- ☐ Técnico
- ☐ Empleado

```
<input name="puesto_directivo" type="checkbox" value="direccion"/> Dirección
<input name="puesto_tecnico" type="checkbox" value="tecnico"/> Técnico
<input name="puesto_empleado" type="checkbox" value="empleado"/> Empleado
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”checkbox”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valor del control
    - ✓ Checked=”checked”: Si se quiere mostrar un checkbox seleccionado por defecto

1. Formularios. Controles

- Radiobutton
  - Similar a los checkbox pero son mutuamente excluyentes → sólo se puede escoger una opción entre las distintas opciones .




```
Sexo <br/>
<input type="radio" name="sexo" value="hombre" checked="checked" /> Hombre
<input type="radio" name="sexo" value="mujer" /> Mujer
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”radio”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valor del control
    - ✓ Checked=”checked”: El valor seleccionado por defecto

1. Formularios. Controles

- Botón de envío de formulario
  - Permite enviar al servidor los datos introducidos por el usuario en el formulario:




```
<input type="submit" name="buscar" value="Buscar" />
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”submit”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valor del control

1. Formularios. Controles

- Botón de reseteo del formulario
  - Un botón especial que borra todos los datos introducidos por el usuario y devuelve el formulario a su estado original:





```
<input type="reset" name="limpiar" value="Borrar datos del formulario" />
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”reset”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valor del control

1. Formularios. Controles

- Ficheros adjuntos
  - Permite adjuntar archivos para subirlos al servidor (los servidores suelen añadir restricciones por motivos de seguridad.)



Fichero adjunto
<input type="file" name="adjunto" />

  - Propiedades:
    - ✓ type=”file”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Es obligatorio añadir el atributo enctype en la etiqueta <form> del formulario → valor del atributo enctype debe ser multipart/form-data

```
<form action="..." method="post" enctype="multipart/form-data">
  ...
</form>
```

1. Formularios. Controles

- Campos ocultos
  - Los campos ocultos se emplean para añadir información oculta en el formulario
  - Los campos ocultos no se muestran por pantalla, de forma que el usuario desconoce que el formulario los incluye.
  - Normalmente los campos ocultos se utilizan para incluir información que necesita el servidor pero que no es necesario o no es posible que la establezca el usuario.

```
<input type="hidden" name="url_previa" value="/articulo/primero.html" />
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”hidden”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ Value: Valro del campo oculto

1. Formularios. Controles

- Botón de imagen
  - Los botones de formulario se puede personalizar por completo, ya que incluso es posible utilizar una imagen como botón:
    - Ventaja: permite personalizar por completo la estética de los botones y tener un aspecto homogéneo en todos los navegadores.
    - Inconveniente: ralentiza la carga del formulario y que si se quiere modificar su aspecto, es necesario crear una nueva imagen.



```
<input type="image" name="enviar" src="accept.png"  />
```

  - Propiedades:
    - type=”image”
    - Name: Nombre del control
    - src: Valor del control

1. Formularios. Controles

- Botón
  - Algunos formularios complejos necesitan botones más avanzados que los de enviar datos (type="submit") y resetear el formulario (type="reset") → el estándar HTML/XHTML define un botón de tipo genérico:





```
<input type="button" name="guardar" value="Guardar Cambios" />
```

  - Propiedades:
    - ✓ type=”button”
    - ✓ Name: Nombre del control
    - ✓ src: Valor del control

1. Formularios. Controles

- Ejercicio 14: Determinar el código HTML necesario para crear este formulario:
  - El nombre puede tener 30 caracteres como máximo, los apellidos 80 caracteres y la contraseña 10 caracteres como máximo.
  - Asignar los atributos adecuados al campo del DNI.
  - Por defecto, debe estar marcada la casilla de suscripción al boletín de novedades.

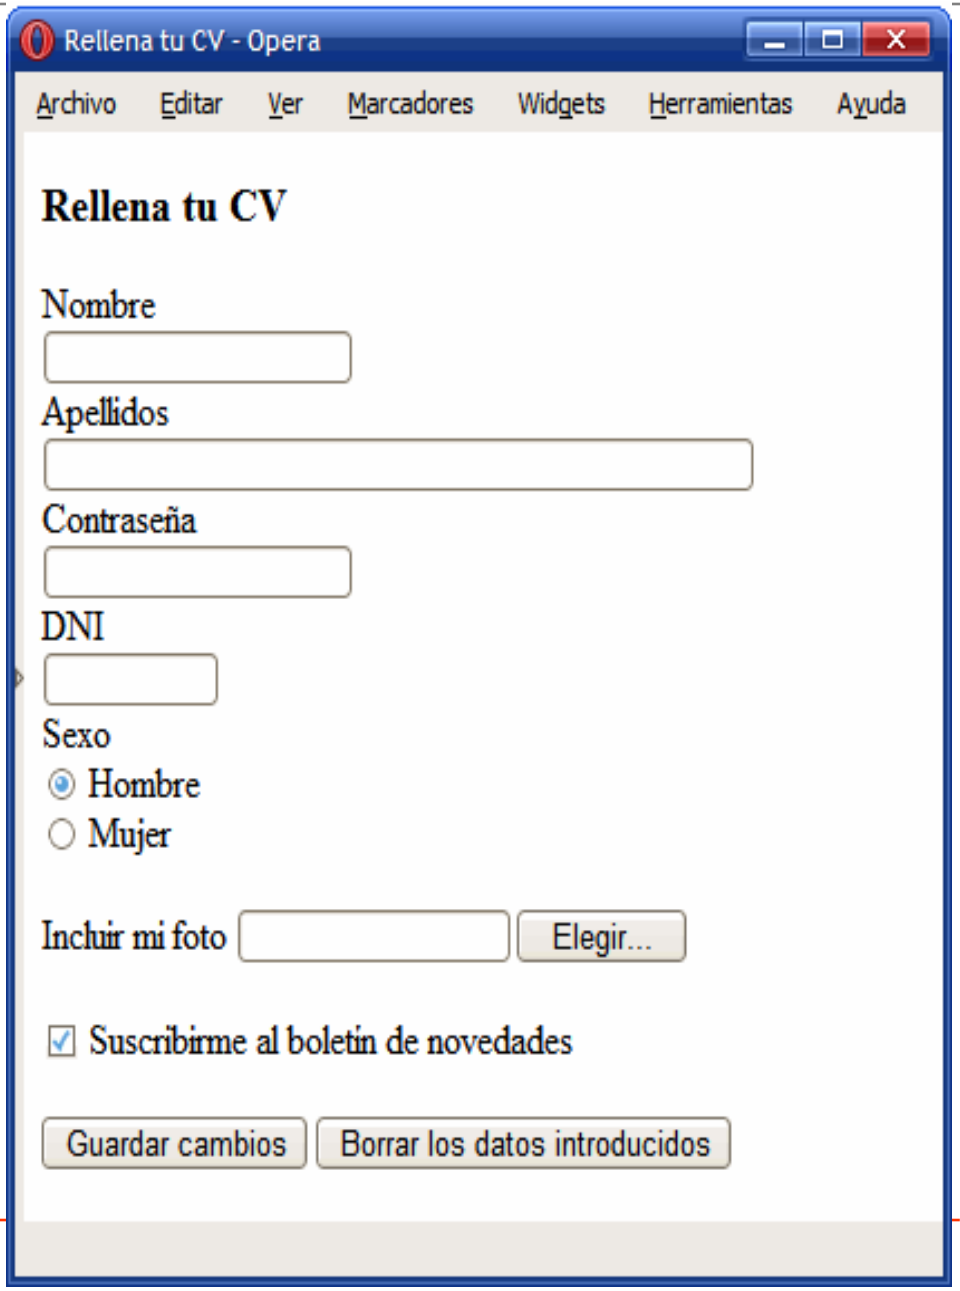


Ejercicio 14: Determinar el código HTML

```
<body>
  <h3>Rellena tu CV</h3>
  <form action="/php/insertar_cv.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  Nombre <br/>
  <input type="text" name="nombre" value="" size="20" maxlength="30" />
  <br/>
  Apellidos <br/>
  <input type="text" name="apellidos" value="" size="50" maxlength="80" />
  <br/>
  Contraseña <br/>
  <input type="password" name="contrasena" value="" maxlength="10" />
  <br/>
  DNI <br/>
  <input type="text" name="dni" value="" size="10" maxlength="9" />
  <br/>
  Sexo <br/>
  <input type="radio" name="sexo" value="hombre" checked="checked" /> Hombre <br/>
  <input type="radio" name="sexo" value="mujer" /> Mujer
  <br/><br/>
  Incluir mi foto <input type="file" name="foto" />
  <br/><br/>
  <input name="suscribir" type="checkbox" value="suscribir" checked="checked"/> Suscribirme al
boletín de novedades
  <br/><br/>
  <input type="submit" name="enviar" value="Guardar cambios" />
  <input type="reset" name="limpiar" value="Borrar los datos introducidos" />
  </form>
</body>
```

1. Formularios

- Utilizando solamente las etiquetas <form> y <input> es posible diseñar la mayoría de formularios de las aplicaciones web.
- HTML define algunos elementos adicionales para mejorar la estructura de los formularios creados.
- Las etiquetas <fieldset> agrupa campos del formulario y la etiqueta <legend> asigna un nombre a cada grupo.

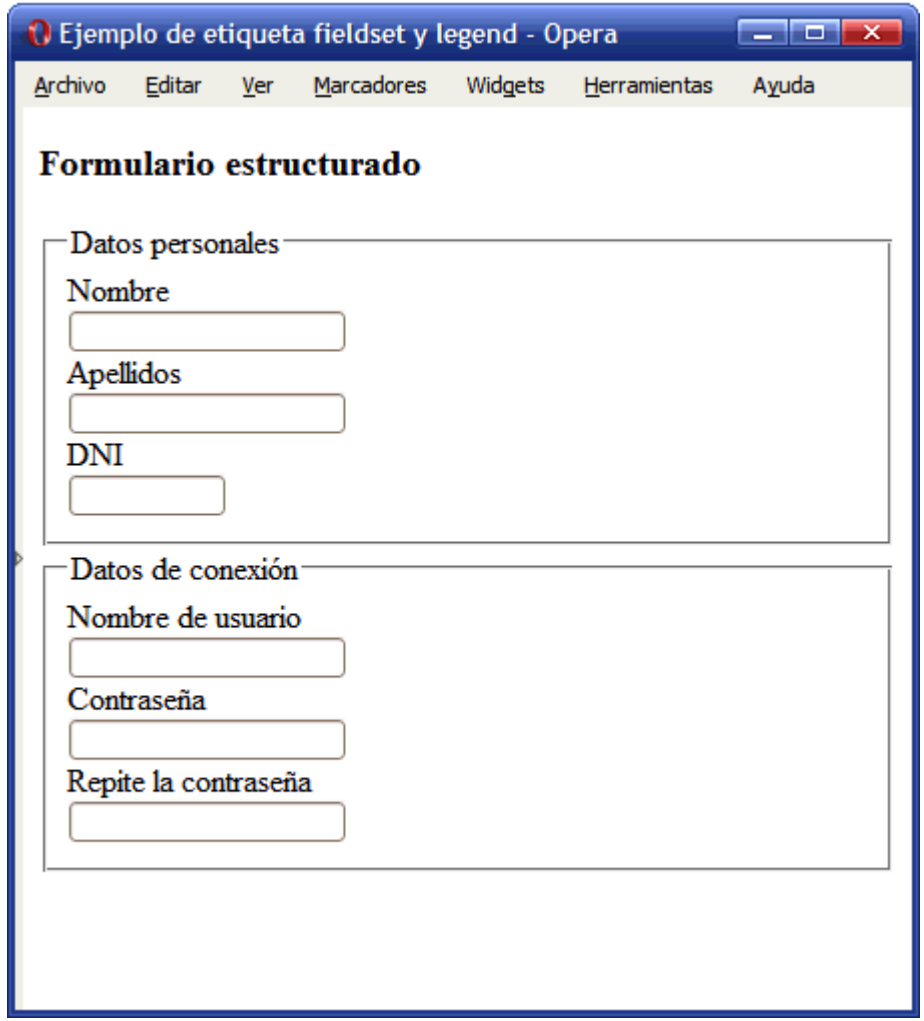

1. Formularios

Etiqueta fieldset

Etiqueta	<fieldset>
Atributos comunes	básicos, i18n y eventos
Atributos propios	-
Tipo de elemento	Bloque
Descripción	Se emplea para agrupar de forma lógica varios campos de un formulario


Etiqueta Legend

Etiqueta	<legend>
Atributos comunes	básicos, i18n y eventos
Atributos propios	-
Tipo de elemento	En línea
Descripción	Se emplea para definir el título o leyenda de un conjunto de campos de formulario agrupados con la etiqueta fieldset

1. Formularios

```
<form action="maneja_formulario.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Datos personales</legend>
    Nombre <br/>
    <input type="text" name="nombre" value="" />
    <br/>
    Apellidos <br/>
    <input type="text" name="apellidos" value="" />
    <br/>
    DNI <br/>
    <input type="text" name="dni" value="" size="10" maxlength="9" />
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Datos de conexión</legend>
    Nombre de usuario<br/>
    <input type="text" name="nombre" value="" maxlength="10" />
    <br/>
    Contraseña<br/>
    <input type="password" name="password" value="" maxlength="10" />
    <br/>
    Repite la contraseña<br/>
    <input type="password" name="password2" value="" maxlength="10" />
  </fieldset>
</form>
```

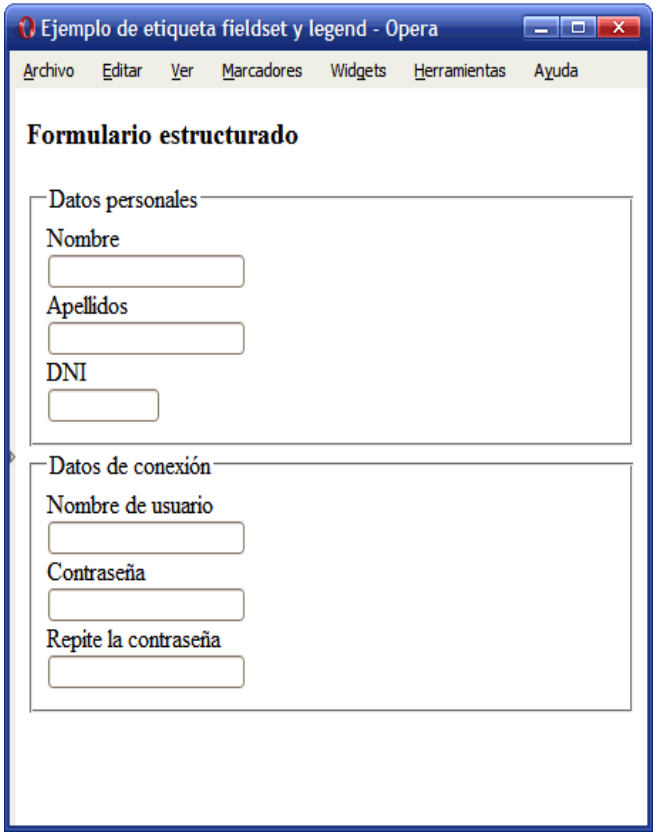


1. Formularios

- El lenguaje HTML incluye una etiqueta denominada <label> que se utiliza para establecer el título de cada campo del formulario.
  - La principal ventaja de utilizar <label> es que el código HTML está mejor estructurado y se mejora su accesibilidad.

Etiqueta	<label>
Atributos comunes	básicos, i18n y eventos
Atributos propios	`for = "id_de_elemento"` - Indica el ID del campo del formulario Otros: accesskey, onfocus y onblur
Tipo de elemento	En línea
Descripción	Se emplea para definir el título o leyenda de los campos definidos

```
Nombre <br/>
<input type="text" name="nombre" value="" />
```




```
<label for="nombre">Nombre</label> <br/>
<input type="text" id="nombre" name="nombre" value="" />
```

1. Formularios

- La etiqueta <input> permite crear diez tipos diferentes de controles de formulario.
- Sin embargo, algunas aplicaciones web utilizan otros elementos de formulario que no se pueden crear con <input> → Las listas deplegables y las áreas de texto disponen de sus propias etiquetas
  - <textarea>: Permite introducir una gran cantidad de texto
  - <Select>: Permite escoger un valor entre varios

1. Formularios

- <TextArea>
  - Introducir una gran cantidad de texto
  - Inconveniente: no se puede limitar el nº máximo de caracteres.

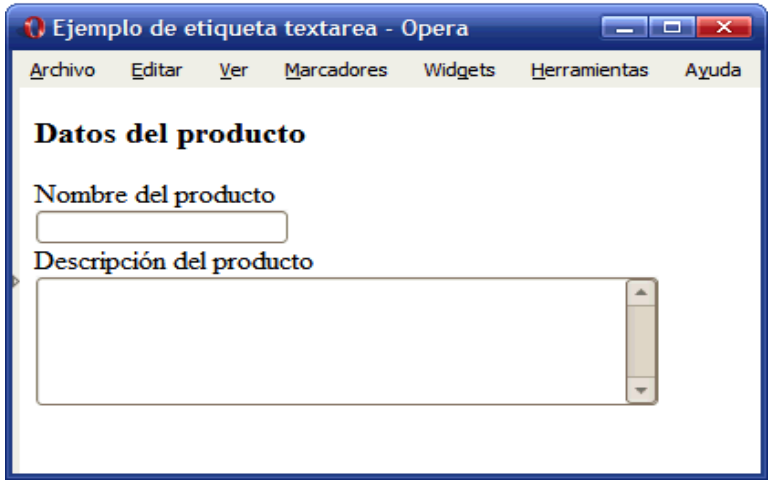



```
<label for="descripcion">Descripción del
producto</label> <br/>
<textarea id="descripcion" name="descripcion"
cols="40" rows="5"></textarea>
```

Etiqueta	<textarea>
Atributos comunes	básicos, i18n, eventos y foco
Atributos propios	rows = "numero" - Número de filas de texto que mostrará el textarea cols = "numero" - Número de caracteres que se muestran en cada fila del textarea Otros: name, disabled, readonly, onselect, onchange, onfocus, onblur
Tipo de elemento	En línea
Descripción	Se emplea para incluir un área de texto en un formulario

1. Formularios

- <Select>
  - Permite seleccionar un valor/es de un conjunto de ellos.
  - Existe tres tipos
    - ✓ Lista Desplegable: sólo muestran un valor cada vez y sólo permiten seleccionar un valor
    - ✓ Lista selección: Permite seleccionar un valor pero muestra varios a la vez.
    - ✓ Lista multiselección:Muestra varios valores y permite realizar selecciones múltiples.

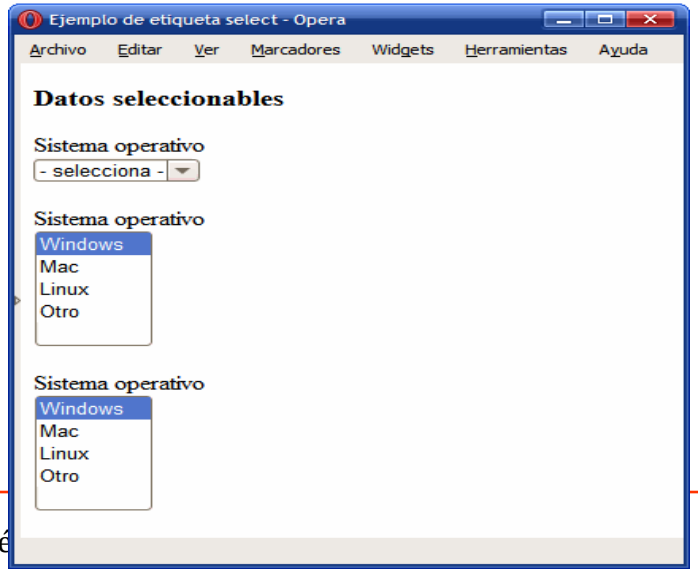

1. Formularios

<Select>


Etiqueta	<select>
Atributos comunes	básicos, i18n y eventos
Atributos propios	size = "numero" - Número de filas que se muestran de la lista (por defecto sólo se muestra una) multiple = "multiple" - Si se incluye, se permite seleccionar más de un elemento Otros: name, disabled, onchange, onfocus, onblur
Descripción	Se emplea para incluir una lista desplegable en un formulario

<option>: Cada una de las opciones

Etiqueta	<option>
Atributos comunes	básicos, i18n y eventos
Atributos propios	selected = "selected" - Indica si el elemento aparece seleccionado por defecto al cargarse la página value = "texto" - El valor que se envía al servidor cuando el usuario elige esa opción Otros: label, disabled
Descripción	Se emplea para definir cada elemento de una lista desplegable

1. Formularios

<Select> y <option>

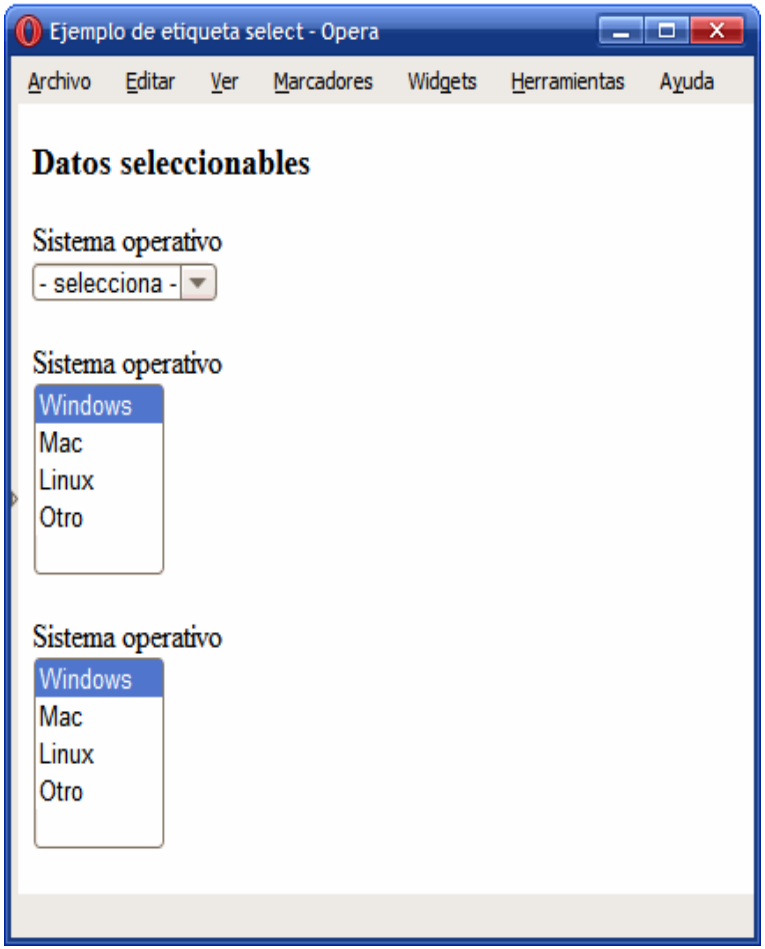



```
<label for="so">Sistema operativo</label> <br/>
<select id="so" name="so">
  <option value="" selected="selected">- selecciona -</option>
  <option value="windows">Windows</option>
  <option value="mac">Mac</option>
  <option value="linux">Linux</option>
  <option value="otro">Otro</option>
</select>

<label for="so2">Sistema operativo</label> <br/>
<select id="so2" name="so2" size="5">
  <option value="windows" selected="selected">Windows</option>
  <option value="mac">Mac</option>
  <option value="linux">Linux</option>
  <option value="otro">Otro</option>
</select>

<label for="so3">Sistema operativo</label> <br/>
<select id="so3" name="so3" size="5" multiple="multiple">
  <option value="windows" selected="selected">Windows</option>
  <option value="mac">Mac</option>
  <option value="linux">Linux</option>
  <option value="otro">Otro</option>
</select>
```

1. Formularios

- <Select>
  - La etiqueta <optgroup> permite agrupar opciones relacionadas dentro de una lista desplegable.

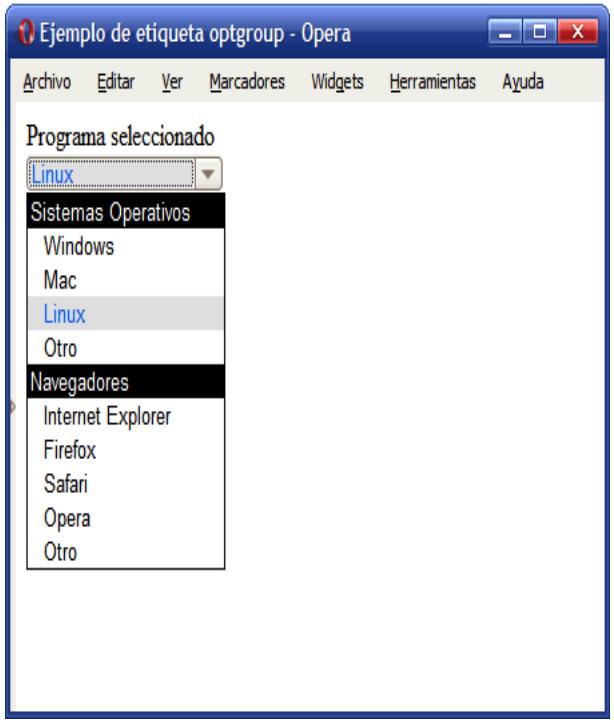



```
<form id="formulario" method="post" action="">

<label for="programa">Programa seleccionado</label> <br/>
<select id="programa" name="programa">
  <optgroup label="Sistemas Operativos">
    <option value="Windows" selected="selected">Windows</option>
    <option value="Mac">Mac</option>
    <option value="Linux">Linux</option>
    <option value="Other">Otro</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Navegadores">
    <option value="Internet Explorer" selected="selected">Internet
Explorer</option>
    <option value="Firefox">Firefox</option>
    <option value="Safari">Safari</option>
    <option value="Opera">Opera</option>
    <option value="Other">Otro</option>
  </optgroup>
</select>

</form>
```

1. Formularios. Controles

- Ejercicio 15: Determinar el código HTML necesario para crear este formulario

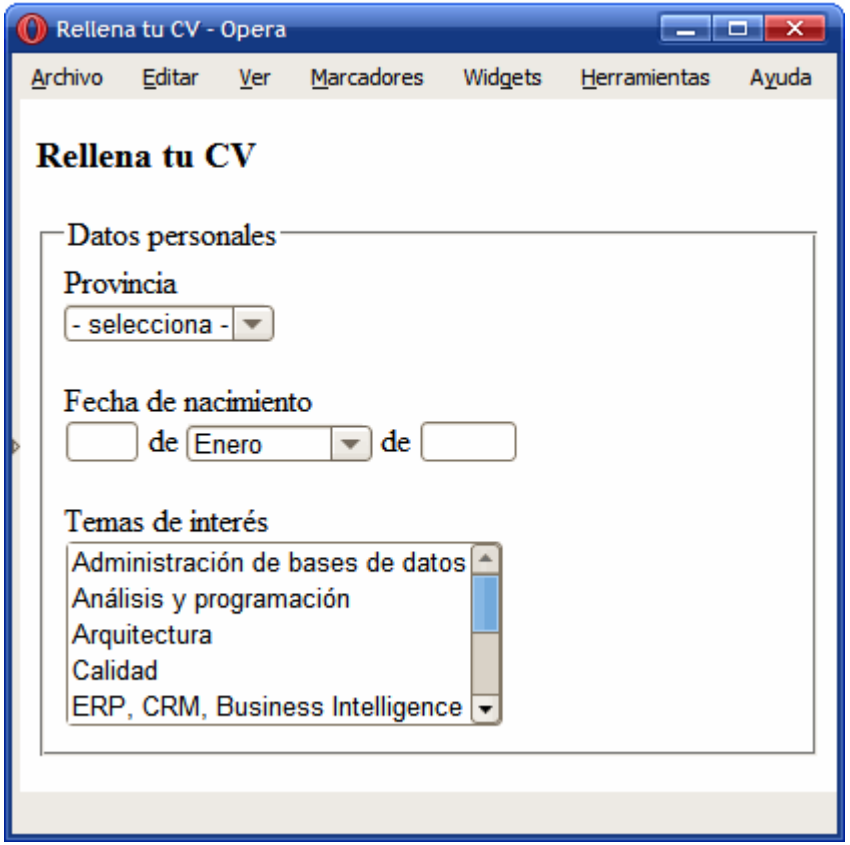

1. Formularios. Controles

- Ejercicio 15: Determinar el código HTML necesario para crear este formulario

```
<form action="/php/insertar_cv.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">

<fieldset>
  <legend>Datos personales</legend>


  <label for="provincia">Provincia</label> <br/>
  <select id="provincia" name="provincia">
    <option value="" selected="selected">- selecciona
-</option>
    <option value="01">Álava/Araba</option>
    <option value="02">Albacete</option>
    <option value="03">Alicante/Alacant</option>
    <option value="04">Almería</option>
     ….....
  </select>

  <br/><br/>

  <label for="fecha_dia">Fecha de nacimiento</label> <br/>
  <input type="text" size="3" maxlength="2" id="fecha_dia"
name="fecha_dia" />
  de
  <select id="fecha_mes" name="fecha_mes">
    <option value="1">Enero</option>
    <option value="2">Febrero</option>
    <option value="3">Marzo</option>
    <option value="4">Abril</option>
    <option value="5">Mayo</option>
    <option value="6">Junio</option>
    <option value="7">Julio</option>
    <option value="8">Agosto</option>
    <option value="9">Septiembre</option>
    <option value="10">Octubre</option>
    <option value="11">Noviembre</option>
    <option value="12">Diciembre</option>
  </select>
  de
  <input type="text" size="5" maxlength="4" id="fecha_ano"
name="fecha_ano" />
  <br/><br/>
  <label for="temasDeInteres">Temas de interés</label> <br/>
  <select multiple="multiple" size="5" id="temasDeInteres"
name="temasDeInteres">
    <option value="3105">Administración de bases de datos</option>
    <option value="3106">Análisis y programación</option>
    <option value="3107">Arquitectura</option>
    <option value="3108">Calidad</option>
    <option value="3109">ERP, CRM, Business Intelligence</option>
    <option value="3110">Gestión de proyectos</option>
    <option value="3111">Hardware, redes y seguridad</option>
    <option value="3112">Helpdesk</option>
    <option value="3113">Sistemas</option>
    <option value="3114">Telecomunicaciones</option>
  </select>
</fieldset>
</form>
```

1. Formularios. Controles

- Ejercicio 16: Determinar el código HTML necesario para crear este formulario

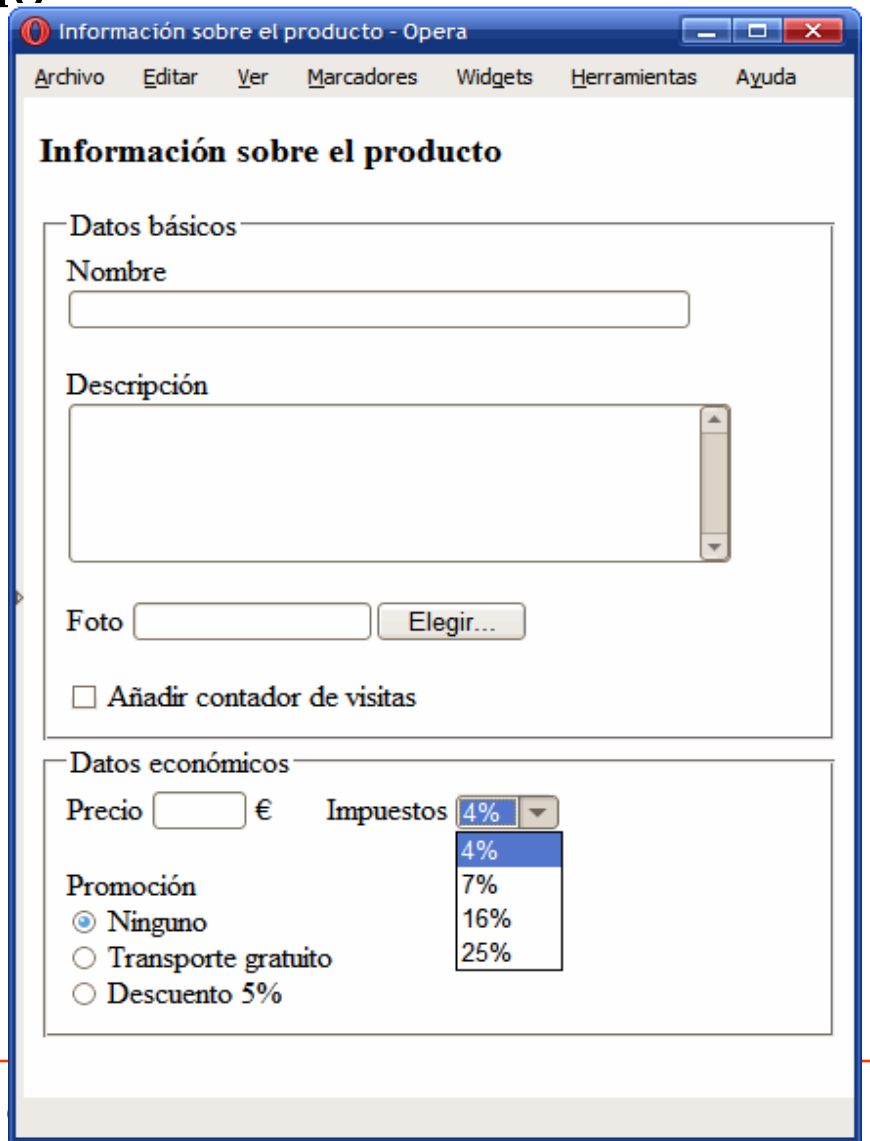

1. Formularios. Controles

- Ejercicio 16:

```
<body>
<h3>Información sobre el producto</h3>
<form action="/php/insertar_subasta.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<fieldset>
  <legend>Datos básicos</legend>
  <label for="nombre">Nombre</label> <br/>
  <input type="text" name="nombre" id="nombre" size="50" maxlength="250" />
  <br/><br/>
  <label for="descripcion">Descripción</label> <br/>
  <textarea name="descripcion" id="descripcion" cols="40" rows="5"></textarea>
 <br/><br/>
  Foto <input type="file" name="foto" />
  <br/><br/>
  <input name="contador" type="checkbox" value="si" /> Añadir contador de visitas
</fieldset>
<fieldset>
  <legend>Datos económicos</legend>
  <label for="precio">Precio</label>
  <input type="text" size="5" id="precio" name="precio" /> &euro;
  <label for="impuestos">Impuestos</label>
  <select id="impuestos" name="impuestos">
    <option value="4">4%</option>
    <option value="7">7%</option>
    <option value="16">16%</option>
    <option value="25">25%</option>
  </select>
  <br/><br/>
  <label>Promoción</label> <br/>
  <input type="radio" name="promocion" value="ninguno" checked="checked" /> Ninguno <br/>
  <input type="radio" name="promocion" value="portes" /> Transporte gratuito <br/>
  <input type="radio" name="promocion" value="descuento" /> Descuento 5%
</fieldset>
</form>
</body>
```


1. Formularios. Controles

- Con la aparición de HTML5 han aparecido otra serie de controles:
  - Campo de dirección de correo electrónico
    - ✓ <input type="email" id="email" name="email">
  - Campo de búsqueda: Ccrear cajas de búsqueda en páginas y aplicaciones.
    - ✓ <input type="search" id="search" name="search">
  - Campo número de teléfono:
    - ✓ <input type="tel" id="tel" name="tel">
  - Campo URL
    - ✓ <input type="url" id="url" name="url">
  - Campo numérico
    - ✓ <input type="number" name="age" id="age" min="1" max="10">
  - Campo fecha y hora
    - ✓ <input type="datetime-local" name="datetime" id="datetime">

2. Estructuras y Layout

- El elemento HTML es un contenedor a nivel de bloque para otros elementos.
- adquieren su potencual al ser usados conjuntamente con hojas de estilo, ya que resultan muy útiles para asignar atributos presentacionales a bloques enteros de contenido.
- Otro uso, y tal vez el más importante, es el de establecer la distribución o el diseño (en inglés "layout") del documento
  - Cabecera
  - Lado izquierdo
  - Cuerpo
  - …..

2. Estructuras y Layout

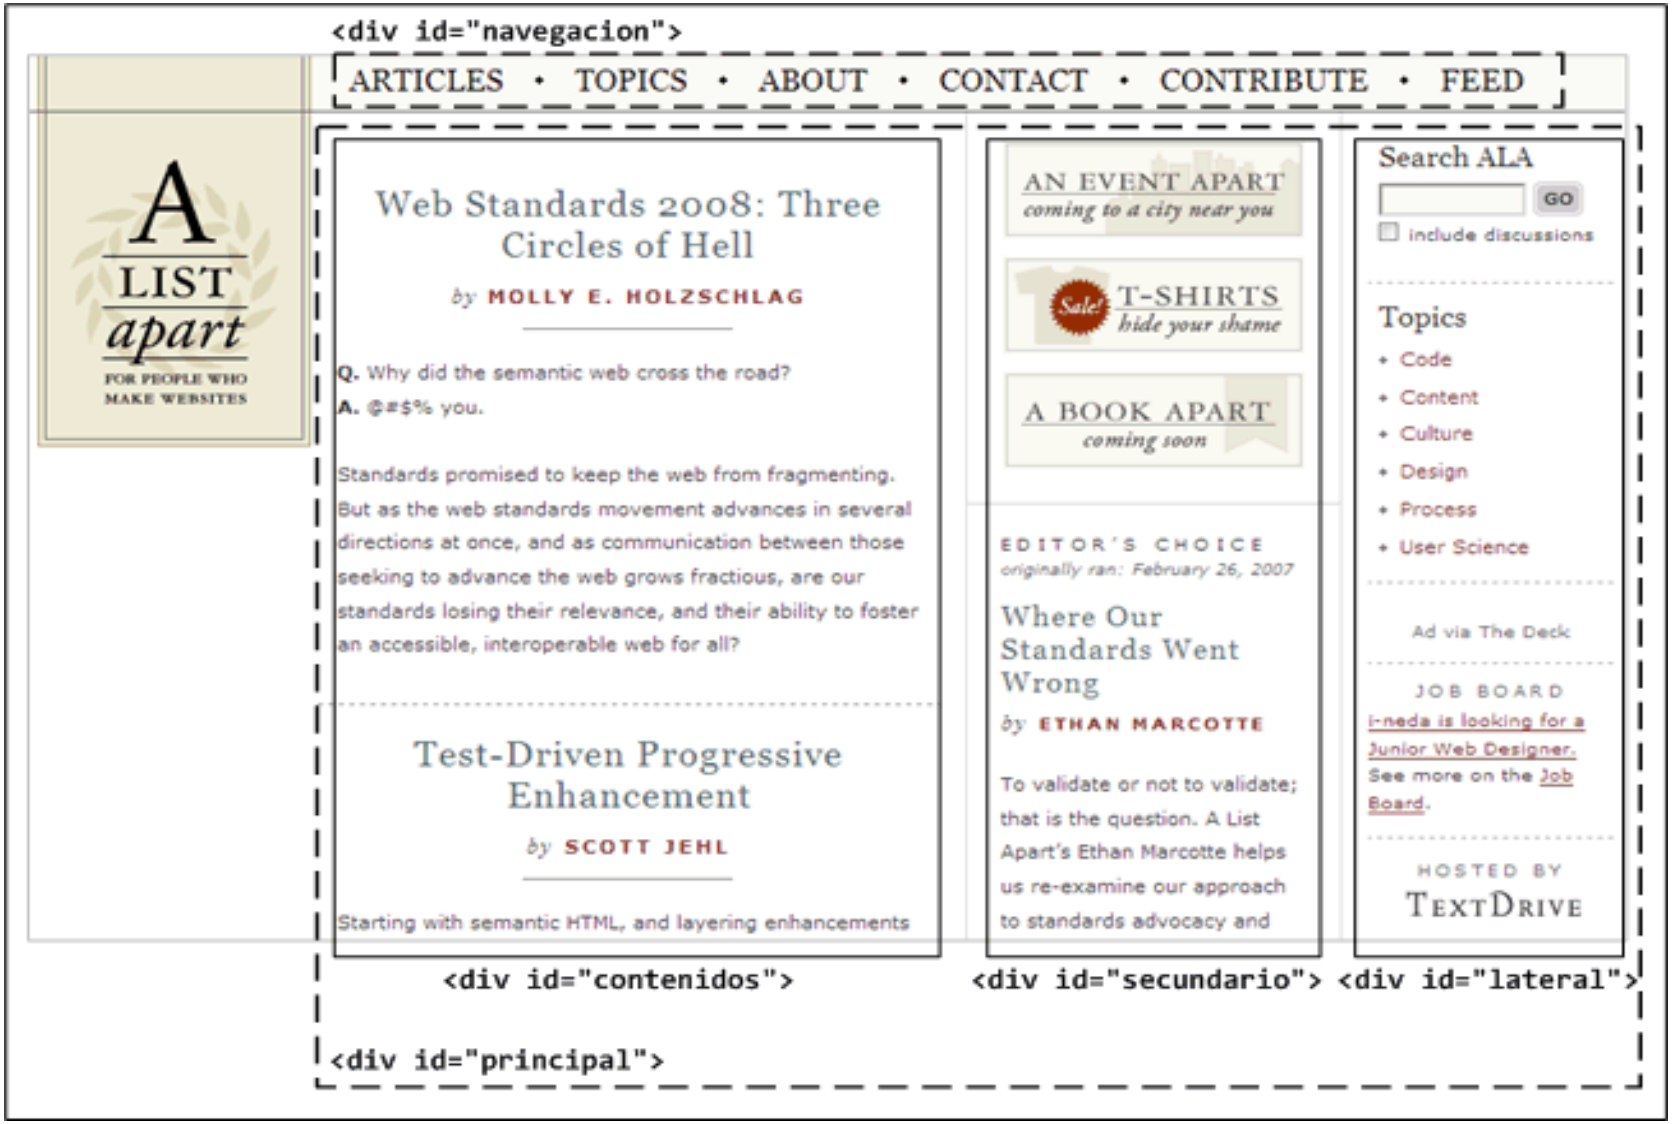

2. Estructuras y Layout

- Para agrupar los elementos que forman cada zona o división de la página se utiliza la etiqueta :
- El nombre de la etiqueta div tiene su origen en la palabra división, ya que esta etiqueta define zonas o divisiones dentro de una página HTML.
- Muchos diseñadores web utilizan la palabra "capa" para referirse a una "división".
  - Aunque se trata de un error grave (las capas se crean mediante una propiedad de CSS llamada z-index) es preferible seguir llamando "capas" a las zonas definidas con la etiqueta para poder entenderse con el resto de diseñadores.

2. Estructuras y Layout

- Muchas de las páginas HTML utilizan los mismos nombres para identificar sus divisiones.

```
<div id="contenedor">
  <div id="cabecera">
    ...
  </div>

  <div id="contenido">
    <div id="menu">
      ..
    </div>
    ...
  </div>

  <div id="pie">
    ...
  </div>
</div>
```

2. Estructuras y Layout

- Muchas de las páginas HTML utilizan los mismos nombres para identificar sus divisiones.
  - contenedor (wrapper) suele encerrar la mayor parte de los contenidos de la página y se emplea para definir las características básicas de la página: su anchura, sus bordes, imágenes laterales, si se centra o no respecto de la ventana del navegador, etc.
  - cabecera (header) que incluye todos los elementos invariantes de la parte superior de la página (logotipo, imagen o banner, cuadro de búsqueda superior, etc.)
  - contenido (content) engloba el contenido principal del sitio (la zona de noticias, la zona de artículos, la zona de productos, etc. dependiendo del tipo de sitio web)
  - menu (menu) se emplea para agrupar todos los elementos del menú lateral de navegación de la página
  - pie (footer) que incluye todos los elementos invariantes de la parte inferior de la página (aviso de copyright, política de privacidad, términos de uso, etc.)
  - lateral (sidebar) se emplea para agrupar los elementos de las columnas laterales y secundarias de la página.

2. Estructuras y Layout

- Atributos de
  - id (name): El atributo "id" asigna un identificador al elemento asociado.
  - class (cdata): Asigna un nombre de clase al elemento contenedor. Es usado junto con hojas de estilos y le dice al navegador la clase (o clases) a las que el elemento está asociado.

- Este apartado se estudiará en detalle cuando se vea CSS

3. Eventos en HTML

- Los eventos son una característica de los documentos HTML que permite agregar interactividad entre el sitio web y el visitante, al ejecutar programas del lado cliente cuando el visitante (u otro programa) realiza una acción.
  - Por ejemplo, el autor puede hacer que un párrafo cambie de color de su texto cuando el visitante pose el puntero del mouse sobre el mismo.
- El contenido del evento es el código que se ejecutará, y debe ser creado utilizando un lenguaje del lado cliente (por ejemplo, JavaScript) que debe ser soportado por el navegador para que funcione.
- Esta parte se verá en el tema de Javascript

3. Eventos en HTML

- onload: el evento "onload" es lanzado cuando el agente de usuario termina de cargar una página o todos los marcos en un ser de marcos. Este evento es exclusivo de los elementos HTML body y HTML framset.
- onunload: el evento "onunload" es disparado cuando el agente de usuario retira el documento de una ventana o marco. este evento es exclusivo de los elementos HTML body y HTML framset.
- onclick: el evento "onclick" ocurre cuando se realiza un click sobre el elemento.
- ondblclick: el evento "ondblclick" es ejecutado cuando se hace un doble click sobre el elemento.
- onmousedown: el evento "onmousedown" es lanzado cuando el botón del mouse es presionado sobre el elemento (independientemente de que sea soltado o no).
- onmouseup: el evento "onmouseup" es disparado cuando el botón del mouse se suelta sobre el elemento.
- onmouseover: el evento "onmouseover" ocurre cuando el mouse es puesto sobre el elemento.
- onmousemove: el evento "onmousemove" es ejecutado cuando el mouse es movido mientras está sobre el elemento.
- onmouseout: el evento "onmouseout" es lanzado cuando el mouse se quita de encima de un documento.

3. Eventos en HTML

- onfocus: el envento "onfocus" es disparado cuando un elemento recibe el enfoque, bien sea a través del mouse o por navegación tabulada. Este evento es exclusivo de aquellos elementos que pueden recibir el enfoque: HTML a, HTML area, HTML label, HTML input, HTML select, HTML textarea, y HTML button.
- onblur: el evento "onblur" ocurre cuando el elemento pierde el enfoque bien sea a través del mouse o por navegación tabulada. Este evento es exclusivo de aquellos elementos que pueden recibir el enfoque.
- onkeypress: el evento "onkeypress" es ejecutado cuando una tecla es presionada y luego soltada mientras el elemento tiene el enfoque. Este evento es exclusivo de aquellos elementos que pueden recibir el enfoque.
- onkeydown: el evento "onkeydown" es lanzado cuando una tecla es presionada (independientemente de que sea solatada o no) mientras el elemento tiene el enfoque. Este evento es exclusivo de aquellos elementos que pueden recibir el enfoque.
- onkeyup: el evento "onkeyup" es disparado cuando una tecla es solatada mientras el elemento tiene el enfoque. Este evento es exclusivo de aquellos elementos que pueden recibir el enfoque.

3. Eventos en HTML

- onsubmit: el evento "onsubmit" ocurre cuando el formulario es enviado. Este evento es exclusivo del elemento HTML form.
- onreset: el evento "onreset" es ejecutado cuando el formulario es reestablecido a sus valores por defecto. Este evento es exclusivo del elemento HTML form.
- onselect: el evento "onselect" es lanzado cuando un usuario selcciona texto en un campo de texto. Este evento es exclusivo de los elementos HTML input y HTML textarea.
- onchange: el evento "onchange" es disparado cuando un control pierde el enfoque y su valor ha sido modificado desde que recibió el enfoque por última vez. Este evento es exclusivo de los elementos HTML input, HTML select y HTML textarea.

4. MetaInformación

- Las páginas y documentos HTML incluyen más información de la que los usuarios ven en sus pantallas.
- Estos datos adicionales siempre están relacionados con la propia página, por lo que se denominan metainformación o metadatos.
- La metainformación siempre se incluye en la sección de la cabecera, es decir, dentro de la etiqueta <head> mediante la etiqueta <meta>.
  - <meta name="autor" content="Juan Pérez" />
  - <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  - <meta scheme="ISBN" name="identificador" content="789-1392349610">
  - <meta name="generator" content="WordPress 2.8.4" />

5. XHTML

- XHTML, eXtensible HyperText Markup Language. XHTML es básicamente HTML expresado como XML válido.
- Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o buscar errores entre otros.
- Las principales ventajas del XHTML sobre el HTML son:
  - Se pueden incorporar elementos de distintos espacios de nombres XML (como MathML y Scalable Vector Graphics).
  - Un navegador no necesita implementar heurísticas para detectar qué quiso poner el autor, por lo que el parser puede ser mucho más sencillo.
  - Como es XML se pueden utilizar fácilmente herramientas creadas para procesamiento de documentos XML genéricos (editores, XSLT, etc.).

5. XHTML

- Diferencias entre HTML y XHTML
  - Los elementos vacíos deben cerrarse siempre:
    - ✓ Incorrecto:
    - ✓ Correcto:
</br> o
 o
  - Los elementos no vacíos también deben cerrarse siempre:
    - ✓ Incorrecto: Primer párrafo Segundo párrafo
    - ✓ Correcto: Primer párrafo Segundo párrafo
  - Los elementos anidados deben tener un correcto orden de apertura/cierre (el que se abre último, debe cerrarse primero).
    - ✓ Incorrecto: Texto
    - ✓ Correcto: Texto
  - Los valores de los atributos deben siempre ir encerrados entre comillas (simples o dobles).
    - ✓ Incorrecto: <td rowspan=3>
    - ✓ Correcto: <td rowspan="3">
    - ✓ Correcto: <td rowspan='3'>

5. XHTML


- Diferencias entre HTML y XHTML
  - Los nombres de elementos y atributos deben ir en minúsculas.
    - Incorrecto: <A HREF="http://www.domname.com">Domname</A>
    - Correcto: Domname
  - No está permitida la minimización de atributos (se usa el nombre del atributo como valor).
    - Incorrecto: <textarea readonly>Solo-lectura</textarea>
    - Correcto: <textarea readonly="readonly">Solo-lectura</textarea>
  - Los atributos desaprobados en HTML 4.01 no forman parte de XHTML.
    - Incorrecto: Blue text
    - Correcto: Blue text
    - La etiqueta span se utiliza para poder dar un formato concreto a un texto dentro de . Buenos días amigo

5. XHTML

- Diferencias entre HTML y XHTML
  - El texto no debe ser insertado directamente en el cuerpo (dentro de la etiqueta body).
    - ✓ Incorrecto: <body>Texto plano</body>
    - ✓ Correcto: <body>Texto plano</body>
  - No se deben insertar elementos de bloque dentro de elementos de línea.
    - ✓ Incorrecto: <h2>Título</h2>
    - ✓ Correcto: <h2>Título</h2>

5. XHTML

- Evolución
  - Originalmente, las páginas HTML sólo incluían información sobre sus contenidos de texto e imagenes.
  - La posterior aparición de tecnologías como JavaScript, provocaron que las páginas HTML también incluyeran el código de las aplicaciones (llamadas scripts)
  - Incluir en una misma página HTML los contenidos, el diseño y la programación complica en exceso su mantenimiento. Normalmente, los contenidos y el diseño de la página web son responsabilidad de diferentes personas, por lo que es conveniente separarlos.

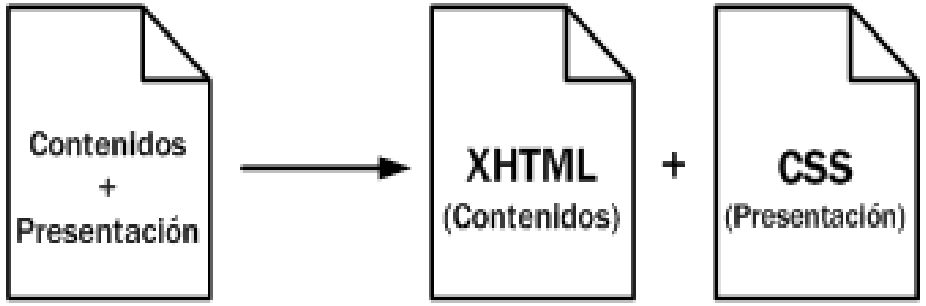

6. DOCTYPE

- El estándar XHTML deriva de XML, por lo que comparte con el muchas de sus normas y sintaxis. Uno de los conceptos fundamentales de XML es la utilización del DTD o Document Type Definition ("Definición del Tipo de Documento").
- Un DTD es un documento que recoge el conjunto de normas y restricciones que deben cumplir los documentos de un determinado tipo.
- El estándar XHTML define el DTD que deben seguir las páginas y documentos XHTML.
- En este documento se definen las etiquetas que se pueden utilizar, los atributos de cada etiqueta y el tipo de valores que puede tener cada atributo..

6. DOCTYPE

- Para que una página XHTML sea correcta y válida es imprescindible que incluya el correspondiente doctype que indica el DTD utilizado.
- XHTML 1.0 Estricto
  - Tiene las normas más estrictas y las restricciones más severas. Estas páginas no pueden utilizar atributos relacionados con el aspecto de los contenidos, por lo que requiere una separación total de código HTML y estilos CSS.
- XHTML 1.0 Transitorio
  - Variante menos estricta que la anterior, ya que permite el uso de algunos atributos HTML relacionados con el aspecto de los elementos
- XHTML 1.0 Frameset
  - Las páginas que están formadas por frames, una práctica completamente desaconsejada y que hoy en día sólo utilizan los sitios web obsoletos.

6. DOCTYPE

- Para que una página XHTML sea correcta y válida es imprescindible que incluya el correspondiente doctype que indica el DTD utilizado.
- XHTML 1.0 Estricto
  - <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" “ http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
- XHTML 1.0 Transitorio
  - <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
- XHTML 1.0 Frameset
  - <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">