

Linux Vim Configurando o editor de textos

[8 de junho de 2015](#) / [daher](#)


Um pouco sobre o editor de texto Vim

O editor de texto Vim possui uma grande fama no mundo Linux. Conquistando cada vez mais usuários, ele auxilia incrivelmente o desenvolvimento. Além disso, incentiva a pesquisa e o aprendizado do sistema Operacional Linux. Neste tutorial, iremos aprender a configurar o Vim para se tornar um editor texto prático e prazeroso de se trabalhar.

Mãos à obra: configurando o Vim

O Vim possui um arquivo de configuração chamado **vimrc**. Precisaremos saber a localização desse arquivo no sistema. Podemos fazer isso utilizando o comando `locate`. Abriremos o Terminal e utilizaremos o comando para localizarmos o arquivo. Porém, devemos estar logados como **root** no sistema. O comando `su` possui esta funcionalidade.

```
su
locate vimrc
```

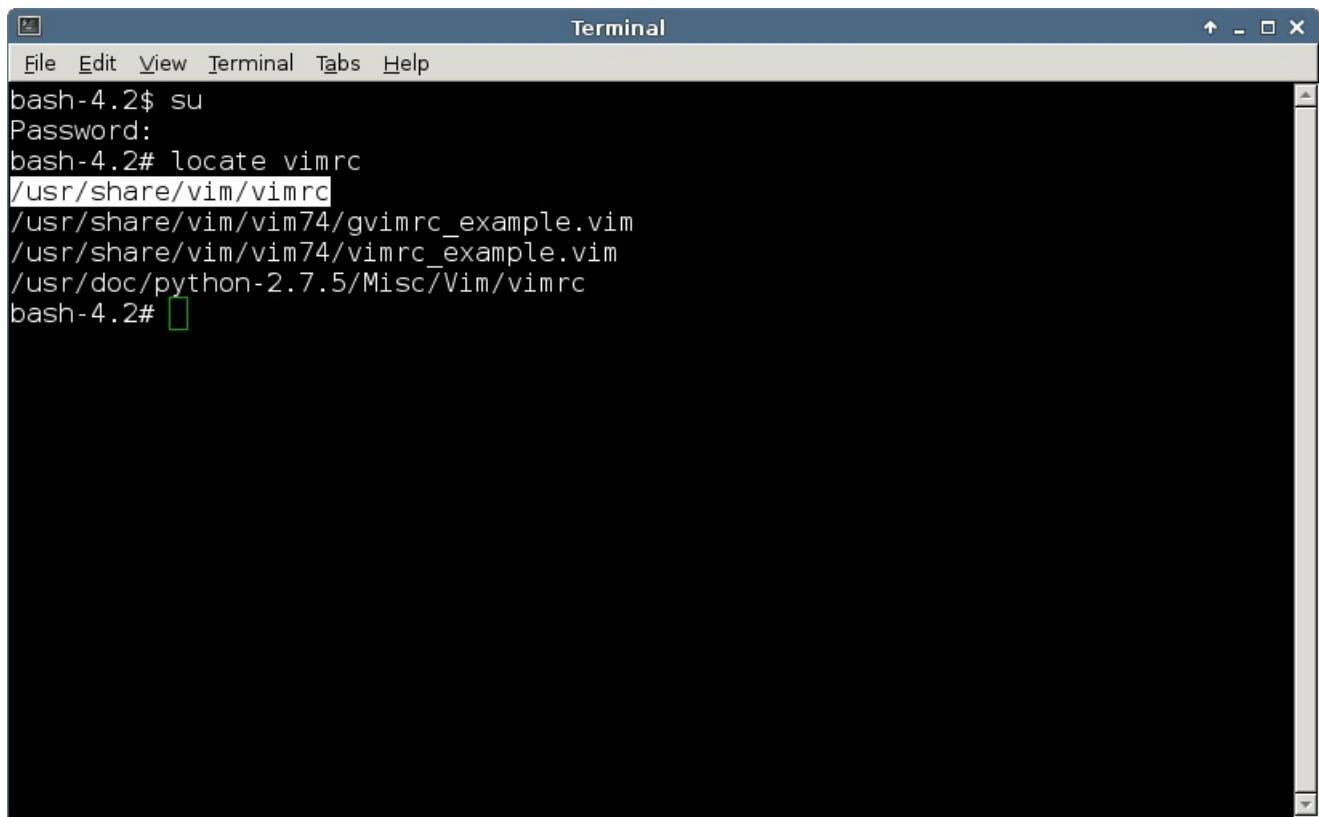


Como observamos na figura acima, o arquivo **vimrc** está localizado no diretório **/usr/share/vim**, que pode mudar de acordo com o sistema operacional (no caso acima, estamos utilizando Slackware).

Com o caminho do arquivo “em mãos”, poderemos editá-lo (ainda como root). Para isso, podemos utilizar qualquer editor de texto, inclusive o próprio Vim.

Vamos editar o arquivo e adicionar as seguintes linhas no final deste:

```
set tabstop=2
set shiftwidth=2
set number
set autoindent
```

O tamanho das tabulações pode ser definido substituindo os valores de sua preferência.

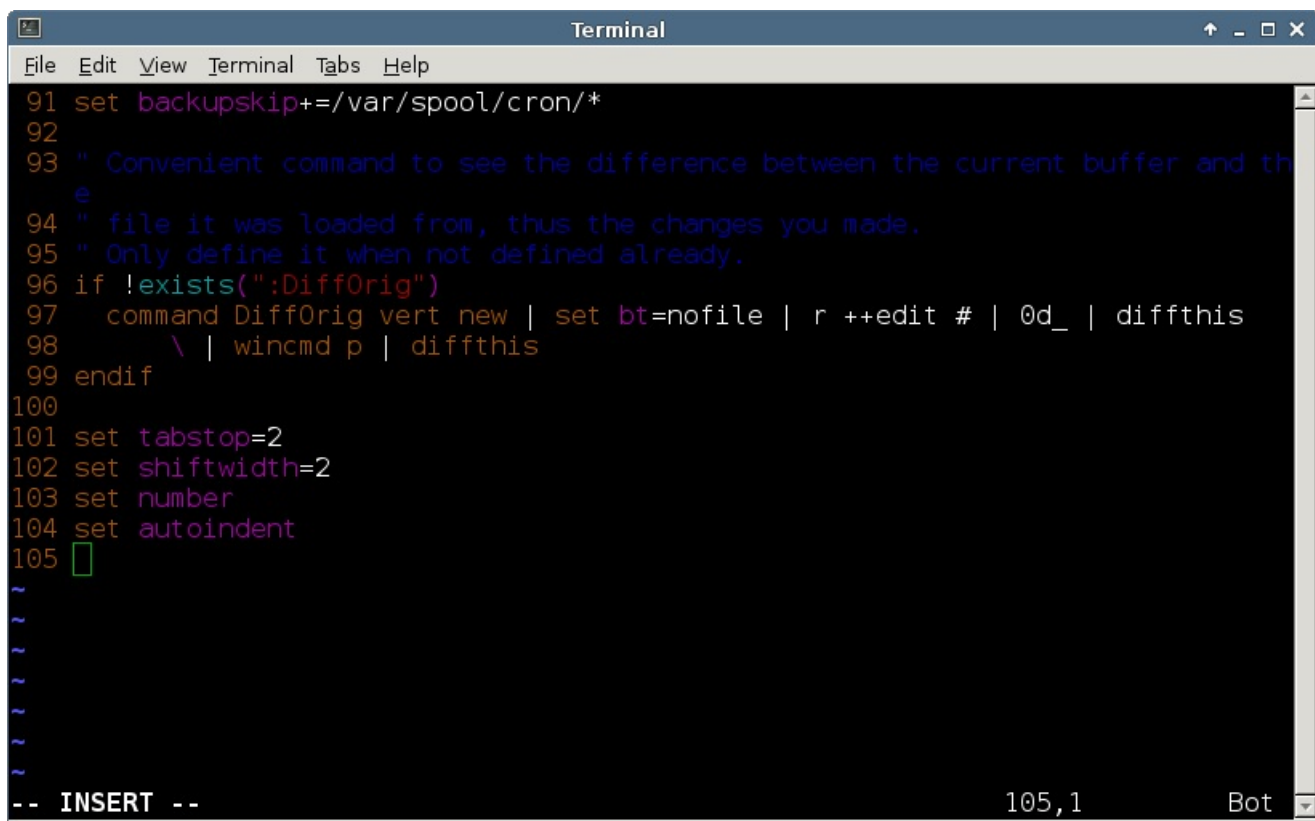A screenshot of a terminal window titled "Terminal". The window has a menu bar with "File", "Edit", "View", "Terminal", "Tabs", and "Help". The terminal content shows a Vim configuration script with line numbers 91 to 105. The script sets 'backupskip' to '/var/spool/cron/*', includes a comment about a convenient command, defines 'DiffOrig' if it doesn't exist, sets 'tabstop=2', 'shiftwidth=2', 'number', and 'autoindent'. The status bar at the bottom shows "-- INSERT --", "105,1", and "Bot".

```
91 set backupskip+=/var/spool/cron/*
92
93 " Convenient command to see the difference between the current buffer and th
e
94 " file it was loaded from, thus the changes you made.
95 " Only define it when not defined already.
96 if !exists(":DiffOrig")
97   command DiffOrig vert new | set bt=nofile | r ++edit # | 0d_ | diffthis
98     \ | wincmd p | diffthis
99 endif
100
101 set tabstop=2
102 set shiftwidth=2
103 set number
104 set autoindent
105 
```

-- INSERT -- 105,1 Bot

Com o arquivo editado e salvo, basta reiniciar o editor e verificar se as configurações estão favoráveis para o desenvolvimento.

Referências bibliográficas

http://vim.wikia.com/wiki/Indenting_source_code

,