目录

Frontend Spec（前端页面规格）

一、技术方案

二、路由结构

三、页面规格

3.1 Dashboard（`/admin`）

3.2 渠道管理（`/admin/channels`）

3.3 API Key 管理（`/admin/keys`）

3.4 账单（`/admin/billing`）

3.5 Token 对账（`/admin/billing/reconciliation`）

3.6 调用日志（`/admin/logs`）

3.7 系统设置（`/admin/settings`）

四、通用组件

五、权限控制

Frontend Spec（前端页面规格）

> **版本**：v1.0 **日期**：2026-06-18 **用途**：前端开发的页面结构、交互和 API 绑定参考

一、技术方案

保留 OneAPI 原生前端（React 18 + Semi Design + Vite），新增页面统一使用 Semi Design 保持风格一致。

理由：3.5 人团队维护两套 CSS 框架（Semi + Tailwind）成本过高。路由级分离增加复杂度。统一 Semi Design 可以复用 OneAPI 原生组件。

构建：Vite，输出到 `web/admin/dist/`，Go 二进制内嵌静态资源。

二、路由结构


```
/admin                          → Dashboard
/admin/channels                 → 渠道管理
/admin/channels/:id/test        → 渠道测试
/admin/keys                     → API Key 管理
/admin/billing                  → 账单
/admin/billing/reconciliation   → Token 对账
/admin/logs                     → 调用日志
/admin/settings                 → 系统设置
```

三、页面规格

3.1 Dashboard (`/admin`)

数据源: `GET /api/v1/admin/dashboard?period={today|week|month}`

布局:

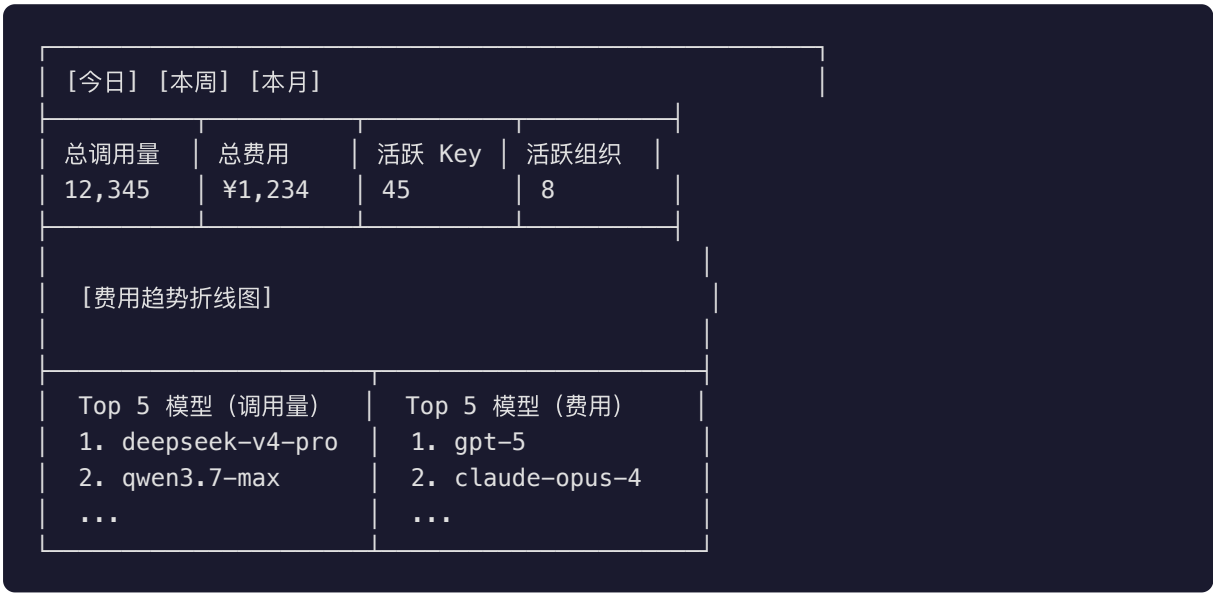


交互: – 切换时间周期自动刷新数据 – 数字卡片支持千分位格式化 – 费用趋势图使用 Semi Design 的 Chart 组件

3.2 渠道管理 (`/admin/channels`)

数据源: – 列表: `GET /api/v1/admin/channels` – 创建: `POST /api/v1/admin/channels` – 更新: `PUT /api/v1/admin/channels/:id` – 测试: `POST /api/v1/admin/channels/:id/test`

布局:

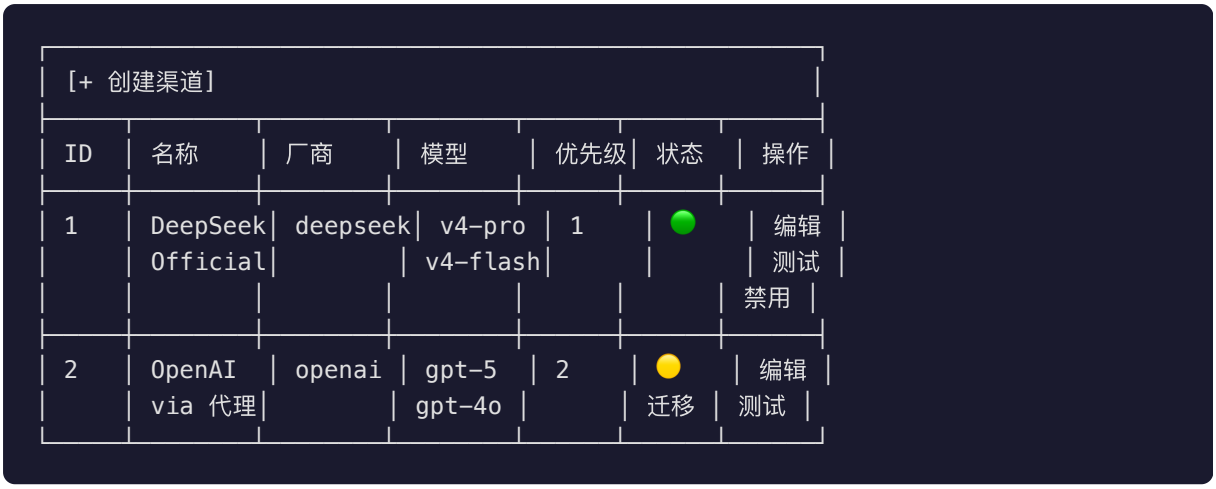

创建/编辑表单： – 名称（text） – 厂商（select：deepseek / openai / anthropic / zhipu / ali / geminiv2） – Base URL（text） – 模型列表（text，逗号分隔） – Model Mapping（JSON editor 或 key-value 表格） – 上下文窗口（number） – 默认最大输出（number） – 优先级（number，越小越优先） – RPM 限制（number） – TPM 限制（number） – API Keys（可动态添加多个）

渠道测试弹窗： – 选择测试模型 – 输入测试消息（默认 “Hello, this is a test.”） – 点击”测试” → 显示：响应内容 + 费用 + TTFT + 总耗时 + curl 示例 – 失败时显示：错误码 + hint + upstream_error

状态标签： – `active` → 绿色 – `deprecated` → 黄色 + “推荐迁移”提示 – `disabled` → 灰色

3.3 API Key 管理（`/admin/keys`）

数据源： – 列表：`GET /api/v1/admin/keys` – 创建：`POST /api/v1/admin/keys` – 更新：`PUT /api/v1/admin/keys/:id`

布局：




创建表单： – 组织（select） – 名称（text） – IP 白名单（text，逗号分隔，空表示不限制） – 授权模型（multi-select，空表示不限制） – RPM 限制（number，默认 60） – QPS 限制（number，默认 10） – 预算上限（number，分，空表示不限制）

创建成功弹窗： – 显示完整 Key（一次性，不可再次查看） – 提供”复制”按钮 – 警告：“请立即保存此 Key，关闭后将无法再次查看。”

3.4 账单（`/admin/billing`）

数据源：`GET /api/v1/admin/wallets/:org_id` + 交易记录

布局：

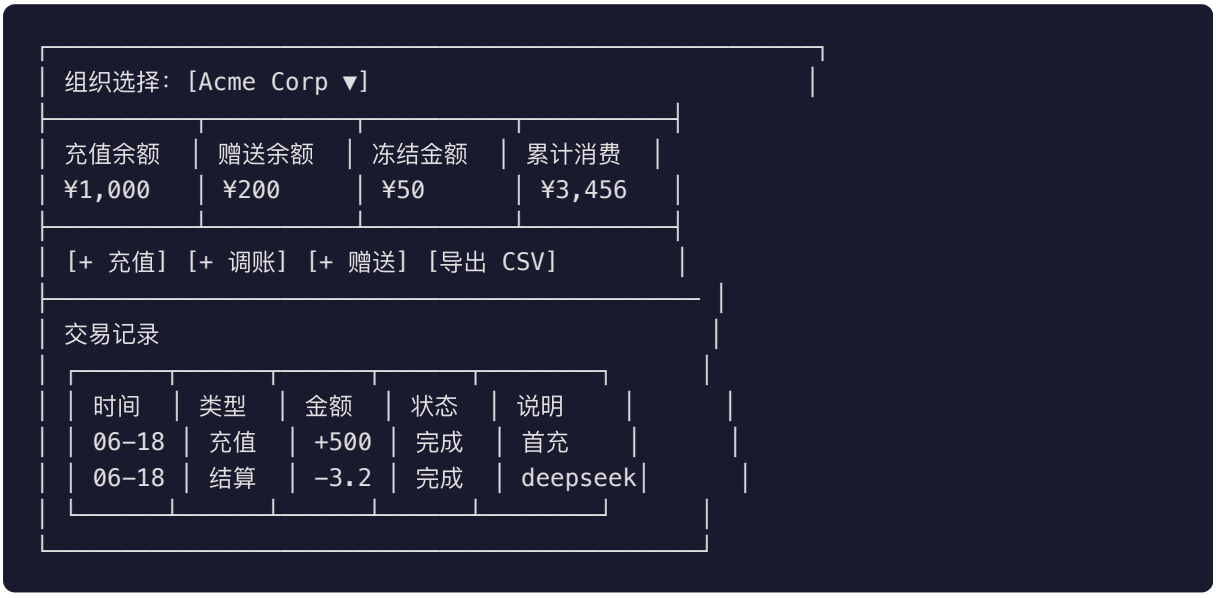

充值/调账/赠送弹窗： – 金额（number，分） – 说明（text） – 确认后调用对应 API

3.5 Token 对账（`/admin/billing/reconciliation`）

数据源：`GET /api/v1/admin/logs` + 按 usage_source 分组

布局：



3.6 调用日志（`/admin/logs`）

数据源：`GET /api/v1/admin/logs?page=1&page_size=20&org_id=&model=&status=&start_time=&end_time=`

布局：



详情弹窗（点击行展开）： – request_id – 完整 usage（prompt_tokens / completion_tokens / total_tokens） – usage_source（upstream / estimated） – cost_cents – latency_ms / ttft_ms – upstream_error（如有） – is_stream

---

3.7 系统设置（`/admin/settings`）

数据源：`GET /api/v1/admin/settings` + `PUT /api/v1/admin/settings`

布局：



四、通用组件

组件	说明
`PageHeader`	页面标题 + 操作按钮
`DataTable`	表格 + 分页 + 筛选
`StatusTag`	状态标签（绿色/黄色/灰色）
`FormModal`	表单弹窗
`ConfirmDialog`	确认弹窗（删除/禁用操作）
`JSONEditor`	JSON 编辑器（model_mapping）
`KeyValueEditor`	Key-Value 编辑器（settings）

五、权限控制

前端根据 JWT 中的 `role` 字段控制菜单和按钮可见性：

角色	可见菜单	可见操作
`platform_admin`	全部	全部
`org_admin`	Dashboard / Key / 账单 / 日志	本组织资源的 CRUD
`org_viewer`	Dashboard / 日志	只读