
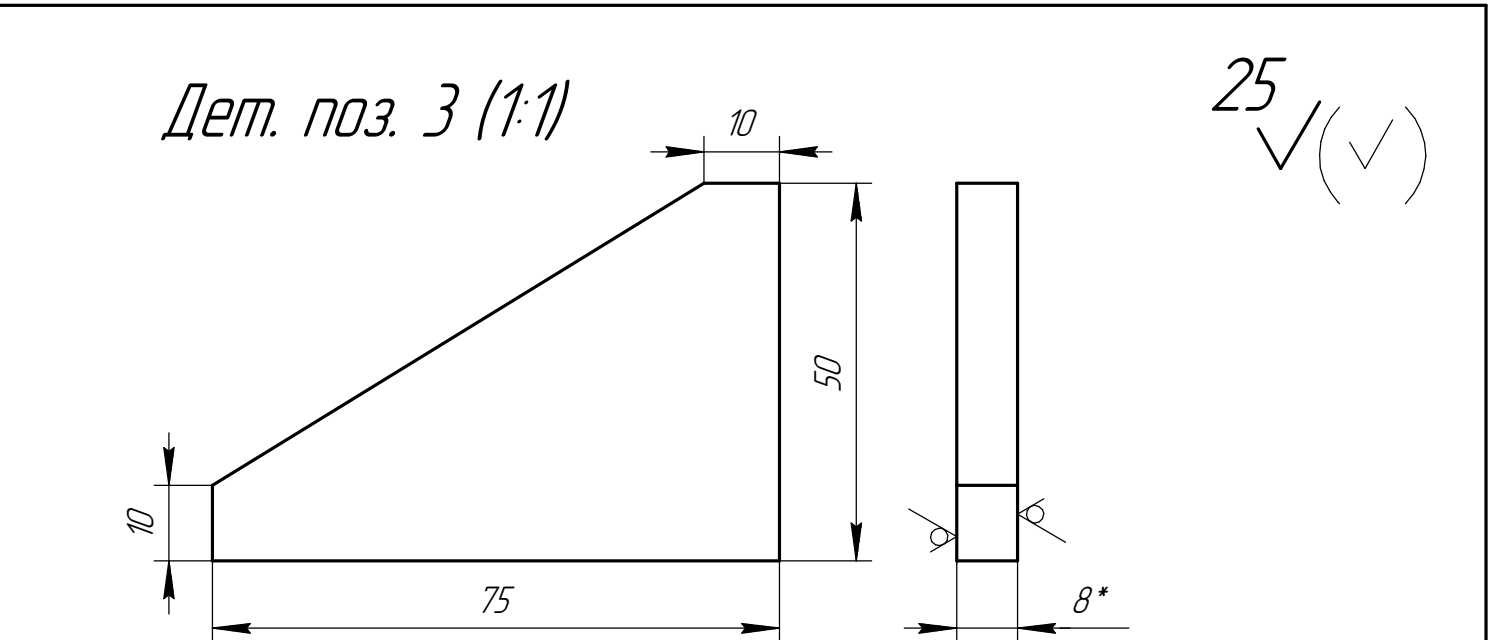
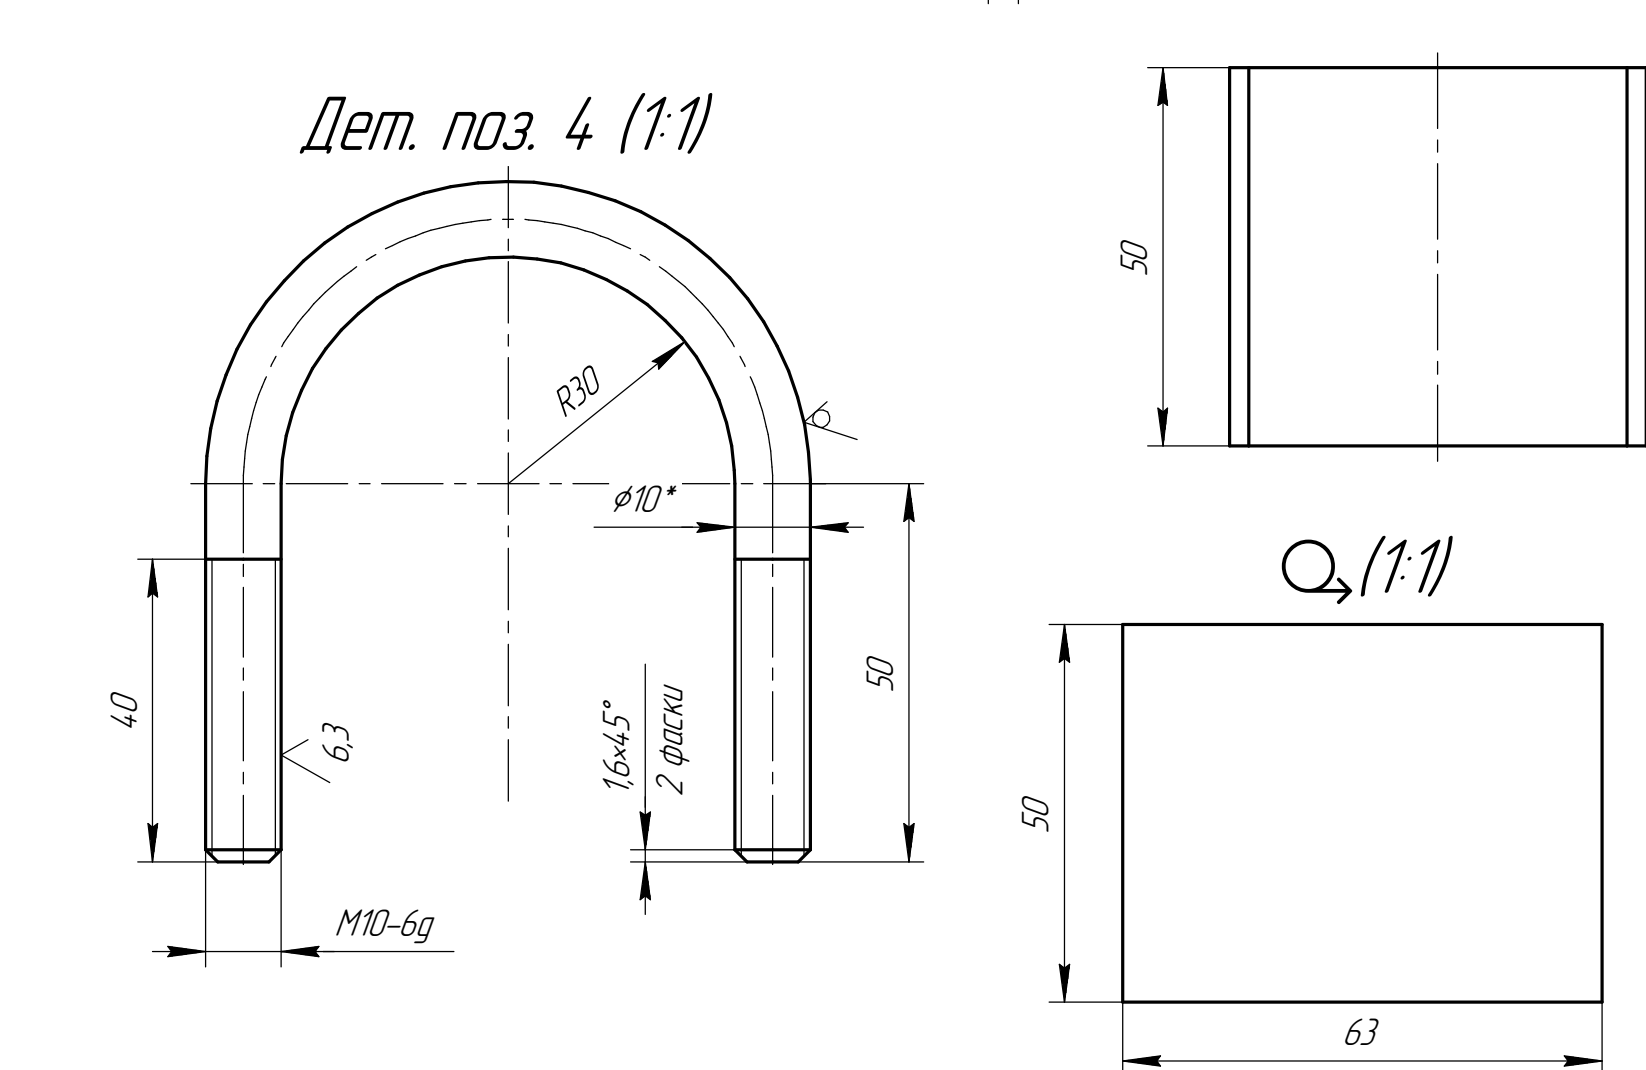
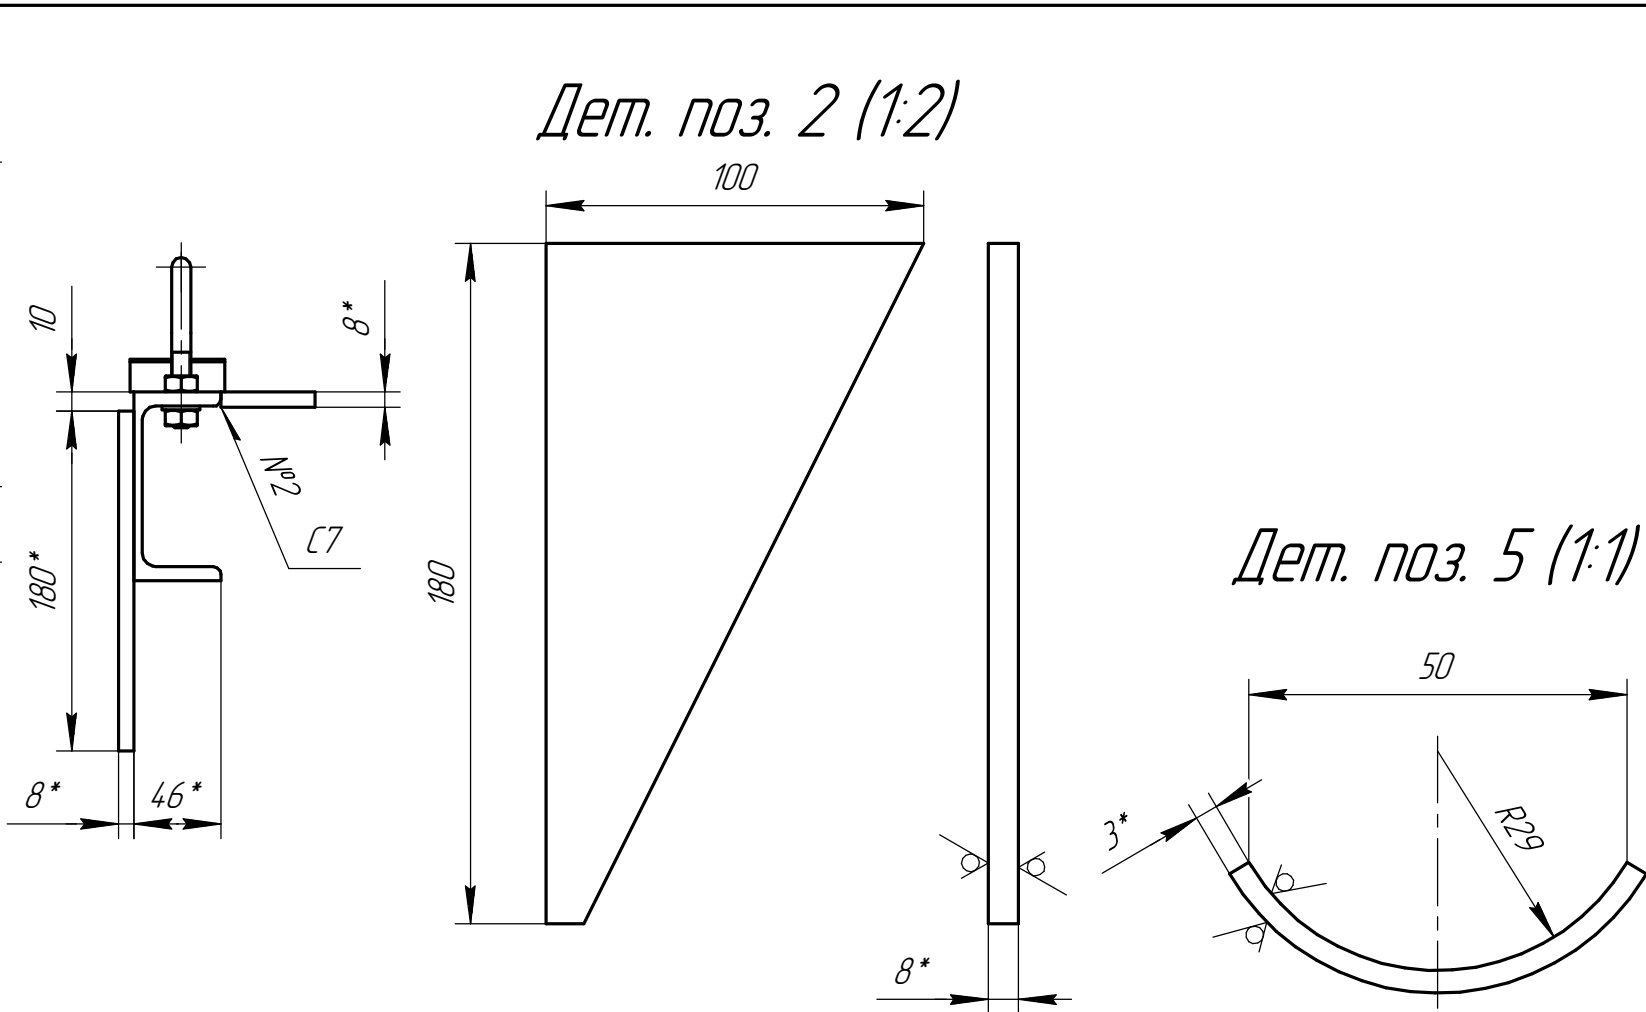
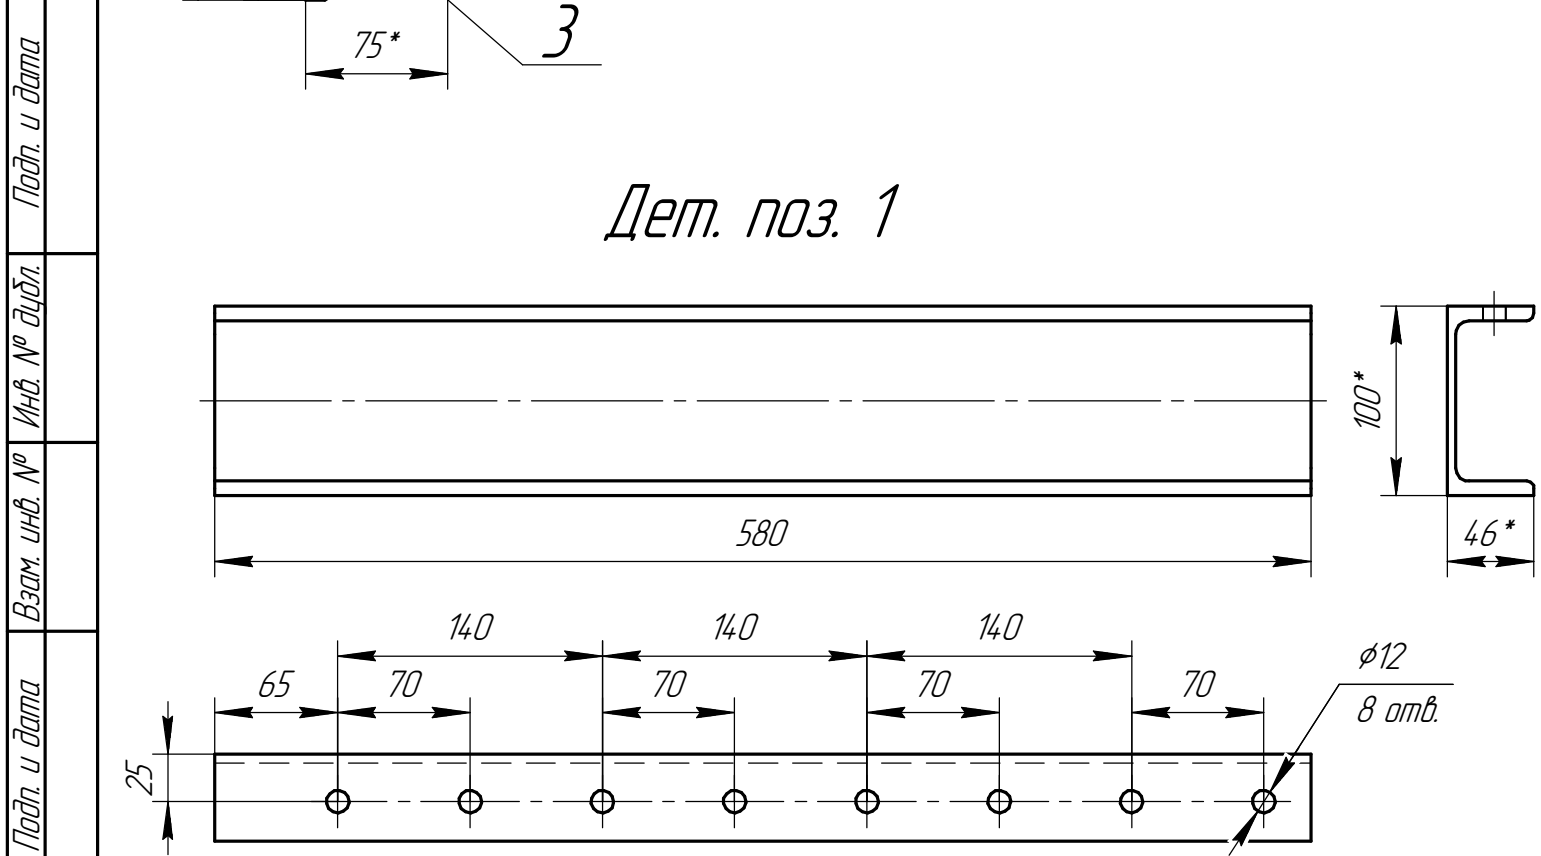


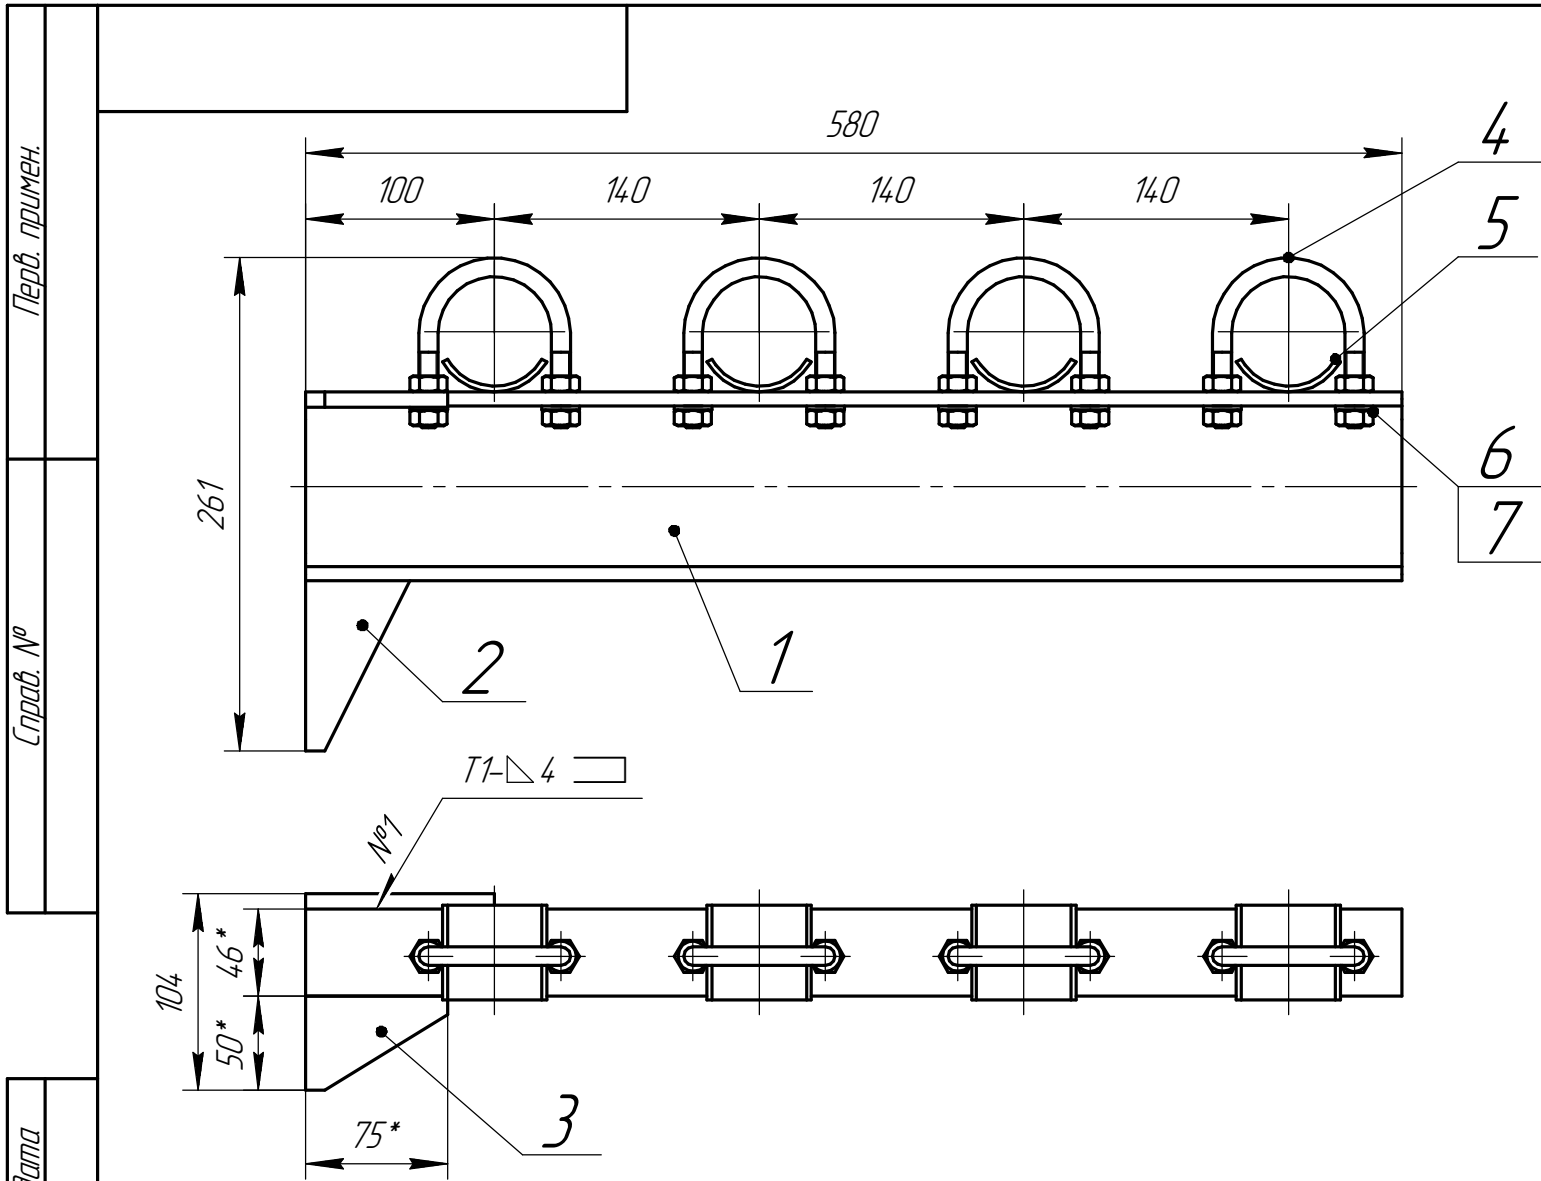

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
- Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Швеллер ГОСТ 8240-97, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока СВ-08Г2С ГОСТ 2246-70.
3. Сварка по ГОСТ 14771-76.
4. Площадь покрытия 0,32 м².
5. Основные технические требования по Серии 5.900-7 вып.3.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	Швеллер 10П, L=580	Опора	1	4,93 кг
2	180x100x8	Косынка	1	0,62 кг
3	75x50x8	Косынка	1	0,15 кг
4	φ10, L=207	Хомут	4	0,13 кг
5	63x50x3	Подушка	4	0,07 кг
6		Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	16	0,012 кг
7		Шайба С.10.02.Ст3 ГОСТ 11371-78	8	0,003 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел крепления труб dy50 на 4 трубы по типу Серии 5.900-7 вып.3			
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Лит.	Масса	Масштаб
	6,74	1:4
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4×3