```
f(o) {
    if (o.z > 0) {
        o.y = "z"
        return eval(o.y + o.w)
    } else if (o.z.cond1) {
        return eval(o.x)
    }
}
```

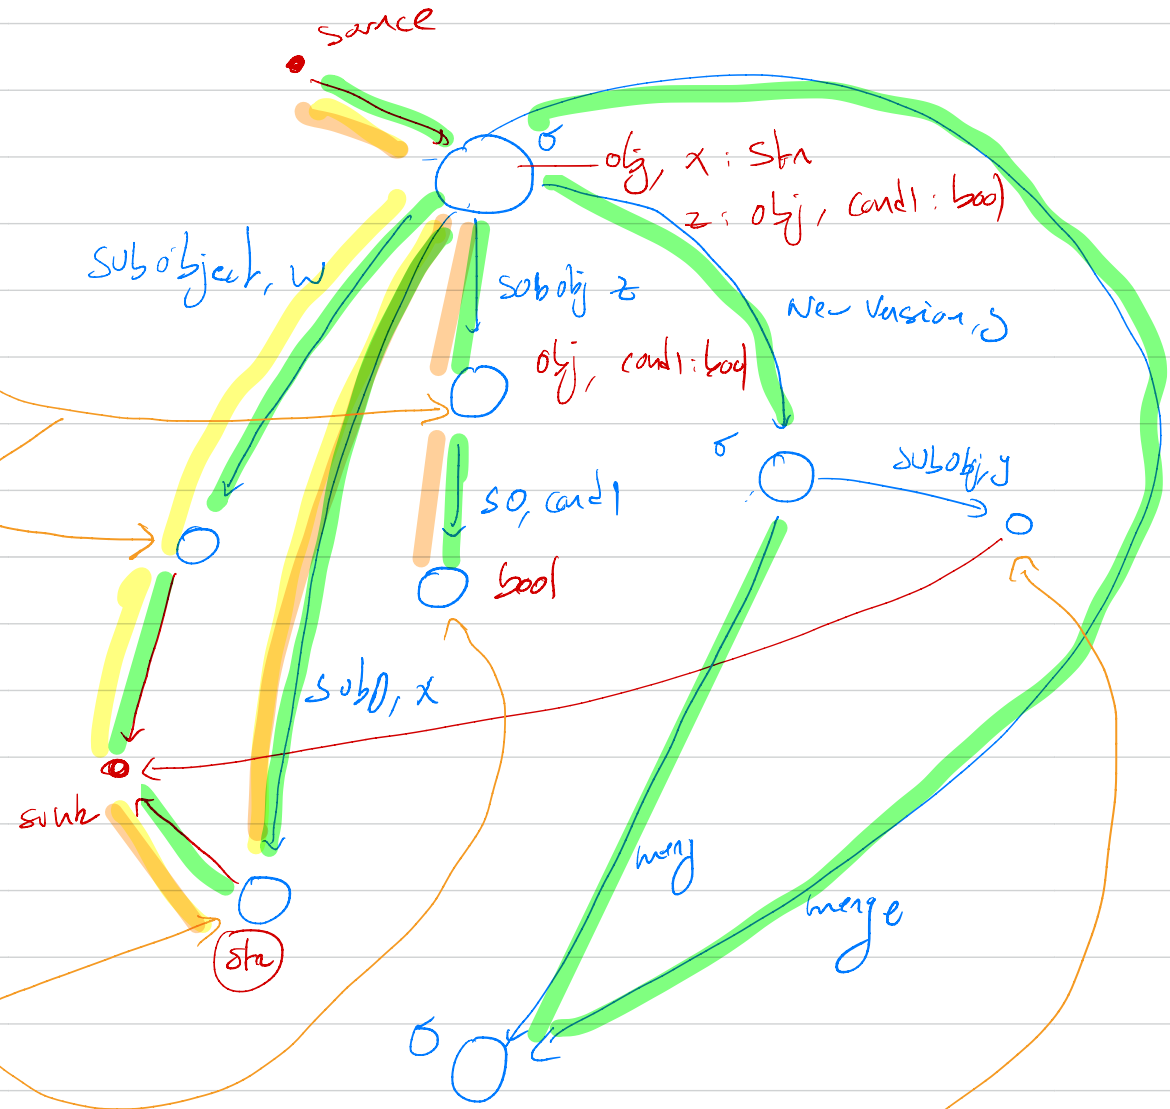

σ : { x : symbstr, z : { cond1 : bool } }

```
f(o, a) {

  if (a > 0) {
    if (o.z > 0) {
      o.j = "z"
      return eval(o.j + o.w)
    } else if (o.z.cond1) {
      return eval(o.x)
    }
  }
}
```

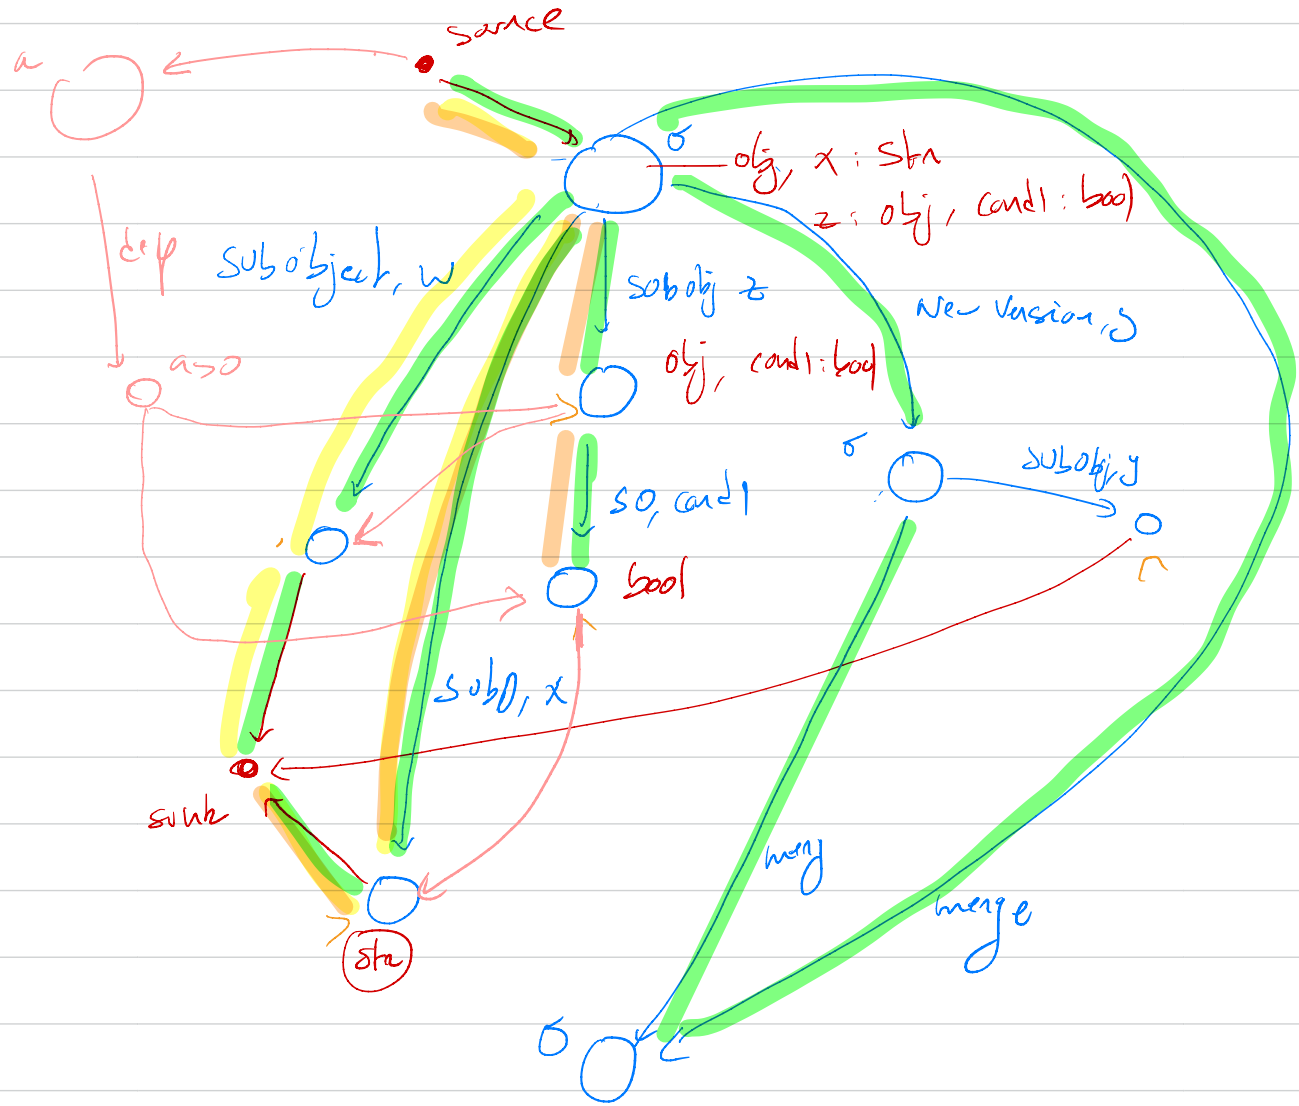

$o : \{ x : \text{symbolic}, \; z : \{ \text{cond1} : \text{bool} \} \}$